

Промышленный светильник Prolumen TP LINK 1200 белый 230V 40W 5600lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 17603

Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д.

В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников.

Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый!


Очень простая и быстрая установка:
Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут!


Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды.

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Цветовая температура	3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Световой поток	5600люмена(ов)
Эффективность светильника	140lm/W
Гарантия	5 года / лет
Источник света	BRIDGELUX LED
Блок питания	TRIDONIC
Бренд	Prolumen
Напряжение питания	230V
Фактор силы	0.90
Мощность	40W
Максимальная мощность	40W
Угол линзы	120°
Cri	80
Lor	80
Sdcm - macadam ellipses	6
Защитное стекло	IP65
Срок службы	50000h
Llmf tm21	L80B10 @25°C 50.000h
Длина	1221.0mm
Ширина	74.0mm
Высота	65.0mm
В упаковке	1шт
В ящике	6шт
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	алюминий + пластик
Полировка	коврик
Ударопрочность	IK08
Эксплуатационная среда	для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура	-20° +40°C
Сертификаты	CE, D, F
Eprel	2617317
Класс энергопотребления	C

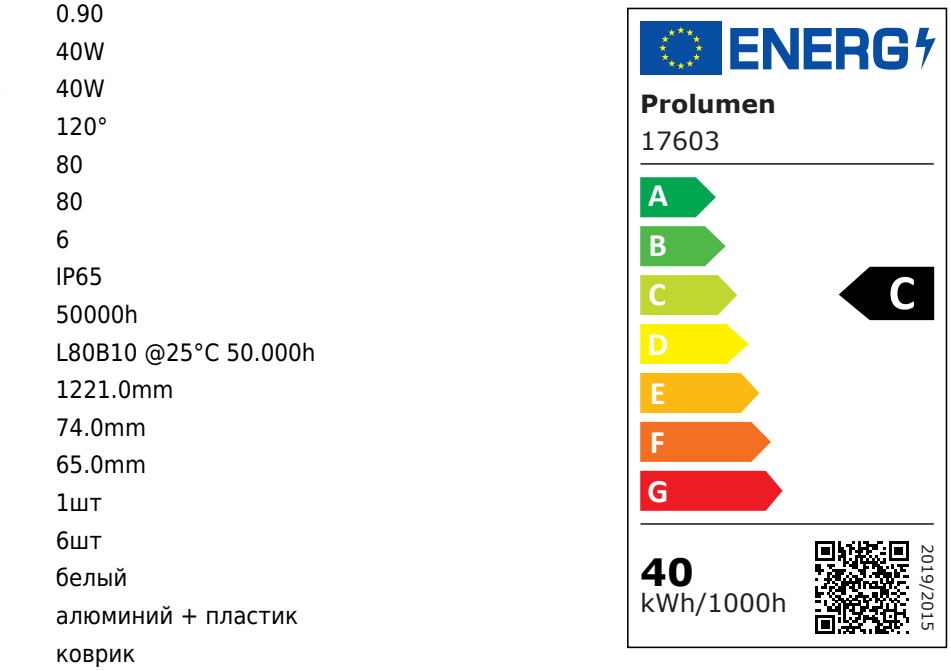

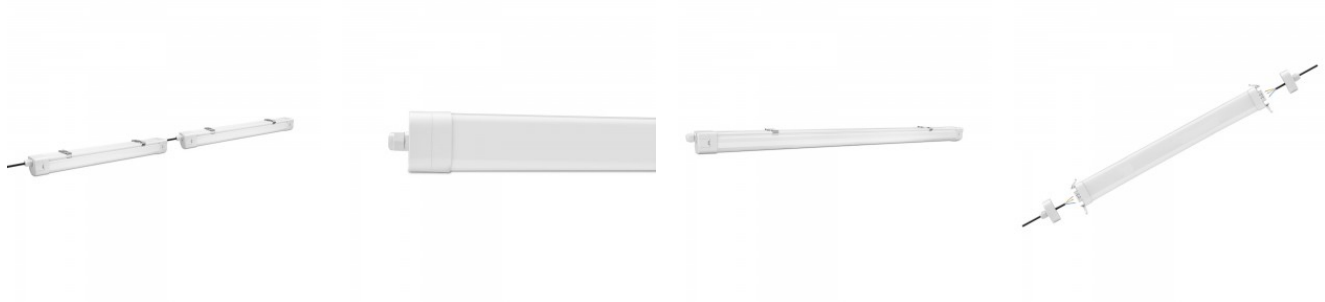

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee