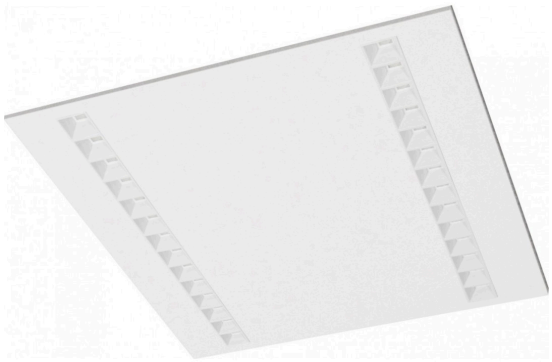


# Модульный светильник Eridanus 600x600 2x1800 белый 230V 21.9W 3399lm 77° IP40/20 830

Код изделия 18026

Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры.

Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания.

Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ.

Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей.

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

| | |
|---|---|
| Цветовая температура | теплый белый 3000K |
| Световой поток | 3399люмена(ов) |
| Эффективность светильника | 155lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Напряжение питания | 230V |
| Фактор силы | 0.95 |
| Мощность | 21.9W |
| Максимальная мощность | 21.9W |
| Угол линзы | 77° |
| Cri | 80 |
| Ugr | 16 |
| Sdcm - macadam ellipses | 3 |
| Защитное стекло | IP40/20 |
| Срок службы | 100000h |
| Длина | 595.0mm |
| Ширина | 595.0mm |
| Высота | 31.0mm |
| Вес | 2.7 kg |
| В упаковке | 1шт |
| Цвет корпуса | белый |
| Материал корпуса | алюминий |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего использования |
| Рабочая температура | ta 0...+35°C |
| Сертификаты | CE, UKCA, RoHS |
| Класс энергопотребления |  |



© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee