


**LED
HOUSE**
enlightening
spaces®

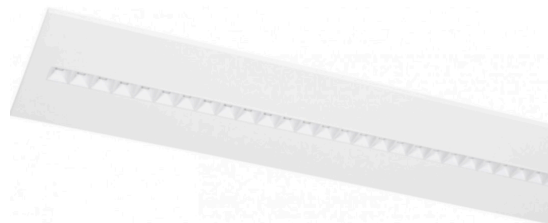

**LED модульный светильник Eridanus R 1195x295 LED1x4250 белый
230V 26.1W 4222lm 77° IP40/20 840**

Код изделия 18031


Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры.

Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания.

Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ.

Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей.

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

| | |
|--------------------------------|---|
| Цветовая температура | дневной белый 4000K |
| Световой поток | 4222люмена(ов) |
| Эффективность светильника lm79 | 162lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Напряжение питания | 230V |
| Фактор силы | 0.96 |
| Мощность | 26.1W |
| Угол линзы | 77° |
| Cri | 80 |
| Ugr | 19 |
| Sdcm - macadam ellipses | 3 |
| Защитное стекло | IP40/20 |
| Срок службы | 100000h |
| Длина | 1195.0mm |
| Ширина | 295.0mm |
| Высота | 31.0mm |
| Вес | 2700g |
| В упаковке | 1шт |
| Цвет корпуса | белый |
| Материал корпуса | алюминий |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего использования |
| Рабочая температура | ta 0...+35°C |
| Сертификаты | CE, UKCA, RoHS |
| Класс энергопотребления |  |