

Светодиодная лампа 16891 230V 6W 600lm G9 330° IP20 840

Код изделия 16891

Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 330
Гнездо G9
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Длина 72.0mm
Диаметр 21.0mm
Вес 20g
В упаковке 1шт
В ящике 200шт
Количество включений 1000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светодиодная лампа 16980 230V 6W 600lm G9 330° IP20 830

Код изделия 16980

Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 330
Гнездо G9
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Длина 72.0mm
Диаметр 21.0mm
Вес 20g
В упаковке 1шт
В ящике 200шт
Количество включений 1000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светодиодная лампа A5 G45B 230V 3W 225lm E27 280° IP20 830

Код изделия 14082

Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Номинальный ток 30mA
Световой поток 225люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 280
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 82.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 5шт
В ящике 50шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка коврик
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10°C-40°C
Сертификаты CE,TUV-GS,RoHS



Светодиодная лампа A5S A60B с датчиком движения 230V 6W 450lm E27 280° IP20 830

Код изделия 14064

Напряжение питания 230V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

75W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 280

Гнездо E27

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 113.0mm

Диаметр 60.0mm

В упаковке 5шт

В ящике 50шт

Материал корпуса алюминий + пластик

Полировка коврик

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования


Рабочая температура -10°C-40°C

Сертификаты CE

Описание: Высота установки - 3-5 метров; Свет может быть вызван менее чем на 10 люкс;

Инфракрасная индукция человека в 6 м; Угол индукции 120 градусов;

Индукционные задержки 60 секунд

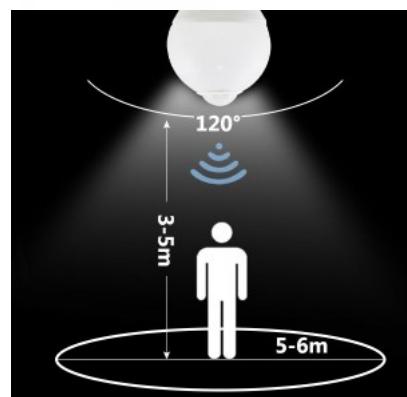

Светодиодная лампа G45 230V 1W 70lm E27 320° 827

Код изделия 15740

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Световой поток 70люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
70W
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° blue синий

Код изделия 15738

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Цветовая температура синий blue
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° green зеленый

Код изделия 15737

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Цветовая температура зеленый green
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° red красный

Код изделия 15736

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Цветовая температура красный red
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° yellow желтый

Код изделия 15739


Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Цветовая температура желтый yellow
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа LED INSERT белый круглый 230V 6.5W 600lm 120° IP20 830

Код изделия 16930

Напряжение питания 230V
Мощность 6.5W
Максимальная мощность 6.5W/1m
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 92W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 24.0mm
Диаметр 50.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Форма круглый
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа LEDVANCE LED Base Classic A60 230V 8.5W 806lm E27 200° IP20 827

Код изделия 19183

Бренд LEDVANCE

Напряжение питания 230V

Мощность 8.5W

Максимальная мощность 8.5W/1m

Световой поток 806люмена(ов)

Эффективность светильника lm/W 95W

Цветовая температура теплый белый 2700K

Угол линзы 200

Гнездо E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 10000h

Высота 113.0mm

Диаметр 60.0mm

В упаковке 2шт

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты ROHS 2.0, REACH, CE, CB, ERP



Светодиодная лампа PHILIPS Corepro LED G24D-3 230V 8,9W 900lm 120° 830

Код изделия 19932

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 8,9W

Максимальная мощность 8.9W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 82

Срок службы 30000h

Диаметр 34.0mm

Материал корпуса стекло

Количество включений 50000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 5,9W 806lm E27 360° TRIAC 927

Код изделия 19245 TRIAC dimmable

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 5,9W

Максимальная мощность 5.9W/1m

Световой поток 806люмена(ов)

Цветовая температура теплый

белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 90

Срок службы 15000h

В упаковке 1шт

Количество включений 20000шт.

Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Master 230V 5,5W 575lm GU10 36° TRIAC 840

Код изделия 19703 TRIAC dimmable

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 5,5W

Световой поток 575люмена(ов)

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 36

Гнездо GU10

Cri 80

Срок службы 15000h

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Количество включений 20000шт.

Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PREMIUM МВ белый 230V 9W 900lm E14 200° 840

Код изделия 15434

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 200
Гнездо E14
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 90.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RoHS



Светодиодная лампа PREMIUM МВ белый 230V 9W 900lm E27 200° 830

Код изделия 15430

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 200
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 85.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RoHS



Светодиодная лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E27 200° 840

Код изделия 15431

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 200
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 85.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RoHS



Светодиодная лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E14 200° 830

Код изделия 15435

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 200
Гнездо E14
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 90.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RoHS



Светодиодная лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E14 200° 840

Код изделия 15436

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 200
Гнездо E14
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 90.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RoHS



Светодиодная лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E27 200° 830

Код изделия 15437

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 200
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 37.0mm
Диаметр 110.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RoHS



Светодиодная лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E27 200° 840

Код изделия 15438

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 200
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 37.0mm
Диаметр 110.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RoHS



Светодиодная лампа R50 230V 5W 360lm E14 120° IP20 830

Код изделия 16330

Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 360люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
72W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Гнездо E14
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 85.0mm
Диаметр 50.0mm
Вес 30g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~40°C
Сертификаты CE, RoHS



Светодиодная лампа REVAL BULB PAR30 230V 20W 2000lm E27 60° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17796 TRIAC dimmable

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 60

Гнездо E27

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 126.0mm

Диаметр 95.0mm

Вес 500g

Вес упаковки 553g

В упаковке 1шт

В ящике 40шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +60°C

Сертификаты CE, EMC, LVD, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лампа REVAL BULB Summer Star 24V 8W 400lm CRI90 30° IP20 RGB + 2700K RGBW тепло

Код изделия 16189

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

50W

Цветовая температура RGBW тепло

RGB + 2700K

Угол линзы 30

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 35000h

Высота 52.0mm

Диаметр 49.0mm

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE



Светодиодная лампа Star Trading 344-04-1 230V 2.5W 290lm G9 IP20 827

Код изделия 16381

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2.5W

Максимальная мощность 2.5W/1m

Световой поток 290люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
116W

Цветовая температура теплый

белый 2700K

Гнездо G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 4

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Длина 42.0mm

Диаметр 16.0mm

В упаковке 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Светодиодная лампа Star Trading 344-09-2 230V 3.6W 400lm G9 IP20 TRIAC 827

Код изделия 18055 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 3.6W

Максимальная мощность 3.6W/1m

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

111W

Цветовая температура теплый белый 2700K

Гнездо G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Длина 52.5mm

Диаметр 17.4mm

В упаковке 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Светодиодная лампа Star Trading 344-47 230V 5.6W 610lm G9 IP20 TRIAC 827

Код изделия 16758 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.91

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 5.6W

Максимальная мощность 5.6W/1m

Световой поток 610люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

109W

Цветовая температура теплый белый 2700K

Гнездо G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Длина 57.0mm

Диаметр 18.2mm

В упаковке 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Светодиодная лампа Star Trading 344-48 230V 4.7W 570lm G9 IP20 TRIAC 827

Код изделия 20409 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.91

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 4.7W

Максимальная мощность 4.7W/1m

Световой поток 570люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

121W

Цветовая температура теплый

белый 2700K

Гнездо G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Длина 57.0mm

Диаметр 18.2mm

В упаковке 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Светодиодная лампа Star Trading G45 230V 1W 30lm E27 yellow желтый

Код изделия 15316

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 1W

Максимальная мощность 1W/1m

Световой поток 30люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

30W

Цветовая температура желтый
yellow

Гнездо E27

Срок службы 15000h

Высота 68.0mm

Ширина 45.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура +5° - +35°C

Сертификаты CE,RoHS



Ideaali LED-lamppu valonauhoille,
koska se kuluttaa vähän virtaa ja
tarjoaa kodikasta valoa.

Светодиодная лампа Trio Lighting 230V 5W 400lm GU10 830

Код изделия 19501

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Гнездо GU10

Cri 80

Срок службы 25000h

Высота 5.5mm

Диаметр 5.0mm

Количество включений 15000шт.

Сертификаты CE



Светодиодная лампа Trio Lighting E27 dim 230V 8,5W 806lm E27 IP20 TRIAC 830

Код изделия 19502 TRIAC dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 8,5W

Световой поток 806люмена(ов)

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Гнездо E27

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 11.0mm

Диаметр 6.0mm

Количество включений 15000шт.

Сертификаты CE

