

LED лампа 16891 230V 6W 600lm G9 330° IP20 840

Код изделия 16891

Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 330
Гнездо G9
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Длина 72.0mm
Диаметр 21.0mm
Вес 20g
В упаковке 1шт
В ящике 200шт
Количество включений 1000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



LED лампа 16980 230V 6W 600lm G9 330° IP20 830

Код изделия 16980

Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 330
Гнездо G9
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Длина 72.0mm
Диаметр 21.0mm
Вес 20g
В упаковке 1шт
В ящике 200шт
Количество включений 1000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



LED лампа A5 G45B 230V 3W 225lm E27 280° IP20 830

Код изделия 14082


Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Номинальный ток 30mA
Световой поток 225люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 280
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 82.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 5шт
В ящике 50шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка коврик
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10°C-40°C
Сертификаты CE,TUV-GS,RoHS



LED лампа A5S A60B с датчиком движения 230V 6W 450lm E27 280° IP20 830

Код изделия 14064

Напряжение питания 230V
 Мощность 6W
 Световой поток 450люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 75W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 280
 Гнездо E27
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 25000h
 Высота 113.0mm
 Диаметр 60.0mm
 В упаковке 5шт
 В ящике 50шт
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Полировка коврик
 Количество включений 12500шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -10°C-40°C
 Сертификаты CE

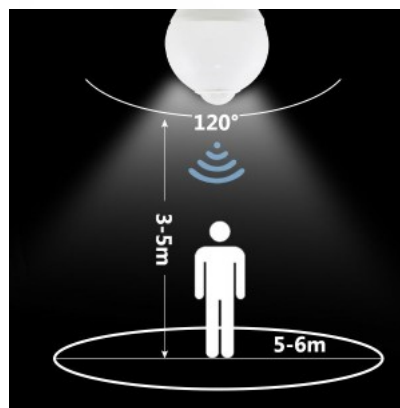

Описание: Высота установки - 3-5
 метров; Свет может быть вызван
 менее чем на 10 люкс;
 Инфракрасная индукция человека в
 6 м; Угол индукции 120 градусов;
 Индукционные задержки 60 секунд

LED лампа G45 230V 1W 70lm E27 320° 827

Код изделия 15740

Напряжение питания 230V
 Мощность 1W
 Световой поток 70люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 70W
 Цветовая температура теплый
 белый 2700K
 Угол линзы 320
 Гнездо E27
 Cri 80
 Срок службы 25000h
 Высота 69.0mm
 Диаметр 45.0mm
 Количество включений 12500шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Сертификаты CE,RoHS



LED лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° blue синий

Код изделия 15738

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Цветовая температура синий blue
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE,RoHS



LED лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° green зеленый

Код изделия 15737

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Цветовая температура зеленый
green
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE,RoHS



LED лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° red красный

Код изделия 15736

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Цветовая температура красный red
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE,RoHS



LED лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° yellow желтый

Код изделия 15739


Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Цветовая температура желтый
yellow
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE,RoHS



LED лампа LED INSERT белый круглый 230V 6.5W 600lm 120° IP20 830

Код изделия 16930

Напряжение питания 230V
 Мощность 6.5W
 Световой поток 600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 92W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 10000h
 Высота 24.0mm
 Диаметр 50.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса керамический
 Форма круглый
 Количество включений 10000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE



LED лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E14 200° 840

Код изделия 15434

Бренд PREMIUM
 Напряжение питания 230V
 Мощность 9W
 Световой поток 900люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 200
 Гнездо E14
 Cri 80
 Срок службы 30000h
 Высота 90.0mm
 Диаметр 45.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 100шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса керамический
 Количество включений 20000шт.
 Сертификаты CE, RohS



LED лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E27 200° 830

Код изделия 15430

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 200
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 85.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



LED лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E27 200° 840

Код изделия 15431

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 200
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 85.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



LED лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E14 200° 830

Код изделия 15435

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 200
Гнездо E14
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 90.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



LED лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E14 200° 840

Код изделия 15436

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 200
Гнездо E14
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 90.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



LED лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E27 200° 830

Код изделия 15437

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 200
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 37.0mm
Диаметр 110.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



LED лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E27 200° 840

Код изделия 15438

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 200
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 37.0mm
Диаметр 110.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



LED лампа R50 230V 5W 360lm E14 120° IP20 830

Код изделия 16330

Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Световой поток 360люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
72W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Гнездо E14
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 85.0mm
Диаметр 50.0mm
Вес 30g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~40°C
Сертификаты CE,RoHS



LED лампа REVAL BULB Summer Star 24V 8W 400lm CRI90 30° IP20 RGB + 2700K RGBW тепло

Код изделия 16189

Бренд [REVAL BULB](#)
Напряжение питания 24V
Мощность 8W
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
50W
Цветовая температура RGBW тепло
RGB + 2700K
Угол линзы 30
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 35000h
Высота 52.0mm
Диаметр 49.0mm
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE



LED лампа Star Trading 344-04-1 230V 2.5W 290lm G9 IP20 827

Код изделия 16381

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2.5W

Световой поток 290люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
116W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Гнездо G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 4

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Длина 42.0mm

Диаметр 16.0mm

В упаковке 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C



LED лампа Star Trading 344-09-2 230V 3.6W 400lm G9 IP20 TRIAC 827

Код изделия 18055 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 3.6W

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
111W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Гнездо G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Длина 52.5mm

Диаметр 17.4mm

В упаковке 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C



LED лампа Star Trading 344-09-3 230V 3.8W 410lm G9 IP20 TRIAC 840

Код изделия 17083 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 3.8W

Световой поток 410люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
108W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Гнездо G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Длина 52.5mm

Диаметр 17.4mm

В упаковке 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C



LED лампа Star Trading 344-47 230V 5.6W 610lm G9 IP20 TRIAC 827

Код изделия 16758 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.91

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 5.6W

Световой поток 610люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
109W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Гнездо G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Длина 57.0mm

Диаметр 18.2mm

В упаковке 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C



LED лампа Star Trading G45 230V 1W 30lm E27 yellow желтый

Код изделия 15316

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 1W

Световой поток 30люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
30W

Цветовая температура желтый
yellow

Гнездо E27

Срок службы 15000h

Высота 68.0mm

Ширина 45.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура +5° - +35°C

Сертификаты CE,RoHS



Ideaali LED-lamppu valonauhoille,
koska se kuluttaa vähän virtaa ja
tarjoaa kodikasta valoa.