

Солнечная панель AIKO Neostar 2S МАН60МВ-G2 1954x1134x30mm 500W IP68

Код изделия 22323


Бренд [AIKO](#)
Мощность 500W
Защитное стекло IP68
Высота 30.0mm
Ширина 1134.0mm
Длина 1954.0mm
Эффективность солнечной панели
22.6%
Тип ячейки N-type ABC, 120(6*20)
Vmp stc 37.9V
Imp stc 13.2A
Voc stc 45.02V
Isc stc 14.05A



Солнечная панель AIKO Neostar 2S МАН60МВ-G2 1954x1134x30mm 510W IP68

Код изделия 22294

Бренд [AIKO](#)
Мощность 510W
Защитное стекло IP68
Высота 30.0mm
Ширина 1134.0mm
Длина 1954.0mm
Вес 24 kg
В ящике 36шт
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Эффективность солнечной панели
23%
Тип ячейки N-type ABC, 120(6*20)
Vmp stc 38.1V
Imp stc 13.39A
Voc stc 45.22V
Isc stc 14.17A

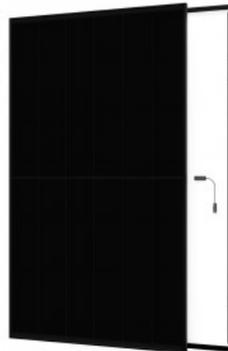

Солнечная панель AIKO Neostar 2S МАН60МВ-G2 1954x1134x30mm 515W IP68

Код изделия 22376

Бренд [AIKO](#)
 Мощность 515W
 Защитное стекло IP68
 Высота 30.0mm
 Ширина 1134.0mm
 Длина 1954.0mm
 Вес 24 kg
 В ящике 36шт
 Эксплуатационная среда для
 наружного использования
 Эффективность солнечной панели
 23.2%
 Тип ячейки N-type ABC, 120(6*20)
 $V_{mp\ stc}$ 38.2V
 $I_{mp\ stc}$ 13.49A
 $V_{oc\ stc}$ 45.32V
 $I_{sc\ stc}$ 14.23A



Солнечная панель AIKO Neostar 2S+ МАН60DB N-TYPE TOPCON 1954x1134x30mm 500W IP68

Код изделия 17085

Бренд [AIKO](#)
 Мощность 500W
 Защитное стекло IP68
 Высота 30.0mm
 Ширина 1134.0mm
 Длина 1954.0mm
 Вес 27.2 kg
 В ящике 37шт
 Эксплуатационная среда для
 наружного использования
 Рабочая температура -40С- +85°С
 Сертификаты CE, IEC standard IEC
 61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015
 Эффективность солнечной панели
 22.6%
 Тип ячейки N-type ABC, 120(6*20)
 $V_{mp\ stc}$ 37.9V
 $I_{mp\ stc}$ 13.21A
 $V_{oc\ stc}$ 45.02V
 $I_{sc\ stc}$ 14.05A
 Bifacial - двусторонний Да



Солнечная панель AIKO Neostar 2S+ MAH60DB N-TYPE TOPCON Bifacial 1954x1134x30mm 515W IP68

Код изделия 22369


Бренд [AIKO](#)
Мощность 515W
Защитное стекло IP68
Высота 30.0mm
Ширина 1134.0mm
Длина 1954.0mm
Вес 27.2 kg
В ящике 37шт
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40С- +85°С
Сертификаты CE, IEC standard IEC
61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015
Эффективность солнечной панели
23.2%
Тип ячейки N-type ABC, 120(6*20)
Vmp stc 38.2V
Imp stc 13.49A
Voc stc 45.32V
Isc stc 14.23A
Bifacial - двусторонний Да



Солнечная панель AIKO Polaris 1N+ G645-MCH72DW 2382x1134x30mm 645W IP68

Код изделия 22372

Бренд [AIKO](#)
Мощность 645W
Защитное стекло IP68
Высота 30.0mm
Ширина 1134.0mm
Длина 2382.0mm
В ящике 36шт
Эффективность солнечной панели
23.9%
Тип ячейки N-Type ABC, 144(6*24)
Vmp stc 45.2V
Imp stc 14.27A
Voc stc 53.9V
Isc stc 15A
Bifacial - двусторонний Да



Установка plekk-katusele

Код изделия 16472

Гарантия 3 года / лет



Солнечная панель Trinasolar Trina Vertex S 1961x1134x30mm 515W IP68

Код изделия 22514

Бренд [Trinasolar](#)
Мощность 515W
Защитное стекло IP68
Высота 30.0mm
Ширина 1134.0mm
Длина 1961.0mm
Вес 23.5 kg
В ящике 36шт
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Эффективность солнечной панели
23.2%
Тип ячейки N type i-TOPCon
Vmp stc 33.9V
Imp stc 15.2A
Voc stc 40.9V
Isc stc 15.96A

