

Солнечная панель AKCOME SK8610HDGDC HJT 9BB HALF-CUT BIFACIAL 1755x1038x30мм черный / серебряный 400W IP67

Код изделия 16601

Цена 158,41+НСО

Льготная цена 139,00+НСО

Бренд [AKCOME](#)

Напряжение на выходе 45.45V

Мощность 400W

Защитное стекло IP67

Высота 30.0mm

Ширина 1038.0mm

Длина 1755.0mm

Вес 22800g

Цвет корпуса черный / серебряный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40С- +85°С




Сертификаты CE, IEC standard IEC
61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015

Гарантия 12 года / лет

Производитель первого уровня:
продукт изготовлен в соответствии
с высокими стандартами (чтобы
длительно сохранять
работоспособность и генерировать
достаточно солнечной энергии).
Солнечная батарея на модулях,
изготовленных по технологии HJT.
Полупорезанная солнечная батарея
обеспечивает более высокую
производительность в условиях
тени (снег, загрязнение,
физическая тень) по сравнению с
обычной панелью. BIFACIAL -
двусторонний режим работы,
получает энергию солнца также с
обратной стороны панели. Больше
информации в спецификации
продукта. Гарантия на
производительность 30 лет (т. е.
сохранение не менее 92,5%
производительности через 30 лет
по сравнению с исходным уровнем).

[Что такое двусторонняя солнечная
батарея и как она работает?](#)

[Узнать больше о производителе](#)

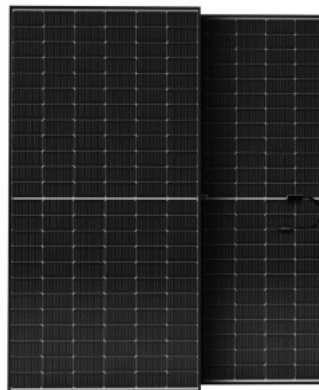


AKCOME

AKCOME

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

12
years Product warranty on materials and workmanship

30
years Linear power output warranty



Солнечная панель AKCOME SK8612HDGDC HJT 9BB HALF-CUT BIFACIAL 2094x1038x30мм черный 460W IP68

Код изделия 16464

Цена 203,55+НСО

Льготная цена 195,00+НСО

Бренд [AKCOME](#)

Напряжение на выходе 53.35V

Мощность 460W

Защитное стекло IP68

Высота 30.0mm

Ширина 1038.0mm

Длина 2094.0mm

Вес 27000g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40С- +85°С



Сертификаты CE, IEC standard IEC
61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015

Гарантия 12 года / лет

Производитель первого уровня:
продукт изготовлен в соответствии
с высокими стандартами (чтобы
длительно сохранять
работоспособность и генерировать
достаточно солнечной энергии).
Солнечная батарея на модулях,
изготовленных по технологии HJT.
Полупорезанная солнечная батарея
обеспечивает более высокую
производительность в условиях
тени (снег, загрязнение,
физическая тень) по сравнению с
обычной панелью. BIFACIAL -
двусторонний режим работы,
получает энергию солнца также с
обратной стороны панели. Больше
информации в спецификации
продукта. Гарантия на
производительность 30 лет (т. е.
сохранение не менее 92,5%
производительности через 30 лет
по сравнению с исходным уровнем).

[Что такое двусторонняя солнечная
батарея и как она работает?](#)


[Узнать больше о производителе](#)

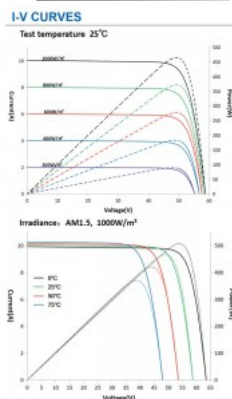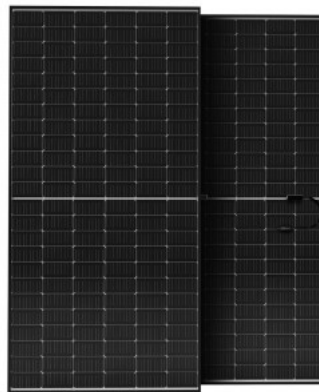

AKCOME LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

12 years Product warranty on materials and workmanship

30 years Linear power output warranty

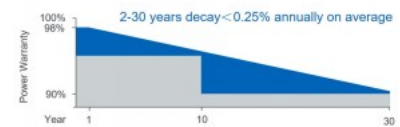

Солнечная панель AKCOME SK8612HDGDC HJT 9BB HALF-CUT BIFACIAL 2132x1048x30мм серебряный 470W IP68

Код изделия 16493

Цена 203,59+НСО

Льготная цена 199,00+НСО

Бренд [AKCOME](#)

Напряжение на выходе 53.95V

Мощность 470W

Защитное стекло IP68

Высота 30.0mm

Ширина 1048.0mm

Длина 2132.0mm

Вес 29000g

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40С- +85°С



Сертификаты CE, IEC standard IEC
61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015

Гарантия 12 года / лет

Производитель первого уровня:
продукт изготовлен в соответствии
с высокими стандартами (чтобы
длительно сохранять
работоспособность и генерировать
достаточно солнечной энергии).
Солнечная батарея на модулях,
изготовленных по технологии HJT.
Полупорезанная солнечная батарея
обеспечивает более высокую
производительность в условиях
тени (снег, загрязнение,
физическая тень) по сравнению с
обычной панелью. BIFACIAL -
двусторонний режим работы,
получает энергию солнца также с
обратной стороны панели. Больше
информации в спецификации
продукта. Гарантия на
производительность 30 лет (т. е.
сохранение не менее 92,5%
производительности через 30 лет
по сравнению с исходным уровнем).

[Что такое двусторонняя солнечная
батарея и как она работает?](#)

[Узнать больше о производителе](#)

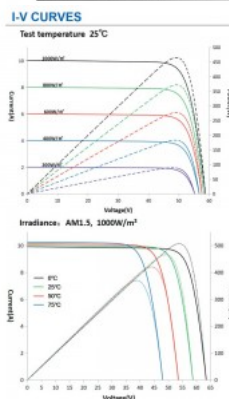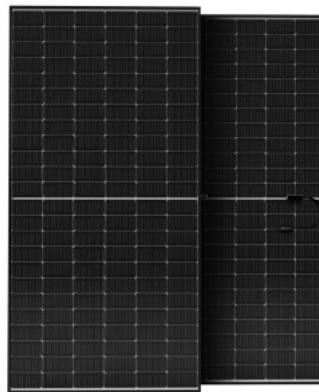


AKCOME

AKCOME

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

12 years Product warranty on materials and workmanship

30 years Linear power output warranty

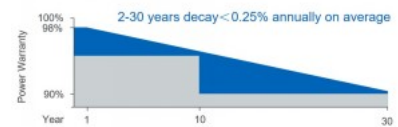

Солнечная панель АККОМЕ SK9609MHVC HALF-CUT PERC FULL BLACK 1722x1134x30мм черный 400W IP68

Код изделия 16686

Бренд [АККОМЕ](#)
Мощность 400W
Защитное стекло IP68
Высота 30.0mm
Ширина 1134.0mm
Длина 1722.0mm
Вес 21500g
В ящике 36шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40С- +85°С
Сертификаты CE, IEC standard IEC
61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015
Гарантия 12 года / лет



Солнечная панель АККОМЕ SK9611MHVC PERC 2094x1134x35мм серебряный 500W IP68

Код изделия 16467

Бренд [АККОМЕ](#)
Мощность 500W
Защитное стекло IP68
Высота 35.0mm
Ширина 1134.0mm
Длина 2094.0mm
Вес 26300g
В упаковке 36шт
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40С- +85°С
Сертификаты CE, IEC standard IEC
61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015
Гарантия 12 года / лет

