

Регулятор Casambi RW2EBTW антрацит IP20 CASAMBI

Код изделия 17920 CASAMBI
dimnable

Бренд Casambi
Регулируемая яркость CASAMBI
Защитное стекло IP20
Высота 14.0mm
Ширина 81.0mm
Длина 81.0mm
Цвет корпуса антрацит
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20° - + 65°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Регулятор Casambi RW4EBTW антрацит IP20 CASAMBI

Код изделия 17921 CASAMBI
dimnable



Бренд Casambi
Регулируемая яркость CASAMBI
Защитное стекло IP20
Высота 14.0mm
Ширина 81.0mm
Длина 81.0mm
Цвет корпуса антрацит
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20° - + 65°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Датчик движения Casambi SEMLBT белый 230V IP44/20 CASAMBI

Код изделия 18085 CASAMBI
dimnable



Бренд Casambi
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость CASAMBI
Защитное стекло IP44/20
Высота 14.0mm
Ширина 81.0mm
Длина 81.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20° - + 50°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет

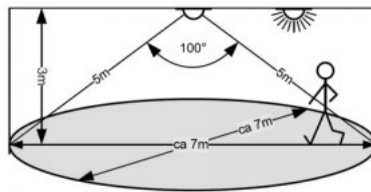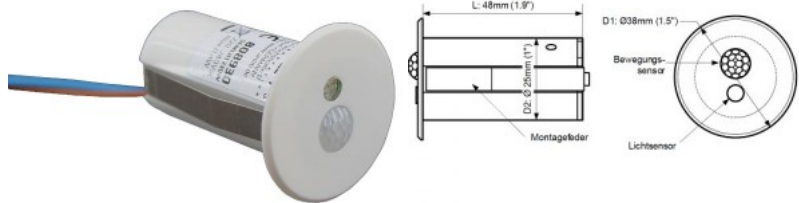

Датчик движения Casambi SEMLBT черный 230V IP44/20 CASAMBI

Код изделия 18086 CASAMBI
dimnable

Бренд Casambi
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость CASAMBI
Защитное стекло IP44/20
Высота 14.0mm
Ширина 81.0mm
Длина 81.0mm
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20° - + 50°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет

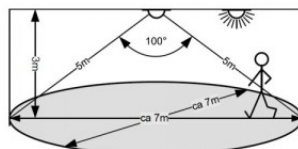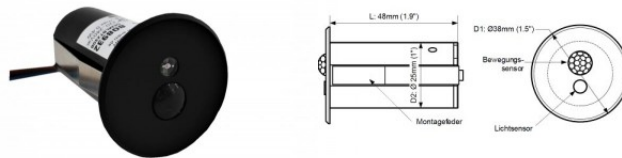

Регулятор Casambi Xpress белый IP20 CASAMBI

Код изделия 20413 CASAMBI
dimable

Бренд Casambi
Регулируемая яркость CASAMBI
Защитное стекло IP20
Высота 12.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 90.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE



Регулятор Casambi Xpress черный IP20 CASAMBI

Код изделия 16786 CASAMBI
dimable

Бренд Casambi
Регулируемая яркость CASAMBI
Защитное стекло IP20
Высота 12.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 90.0mm
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE



Диммер CBU-PWM4 12-24V IP20 CASAMBI

Код изделия 18312 CASAMBI
dimable

Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость CASAMBI
Максимальная мощность 144W/1m
Номинальный ток 6000mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 72.6mm
Рабочая температура -20..+45 °C
Сертификаты RoHS
Гарантия 2 года / лет



Диммер DENBT230-380 230V 380W IP20 CASAMBI

Код изделия 19628 CASAMBI
dimable

Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость CASAMBI
Мощность 380W
Максимальная мощность 380W/1m
Номинальный ток 1652mA
Защитное стекло IP20
Рабочая температура -20..+45 °C
Сертификаты RoHS
Гарантия 2 года / лет



Диммер DUBT230-100 IP30 CASAMBI / TRIAC

Код изделия 18076 CASAMBI /
TRIAC dimmable

Регулируемая яркость CASAMBI /
TRIAC
Максимальная мощность 100W/1m
Защитное стекло IP30
Высота 22.0mm
Ширина 38.0mm
Длина 75.0mm
Рабочая температура -20..+45 °C
Сертификаты RoHS
Гарантия 2 года / лет



Приёмник Entity EN1728 Casambi Daligate CASAMBI



Код изделия 16751 CASAMBI
dimmable

Бренд Entity
Регулируемая яркость CASAMBI
Сертификаты CE, RoHS



CASAMBI

Контроллер PWM2 PRO 12-24V IP20 CASAMBI

Код изделия 18197 CASAMBI
dimable

Напряжение питания 12-24V
 Регулируемая яркость CASAMBI
 Напряжение на выходе 12-24V
 Максимальная мощность 120W/1m
 Номинальный ток 5000mA
 Защитное стекло IP20
 Высота 18.0mm
 Ширина 40.0mm
 Длина 40.0mm
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20~40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 2 года / лет



Контроллер PWM5 PRO 12-24V IP20 CASAMBI

Код изделия 18156 CASAMBI
dimable

Напряжение питания 12-24V
 Регулируемая яркость CASAMBI
 Напряжение на выходе 12-24V
 Максимальная мощность 240W/1m
 Номинальный ток 10000mA
 Защитное стекло IP20
 Высота 22.5mm
 Ширина 47.0mm
 Длина 100.0mm
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20~40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 2 года / лет



Регулятор RW4EBTW черный IP20 CASAMBI

Код изделия 18020 CASAMBI
dimable

Регулируемая яркость CASAMBI
Защитное стекло IP20
Высота 14.0mm
Ширина 81.0mm
Длина 81.0mm
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20° - + 65°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет

