

## Регулятор Casambi RW2EBTW антрацит IP20 CASAMBI

**Код изделия 17920 CASAMBI**  
**dimnable**

Бренд Casambi  
Регулируемая яркость CASAMBI  
Защитное стекло IP20  
Высота 14.0mm  
Ширина 81.0mm  
Длина 81.0mm  
Цвет корпуса антрацит  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20° - + 65°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет



## Регулятор Casambi RW4EBTW антрацит IP20 CASAMBI

**Код изделия 17921 CASAMBI**  
**dimnable**



Бренд Casambi  
Регулируемая яркость CASAMBI  
Защитное стекло IP20  
Высота 14.0mm  
Ширина 81.0mm  
Длина 81.0mm  
Цвет корпуса антрацит  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20° - + 65°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет



## Датчик движения Casambi SEMLBT белый 230V IP44/20 CASAMBI

**Код изделия 18085 CASAMBI**  
**dimnable**



Бренд Casambi  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость CASAMBI  
Защитное стекло IP44/20  
Высота 14.0mm  
Ширина 81.0mm  
Длина 81.0mm  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20° - + 50°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет

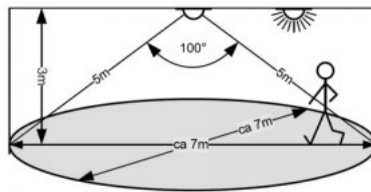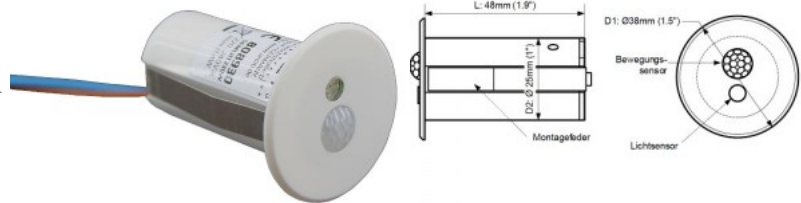

## Датчик движения Casambi SEMLBT черный 230V IP44/20 CASAMBI

**Код изделия 18086 CASAMBI**  
**dimnable**

Бренд Casambi  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость CASAMBI  
Защитное стекло IP44/20  
Высота 14.0mm  
Ширина 81.0mm  
Длина 81.0mm  
Цвет корпуса черный  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20° - + 50°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет

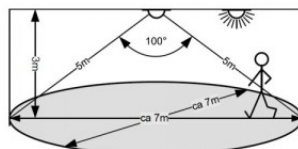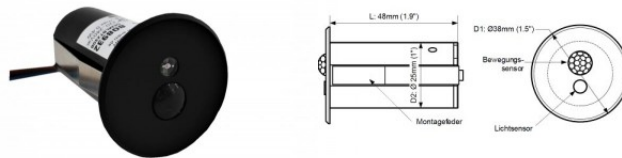

## Регулятор Casambi Xpress белый IP20 CASAMBI

**Код изделия 20413 CASAMBI**  
**dimable**

Бренд Casambi  
Регулируемая яркость CASAMBI  
Защитное стекло IP20  
Высота 12.0mm  
Ширина 90.0mm  
Длина 90.0mm  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE



## Регулятор Casambi Xpress черный IP20 CASAMBI

**Код изделия 16786 CASAMBI**  
**dimable**

Бренд Casambi  
Регулируемая яркость CASAMBI  
Защитное стекло IP20  
Высота 12.0mm  
Ширина 90.0mm  
Длина 90.0mm  
Цвет корпуса черный  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE



## Диммер CBU-PWM4 12-24V IP20 CASAMBI

**Код изделия 18312 CASAMBI**  
**dimable**

Напряжение питания 12-24V  
Регулируемая яркость CASAMBI  
Максимальная мощность 144W/1m  
Номинальный ток 6000mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 18.0mm  
Ширина 30.0mm  
Длина 72.6mm  
Рабочая температура -20..+45 °С  
Сертификаты RoHS  
Гарантия 2 года / лет



## Диммер DENBT230-380 230V 380W IP20 CASAMBI

**Код изделия 19628 CASAMBI**  
**dimmable**

Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость CASAMBI  
Мощность 380W  
Максимальная мощность 380W/1m  
Номинальный ток 1652mA  
Защитное стекло IP20  
Рабочая температура -20..+45 °C  
Сертификаты RoHS  
Гарантия 2 года / лет



## Диммер DUBT230-100 IP30 CASAMBI / TRIAC

**Код изделия 18076 CASAMBI /**  
**TRIAC dimmable**

Регулируемая яркость CASAMBI /  
TRIAC  
Максимальная мощность 100W/1m  
Защитное стекло IP30  
Высота 22.0mm  
Ширина 38.0mm  
Длина 75.0mm  
Рабочая температура -20..+45 °C  
Сертификаты RoHS  
Гарантия 2 года / лет



## Приёмник Entity EN1728 Casambi Daligate CASAMBI



**Код изделия 16751 CASAMBI**  
**dimmable**

Бренд Entity  
Регулируемая яркость CASAMBI  
Сертификаты CE, RoHS



CASAMBI

## Контроллер PWM2 PRO 12-24V IP20 CASAMBI

**Код изделия 18197 CASAMBI**  
**dimnable**

Напряжение питания 12-24V  
Регулируемая яркость CASAMBI  
Напряжение на выходе 12-24V  
Максимальная мощность 120W/1m  
Номинальный ток 5000mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 18.0mm  
Ширина 40.0mm  
Длина 40.0mm  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20~40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет



## Контроллер PWM5 PRO 12-24V IP20 CASAMBI

**Код изделия 18156 CASAMBI**  
**dimnable**

Напряжение питания 12-24V  
Регулируемая яркость CASAMBI  
Напряжение на выходе 12-24V  
Максимальная мощность 240W/1m  
Номинальный ток 10000mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 22.5mm  
Ширина 47.0mm  
Длина 100.0mm  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20~40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет



## Регулятор RW4EBTW черный IP20 CASAMBI

**Код изделия 18020 CASAMBI**  
**dimnable**

Регулируемая яркость CASAMBI  
Защитное стекло IP20  
Высота 14.0mm  
Ширина 81.0mm  
Длина 81.0mm  
Цвет корпуса черный  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20° - + 65°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет



## Диммер SKYDANCE CB1 2CH 2x5A 12-36V IP20 CASAMBI

**Код изделия 23245 CASAMBI**  
**dimnable**

Бренд [SKYDANCE](#)  
Напряжение питания 12-36V  
Регулируемая яркость CASAMBI  
Максимальная мощность 240W/1m  
Номинальный ток 10000mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 20.0mm  
Ширина 38.0mm  
Длина 114.0mm  
Рабочая температура -20..+45 °C  
Сертификаты RoHS  
Гарантия 5 года / лет



## Диммер SKYDANCE CB5 5CH 5x3A 12-36V IP20 CASAMBI

Код изделия 23247 CASAMBI  
dimnable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-36V

Регулируемая яркость CASAMBI

Максимальная мощность 240W/1m

Номинальный ток 15000mA

Защитное стекло IP20

Высота 20.0mm

Ширина 38.0mm

Длина 114.0mm

Рабочая температура -20..+45 °C

Сертификаты RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Диммер SKYDANCE S1-CB 100-240V IP20 CASAMBI / TRIAC

Код изделия 23248 CASAMBI /  
TRIAC dimnable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 100-240V

Регулируемая яркость CASAMBI /  
TRIAC

Максимальная мощность 360W/1m

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 40.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 60.0mm

Рабочая температура -20..+45 °C

Сертификаты RoHS

Гарантия 5 года / лет

