

Аккумулятор Deye GB-L 12,27kWh HV комплект 3x4,09kWh LiFePO4 + Контроллер батареи IP65

Код изделия 17069

Бренд [Deye](#)

Напряжение на выходе 307,2V

Защитное стекло IP65


Гарантия 5 года / лет

Безопасность - Встроенное устройство, устраняющее пожарные опасности специальным веществом в течение 3 секунд.

Складывающаяся башня - Модули соединяются последовательно без кабельного соединения, что повышает эффективность системы.

Тепловое управление -
Определение температуры основных частей, элементов, розеток питания и т. д. Подходит для всех случаев - Класс защиты IP 65, класс коррозионной стойкости $\geq C2$, экологически чистый аккумулятор. Элегантный и скрытый - Башня выполнена в минималистичном дизайне, чтобы оставаться относительно невидимой. Максимальный объем использования (DOD) 90%.

[Читайте больше о инверторе Deye здесь.](#)



Аккумулятор Deye GB-L 16,36kWh HV комплект 4x4,09kWh LiFePO4 + Контроллер батареи IP65

Код изделия 17070

Бренд [Deye](#)

Напряжение на выходе 409,6V

Защитное стекло IP65


Гарантия 5 года / лет

Безопасность - Встроенное устройство, устраняющее пожарные опасности специальным веществом в течение 3 секунд.

Складывающаяся башня - Модули соединяются последовательно без кабельного соединения, что повышает эффективность системы.

Тепловое управление -
Определение температуры основных частей, элементов, розеток питания и т. д. Подходит для всех случаев - Класс защиты IP 65, класс коррозионной стойкости $\geq C2$, экологически чистый аккумулятор. Элегантный и скрытый - Башня выполнена в минималистичном дизайне, чтобы оставаться относительно невидимой. Максимальный объем использования (DOD) 90%.

[Читайте больше о инверторе Deye здесь.](#)



Аккумулятор Deye GB-L 20,45kWh HV комплект 5x4,09kWh LiFePO4 + Контроллер батареи IP65

Код изделия 17071

Бренд [Deye](#)

Напряжение на выходе 512V

Защитное стекло IP65


Гарантия 5 года / лет

Безопасность - Встроенное устройство, устраняющее пожарные опасности специальным веществом в течение 3 секунд.

Складывающаяся башня - Модули соединяются последовательно без кабельного соединения, что повышает эффективность системы.

Тепловое управление -
Определение температуры основных частей, элементов, розеток питания и т. д. Подходит для всех случаев - Класс защиты IP 65, класс коррозионной стойкости $\geq C2$, экологически чистый аккумулятор. Элегантный и скрытый - Башня выполнена в минималистичном дизайне, чтобы оставаться относительно невидимой. Максимальный объем использования (DOD) 90%.

[Читайте больше о инверторе Deye здесь.](#)



Аккумулятор Deye GB-L 24,56kWh HV комплект 6x4,09kWh LiFePO4 + Контроллер батареи IP65

Код изделия 17058

Бренд [Deye](#)

Напряжение на выходе 614,4V

Защитное стекло IP65


Гарантия 5 года / лет

Безопасность - Встроенное устройство, устраняющее пожарные опасности специальным веществом в течение 3 секунд.

Складывающаяся башня - Модули соединяются последовательно без кабельного соединения, что повышает эффективность системы.

Тепловое управление -
Определение температуры основных частей, элементов, розеток питания и т. д. Подходит для всех случаев - Класс защиты IP 65, класс коррозионной стойкости $\geq C2$, экологически чистый аккумулятор. Элегантный и скрытый - Башня выполнена в минималистичном дизайне, чтобы оставаться относительно невидимой. Максимальный объем использования (DOD) 90%.

[Читайте больше о инверторе Deye здесь.](#)



Аккумулятор Deye GB-L 8,18kWh HV комплект 2x4,09kWh LiFePO4 + Контроллер батареи IP65

Код изделия 17068

Бренд [Deye](#)

Напряжение на выходе 204,8V

Защитное стекло IP65


Гарантия 5 года / лет

Безопасность - Встроенное устройство, устраняющее пожарные опасности специальным веществом в течение 3 секунд.

Складывающаяся башня - Модули соединяются последовательно без кабельного соединения, что повышает эффективность системы.

Тепловое управление - Определение температуры основных частей, элементов, розеток питания и т. д. Подходит для всех случаев - Класс защиты IP 65, класс коррозионной стойкости $\geq C2$, экологически чистый аккумулятор. Элегантный и скрытый - Башня выполнена в минималистичном дизайне, чтобы оставаться относительно невидимой. Максимальный объем использования (DOD) 90%.

[Читайте больше о инверторе Deye здесь.](#)



Аккумулятор Dyness DL5.0C 5.12kWh LiFePO4 IP20

Код изделия 18116

Бренд [Dyness](#)

Защитное стекло IP20

Высота 150.0mm

Ширина 545.0mm

Длина 558.0mm

Вес 49900g

Рабочая температура -20..+55°C



Аккумулятор Sigenergy

Код изделия 17177

Бренд [Sigenergy](#)

Высота 270.0mm



Ширина 767.0mm

Длина 260.0mm

Вес 55000g

Гарантия 10 года / лет

5-8 kWh LiFePO4-аккумуляторный модуль. 9 элементов в одном пакете объемом 8 кВтч. От 1 до 6 аккумуляторов в одной стопке (максимум 48 кВтч). Максимум 10 стопок параллельно. Глубина разряда (DOD) 100%. Мощность зарядки 6000 Вт. Аккумуляторы емкостью 280 Ач, низкое напряжение и долговечность. Многоуровневая полная защита аккумулятора. Видимый статус аккумулятора в приложении mySigen. Быстрая и простая установка. Плавное резервное переключение за 0 мс. Класс защиты IP66. Гарантия на продукт: 10 лет. Возможна любая комбинация моделей BAT5 и BAT8. В системе Sigenergy можно использовать только аккумуляторы собственного производства Sigenergy.

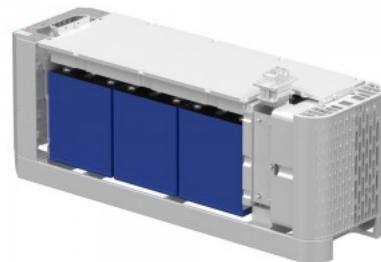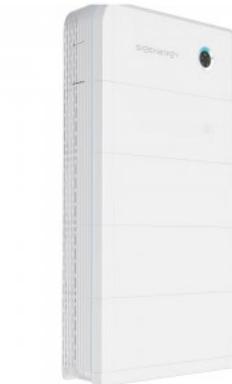

Аккумулятор Sigenergy

Код изделия 20016

Бренд [Sigenergy](#)

Гарантия 10 года / лет

5-8 kWh LiFePO4-аккумуляторный модуль. 9 элементов в одном пакете объемом 8 кВтч. От 1 до 6 аккумуляторов в одной стопке (максимум 48 кВтч). Максимум 10 стопок параллельно. Глубина разряда (DOD) 100%. Мощность зарядки 6000 Вт. Аккумуляторы емкостью 280 Ач, низкое напряжение и долговечность. Многоуровневая полная защита аккумулятора. Видимый статус аккумулятора в приложении mySigen. Быстрая и простая установка. Плавное резервное переключение за 0 мс. Класс защиты IP66. Гарантия на продукт: 10 лет. Возможна любая комбинация моделей BAT5 и BAT8. В системе Sigenergy можно использовать только аккумуляторы собственного производства Sigenergy.



Аккумулятор Sigenergy SigenStor BAT 8.0 8.06кВтч

Код изделия 17037

Бренд [Sigenergy](#)

Гарантия 10 года / лет

5-8 kWh LiFePO4-аккумуляторный модуль. 9 элементов в одном пакете объемом 8 кВтч. От 1 до 6 аккумуляторов в одной стопке (максимум 48 кВтч). Максимум 10 стопок параллельно. Глубина разряда (DOD) 100%. Мощность зарядки 6000 Вт. Аккумуляторы емкостью 280 Ач, низкое напряжение и долговечность. Многоуровневая полная защита аккумулятора. Видимый статус аккумулятора в приложении mySigen. Быстрая и простая установка. Плавное резервное переключение за 0 мс. Класс защиты IP66. Гарантия на продукт: 10 лет. Возможна любая комбинация моделей BAT5 и BAT8. В системе Sigenergy можно использовать только аккумуляторы собственного производства Sigenergy.

