

## Контроллер GNE TEK Beebox-H PLC IP65

**Код изделия 16484**

Бренд [GNE TEK](#)

Защитное стекло IP65

Высота 65.0mm

Ширина 210.0mm

Длина 220.0mm


Вес 880 g

Рабочая температура -20...60°C

Сертификаты CE, LVD, EMC

Гарантия 10 года / лет

Beebox-H:ssa on hätäkatkaisutoiminto, joka voidaan aktivoida joko internetiverkon kautta tai suoraan laitteesta. GNE:n nopea sammutusjärjestelmä koostuu aurinkopaneelien takana olevista moduuleista (optimointilaitteista) ja ohjauslaitteesta Beetrans. Moduulit aurinkopaneelien takana kommunikoivat ohjauslaitteen Beetrans PLC:n (Power Line Communications) kanssa. Oletuksena optimointilaitteet ovat pois päältä. Kun aurinko paistaa paneeliin, Beetrans lähettää signaalin moduuleille (optimointilaitteille), ja järjestelmä avaa niiden moduulien piirin, jotka tuottavat sähköä. Jos aurinkopaneelijärjestelmässä on vikoja, Beetransin ohjauslaite irrottaa paneelit piiristä. Sama tapahtuu, kun hätäpainiketta painetaan ohjaimessa - Beetransin sammutussignaali lähetetään moduuleihin (optimointilaitteisiin), ja jokainen aurinkopaneeli järjestelmässä irrotetaan piiristä. Järjestelmässä on jäljellä vain yksittäisten paneelien jännitteet, jotka ovat alle 60V. Yhteen ohjaimeseen voidaan liittää enintään 60 optimointilaitetta kahteen ketjuun. Toimii yhdessä Honeybee-optimointilaitteen kanssa.

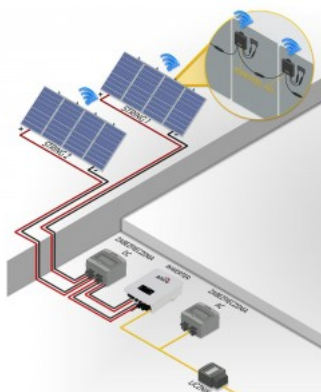

## Контроллер TIGO CCA Kit, TAP, DIN Rail PS IP68

Код изделия 17304

Бренд [TIGO](#)  
Защитное стекло IP68  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Оптимизатор TIGO TS4-A-O-700W 700W

Код изделия 16466

Бренд [TIGO](#)  
Мощность 700W  
Максимальная мощность 700W/1m

