

Контроллер GNE TEK Beebox-H PLC IP65

Код изделия 16484

Бренд [GNE TEK](#)

Защитное стекло IP65

Высота 65.0mm

Ширина 210.0mm

Длина 220.0mm


Вес 880g

Рабочая температура -20...60°C

Сертификаты CE, LVD, EMC

Гарантия 10 года / лет

Beebox-H:ssa on hätäkatkaisutoiminto, joka voidaan aktivoida joko internetiverkon kautta tai suoraan laitteesta. GNE:n nopea sammutusjärjestelmä koostuu aurinkopaneelien takana olevista moduuleista (optimointilaitteista) ja ohjauslaitteesta Beetrans. Moduulit aurinkopaneelien takana kommunikoivat ohjauslaitteen Beetrans PLC:n (Power Line Communications) kanssa. Oletuksena optimointilaitteet ovat pois päältä. Kun aurinko paistaa paneeliin, Beetrans lähettää signaalin moduuleille (optimointilaitteille), ja järjestelmä avaa niiden moduulien piirin, jotka tuottavat sähköä. Jos aurinkopaneelijärjestelmässä on vikoja, Beetransin ohjauslaite irrottaa paneelit piiristä. Sama tapahtuu, kun hätäpainiketta painetaan ohjaimessa - Beetransin sammutussignaali lähetetään moduuleihin (optimointilaitteisiin), ja jokainen aurinkopaneeli järjestelmässä irrotetaan piiristä. Järjestelmässä on jäljellä vain yksittäisten paneelien jännitteet, jotka ovat alle 60V. Yhteen ohjaimeseen voidaan liittää enintään 60 optimointilaitetta kahteen ketjuun. Toimii yhdessä Honeybee-optimointilaitteen kanssa.

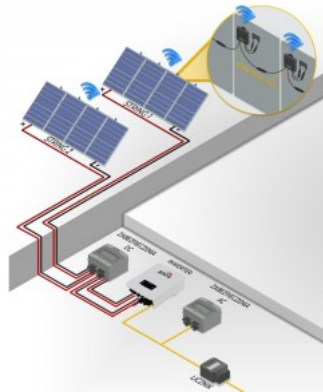

Оптимизатор GNE TEK Honeybee 650-PLC 1500V 12-75V 650W IP68

Код изделия 16483

Бренд [GNE TEK](#)
 Напряжение питания 12-75V
 Мощность 650W
 Максимальная мощность 650W/1m
 Номинальный ток 15000mA
 Защитное стекло IP68
 Высота 25.0mm
 Ширина 110.0mm
 Длина 130.0mm
 Вес 588g
 В упаковке 1шт
 Эксплуатационная среда для
 наружного использования
 Рабочая температура -40...85°C
 Сертификаты CE, LVD, EMC
 Гарантия 10 года / лет

