

Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno duo Q2 XS BT Casambi 2X14W, 2X500lm белый / черный 48V 34° IP20 CASAMBI 930

Код изделия 21989 CASAMBI dimmable


Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость CASAMBI
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 34
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 100.0mm
 Диаметр 40.0mm
 Цвет корпуса белый / черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno duo Q2 XS Dali 2X14W, 2X500lm белый / золотой 48V 34° IP20 DALI 930

Код изделия 22058 DALI dimmable


Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость DALI
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 34
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 100.0mm
 Диаметр 40.0mm
 Цвет корпуса белый / золотой
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет

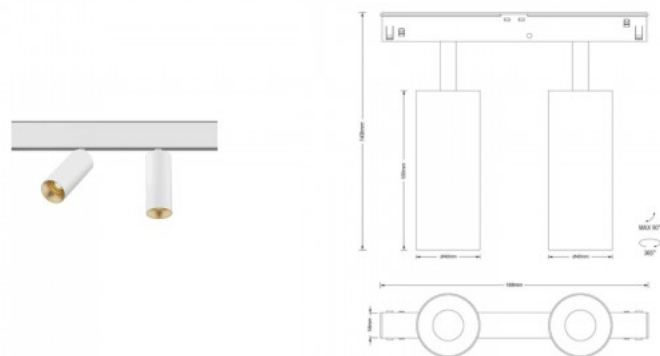

Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno Q2 XS BT Casambi белый / черный 48V 7W 500lm 34° IP20 CASAMBI 930

**Код изделия 21988 CASAMBI
dimmable**

Бренд [Karizma Luce](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость CASAMBI
Мощность 7W
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
71W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 34
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 134.0mm
Диаметр 40.0mm
Цвет корпуса белый / черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

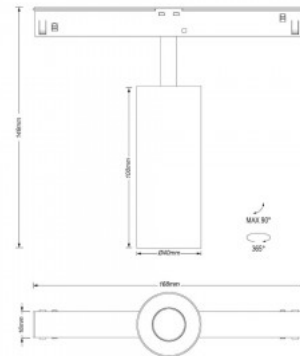

Светильник на шину Karizma Luce Dea Pallas-Q1 cinque DALI черный 48V 12,5W 800lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 20134 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12,5W
Световой поток 800люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 65.0mm
Ширина 180.0mm
Длина 40.0mm
Вес 500 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Dea Pallas-Q1 cinque DALI черный 48V 7,5W 480lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 20135 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 7,5W
 Световой поток 480люмена(ов)
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 65.0mm
 Ширина 111.0mm
 Длина 40.0mm
 Вес 500 g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Встраиваемый светильник Karizma Luce Dea Pallas-Q1 cinque белый / черный 48V 12,5W 800lm 22° IP20 DALI 930

Код изделия 19979 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 12,5W
 Световой поток 800люмена(ов)
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 22
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 65.0mm
 Ширина 180.0mm
 Длина 40.0mm
 Цвет корпуса белый / черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Juno-Q1 XS Dalı черный / золотой 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

Код изделия 20761 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 7W

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

71W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 34

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 124.0mm


Ширина 40.0mm

Цвет корпуса черный / золотой

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente BT Casambi белый 48V 28W 2250lm 30° IP20 CASAMBI 930

**Код изделия 21991 CASAMBI
dimmable**

Бренд [Karizma Luce](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость CASAMBI

Мощность 28W

Световой поток 2250люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 30

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 25.0mm


Ширина 433.0mm

Длина 22.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente DALI белый 48V 28W 2250lm 45° IP20 DALI 930

Код изделия 21872 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 28W
Световой поток 2250люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
80W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 45
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 433.0mm
Длина 22.0mm
Вес 280 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente DALI черный 48V 28W 2250lm 45° IP20 DALI 930

Код изделия 21982 DALI dimmable


Бренд [Karizma Luce](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 28W
Световой поток 2250люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
80W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 45
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 433.0mm
Длина 22.0mm
Вес 280 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente on/off Dim черный 48V 28W 2250lm 45° IP20 930

Код изделия 20788

Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Мощность 28W
 Световой поток 2250люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 80W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 45
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 25.0mm
 Ширина 433.0mm
 Длина 22.0mm
 Вес 280 g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente on/off белый 48V 28W 2250lm 30° IP20 930

Код изделия 22227

Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Мощность 28W
 Максимальная мощность 28W/1m
 Световой поток 2250люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 80W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 30
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 25.0mm
 Ширина 433.0mm
 Длина 22.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Opal BT Casambi белый 48V 28W 1700lm 90° IP20 CASAMBI 930

Код изделия 22007 CASAMBI dimmable


Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость CASAMBI
 Мощность 28W
 Световой поток 1700люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 61W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 90
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 25.0mm
 Ширина 433.0mm
 Длина 22.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente BT Casambi белый 48V 14W 1000lm 30° IP20 CASAMBI 930

Код изделия 21990 CASAMBI dimmable


Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость CASAMBI
 Мощность 14W
 Световой поток 1000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 71W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 30
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 25.0mm
 Ширина 218.0mm
 Длина 22.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente Dali белый 48V 14W 1000lm 15° IP20 DALI 930

Код изделия 20829 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 14W
 Световой поток 1000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 71W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 15
 CRI 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 25.0mm
 Ширина 218.0mm
 Длина 22.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования

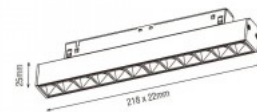

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente Dali белый 48V 14W 1000lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 20562 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 14W
 Световой поток 1000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 71W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 30
 CRI 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 25.0mm
 Ширина 218.0mm
 Длина 22.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente Dali черный 48V 14W 1000lm 45° IP20 DALI 930

Код изделия 20762 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 14W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

71W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 45

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 25.0mm


Ширина 218.0mm

Длина 22.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

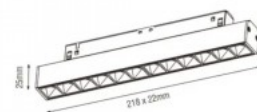

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente белый 48V 14W 1000lm 30° IP20 930

Код изделия 19980

Бренд [Karizma Luce](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 14W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

71W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 30

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 25.0mm

Ширина 218.0mm

Длина 22.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий


Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente черный 48V 14W 1000lm 45° IP20 CASAMBI 930

**Код изделия 22008 CASAMBI
dimmbable**

Бренд [Karizma Luce](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость CASAMBI
Мощность 14W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
71W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 45
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 218.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

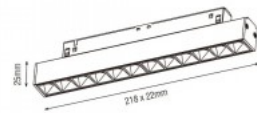

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal BT Casambi белый 48V 14W 850lm 90° IP20 DALI 930

Код изделия 22009 DALI dimmbable



Бренд [Karizma Luce](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 14W
Световой поток 850люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
61W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 218.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Vesta-Q1/Q2 XS черный / золотой 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

Код изделия 20766 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 7W
 Световой поток 500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 71W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 34
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 1200.0mm
 Диаметр 40.0mm
 Цвет корпуса черный / золотой
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет

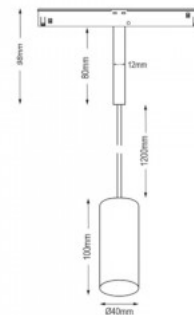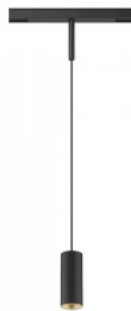

Светильник на шину Maytoni Exility Bases Angle DIM белый 48V 24W CRI90 120° IP20 DIMMABLE 2700K-6000K

**Код изделия 20153 DIMMABLE
dimmable**


Бренд Maytoni
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость DIMMABLE
 Мощность 24W
 Цветовая температура 2700K-6000K
 2700K-6000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 44.0mm
 Ширина 22.0mm
 Длина 302.0mm
 Вес 360 g
 Вес упаковки 510 g
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Bases Angle белый 48V 24W 1310lm 120° IP20 930

Код изделия 20146

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 24W
Световой поток 1310люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
55W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 44.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 302.0mm
Вес 360 g
Вес упаковки 490 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет

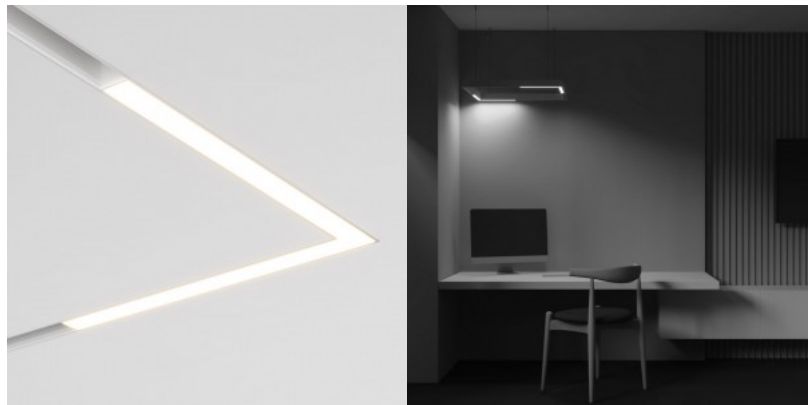

Светильник на шину Maytoni Exility Basis Angle белый 48V 24W 1680lm 120° IP20 930

Код изделия 20147

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 24W
Световой поток 1680люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
70W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 44.0mm
Ширина 321.0mm
Длина 321.0mm
Вес 380 g
Вес упаковки 510 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Basis Angle белый 48V 24W 1770lm 120° IP20 940

Код изделия 21587

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 48V
 Мощность 24W
 Световой поток 1770люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 74W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 44.0mm
 Ширина 321.0mm
 Длина 321.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Basis черный 48V 12W 720lm 120° IP20 930

Код изделия 21676

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 48V
 Мощность 12W
 Световой поток 720люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 60W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 44.0mm
 Ширина 304.0mm
 Длина 22.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Focus белый 48V 5W CRI90 24° IP20 Dim Smart 2700K-6000K

**Код изделия 20103 Dim Smart
dimmable**



Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость Dim Smart
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Цветовая температура 2700K-6000K
2700K-6000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 148.0mm
Ширина 193.0mm
Длина 100.0mm
Диаметр 45.0mm
Вес 160 g
Вес упаковки 190 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Points Rot белый 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K

Код изделия 21716 DALI dimmable




Бренд Maytoni
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Цветовая температура 2700K-6000K
2700K-6000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 107.0mm
Ширина 221.0mm
Длина 23.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет

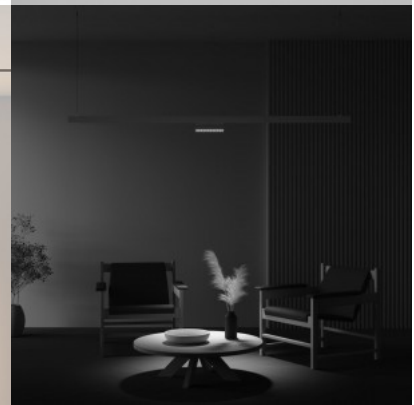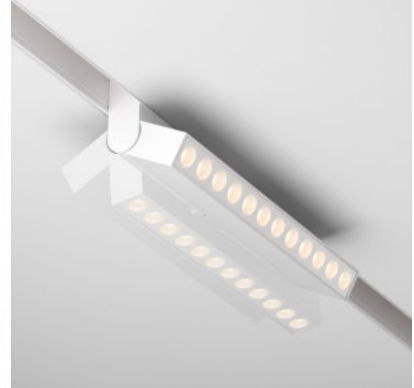

Светильник на шину Maytoni Exility Points Rot белый 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K

Код изделия 21718 DALI dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Цветовая температура 2700K-6000K
2700K-6000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 108.0mm
Ширина 220.0mm
Длина 23.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

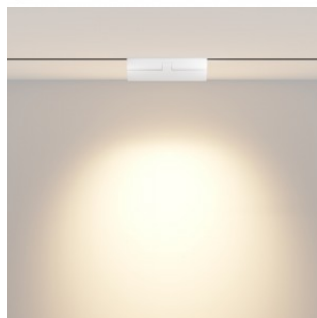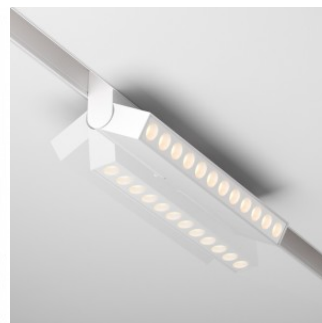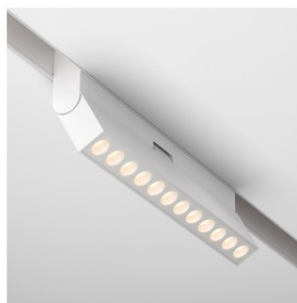

Светильник на шину Maytoni Exility Points Rot черный 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K

Код изделия 21715 DALI dimmable


Бренд Maytoni
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Цветовая температура 2700K-6000K
2700K-6000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 107.0mm
Ширина 221.0mm
Длина 23.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Points Rot черный 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K

Код изделия 21717 DALI dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Цветовая температура 2700K-6000K
2700K-6000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 108.0mm
Ширина 220.0mm
Длина 23.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

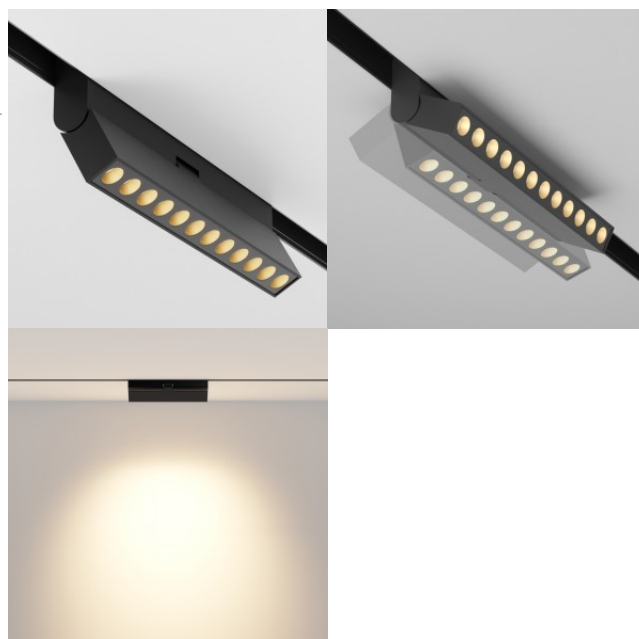

Токопроводящая шина Maytoni Siinivalgusti Exility Focus LED белый 48V 12W 970lm 24° IP20 930

Код изделия 20143

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 970люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
81W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 194.0mm
Минимальная длина 125.0mm
Диаметр 52.0mm
Вес 300 g
Вес упаковки 340 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Amigo черный 48V 20W 1620lm 60° IP20 DALI 930

Код изделия 17445 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 1620люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 81W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 60
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 47.0mm
 Диаметр 90.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 18шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 - +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный трековый
 светильник с матово-черным
 дизайном! Этот светильник с
 классом защиты IP20 — идеальный
 выбор как для домашней, так и для
 офисной среды. Благодаря CRI90
 светодиодный светильник может
 естественно отображать цвета,
 улучшая общую атмосферу и
 ощущение пространства.
 Светильник оснащен функцией DALI
 затемнения, что позволяет удобно
 регулировать яркость света с
 помощью пульта дистанционного
 управления. Светильник Amigo
 доступен со следующими
 характеристиками: Угол света:
 20°/36°/60° Цветовая температура:
 2700/3000/3500/4000K или
 регулируемая от 2700 до 6500K.
 Кроме того, можно добавить
 сотовый фильтр и
 золотое/черное/белое кольцо. При
 правильном использовании
 светильник является
 энергоэффективным, экологически
 чистым и имеет очень долгий срок
 службы (50 000 часов). Осветите
 свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Arles СТ черный 48V 12W 990lm 24° IP20 DALI 930

Код изделия 20426 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 990люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
83W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 24

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 220.0mm

Диаметр 48.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 40шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Arles CT черный 48V 7W 430lm 24° IP20 DALI 930

Код изделия 20901 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 7W

Максимальная мощность 7W/1m

Световой поток 430люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
61W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 24

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 160.0mm

Диаметр 36.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 40шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Arles RF черный 48V 4W 300lm 36° IP20 RF 930

Код изделия 17309 RF dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость RF
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света SANAN LED
Cri 97
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 50.0mm
Диаметр 30.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник естественно передает цвета, улучшая общую атмосферу и ощущение пространства. Модель Arles на 48V доступна со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. Сопряжение RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно трижды коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что сопряжение прошло успешно. Удаление RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно пять раз коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что все сопряжения с пультами дистанционного управления были удалены. Правильное использование делает этот светильник энергоэффективным, экологически чистым и обладающим очень длительным сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Arles RF черный 48V 6W 420lm

CRI90 36° IP20 RF 2700K-6000K

Код изделия 17310 RF dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость RF
 Мощность 6W
 Максимальная мощность 6W/1m
 Световой поток 420люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 70W
 Цветовая температура 2700K-6000K
 2700K-6000K
 Угол линзы 36
 Источник света SANAN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 70.0mm
 Диаметр 40.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
 светильник с элегантным матово-
 черным дизайном! Этот светильник
 с классом защиты IP20 —
 идеальный выбор для домашней
 или офисной среды. Благодаря
 CRI90 светодиодный светильник
 естественно передает цвета,
 улучшая общую атмосферу и
 ощущение пространства. Модель
 Arles на 48V доступна со
 следующими характеристиками:
 Затемнение: DALI, RF Угол света:
 15°/24°/36°/50° Цветовая
 температура: 2700/3000/3500/4000K
 или регулируемая 2700-6500K.
 Сопряжение RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно трижды коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что
 сопряжение прошло успешно.
 Удаление RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно пять раз коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что все
 сопряжения с пультами
 дистанционного управления были
 удалены. Правильное
 использование делает этот
 светильник энергоэффективным,
 экологически чистым и
 обладающим очень длительным
 сроком службы (50 000 часов).
 Осветите свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Arles белый 48V 10W 650lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 19374 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0,90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 10W
 Максимальная мощность 10W/1m
 Световой поток 650люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 65W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 105.0mm
 Диаметр 40.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 30шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
 светильник с элегантным матово-
 черным дизайном! Этот светильник
 с классом защиты IP20 —
 идеальный выбор для домашней
 или офисной среды. Благодаря
 CRI90 светодиодный светильник
 естественно передает цвета,
 улучшая общую атмосферу и
 ощущение пространства. Модель
 Arles на 48V доступна со
 следующими характеристиками:
 Затемнение: DALI, RF Угол света:
 15°/24°/36°/50° Цветовая
 температура: 2700/3000/3500/4000K
 или регулируемая 2700-6500K.
 Сопряжение RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно трижды коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что
 сопряжение прошло успешно.
 Удаление RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно пять раз коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что все
 сопряжения с пультами
 дистанционного управления были
 удалены. Правильное
 использование делает этот
 светильник энергоэффективным,
 экологически чистым и
 обладающим очень длительным
 сроком службы (50 000 часов).
 Осветите свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио
 проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Arles белый 48V 10W 660lm 36° IP20 930

Код изделия 17938

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 660люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
66W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 105.0mm
Диаметр 40.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
светильник с элегантным матово-
черным дизайном! Этот светильник
с классом защиты IP20 —
идеальный выбор для домашней
или офисной среды. Благодаря
CRI90 светодиодный светильник
естественно передает цвета,
улучшая общую атмосферу и
ощущение пространства. Модель
Arles на 48V доступна со
следующими характеристиками:
Затемнение: DALI, RF Угол света:
15°/24°/36°/50° Цветовая
температура: 2700/3000/3500/4000K
или регулируемая 2700-6500K.
Сопряжение RF пульта: Выключите
питание, затем снова включите
питание, повторите этот процесс.
Затем немедленно трижды коротко
нажмите кнопку зоны на пульте
дистанционного управления. Если
свет мигает, это означает, что
сопряжение прошло успешно.
Удаление RF пульта: Выключите
питание, затем снова включите
питание, повторите этот процесс.
Затем немедленно пять раз коротко
нажмите кнопку зоны на пульте
дистанционного управления. Если
свет мигает, это означает, что все
сопряжения с пультами
дистанционного управления были
удалены. Правильное
использование делает этот
светильник энергоэффективным,
экологически чистым и
обладающим очень длительным
сроком службы (50 000 часов).
Осветите свой мир с помощью
профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Arles черный 48V 10W 650lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17729 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0,90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 10W
 Максимальная мощность 10W/1m
 Световой поток 650люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 65W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 105.0mm
 Диаметр 40.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 30шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
 светильник с элегантным матово-
 черным дизайном! Этот светильник
 с классом защиты IP20 —
 идеальный выбор для домашней
 или офисной среды. Благодаря
 CRI90 светодиодный светильник
 естественно передает цвета,
 улучшая общую атмосферу и
 ощущение пространства. Модель
 Arles на 48V доступна со
 следующими характеристиками:
 Затемнение: DALI, RF Угол света:
 15°/24°/36°/50° Цветовая
 температура: 2700/3000/3500/4000K
 или регулируемая 2700-6500K.
 Сопряжение RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно трижды коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что
 сопряжение прошло успешно.
 Удаление RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно пять раз коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что все
 сопряжения с пультами
 дистанционного управления были
 удалены. Правильное
 использование делает этот
 светильник энергоэффективным,
 экологически чистым и
 обладающим очень длительным
 сроком службы (50 000 часов).
 Осветите свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио
 проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Arles черный 48V 10W 650lm 50° IP20 DALI 930

Код изделия 19610 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0,90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 10W
 Максимальная мощность 10W/1m
 Световой поток 650люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 65W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 50
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 105.0mm
 Диаметр 40.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 30шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
 светильник с элегантным матово-
 черным дизайном! Этот светильник
 с классом защиты IP20 —
 идеальный выбор для домашней
 или офисной среды. Благодаря
 CRI90 светодиодный светильник
 естественно передает цвета,
 улучшая общую атмосферу и
 ощущение пространства. Модель
 Arles на 48V доступна со
 следующими характеристиками:
 Затемнение: DALI, RF Угол света:
 15°/24°/36°/50° Цветовая
 температура: 2700/3000/3500/4000K
 или регулируемая 2700-6500K.
 Сопряжение RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно трижды коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что
 сопряжение прошло успешно.
 Удаление RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно пять раз коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что все
 сопряжения с пультами
 дистанционного управления были
 удалены. Правильное
 использование делает этот
 светильник энергоэффективным,
 экологически чистым и
 обладающим очень длительным
 сроком службы (50 000 часов).
 Осветите свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио
 проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Arles черный 48V 4W 300lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17970 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 4W
 Максимальная мощность 4W/1m
 Световой поток 300люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 75W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света SANAN LED
 Cri 97
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 50.0mm
 Диаметр 30.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник естественно передает цвета, улучшая общую атмосферу и ощущение пространства. Модель Arles на 48V доступна со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. Сопряжение RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно трижды коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что сопряжение прошло успешно. Удаление RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно пять раз коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что все сопряжения с пультами дистанционного управления были удалены. Правильное использование делает этот светильник энергоэффективным, экологически чистым и обладающим очень длительным сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



**Светильник на шину Prolumen Arles черный 48V 6W 420lm
CRI90 36° IP20 RF 2700K-6000K**

Код изделия 17476 RF dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость RF
 Мощность 6W
 Максимальная мощность 6W/1m
 Световой поток 420люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 70W
 Цветовая температура 2700K-6000K
 2700K-6000K
 Угол линзы 36
 Источник света SANAN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 70.0mm
 Диаметр 40.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
 светильник с элегантным матово-
 черным дизайном! Этот светильник
 с классом защиты IP20 —
 идеальный выбор для домашней
 или офисной среды. Благодаря
 CRI90 светодиодный светильник
 естественно передает цвета,
 улучшая общую атмосферу и
 ощущение пространства. Модель
 Arles на 48V доступна со
 следующими характеристиками:
 Затемнение: DALI, RF Угол света:
 15°/24°/36°/50° Цветовая
 температура: 2700/3000/3500/4000K
 или регулируемая 2700-6500K.
 Сопряжение RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно трижды коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что
 сопряжение прошло успешно.
 Удаление RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно пять раз коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что все
 сопряжения с пультами
 дистанционного управления были
 удалены. Правильное
 использование делает этот
 светильник энергоэффективным,
 экологически чистым и
 обладающим очень длительным
 сроком службы (50 000 часов).
 Осветите свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Arles черный 48V 6W 450lm 36° IP20 DALI 927

Код изделия 17573 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0,90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 6W
 Максимальная мощность 6W/1m
 Световой поток 450люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 75W
 Цветовая температура теплый
 белый 2700K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 70.0mm
 Диаметр 40.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 30шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
 светильник с элегантным матово-
 черным дизайном! Этот светильник
 с классом защиты IP20 —
 идеальный выбор для домашней
 или офисной среды. Благодаря
 CRI90 светодиодный светильник
 естественно передает цвета,
 улучшая общую атмосферу и
 ощущение пространства. Модель
 Arles на 48V доступна со
 следующими характеристиками:
 Затемнение: DALI, RF Угол света:
 15°/24°/36°/50° Цветовая
 температура: 2700/3000/3500/4000K
 или регулируемая 2700-6500K.
 Сопряжение RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно трижды коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что
 сопряжение прошло успешно.
 Удаление RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно пять раз коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что все
 сопряжения с пультами
 дистанционного управления были
 удалены. Правильное
 использование делает этот
 светильник энергоэффективным,
 экологически чистым и
 обладающим очень длительным
 сроком службы (50 000 часов).
 Осветите свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио
 проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Arles черный 48V 6W 450lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17444 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 6W
 Максимальная мощность 6W/1m
 Световой поток 450люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 75W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 600.0mm
 Диаметр 52.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 - +40°C
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
 светильник с элегантным матово-
 черным дизайном! Этот светильник
 с классом защиты IP20 —
 идеальный выбор для домашней
 или офисной среды. Благодаря
 CRI90 светодиодный светильник
 естественно передает цвета,
 улучшая общую атмосферу и
 ощущение пространства. Модель
 Arles на 48V доступна со
 следующими характеристиками:
 Затемнение: DALI, RF Угол света:
 15°/24°/36°/50° Цветовая
 температура: 2700/3000/3500/4000K
 или регулируемая 2700-6500K.
 Сопряжение RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно трижды коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что
 сопряжение прошло успешно.
 Удаление RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно пять раз коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что все
 сопряжения с пультами
 дистанционного управления были
 удалены. Правильное
 использование делает этот
 светильник энергоэффективным,
 экологически чистым и
 обладающим очень длительным
 сроком службы (50 000 часов).
 Осветите свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Arles черный 48V 6W 450lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 20680 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 6W
 Максимальная мощность 6W/1m
 Световой поток 450люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 75W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 600.0mm
 Диаметр 52.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 - +40°C
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
 светильник с элегантным матово-
 черным дизайном! Этот светильник
 с классом защиты IP20 —
 идеальный выбор для домашней
 или офисной среды. Благодаря
 CRI90 светодиодный светильник
 естественно передает цвета,
 улучшая общую атмосферу и
 ощущение пространства. Модель
 Arles на 48V доступна со
 следующими характеристиками:
 Затемнение: DALI, RF Угол света:
 15°/24°/36°/50° Цветовая
 температура: 2700/3000/3500/4000K
 или регулируемая 2700-6500K.
 Сопряжение RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно трижды коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что
 сопряжение прошло успешно.
 Удаление RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно пять раз коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что все
 сопряжения с пультами
 дистанционного управления были
 удалены. Правильное
 использование делает этот
 светильник энергоэффективным,
 экологически чистым и
 обладающим очень длительным
 сроком службы (50 000 часов).
 Осветите свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Broad 48V белый 48V 20W 2100lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17540 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 2100люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 105W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 83.0mm
 Диаметр 90.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 18шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для цветowych критических сред, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. Трековый светильник Broad доступен со следующими характеристиками: Мощность: 15W, 20W Затемнение: TRIAC, DALI, RF Угол света: 20°/36°/60° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Broad 48V белый 48V 20W 2100lm 60° IP20 DALI 930

Код изделия 19689 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 2100люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 105W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 60
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 83.0mm
 Диаметр 90.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 18шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для цветowych критических сред, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. Трековый светильник Broad доступен со следующими характеристиками: Мощность: 15W, 20W Затемнение: TRIAC, DALI, RF Угол света: 20°/36°/60° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Columna белый 48V 6W 400lm 15° IP20 DALI 930

Код изделия 20763 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
67W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 15

Cri 90

Защитное стекло IP20

Длина 400.0mm

Диаметр 30.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с
магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Columna белый 48V 6W 440lm 15° IP20 DALI 930

Код изделия 20764 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 440люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
73W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 15

Cri 90

Защитное стекло IP20

Длина 400.0mm

Диаметр 30.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с
магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Columna черный 48V 6W 400lm 15° IP20 DALI 930

Код изделия 20760 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
67W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 15

Cri 90

Защитное стекло IP20

Длина 400.0mm

Диаметр 30.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с
магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Columna черный 48V 6W 400lm 15° IP20 DALI 940

Код изделия 20765 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
67W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 15

Cri 90

Защитное стекло IP20

Длина 400.0mm

Диаметр 30.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с
магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen D30 черный 48V 7W 450lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 18279 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 7W

Максимальная мощность 7W/1m

Световой поток 450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
64W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 125.0mm

Диаметр 30.0mm

В ящике 40шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen D30AR черный 48V 4W 200lm 105° IP20 DALI 930

Код изделия 20900 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
50W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 125.0mm

Диаметр 30.0mm

В ящике 40шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen D40 черный 48V 12W 750lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 20896 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 750люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
63W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 125.0mm

Диаметр 40.0mm

В ящике 40шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen D40AR черный 48V 7W 450lm 105° IP20 DALI 930

Код изделия 20899 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 7W

Максимальная мощность 7W/1m

Световой поток 450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
64W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 125.0mm

Диаметр 40.0mm

В ящике 40шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen D50 черный 48V 18W 1350lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 20897 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
75W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 125.0mm

Диаметр 50.0mm

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen D50AR черный 48V 12W 850lm 105° IP20 DALI 930

Код изделия 20898 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
71W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 125.0mm

Диаметр 50.0mm

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen DF265 черный 48V 12W 750lm 105° IP20 DALI 930

Код изделия 20908 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 750люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
63W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 65.0mm

Ширина 34.0mm

Длина 268.0mm

В ящике 40шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen G100 черный 48V 4W 200lm 110° IP20 DALI 930

Код изделия 20905 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
50W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 150.0mm

Диаметр 100.0mm

В ящике 8шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Istres черный 48V 10W 500lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 17315 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

50W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 30

Источник света OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 25.5mm

Ширина 22.0mm

Длина 231.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 54шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный свет способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Этот трековый светильник на 48V доступен со следующими характеристиками: Мощность: 10W, 20W, 25W Затемнение: DALI, RF Цветовая температура: 2700/3000/4000K. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Istres черный 48V 20W 1600lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 17728 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 1600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 80W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 30
 Источник света OSRAM LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 25.5mm
 Ширина 22.0mm
 Длина 458.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 54шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный свет способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Этот трековый светильник на 48V доступен со следующими характеристиками:
 Мощность: 10W, 20W, 25W
 Затемнение: DALI, RF Цветовая температура: 2700/3000/4000K. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen LB10 черный 48V 20W 1550lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 20907 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 1550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
78W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 65.0mm

Ширина 36.0mm

Длина 268.0mm

В ящике 40шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen LB5 черный 48V 10W 800lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 20906 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
80W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 65.0mm

Ширина 36.0mm

Длина 135.0mm

В ящике 40шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Magnatubus черный 48V 6W 620lm 36° IP20 DALI 927

Код изделия 20681 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 620люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
103W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 36

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 188.0mm

Ширина 120.0mm

Диаметр 40.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Magnetic 9002 черный 48V 10W 1100lm 24° IP20 930

Код изделия 16260

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 24

Cri 90

Защитное стекло IP20

Длина 100.0mm

Диаметр 40.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Magnetic 48V 20-06 черный 48V 6W 660lm 24° IP20 930

Код изделия 16259

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 660люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 24

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 105.0mm

Ширина 22.0mm

Длина 135.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с
магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Magnetic 48V 20/06 черный 48V 6W 660lm 15-38° IP20 930

Код изделия 16261

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 660люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 15-38

Cri 90

Защитное стекло IP20

Длина 100.0mm

Диаметр 50.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с
магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Magnetic 48V 20/06 черный 48V 6W 660lm 24° IP20 930

Код изделия 16263

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 660люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 24

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 25.0mm

Ширина 22.0mm

Длина 135.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с
магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Magnetic 48V 3006 черный 48V 6W 660lm 15° IP20 930

Код изделия 16264

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 660люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 15

Cri 90

Защитное стекло IP20

Длина 300.0mm

Диаметр 30.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Magnetic 48V 3006 черный 48V 6W 660lm 15° IP20 940

Код изделия 20754

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 660люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 15

Cri 90

Защитное стекло IP20

Длина 300.0mm

Диаметр 30.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с
магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Magnetic 48V 32W/XZ черный 230V 32W 3200lm 15-60° IP20 930

Код изделия 16265

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 32W

Максимальная мощность 32W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 15-60

Cri 90

Защитное стекло IP20

Длина 188.0mm

Диаметр 80.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Magnetic 48V 600 черный 48V 20W 2200lm 120° IP20 930

Код изделия 16262

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 25.0mm

Ширина 22.0mm

Длина 600.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с
магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Marui CT черный 48V 15W 1000lm 110° IP20 DALI 930

Код изделия 20427 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
67W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 283.0mm

Диаметр 205.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil ZOOM белый 48V 12W 900lm 11-50° IP20 DALI 940

Код изделия 17766 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 11-50
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 120.0mm
Диаметр 62.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Магнитный светодиодный трековый светильник с элегантным матово дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для дома или офиса. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник отлично подходит для сред, требующих точной цветопередачи, таких как фотография, кинематография, дизайн и другие визуально-творческие области. Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Мощность: 12W, 15W Зум: 11-50°, 15-50°, 23-50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Montreuil Zoom черный 48V 10W 300lm 8-40° IP20 DALI 930

Код изделия 17969 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

30W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 8-40

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 10

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 114.0mm

Диаметр 45.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Montreuil [трековый светильник](#) с элегантным матовым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Durham предлагает следующие возможности:
Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°.
Цветовая температура: 2700-6500K.
Цвет корпуса: черный или белый.
Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов).
Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!

Светильник на шину Prolumen Montreuil Zoom черный 48V 10W 300lm 8-40° IP20 DALI 940

Код изделия 17311 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
30W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 8-40

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 10

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 114.0mm

Диаметр 45.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Montreuil [трековый светильник](#) с элегантным матовым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Durham предлагает следующие возможности:
Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°.
Цветовая температура: 2700-6500K.
Цвет корпуса: черный или белый.
Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!



Светильник на шину Prolumen Montreuil ZOOM черный 48V 12W 900lm 11-50° IP20 DALI 940

Код изделия 17313 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
75W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 11-50

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 120.0mm

Диаметр 62.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный трековый светильник с магнитным креплением и элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для дома или офиса. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник отлично подходит для сред, требующих точной цветопередачи, таких как фотография, кинематография, дизайн и другие визуально-творческие области. Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Мощность: 12W, 15W Зум: 11-50°, 15-50°, 23-50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Montreuil белый 48V 15W 1500lm 36° IP20 930

Код изделия 22226

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Мощность 15W
 Максимальная мощность 15W/1m
 Световой поток 1500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 131.0mm
 Диаметр 55.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 20шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник с элегантно матово дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке. Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Мощность: 6W, 10W Затемнение: DALI, TRIAC, 1-10V Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K Кроме того, можно заказать сотовые фильтры и различные линзы для искажения света. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Montreuil белый 48V 15W 1500lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17541 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 131.0mm
Диаметр 55.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник с элегантно матово дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке. Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Мощность: 6W, 10W Затемнение: DALI, TRIAC, 1-10V Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K Кроме того, можно заказать сотовые фильтры и различные линзы для искажения света. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Montreuil черный 48V 10W 780lm 50° IP20 DALI 927

Код изделия 18111 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 780люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
78W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 50

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 45.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке.

Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для цветочных критических сред, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области.

Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Мощность: 6W, 10W Затемнение: DALI, TRIAC, 1-10V Угол света: 15°/24°/36°/50°

Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K Кроме того, можно заказать сотовые фильтры и различные линзы для искажения света. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Montreuil черный 48V 10W 780lm 50° IP20 DALI 940

Код изделия 17312 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 780люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

78W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 50

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 45.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке.

Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для цветковых критических сред, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области.

Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Мощность: 6W, 10W Затемнение: DALI, TRIAC, 1-10V Угол света: 15°/24°/36°/50°

Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K Кроме того, можно заказать сотовые фильтры и различные линзы для искажения света. При правильном

использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью

профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen R70 черный 48V 4W 200lm 70° IP20 DALI 930

Код изделия 20904 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
50W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 70

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 118.0mm

Диаметр 70.0mm

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Venus черный 48V 12W 1000lm 32° IP20 DALI 930

Код изделия 17727 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
83W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 32

Источник света OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 86.0mm

Ширина 22.0mm

Длина 117.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Компактный и направляемый
линейный светильник. Этот
светильник с классом защиты IP20
является идеальным выбором для
домашней или офисной среды.

Благодаря CRI90 светодиодный
светильник способен передавать
цвета естественно, что

способствует общей атмосфере и
чувству пространства. Трековый
светильник Venus доступен со


следующими характеристиками:

Затемнение: DALI, RF Мощность:
6W, 12W Угол света: 20°/32°/50°

Цветовая температура:

2700/3000/4000K Ширина: 117 мм,
231 мм. При правильном


использовании светильник
является энергоэффективным,
экологически чистым и имеет очень
долгий срок службы (50 000 часов).

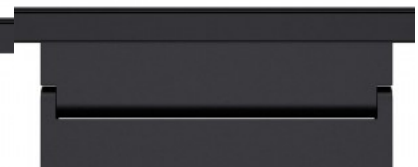

Светильник на шину Prolumen Venus черный 48V 6W 500lm 32° IP20 DALI 930

Код изделия 17446 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 6W
 Максимальная мощность 6W/1m
 Световой поток 500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 83W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 32
 Источник света OSRAM LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 86.0mm
 Ширина 22.0mm
 Длина 117.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 24шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

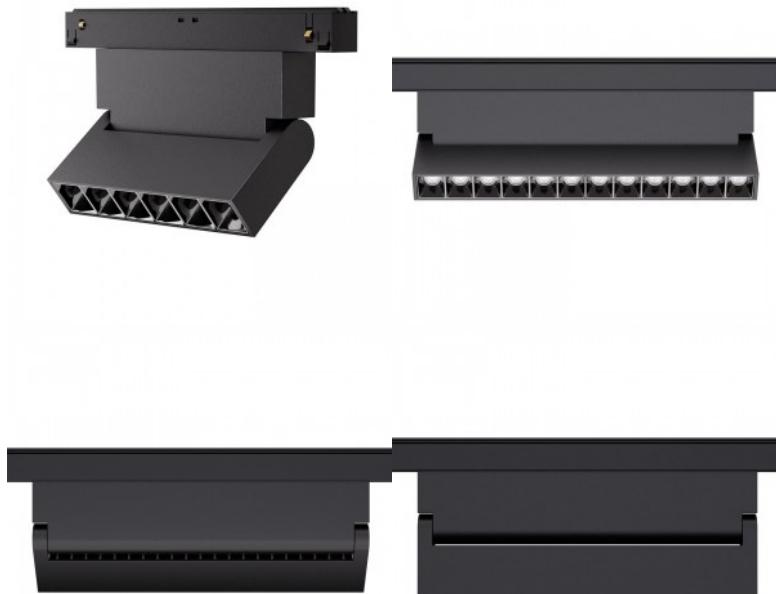

Компактный и направляемый линейный светильник. Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен передавать цвета естественно, что способствует общей атмосфере и чувству пространства. Трековый светильник Venus доступен со следующими характеристиками:
 Затемнение: DALI, RF Мощность: 6W, 12W Угол света: 20°/32°/50°
 Цветовая температура: 2700/3000/4000K Ширина: 117 мм, 231 мм. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов).

Светильник на шину Prolumen Vernon белый 48V 10W 600lm 100° IP20 DALI 930

Код изделия 19378 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 60W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 100
Источник света OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.5mm
Ширина 22.0mm
Длина 246.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 54шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



LED-трековый светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный светильник способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Интегрированная технология регулировки яркости DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника по мере необходимости. Температура света варьируется от теплого белого до холодного белого (2700K до 5700K). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Vernon белый 48V 20W 1200lm 100° IP20 DALI 930

Код изделия 21057 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 1200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 60W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 100
 Источник света OSRAM LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 25.5mm
 Ширина 22.0mm
 Длина 246.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 54шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



LED-трековый светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный светильник способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Интегрированная технология регулировки яркости DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника по мере необходимости. Температура света варьируется от теплого белого до холодного белого (2700K до 5700K). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Vernon черный 48V 10W 600lm 100° IP20 DALI 930

Код изделия 18237 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
60W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 100

Источник света OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 25.5mm

Ширина 22.0mm

Длина 246.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 54шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED-трековый светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный светильник способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Интегрированная технология регулировки яркости DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника по мере необходимости. Температура света варьируется от теплого белого до холодного белого (2700K до 5700K). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Vernon черный 48V 20W 1280lm 100° IP20 DALI 930

Код изделия 17314 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 1280люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79
64W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 100

Источник света OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 25.5mm

Ширина 22.0mm

Длина 490.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 54шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED-трековый светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный светильник способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Интегрированная технология регулировки яркости DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника по мере необходимости. Температура света варьируется от теплого белого до холодного белого (2700K до 5700K). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Vernon черный 48V 20W 1400lm 100° IP20 DALI 930

Код изделия 18318 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 1400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
70W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 100

Источник света OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h

Высота 25.5mm

Ширина 22.0mm

Длина 600.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE, SAA, RoHS,

Гарантия 3 года / лет



LED-трековый светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный светильник способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Интегрированная технология регулировки яркости DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника по мере необходимости. Температура света варьируется от теплого белого до холодного белого (2700K до 5700K). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen X60 черный 48V 12W 800lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 20902 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
67W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 125.0mm

Диаметр 60.0mm

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen X80 черный 48V 18W 1350lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 20903 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
75W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 125.0mm

Диаметр 80.0mm

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Z7W черный 48V 7W 400lm 24° IP20 DALI 930

Код изделия 20909 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 7W

Максимальная мощность 7W/1m

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
57W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 24

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 102.0mm

Диаметр 90.0mm

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Spectra Lighting Insight PLX черный 48V 12W 850lm 112° IP20 DALI 830

Код изделия 17134 DALI dimmable

Бренд [Spectra Lighting](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

71W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 112

Cri 80

Защитное стекло IP20

Llmf tm21 L70B50 @25°C 60.000h

Высота 48.0mm

Ширина 24.0mm

Длина 407.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Линейный 48V светодиодный светильник. Доступен в различных мощностях (8Вт, 12Вт, 22Вт, 38Вт), длинах (205мм, 407мм, 800мм и 1200мм) и цветовых температурах (3000K, 4000K). Также есть возможность выбрать модель с технологией диммирования, чтобы пользователь мог регулировать интенсивность света в соответствии со своими потребностями.