

Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno duo Q2 XS BT Casambi 2X14W, 2X500lm белый / черный 48V 34° IP20 CASAMBI 930

Код изделия 21989 CASAMBI dimmable


Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость CASAMBI
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 34
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 100.0mm
 Диаметр 40.0mm
 Цвет корпуса белый / черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno duo Q2 XS Dali 2X14W, 2X500lm белый / золотой 48V 34° IP20 DALI 930

Код изделия 22058 DALI dimmable


Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость DALI
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 34
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 100.0mm
 Диаметр 40.0mm
 Цвет корпуса белый / золотой
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет

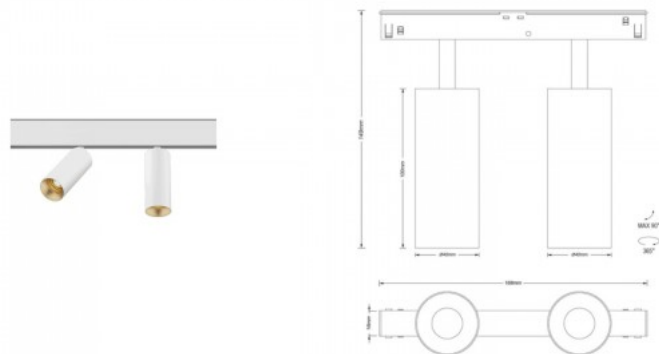

Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno Q2 XS BT Casambi белый / черный 48V 7W 500lm 34° IP20 CASAMBI 930

Код изделия 21988 CASAMBI
dimmbable


Бренд [Karizma Luce](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость CASAMBI
Мощность 7W
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
71W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 34
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 134.0mm
Диаметр 40.0mm
Цвет корпуса белый / черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

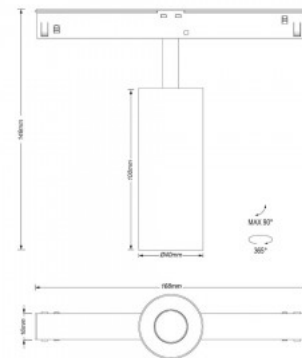

Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno Q2 XS BT Casambi черный 48V 7W 500lm 34° IP20 CASAMBI 930

Код изделия 22886 CASAMBI
dimmbable


Бренд [Karizma Luce](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость CASAMBI
Мощность 7W
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
71W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 34
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 134.0mm
Диаметр 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

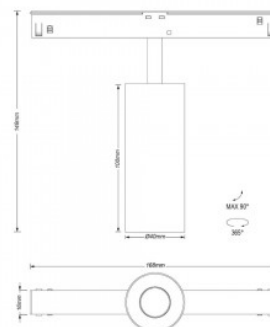

Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS белый 48V 7W 500lm 34° IP20 930

Код изделия 22913


Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Мощность 7W
 Максимальная мощность 7W/1m
 Световой поток 500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 71W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 34
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 124.0mm
 Ширина 168.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет

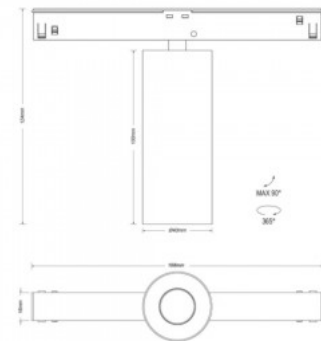

Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS черный 48V 7W 500lm 34° IP20 930

Код изделия 22914

Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Мощность 7W
 Максимальная мощность 7W/1m
 Световой поток 500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 71W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 34
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 124.0mm
 Ширина 168.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет

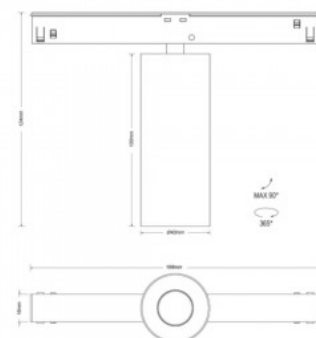

Светильник на шину Karizma Luce Dea Pallas-Q1 cinque DALI черный 48V 12,5W 800lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 20134 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 12,5W
 Световой поток 800люмена(ов)
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 65.0mm
 Ширина 180.0mm
 Длина 40.0mm
 Вес 500 g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Dea Pallas-Q1 cinque DALI черный 48V 7,5W 480lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 20135 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 7,5W
 Световой поток 480люмена(ов)
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 65.0mm
 Ширина 111.0mm
 Длина 40.0mm
 Вес 500 g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Встраиваемый светильник Karizma Luce Dea Pallas-Q1 cinque белый / черный 48V 12,5W 800lm 22° IP20 930

Код изделия 19979


Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Мощность 12,5W
 Световой поток 800люмена(ов)
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 22
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 65.0mm
 Ширина 180.0mm
 Длина 40.0mm
 Цвет корпуса белый / черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce DeaVesta -Q1/Q2 XS Casambi черный 48V 7W 500lm 34° IP20 CASAMBI 930

Код изделия 22887 CASAMBI
 dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость CASAMBI
 Мощность 7W
 Световой поток 500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 71W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 34
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 1200.0mm
 Диаметр 40.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет

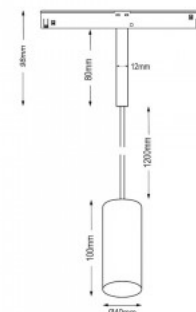

Светильник на шину Karizma Luce Juno-Q1 duo XS белый 48V 14W 1000lm 34° IP20 930

Код изделия 22915

Бренд [Karizma Luce](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 14W

Максимальная мощность 14W/1m

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

71W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 34

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 124.0mm

Ширина 168.0mm


Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет

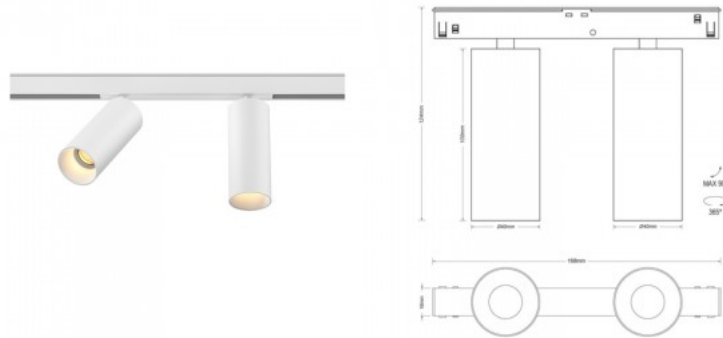

Светильник на шину Karizma Luce Juno-Q1 duo XS черный 48V 14W 1000lm 34° IP20 930

Код изделия 22912

Бренд [Karizma Luce](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 14W

Максимальная мощность 14W/1m

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

71W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 34

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 124.0mm

Ширина 168.0mm


Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет

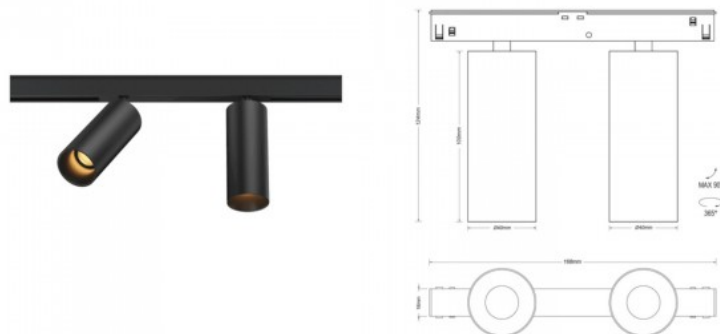

Светильник на шину Karizma Luce Juno-Q1 XS Dali черный / золотой 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

Код изделия 20761 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 7W

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

71W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 34

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 124.0mm

Ширина 40.0mm


Цвет корпуса черный / золотой

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Karizma Luce Juno-Q1 XS Dali черный 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

Код изделия 23281 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 7W

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

71W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 34

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 124.0mm

Ширина 40.0mm


Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования


Гарантия 5 года / лет

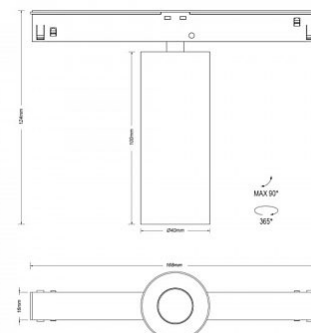

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente BT Casambi белый 48V 28W 2250lm 30° IP20 CASAMBI 930

**Код изделия 21991 CASAMBI
dimmable**

Бренд [Karizma Luce](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость CASAMBI
Мощность 28W
Световой поток 2250люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
80W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 433.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente DALI белый 48V 28W 2250lm 45° IP20 DALI 930

Код изделия 21872 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 28W
Световой поток 2250люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
80W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 45
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 433.0mm
Длина 22.0mm
Вес 280 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente DALI черный 48V 28W 2250lm 45° IP20 DALI 930

Код изделия 21982 DALI dimmable


Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 28W
 Световой поток 2250люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 80W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 45
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 25.0mm
 Ширина 433.0mm
 Длина 22.0mm
 Вес 280 g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente on/off Dim черный 48V 28W 2250lm 45° IP20 930

Код изделия 20788

Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Мощность 28W
 Световой поток 2250люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 80W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 45
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 25.0mm
 Ширина 433.0mm
 Длина 22.0mm
 Вес 280 g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente on/off белый 48V 28W 2250lm 30° IP20 930

Код изделия 22227

Бренд [Karizma Luce](#)
Напряжение питания 48V
Мощность 28W
Максимальная мощность 28W/1m
Световой поток 2250люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
80W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 433.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Opal BT Casambi белый 48V 28W 1700lm 90° IP20 CASAMBI 930

Код изделия 22007 CASAMBI
dimnable

Бренд [Karizma Luce](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость CASAMBI
Мощность 28W
Световой поток 1700люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
61W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 433.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Opal BT белый 48V 28W 1700lm 90° IP20 DALI 930

Код изделия 22747 DALI dimmable


Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 28W
 Световой поток 1700люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 61W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 90
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 25.0mm
 Ширина 433.0mm
 Длина 22.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Opal ON/OFF белый 48V 28W 1700lm 90° IP20 930

Код изделия 22841


Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Мощность 28W
 Максимальная мощность 28W/1m
 Световой поток 1700люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 61W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 90
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 25.0mm
 Ширина 433.0mm
 Длина 22.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente BT Casambi белый 48V 14W 1000lm 30° IP20 CASAMBI 930

Код изделия 21990 CASAMBI dimmable


Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость CASAMBI
 Мощность 14W
 Световой поток 1000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 71W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 30
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 25.0mm
 Ширина 218.0mm
 Длина 22.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования

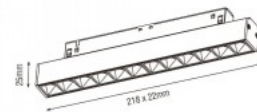

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente Dali белый 48V 14W 1000lm 15° IP20 DALI 930

Код изделия 20829 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 14W
 Световой поток 1000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 71W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 15
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 25.0mm
 Ширина 218.0mm
 Длина 22.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente Dali белый 48V 14W 1000lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 20562 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 14W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

71W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 30

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 25.0mm

Ширина 218.0mm

Длина 22.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente Dali белый 48V 14W 1000lm 45° IP20 DALI 930

Код изделия 23095 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 14W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

71W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 45

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 25.0mm


Ширина 218.0mm

Длина 22.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий


Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente Dali черный 48V 14W 1000lm 45° IP20 DALI 930

Код изделия 20762 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 14W
 Световой поток 1000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 71W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 45
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 25.0mm
 Ширина 218.0mm
 Длина 22.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования

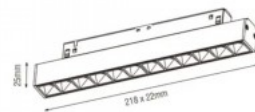

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente белый 48V 14W 1000lm 30° IP20 930

Код изделия 19980


Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 48V
 Мощность 14W
 Световой поток 1000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 71W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 30
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 25.0mm
 Ширина 218.0mm
 Длина 22.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente черный 48V 14W 1000lm 45° IP20 CASAMBI 930

**Код изделия 22008 CASAMBI
dimmbable**

Бренд [Karizma Luce](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость CASAMBI
Мощность 14W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
71W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 45
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 218.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

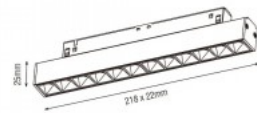

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal BT Casambi белый 48V 14W 850lm 90° IP20 CASAMBI 930

**Код изделия 22009 CASAMBI
dimmbable**

Бренд [Karizma Luce](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость CASAMBI
Мощность 14W
Световой поток 850люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
61W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 218.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal ON/OFF белый 48V 14W 850lm 90° IP20 930

Код изделия 22842

Бренд [Karizma Luce](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 14W

Максимальная мощность 14W/1m

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

61W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 25.0mm

Ширина 218.0mm

Длина 22.0mm


Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет

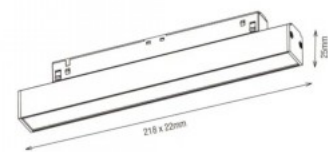

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal белый 48V 14W 850lm 90° IP20 DALI 930

Код изделия 22753 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 14W

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

61W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 25.0mm

Ширина 218.0mm

Длина 22.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Vesta-Q1/Q2 XS черный / золотой 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

Код изделия 20766 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 7W

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

71W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 34

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 1200.0mm

Диаметр 40.0mm



Цвет корпуса черный / золотой

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет

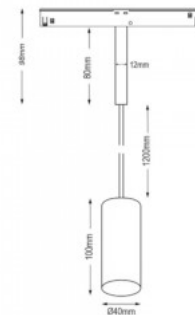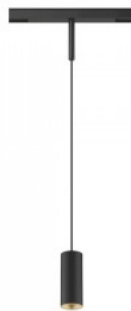

Светильник на шину Kiro черный 48V 20W 2800lm 110° IP20 DALI 930

Код изделия 22743 DALI dimmable

Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Номинальный ток 500mA
 Световой поток 2800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 140W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 43.0mm
 Ширина 22.5mm
 Длина 600.0mm
 Вес 280 g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [ВОКЕ](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования



Трековый светильник — это современное и практичное решение для жилых и коммерческих помещений. Благодаря продуманной системе крепления светильник легко снимается и устанавливается обратно, обеспечивая быструю установку без инструментов. Светильник энергоэффективен и надежен, идеально подходит для помещений, где необходимо время от времени менять расположение освещения. Минималистичный и строгий дизайн гармонично вписывается в офисы, магазины и домашние интерьеры, создавая чистый и профессиональный вид.

Светильник на шину Maytoni Exility Bases Angle DIM белый 48V 24W CRI90 120° IP20 DIMMABLE 2700K-6000K

**Код изделия 20153 DIMMABLE
dimmable**


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 24W
Цветовая температура 2700K-6000K
Угол линзы 120
C_{ri} 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 44.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 302.0mm
Вес 360 г
Вес упаковки 510 г
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Bases Angle белый 48V 24W 1310lm 120° IP20 930

Код изделия 20146

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 24W
Световой поток 1310люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
55W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
C_{ri} 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 44.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 302.0mm
Вес 360 г
Вес упаковки 490 г
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет

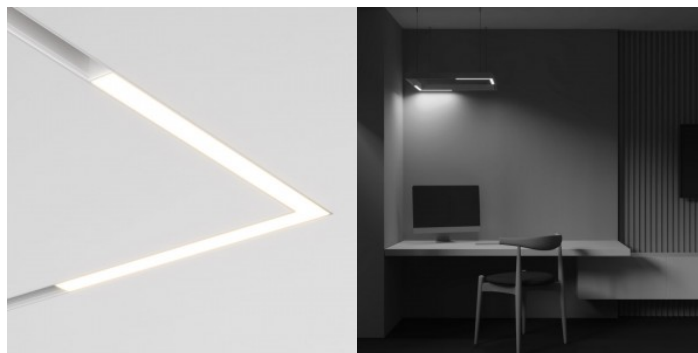

Светильник на шину Maytoni Exility Basis Angle белый 48V 24W 1680lm 120° IP20 930

Код изделия 20147

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 24W
Световой поток 1680люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
70W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 44.0mm
Ширина 321.0mm
Длина 321.0mm
Вес 380 g
Вес упаковки 510 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Basis Angle белый 48V 24W 1770lm 120° IP20 940

Код изделия 21587

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 24W
Световой поток 1770люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
74W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 44.0mm
Ширина 321.0mm
Длина 321.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Basis черный 48V 12W 720lm 120° IP20 930

Код изделия 21676

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 48V
 Мощность 12W
 Световой поток 720люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 60W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 44.0mm
 Ширина 304.0mm
 Длина 22.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Focus LED черный 48V 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K

Код изделия 21735 DALI dimmable

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 12W
 Максимальная мощность 12W/1m
 Цветовая температура 2700K-6000K
 Угол линзы 36
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 192.0mm
 Ширина 52.0mm
 Длина 195.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Focus LED черный 48V 20W 1500lm CRI90 24° IP20 Dim Smart 2700K-6000K

**Код изделия 21744 Dim Smart
dimmable**

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость Dim Smart
Мощность 20W
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура 2700K-6000K
2700K-6000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 212.0mm
Длина 150.0mm
Диаметр 65.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Focus белый 48V 5W CRI90 24° IP20 Dim Smart 2700K-6000K

**Код изделия 20103 Dim Smart
dimmable**

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость Dim Smart
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Цветовая температура 2700K-6000K
2700K-6000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 148.0mm
Ширина 193.0mm
Длина 100.0mm
Диаметр 45.0mm
Вес 160 g
Вес упаковки 190 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Points DIM черный 48V 18W CRI90 36° IP20 DIMMABLE 2700K-6000K

**Код изделия 21704 DIMMABLE
dimmable**

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Цветовая температура 2700K-6000K
2700K-6000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 44.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 327.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Points Rot белый 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K

Код изделия 21716 DALI dimmable


Бренд Maytoni
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Цветовая температура 2700K-6000K
2700K-6000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 107.0mm
Ширина 221.0mm
Длина 23.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Points Rot белый 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K

Код изделия 21718 DALI dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Цветовая температура 2700K-6000K
2700K-6000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 108.0mm
Ширина 220.0mm
Длина 23.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

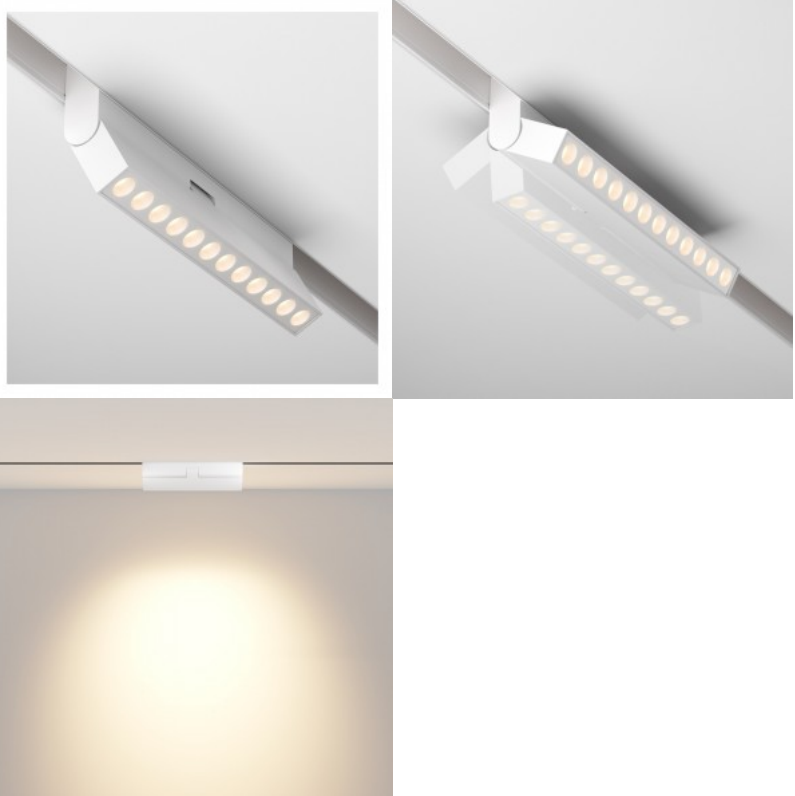

Светильник на шину Maytoni Exility Points Rot черный 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K

Код изделия 21715 DALI dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Цветовая температура 2700K-6000K
2700K-6000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 107.0mm
Ширина 221.0mm
Длина 23.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Points Rot черный 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K

Код изделия 21717 DALI dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Цветовая температура 2700K-6000K
2700K-6000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 108.0mm
Ширина 220.0mm
Длина 23.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Points черный 48V 18W 1350lm 36° IP20 940

Код изделия 21692

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 18W
Световой поток 1350люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 44.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 327.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Basis Grid белый 48V 12W 190lm 60° IP20 930

Код изделия 21815

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 190люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
16W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Basis Grid белый 48V 12W 190lm 60° IP20 940

Код изделия 21816

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 190люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
16W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 60
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Basis Grid белый 48V 6W 90lm 60° IP20 940

Код изделия 21813


Бренд Maytoni
 Напряжение питания 48V
 Мощность 6W
 Световой поток 90люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 15W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 60
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 28.0mm
 Ширина 26.0mm
 Длина 116.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Basis Grid белый 6W 90lm 60° IP20 930

Код изделия 21811

Бренд Maytoni
 Мощность 6W
 Световой поток 90люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 15W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 60
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 28.0mm
 Ширина 26.0mm
 Длина 116.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет

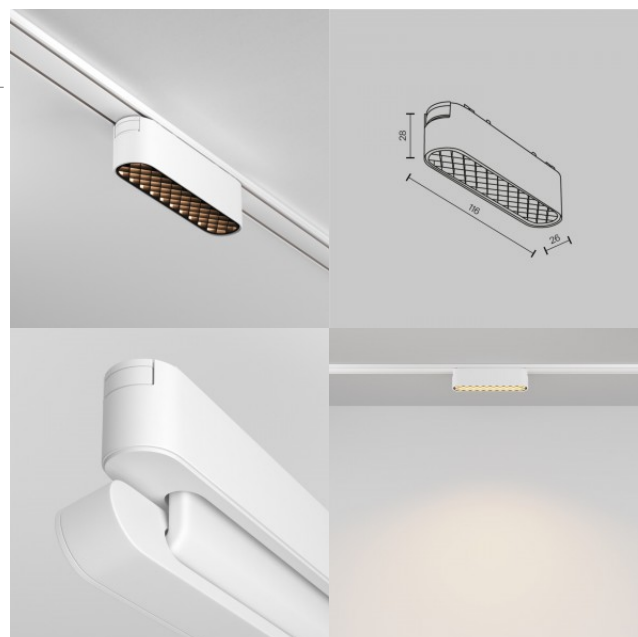

Светильник на шину Maytoni Radity Basis Grid черный 12W 190lm 60° IP20 930

Код изделия 21814


Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 190люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
16W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Basis Grid черный 48V 6W 90lm 60° IP20 940

Код изделия 21812

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 6W
Световой поток 90люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
15W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 60
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 116.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

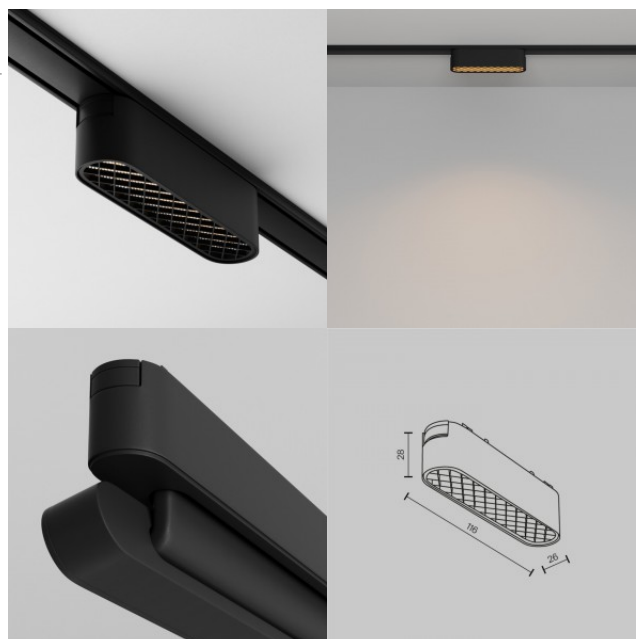

Светильник на шину Maytoni Radity Basis белый 48V 12W 1000lm 120° IP20 940

Код изделия 21803


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
83W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Basis белый 48V 12W 950lm 120° IP20 930

Код изделия 21801

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 950люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
79W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

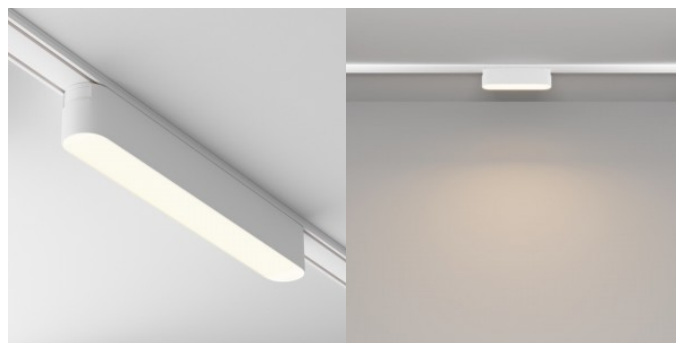

Светильник на шину Maytoni Radity Basis белый 48V 16W 1150lm 120° IP20 930

Код изделия 21805


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 16W
Световой поток 1150люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
72W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 330.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Basis белый 48V 16W 1200lm 120° IP20 940

Код изделия 21806



Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 16W
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 330.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

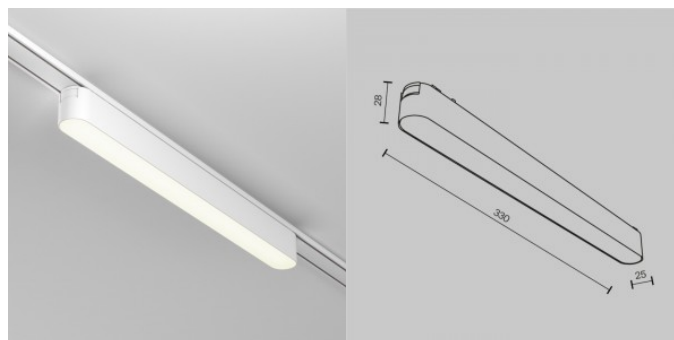

Светильник на шину Maytoni Radity Basis белый 48V 6W 450lm 120° IP20 930

Код изделия 21808

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 6W
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 116.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

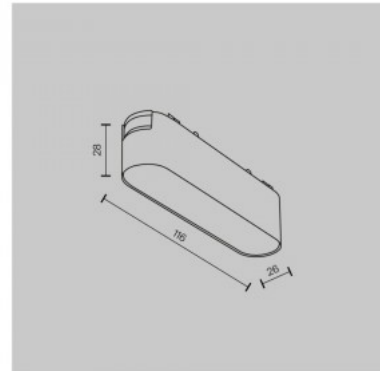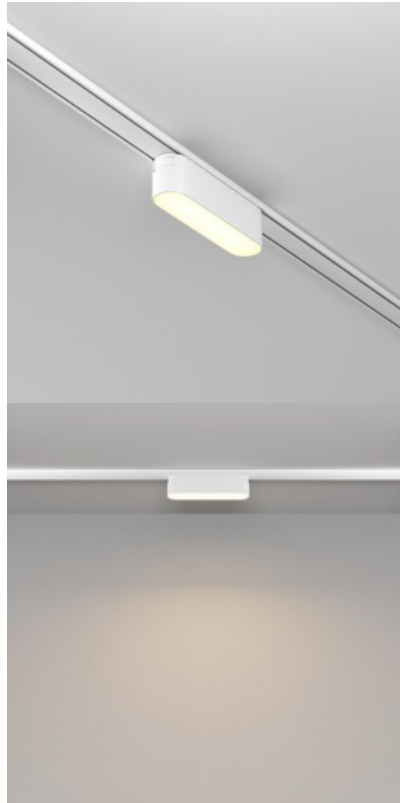

Светильник на шину Maytoni Radity Basis черный 12W 850lm 120° IP20 940

Код изделия 21802

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 850люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
71W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Basis черный 16W 900lm 120° IP20 930

Код изделия 21804

Бренд Maytoni
 Мощность 16W
 Световой поток 900люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 56W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 28.0mm
 Ширина 25.0mm
 Длина 330.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Basis черный 48V 6W 350lm 120° IP20 940

Код изделия 21809

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 48V
 Мощность 6W
 Световой поток 350люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 58W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 28.0mm
 Ширина 26.0mm
 Длина 116.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Basis черный 6W 350lm 120° IP20 930

Код изделия 21807

Бренд Maytoni
Мощность 6W
Световой поток 350люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
58W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 116.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Focus LED белый 48V 12W 1000lm 36° IP20 930

Код изделия 21827

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
83W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 133.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 115.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Focus LED белый 48V 12W 1100lm 36° IP20 940

Код изделия 21829

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
92W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 133.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 115.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Focus LED белый 48V 5W 400lm 36° IP20 930

Код изделия 21831

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 5W
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
80W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 97.0mm
Ширина 31.0mm
Длина 115.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Focus LED белый 48V 5W 450lm 36° IP20 940

Код изделия 21833

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 5W
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
90W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 97.0mm
Ширина 31.0mm
Длина 115.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Focus LED черный 48V 12W 1000lm 36° IP20 930

Код изделия 21834

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
83W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 133.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 115.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Focus LED черный 48V 5W 400lm 36° IP20 930

Код изделия 21830

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 5W
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
80W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 97.0mm
Длина 115.0mm
Диаметр 31.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Focus LED черный 48V 5W 450lm 36° IP20 940

Код изделия 21832

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 5W
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
90W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 97.0mm
Ширина 31.0mm
Длина 115.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Points белый 48V 12W 1300lm 36° IP20 930

Код изделия 21821


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
108W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Points белый 48V 12W 1400lm 36° IP20 940

Код изделия 21823

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 1400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
117W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

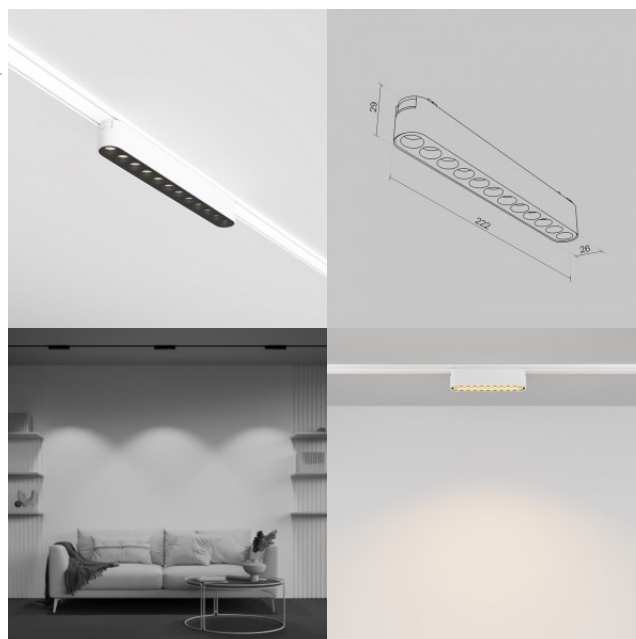

Светильник на шину Maytoni Radity Points белый 48V 16W 1800lm 36° IP20 930

Код изделия 21825

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 16W
Световой поток 1800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
113W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 330.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Points белый 48V 16W 1850lm 36° IP20 940

Код изделия 21826

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 16W
Световой поток 1850люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
116W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 330.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Points белый 48V 6W 600lm 36° IP20 930

Код изделия 21818

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 6W
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 116.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Points черный 48V 12W 1400lm 36° IP20 940

Код изделия 21822



Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 1400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
117W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Points черный 48V 6W 700lm 36° IP20 940

Код изделия 21819




Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 6W
Световой поток 700люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
117W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 116.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

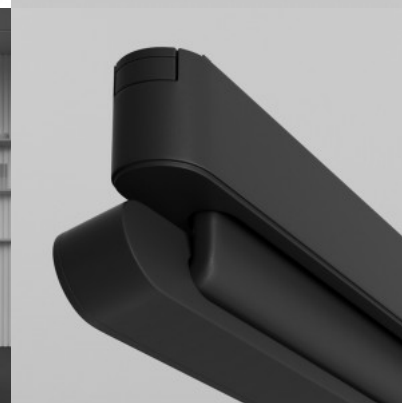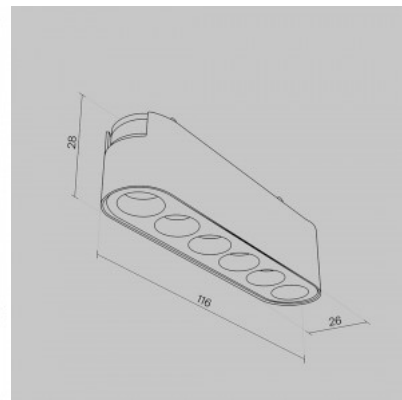

Светильник на шину Maytoni Radity Points черный 6W 600lm 36° IP20 930

Код изделия 21817

Бренд Maytoni
Мощность 6W
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 116.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

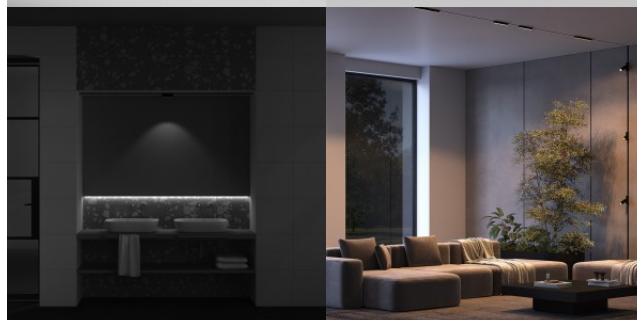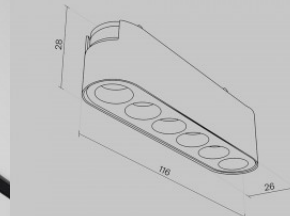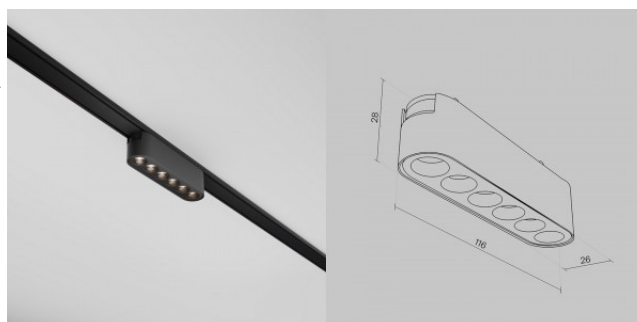

Светильник на шину Maytoni Radity Slim Basis Grid черный 6W 90lm 60° IP20 930

Код изделия 21810

Бренд Maytoni
 Мощность 6W
 Световой поток 90люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 15W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 60
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 28.0mm
 Ширина 26.0mm
 Длина 116.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Slim Basis черный 12W 700lm 120° IP20 930

Код изделия 21800

Бренд Maytoni
 Мощность 12W
 Световой поток 700люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 58W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 29.0mm
 Ширина 26.0mm
 Длина 222.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Slim Focus LED черный 48V 12W 1100lm 36° IP20 940

Код изделия 21828

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 48V
 Мощность 12W
 Максимальная мощность 12W/1m
 Световой поток 1100люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 92W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 36
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 133.0mm
 Ширина 44.0mm
 Длина 115.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Slim Points черный 12W 1200lm 36° IP20 930

Код изделия 21820


Бренд Maytoni
 Мощность 12W
 Световой поток 1200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 100W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 36
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 29.0mm
 Ширина 26.0mm
 Длина 222.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Slim Points черный 16W 1800lm 36° IP20 930

Код изделия 21824

Бренд Maytoni
 Мощность 16W
 Световой поток 1800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 113W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 28.0mm
 Ширина 25.0mm
 Длина 330.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет

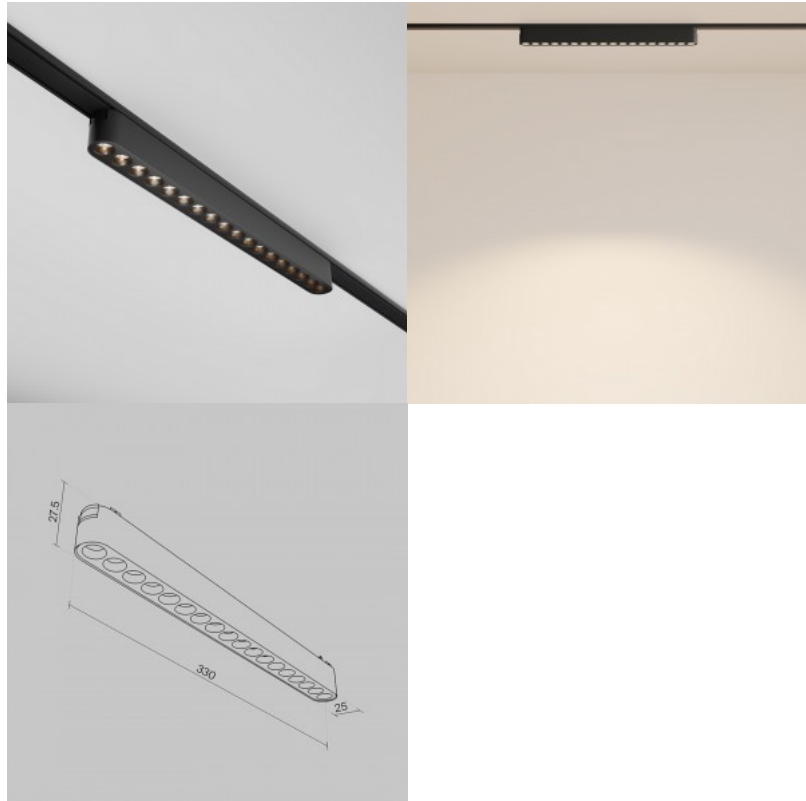

Токопроводящая шина Maytoni Siinivalgusti Exility Focus LED белый 48V 12W 970lm 24° IP20 930

Код изделия 20143

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 48V
 Мощность 12W
 Световой поток 970люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 81W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 24
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 194.0mm
 Минимальная длина 125.0mm
 Диаметр 52.0mm
 Вес 300 g
 Вес упаковки 340 g
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Amigo черный 48V 20W 1620lm 60° IP20 DALI 930

Код изделия 17445 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 1620люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

81W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 60

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 47.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный трековый
светильник с матово-черным
дизайном! Этот светильник с
классом защиты IP20 — идеальный
выбор как для домашней, так и для
офисной среды. Благодаря CRI90
светодиодный светильник может
естественно отображать цвета,
улучшая общую атмосферу и
ощущение пространства.

Светильник оснащен функцией DALI
затемнения, что позволяет удобно
регулировать яркость света с
помощью пульта дистанционного
управления. Светильник Amigo
доступен со следующими
характеристиками: Угол света:
20°/36°/60° Цветовая температура:
2700/3000/3500/4000K или
регулируемая от 2700 до 6500K.
Кроме того, можно добавить
сотовый фильтр и
золотое/черное/белое кольцо. При
правильном использовании
светильник является
энергоэффективным, экологически
чистым и имеет очень долгий срок
службы (50 000 часов). Осветите
свой мир с помощью
профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Arles СТ черный 48V 12W 990lm 24° IP20 DALI 930

Код изделия 20426 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 990люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
83W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 24

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 220.0mm

Диаметр 48.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 40шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Arles CT черный 48V 7W 430lm 24° IP20 DALI 930

Код изделия 20901 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 7W

Максимальная мощность 7W/1m

Световой поток 430люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
61W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 24

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 160.0mm

Диаметр 36.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 40шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Arles RF черный 48V 4W 300lm 36° IP20 RF 930

Код изделия 17309 RF dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость RF
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света SANAN LED
Cri 97
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 50.0mm
Диаметр 30.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник естественно передает цвета, улучшая общую атмосферу и ощущение пространства. Модель Arles на 48V доступна со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. Сопряжение RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно трижды коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что сопряжение прошло успешно. Удаление RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно пять раз коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что все сопряжения с пультами дистанционного управления были удалены. Правильное использование делает этот светильник энергоэффективным, экологически чистым и обладающим очень длительным сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Arles RF черный 48V 6W 420lm

CRI90 36° IP20 RF 2700K-6000K

Код изделия 17310 RF dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость RF

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 420люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

70W

Цветовая температура 2700K-6000K

2700K-6000K

Угол линзы 36

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 70.0mm

Диаметр 40.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник естественно передает цвета, улучшая общую атмосферу и ощущение пространства. Модель Arles на 48V доступна со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. Сопряжение RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно трижды коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что сопряжение прошло успешно. Удаление RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно пять раз коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что все сопряжения с пультами дистанционного управления были удалены. Правильное использование делает этот светильник энергоэффективным, экологически чистым и обладающим очень длительным сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Arles белый 48V 10W 650lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 19374 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0,90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 10W
 Максимальная мощность 10W/1m
 Световой поток 650люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 65W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 105.0mm
 Диаметр 40.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 30шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
 светильник с элегантным матово-
 черным дизайном! Этот светильник
 с классом защиты IP20 —
 идеальный выбор для домашней
 или офисной среды. Благодаря
 CRI90 светодиодный светильник
 естественно передает цвета,
 улучшая общую атмосферу и
 ощущение пространства. Модель
 Arles на 48V доступна со
 следующими характеристиками:
 Затемнение: DALI, RF Угол света:
 15°/24°/36°/50° Цветовая
 температура: 2700/3000/3500/4000K
 или регулируемая 2700-6500K.
 Сопряжение RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно трижды коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что
 сопряжение прошло успешно.
 Удаление RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно пять раз коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что все
 сопряжения с пультами
 дистанционного управления были
 удалены. Правильное
 использование делает этот
 светильник энергоэффективным,
 экологически чистым и
 обладающим очень длительным
 сроком службы (50 000 часов).
 Осветите свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Arles белый 48V 10W 660lm 36° IP20 930

Код изделия 17938

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 660люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
66W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 105.0mm
Диаметр 40.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
светильник с элегантным матово-
черным дизайном! Этот светильник
с классом защиты IP20 —
идеальный выбор для домашней
или офисной среды. Благодаря
CRI90 светодиодный светильник
естественно передает цвета,
улучшая общую атмосферу и
ощущение пространства. Модель
Arles на 48V доступна со
следующими характеристиками:
Затемнение: DALI, RF Угол света:
15°/24°/36°/50° Цветовая
температура: 2700/3000/3500/4000K
или регулируемая 2700-6500K.
Сопряжение RF пульта: Выключите
питание, затем снова включите
питание, повторите этот процесс.
Затем немедленно трижды коротко
нажмите кнопку зоны на пульте
дистанционного управления. Если
свет мигает, это означает, что
сопряжение прошло успешно.
Удаление RF пульта: Выключите
питание, затем снова включите
питание, повторите этот процесс.
Затем немедленно пять раз коротко
нажмите кнопку зоны на пульте
дистанционного управления. Если
свет мигает, это означает, что все
сопряжения с пультами
дистанционного управления были
удалены. Правильное
использование делает этот
светильник энергоэффективным,
экологически чистым и
обладающим очень длительным
сроком службы (50 000 часов).
Осветите свой мир с помощью
профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Arles черный 48V 10W 650lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17729 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0,90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 10W
 Максимальная мощность 10W/1m
 Световой поток 650люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 65W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 105.0mm
 Диаметр 40.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 30шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
 светильник с элегантным матово-
 черным дизайном! Этот светильник
 с классом защиты IP20 —
 идеальный выбор для домашней
 или офисной среды. Благодаря
 CRI90 светодиодный светильник
 естественно передает цвета,
 улучшая общую атмосферу и
 ощущение пространства. Модель
 Arles на 48V доступна со
 следующими характеристиками:
 Затемнение: DALI, RF Угол света:
 15°/24°/36°/50° Цветовая
 температура: 2700/3000/3500/4000K
 или регулируемая 2700-6500K.
 Сопряжение RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно трижды коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что
 сопряжение прошло успешно.
 Удаление RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно пять раз коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что все
 сопряжения с пультами
 дистанционного управления были
 удалены. Правильное
 использование делает этот
 светильник энергоэффективным,
 экологически чистым и
 обладающим очень длительным
 сроком службы (50 000 часов).
 Осветите свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Arles черный 48V 10W 650lm 50° IP20 DALI 930

Код изделия 19610 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0,90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 650люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
65W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 50
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 105.0mm
Диаметр 40.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник естественно передает цвета, улучшая общую атмосферу и ощущение пространства. Модель Arles на 48V доступна со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. Сопряжение RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно трижды коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что сопряжение прошло успешно. Удаление RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно пять раз коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что все сопряжения с пультами дистанционного управления были удалены. Правильное использование делает этот светильник энергоэффективным, экологически чистым и обладающим очень длительным сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Arles черный 48V 4W 300lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17970 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 4W
 Максимальная мощность 4W/1m
 Световой поток 300люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 75W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света SANAN LED
 Cri 97
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 50.0mm
 Диаметр 30.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
 светильник с элегантным матово-
 черным дизайном! Этот светильник
 с классом защиты IP20 —
 идеальный выбор для домашней
 или офисной среды. Благодаря
 CRI90 светодиодный светильник
 естественно передает цвета,
 улучшая общую атмосферу и
 ощущение пространства. Модель
 Arles на 48V доступна со
 следующими характеристиками:
 Затемнение: DALI, RF Угол света:
 15°/24°/36°/50° Цветовая
 температура: 2700/3000/3500/4000K
 или регулируемая 2700-6500K.
 Сопряжение RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно трижды коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что
 сопряжение прошло успешно.
 Удаление RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно пять раз коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что все
 сопряжения с пультами
 дистанционного управления были
 удалены. Правильное
 использование делает этот
 светильник энергоэффективным,
 экологически чистым и
 обладающим очень длительным
 сроком службы (50 000 часов).
 Осветите свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)



**Светильник на шину Prolumen Arles черный 48V 6W 420lm
CRI90 36° IP20 RF 2700K-6000K**

Код изделия 17476 RF dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость RF
 Мощность 6W
 Максимальная мощность 6W/1m
 Световой поток 420люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 70W
 Цветовая температура 2700K-6000K
 2700K-6000K
 Угол линзы 36
 Источник света SANAN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 70.0mm
 Диаметр 40.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
 светильник с элегантным матово-
 черным дизайном! Этот светильник
 с классом защиты IP20 —
 идеальный выбор для домашней
 или офисной среды. Благодаря
 CRI90 светодиодный светильник
 естественно передает цвета,
 улучшая общую атмосферу и
 ощущение пространства. Модель
 Arles на 48V доступна со
 следующими характеристиками:
 Затемнение: DALI, RF Угол света:
 15°/24°/36°/50° Цветовая
 температура: 2700/3000/3500/4000K
 или регулируемая 2700-6500K.
 Сопряжение RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно трижды коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что
 сопряжение прошло успешно.
 Удаление RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно пять раз коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что все
 сопряжения с пультами
 дистанционного управления были
 удалены. Правильное
 использование делает этот
 светильник энергоэффективным,
 экологически чистым и
 обладающим очень длительным
 сроком службы (50 000 часов).
 Осветите свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Arles черный 48V 6W 450lm 36° IP20 DALI 927

Код изделия 17573 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0,90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 6W
 Максимальная мощность 6W/1m
 Световой поток 450люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 75W
 Цветовая температура теплый
 белый 2700K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 70.0mm
 Диаметр 40.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 30шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
 светильник с элегантным матово-
 черным дизайном! Этот светильник
 с классом защиты IP20 —
 идеальный выбор для домашней
 или офисной среды. Благодаря
 CRI90 светодиодный светильник
 естественно передает цвета,
 улучшая общую атмосферу и
 ощущение пространства. Модель
 Arles на 48V доступна со
 следующими характеристиками:
 Затемнение: DALI, RF Угол света:
 15°/24°/36°/50° Цветовая
 температура: 2700/3000/3500/4000K
 или регулируемая 2700-6500K.
 Сопряжение RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно трижды коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что
 сопряжение прошло успешно.
 Удаление RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно пять раз коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что все
 сопряжения с пультами
 дистанционного управления были
 удалены. Правильное
 использование делает этот
 светильник энергоэффективным,
 экологически чистым и
 обладающим очень длительным
 сроком службы (50 000 часов).
 Осветите свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Arles черный 48V 6W 450lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17444 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света [BRIDGELUX LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 600.0mm
Диаметр 52.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
светильник с элегантным матово-
черным дизайном! Этот светильник
с классом защиты IP20 —
идеальный выбор для домашней
или офисной среды. Благодаря
CRI90 светодиодный светильник
естественно передает цвета,
улучшая общую атмосферу и
ощущение пространства. Модель
Arles на 48V доступна со
следующими характеристиками:
Затемнение: DALI, RF Угол света:
15°/24°/36°/50° Цветовая
температура: 2700/3000/3500/4000K
или регулируемая 2700-6500K.
Сопряжение RF пульта: Выключите
питание, затем снова включите
питание, повторите этот процесс.
Затем немедленно трижды коротко
нажмите кнопку зоны на пульте
дистанционного управления. Если
свет мигает, это означает, что
сопряжение прошло успешно.
Удаление RF пульта: Выключите
питание, затем снова включите
питание, повторите этот процесс.
Затем немедленно пять раз коротко
нажмите кнопку зоны на пульте
дистанционного управления. Если
свет мигает, это означает, что все
сопряжения с пультами
дистанционного управления были
удалены. Правильное
использование делает этот
светильник энергоэффективным,
экологически чистым и
обладающим очень длительным
сроком службы (50 000 часов).
Осветите свой мир с помощью
профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Broad 48V белый 48V 20W 2000lm 60° IP20 DALI 930

Код изделия 19689 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 2000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 60
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 83.0mm
 Диаметр 90.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 18шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для цветowych критических сред, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. Трековый светильник Broad доступен со следующими характеристиками: Мощность: 15W, 20W Затемнение: TRIAC, DALI, RF Угол света: 20°/36°/60° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Broad 48V белый 48V 20W 2100lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17540 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 2100люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 105W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 83.0mm
 Диаметр 90.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 18шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для цветowych критических сред, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. Трековый светильник Broad доступен со следующими характеристиками: Мощность: 15W, 20W Затемнение: TRIAC, DALI, RF Угол света: 20°/36°/60° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Columna белый 48V 6W 440lm 15° IP20 DALI 930

Код изделия 20763 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 440люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
73W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 15

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Высота 400.0mm

Диаметр 30.0mm

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с
магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Columna черный 48V 6W 400lm 15° IP20 DALI 930

Код изделия 20760 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
67W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 15

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 400.0mm

Диаметр 30.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с
магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Columna черный 48V 6W 400lm 15° IP20 DALI 940

Код изделия 20765 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
67W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 15

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Высота 400.0mm

Диаметр 30.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с
магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen D30 черный 48V 7W 450lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 18279 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 7W

Максимальная мощность 7W/1m

Световой поток 450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

64W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 125.0mm

Диаметр 30.0mm

В ящике 40шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen D30AR черный 48V 4W 200lm 105° IP20 DALI 930

Код изделия 20900 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
50W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 125.0mm

Диаметр 30.0mm

В ящике 40шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen D40 черный 48V 12W 750lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 20896 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 750люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
63W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 125.0mm

Диаметр 40.0mm

В ящике 40шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen D40AR черный 48V 7W 450lm 105° IP20 DALI 930

Код изделия 20899 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 7W

Максимальная мощность 7W/1m

Световой поток 450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
64W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 125.0mm

Диаметр 40.0mm

В ящике 40шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen D50 черный 48V 18W 1350lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 20897 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
75W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 125.0mm

Диаметр 50.0mm

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen D50AR черный 48V 12W 850lm 105° IP20 DALI 930

Код изделия 20898 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
71W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 125.0mm

Диаметр 50.0mm

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen DF265 черный 48V 12W 750lm 105° IP20 DALI 930

Код изделия 20908 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 750люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
63W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 65.0mm

Ширина 34.0mm

Длина 268.0mm

В ящике 40шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen G100 черный 48V 4W 200lm 110° IP20 DALI 930

Код изделия 20905 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
50W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 150.0mm

Диаметр 100.0mm

В ящике 8шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Istres черный 48V 10W 500lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 17315 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
50W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 30
Источник света OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.5mm
Ширина 22.0mm
Длина 231.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 54шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный свет способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Этот трековый светильник на 48V доступен со следующими характеристиками: Мощность: 10W, 20W, 25W Затемнение: DALI, RF Цветовая температура: 2700/3000/4000K. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Istres черный 48V 20W 900lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 17728 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
45W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 30
Источник света OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.5mm
Ширина 22.0mm
Длина 458.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 54шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный свет способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Этот трековый светильник на 48V доступен со следующими характеристиками: Мощность: 10W, 20W, 25W Затемнение: DALI, RF Цветовая температура: 2700/3000/4000K. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Kiro белый 48V 30W 2700lm 110° IP20 DALI 930

Код изделия 23132 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Номинальный ток 800mA

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
90W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 110

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 42.0mm

Ширина 22.0mm

Длина 900.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Трековый светильник — это современное и практичное решение для жилых и коммерческих помещений. Благодаря продуманной системе крепления светильник легко снимается и устанавливается обратно, обеспечивая быструю установку без инструментов. Светильник энергоэффективен и надежен, идеально подходит для помещений, где необходимо время от времени менять расположение освещения. Минималистичный и строгий дизайн гармонично вписывается в офисы, магазины и домашние интерьеры, создавая чистый и профессиональный вид.

Светильник на шину Prolumen LB10 черный 48V 20W 1550lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 20907 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 1550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
78W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 65.0mm

Ширина 36.0mm

Длина 268.0mm

В ящике 40шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen LB5 черный 48V 10W 800lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 20906 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
80W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 65.0mm

Ширина 36.0mm

Длина 135.0mm

В ящике 40шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Magnatubus черный 48V 6W 620lm 36° IP20 DALI 927

Код изделия 20681 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 620люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
103W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 36

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 188.0mm

Ширина 120.0mm

Диаметр 40.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Magnetic 9002 черный 48V 10W 1100lm 24° IP20 930

Код изделия 16260

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 24

Cri 90

Защитное стекло IP20

Длина 100.0mm

Диаметр 40.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Magnetic 48V 20-06 черный 48V 6W 660lm 24° IP20 930

Код изделия 16259

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 660люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 24

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 105.0mm

Ширина 22.0mm

Длина 135.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с
магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Magnetic 48V 20/06 черный 48V 6W 660lm 15-38° IP20 930

Код изделия 16261

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 660люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 15-38

Cri 90

Защитное стекло IP20

Длина 100.0mm

Диаметр 50.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с
магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Magnetic 48V 20/06 черный 48V 6W 660lm 24° IP20 930

Код изделия 16263

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 660люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 24

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 25.0mm

Ширина 22.0mm

Длина 135.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет

Трековый светильник на 48 В с
магнитным креплением.



Светильник на шину Prolumen Magnetic 48V 3006 черный 48V 6W 660lm 15° IP20 930

Код изделия 16264

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 660люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 15

Cri 90

Защитное стекло IP20

Длина 300.0mm

Диаметр 30.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Magnetic 48V 3006 черный 48V 6W 660lm 15° IP20 940

Код изделия 20754

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 660люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 15

Cri 90

Защитное стекло IP20

Длина 300.0mm

Диаметр 30.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с
магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Magnetic 48V 32W/XZ черный 230V 32W 3200lm 15-60° IP20 930

Код изделия 16265

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 32W

Максимальная мощность 32W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 15-60

Cri 90

Защитное стекло IP20

Длина 188.0mm

Диаметр 80.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Magnetic 48V 600 черный 48V 20W 2200lm 120° IP20 930

Код изделия 16262

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 25.0mm

Ширина 22.0mm

Длина 600.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с
магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Marui CT черный 48V 15W 1000lm 110° IP20 DALI 930

Код изделия 20427 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
67W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 283.0mm

Диаметр 205.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil ZOOM белый 48V 12W 900lm 11-50° IP20 DALI 940

Код изделия 17766 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 11-50
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 120.0mm
Диаметр 62.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Магнитный светодиодный трековый светильник с элегантным матово дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для дома или офиса. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник отлично подходит для сред, требующих точной цветопередачи, таких как фотография, кинематография, дизайн и другие визуально-творческие области. Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Мощность: 12W, 15W Зум: 11-50°, 15-50°, 23-50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Montreuil Zoom черный 48V 10W 300lm 8-40° IP20 DALI 930

Код изделия 17969 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
30W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 8-40

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 10

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 114.0mm

Диаметр 45.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Montreuil [трековый светильник](#) с элегантным матовым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Durham предлагает следующие возможности:
Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°.
Цветовая температура: 2700-6500K.
Цвет корпуса: черный или белый.
Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!

Светильник на шину Prolumen Montreuil Zoom черный 48V 10W 300lm 8-40° IP20 DALI 940

Код изделия 17311 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
30W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 8-40

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 10

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 114.0mm

Диаметр 45.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Montreuil [трековый светильник](#) с
элегантным матовым дизайном! Его

минималистичный дизайн

прекрасно вписывается в

различные интерьеры, будь то дом,

офис или коммерческая среда. При

заказе подходящего светильника

LED модель Durham предлагает

следующие возможности:

Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол

светового луча: с возможностью

изменения угла от 15° до 55°.

Цветовая температура: 2700-6500K.

Цвет корпуса: черный или белый.

Возможности затемнения: TRIAC,

DALI. Благодаря высокому индексу

цветопередачи этот светильник

идеально подходит для сред,

требующих точности в передаче

цветов, таких как фотография,

кино, дизайн и другие визуальные

творческие области. CRI90 и 97

обеспечивают свет, в котором

цвета в помещении выглядят

правдиво и четко. При правильном

использовании светильник

является энергоэффективным,

экологически чистым и имеет очень

долгий срок службы (50 000 часов).

Улучшите качество освещения в

повседневной жизни, выбрав

первоклассное решение для

освещения из ассортимента LED

House!



Светильник на шину Prolumen Montreuil ZOOM черный 48V 12W 900lm 11-50° IP20 DALI 940

Код изделия 17313 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
75W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 11-50

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 120.0mm

Диаметр 62.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный трековый светильник с магнитным креплением и элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для дома или офиса. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник отлично подходит для сред, требующих точной цветопередачи, таких как фотография, кинематография, дизайн и другие визуально-творческие области. Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Мощность: 12W, 15W Зум: 11-50°, 15-50°, 23-50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Montreuil белый 48V 15W 1500lm 36° IP20 930

Код изделия 22226

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Мощность 15W
 Максимальная мощность 15W/1m
 Световой поток 1500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 131.0mm
 Диаметр 55.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 20шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник с
 элегантным матово дизайном! Этот
 светильник с классом защиты IP20
 идеально подходит для
 использования в домашней или
 офисной обстановке. Трековый
 светильник Montreuil доступен со
 следующими характеристиками:
 Мощность: 6W, 10W Затемнение:
 DALI, TRIAC, 1-10V Угол света:
 15°/24°/36°/50° Цветовая
 температура: 2700/3000/3500/4000K
 Кроме того, можно заказать
 сотовые фильтры и различные
 линзы для искажения света. При
 правильном использовании
 светильник экономичен,
 экологически чист и обладает
 очень долгим сроком службы (50
 000 часов). Осветите свой мир с
 помощью профессионалов LED
 House - [посмотрите наш портфолио
 проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Montreuil белый 48V 15W 1500lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17541 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 15W
 Максимальная мощность 15W/1m
 Световой поток 1500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 131.0mm
 Диаметр 55.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 20шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник с элегантным матово дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке. Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Мощность: 6W, 10W Затемнение: DALI, TRIAC, 1-10V Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K Кроме того, можно заказать сотовые фильтры и различные линзы для искажения света. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Montreuil черный 48V 10W 780lm 50° IP20 DALI 927

Код изделия 18111 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 780люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
78W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 50

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 45.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке.

Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для цветочных критических сред, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области.

Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Мощность: 6W, 10W Затемнение: DALI, TRIAC, 1-10V Угол света: 15°/24°/36°/50°

Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K Кроме того, можно заказать сотовые фильтры и различные линзы для искажения света. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Montreuil черный 48V 10W 780lm 50° IP20 DALI 940

Код изделия 17312 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 780люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

78W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 50

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 45.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке.

Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для цветочных критических сред, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области.

Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Мощность: 6W, 10W Затемнение: DALI, TRIAC, 1-10V Угол света: 15°/24°/36°/50°

Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K Кроме того, можно заказать сотовые фильтры и различные линзы для искажения света. При правильном

использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью

профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Nara DALI белый 48V 15W 1500lm 38° IP20 DALI 930

Код изделия 23135 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Номинальный ток 350mA

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Диаметр 52.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Nara DALI черный 48V 5W 425lm 38° IP20 DALI 930

Код изделия 23191 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1m

Номинальный ток 150mA

Световой поток 425люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

85W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 80.0mm

Диаметр 35.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Nara DALI черный 48V 8W 680lm 38° IP20 DALI 930

Код изделия 23192 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Номинальный ток 150mA

Световой поток 680люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

85W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 104.0mm

Диаметр 48.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen R70 черный 48V 4W 200lm 70° IP20 DALI 930

Код изделия 20904 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
50W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 70

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 118.0mm

Диаметр 70.0mm

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Venus черный 48V 12W 1000lm 32° IP20 DALI 930

Код изделия 17727 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 83W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 32

Источник света OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 86.0mm

Ширина 22.0mm

Длина 117.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Компактный и направляемый линейный светильник. Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашней или офисной среды.

Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен передавать цвета естественно, что способствует общей атмосфере и чувству пространства. Трековый светильник Venus доступен со следующими характеристиками:

Затемнение: DALI, RF Мощность: 6W, 12W Угол света: 20°/32°/50°

Цветовая температура:

2700/3000/4000K Ширина: 117 мм, 231 мм. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов).




© LED House OÜ, (+372) 56 800 979

Светильник на шину Prolumen Venus черный 48V 6W 500lm 32° IP20 DALI 930

Код изделия 17446 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 6W
 Максимальная мощность 6W/1m
 Световой поток 500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 83W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 32
 Источник света OSRAM LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 86.0mm
 Ширина 22.0mm
 Длина 117.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 24шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

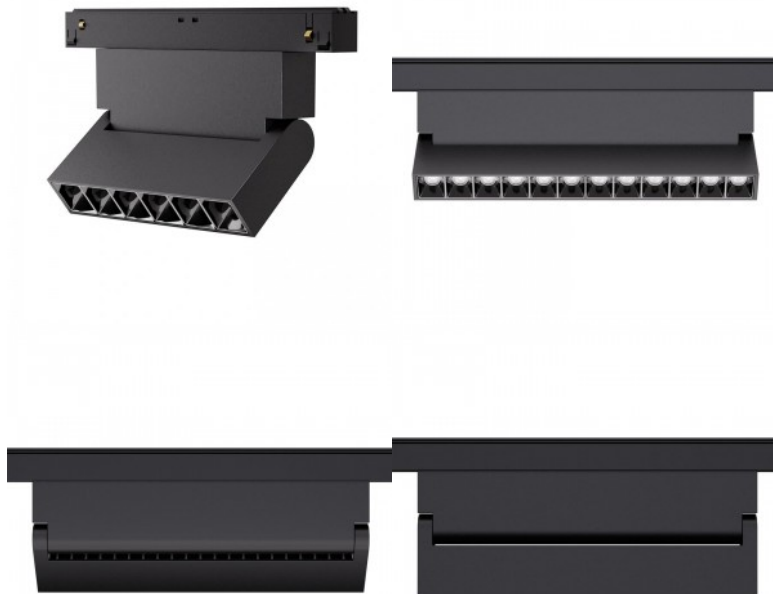

Компактный и направляемый линейный светильник. Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен передавать цвета естественно, что способствует общей атмосфере и чувству пространства. Трековый светильник Venus доступен со следующими характеристиками:
 Затемнение: DALI, RF Мощность: 6W, 12W Угол света: 20°/32°/50°
 Цветовая температура: 2700/3000/4000K Ширина: 117 мм, 231 мм. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов).

Светильник на шину Prolumen Vernon белый 48V 10W 600lm 100° IP20 DALI 930

Код изделия 19378 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 10W
 Максимальная мощность 10W/1m
 Световой поток 600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 60W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 100
 Источник света OSRAM LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 25.5mm
 Ширина 22.0mm
 Длина 246.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 54шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



LED-трековый светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный светильник способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Интегрированная технология регулировки яркости DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника по мере необходимости. Температура света варьируется от теплого белого до холодного белого (2700K до 5700K). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Vernon белый 48V 20W 1200lm 100° IP20 DALI 930

Код изделия 21057 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
60W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 100
Источник света OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.5mm
Ширина 22.0mm
Длина 246.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 54шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



LED-трековый светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный светильник способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Интегрированная технология регулировки яркости DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника по мере необходимости. Температура света варьируется от теплого белого до холодного белого (2700K до 5700K). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Vernon черный 48V 10W 600lm 100° IP20 DALI 930

Код изделия 18237 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 10W
 Максимальная мощность 10W/1m
 Световой поток 600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 60W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 100
 Источник света OSRAM LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 25.5mm
 Ширина 22.0mm
 Длина 246.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 54шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



LED-трековый светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный светильник способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Интегрированная технология регулировки яркости DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника по мере необходимости. Температура света варьируется от теплого белого до холодного белого (2700K до 5700K). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Vernon черный 48V 20W 1280lm 100° IP20 DALI 930

Код изделия 17314 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 1280люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 64W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 100
 Источник света OSRAM LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 25.5mm
 Ширина 22.0mm
 Длина 490.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 54шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



LED-трековый светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный светильник способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Интегрированная технология регулировки яркости DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника по мере необходимости. Температура света варьируется от теплого белого до холодного белого (2700K до 5700K). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Vernon черный 48V 20W 1400lm 100° IP20 DALI 930

Код изделия 18318 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 1400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
70W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 100

Источник света OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h

Высота 25.5mm

Ширина 22.0mm

Длина 600.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE, SAA, RoHS,

Гарантия 3 года / лет



LED-трековый светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный светильник способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Интегрированная технология регулировки яркости DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника по мере необходимости. Температура света варьируется от теплого белого до холодного белого (2700K до 5700K). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen X60 черный 48V 12W 800lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 20902 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
67W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 125.0mm

Диаметр 60.0mm

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen X80 черный 48V 18W 1350lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 20903 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
75W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 125.0mm

Диаметр 80.0mm

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Z7W черный 48V 7W 400lm 24° IP20 DALI 930

Код изделия 20909 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 7W

Максимальная мощность 7W/1m

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
57W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 24

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 102.0mm

Диаметр 90.0mm

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет

