

Монтажный зажим Ceiling mount EZ click with rod 1m белый

Код изделия 17557

Длина 1000.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл



Монтажный зажим Mounting clamp белый

Код изделия 17558

Длина 1000.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл

Монтажный зажим N-крепление с подвесным тросом 1 м PRO-N147-B черный

Код изделия 18023

Длина 1000.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл



Шина питания POWERGEAR 2m Track PRO-N120-B черный 48V

Код изделия 17362

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Длина 2000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Шина питания POWERGEAR 2m Track PRO-N120-W белый 48V

Код изделия 17525

Бренд [POWERGEAR](#)
Напряжение питания 48V
Высота 21.9mm
Ширина 26.2mm
Длина 2000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Шина питания POWERGEAR 2m Track PRO-RN120-B черный 48V

Код изделия 17533

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V


Длина 3000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Качественная врезная трековая система 48V для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления позволяет быстро и безопасно устанавливать трековую систему, избегая сложных проводных подключений. Это обеспечивает безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важно качественное и надежное освещение. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

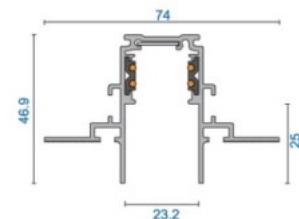

Шина питания POWERGEAR 2m Track PRO-RN120-W белый 48V

Код изделия 17528

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 46.9mm

Ширина 23.2mm


Длина 2000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Качественная врезная трековая система 48В для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления позволяет быстро и безопасно устанавливать трековую систему, избегая сложных проводных подключений. Это обеспечивает безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важно качественное и надежное освещение. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

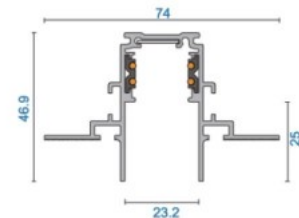

Шина питания POWERGEAR 3m Track PRO-N130-B черный 48V

Код изделия 16266

Бренд [POWERGEAR](#)
Напряжение питания 48V
Длина 3000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса черный



Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Шина питания POWERGEAR 3m Track PRO-RN130-B черный 48V

Код изделия 16267

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V


Длина 3000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Качественная врезная трековая система 48V для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления позволяет быстро и безопасно устанавливать трековую систему, избегая сложных проводных подключений. Это обеспечивает безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важно качественное и надежное освещение. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

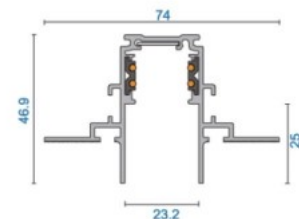


Шина питания POWERGEAR 3m Track PRO-RN130-W белый 48V

Код изделия 17527

Бренд [POWERGEAR](#)
 Напряжение питания 48V
 Высота 46.9mm
 Ширина 23.2mm
 Длина 3000.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 6шт
 Цвет корпуса белый

Качественная врезная трековая система 48В для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления позволяет быстро и безопасно устанавливать трековую систему, избегая сложных проводных подключений. Это обеспечивает безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важно качественное и надежное освещение. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

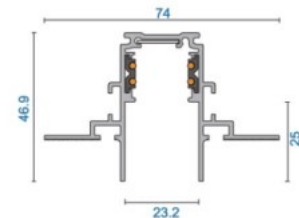

Шина питания POWERGEAR Connector I PRO-N133-W белый 48V

Код изделия 17536

Бренд [POWERGEAR](#)
 Напряжение питания 48V
 Высота 16.0mm
 Ширина 16.0mm
 Длина 144.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 15шт
 Цвет корпуса белый
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE



Соединитель шинопровода 48 В.
 Совместим с магнитными шинами POWERGEAR. Длина расширяемой шины до 30 метров

Шина питания POWERGEAR Connector I PRO-N133-B черный 48V

Код изделия 17538

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 16.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 144.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 15шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE



Соединитель шинопровода 48 В. Совместим с магнитными шинами POWERGEAR. Длина расширяемой шины до 30 метров.

Шина питания POWERGEAR Connector Right PRO-N131R-W белый 48V

Код изделия 17537

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 17.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 97.0mm

Вес 20g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE



Питание концевое устройства шины 48 В. Совместимо с магнитными шинами POWERGEAR. Длина непрерывной шины до 30 метров.

Шина питания POWERGEAR FLEXIBLE CONNECTOR PRO-N139-B черный 48V

Код изделия 17375

Бренд [POWERGEAR](#)
Напряжение питания 48V
Высота 17.0mm
Длина 97.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный



Адаптер для шинопровода, гибкий.
Длина расширяемой шины до 30
метров.

Шина питания POWERGEAR FLEXIBLE CONNECTOR PRO-N139- W белый 48V

Код изделия 17539

Бренд [POWERGEAR](#)
Напряжение питания 48V
Высота 17.0mm
Ширина 17.0mm
Длина 97.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый



Адаптер для шинопровода, гибкий.
Длина расширяемой шины до 30
метров.

Шина питания POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-N135FL-B черный 48V

Код изделия 17548

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 71.0mm


Длина 71.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

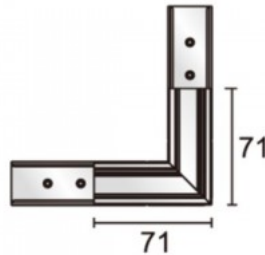

Соединитель углового шинпровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.

Шина питания POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-N135FL-W белый 48V

Код изделия 17547

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 71.0mm

Длина 71.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Соединитель углового шинпровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.

Шина питания POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-N135FR-B черный 48V

Код изделия 17544

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 71.0mm


Длина 71.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

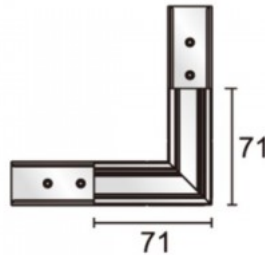

Соединитель углового шинпровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.

Шина питания POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-N135FR-W белый 48V

Код изделия 17545

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 71.0mm

Длина 71.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Соединитель углового шинпровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.

Шина питания POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-RN135FL-B черный 48V

Код изделия 17549

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 95.0mm


Длина 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

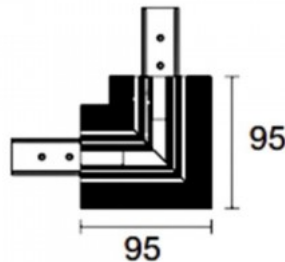

Соединитель углового
шинопровода для завершения.
Используйте вместе с угловым
соединением Powergear.

Шина питания POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-RN135FR-B черный 48V

Код изделия 17550

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 95.0mm


Длина 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

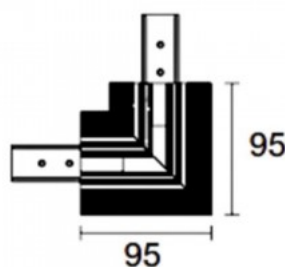

Соединитель углового
шинопровода для завершения.
Используйте вместе с угловым
соединением Powergear.

Шина питания POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-RN135FR-W белый 48V

Код изделия 17551

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 95.0mm


Длина 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

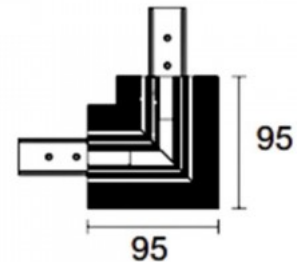

Соединитель углового
шинопровода для завершения.
Используйте вместе с угловым
соединением Powergear.

Шина питания POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR LEFT RIGHT PRO-RN135FL-W белый 48V

Код изделия 17552

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 95.0mm


Длина 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

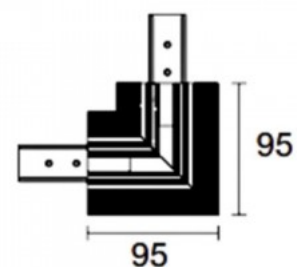

Соединитель углового
шинопровода для завершения.
Используйте вместе с угловым
соединением Powergear.

Шина питания POWERGEAR L соединитель PRO-N135S черный 48V

Код изделия 17648

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 107.0mm

Длина 107.0mm


Вес 138g

В упаковке 1шт

В ящике 96шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл +
пластик

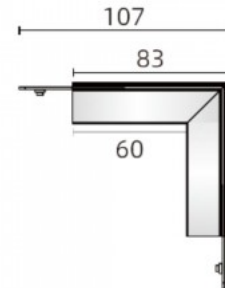

Угловой элемент в форме буквы L
для 48V шины питания.

Шина питания POWERGEAR L соединитель PRO-RN135S черный 48V

Код изделия 15482

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V


Длина 113.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса стали

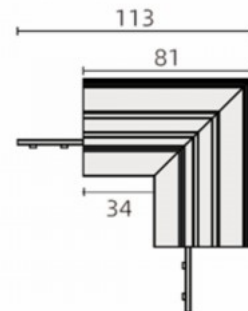

Угловой элемент в форме буквы L
для 48V шины питания.

Шина питания POWERGEAR L-shaped connector PRO-N135-B черный 48V

Код изделия 17542

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 114.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 114.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Соединитель шинопровода 48 В.
Совместим с магнитными шинами
POWERGEAR. Длина расширяемой
шины до 30 метров.

Шина питания POWERGEAR L-shaped connector PRO-N135-W белый 48V

Код изделия 17543

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 114.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 114.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Соединитель шинопровода 48 В.
Совместим с магнитными шинами
POWERGEAR. Длина расширяемой
шины до 30 метров.

Шина питания POWERGEAR Live end connector Left PRO-N131L-B черный 48V

Код изделия 16429

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 17.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 97.0mm

Вес 20g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE



Питание концевого устройства
шины 48 В. Совместимо с
магнитными шинами POWERGEAR.
Длина непрерывной шины до 30
метров.

Шина питания POWERGEAR Live end connector Left PRO-N131L-W белый 48V

Код изделия 17546

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Ширина 16.0mm

Длина 97.0mm

Вес 20g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE



Питание концевого устройства
шины 48 В. Совместимо с
магнитными шинами POWERGEAR.
Длина непрерывной шины до 30
метров.

Шина питания POWERGEAR Live end connector Right PRO-N131R-B черный 48V

Код изделия 16428

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 17.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 97.0mm

Вес 20g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE



Питание концевого устройства шины 48 В. Совместимо с магнитными шинами POWERGEAR. Длина непрерывной шины до 30 метров.

Шина питания POWERGEAR PRO-N130-W-PT белый 48V

Код изделия 17526

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 21.9mm

Ширина 26.2mm

Длина 3000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 9шт

Цвет корпуса белый

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Блок питания для светильника POWERGEAR PRO-PS200W-B черный 48V 200W

Код изделия 17561

Бренд [POWERGEAR](#)
Напряжение питания 48V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
В упаковке 1шт
В ящике 1шт
Цвет корпуса черный
Сертификаты CE



Блок питания для светильника POWERGEAR PRO-PS200W-W белый 48V 200W


Код изделия 17560

Бренд [POWERGEAR](#)
Напряжение питания 48V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
В упаковке 1шт
В ящике 1шт
Цвет корпуса белый
Сертификаты CE

Шина питания POWERGEAR PVC Cover PRO-CSN20-B 2m белый

Код изделия 18022

Бренд [POWERGEAR](#)
Высота 6.0mm
Ширина 20.0mm
Длина 2000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 50шт
Цвет корпуса белый

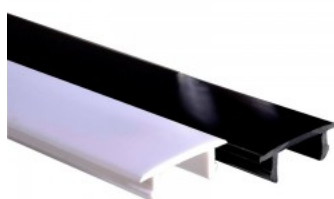


Крышка для встраиваемого
шинопровода.

Шина питания POWERGEAR PVC Cover PRO-CSN20-B 2m черный

Код изделия 17594

Бренд [POWERGEAR](#)
Высота 6.0mm
Ширина 20.0mm
Длина 2000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 50шт
Цвет корпуса черный

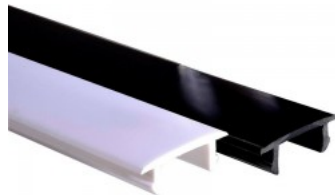

Крышка для встраиваемого
шинопровода.

Шина питания POWERGEAR глубокий 2m PRO-DN120-B-PT черный 48V

Код изделия 18082

Бренд [POWERGEAR](#)
Напряжение питания 48V
Высота 47.2mm
Ширина 26.2mm
Длина 2000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный



Качественная 48-вольтовая
трековая система для установки
трековых светильников. Магнитный
механизм крепления обеспечивает
быструю и надежную установку
трековой системы, исключая
сложные проводные соединения.
Это гарантирует безопасный
источник питания, что делает его
идеальным выбором как для
жилых, так и для коммерческих
помещений, где качественное и
надежное освещение важно.
Повысьте качество освещения в
повседневной жизни и выберите
передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)

Шина питания POWERGEAR глубокий 3м PRO-DN130-B-PT черный 48V

Код изделия 18108

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 47.2mm

Ширина 26.2mm

Длина 2000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Монтажный зажим POWERGEAR Зажим черный 48V

Код изделия 17559

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл



Шина питания POWERGEAR Комплект подвеса PRO-N149 черный 48V

Код изделия 17702

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Длина 1500.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса стали



Комплект подвеса с проводом 1,5 м
и крепежным кронштейном для 48V
трековой системы.

Накладка PRO-N132-B черный 48V

Код изделия 17529

Напряжение питания 48V

Высота 22.0mm

Ширина 26.0mm

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный



Заглушка для поверхностного
шинопровода POWERGEAR 48 В.

Накладка PRO-N132-W белый 48V

Код изделия 17530

Напряжение питания 48V

Высота 22.0mm

Ширина 26.0mm

Цвет корпуса белый



Заглушка для поверхностного
шинопровода POWERGEAR 48 В.

Накладка PRO-RN132-B черный 48V

Код изделия 17532

Напряжение питания 48V
Высота 47.0mm
Ширина 34.0mm
Цвет корпуса черный

Заглушка для врезного
шинопровода POWERGEAR 48 В.



Накладка PRO-RN132-W белый 48V

Код изделия 17531

Напряжение питания 48V
Высота 47.0mm
Ширина 34.0mm
Цвет корпуса белый

Заглушка для врезного
шинопровода POWERGEAR 48 В.




Накладка PRO-RX432-B черный 48V

Код изделия 17654

Напряжение питания 48V
Ширина 20.0mm
Длина 56.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный

Заглушка для врезного
шинопровода POWERGEAR 48 В.

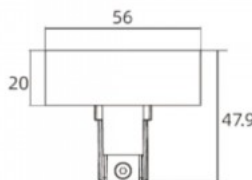

LED светильник на шине PROLUMEN Amigo черный 48V 20W 1620lm 60° IP20 DALI 930

Код изделия 17445 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 20W
 Световой поток 1620люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 81W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 60
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 47.0mm
 Диаметр 90.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 18шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 - +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный трековый
 светильник с матово-черным
 дизайном! Этот светильник с
 классом защиты IP20 — идеальный
 выбор как для домашней, так и для
 офисной среды. Благодаря CRI90
 светодиодный светильник может
 естественно отображать цвета,
 улучшая общую атмосферу и
 ощущение пространства.
 Светильник оснащен функцией DALI
 затемнения, что позволяет удобно
 регулировать яркость света с
 помощью пульта дистанционного
 управления. Светильник Amigo
 доступен со следующими
 характеристиками: Угол света:
 20°/36°/60° Цветовая температура:
 2700/3000/3500/4000K или
 регулируемая от 2700 до 6500K.
 Кроме того, можно добавить
 сотовый фильтр и
 золотое/черное/белое кольцо. При
 правильном использовании
 светильник является
 энергоэффективным, экологически
 чистым и имеет очень долгий срок
 службы (50 000 часов). Осветите
 свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Arles RF черный 48V 4W 300lm 36° IP20 RF 930

Код изделия 17309 RF dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость RF
Мощность 4W
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света SANAN LED
Cri 97
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 50.0mm
Диаметр 30.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для домашней или офисной среды. Благодаря CR190 светодиодный светильник естественно передает цвета, улучшая общую атмосферу и ощущение пространства. Модель Arles на 48V доступна со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. Сопряжение RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно трижды коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что сопряжение прошло успешно. Удаление RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно пять раз коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что все сопряжения с пультами дистанционного управления были удалены. Правильное использование делает этот светильник энергоэффективным, экологически чистым и обладающим очень длительным сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



LED светильник на шине PROLUMEN Arles RF черный 48V 6W

420lm CRI90 36° IP20 RF 2700K + 6000K

Код изделия 17310 RF dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость RF

Мощность 6W

Световой поток 420люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
70W

Цветовая температура 2700K +
6000K 2700K + 6000K

Угол линзы 36

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Диаметр 40.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
светильник с элегантным матово-
черным дизайном! Этот светильник
с классом защиты IP20 —

идеальный выбор для домашней

или офисной среды. Благодаря

CRI90 светодиодный светильник

естественно передает цвета,

улучшая общую атмосферу и

ощущение пространства. Модель

Arles на 48V доступна со

следующими характеристиками:

Затемнение: DALI, RF Угол света:

15°/24°/36°/50° Цветовая

температура: 2700/3000/3500/4000K

или регулируемая 2700-6500K.

Сопряжение RF пульты: Выключите

питание, затем снова включите

питание, повторите этот процесс.

Затем немедленно трижды коротко

нажмите кнопку зоны на пульте

дистанционного управления. Если

свет мигает, это означает, что

сопряжение прошло успешно.

Удаление RF пульты: Выключите

питание, затем снова включите

питание, повторите этот процесс.

Затем немедленно пять раз коротко

нажмите кнопку зоны на пульте

дистанционного управления. Если

свет мигает, это означает, что все

сопряжения с пультами

дистанционного управления были

удалены. Правильное

использование делает этот

светильник энергоэффективным,

экологически чистым и

обладающим очень длительным

сроком службы (50 000 часов).

Осветите свой мир с помощью

профессионалов LED House -

[посмотрите наш портфолио](#)

[проектов здесь!](#)



LED светильник на шине PROLUMEN Arles белый 48V 10W 660lm 36° IP20 930

Код изделия 17938

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 10W
 Световой поток 660люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 66W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 105.0mm
 Диаметр 40.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 30шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
 светильник с элегантным матово-
 черным дизайном! Этот светильник
 с классом защиты IP20 —
 идеальный выбор для домашней
 или офисной среды. Благодаря
 CRI90 светодиодный светильник
 естественно передает цвета,
 улучшая общую атмосферу и
 ощущение пространства. Модель
 Arles на 48V доступна со
 следующими характеристиками:
 Затемнение: DALI, RF Угол света:
 15°/24°/36°/50° Цветовая
 температура: 2700/3000/3500/4000K
 или регулируемая 2700-6500K.
 Сопряжение RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно трижды коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что
 сопряжение прошло успешно.
 Удаление RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно пять раз коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что все
 сопряжения с пультами
 дистанционного управления были
 удалены. Правильное
 использование делает этот
 светильник энергоэффективным,
 экологически чистым и
 обладающим очень длительным
 сроком службы (50 000 часов).
 Осветите свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)



LED светильник на шине PROLUMEN Arles черный 48V 10W 650lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17729 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 10W
 Световой поток 650люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 65W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 105.0mm
 Диаметр 40.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 30шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
 светильник с элегантным матово-
 черным дизайном! Этот светильник
 с классом защиты IP20 —
 идеальный выбор для домашней
 или офисной среды. Благодаря
 CRI90 светодиодный светильник
 естественно передает цвета,
 улучшая общую атмосферу и
 ощущение пространства. Модель
 Arles на 48V доступна со
 следующими характеристиками:
 Затемнение: DALI, RF Угол света:
 15°/24°/36°/50° Цветовая
 температура: 2700/3000/3500/4000K
 или регулируемая 2700-6500K.
 Сопряжение RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно трижды коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что
 сопряжение прошло успешно.
 Удаление RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно пять раз коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что все
 сопряжения с пультами
 дистанционного управления были
 удалены. Правильное
 использование делает этот
 светильник энергоэффективным,
 экологически чистым и
 обладающим очень длительным
 сроком службы (50 000 часов).
 Осветите свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)



LED светильник на шине PROLUMEN Arles черный 48V 4W 300lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17970 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 4W
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света SANAN LED
Cri 97
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 50.0mm
Диаметр 30.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
светильник с элегантным матово-
черным дизайном! Этот светильник
с классом защиты IP20 —
идеальный выбор для домашней
или офисной среды. Благодаря
CRI90 светодиодный светильник
естественно передает цвета,
улучшая общую атмосферу и
ощущение пространства. Модель
Arles на 48V доступна со
следующими характеристиками:
Затемнение: DALI, RF Угол света:
15°/24°/36°/50° Цветовая
температура: 2700/3000/3500/4000K
или регулируемая 2700-6500K.
Сопряжение RF пульта: Выключите
питание, затем снова включите
питание, повторите этот процесс.
Затем немедленно трижды коротко
нажмите кнопку зоны на пульте
дистанционного управления. Если
свет мигает, это означает, что
сопряжение прошло успешно.
Удаление RF пульта: Выключите
питание, затем снова включите
питание, повторите этот процесс.
Затем немедленно пять раз коротко
нажмите кнопку зоны на пульте
дистанционного управления. Если
свет мигает, это означает, что все
сопряжения с пультами
дистанционного управления были
удалены. Правильное
использование делает этот
светильник энергоэффективным,
экологически чистым и
обладающим очень длительным
сроком службы (50 000 часов).
Осветите свой мир с помощью
профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)



LED светильник на шине PROLUMEN Arles черный 48V 6W

420lm CRI90 36° IP20 RF 2700K + 6000K

Код изделия 17476 RF dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость RF

Мощность 6W

Световой поток 420люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
70W

Цветовая температура 2700K +
6000K 2700K + 6000K

Угол линзы 36

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Диаметр 40.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
светильник с элегантным матово-
черным дизайном! Этот светильник
с классом защиты IP20 —

идеальный выбор для домашней

или офисной среды. Благодаря

CRI90 светодиодный светильник

естественно передает цвета,

улучшая общую атмосферу и

ощущение пространства. Модель

Arles на 48V доступна со

следующими характеристиками:

Затемнение: DALI, RF Угол света:

15°/24°/36°/50° Цветовая
температура: 2700/3000/3500/4000K
или регулируемая 2700-6500K.

Сопряжение RF пульты: Выключите

питание, затем снова включите

питание, повторите этот процесс.

Затем немедленно трижды коротко

нажмите кнопку зоны на пульте

дистанционного управления. Если

свет мигает, это означает, что

сопряжение прошло успешно.

Удаление RF пульты: Выключите

питание, затем снова включите

питание, повторите этот процесс.

Затем немедленно пять раз коротко

нажмите кнопку зоны на пульте

дистанционного управления. Если

свет мигает, это означает, что все

сопряжения с пультами

дистанционного управления были

удалены. Правильное

использование делает этот

светильник энергоэффективным,

экологически чистым и

обладающим очень длительным

сроком службы (50 000 часов).

Осветите свой мир с помощью

профессионалов LED House -

[посмотрите наш портфолио](#)

[проектов здесь!](#)



LED светильник на шине PROLUMEN Arles черный 48V 6W 450lm 36° IP20 DALI 927

Код изделия 17573 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 6W
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 70.0mm
Диаметр 40.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
светильник с элегантным матово-
черным дизайном! Этот светильник
с классом защиты IP20 —
идеальный выбор для домашней
или офисной среды. Благодаря
CRI90 светодиодный светильник
естественно передает цвета,
улучшая общую атмосферу и
ощущение пространства. Модель
Arles на 48V доступна со
следующими характеристиками:
Затемнение: DALI, RF Угол света:
15°/24°/36°/50° Цветовая
температура: 2700/3000/3500/4000K
или регулируемая 2700-6500K.
Сопряжение RF пульта: Выключите
питание, затем снова включите
питание, повторите этот процесс.
Затем немедленно трижды коротко
нажмите кнопку зоны на пульте
дистанционного управления. Если
свет мигает, это означает, что
сопряжение прошло успешно.
Удаление RF пульта: Выключите
питание, затем снова включите
питание, повторите этот процесс.
Затем немедленно пять раз коротко
нажмите кнопку зоны на пульте
дистанционного управления. Если
свет мигает, это означает, что все
сопряжения с пультами
дистанционного управления были
удалены. Правильное
использование делает этот
светильник энергоэффективным,
экологически чистым и
обладающим очень длительным
сроком службы (50 000 часов).
Осветите свой мир с помощью
профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)



LED светильник на шине PROLUMEN Arles черный 48V 6W 450lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17444 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 6W
 Световой поток 450люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 75W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 600.0mm
 Диаметр 52.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 - +40°C
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый
 светильник с элегантным матово-
 черным дизайном! Этот светильник
 с классом защиты IP20 —
 идеальный выбор для домашней
 или офисной среды. Благодаря
 CRI90 светодиодный светильник
 естественно передает цвета,
 улучшая общую атмосферу и
 ощущение пространства. Модель
 Arles на 48V доступна со
 следующими характеристиками:
 Затемнение: DALI, RF Угол света:
 15°/24°/36°/50° Цветовая
 температура: 2700/3000/3500/4000K
 или регулируемая 2700-6500K.
 Сопряжение RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно трижды коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что
 сопряжение прошло успешно.
 Удаление RF пульта: Выключите
 питание, затем снова включите
 питание, повторите этот процесс.
 Затем немедленно пять раз коротко
 нажмите кнопку зоны на пульте
 дистанционного управления. Если
 свет мигает, это означает, что все
 сопряжения с пультами
 дистанционного управления были
 удалены. Правильное
 использование делает этот
 светильник энергоэффективным,
 экологически чистым и
 обладающим очень длительным
 сроком службы (50 000 часов).
 Осветите свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)



LED светильник на шине PROLUMEN Broad 48V белый 48V 20W 2100lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17540 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Световой поток 2100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
105W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 83.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для цветowych критических сред, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области.

Трековый светильник Broad доступен со следующими характеристиками: Мощность: 15W, 20W Затемнение: TRIAC, DALI, RF Угол света: 20°/36°/60° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Istres черный 48V 10W 500lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 17315 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
50W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 30
Источник света OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.5mm
Ширина 22.0mm
Длина 231.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 54шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный свет способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Этот трековый светильник на 48V доступен со следующими характеристиками: Мощность: 10W, 20W, 25W Затемнение: DALI, RF Цветовая температура: 2700/3000/4000K. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Istres черный 48V 20W 1000lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 17728 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
50W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 30
Источник света OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.5mm
Ширина 22.0mm
Длина 458.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 54шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный свет способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Этот трековый светильник на 48V доступен со следующими характеристиками: Мощность: 10W, 20W, 25W Затемнение: DALI, RF Цветовая температура: 2700/3000/4000K. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil ZOOM белый 48V 12W 900lm 11-50° IP20 DALI 940

Код изделия 17766 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
75W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 11-50

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 120.0mm

Диаметр 62.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Магнитный светодиодный трековый
светильник с элегантным матово
дизайном! Этот светильник с
классом защиты IP20 — идеальный
выбор для дома или офиса.

Благодаря высокому индексу
цветопередачи этот светильник
отлично подходит для сред,
требующих точной цветопередачи,
таких как фотография,
кинематография, дизайн и другие
визуально-творческие области.

Трековый светильник Montreuil
доступен со следующими
характеристиками: Затемнение:
DALI, RF Мощность: 12W, 15W Зум:
11-50°, 15-50°, 23-50° Цветовая
температура: 2700/3000/3500/4000K
или регулируемая 2700-6500K. При
правильном использовании
светильник является

энергоэффективным, экологически
чистым и имеет очень длительный
срок службы (50 000 часов).

Осветите свой мир с помощью
профессионалов LED House -

[посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil Zoom черный 48V 10W 300lm 8-40° IP20 DALI 930

Код изделия 17969 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 30W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 8-40

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 10

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 114.0mm

Диаметр 45.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Montreuil [трековый светильник](#) с элегантным матовым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Durham предлагает следующие возможности:
 Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°.
 Цветовая температура: 2700-6500K.
 Цвет корпуса: черный или белый.
 Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов).
 Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil Zoom черный 48V 10W 300lm 8-40° IP20 DALI 940

Код изделия 17311 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 30W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 8-40

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 10

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 114.0mm

Диаметр 45.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Montreuil [трековый светильник](#) с элегантным матовым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Durham предлагает следующие возможности:
 Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°.
 Цветовая температура: 2700-6500K.
 Цвет корпуса: черный или белый.
 Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов).
 Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil ZOOM черный 48V 12W 900lm 11-50° IP20 DALI 940

Код изделия 17313 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 11-50
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 120.0mm
Диаметр 62.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный трековый светильник с магнитным креплением и элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для дома или офиса. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник отлично подходит для сред, требующих точной цветопередачи, таких как фотография, кинематография, дизайн и другие визуально-творческие области. Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Мощность: 12W, 15W Зум: 11-50°, 15-50°, 23-50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil белый 48V 15W 1600lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17541 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 15W

Световой поток 1600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
107W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 131.0mm

Диаметр 55.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник с элегантным матово дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке. Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Мощность: 6W, 10W Затемнение: DALI, TRIAC, 1-10V Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K Кроме того, можно заказать сотовые фильтры и различные линзы для искажения света. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil черный 48V 10W 780lm 50° IP20 DALI 927

Код изделия 18111 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Световой поток 780люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

78W

Цветовая температура теплый

белый 2700K

Угол линзы 50

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 45.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке.

Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для цветочных критических сред, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области.

Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Мощность: 6W, 10W Затемнение: DALI, TRIAC, 1-10V Угол света: 15°/24°/36°/50°

Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K Кроме того, можно заказать сотовые фильтры и различные линзы для искажения света. При правильном

использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью

профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil черный 48V 10W 780lm 50° IP20 DALI 940

Код изделия 17312 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Световой поток 780люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
78W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 50
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 105.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для цветowych критических сред, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Мощность: 6W, 10W Затемнение: DALI, TRIAC, 1-10V Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K Кроме того, можно заказать сотовые фильтры и различные линзы для искажения света. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Venus черный 48V 12W 1000lm 32° IP20 DALI 930

Код изделия 17727 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 83W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 32

Источник света OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 86.0mm

Ширина 22.0mm

Длина 117.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Компактный и направляемый линейный светильник. Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен передавать цвета естественно, что способствует общей атмосфере и чувству пространства. Трековый светильник Venus доступен со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Мощность: 6W, 12W Угол света: 20°/32°/50° Цветовая температура: 2700/3000/4000K Ширина: 117 мм, 231 мм. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов).

LED светильник на шине PROLUMEN Venus черный 48V 6W 500lm 32° IP20 DALI 930

Код изделия 17446 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 6W

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 83W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 32

Источник света OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 86.0mm

Ширина 22.0mm

Длина 117.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Компактный и направляемый линейный светильник. Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен передавать цвета естественно, что способствует общей атмосфере и чувству пространства. Трековый светильник Venus доступен со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Мощность: 6W, 12W Угол света: 20°/32°/50° Цветовая температура: 2700/3000/4000K Ширина: 117 мм, 231 мм. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов).

LED светильник на шине PROLUMEN Vernon черный 48V 20W 1260lm 100° IP20 DALI 930

Код изделия 17314 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 48V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 20W
 Световой поток 1260люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 63W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 100
 Источник света OSRAM LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 25.5mm
 Ширина 22.0mm
 Длина 600.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 54шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



LED-трековый светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный светильник способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Интегрированная технология регулировки яркости DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника по мере необходимости. Температура света варьируется от теплого белого до холодного белого (2700K до 5700K). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

LED светильник на шине Spectra Lighting Insight PLX черный 48V 12W 850lm 112° IP20 DALI 830

Код изделия 17134 DALI dimmable

Бренд [Spectra Lighting](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

71W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 112

Cri 80

Защитное стекло IP20

Llmf tm21 L70B50 @25°C 60.000h

Высота 48.0mm

Ширина 24.0mm

Длина 407.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Линейный 48V светодиодный светильник. Доступен в различных мощностях (8Вт, 12Вт, 22Вт, 38Вт), длинах (205мм, 407мм, 800мм и 1200мм) и цветовых температурах (3000K, 4000K). Также есть возможность выбрать модель с технологией диммирования, чтобы пользователь мог регулировать интенсивность света в соответствии со своими потребностями.

LED светильник на шине Spectra Lighting Insight SPOT черный 48V 9W 550lm 37° IP20 830

Код изделия 16667

Бренд [Spectra Lighting](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 9W

Световой поток 550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
61W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 37

Cri 80

Защитное стекло IP20

Llmf tm21 L70B50 @25°C 60.000h

Высота 60.0mm

Диаметр 30.0mm


Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет

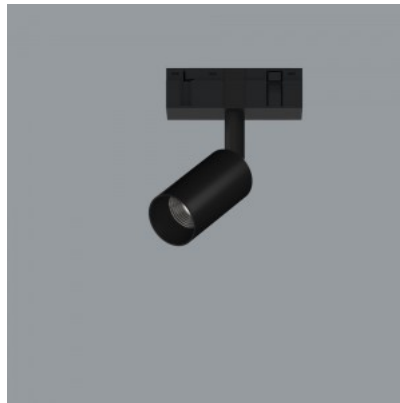

48V трековый прожектор с
регулируемым направлением света.
Доступен в различных мощностях
(4Вт, 9Вт, 15Вт, 21Вт) и цветовых
температурах (3000К, 4000К).