

## Монтажный зажим Ceiling mount EZ click with rod 1m белый

**Код изделия 17557**

Длина 1000.0mm  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса металл



## Блок питания для светильника KGP 48V DC TCI 122764 230V 150W IP20

**Код изделия 17133**

Бренд [KGP](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Напряжение на выходе 48V  
 Мощность 150W  
 Максимальная мощность 150W/1m  
 Номинальный ток 3125mA  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 49.0mm  
 Ширина 60.0mm  
 Длина 240.0mm  
 Материал корпуса пластик  
 Гарантия 3 года / лет

Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



## Монтажный зажим Mounting clamp белый

Код изделия 17558

---

Длина 1000.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл

## Монтажный зажим N-крепление с подвесным тросом 1 м PRO-N147-B черный

Код изделия 18023

---

Длина 1000.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл



## Шина питания POWERGEAR 2m Track PRO-N120-W белый 48V

Код изделия 17525

Бренд [POWERGEAR](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 21.9mm  
Ширина 26.2mm  
Длина 2000.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 9шт  
Цвет корпуса белый

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Шина питания POWERGEAR 2m Track PRO-RN120-B черный 48V

**Код изделия 17533**

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V


Длина 3000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Качественная врезная трековая система 48V для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления позволяет быстро и безопасно устанавливать трековую систему, избегая сложных проводных подключений. Это обеспечивает безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важно качественное и надежное освещение. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Шина питания POWERGEAR 2m Track PRO-RN120-W белый 48V

**Код изделия 17528**

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 46.9mm

Ширина 23.2mm


Длина 2000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Качественная врезная трековая система 48В для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления позволяет быстро и безопасно устанавливать трековую систему, избегая сложных проводных подключений. Это обеспечивает безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важно качественное и надежное освещение. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Шина питания POWERGEAR 2м PRO-N120-B черный 48V

Код изделия 17362

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Длина 2000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Шина питания POWERGEAR 3m Track PRO-N130-B черный 48V

Код изделия 16266

Бренд [POWERGEAR](#)  
Напряжение питания 48V  
Длина 3000.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 4шт  
Цвет корпуса черный



Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Шина питания POWERGEAR 3m Track PRO-RN130-B черный 48V

**Код изделия 16267**

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V


Длина 3000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Качественная врезная трековая система 48V для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления позволяет быстро и безопасно устанавливать трековую систему, избегая сложных проводных подключений. Это обеспечивает безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важно качественное и надежное освещение. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)




## Шина питания POWERGEAR 3m Track PRO-RN130-W белый 48V

Код изделия 17527

Бренд [POWERGEAR](#)  
 Напряжение питания 48V  
 Высота 46.9mm  
 Ширина 23.2mm  
 Длина 3000.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 6шт  
 Цвет корпуса белый

Качественная врезная трековая система 48В для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления позволяет быстро и безопасно устанавливать трековую систему, избегая сложных проводных подключений. Это обеспечивает безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важно качественное и надежное освещение. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Шина питания POWERGEAR Connector I PRO-N133-W белый 48V

Код изделия 17536

Бренд [POWERGEAR](#)  
 Напряжение питания 48V  
 Высота 16.0mm  
 Ширина 16.0mm  
 Длина 144.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 15шт  
 Цвет корпуса белый  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Сертификаты CE



Соединитель шинопровода 48 В.  
 Совместим с магнитными шинами POWERGEAR. Длина расширяемой шины до 30 метров

## Шина питания POWERGEAR Connector I PRO-N133-B черный 48V

Код изделия 17538

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 16.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 144.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 15шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE



Соединитель шинопровода 48 В. Совместим с магнитными шинами POWERGEAR. Длина расширяемой шины до 30 метров.

## Шина питания POWERGEAR Connector Right PRO-N131R-W белый 48V

Код изделия 17537

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 17.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 97.0mm

Вес 20g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE



Питание концевое устройства шины 48 В. Совместимо с магнитными шинами POWERGEAR. Длина непрерывной шины до 30 метров.

## Шина питания POWERGEAR FLEXIBLE CONNECTOR PRO-N139-B черный 48V

Код изделия 17375

Бренд [POWERGEAR](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 17.0mm  
Длина 97.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса черный



Адаптер для шинпровода, гибкий.  
Длина расширяемой шины до 30  
метров.

## Шина питания POWERGEAR FLEXIBLE CONNECTOR PRO-N139- W белый 48V

Код изделия 17539

Бренд [POWERGEAR](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 17.0mm  
Ширина 17.0mm  
Длина 97.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса белый



Адаптер для шинпровода, гибкий.  
Длина расширяемой шины до 30  
метров.

## Шина питания POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-N135FL-B черный 48V

Код изделия 17548

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 71.0mm


Длина 71.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Соединитель углового шинпровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.

## Шина питания POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-N135FL-W белый 48V

Код изделия 17547

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 71.0mm

Длина 71.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Соединитель углового шинпровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.

## Шина питания POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-N135FR-B черный 48V

Код изделия 17544

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 71.0mm


Длина 71.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Соединитель углового шинпровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.

## Шина питания POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-N135FR-W белый 48V

Код изделия 17545

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 71.0mm

Длина 71.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Соединитель углового шинпровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.

## Шина питания POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-RN135FL-B черный 48V

**Код изделия 17549**

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 95.0mm


Длина 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



Соединитель углового  
шинопровода для завершения.  
Используйте вместе с угловым  
соединением Powergear.

## Шина питания POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-RN135FR-B черный 48V

**Код изделия 17550**

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 95.0mm


Длина 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



Соединитель углового  
шинопровода для завершения.  
Используйте вместе с угловым  
соединением Powergear.

## Шина питания POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-RN135FR-W белый 48V

**Код изделия 17551**

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 95.0mm


Длина 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



Соединитель углового  
шинопровода для завершения.  
Используйте вместе с угловым  
соединением Powergear.

## Шина питания POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR LEFT RIGHT PRO-RN135FL-W белый 48V

**Код изделия 17552**

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 95.0mm


Длина 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



Соединитель углового  
шинопровода для завершения.  
Используйте вместе с угловым  
соединением Powergear.

## Шина питания POWERGEAR L соединитель PRO-N135S черный 48V

Код изделия 17648

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 107.0mm

Длина 107.0mm


Вес 138g

В упаковке 1шт

В ящике 96шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл +  
пластик



Угловой элемент в форме буквы L  
для 48V шины питания.

## Шина питания POWERGEAR L соединитель PRO-RN135S черный 48V

Код изделия 15482

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V


Длина 113.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса стали



Угловой элемент в форме буквы L  
для 48V шины питания.

## Шина питания POWERGEAR L-shaped connector PRO-N135-B черный 48V

Код изделия 17542

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 114.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 114.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



Соединитель шинопровода 48 В.  
Совместим с магнитными шинами  
POWERGEAR. Длина расширяемой  
шины до 30 метров.

## Шина питания POWERGEAR L-shaped connector PRO-N135-W белый 48V

Код изделия 17543

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 114.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 114.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



Соединитель шинопровода 48 В.  
Совместим с магнитными шинами  
POWERGEAR. Длина расширяемой  
шины до 30 метров.

## Шина питания POWERGEAR Live end connector Left PRO-N131L-B черный 48V

Код изделия 16429

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 17.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 97.0mm

Вес 20g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE



Питание концевого устройства шины 48 В. Совместимо с магнитными шинами POWERGEAR. Длина непрерывной шины до 30 метров.

## Шина питания POWERGEAR Live end connector Left PRO-N131L-W белый 48V

Код изделия 17546

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Ширина 16.0mm

Длина 97.0mm

Вес 20g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE



Питание концевого устройства шины 48 В. Совместимо с магнитными шинами POWERGEAR. Длина непрерывной шины до 30 метров.

## Шина питания POWERGEAR Live end connector Right PRO-N131R-B черный 48V

Код изделия 16428

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 17.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 97.0mm

Вес 20g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE



Питание концевого устройства шины 48 В. Совместимо с магнитными шинами POWERGEAR. Длина непрерывной шины до 30 метров.

## Шина питания POWERGEAR PRO-N130-W-PT 3м белый 48V

Код изделия 17526

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 21.9mm

Ширина 26.2mm

Длина 3000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 9шт

Цвет корпуса белый

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Блок питания для светильника POWERGEAR PRO-PS200W-B черный 48V 200W

Код изделия 17561

Бренд [POWERGEAR](#)  
Напряжение питания 48V  
Мощность 200W  
Максимальная мощность 200W/1m  
В упаковке 1шт  
В ящике 1шт  
Цвет корпуса черный  
Сертификаты CE



## Блок питания для светильника POWERGEAR PRO-PS200W-W белый 48V 200W

Код изделия 17560

Бренд [POWERGEAR](#)  
Напряжение питания 48V  
Мощность 200W  
Максимальная мощность 200W/1m  
В упаковке 1шт  
В ящике 1шт  
Цвет корпуса белый  
Сертификаты CE

## Шина питания POWERGEAR PVC Cover PRO-CSN20-B 2m белый

Код изделия 18022

Бренд [POWERGEAR](#)  
Высота 6.0mm  
Ширина 20.0mm  
Длина 2000.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 50шт  
Цвет корпуса белый



Крышка для встраиваемого  
шинопровода.

## Шина питания POWERGEAR PVC Cover PRO-CSN20-B 2m черный

Код изделия 17594

Бренд [POWERGEAR](#)  
Высота 6.0mm  
Ширина 20.0mm  
Длина 2000.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 50шт  
Цвет корпуса черный



Крышка для встраиваемого  
шинопровода.

## Шина питания POWERGEAR глубокий 2m PRO-DN120-B-PT черный 48V

Код изделия 18082

Бренд [POWERGEAR](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 47.2mm  
Ширина 26.2mm  
Длина 2000.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 6шт  
Цвет корпуса черный



Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Шина питания POWERGEAR глубокий 3м PRO-DN130-B-PT черный 48V

Код изделия 18108

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 47.2mm

Ширина 26.2mm

Длина 2000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Монтажный зажим POWERGEAR Зажим черный 48V

Код изделия 17559

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл



## Шина питания POWERGEAR Комплект подвеса PRO-N149 черный 48V

Код изделия 17702

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Длина 1500.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса стали



Комплект подвеса с проводом 1,5 м  
и крепежным кронштейном для 48V  
трековой системы.

## Накладка PRO-DN132-B черный

Код изделия 18067

Высота 47.0mm

Ширина 32.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик



## Накладка PRO-N132-B черный 48V

Код изделия 17529

Напряжение питания 48V

Высота 22.0mm

Ширина 26.0mm

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный



Заглушка для поверхностного  
шинопровода POWERGEAR 48 В.

## Накладка PRO-N132-W белый 48V

### Код изделия 17530

Напряжение питания 48V  
Высота 22.0mm  
Ширина 26.0mm  
Цвет корпуса белый

Заглушка для поверхностного  
шинопровода POWERGEAR 48 В.



## Накладка PRO-RN132-B черный 48V

### Код изделия 17532

Напряжение питания 48V  
Высота 47.0mm  
Ширина 34.0mm  
Цвет корпуса черный

Заглушка для врезного  
шинопровода POWERGEAR 48 В.



## Накладка PRO-RN132-W белый 48V

### Код изделия 17531

Напряжение питания 48V  
Высота 47.0mm  
Ширина 34.0mm  
Цвет корпуса белый

Заглушка для врезного  
шинопровода POWERGEAR 48 В.



## Накладка PRO-RX432-B черный 48V

**Код изделия 17654**

Напряжение питания 48V


Ширина 20.0mm

Длина 56.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный



Заглушка для врезного  
шинопровода POWERGEAR 48 В.

## LED светильник на шине PROLUMEN Amigo черный 48V 20W 1620lm 60° IP20 DALI 930

**Код изделия 17445 DALI dimmable**

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 48V  
Фактор силы 0.90  
Регулируемая яркость DALI  
Мощность 20W  
Максимальная мощность 20W/1m  
Световой поток 1620люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
81W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 60  
Источник света CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 47.0mm  
Диаметр 90.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 18шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 - +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный трековый светильник с матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор как для домашней, так и для офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник может естественно отображать цвета, улучшая общую атмосферу и ощущение пространства. Светильник оснащен функцией DALI затемнения, что позволяет удобно регулировать яркость света с помощью пульта дистанционного управления. Светильник Amigo доступен со следующими характеристиками: Угол света: 20°/36°/60° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая от 2700 до 6500K. Кроме того, можно добавить сотовый фильтр и золотое/черное/белое кольцо. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## **LED светильник на шине PROLUMEN Arles RF черный 48V 4W 300lm 36° IP20 RF 930**

### Код изделия 17309 RF dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 48V  
 Фактор силы 0.90  
 Регулируемая яркость RF  
 Мощность 4W  
 Максимальная мощность 4W/1m  
 Световой поток 300люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 75W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 36  
 Источник света SANAN LED  
 Cri 97  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 50.0mm  
 Диаметр 30.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый  
 светильник с элегантным матово-  
 черным дизайном! Этот светильник  
 с классом защиты IP20 —  
 идеальный выбор для домашней  
 или офисной среды. Благодаря  
 CRI90 светодиодный светильник  
 естественно передает цвета,  
 улучшая общую атмосферу и  
 ощущение пространства. Модель  
 Arles на 48V доступна со  
 следующими характеристиками:  
 Затемнение: DALI, RF Угол света:  
 15°/24°/36°/50° Цветовая  
 температура: 2700/3000/3500/4000K  
 или регулируемая 2700-6500K.  
 Сопряжение RF пульта: Выключите  
 питание, затем снова включите  
 питание, повторите этот процесс.  
 Затем немедленно трижды коротко  
 нажмите кнопку зоны на пульте  
 дистанционного управления. Если  
 свет мигает, это означает, что  
 сопряжение прошло успешно.  
 Удаление RF пульта: Выключите  
 питание, затем снова включите  
 питание, повторите этот процесс.  
 Затем немедленно пять раз коротко  
 нажмите кнопку зоны на пульте  
 дистанционного управления. Если  
 свет мигает, это означает, что все  
 сопряжения с пультами  
 дистанционного управления были  
 удалены. Правильное  
 использование делает этот  
 светильник энергоэффективным,  
 экологически чистым и  
 обладающим очень длительным  
 сроком службы (50 000 часов).  
 Осветите свой мир с помощью  
 профессионалов LED House -  
[посмотрите наш портфолио](#)  
[проектов здесь!](#)



**LED светильник на шине PROLUMEN Arles RF черный 48V 6W  
420lm CRI90 36° IP20 RF 2700K-6000K**

### Код изделия 17310 RF dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 48V  
 Фактор силы 0.90  
 Регулируемая яркость RF  
 Мощность 6W  
 Максимальная мощность 6W/1m  
 Световой поток 420люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 70W  
 Цветовая температура 2700K-6000K  
 2700K-6000K  
 Угол линзы 36  
 Источник света SANAN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 70.0mm  
 Диаметр 40.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый  
 светильник с элегантным матово-  
 черным дизайном! Этот светильник  
 с классом защиты IP20 —  
 идеальный выбор для домашней  
 или офисной среды. Благодаря  
 CRI90 светодиодный светильник  
 естественно передает цвета,  
 улучшая общую атмосферу и  
 ощущение пространства. Модель  
 Arles на 48V доступна со  
 следующими характеристиками:  
 Затемнение: DALI, RF Угол света:  
 15°/24°/36°/50° Цветовая  
 температура: 2700/3000/3500/4000K  
 или регулируемая 2700-6500K.  
 Сопряжение RF пульта: Выключите  
 питание, затем снова включите  
 питание, повторите этот процесс.  
 Затем немедленно трижды коротко  
 нажмите кнопку зоны на пульте  
 дистанционного управления. Если  
 свет мигает, это означает, что  
 сопряжение прошло успешно.  
 Удаление RF пульта: Выключите  
 питание, затем снова включите  
 питание, повторите этот процесс.  
 Затем немедленно пять раз коротко  
 нажмите кнопку зоны на пульте  
 дистанционного управления. Если  
 свет мигает, это означает, что все  
 сопряжения с пультами  
 дистанционного управления были  
 удалены. Правильное  
 использование делает этот  
 светильник энергоэффективным,  
 экологически чистым и  
 обладающим очень длительным  
 сроком службы (50 000 часов).  
 Осветите свой мир с помощью  
 профессионалов LED House -  
[посмотрите наш портфолио  
 проектов здесь!](#)



## **LED светильник на шине PROLUMEN Arles белый 48V 10W 650lm 36° IP20 DALI 930**

**Код изделия 19374 DALI dimmable**

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 48V  
Фактор силы 0.90  
Регулируемая яркость DALI  
Мощность 10W  
Максимальная мощность 10W/1m  
Световой поток 650люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
65W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 36  
Источник света CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 105.0mm  
Диаметр 40.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 30шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый  
светильник с элегантным матово-  
черным дизайном! Этот светильник  
с классом защиты IP20 —  
идеальный выбор для домашней  
или офисной среды. Благодаря  
CRI90 светодиодный светильник  
естественно передает цвета,  
улучшая общую атмосферу и  
ощущение пространства. Модель  
Arles на 48V доступна со  
следующими характеристиками:  
Затемнение: DALI, RF Угол света:  
15°/24°/36°/50° Цветовая  
температура: 2700/3000/3500/4000K  
или регулируемая 2700-6500K.  
Сопряжение RF пульта: Выключите  
питание, затем снова включите  
питание, повторите этот процесс.  
Затем немедленно трижды коротко  
нажмите кнопку зоны на пульте  
дистанционного управления. Если  
свет мигает, это означает, что  
сопряжение прошло успешно.  
Удаление RF пульта: Выключите  
питание, затем снова включите  
питание, повторите этот процесс.  
Затем немедленно пять раз коротко  
нажмите кнопку зоны на пульте  
дистанционного управления. Если  
свет мигает, это означает, что все  
сопряжения с пультами  
дистанционного управления были  
удалены. Правильное  
использование делает этот  
светильник энергоэффективным,  
экологически чистым и  
обладающим очень длительным  
сроком службы (50 000 часов).  
Осветите свой мир с помощью  
профессионалов LED House -  
[посмотрите наш портфолио  
проектов здесь!](#)



## **LED светильник на шине PROLUMEN Arles белый 48V 10W 660lm 36° IP20 930**

**Код изделия 17938**

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 48V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 10W  
 Максимальная мощность 10W/1m  
 Световой поток 660люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 66W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 36  
 Источник света CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 105.0mm  
 Диаметр 40.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 30шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 +40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый  
 светильник с элегантным матово-  
 черным дизайном! Этот светильник  
 с классом защиты IP20 —  
 идеальный выбор для домашней  
 или офисной среды. Благодаря  
 CRI90 светодиодный светильник  
 естественно передает цвета,  
 улучшая общую атмосферу и  
 ощущение пространства. Модель  
 Arles на 48V доступна со  
 следующими характеристиками:  
 Затемнение: DALI, RF Угол света:  
 15°/24°/36°/50° Цветовая  
 температура: 2700/3000/3500/4000K  
 или регулируемая 2700-6500K.  
 Сопряжение RF пульта: Выключите  
 питание, затем снова включите  
 питание, повторите этот процесс.  
 Затем немедленно трижды коротко  
 нажмите кнопку зоны на пульте  
 дистанционного управления. Если  
 свет мигает, это означает, что  
 сопряжение прошло успешно.  
 Удаление RF пульта: Выключите  
 питание, затем снова включите  
 питание, повторите этот процесс.  
 Затем немедленно пять раз коротко  
 нажмите кнопку зоны на пульте  
 дистанционного управления. Если  
 свет мигает, это означает, что все  
 сопряжения с пультами  
 дистанционного управления были  
 удалены. Правильное  
 использование делает этот  
 светильник энергоэффективным,  
 экологически чистым и  
 обладающим очень длительным  
 сроком службы (50 000 часов).  
 Осветите свой мир с помощью  
 профессионалов LED House -  
[посмотрите наш портфолио](#)  
[проектов здесь!](#)



## **LED светильник на шине PROLUMEN Arles черный 48V 10W 650lm 36° IP20 DALI 930**

**Код изделия 17729 DALI dimmable**

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 48V  
Фактор силы 0.90  
Регулируемая яркость DALI  
Мощность 10W  
Максимальная мощность 10W/1m  
Световой поток 650люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
65W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 36  
Источник света CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 105.0mm  
Диаметр 40.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 30шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый  
светильник с элегантным матово-  
черным дизайном! Этот светильник  
с классом защиты IP20 —  
идеальный выбор для домашней  
или офисной среды. Благодаря  
CRI90 светодиодный светильник  
естественно передает цвета,  
улучшая общую атмосферу и  
ощущение пространства. Модель  
Arles на 48V доступна со  
следующими характеристиками:  
Затемнение: DALI, RF Угол света:  
15°/24°/36°/50° Цветовая  
температура: 2700/3000/3500/4000K  
или регулируемая 2700-6500K.  
Сопряжение RF пульта: Выключите  
питание, затем снова включите  
питание, повторите этот процесс.  
Затем немедленно трижды коротко  
нажмите кнопку зоны на пульте  
дистанционного управления. Если  
свет мигает, это означает, что  
сопряжение прошло успешно.  
Удаление RF пульта: Выключите  
питание, затем снова включите  
питание, повторите этот процесс.  
Затем немедленно пять раз коротко  
нажмите кнопку зоны на пульте  
дистанционного управления. Если  
свет мигает, это означает, что все  
сопряжения с пультами  
дистанционного управления были  
удалены. Правильное  
использование делает этот  
светильник энергоэффективным,  
экологически чистым и  
обладающим очень длительным  
сроком службы (50 000 часов).  
Осветите свой мир с помощью  
профессионалов LED House -  
[посмотрите наш портфолио  
проектов здесь!](#)



## **LED светильник на шине PROLUMEN Arles черный 48V 4W 300lm 36° IP20 DALI 930**

**Код изделия 17970 DALI dimmable**

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 48V  
 Фактор силы 0.90  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 4W  
 Максимальная мощность 4W/1m  
 Световой поток 300люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 75W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 36  
 Источник света SANAN LED  
 Cri 97  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 50.0mm  
 Диаметр 30.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый  
 светильник с элегантным матово-  
 черным дизайном! Этот светильник  
 с классом защиты IP20 —  
 идеальный выбор для домашней  
 или офисной среды. Благодаря  
 CRI90 светодиодный светильник  
 естественно передает цвета,  
 улучшая общую атмосферу и  
 ощущение пространства. Модель  
 Arles на 48V доступна со  
 следующими характеристиками:  
 Затемнение: DALI, RF Угол света:  
 15°/24°/36°/50° Цветовая  
 температура: 2700/3000/3500/4000K  
 или регулируемая 2700-6500K.  
 Сопряжение RF пульта: Выключите  
 питание, затем снова включите  
 питание, повторите этот процесс.  
 Затем немедленно трижды коротко  
 нажмите кнопку зоны на пульте  
 дистанционного управления. Если  
 свет мигает, это означает, что  
 сопряжение прошло успешно.  
 Удаление RF пульта: Выключите  
 питание, затем снова включите  
 питание, повторите этот процесс.  
 Затем немедленно пять раз коротко  
 нажмите кнопку зоны на пульте  
 дистанционного управления. Если  
 свет мигает, это означает, что все  
 сопряжения с пультами  
 дистанционного управления были  
 удалены. Правильное  
 использование делает этот  
 светильник энергоэффективным,  
 экологически чистым и  
 обладающим очень длительным  
 сроком службы (50 000 часов).  
 Осветите свой мир с помощью  
 профессионалов LED House -  
[посмотрите наш портфолио  
 проектов здесь!](#)



**LED светильник на шине PROLUMEN Arles черный 48V 6W  
420lm CRI90 36° IP20 RF 2700K-6000K**

**Код изделия 17476 RF dimmable**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость RF

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 420люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

70W

Цветовая температура 2700K-6000K

2700K-6000K

Угол линзы 36

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Диаметр 40.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 —

идеальный выбор для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник естественно передает цвета, улучшая общую атмосферу и ощущение пространства. Модель Arles на 48V доступна со

следующими характеристиками:

Затемнение: DALI, RF Угол света:

15°/24°/36°/50° Цветовая

температура: 2700/3000/3500/4000K

или регулируемая 2700-6500K.

Сопряжение RF пульта: Выключите

питание, затем снова включите

питание, повторите этот процесс.

Затем немедленно трижды коротко

нажмите кнопку зоны на пульте

дистанционного управления. Если

свет мигает, это означает, что

сопряжение прошло успешно.

Удаление RF пульта: Выключите

питание, затем снова включите

питание, повторите этот процесс.

Затем немедленно пять раз коротко

нажмите кнопку зоны на пульте

дистанционного управления. Если

свет мигает, это означает, что все

сопряжения с пультами

дистанционного управления были

удалены. Правильное

использование делает этот

светильник энергоэффективным,

экологически чистым и

обладающим очень длительным

сроком службы (50 000 часов).

Осветите свой мир с помощью

профессионалов LED House -

[посмотрите наш портфолио](#)

[проектов здесь!](#)



## **LED светильник на шине PROLUMEN Arles черный 48V 6W 450lm 36° IP20 DALI 927**

**Код изделия 17573 DALI dimmable**

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 48V  
Фактор силы 0.90  
Регулируемая яркость DALI  
Мощность 6W  
Максимальная мощность 6W/1m  
Световой поток 450люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
75W  
Цветовая температура теплый  
белый 2700K  
Угол линзы 36  
Источник света CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 70.0mm  
Диаметр 40.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 30шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый  
светильник с элегантным матово-  
черным дизайном! Этот светильник  
с классом защиты IP20 —  
идеальный выбор для домашней  
или офисной среды. Благодаря  
CRI90 светодиодный светильник  
естественно передает цвета,  
улучшая общую атмосферу и  
ощущение пространства. Модель  
Arles на 48V доступна со  
следующими характеристиками:  
Затемнение: DALI, RF Угол света:  
15°/24°/36°/50° Цветовая  
температура: 2700/3000/3500/4000K  
или регулируемая 2700-6500K.  
Сопряжение RF пульта: Выключите  
питание, затем снова включите  
питание, повторите этот процесс.  
Затем немедленно трижды коротко  
нажмите кнопку зоны на пульте  
дистанционного управления. Если  
свет мигает, это означает, что  
сопряжение прошло успешно.  
Удаление RF пульта: Выключите  
питание, затем снова включите  
питание, повторите этот процесс.  
Затем немедленно пять раз коротко  
нажмите кнопку зоны на пульте  
дистанционного управления. Если  
свет мигает, это означает, что все  
сопряжения с пультами  
дистанционного управления были  
удалены. Правильное  
использование делает этот  
светильник энергоэффективным,  
экологически чистым и  
обладающим очень длительным  
сроком службы (50 000 часов).  
Осветите свой мир с помощью  
профессионалов LED House -  
[посмотрите наш портфолио  
проектов здесь!](#)



## **LED светильник на шине PROLUMEN Arles черный 48V 6W 450lm 36° IP20 DALI 930**

### Код изделия 17444 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

75W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 600.0mm

Диаметр 52.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Гарантия 5 года / лет

Светодиодный трековый светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник естественно передает цвета, улучшая общую атмосферу и ощущение пространства. Модель Arles на 48V доступна со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. Сопряжение RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно трижды коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что сопряжение прошло успешно. Удаление RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно пять раз коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что все сопряжения с пультами дистанционного управления были удалены. Правильное использование делает этот светильник энергоэффективным, экологически чистым и обладающим очень длительным сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## LED светильник на шине PROLUMEN Broad 48V белый 48V 20W 2100lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17540 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

105W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 83.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для цветowych критических сред, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. Трековый светильник Broad доступен со следующими характеристиками: Мощность: 15W, 20W Затемнение: TRIAC, DALI, RF Угол света: 20°/36°/60° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Шина питания PROLUMEN CT13 - 1М черный 48V

Код изделия 18278

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 19.0mm  
Ширина 135.0mm  
Длина 1000.0mm  
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## LED светильник на шине PROLUMEN Istres черный 48V 10W 400lm 30° IP20 DALI 930

**Код изделия 17315 DALI dimmable**

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 48V  
Регулируемая яркость DALI  
Мощность 10W  
Максимальная мощность 10W/1m  
Световой поток 400люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
40W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 30  
Источник света OSRAM LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 25.5mm  
Ширина 22.0mm  
Длина 231.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 54шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный свет способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Этот трековый светильник на 48V доступен со следующими характеристиками: Мощность: 10W, 20W, 25W Затемнение: DALI, RF Цветовая температура: 2700/3000/4000K. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## LED светильник на шине PROLUMEN Istres черный 48V 20W 900lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 17728 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

45W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 30

Источник света OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 25.5mm

Ширина 22.0mm

Длина 458.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 54шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный свет способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Этот трековый светильник на 48V доступен со следующими характеристиками: Мощность: 10W, 20W, 25W Затемнение: DALI, RF Цветовая температура: 2700/3000/4000K. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## LED светильник на шине PROLUMEN Magnetic 48V 20-06 черный 48V 6W 660lm 24° IP20 930

Код изделия 16259

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 660люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 24

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 105.0mm

Ширина 22.0mm

Длина 135.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с  
магнитным креплением.

## LED светильник на шине PROLUMEN Magnetic 48V 20/06 черный 48V 6W 660lm 15-38° IP20 930

Код изделия 16261

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 660люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
110W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 15-38

Cri 90

Защитное стекло IP20

Длина 100.0mm

Диаметр 50.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с  
магнитным креплением.

## **LED светильник на шине PROLUMEN Magnetic 48V 20/06 черный 48V 6W 660lm 24° IP20 930**

**Код изделия 16263**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 660люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 24

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 25.0mm

Ширина 22.0mm

Длина 135.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет

Трековый светильник на 48 В с  
магнитным креплением.



## LED светильник на шине PROLUMEN Magnetic 48V 3006 черный 48V 6W 660lm 15° IP20 930

**Код изделия 16264**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 660люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
110W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 15

Cri 90

Защитное стекло IP20

Длина 300.0mm

Диаметр 30.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с  
магнитным креплением.

## LED светильник на шине PROLUMEN Magnetic 48V 32W/XZ черный 230V 32W 3200lm 15-60° IP20 930

**Код изделия 16265**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 32W

Максимальная мощность 32W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 15-60

Cri 90

Защитное стекло IP20

Длина 188.0mm

Диаметр 80.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



## LED светильник на шине PROLUMEN Magnetic 48V 600 черный 48V 20W 2200lm 120° IP20 930

Код изделия 16262

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 25.0mm

Ширина 22.0mm

Длина 600.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с  
магнитным креплением.

## LED светильник на шине PROLUMEN Magnetic 48V 9002 черный 48V 10W 1100lm 24° IP20 930

Код изделия 16260

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 24

Cri 90

Защитное стекло IP20

Длина 100.0mm

Диаметр 40.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с  
магнитным креплением.

## LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil ZOOM белый 48V 12W 900lm 11-50° IP20 DALI 940

**Код изделия 17766 DALI dimmable**

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 48V  
Регулируемая яркость DALI  
Мощность 12W  
Максимальная мощность 12W/1m  
Световой поток 900люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
75W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 11-50  
Источник света CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 120.0mm  
Диаметр 62.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Магнитный светодиодный трековый светильник с элегантным матово дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для дома или офиса. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник отлично подходит для сред, требующих точной цветопередачи, таких как фотография, кинематография, дизайн и другие визуально-творческие области. Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Мощность: 12W, 15W Зум: 11-50°, 15-50°, 23-50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil Zoom черный 48V 10W 300lm 8-40° IP20 DALI 930

Код изделия 17969 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

30W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 8-40

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 10

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 114.0mm

Диаметр 45.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Montreuil [трековый светильник](#) с элегантным матовым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Durham предлагает следующие возможности:  
 Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°.  
 Цветовая температура: 2700-6500K.  
 Цвет корпуса: черный или белый.  
 Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов).  
 Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!



## LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil Zoom черный 48V 10W 300lm 8-40° IP20 DALI 940

Код изделия 17311 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

30W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 8-40

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 10

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 114.0mm

Диаметр 45.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Montreuil [трековый светильник](#) с  
элегантным матовым дизайном! Его

минималистичный дизайн

прекрасно вписывается в

различные интерьеры, будь то дом,

офис или коммерческая среда. При

заказе подходящего светильника

LED модель Durham предлагает

следующие возможности:

Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол

светового луча: с возможностью

изменения угла от 15° до 55°.

Цветовая температура: 2700-6500K.

Цвет корпуса: черный или белый.

Возможности затемнения: TRIAC,

DALI. Благодаря высокому индексу

цветопередачи этот светильник

идеально подходит для сред,

требующих точности в передаче

цветов, таких как фотография,

кино, дизайн и другие визуальные

творческие области. CRI90 и 97

обеспечивают свет, в котором

цвета в помещении выглядят

правдиво и четко. При правильном

использовании светильник

является энергоэффективным,

экологически чистым и имеет очень

долгий срок службы (50 000 часов).

Улучшите качество освещения в

повседневной жизни, выбрав

первоклассное решение для

освещения из ассортимента LED

House!



## LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil ZOOM черный 48V 12W 900lm 11-50° IP20 DALI 940

Код изделия 17313 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 48V  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 12W  
 Максимальная мощность 12W/1m  
 Световой поток 900люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 75W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 11-50  
 Источник света CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 120.0mm  
 Диаметр 62.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный трековый светильник с магнитным креплением и элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для дома или офиса. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник отлично подходит для сред, требующих точной цветопередачи, таких как фотография, кинематография, дизайн и другие визуально-творческие области. Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Мощность: 12W, 15W Зум: 11-50°, 15-50°, 23-50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil белый 48V 15W 1600lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17541 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 48V  
Регулируемая яркость DALI  
Мощность 15W  
Максимальная мощность 15W/1m  
Световой поток 1600люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
107W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 36  
Источник света CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 131.0mm  
Диаметр 55.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник с элегантно матово дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке. Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Мощность: 6W, 10W Затемнение: DALI, TRIAC, 1-10V Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K Кроме того, можно заказать сотовые фильтры и различные линзы для искажения света. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil черный 48V 10W 780lm 50° IP20 DALI 927

Код изделия 18111 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 48V  
 Фактор силы 0.90  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 10W  
 Максимальная мощность 10W/1m  
 Световой поток 780люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 78W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 2700K  
 Угол линзы 50  
 Источник света CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 105.0mm  
 Диаметр 45.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для цветочных критических сред, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Мощность: 6W, 10W Затемнение: DALI, TRIAC, 1-10V Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K Кроме того, можно заказать сотовые фильтры и различные линзы для искажения света. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil черный 48V 10W 780lm 50° IP20 DALI 940

Код изделия 17312 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 780люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

78W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 50

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 45.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке.

Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для цветочных критических сред, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области.

Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Мощность: 6W, 10W Затемнение: DALI, TRIAC, 1-10V Угол света: 15°/24°/36°/50°

Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K Кроме того, можно заказать сотовые фильтры и различные линзы для искажения света. При правильном

использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью

профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## LED светильник на шине PROLUMEN Venus черный 48V 12W 1000lm 32° IP20 DALI 930

Код изделия 17727 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 83W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 32

Источник света OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 86.0mm

Ширина 22.0mm

Длина 117.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Компактный и направляемый линейный светильник. Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашней или офисной среды.

Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен передавать цвета естественно, что способствует общей атмосфере и чувству пространства.

Трековый светильник Venus доступен со следующими характеристиками:

Затемнение: DALI, RF Мощность:

6W, 12W Угол света: 20°/32°/50°

Цветовая температура:

2700/3000/4000K Ширина: 117 мм,

231 мм. При правильном

использовании светильник

является энергоэффективным,

экологически чистым и имеет очень

долгий срок службы (50 000 часов).



## LED светильник на шине PROLUMEN Venus черный 48V 6W 500lm 32° IP20 DALI 930

Код изделия 17446 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 83W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 32

Источник света OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 86.0mm

Ширина 22.0mm

Длина 117.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Компактный и направляемый линейный светильник. Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашней или офисной среды.

Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен передавать цвета естественно, что способствует общей атмосфере и чувству пространства.

Трековый светильник Venus доступен со следующими характеристиками:

Затемнение: DALI, RF Мощность:

6W, 12W Угол света: 20°/32°/50°

Цветовая температура:

2700/3000/4000K Ширина: 117 мм,

231 мм. При правильном

использовании светильник

является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов).



## LED светильник на шине PROLUMEN Vernon белый 48V 10W 600lm 100° IP20 DALI 930

Код изделия 19378 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 48V  
Фактор силы 0.90  
Регулируемая яркость DALI  
Мощность 10W  
Максимальная мощность 10W/1m  
Световой поток 600люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
60W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 100  
Источник света OSRAM LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 25.5mm  
Ширина 22.0mm  
Длина 246.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 54шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



LED-трековый светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный светильник способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Интегрированная технология регулировки яркости DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника по мере необходимости. Температура света варьируется от теплого белого до холодного белого (2700K до 5700K). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## LED светильник на шине PROLUMEN Vernon черный 48V 10W 600lm 100° IP20 DALI 930

Код изделия 18237 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 48V  
Фактор силы 0.90  
Регулируемая яркость DALI  
Мощность 10W  
Максимальная мощность 10W/1m  
Световой поток 600люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
60W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 100  
Источник света OSRAM LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 25.5mm  
Ширина 22.0mm  
Длина 246.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 54шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



LED-трековый светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный светильник способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Интегрированная технология регулировки яркости DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника по мере необходимости. Температура света варьируется от теплого белого до холодного белого (2700K до 5700K). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## LED светильник на шине PROLUMEN Vernon черный 48V 20W 1280lm 100° IP20 DALI 930

Код изделия 17314 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 48V  
 Фактор силы 0.90  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 20W  
 Максимальная мощность 20W/1m  
 Световой поток 1280люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 64W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 100  
 Источник света OSRAM LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 25.5mm  
 Ширина 22.0mm  
 Длина 490.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 54шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



LED-трековый светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный светильник способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Интегрированная технология регулировки яркости DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника по мере необходимости. Температура света варьируется от теплого белого до холодного белого (2700K до 5700K). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## LED модульный светильник PROLUMEN Vernon черный 48V 20W 1400lm 100° IP20 DALI 930

Код изделия 18318 DALI dimmable

Бренд **PROLUMEN**  
 Напряжение питания 48V  
 Фактор силы 0.90  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 20W  
 Максимальная мощность 20W/1m  
 Световой поток 1400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 70W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 100  
 Источник света OSRAM LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h  
 Высота 25.5mm  
 Ширина 22.0mm  
 Длина 600.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20° - +40°C  
 Сертификаты CE, SAA, RoHS,  
 Гарантия 3 года / лет




LED-трековый светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный светильник способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Интегрированная технология регулировки яркости DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника по мере необходимости. Температура света варьируется от теплого белого до холодного белого (2700K до 5700K). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Шина питания Spectra Lighting 1500 mm Feed Cable power terminal Profile 1/2 черный 48V IP20

**Код изделия 17132**

Бренд [Spectra Lighting](#)  
 Напряжение питания 48V  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 24.0mm  
 Ширина 24.0mm  
 Длина 75.0mm  
 Вес 60g  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса пластик  
 Гарантия 3 года / лет

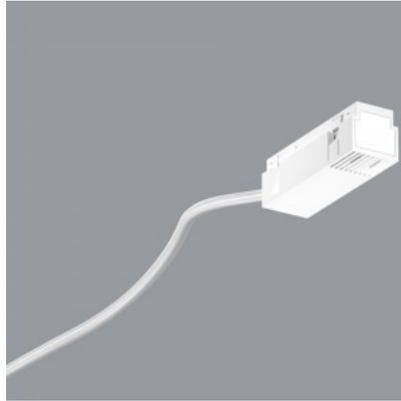


Оконечное питание профиля Insight с кабелем

## Шина питания Spectra Lighting corner Insight Profile 1 черный 48V IP20

**Код изделия 16835**

Бренд [Spectra Lighting](#)  
 Напряжение питания 48V  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 54.0mm  
 Ширина 76.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Гарантия 3 года / лет

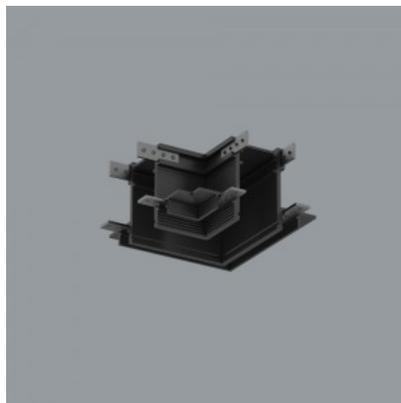

## Шина питания Spectra Lighting cover 2m Insight черный IP20

**Код изделия 16833**

Бренд [Spectra Lighting](#)  
 Защитное стекло IP20  
 Длина 2000.0mm  
 Вес 160g  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса пластик  
 Гарантия 3 года / лет



## Шина питания Spectra Lighting Endcap Profile 1/2 черный IP20

Код изделия 16702


Бренд [Spectra Lighting](#)  
Защитное стекло IP20  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик  
Гарантия 3 года / лет



## Шина питания Spectra Lighting Feed Connector Flexible electrical connector with cable черный 48V IP20

Код изделия 16834


Бренд [Spectra Lighting](#)  
Напряжение питания 48V  
Защитное стекло IP20  
Высота 24.0mm  
Ширина 24.0mm  
Длина 75.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик  
Гарантия 3 года / лет

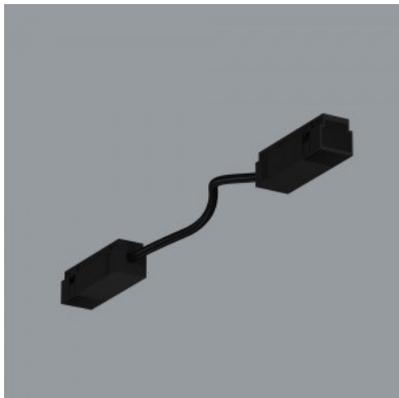

## Шина питания Spectra Lighting Feed Linear electrical connector Profile 1/2 черный 48V IP20

Код изделия 16704

Бренд [Spectra Lighting](#)  
Напряжение питания 48V  
Защитное стекло IP20  
Высота 24.0mm  
Ширина 24.0mm  
Длина 75.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса металл  
Гарантия 3 года / лет

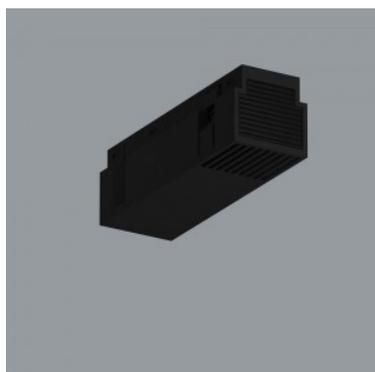

## LED светильник на шине Spectra Lighting Insight PLX черный 48V 12W 850lm 112° IP20 DALI 830

Код изделия 17134 DALI dimmable

Бренд [Spectra Lighting](#)

Напряжение питания 48V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

71W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 112

Cri 80

Защитное стекло IP20

Lmf tm21 L70B50 @25°C 60.000h

Высота 48.0mm

Ширина 24.0mm

Длина 407.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Линейный 48V светодиодный светильник. Доступен в различных мощностях (8Вт, 12Вт, 22Вт, 38Вт), длинах (205мм, 407мм, 800мм и 1200мм) и цветовых температурах (3000K, 4000K). Также есть возможность выбрать модель с технологией диммирования, чтобы пользователь мог регулировать интенсивность света в соответствии со своими потребностями.

## Шина питания Spectra Lighting Insight Profile 1 2m черный 48V IP20

Код изделия 16701

Бренд [Spectra Lighting](#)

Напряжение питания 48V

Защитное стекло IP20

Высота 54.0mm


Ширина 30.0mm

Длина 2000.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Гарантия 3 года / лет

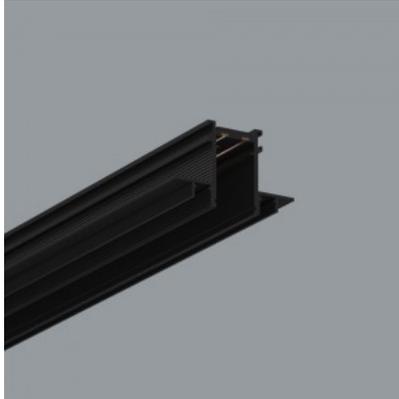

## Шина питания Spectra Lighting Insight Profile 1 3m черный 48V IP20

Код изделия 16706

Бренд [Spectra Lighting](#)

Напряжение питания 48V

Защитное стекло IP20

Высота 54.0mm


Ширина 30.0mm

Длина 3000.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Гарантия 3 года / лет

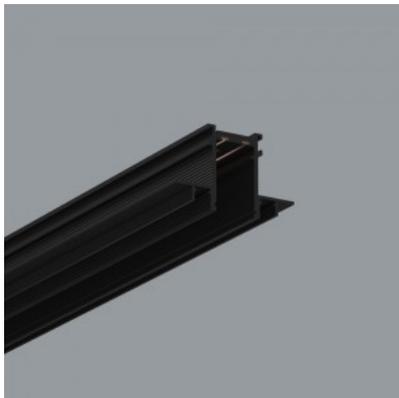

## LED светильник на шине Spectra Lighting Insight SPOT черный 48V 9W 550lm 37° IP20 830

**Код изделия 16667**

Бренд [Spectra Lighting](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 9W

Максимальная мощность 9W/1m

Световой поток 550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
61W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 37

Cri 80

Защитное стекло IP20

Llmf tm21 L70B50 @25°C 60.000h

Высота 60.0mm

Диаметр 30.0mm


Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет

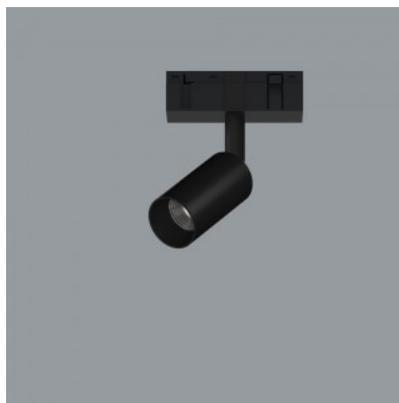

48V трековый прожектор с  
регулируемым направлением света.  
Доступен в различных мощностях  
(4Вт, 9Вт, 15Вт, 21Вт) и цветовых  
температурах (3000K, 4000K).

## Шина питания Spectra Lighting mechanical connector Profile 1/2 черный IP20

**Код изделия 16703**

Бренд [Spectra Lighting](#)

Защитное стекло IP20

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Гарантия 3 года / лет



## Блок питания для светильника Tridonic LCU 230V 150W IP20

Код изделия 16748

Бренд [Tridonic](#)  
Напряжение питания 230V  
Напряжение на выходе 48V  
Мощность 150W  
Максимальная мощность 150W/1m  
Номинальный ток 3125mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 31.0mm  
Ширина 100.0mm  
Длина 235.0mm  
Вес 369g  
Материал корпуса пластик  
Гарантия 3 года / лет



## Блок питания для светильника Tridonic LCU 230V 75W IP20

Код изделия 16749

Бренд [Tridonic](#)  
Напряжение питания 230V  
Напряжение на выходе 48V  
Мощность 75W  
Максимальная мощность 75W/1m  
Номинальный ток 1560mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 31.0mm  
Ширина 100.0mm  
Длина 235.0mm  
Вес 369g  
Материал корпуса пластик  
Гарантия 3 года / лет

