
Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno duo Q2 XS Dali 2X14W, 2X500lm белый / золотой 48V 34° IP20 DALI 930

Код изделия 22058 DALI dimmable


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 34
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 100.0mm
Диаметр 40.0mm
Цвет корпуса белый / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

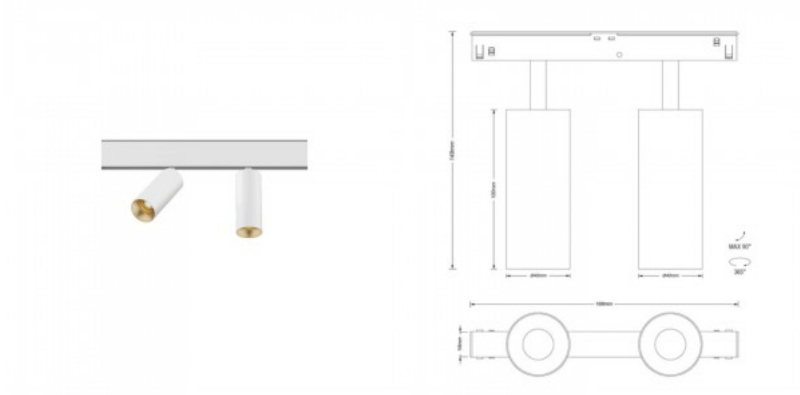

Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS белый 48V 7W 500lm 34° IP20 930

Код изделия 22913


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 34
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 124.0mm
Ширина 168.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

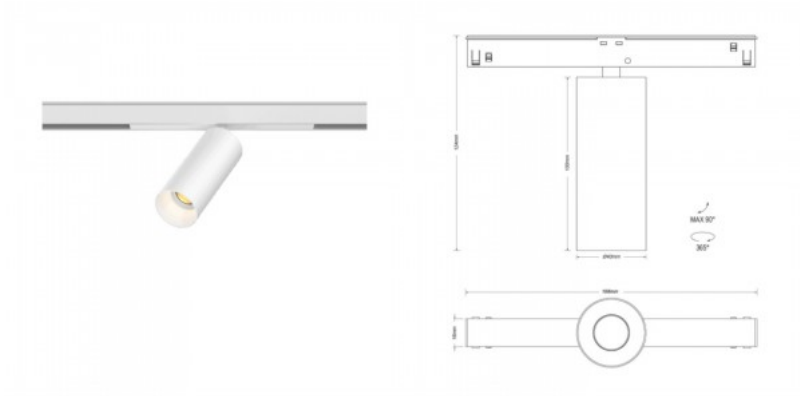

Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS черный 48V 7W 490lm 34° IP20 DALI 927

Код изделия 23308 DALI dimmable


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 490люмена(ов)
Эффективность светильника 70W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 34
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 124.0mm
Диаметр 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

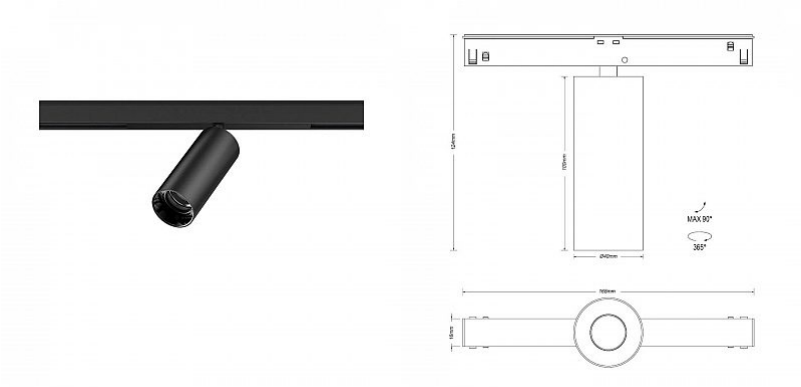

Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS черный 48V 7W 490lm 34° IP20 No dim 927

Код изделия 23338


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 490люмена(ов)
Эффективность светильника 70W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 34
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 124.0mm
Диаметр 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

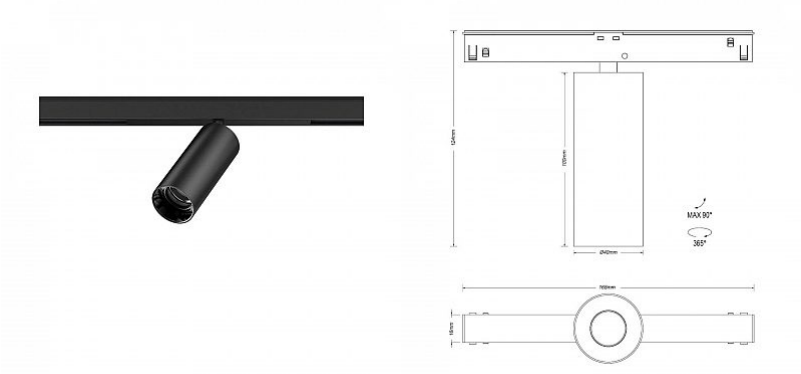

Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS черный 48V 7W 500lm 34° IP20 930

Код изделия 22914


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 34
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 124.0mm
Ширина 168.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

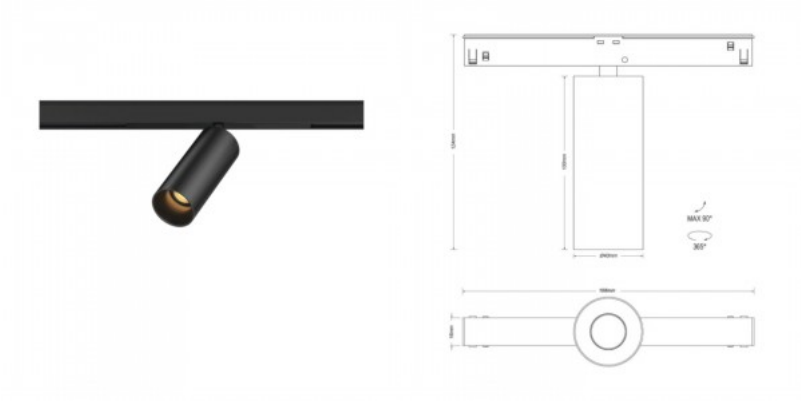

Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS черный 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

Код изделия 23585 DALI dimmable


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 34
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 124.0mm
Ширина 168.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

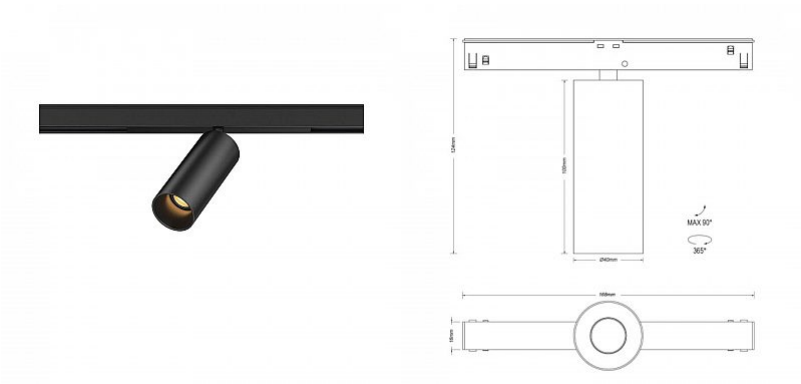

Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS черный 48V 7W 510lm 35° IP20 940

Код изделия 23502 **DALI 2 dimmable**


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI 2
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 510люмена(ов)
Эффективность светильника 73W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 35
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 124.0mm
Диаметр 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

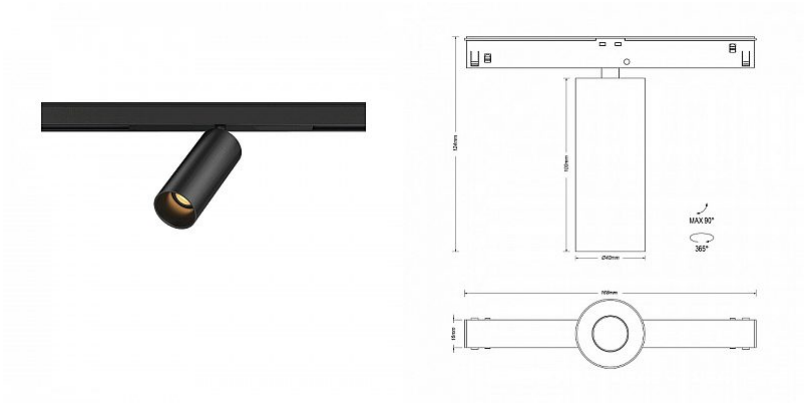

Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno-Q2 XS черный 48V 7W 490lm 34° IP20 DALI 927

Код изделия 23407 **DALI dimmable**


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 490люмена(ов)
Эффективность светильника 70W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 34
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 124.0mm
Диаметр 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

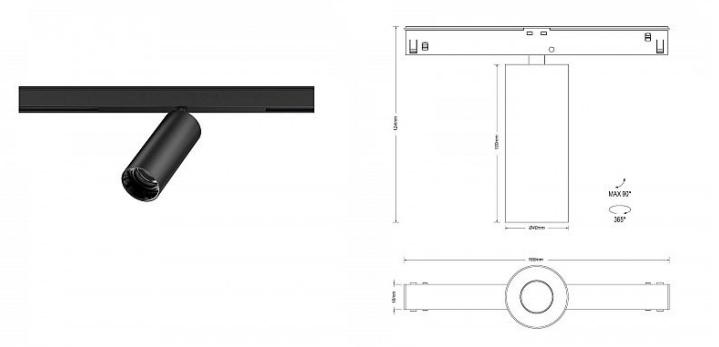

Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno-Q2 XS черный 48V 7W 490lm 34° IP20 No dim 927

Код изделия 23406


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 490люмена(ов)
Эффективность светильника 70W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 34
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 124.0mm
Диаметр 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

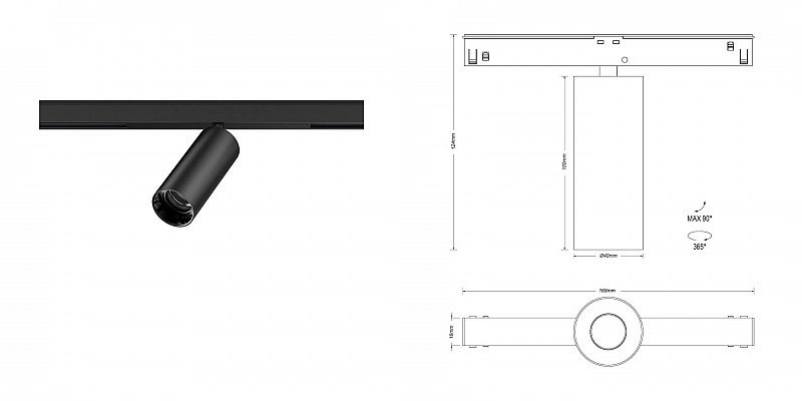

Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno-Q2 XS черный 48V 7W 500lm 34° IP20 930

Код изделия 23633


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 34
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 124.0mm
Диаметр 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

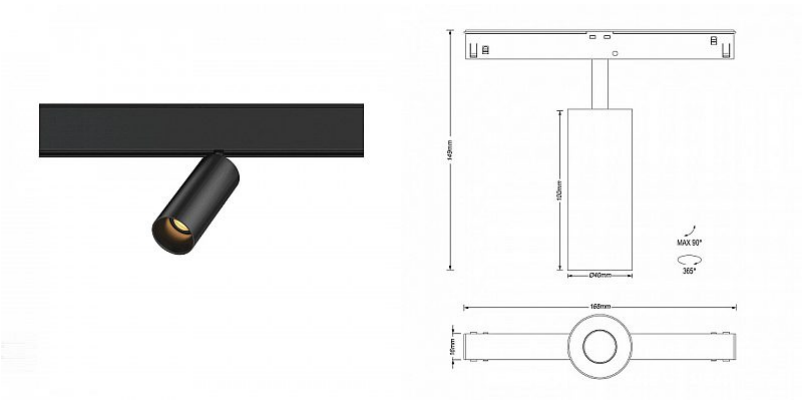

Светильник на шину Karizma Luce Dea Juvetntas-Q2 XS черный 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

Код изделия 23474 **DALI dimmable**

Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 34
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 217.0mm
Диаметр 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

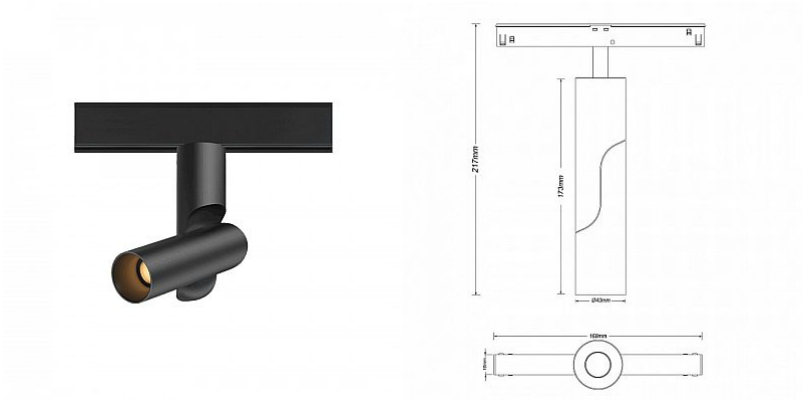

Светильник на шину Karizma Luce Dea Pallas-Q1 cinque DALI черный 48V 12,5W 800lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 20134 **DALI dimmable**

Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12,5W
Световой поток 800люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 65.0mm
Ширина 180.0mm
Длина 40.0mm
Вес 500 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Dea Pallas-Q1 cinque DALI черный 48V 7,5W 480lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 20135 **DALI dimmable**


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 7,5W
Световой поток 480люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 65.0mm
Ширина 111.0mm
Длина 40.0mm
Вес 500 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Встраиваемый светильник Karizma Luce Dea Pallas-Q1 cinque on/off белый / черный 48V 12,5W 800lm 22° IP20 930

Код изделия 19979


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Мощность 12,5W
Световой поток 800люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 22
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 65.0mm
Ширина 180.0mm
Длина 40.0mm
Цвет корпуса белый / черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

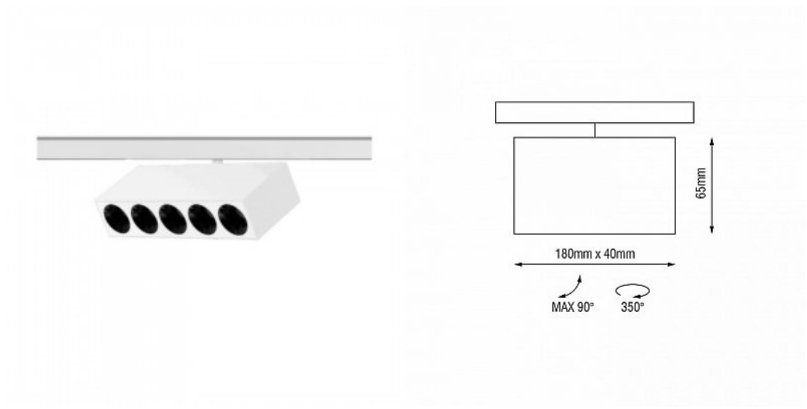

Светильник на шину Karizma Luce Juno-Q1 XS Dali черный / золотой 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

Код изделия 20761 **DALI dimmable**


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 7W
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 34
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 124.0mm
Ширина 40.0mm
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

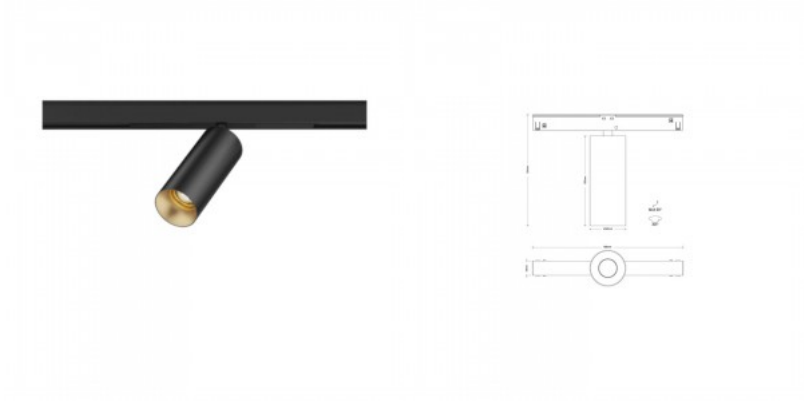

Светильник на шину Karizma Luce Juno-Q1 XS Dali черный 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

Код изделия 23281 **DALI dimmable**


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 7W
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 34
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 124.0mm
Ширина 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

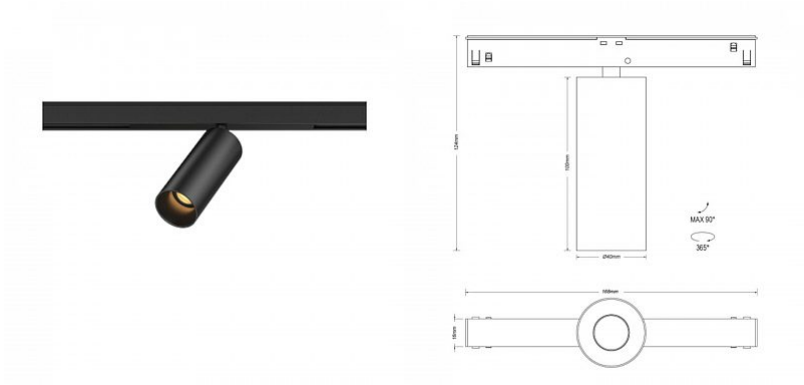

Светильник на шину Karizma Luce Juno-Q2 XS DALI черный 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

Код изделия 23404 **DALI dimmable**


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 7W
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 34
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 134.0mm
Ширина 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

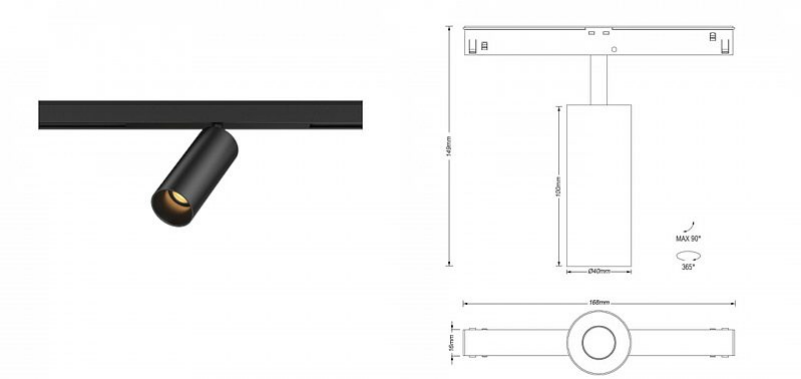

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente BT Casambi белый 48V 28W 2250lm 30° IP20 CASAMBI 930

Код изделия 21991 **CASAMBI dimmable**

Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость CASAMBI
Мощность 28W
Световой поток 2250люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 433.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

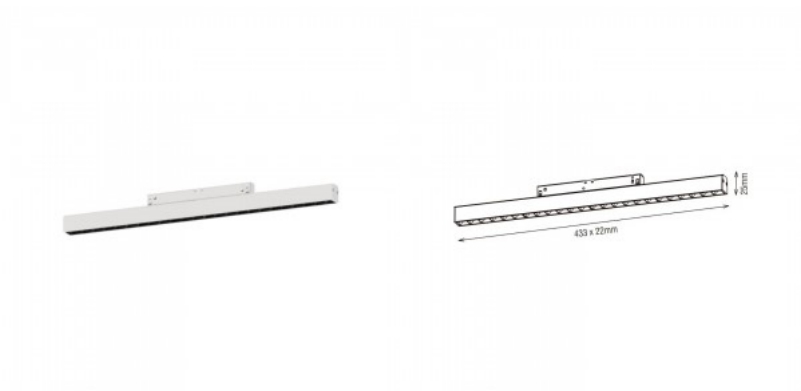

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente DALI белый 48V 28W 2250lm 45° IP20 DALI 930

Код изделия 21872 **DALI dimmable**

Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 28W
Световой поток 2250люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 45
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 433.0mm
Длина 22.0mm
Вес 280 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente DALI черный 48V 28W 2250lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 23421 **DALI dimmable**

Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 28W
Световой поток 2250люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 433.0mm
Длина 22.0mm
Вес 280 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente DALI черный 48V 28W 2250lm 45° IP20 DALI 930

Код изделия 21982 **DALI dimmable**

Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 28W
Световой поток 2250люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 45
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 433.0mm
Длина 22.0mm
Вес 280 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente on/off белый 48V 28W 2250lm 30° IP20 930

Код изделия 22227

Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Мощность 28W
Максимальная мощность 28W/1m
Световой поток 2250люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 433.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente on/off черный 48V 28W 2250lm 45° IP20 930

Код изделия 20788


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Мощность 28W
Световой поток 2250люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 45
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 433.0mm
Длина 22.0mm
Вес 280 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Opal BT Casambi белый 48V 28W 1700lm 90° IP20 CASAMBI 930

Код изделия 22007 CASAMBI dimmable


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость CASAMBI
Мощность 28W
Световой поток 1700люмена(ов)
Эффективность светильника 61W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 433.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

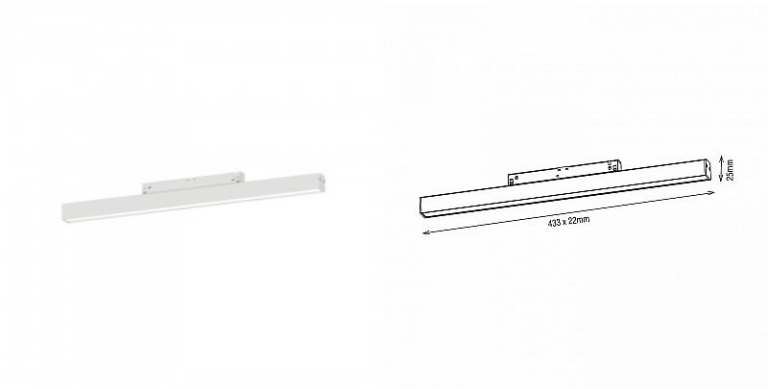

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Opal BT белый 48V 28W 1700lm 90° IP20 DALI 930

Код изделия 22747 **DALI dimmable**


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 28W
Световой поток 1700люмена(ов)
Эффективность светильника 61W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 433.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

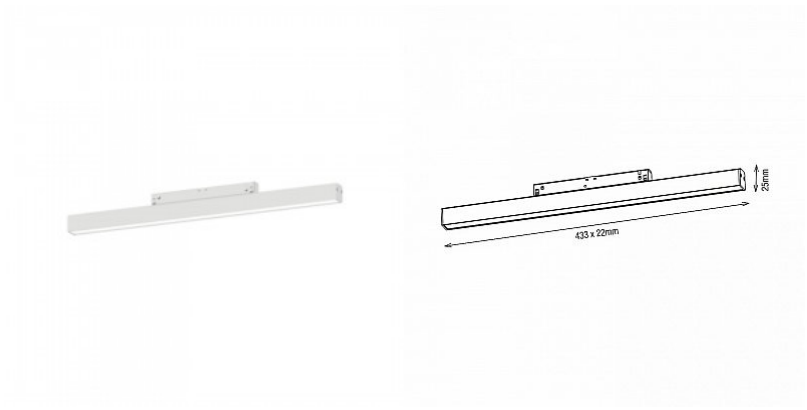

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Opal on/off белый 48V 28W 1700lm 90° IP20 930

Код изделия 22841


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Мощность 28W
Максимальная мощность 28W/1m
Световой поток 1700люмена(ов)
Эффективность светильника 61W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 433.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

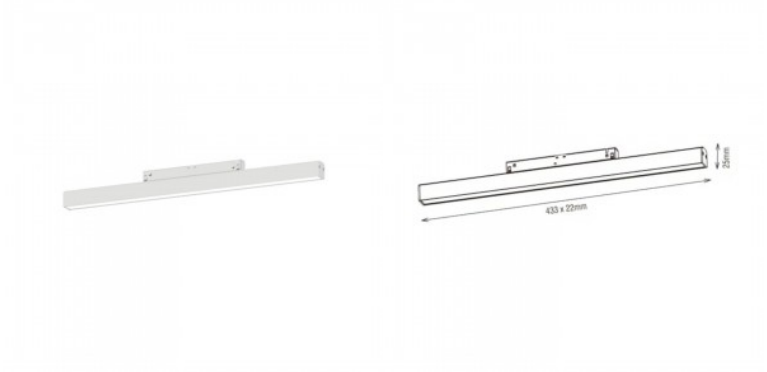

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente BT Casambi белый 48V 14W 1000lm 30° IP20 CASAMBI 930

Код изделия 21990 CASAMBI dimmable


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость CASAMBI
Мощность 14W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 218.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

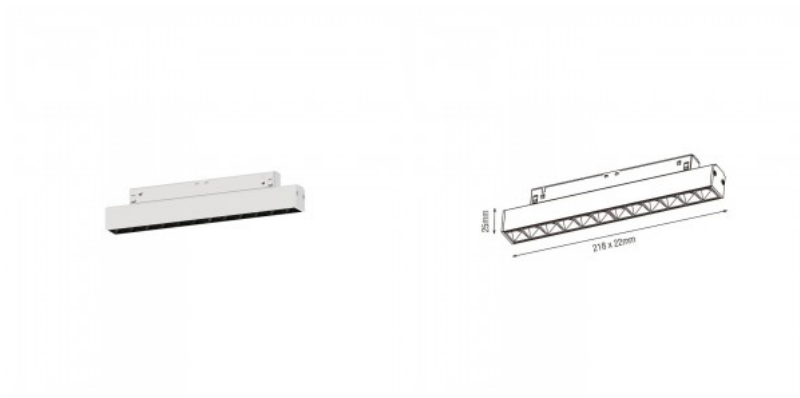

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente Dali белый 48V 14W 1000lm 15° IP20 DALI 930

Код изделия 20829 DALI dimmable


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 14W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 15
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 218.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

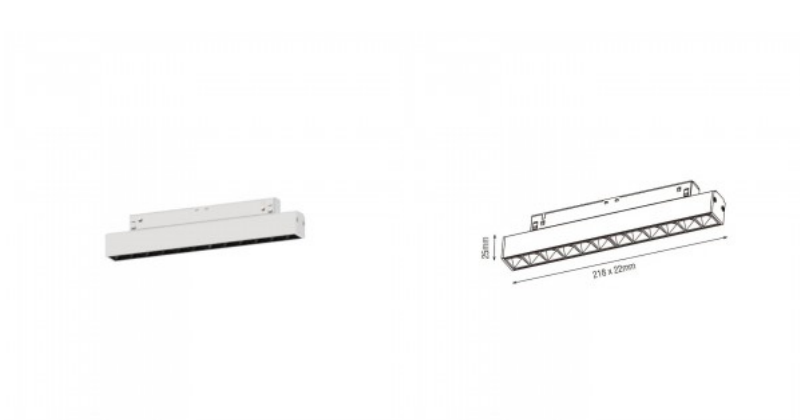

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente Dali белый 48V 14W 1000lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 20562 **DALI dimmable**


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 14W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 218.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

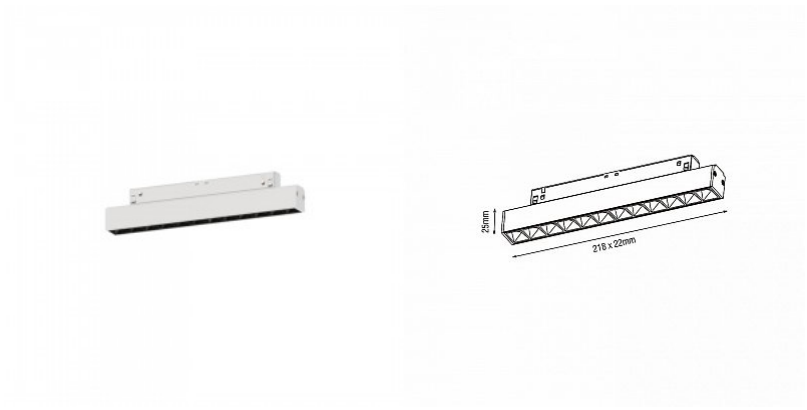

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente Dali белый 48V 14W 1000lm 45° IP20 DALI 930

Код изделия 23095 **DALI dimmable**


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 14W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 45
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 218.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

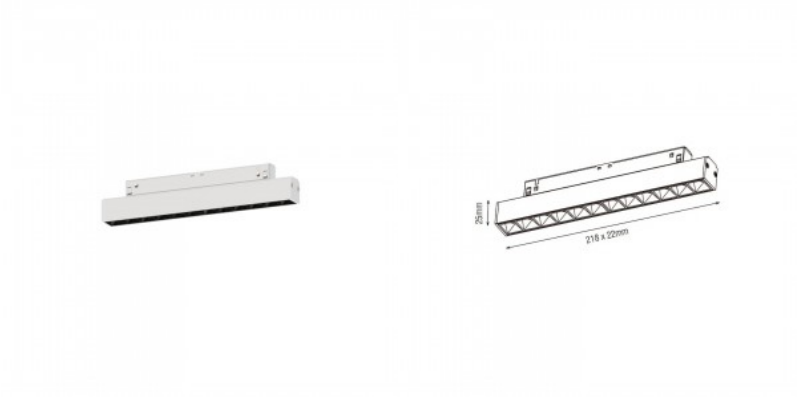

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente Dali черный 48V 14W 1000lm 45° IP20 DALI 930

Код изделия 20762 **DALI dimmable**


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 14W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 45
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 218.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

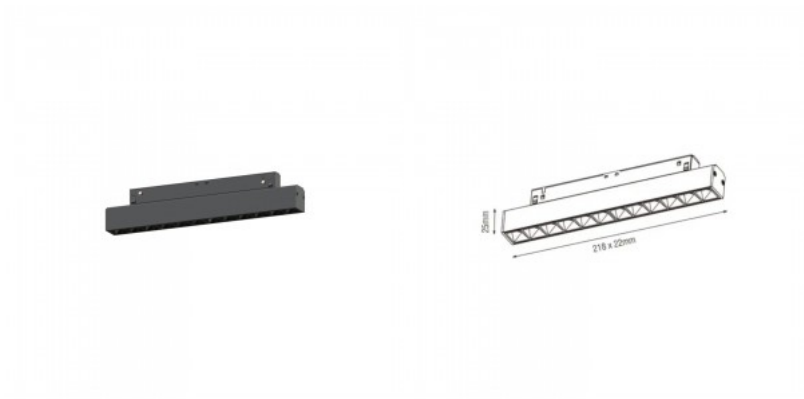

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente on/off черный 48V 14W 1000lm 45° IP20 930

Код изделия 23713


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Мощность 14W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 45
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 218.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

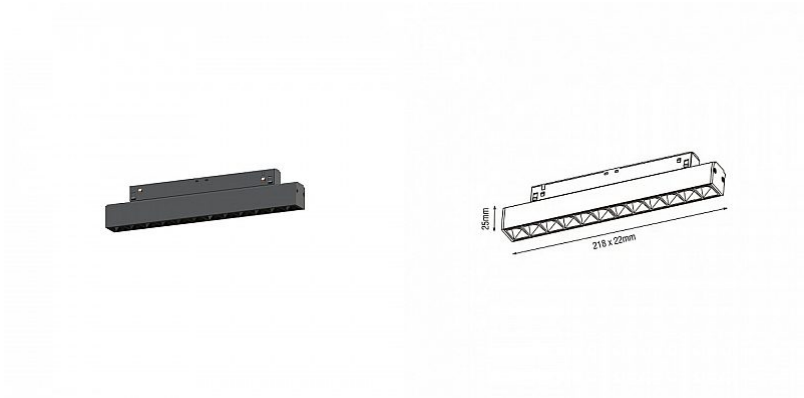

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente белый 48V 14W 1000lm 30° IP20 930

Код изделия 19980


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Мощность 14W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 218.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

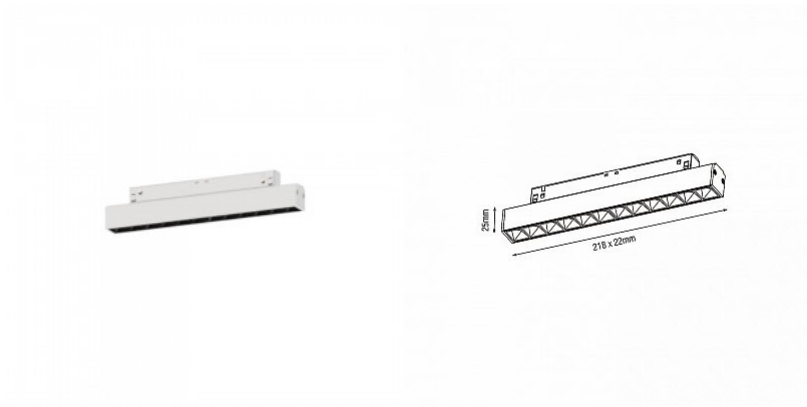

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente черный 48V 14W 1000lm 45° IP20 CASAMBI 930

Код изделия 22008 CASAMBI dimmable


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость CASAMBI
Мощность 14W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 45
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 218.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

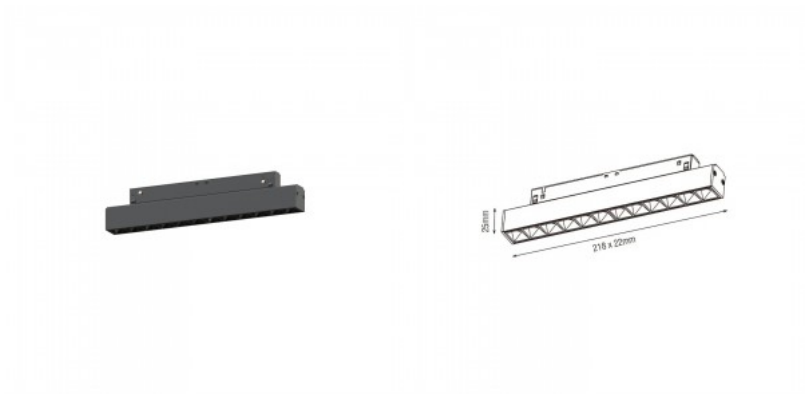

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal BT Casambi белый 48V 14W 850lm 90° IP20 CASAMBI 930

Код изделия 22009 CASAMBI dimmable


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость CASAMBI
Мощность 14W
Световой поток 850люмена(ов)
Эффективность светильника 61W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 218.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

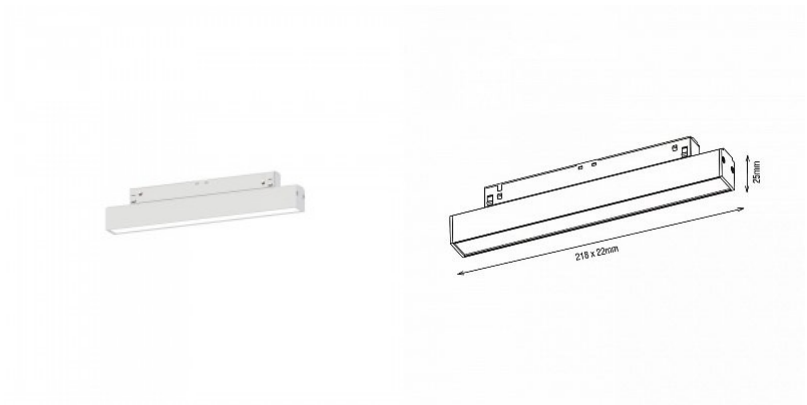

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal on/off белый 48V 14W 850lm 90° IP20 930

Код изделия 22842


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Мощность 14W
Максимальная мощность 14W/1m
Световой поток 850люмена(ов)
Эффективность светильника 61W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 218.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

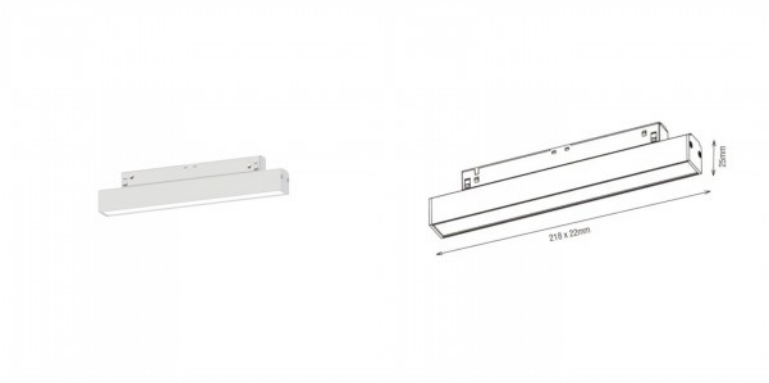

Светильник на шину Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal белый 48V 14W 850lm 90° IP20 DALI 930

Код изделия 22753 **DALI dimmable**


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 14W
Световой поток 850люмена(ов)
Эффективность светильника 61W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 218.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

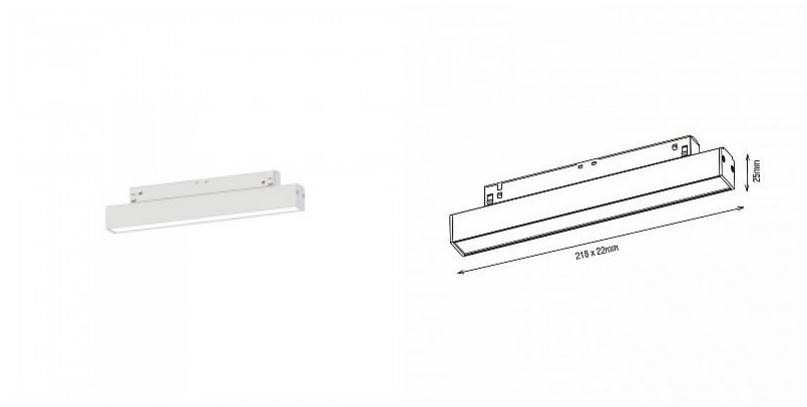

Светильник на шину Karizma Luce Vesta-Q1/Q2 XS черный / золотой 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

Код изделия 20766 **DALI dimmable**

Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 7W
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 34
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 1200.0mm
Диаметр 40.0mm
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

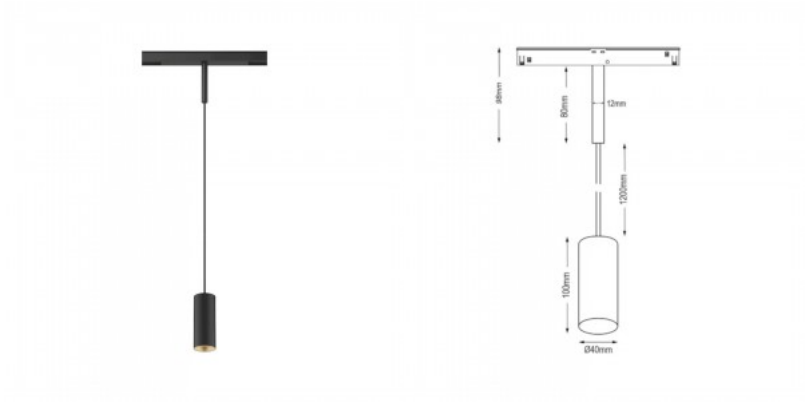

Светильник на шину Kiro REF белый 48V 20W 2200lm 60° IP20 DALI 930

Код изделия 23440 DALI dimmable

Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Номинальный ток 500mA
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 43.0mm
Ширина 22.5mm
Длина 460.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Трековый светильник — это современное и практичное решение для жилых и коммерческих помещений. Благодаря продуманной системе крепления светильник легко снимается и устанавливается обратно, обеспечивая быструю установку без инструментов. Светильник энергоэффективен и надежен, идеально подходит для помещений, где необходимо время от времени менять расположение освещения. Минималистичный и строгий дизайн гармонично вписывается в офисы, магазины и домашние интерьеры, создавая чистый и профессиональный вид.

Светильник на шину Kiro черный 48V 20W 2800lm 110° IP20 DALI 930

Код изделия 22743 **DALI dimmable**

Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Номинальный ток 500mA
Световой поток 2800люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 43.0mm
Ширина 22.5mm
Длина 600.0mm
Вес 280 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Трековый светильник — это современное и практичное решение для жилых и коммерческих помещений. Благодаря продуманной системе крепления светильник легко снимается и устанавливается обратно, обеспечивая быструю установку без инструментов. Светильник энергоэффективен и надежен, идеально подходит для помещений, где необходимо время от времени менять расположение освещения. Минималистичный и строгий дизайн гармонично вписывается в офисы, магазины и домашние интерьеры, создавая чистый и профессиональный вид.

Светильник на шину Maytoni Exility Artisan белый 48V 12W 930lm 36° IP20 930

Код изделия 21581


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 930люмена(ов)
Эффективность светильника 78W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 125.0mm
Ширина 194.0mm
Длина 193.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Artisan черный 48V 12W 1050lm 36° IP20 940

Код изделия 21583


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 1050люмена(ов)
Эффективность светильника 88W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 125.0mm
Ширина 194.0mm
Длина 193.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

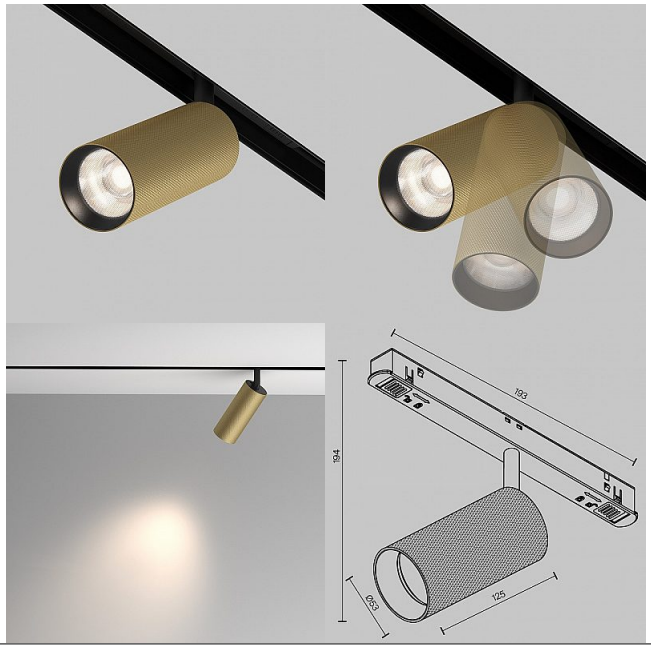

Светильник на шину Maytoni Exility Artisan черный 48V 12W 870lm 36° IP20 930

Код изделия 21579


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 870люмена(ов)
Эффективность светильника 73W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 194.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 193.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

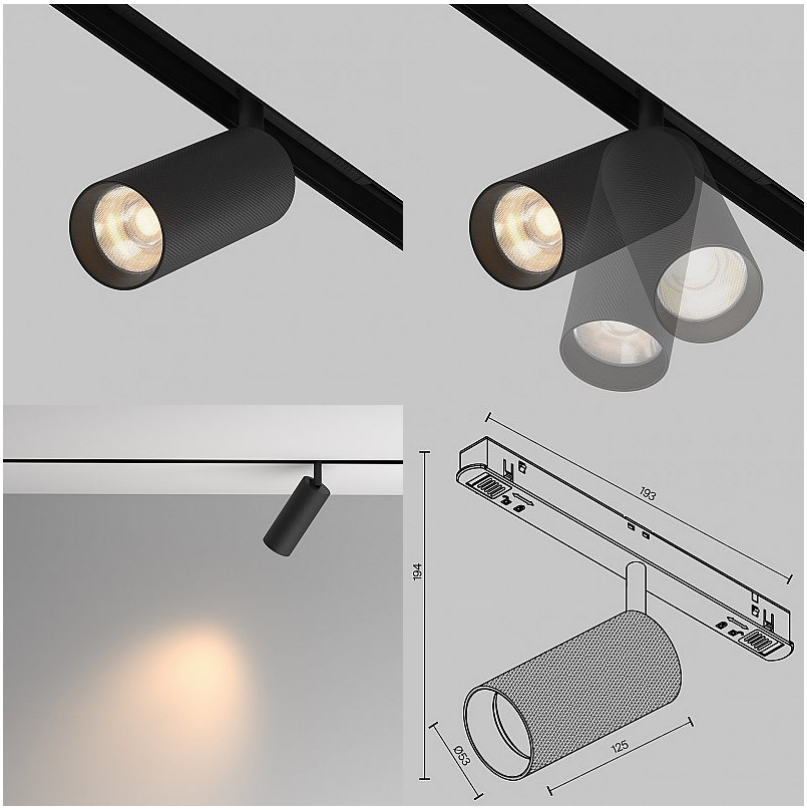

Светильник на шину Maytoni Exility Artisan черный 48V 12W 980lm 36° IP20 940

Код изделия 21582


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 980люмена(ов)
Эффективность светильника 82W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 125.0mm
Ширина 194.0mm
Длина 193.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

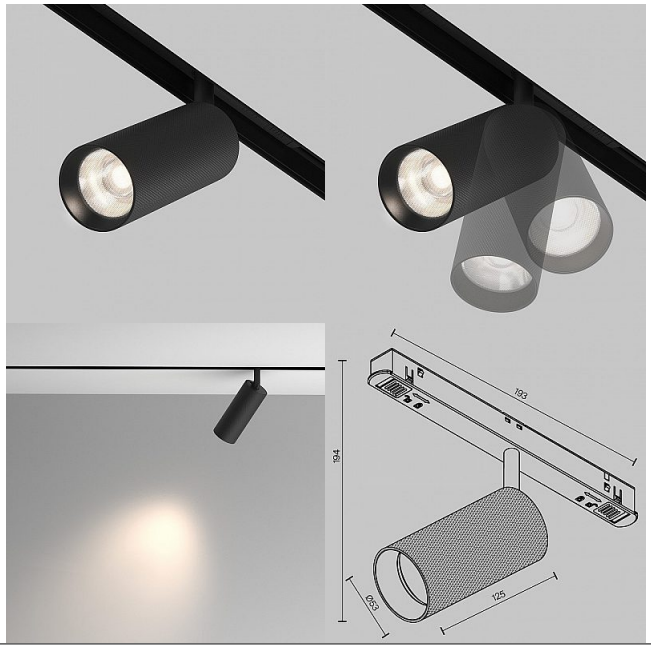

Светильник на шину Maytoni Exility Artisan черный 48V 12W 980lm 36° IP20 940

Код изделия 21584

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 980люмена(ов)
Эффективность светильника 82W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 125.0mm
Ширина 194.0mm
Длина 193.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

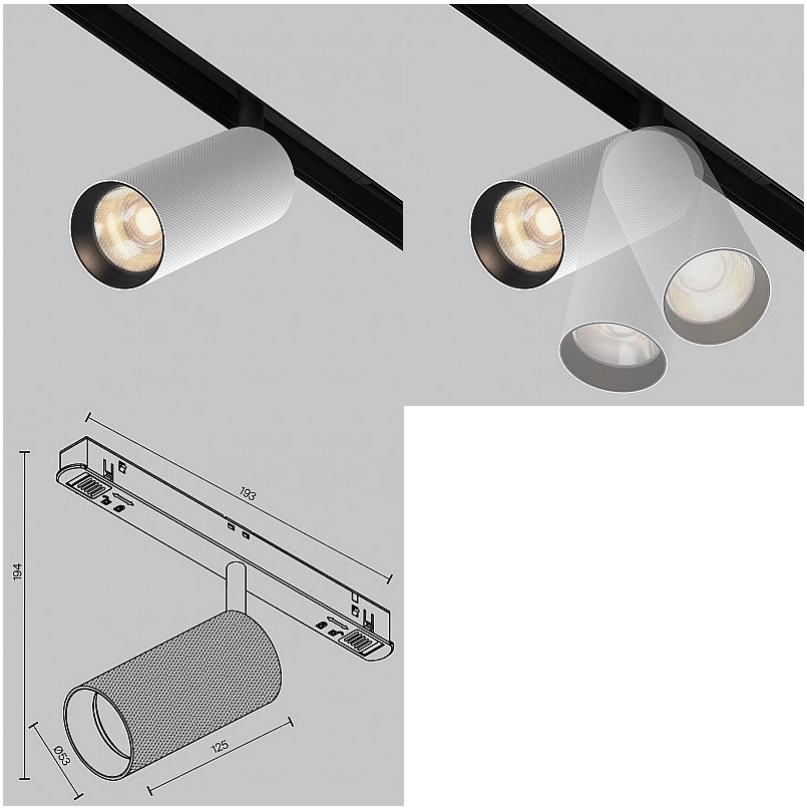

Светильник на шину Maytoni Exility Bases Angle DIM белый 48V 24W CRI90 120° IP20 DIMMABLE 2700K-6000K

Код изделия 20153 **dimmerdatav dimmable**


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 24W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 44.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 302.0mm
Вес 360 g
Вес упаковки 510 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Bases Angle белый 48V 24W 1310lm 120° IP20 930

Код изделия 20146

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 24W
Световой поток 1310люмена(ов)
Эффективность светильника 55W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 44.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 302.0mm
Вес 360 g
Вес упаковки 490 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет

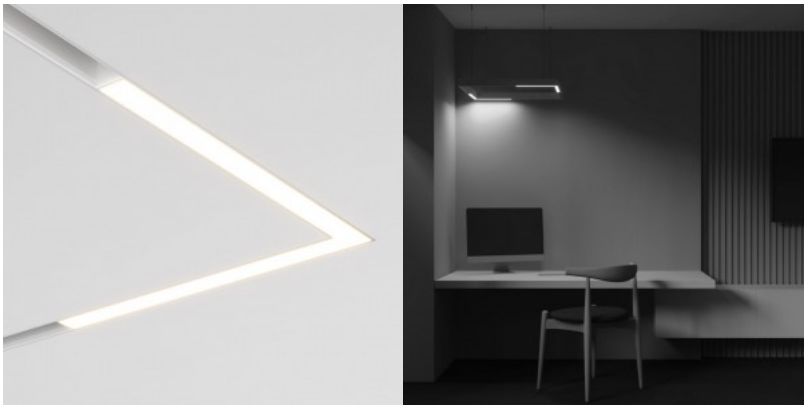

Светильник на шину Maytoni Exility Basis Angle белый 48V 24W 1680lm 120° IP20 930

Код изделия 20147


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 24W
Световой поток 1680люмена(ов)
Эффективность светильника 70W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 44.0mm
Ширина 321.0mm
Длина 321.0mm
Вес 380 g
Вес упаковки 510 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Basis Angle белый 48V 24W 1770lm 120° IP20 940

Код изделия 21587

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 24W
Световой поток 1770люмена(ов)
Эффективность светильника 74W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 44.0mm
Ширина 321.0mm
Длина 321.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

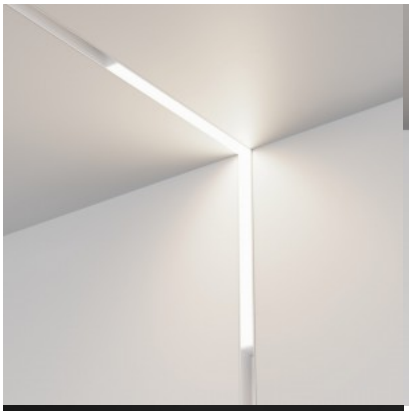




Светильник на шину Maytoni Exility Basis белый 48V 12W CRI90 120° IP20 DALI 2 2700K - 6000K теплый - холодный белый

Код изделия 21667 DALI 2 dimmable

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI 2
Мощность 12W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 43.6mm
Ширина 304.0mm
Длина 22.2mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет






Светильник на шину Maytoni Exility Basis черный 48V 12W 720lm 120° IP20 930

Код изделия 21676


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 720люмена(ов)
Эффективность светильника 60W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 44.0mm
Ширина 304.0mm
Длина 22.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Basis черный 48V 24W CRI90 120° IP20 DALI 2 2700K - 6000K теплый - холодный белый

Код изделия 21656 **DALI 2 dimmable**


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI 2
Мощность 24W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 440.0mm
Ширина 604.0mm
Длина 22.2mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

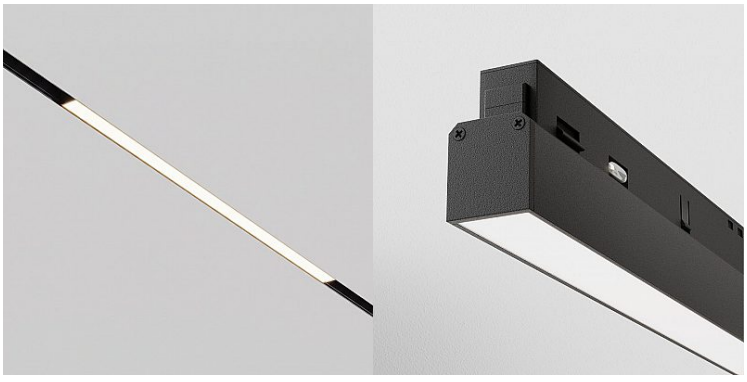

Светильник на шину Maytoni Exility Basis черный 48V 24W CRI90 120° IP20 Dim Smart 2700K-6000K

Код изделия 21654 **Dim Smart dimmable**

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость Dim Smart
Мощность 24W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 44.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 604.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет

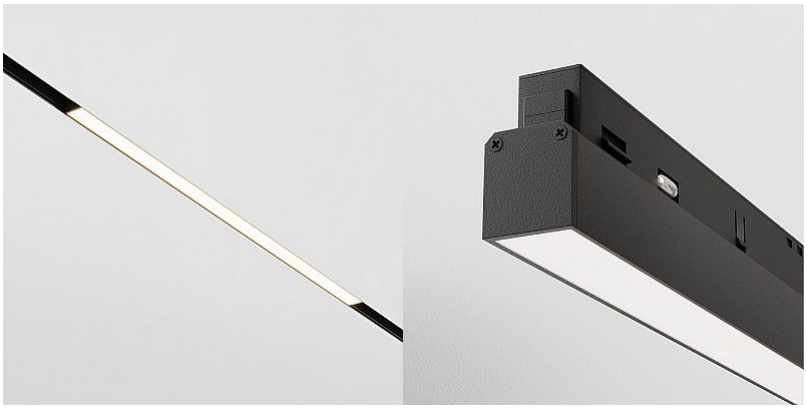

Светильник на шину Maytoni Exility Focus LED белый 20W CRI90 24° IP20 Dim Smart 2700K-6000K

Код изделия 21745 **Dim Smart dimmable**

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость Dim Smart
Мощность 20W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 212.0mm
Ширина 193.0mm
Длина 63.0mm
Диаметр 65.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Focus LED белый 5W 300lm CRI90 36° IP20 DALI 2700K - 6000K теплый - холодный белый

Код изделия 21756 **DALI dimmable**



Бренд Maytoni
Регулируемая яркость DALI
Мощность 5W
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника 60W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 169.0mm
Ширина 193.0mm
Длина 45.0mm
Диаметр 45.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Светильник на шину Maytoni Exility Focus LED черный 12W CRI90 36° IP20 Dim Smart 2700K - 6000K теплый - холодный белый

Код изделия 21725 **Dim Smart dimmable**



Бренд Maytoni
Регулируемая яркость Dim Smart
Мощность 12W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 1218.0mm
Ширина 193.0mm
Длина 200.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет

Светильник на шину Maytoni Exility Focus LED черный 20W 1200lm CRI90 36° IP20 DALI 2 2700K - 6000K теплый - холодный белый

Код изделия 21746 **DALI 2 dimmable**


Бренд Maytoni
Регулируемая яркость DALI 2
Мощность 20W
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника 60W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 212.0mm
Ширина 193.0mm
Длина 65.0mm
Диаметр 65.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Focus LED черный 20W 1400lm 24° IP20 930

Код изделия 21737

Бренд Maytoni
Мощность 20W
Световой поток 1400люмена(ов)
Эффективность светильника 70W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 212.0mm
Ширина 193.0mm
Длина 150.0mm
Диаметр 65.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

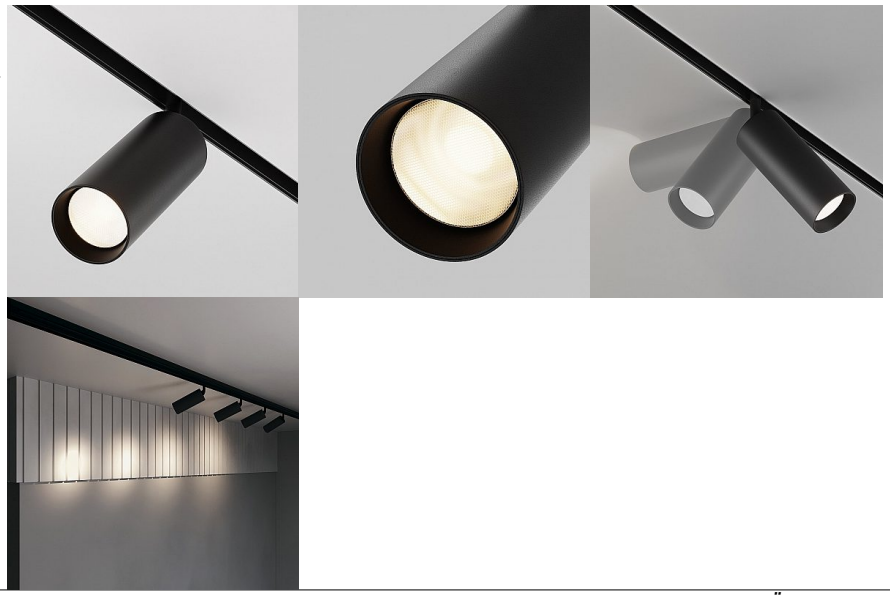

Светильник на шину Maytoni Exility Focus LED черный 48V 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K

Код изделия 21735 **DALI dimmable**

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 192.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 195.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Focus LED черный 48V 20W 1500lm CRI90 24° IP20 Dim Smart 2700K-6000K

Код изделия 21744 **Dim Smart dimmable**

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость Dim Smart
Мощность 20W
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 212.0mm
Длина 150.0mm
Диаметр 65.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Focus LED черный 48V 5W 350lm 24° IP20 930

Код изделия 21741

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 5W
Световой поток 350люмена(ов)
Эффективность светильника 70W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 169.0mm
Ширина 193.0mm
Длина 45.0mm
Диаметр 45.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Focus LED черный 48V 5W 380lm 24° IP20 940

Код изделия 21728

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 5W
Световой поток 380люмена(ов)
Эффективность светильника 76W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 169.0mm
Ширина 193.0mm
Длина 45.0mm
Диаметр 45.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Focus LED черный 5W 300lm CRI90 36° IP20 DALI 2 2700K - 6000K теплый - холодный белый

Код изделия 21755 **DALI 2 dimmable**


Бренд Maytoni
Регулируемая яркость DALI 2
Мощность 5W
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника 60W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 169.0mm
Ширина 193.0mm
Длина 45.0mm
Диаметр 45.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Focus LED черный 5W 380lm CRI90 24° IP20 Dim Smart 2700K-6000K

Код изделия 21754 **Dim Smart dimmable**

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость Dim Smart
Мощность 5W
Световой поток 380люмена(ов)
Эффективность светильника 76W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 169.0mm
Ширина 193.0mm
Длина 45.0mm
Диаметр 45.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

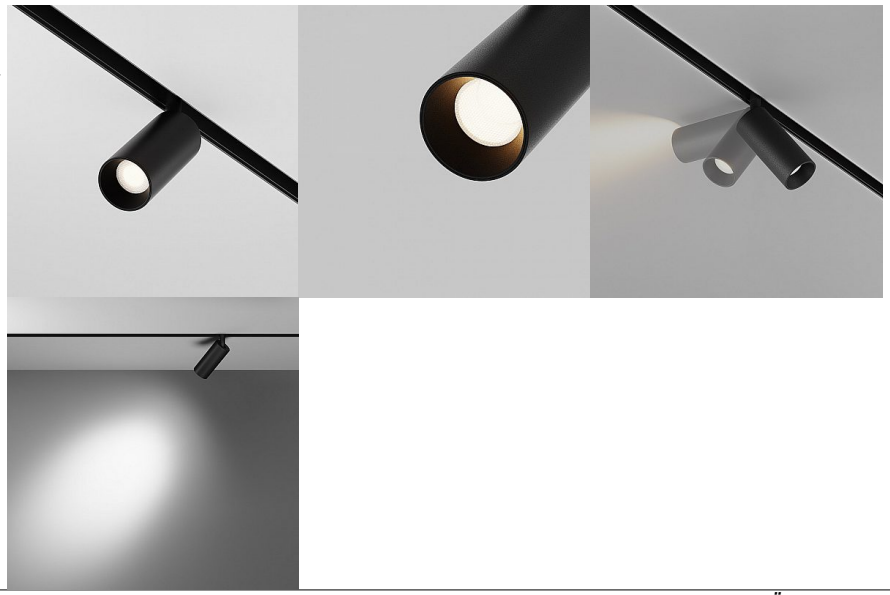

Светильник на шину Maytoni Exility Focus LED черный 5W CRI90 36° IP20 DALI 2700K - 6000K теплый - холодный белый

Код изделия 21757 **DALI dimmable**

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость DALI
Мощность 5W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 169.0mm
Ширина 193.0mm
Длина 45.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Focus белый 48V 5W CRI90 24° IP20 Dim Smart 2700K-6000K

Код изделия 20103 **Dim Smart dimmable**

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость Dim Smart
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 148.0mm
Ширина 193.0mm
Длина 100.0mm
Диаметр 45.0mm
Вес 160 g
Вес упаковки 190 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Points DIM черный 48V 18W CRI90 36° IP20 DIMMABLE 2700K-6000K

Код изделия 21704 **dimmerdatav dimmable**


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 44.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 327.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Points Rot белый 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K

Код изделия 21718 **DALI dimmable**

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 108.0mm
Ширина 220.0mm
Длина 23.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

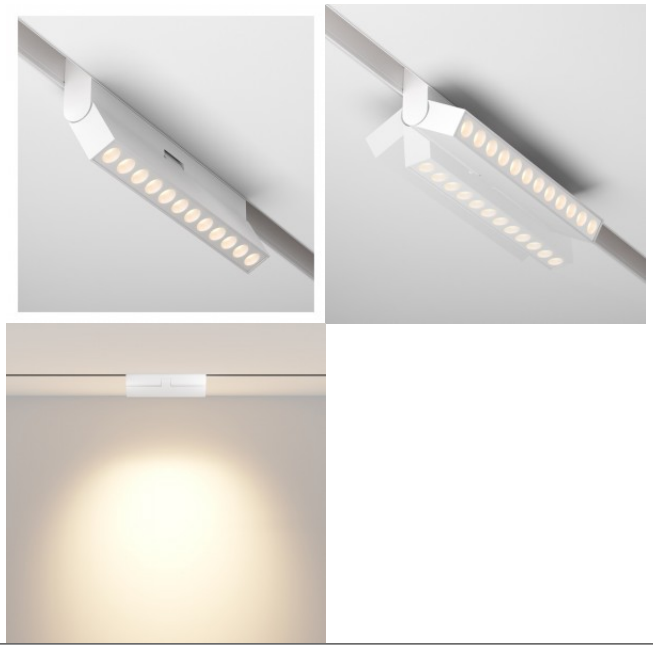

Светильник на шину Maytoni Exility Points Rot черный 12W CRI90 36° IP20 DALI 2 2700K - 6000K теплый - холодный белый

Код изделия 21717 **DALI 2 dimmable**



Бренд Maytoni
Регулируемая яркость DALI 2
Мощность 12W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 108.0mm
Ширина 220.0mm
Длина 23.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Светильник на шину Maytoni Exility Points черный 48V 12W 840lm 36° IP20 930

Код изделия 23533

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 840люмена(ов)
Эффективность светильника 70W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 44.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 220.0mm
Вес 160 g
Вес упаковки 180 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Exility Points черный 48V 18W 1350lm 36° IP20 940

Код изделия 21692

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 18W
Световой поток 1350люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 44.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 327.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Basis Grid белый 48V 12W 190lm 60° IP20 930

Код изделия 21815

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 190люмена(ов)
Эффективность светильника 16W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Basis Grid белый 48V 12W 190lm 60° IP20 940

Код изделия 21816

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 190люмена(ов)
Эффективность светильника 16W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 60
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Basis Grid белый 48V 6W 90lm 60° IP20 940

Код изделия 21813

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 6W
Световой поток 90люмена(ов)
Эффективность светильника 15W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 60
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 116.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Basis Grid белый 6W 90lm 60° IP20 930

Код изделия 21811




Бренд Maytoni
Мощность 6W
Световой поток 90люмена(ов)
Эффективность светильника 15W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 116.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Basis Grid черный 12W 190lm 60° IP20 930

Код изделия 21814

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 190люмена(ов)
Эффективность светильника 16W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

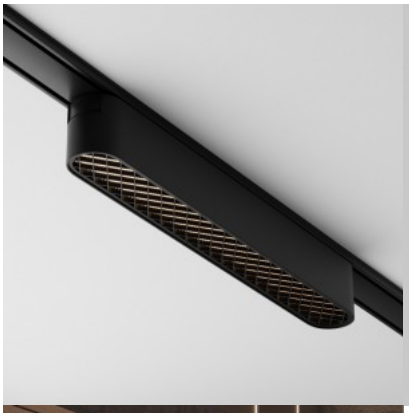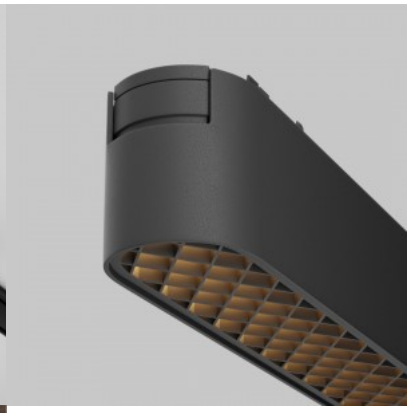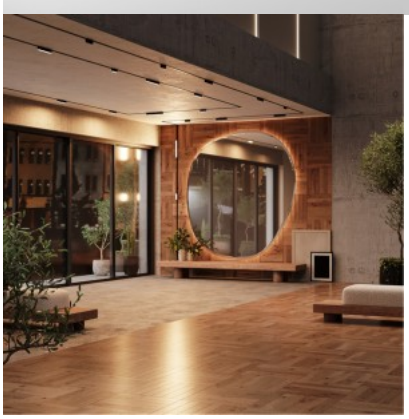




Светильник на шину Maytoni Radity Basis Grid черный 48V 6W 90lm 60° IP20 940

Код изделия 21812

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 6W
Световой поток 90люмена(ов)
Эффективность светильника 15W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 60
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 116.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Basis белый 48V 12W 1000lm 120° IP20 940

Код изделия 21803


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 83W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Basis белый 48V 12W 950lm 120° IP20 930

Код изделия 21801

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 950люмена(ов)
Эффективность светильника 79W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

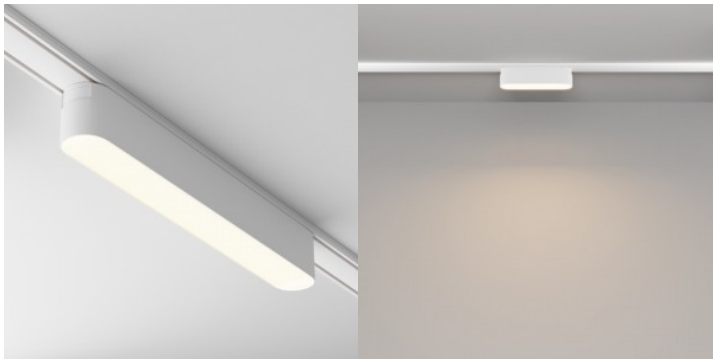

Светильник на шину Maytoni Radity Basis белый 48V 16W 1150lm 120° IP20 930

Код изделия 21805


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 16W
Световой поток 1150люмена(ов)
Эффективность светильника 72W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 330.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Basis белый 48V 16W 1200lm 120° IP20 940

Код изделия 21806


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 16W
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 330.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

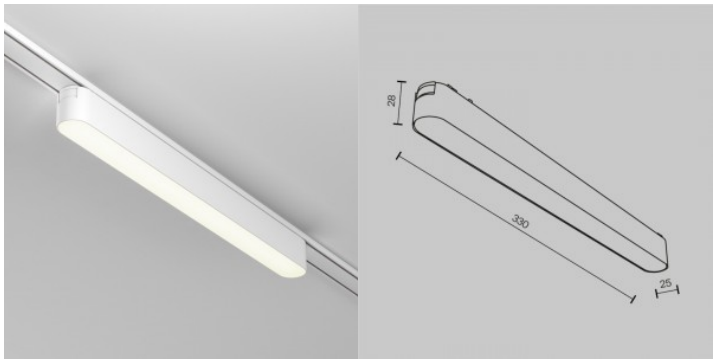


Светильник на шину Maytoni Radity Basis белый 48V 6W 450lm 120° IP20 930

Код изделия 21808

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 6W
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 116.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

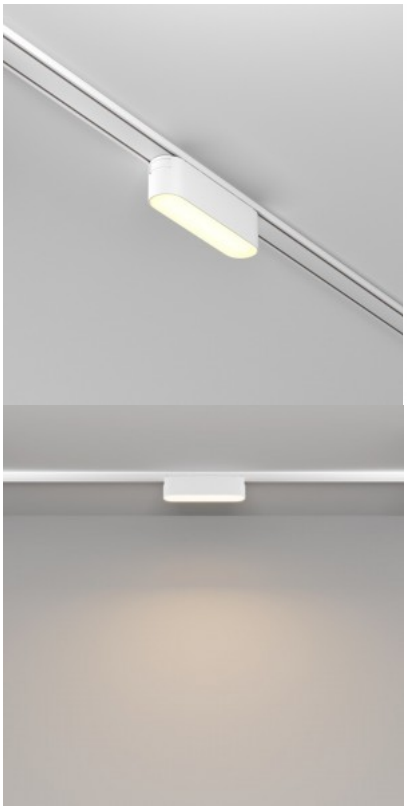

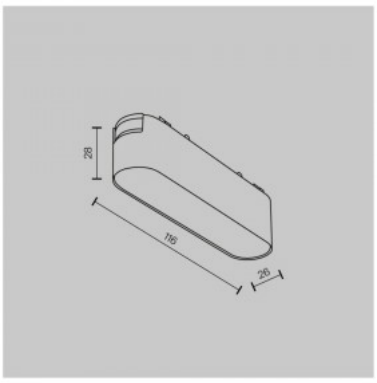

Светильник на шину Maytoni Radity Basis черный 12W 850lm 120° IP20 940

Код изделия 21802


Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 850люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Basis черный 16W 900lm 120° IP20 930

Код изделия 21804

Бренд Maytoni
Мощность 16W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 56W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 330.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

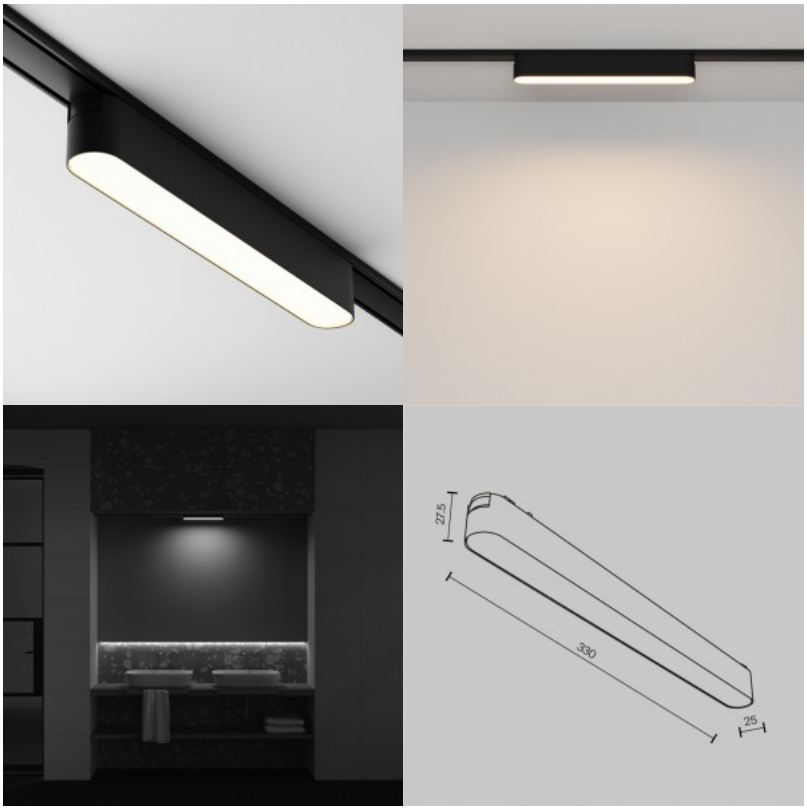

Светильник на шину Maytoni Radity Basis черный 48V 6W 350lm 120° IP20 940

Код изделия 21809

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 6W
Световой поток 350люмена(ов)
Эффективность светильника 58W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 116.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Basis черный 6W 350lm 120° IP20 930

Код изделия 21807

Бренд Maytoni
Мощность 6W
Световой поток 350люмена(ов)
Эффективность светильника 58W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 116.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Focus LED белый 48V 12W 1000lm 36° IP20 930

Код изделия 21827

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 83W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 133.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 115.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Focus LED белый 48V 12W 1100lm 36° IP20 940

Код изделия 21829

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника 92W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 133.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 115.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Focus LED белый 48V 5W 400lm 36° IP20 930

Код изделия 21831

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 5W
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 97.0mm
Ширина 31.0mm
Длина 115.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Focus LED белый 48V 5W 450lm 36° IP20 940

Код изделия 21833

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 5W
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 97.0mm
Ширина 31.0mm
Длина 115.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Focus LED черный 48V 12W 1000lm 36° IP20 930

Код изделия 21834

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 83W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 133.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 115.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет




Светильник на шину Maytoni Radity Focus LED черный 48V 5W 400lm 36° IP20 930

Код изделия 21830

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 5W
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 97.0mm
Длина 115.0mm
Диаметр 31.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



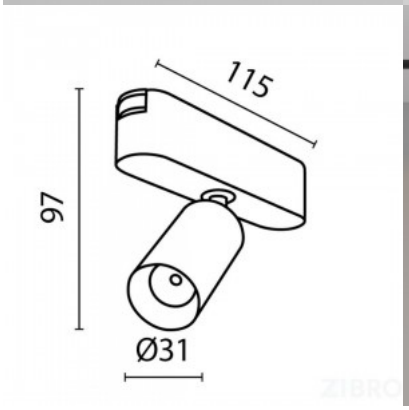




Светильник на шину Maytoni Radity Focus LED черный 48V 5W 450lm 36° IP20 940

Код изделия 21832

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 5W
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 97.0mm
Ширина 31.0mm
Длина 115.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет





Светильник на шину Maytoni Radity Points белый 48V 12W 1300lm 36° IP20 930

Код изделия 21821

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника 108W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Points белый 48V 12W 1400lm 36° IP20 940

Код изделия 21823

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 1400люмена(ов)
Эффективность светильника 117W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Points белый 48V 16W 1800lm 36° IP20 930

Код изделия 21825


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 16W
Световой поток 1800люмена(ов)
Эффективность светильника 113W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 330.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Points белый 48V 16W 1850lm 36° IP20 940

Код изделия 21826

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 16W
Световой поток 1850люмена(ов)
Эффективность светильника 116W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 330.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

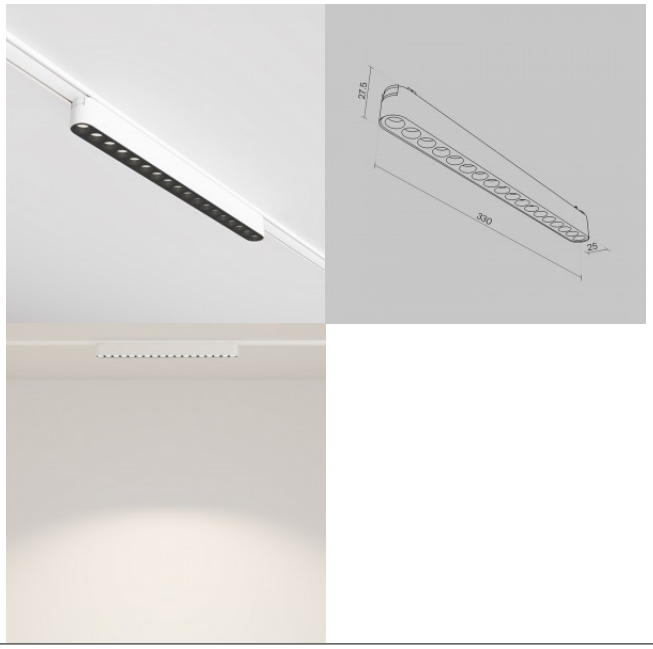

Светильник на шину Maytoni Radity Points белый 48V 6W 600lm 36° IP20 930

Код изделия 21818


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 6W
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 116.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Points черный 48V 12W 1400lm 36° IP20 940

Код изделия 21822


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 1400люмена(ов)
Эффективность светильника 117W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

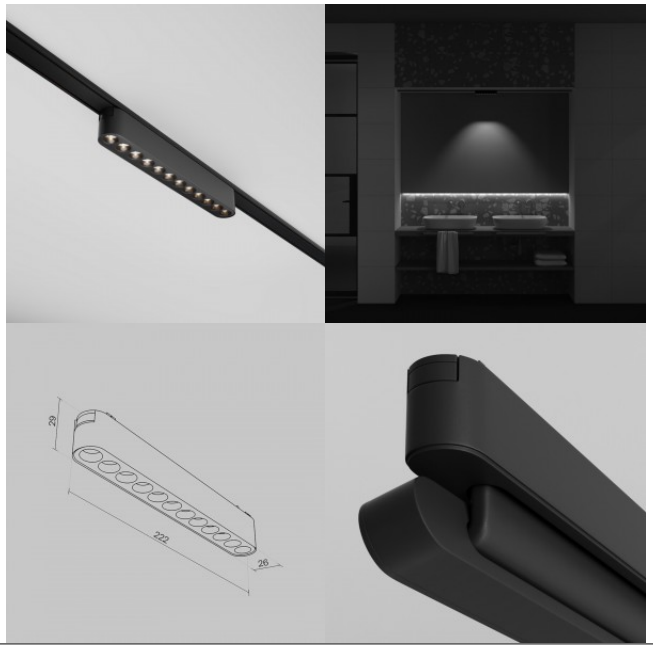


Светильник на шину Maytoni Radity Points черный 48V 6W 700lm 36° IP20 940

Код изделия 21819

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 6W
Световой поток 700люмена(ов)
Эффективность светильника 117W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 116.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

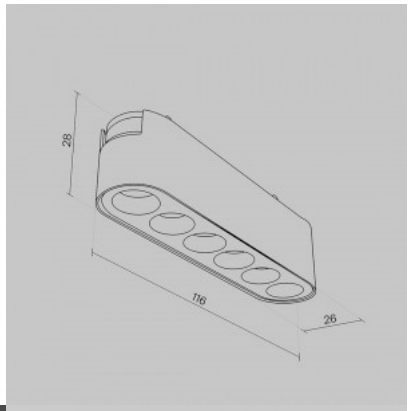


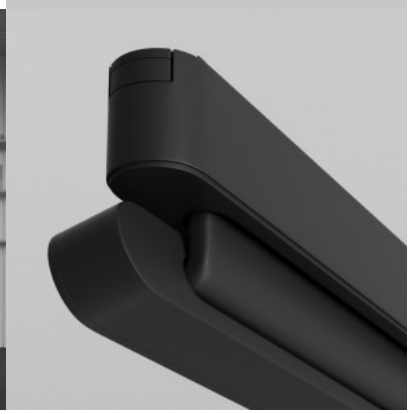




Светильник на шину Maytoni Radity Points черный 6W 600lm 36° IP20 930

Код изделия 21817

Бренд Maytoni
Мощность 6W
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 116.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет




© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Светильник на шину Maytoni Radity Slim Basis Grid черный 6W 90lm 60° IP20 930

Код изделия 21810

Бренд Maytoni
Мощность 6W
Световой поток 90люмена(ов)
Эффективность светильника 15W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 116.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет




Светильник на шину Maytoni Radity Slim Basis черный 12W 700lm 120° IP20 930

Код изделия 21800

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 700люмена(ов)
Эффективность светильника 58W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



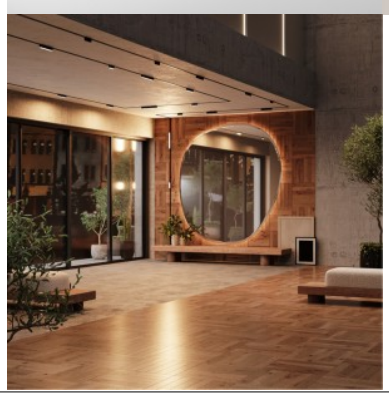

Светильник на шину Maytoni Radity Slim Focus LED черный 48V 12W 1100lm 36° IP20 940

Код изделия 21828


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника 92W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 133.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 115.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Radity Slim Points черный 12W 1200lm 36° IP20 930

Код изделия 21820


Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

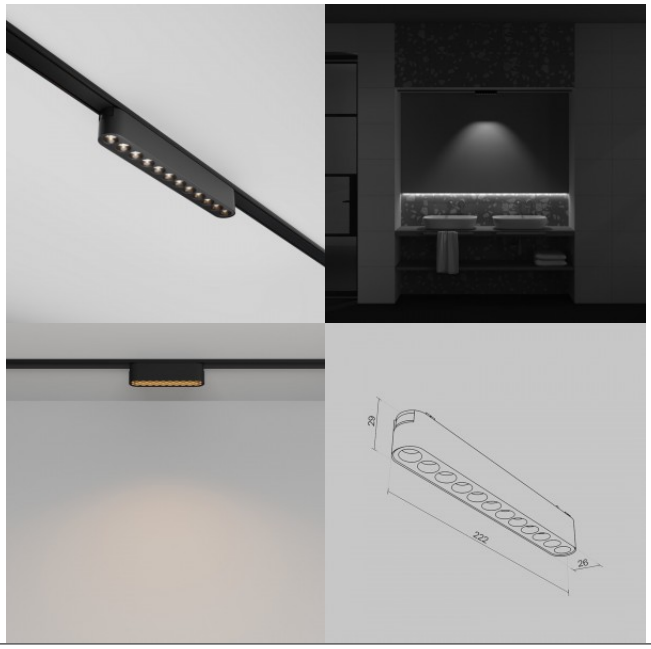

Светильник на шину Maytoni Radity Slim Points черный 16W 1800lm 36° IP20 930

Код изделия 21824

Бренд Maytoni
Мощность 16W
Световой поток 1800люмена(ов)
Эффективность светильника 113W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 28.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 330.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

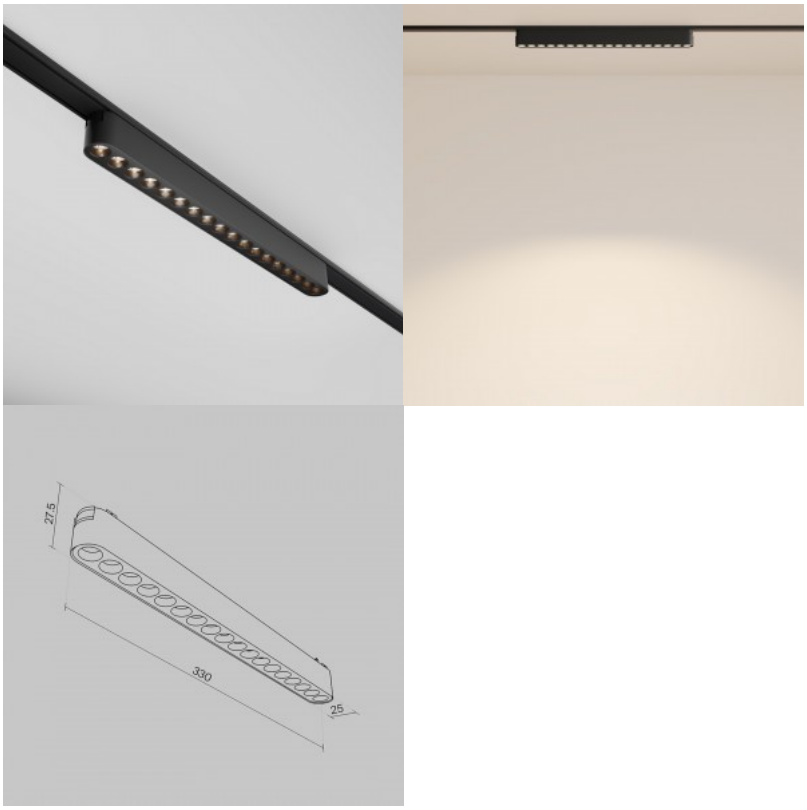

Токопроводящая шина Maytoni Siinivalgusti Exility Focus LED белый 48V 12W 970lm 24° IP20 930

Код изделия 20143

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Световой поток 970люмена(ов)
Эффективность светильника 81W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 194.0mm
Минимальная длина 125.0mm
Диаметр 52.0mm
Вес 300 g
Вес упаковки 340 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Amigo черный 48V 20W 1620lm 60° IP20 DALI 930

Код изделия 17445 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1620люмена(ов)
Эффективность светильника 81W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 47.0mm
Диаметр 90.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный трековый светильник с матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор как для домашней, так и для офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник может естественно отображать цвета, улучшая общую атмосферу и ощущение пространства. Светильник оснащен функцией DALI затемнения, что позволяет удобно регулировать яркость света с помощью пульта дистанционного управления. Светильник Amigo доступен со следующими характеристиками: Угол света: 20°/36°/60° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая от 2700 до 6500K. Кроме того, можно добавить сотовый фильтр и золотое/черное/белое кольцо. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Arles CT черный 48V 12W 990lm 24° IP20 DALI 930

Код изделия 20426 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 990люмена(ов)
Эффективность светильника 83W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 220.0mm
Диаметр 48.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 40шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Arles CT черный 48V 7W 430lm 24° IP20 DALI 930

Код изделия 20901 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 430люмена(ов)
Эффективность светильника 61W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 160.0mm
Диаметр 36.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 40шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Arles RF черный 48V 4W 300lm 36° IP20 RF 930

Код изделия 17309 RF dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость RF
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света SANAN LED
Cri 97
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 50.0mm
Диаметр 30.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный трековый светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник естественно передает цвета, улучшая общую атмосферу и ощущение пространства. Модель Arles на 48V доступна со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. Сопряжение RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно трижды коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что сопряжение прошло успешно. Удаление RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно пять раз коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что все сопряжения с пультами дистанционного управления были удалены. Правильное использование делает этот светильник энергоэффективным, экологически чистым и обладающим очень длительным сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Arles RF черный 48V 6W 420lm

CRI90 36° IP20 RF 2700K-6000K

Код изделия 17310 RF dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость RF
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 420люмена(ов)
Эффективность светильника 70W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 36
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 70.0mm
Диаметр 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный трековый светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник естественно передает цвета, улучшая общую атмосферу и ощущение пространства. Модель Arles на 48V доступна со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. Сопряжение RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно трижды коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что сопряжение прошло успешно. Удаление RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно пять раз коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что все сопряжения с пультами дистанционного управления были удалены. Правильное использование делает этот светильник энергоэффективным, экологически чистым и обладающим очень длительным сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Arles белый 48V 10W 650lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 19374 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 650люмена(ов)
Эффективность светильника 65W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 105.0mm
Диаметр 40.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный трековый светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник естественно передает цвета, улучшая общую атмосферу и ощущение пространства. Модель Arles на 48V доступна со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. Сопряжение RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно трижды коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что сопряжение прошло успешно. Удаление RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно пять раз коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что все сопряжения с пультами дистанционного управления были удалены. Правильное использование делает этот светильник энергоэффективным, экологически чистым и обладающим очень длительным сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Arles белый 48V 10W 660lm 36° IP20 930

Код изделия 17938

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 660люмена(ов)
Эффективность светильника 66W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 105.0mm
Диаметр 40.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный трековый светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник естественно передает цвета, улучшая общую атмосферу и ощущение пространства. Модель Arles на 48V доступна со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. Сопряжение RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно трижды коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что сопряжение прошло успешно. Удаление RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно пять раз коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что все сопряжения с пультами дистанционного управления были удалены. Правильное использование делает этот светильник энергоэффективным, экологически чистым и обладающим очень длительным сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Arles черный 48V 10W 650lm 36° IP20 DALI 930

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Код изделия 17729 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 650люмена(ов)
Эффективность светильника 65W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 105.0mm
Диаметр 40.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный трековый светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник естественно передает цвета, улучшая общую атмосферу и ощущение пространства. Модель Arles на 48V доступна со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. Сопряжение RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно трижды коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что сопряжение прошло успешно. Удаление RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно пять раз коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что все сопряжения с пультами дистанционного управления были удалены. Правильное использование делает этот светильник энергоэффективным, экологически чистым и обладающим очень длительным сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Arles черный 48V 10W 650lm 50° IP20 DALI 930

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Код изделия 19610 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 650люмена(ов)
Эффективность светильника 65W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 50
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 105.0mm
Диаметр 40.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный трековый светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник естественно передает цвета, улучшая общую атмосферу и ощущение пространства. Модель Arles на 48V доступна со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. Сопряжение RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно трижды коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что сопряжение прошло успешно. Удаление RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно пять раз коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что все сопряжения с пультами дистанционного управления были удалены. Правильное использование делает этот светильник энергоэффективным, экологически чистым и обладающим очень длительным сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Arles черный 48V 4W 300lm 36° IP20 DALI 930

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Код изделия 17970 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света SANAN LED
Cri 97
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 50.0mm
Диаметр 30.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный трековый светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник естественно передает цвета, улучшая общую атмосферу и ощущение пространства. Модель Arles на 48V доступна со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. Сопряжение RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно трижды коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что сопряжение прошло успешно. Удаление RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно пять раз коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что все сопряжения с пультами дистанционного управления были удалены. Правильное использование делает этот светильник энергоэффективным, экологически чистым и обладающим очень длительным сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Arles черный 48V 6W 420lm CRI90 36° IP20 RF 2700K-6000K

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Код изделия 17476 RF dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость RF
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 420люмена(ов)
Эффективность светильника 70W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 36
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 70.0mm
Диаметр 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный трековый светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник естественно передает цвета, улучшая общую атмосферу и ощущение пространства. Модель Arles на 48V доступна со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. Сопряжение RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно трижды коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что сопряжение прошло успешно. Удаление RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно пять раз коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что все сопряжения с пультами дистанционного управления были удалены. Правильное использование делает этот светильник энергоэффективным, экологически чистым и обладающим очень длительным сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Arles черный 48V 6W 450lm 36° IP20 DALI 927

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Код изделия 17573 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 70.0mm
Диаметр 40.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный трековый светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник естественно передает цвета, улучшая общую атмосферу и ощущение пространства. Модель Arles на 48V доступна со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. Сопряжение RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно трижды коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что сопряжение прошло успешно. Удаление RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно пять раз коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что все сопряжения с пультами дистанционного управления были удалены. Правильное использование делает этот светильник энергоэффективным, экологически чистым и обладающим очень длительным сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Arles черный 48V 6W 450lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17444 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 600.0mm
Диаметр 52.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный трековый светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник естественно передает цвета, улучшая общую атмосферу и ощущение пространства. Модель Arles на 48V доступна со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. Сопряжение RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно трижды коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что сопряжение прошло успешно. Удаление RF пульта: Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно пять раз коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что все сопряжения с пультами дистанционного управления были удалены. Правильное использование делает этот светильник энергоэффективным, экологически чистым и обладающим очень длительным сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Basel Zoom белый 48V 10W 1500lm 15-55° IP20 DALI 930

Код изделия 23438 **DALI dimmable**


Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Номинальный ток 350mA
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 15-55
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 150.0mm
Диаметр 65.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Bilbao zoom белый 48V 10W 720lm 20-35° IP20 DALI 930

Код изделия 23437 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Номинальный ток 250mA
Световой поток 720люмена(ов)
Эффективность светильника 72W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 20-35
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 184.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

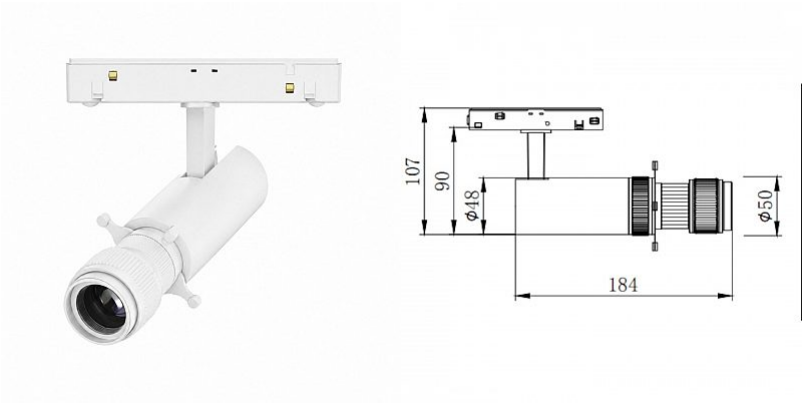

Светильник на шину Prolumen Broad 48V белый 48V 20W 2000lm 60° IP20 DALI 930

Код изделия 19689 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 83.0mm
Диаметр 90.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для цветовых критических сред, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. Трековый светильник Broad доступен со следующими характеристиками: Мощность: 15W, 20W Затемнение: TRIAC, DALI, RF Угол света: 20°/36°/60° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Broad 48V белый 48V 20W 2100lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17540 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2100люмена(ов)
Эффективность светильника 105W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 83.0mm
Диаметр 90.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для цветовых критических сред, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. Трековый светильник Broad доступен со следующими характеристиками: Мощность: 15W, 20W Затемнение: TRIAC, DALI, RF Угол света: 20°/36°/60° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Columna белый 48V 6W 440lm 15° IP20 DALI 930

Код изделия 20763 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 440люмена(ов)
Эффективность светильника 73W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 15
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Высота 400.0mm
Диаметр 30.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Columna черный 48V 6W 400lm 15° IP20 DALI 930

Код изделия 20760 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника 67W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 15
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 400.0mm
Диаметр 30.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

Трековый светильник на 48 В с магнитным креплением.





Светильник на шину Prolumen Columna черный 48V 6W 400lm 15° IP20 DALI 940

Код изделия 20765 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника 67W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 15
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Высота 400.0mm
Диаметр 30.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет





Трековый светильник на 48 В с магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen D30 черный 48V 7W 450lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 18279 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 64W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 125.0mm
Диаметр 30.0mm
В ящике 40шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen D30AR черный 48V 4W 200lm 105° IP20 DALI 930

Код изделия 20900 **DALI dimmable**



Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника 50W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 105
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 125.0mm
Диаметр 30.0mm
В ящике 40шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

Светильник на шину Prolumen D40 черный 48V 12W 750lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 20896 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 750люмена(ов)
Эффективность светильника 63W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 125.0mm
Диаметр 40.0mm
В ящике 40шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen D40AR черный 48V 7W 450lm 105° IP20 DALI 930

Код изделия 20899 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 64W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 105
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 125.0mm
Диаметр 40.0mm
В ящике 40шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Светильник на шину Prolumen D50 черный 48V 18W 1350lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 20897 **DALI dimmable**



Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1350люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 125.0mm
Диаметр 50.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

Светильник на шину Prolumen D50AR черный 48V 12W 850lm 105° IP20 DALI 930

Код изделия 20898 **DALI dimmable**



Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 850люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 105
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 125.0mm
Диаметр 50.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Светильник на шину Prolumen DF265 черный 48V 12W 750lm 105° IP20 DALI 930

Код изделия 20908 **DALI dimmable**



Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 750люмена(ов)
Эффективность светильника 63W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 105
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 65.0mm
Ширина 34.0mm
Длина 268.0mm
В ящике 40шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

Светильник на шину Prolumen G100 черный 48V 4W 200lm 110° IP20 DALI 930

Код изделия 20905 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника 50W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 150.0mm
Диаметр 100.0mm
В ящике 8шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Istres 10 черный 48V 10W 800lm 40° IP20 DALI 930

Код изделия 23952 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 40
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 42.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 238.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 54шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный свет способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Этот трековый светильник на 48V доступен со следующими характеристиками: Мощность: 10W, 20W, 25W Затемнение: DALI, RF Цветовая температура: 2700/3000/4000K. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Istres 6 черный 48V 6W 500lm 40° IP20 DALI 930

Код изделия 23953 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника 83W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 40
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 42.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 121.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный свет способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Этот трековый светильник на 48V доступен со следующими характеристиками: Мощность: 10W, 20W, 25W Затемнение: DALI, RF Цветовая температура: 2700/3000/4000K. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Istres черный 48V 10W 500lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 17315 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника 50W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 30
Источник света OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.5mm
Ширина 22.0mm
Длина 231.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 54шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный свет способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Этот трековый светильник на 48V доступен со следующими характеристиками: Мощность: 10W, 20W, 25W Затемнение: DALI, RF Цветовая температура: 2700/3000/4000K. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Istres черный 48V 20W 1750lm 40° IP20 DALI 930

Код изделия 23951 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1750люмена(ов)
Эффективность светильника 88W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 40
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 42.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 473.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 54шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный свет способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Этот трековый светильник на 48V доступен со следующими характеристиками: Мощность: 10W, 20W, 25W Затемнение: DALI, RF Цветовая температура: 2700/3000/4000K. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Istres черный 48V 20W 900lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 17728 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 45W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 30
Источник света OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.5mm
Ширина 22.0mm
Длина 458.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 54шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный свет способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Этот трековый светильник на 48V доступен со следующими характеристиками: Мощность: 10W, 20W, 25W Затемнение: DALI, RF Цветовая температура: 2700/3000/4000K. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Kiro белый 48V 30W 2700lm 110° IP20 DALI 930

Код изделия 23132 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Номинальный ток 800mA
Световой поток 2700люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 110
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 42.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 900.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Трековый светильник — это современное и практичное решение для жилых и коммерческих помещений. Благодаря продуманной системе крепления светильник легко снимается и устанавливается обратно, обеспечивая быструю установку без инструментов. Светильник энергоэффективен и надежен, идеально подходит для помещений, где необходимо время от времени менять расположение освещения. Минималистичный и строгий дизайн гармонично вписывается в офисы, магазины и домашние интерьеры, создавая чистый и профессиональный вид.

Светильник на шину Prolumen LB10 черный 48V 20W 1550lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 20907 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1550люмена(ов)
Эффективность светильника 78W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 65.0mm
Ширина 36.0mm
Длина 268.0mm
В ящике 40шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen LB5 черный 48V 10W 800lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 20906 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 65.0mm
Ширина 36.0mm
Длина 135.0mm
В ящике 40шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Magnatubus черный 48V 6W 620lm 36° IP20 DALI 927

Код изделия 20681 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 620люмена(ов)
Эффективность светильника 103W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 36
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 188.0mm
Ширина 120.0mm
Диаметр 40.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Magnetic 9002 черный 48V 10W 1100lm 24° IP20 930

Код изделия 16260

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Длина 100.0mm
Диаметр 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

Трековый светильник на 48 В с магнитным креплением.



Светильник на шину Prolumen Magnetic 48V 20-06 черный 48V 6W 660lm 24° IP20 930

Код изделия 16259

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 660люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 105.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 135.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

Трековый светильник на 48 В с магнитным креплением.



Светильник на шину Prolumen Magnetic 48V 20/06 черный 48V 6W 660lm 15-38° IP20 930

Код изделия 16261

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 660люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 15-38
Cri 90
Защитное стекло IP20
Длина 100.0mm
Диаметр 50.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Magnetic 48V 20/06 черный 48V 6W 660lm 24° IP20 930

Код изделия 16263

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 660люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 135.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Magnetic 48V 3006 черный 48V 6W 660lm 15° IP20 930

Код изделия 16264

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 660люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 15
Cri 90
Защитное стекло IP20
Длина 300.0mm
Диаметр 30.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

Трековый светильник на 48 В с магнитным креплением.





Светильник на шину Prolumen Magnetic 48V 3006 черный 48V 6W 660lm 15° IP20 940

Код изделия 20754

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 660люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 15
Cri 90
Защитное стекло IP20
Длина 300.0mm
Диаметр 30.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

Трековый светильник на 48 В с магнитным креплением.





Светильник на шину Prolumen Magnetic 48V 32W/XZ черный 230V 32W 3200lm 15-60° IP20 930

Код изделия 16265

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 32W
Максимальная мощность 32W/1m
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 15-60
Cri 90
Защитное стекло IP20
Длина 188.0mm
Диаметр 80.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Magnetic 48V 600 черный 48V 20W 2200lm 120° IP20 930

Код изделия 16262

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 600.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen Marui CT черный 48V 15W 1000lm 110° IP20 DALI 930

Код изделия 20427 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 67W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 283.0mm
Диаметр 205.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 8шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil ZOOM белый 48V 12W 900lm 11-50° IP20 DALI 940

Код изделия 17766 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 11-50
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 120.0mm
Диаметр 62.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Магнитный светодиодный трековый светильник с элегантным матово дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для дома или офиса. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник отлично подходит для сред, требующих точной цветопередачи, таких как фотография, кинематография, дизайн и другие визуально-творческие области. Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Мощность: 12W, 15W Зум: 11-50°, 15-50°, 23-50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Montreuil Zoom черный 48V 10W 300lm 8-40° IP20 DALI 930

Код изделия 17969 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника 30W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 8-40
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Ugr 10
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 114.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Montreuil трековый светильник с элегантным матовым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Durham предлагает следующие возможности: Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°. Цветовая температура: 2700-6500K. Цвет корпуса: черный или белый. Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!

Светильник на шину Prolumen Montreuil Zoom черный 48V 10W 300lm 8-40° IP20 DALI 940

Код изделия 17311 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника 30W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 8-40
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Ugr 10
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 114.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Montreuil трековый светильник с элегантным матовым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Durham предлагает следующие возможности: Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°. Цветовая температура: 2700-6500K. Цвет корпуса: черный или белый. Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!

Светильник на шину Prolumen Montreuil ZOOM черный 48V 12W 900lm 11-50° IP20 DALI 940

Код изделия 17313 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 11-50
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 120.0mm
Диаметр 62.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный трековый светильник с магнитным креплением и элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для дома или офиса. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник отлично подходит для сред, требующих точной цветопередачи, таких как фотография, кинематография, дизайн и другие визуально-творческие области. Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Мощность: 12W, 15W Зум: 11-50°, 15-50°, 23-50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Montreuil белый 48V 15W 1500lm 36° IP20 930

Код изделия 22226

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 131.0mm
Диаметр 55.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник с элегантным матово дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке. Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Мощность: 6W, 10W Затемнение: DALI, TRIAC, 1-10V Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K Кроме того, можно заказать сотовые фильтры и различные линзы для искажения света. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Montreuil белый 48V 15W 1500lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17541 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 131.0mm
Диаметр 55.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник с элегантным матово дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке. Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Мощность: 6W, 10W Затемнение: DALI, TRIAC, 1-10V Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K Кроме того, можно заказать сотовые фильтры и различные линзы для искажения света. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Montreuil черный 48V 10W 780lm 50° IP20 DALI 927

Код изделия 18111 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 780люмена(ов)
Эффективность светильника 78W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 50
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 105.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для цветовых критических сред, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Мощность: 6W, 10W Затемнение: DALI, TRIAC, 1-10V Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K Кроме того, можно заказать сотовые фильтры и различные линзы для искажения света. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Montreuil черный 48V 10W 780lm 50° IP20 DALI 940

Код изделия 17312 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 780люмена(ов)
Эффективность светильника 78W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 50
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 105.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для использования в домашней или офисной обстановке. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для цветовых критических сред, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. Трековый светильник Montreuil доступен со следующими характеристиками: Мощность: 6W, 10W Затемнение: DALI, TRIAC, 1-10V Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K Кроме того, можно заказать сотовые фильтры и различные линзы для искажения света. При правильном использовании светильник экономичен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Nara DALI белый 48V 15W 1500lm 38° IP20 DALI 930

Код изделия 23135 **DALI dimmable**



Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Номинальный ток 350mA
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 120.0mm
Диаметр 52.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светильник на шину Prolumen Nara DALI черный 48V 15W 1500lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 23613 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Номинальный ток 350mA
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 120.0mm
Диаметр 52.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Nara DALI черный 48V 20W 2600lm 38° IP20 DALI 930

Код изделия 23833 **DALI dimmable**



Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Номинальный ток 500mA
Световой поток 2600люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 140.0mm
Диаметр 62.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светильник на шину Prolumen Nara DALI черный 48V 5W 425lm 38° IP20 DALI 930

Код изделия 23191 **DALI dimmable**



Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Номинальный ток 150mA
Световой поток 425люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 80.0mm
Диаметр 35.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светильник на шину Prolumen Nara DALI черный 48V 8W 680lm 38° IP20 DALI 930

Код изделия 23192 **DALI dimmable**



Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Номинальный ток 150mA
Световой поток 680люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 104.0mm
Диаметр 48.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Светильник на шину Prolumen Nara ON/OFF белый 48V 15W 1500lm 36° IP20 930

Код изделия 23382



Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Номинальный ток 350mA
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 120.0mm
Диаметр 52.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светильник на шину Prolumen pisa 22 белый 48V 5.6W 570lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 23454 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 5.6W
Максимальная мощность 5.6W/1m
Световой поток 570люмена(ов)
Эффективность светильника 102W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Высота 220.0mm
Диаметр 27.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen pisa 44 белый 48V 5.6W 570lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 23457 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 5.6W
Максимальная мощность 5.6W/1m
Световой поток 570люмена(ов)
Эффективность светильника 102W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Высота 440.0mm
Диаметр 27.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen pisa 66 белый 48V 5.6W 570lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 23458 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 5.6W
Максимальная мощность 5.6W/1m
Световой поток 570люмена(ов)
Эффективность светильника 102W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Высота 660.0mm
Диаметр 27.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Трековый светильник на 48 В с магнитным креплением.

Светильник на шину Prolumen R70 черный 48V 4W 200lm 70° IP20 DALI 930

Код изделия 20904 **DALI dimmable**


Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника 50W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 70
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 118.0mm
Диаметр 70.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Venus черный 48V 12W 1000lm 32° IP20 DALI 930

Код изделия 17727 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 83W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 32
Источник света OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 86.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 117.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

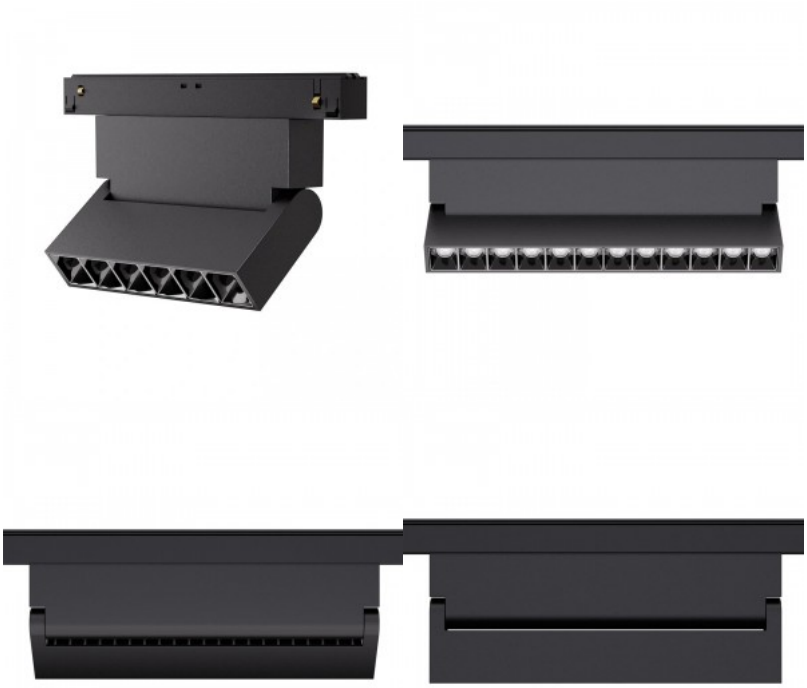

Компактный и направляемый линейный светильник. Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен передавать цвета естественно, что способствует общей атмосфере и чувству пространства. Трековый светильник Venus доступен со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Мощность: 6W, 12W Угол света: 20°/32°/50° Цветовая температура: 2700/3000/4000K Ширина: 117 мм, 231 мм. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов).

Светильник на шину Prolumen Venus черный 48V 6W 500lm 32° IP20 DALI 930

Код изделия 17446 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника 83W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 32
Источник света OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 86.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 117.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Компактный и направляемый линейный светильник. Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен передавать цвета естественно, что способствует общей атмосфере и чувству пространства. Трековый светильник Venus доступен со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Мощность: 6W, 12W Угол света: 20°/32°/50° Цветовая температура: 2700/3000/4000K Ширина: 117 мм, 231 мм. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов).

Светильник на шину Prolumen Vernon DALI белый 48V 10W 700lm 110° IP20 DALI 930

Код изделия 23345 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Номинальный ток 250mA
Световой поток 700люмена(ов)
Эффективность светильника 70W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 110
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 42.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 300.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

LED-трековый светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный светильник способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Интегрированная технология регулировки яркости DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника по мере необходимости. Температура света варьируется от теплого белого до холодного белого (2700K до 5700K). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Vernon белый 48V 10W 600lm 100° IP20 DALI 930

Код изделия 19378 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника 60W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 100
Источник света OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 25.5mm
Ширина 22.0mm
Длина 246.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 54шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

LED-трековый светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный светильник способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Интегрированная технология регулировки яркости DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника по мере необходимости. Температура света варьируется от теплого белого до холодного белого (2700K до 5700K). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Vernon белый 48V 20W 1200lm 100° IP20 DALI 930

Код изделия 21057 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника 60W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 100
Источник света OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 25.5mm
Ширина 22.0mm
Длина 246.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 54шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

LED-трековый светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный светильник способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Интегрированная технология регулировки яркости DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника по мере необходимости. Температура света варьируется от теплого белого до холодного белого (2700K до 5700K). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Vernon черный 48V 10W 600lm 100° IP20 DALI 930

Код изделия 18237 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника 60W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 100
Источник света OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 25.5mm
Ширина 22.0mm
Длина 246.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 54шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



LED-трековый светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный светильник способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Интегрированная технология регулировки яркости DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника по мере необходимости. Температура света варьируется от теплого белого до холодного белого (2700K до 5700K). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Vernon черный 48V 20W 1280lm 100° IP20 DALI 930

Код изделия 17314 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1280люмена(ов)
Эффективность светильника 64W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 100
Источник света OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 25.5mm
Ширина 22.0mm
Длина 490.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 54шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



LED-трековый светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный светильник способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Интегрированная технология регулировки яркости DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника по мере необходимости. Температура света варьируется от теплого белого до холодного белого (2700K до 5700K). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Vernon черный 48V 20W 1400lm 100° IP20 DALI 930

Код изделия 18318 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1400люмена(ов)
Эффективность светильника 70W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 100
Источник света OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Высота 25.5mm
Ширина 22.0mm
Длина 600.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE, SAA, RoHS,
Гарантия 3 года / лет



LED-трековый светильник на магнитной основе с элегантным матово-черным дизайном! Этот светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных условий. Благодаря рейтингу CRI90 светодиодный светильник способен представлять цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Интегрированная технология регулировки яркости DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника по мере необходимости. Температура света варьируется от теплого белого до холодного белого (2700K до 5700K). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen X60 черный 48V 12W 800lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 20902 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника 67W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 125.0mm
Диаметр 60.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Светильник на шину Prolumen X80 черный 48V 18W 1350lm 30° IP20 DALI 930

Код изделия 20903 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1350люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 125.0mm
Диаметр 80.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Prolumen Z7W черный 48V 7W 400lm 24° IP20 DALI 930

Код изделия 20909 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника 57W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 102.0mm
Диаметр 90.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee