


## Токопроводящая шина Corner T белый 230V IP20

Код изделия 13661

Напряжение питания 230V  
Защитное стекло IP20  
Цвет корпуса белый  
Гарантия 5 года / лет

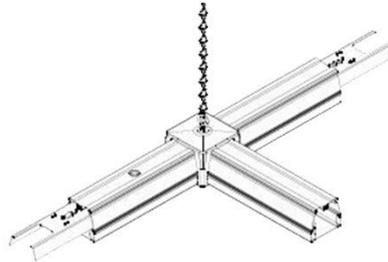

## Блок управления Linear Rail 30X 3F

Код изделия 13657

Высота 40.0mm  
Ширина 68.0mm  
Длина 2832.0mm

5 Wires, (L1, L2, L3, N, PE)



## Крышка Linear Rail S 1200 белый

Код изделия 13659

Длина 1500.0mm  
Цвет корпуса белый

Крышка для пустого модуля  
линейного светильника.



## Крышка Linear Rail S 1500 белый

### Код изделия 16037

Длина 1500.0mm  
Цвет корпуса белый  
Гарантия 5 года / лет

Крышка для пустого модуля  
линейного светильника.



## Заглушка Linear Rail S белый

### Код изделия 13658

Цвет корпуса белый



## Токопроводящая шина Linear S 1500 белый

### Код изделия 13860

Длина 1500.0mm  
Цвет корпуса белый  
Гарантия 5 года / лет


Модуль световой канавки, к которому крепятся светодиодные светильники. Многожильная проводка обеспечивает простую и эффективную проводку. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Токопроводящая шина Prolumen Corner L белый 230V IP20

**Код изделия 16137**


Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 230V  
Защитное стекло IP20  
Цвет корпуса белый  
Гарантия 5 года / лет

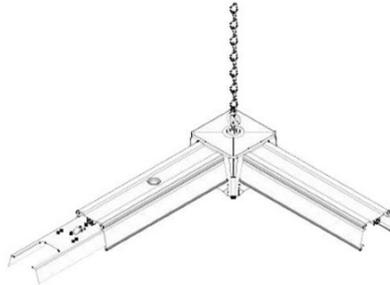

## Токопроводящая шина Prolumen Corner L белый 230V IP20

**Код изделия 13663**

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 230V  
Защитное стекло IP20  
Цвет корпуса белый  
Гарантия 5 года / лет

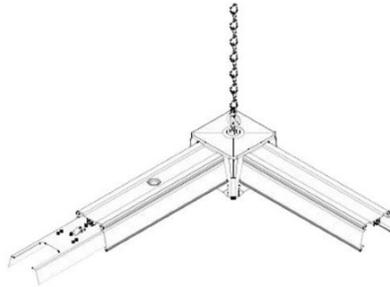

## Кабель питания Prolumen Feed-in connector 5 wires

**Код изделия 16105**

Бренд [Prolumen](#)



## Кабель питания Prolumen Feed-in connector 8 wires

Код изделия 16913

Бренд [Prolumen](#)

AC cables connect  
from here



To the rail  
connector

## Светодиодный светильник Prolumen Linear C 1500 + Emergency белый 230V 50W 7400lm 90° IP20 DALI 840

**Код изделия 17666 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 50W  
 Максимальная мощность 50W/1m  
 Световой поток 7400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 148W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 90  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Ширина 60.0mm  
 Длина 1500.0mm  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса металл  
 Полировка коврик  
 Ударопрочность IK05  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Linear S 1500 - линейный светильник, который устанавливается на линейную систему питания. Эта серия светильников предлагает различные варианты мощности и конфигурации, позволяя настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает прочность против пыли и небольших жидких проникновений, делая их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Кроме того, также доступна модель PROLUMEN Linear S 1500, которая поддерживает систему DALI, обеспечивая расширенное управление и контроль освещением в соответствии с потребностями. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Подвесной трос Prolumen Linear Rail S 1,5m

Код изделия 13660

Бренд [Prolumen](#)



## Токопроводящая шина Prolumen Linear Rail S 1500 белый

Код изделия 16911

Бренд [Prolumen](#)

Длина 1500.0mm

Цвет корпуса белый

Гарантия 5 года / лет

Модуль световой канавки, к которому крепятся светодиодные светильники. Многожильная проводка обеспечивает простую и эффективную проводку. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Токопроводящая шина Prolumen Linear Rail S 1500 белый

Код изделия 16912

Бренд [Prolumen](#)

Длина 1500.0mm

Цвет корпуса белый

Гарантия 5 года / лет

Модуль световой канавки, к которому крепятся светодиодные светильники. Многожильная проводка обеспечивает простую и эффективную проводку. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Подвесной трос Prolumen Linear Rail S 5m

Код изделия 16914

Бренд [Prolumen](#)



## Токопроводящая шина Prolumen Linear Rail S 600 белый

Код изделия 17668

Бренд [Prolumen](#)

Длина 600.0mm

Цвет корпуса белый

Гарантия 5 года / лет

Модуль световой канавки, к которому крепятся светодиодные светильники. Многожильная проводка обеспечивает простую и эффективную проводку. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Prolumen Linear Rail S ввод

Код изделия 17669

Бренд [Prolumen](#)

Гарантия 5 года / лет

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Светодиодный светильник Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W белый 230V 120° IP20 840

**Код изделия 16227**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Длина 1500.0mm  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса металл  
 Полировка коврик  
 Ударопрочность IK05  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN Linear S 1500 - линейный светильник, который устанавливается на линейную систему питания. Эта серия светильников предлагает различные варианты мощности и конфигурации, позволяя настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает прочность против пыли и небольших жидких проникновений, делая их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Кроме того, также доступна модель PROLUMEN Linear S 1500, которая поддерживает систему DALI, обеспечивая расширенное управление и контроль освещением в соответствии с потребностями. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Светодиодный светильник Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W белый 230V 9000lm 90° IP20 DALI 840

**Код изделия 17649 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость DALI  
 Световой поток 9000люмена(ов)  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 90  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Ширина 60.0mm  
 Длина 1500.0mm  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса металл  
 Полировка коврик  
 Ударопрочность IK05  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN Linear S 1500 - линейный светильник, который устанавливается на линейную систему питания. Эта серия светильников предлагает различные варианты мощности и конфигурации, позволяя настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает прочность против пыли и небольших жидких проникновений, делая их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Кроме того, также доступна модель PROLUMEN Linear S 1500, которая поддерживает систему DALI, обеспечивая расширенное управление и контроль освещением в соответствии с потребностями. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Светодиодный светильник Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W белый 230V 90° IP20 830

Код изделия 16004

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Ugr 19

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Длина 1500.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл

Полировка коврик

Ударопрочность IK05

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN Linear S 1500 - линейный светильник, который устанавливается на линейную систему питания. Эта серия светильников предлагает различные варианты мощности и конфигурации, позволяя настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает прочность против пыли и небольших жидких проникновений, делая их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Кроме того, также доступна модель PROLUMEN Linear S 1500, которая поддерживает систему DALI, обеспечивая расширенное управление и контроль освещением в соответствии с потребностями. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Светодиодный светильник Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W белый 230V 90° IP20 840

Код изделия 16012

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 80

Ugr 19

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Ширина 60.0mm

Длина 1500.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл

Полировка коврик

Ударопрочность IK05

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN Linear S 1500 - линейный светильник, который устанавливается на линейную систему питания. Эта серия светильников предлагает различные варианты мощности и конфигурации, позволяя настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает прочность против пыли и небольших жидких проникновений, делая их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Кроме того, также доступна модель PROLUMEN Linear S 1500, которая поддерживает систему DALI, обеспечивая расширенное управление и контроль освещением в соответствии с потребностями. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



# Светодиодный светильник Prolumen Linear S 1500

## 55/60/65/70W 180lm/W белый 230V 70W 12600lm 120° IP20

### 830

**Код изделия 17620**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 70W  
 Максимальная мощность 70W/1m  
 Световой поток 12600люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 180W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Длина 1500.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 10шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса металл  
 Полировка коврик  
 Ударопрочность IK05  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Linear S 1500 - линейный светильник, который устанавливается на линейную систему питания. Эта серия светильников предлагает различные варианты мощности и конфигурации, позволяя настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает прочность против пыли и небольших жидких проникновений, делая их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Кроме того, также доступна модель PROLUMEN Linear S 1500, которая поддерживает систему DALI, обеспечивая расширенное управление и контроль освещением в соответствии с потребностями. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Светодиодный светильник Prolumen Linear S 1500 55/60/65/70W 180lm/W белый 230V 70W 12600lm 90° IP20 840

### Код изделия 18110

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 70W  
 Максимальная мощность 70W/1m  
 Световой поток 12600люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 180W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 90  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Длина 1500.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 10шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса металл  
 Полировка коврик  
 Ударопрочность IK05  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Linear S 1500 - линейный  
 светильник, который  
 устанавливается на линейную  
 систему питания. Эта серия  
 светильников предлагает  
 различные варианты мощности и  
 конфигурации, позволяя  
 настраивать освещение в  
 соответствии с конкретными  
 требованиями и характеристиками  
 помещения. Класс защиты IP20  
 обеспечивает прочность против  
 пыли и небольших жидких  
 проникновений, делая их  
 подходящими для различных  
 внутренних помещений, таких как  
 офисы, торговые центры или дома.  
 Кроме того, также доступна модель  
 PROLUMEN Linear S 1500, которая  
 поддерживает систему DALI,  
 обеспечивая расширенное  
 управление и контроль освещением  
 в соответствии с потребностями.  
 Осветите свой мир с помощью  
 профессионалов LED House -  
[посмотрите наш портфолио](#)  
[проектов здесь!](#)

## Светодиодный светильник Prolumen Linear S 1500 70W 180lm/W белый 230V 12600lm CRI80 120° IP20 DALI 3000K, 4000K, 6000K ЗССТ

**Код изделия 16908 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость DALI  
 Световой поток 12600люмена(ов)  
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
 4000K, 6000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Длина 1500.0mm  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса металл  
 Полировка коврик  
 Блок питания [TRIDONIC](#)  
 Ударопрочность IK05  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN Linear S 1500 - линейный светильник, который устанавливается на линейную систему питания. Эта серия светильников предлагает различные варианты мощности и конфигурации, позволяя настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает прочность против пыли и небольших жидких проникновений, делая их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Кроме того, также доступна модель PROLUMEN Linear S 1500, которая поддерживает систему DALI, обеспечивая расширенное управление и контроль освещением в соответствии с потребностями. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Светодиодный светильник Prolumen Linear S 1500 Emergency белый 230V 50W 9250lm 90° IP20 840

Код изделия 17664

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 50W  
 Максимальная мощность 50W/1m  
 Световой поток 9250люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 185W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 90  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Ширина 60.0mm  
 Длина 1500.0mm  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса металл  
 Полировка коврик  
 Ударопрочность IK05  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN Linear S 1500 - линейный  
 светильник, который  
 устанавливается на линейную  
 систему питания. Эта серия  
 светильников предлагает  
 различные варианты мощности и  
 конфигурации, позволяя  
 настраивать освещение в  
 соответствии с конкретными  
 требованиями и характеристиками  
 помещения. Класс защиты IP20  
 обеспечивает прочность против  
 пыли и небольших жидких  
 проникновений, делая их  
 подходящими для различных  
 внутренних помещений, таких как  
 офисы, торговые центры или дома.  
 Кроме того, также доступна модель  
 PROLUMEN Linear S 1500, которая  
 поддерживает систему DALI,  
 обеспечивая расширенное  
 управление и контроль освещением  
 в соответствии с потребностями.  
 Осветите свой мир с помощью  
 профессионалов LED House -  
[посмотрите наш портфолио  
 проектов здесь!](#)



## Светодиодный светильник Prolumen Linear S 1500 белый 230V 50W 9250lm 90° IP20 DALI 840

Код изделия 17665 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 50W  
 Максимальная мощность 50W/1m  
 Световой поток 9250люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 185W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 90  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Ширина 60.0mm  
 Длина 1500.0mm  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса металл  
 Полировка коврик  
 Ударопрочность IK05  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Linear S 1500 - линейный  
 светильник, который  
 устанавливается на линейную  
 систему питания. Эта серия  
 светильников предлагает  
 различные варианты мощности и  
 конфигурации, позволяя  
 настраивать освещение в  
 соответствии с конкретными  
 требованиями и характеристиками  
 помещения. Класс защиты IP20  
 обеспечивает прочность против  
 пыли и небольших жидких  
 проникновений, делая их  
 подходящими для различных  
 внутренних помещений, таких как  
 офисы, торговые центры или дома.  
 Кроме того, также доступна модель  
 PROLUMEN Linear S 1500, которая  
 поддерживает систему DALI,  
 обеспечивая расширенное  
 управление и контроль освещением  
 в соответствии с потребностями.  
 Осветите свой мир с помощью  
 профессионалов LED House -  
[посмотрите наш портфолио](#)  
[проектов здесь!](#)

## Токопроводящая шина Prolumen Linear S модуль 1500 белый

Код изделия 17671

Бренд [Prolumen](#)  
Длина 1500.0mm  
Цвет корпуса белый  
Гарантия 5 года / лет

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Токопроводящая шина Prolumen Linear S модуль 600 белый

Код изделия 17670

Бренд [Prolumen](#)  
Длина 600.0mm  
Цвет корпуса белый  
Гарантия 5 года / лет

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Токопроводящая шина Prolumen Linear S модуль EXIT 600 белый DALI

Код изделия 17672 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
Регулируемая яркость DALI  
Длина 600.0mm  
Цвет корпуса белый  
Гарантия 5 года / лет

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Токопроводящая шина Prolumen Linear S торцевая крышка белый

Код изделия 17667

Бренд [Prolumen](#)  
Цвет корпуса белый  
Гарантия 5 года / лет

Осветите свой мир с помощью  
профессионалов LED House -  
[посмотрите наш портфолио  
проектов здесь!](#)



**Светодиодный светильник Prolumen Linear S-line 1500  
35/40/45/50W 180lm/W белый 230V 50W 9000lm 120° IP20 830**

## Код изделия 16104

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 50W  
 Максимальная мощность 50W/1m  
 Световой поток 9000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 180W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Длина 1500.0mm  
 В ящике 10шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса металл  
 Полировка коврик  
 Ударопрочность IK05  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN Linear S 1500 - линейный  
 светильник, который  
 устанавливается на линейную  
 систему питания. Эта серия  
 светильников предлагает  
 различные варианты мощности и  
 конфигурации, позволяя  
 настраивать освещение в  
 соответствии с конкретными  
 требованиями и характеристиками  
 помещения. Класс защиты IP20  
 обеспечивает прочность против  
 пыли и небольших жидких  
 проникновений, делая их  
 подходящими для различных  
 внутренних помещений, таких как  
 офисы, торговые центры или дома.  
 Кроме того, также доступна модель  
 PROLUMEN Linear S 1500, которая  
 поддерживает систему DALI,  
 обеспечивая расширенное  
 управление и контроль освещением  
 в соответствии с потребностями.  
 Осветите свой мир с помощью  
 профессионалов LED House -  
[посмотрите наш портфолио  
 проектов здесь!](#)



