
Токопроводящая шина Corner T белый 230V IP20

Код изделия 13661

Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса белый
Гарантия 5 года / лет

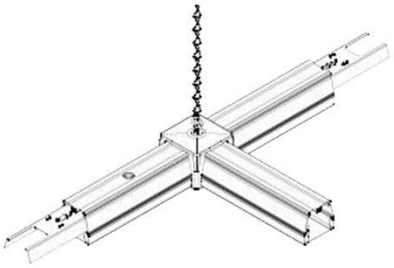

Блок управления Linear Rail 30X 3F

Код изделия 13657

Высота 40.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 2832.0mm

5 Wires, (L1, L2, L3, N, PE)



Крышка Linear Rail S 1200 белый

Код изделия 13659

Длина 1500.0mm
Цвет корпуса белый

Крышка для пустого модуля линейного светильника.



Крышка Linear Rail S 1500 белый

Код изделия 16037

Длина 1500.0mm
Цвет корпуса белый
Гарантия 5 года / лет

Крышка для пустого модуля линейного светильника.



Заглушка Linear Rail S белый

Код изделия 13658

Цвет корпуса белый




Токопроводящая шина Linear S 1500 белый

Код изделия 13860

Длина 1500.0mm
Цвет корпуса белый
Гарантия 5 года / лет


Модуль световой канавки, к которому крепятся светодиодные светильники. Многожильная проводка обеспечивает простую и эффективную проводку. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!



Токопроводящая шина Prolumen Corner L белый 230V IP20

Код изделия 16137


Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса белый
Гарантия 5 года / лет

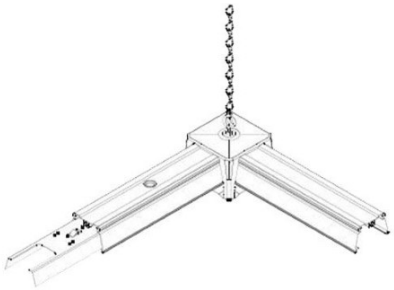

Токопроводящая шина Prolumen Corner L белый 230V IP20

Код изделия 13663

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса белый
Гарантия 5 года / лет

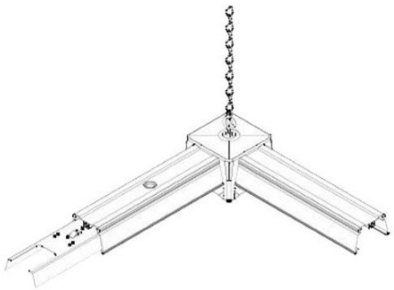

Кабель питания Prolumen Feed-in connector 5 wires

Код изделия 16105

Бренд Prolumen



Кабель питания Prolumen Feed-in connector 8 wires

Код изделия 16913

Бренд Prolumen



Светодиодный светильник Prolumen Linear C 1500 + Emergency белый 230V 50W 7400lm 90° IP20 DALI 840

Код изделия 17666 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Световой поток 7400люмена(ов)
Эффективность светильника 148W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Ширина 60.0mm
Длина 1500.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Полировка коврик
Ударопрочность IK05
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Linear S 1500 - линейный светильник, который устанавливается на линейную систему питания. Эта серия светильников предлагает различные варианты мощности и конфигурации, позволяя настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает прочность против пыли и небольших жидких проникновений, делая их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Кроме того, также доступна модель PROLUMEN Linear S 1500, которая поддерживает систему DALI, обеспечивая расширенное управление и контроль освещением в соответствии с потребностями. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Подвесной трос Prolumen Linear Rail S 1,5m

Код изделия 13660

Бренд Prolumen






Токопроводящая шина Prolumen Linear Rail S 1500 белый

Код изделия 16911

Бренд Prolumen
Длина 1500.0mm
Цвет корпуса белый
Гарантия 5 года / лет

Модуль световой канавки, к которому крепятся светодиодные светильники. Многожильная проводка обеспечивает простую и эффективную проводку. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

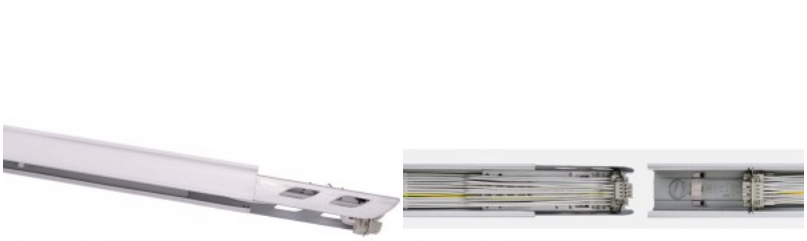

Токопроводящая шина Prolumen Linear Rail S 1500 белый

Код изделия 16912

Бренд Prolumen
Длина 1500.0mm
Цвет корпуса белый
Гарантия 5 года / лет

Модуль световой канавки, к которому крепятся светодиодные светильники. Многожильная проводка обеспечивает простую и эффективную проводку. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!



Подвесной трос Prolumen Linear Rail S 5m

Код изделия 16914

Бренд Prolumen






Токопроводящая шина Prolumen Linear Rail S 600 белый

Код изделия 17668

Бренд Prolumen
Длина 600.0mm
Цвет корпуса белый
Гарантия 5 года / лет

Модуль световой канавки, к которому крепятся светодиодные светильники. Многожильная проводка обеспечивает простую и эффективную проводку. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

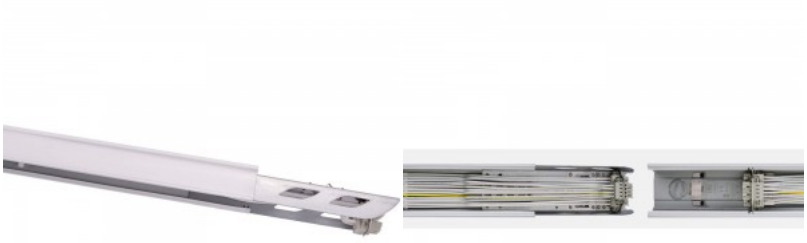

Prolumen Linear Rail S ввод

Код изделия 17669

Бренд Prolumen
Гарантия 5 года / лет

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!



Светодиодный светильник Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W белый 230V 120° IP20 840

Код изделия 16227

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Ugr 19
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Длина 1500.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Полировка коврик
Ударопрочность IK05
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Linear S 1500 - линейный светильник, который устанавливается на линейную систему питания. Эта серия светильников предлагает различные варианты мощности и конфигурации, позволяя настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает прочность против пыли и небольших жидких проникновений, делая их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Кроме того, также доступна модель PROLUMEN Linear S 1500, которая поддерживает систему DALI, обеспечивая расширенное управление и контроль освещением в соответствии с потребностями. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W белый 230V 9000lm 90° IP20 DALI 840

Код изделия 17649 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Световой поток 9000люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Ширина 60.0mm
Длина 1500.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Полировка коврик
Ударопрочность IK05
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Linear S 1500 - линейный светильник, который устанавливается на линейную систему питания. Эта серия светильников предлагает различные варианты мощности и конфигурации, позволяя настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает прочность против пыли и небольших жидких проникновений, делая их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Кроме того, также доступна модель PROLUMEN Linear S 1500, которая поддерживает систему DALI, обеспечивая расширенное управление и контроль освещением в соответствии с потребностями. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W белый 230V 90° IP20 830

Код изделия 16004

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 80
Ugr 19
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Длина 1500.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Полировка коврик
Ударопрочность IK05
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Linear S 1500 - линейный светильник, который устанавливается на линейную систему питания. Эта серия светильников предлагает различные варианты мощности и конфигурации, позволяя настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает прочность против пыли и небольших жидких проникновений, делая их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Кроме того, также доступна модель PROLUMEN Linear S 1500, которая поддерживает систему DALI, обеспечивая расширенное управление и контроль освещением в соответствии с потребностями. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W белый 230V 90° IP20 840

Код изделия 16012

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Ugr 19
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Ширина 60.0mm
Длина 1500.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Полировка коврик
Ударопрочность IK05
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Linear S 1500 - линейный светильник, который устанавливается на линейную систему питания. Эта серия светильников предлагает различные варианты мощности и конфигурации, позволяя настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает прочность против пыли и небольших жидких проникновений, делая их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Кроме того, также доступна модель PROLUMEN Linear S 1500, которая поддерживает систему DALI, обеспечивая расширенное управление и контроль освещением в соответствии с потребностями. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Linear S 1500 55/60/65/70W 180lm/W белый 230V 70W 12600lm 120° IP20 830

Код изделия 17620

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 70W
Максимальная мощность 70W/1m
Световой поток 12600люмена(ов)
Эффективность светильника 180W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Длина 1500.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Полировка коврик
Ударопрочность IK05
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Linear S 1500 - линейный светильник, который устанавливается на линейную систему питания. Эта серия светильников предлагает различные варианты мощности и конфигурации, позволяя настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает прочность против пыли и небольших жидких проникновений, делая их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Кроме того, также доступна модель PROLUMEN Linear S 1500, которая поддерживает систему DALI, обеспечивая расширенное управление и контроль освещением в соответствии с потребностями. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Linear S 1500 55/60/65/70W 180lm/W белый 230V 70W 12600lm 90° IP20 840

Код изделия 18110

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 70W
Максимальная мощность 70W/1m
Световой поток 12600люмена(ов)
Эффективность светильника 180W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Длина 1500.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Полировка коврик
Ударопрочность IK05
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Linear S 1500 - линейный светильник, который устанавливается на линейную систему питания. Эта серия светильников предлагает различные варианты мощности и конфигурации, позволяя настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает прочность против пыли и небольших жидких проникновений, делая их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Кроме того, также доступна модель PROLUMEN Linear S 1500, которая поддерживает систему DALI, обеспечивая расширенное управление и контроль освещением в соответствии с потребностями. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Linear S 1500 70W 180lm/W белый 230V 12600lm CRI80 120° IP20 DALI 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Код изделия 16908 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Световой поток 12600люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Угол линзы 120
Cri 80
Ugr 19
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Длина 1500.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Полировка коврик
Блок питания TRIDONIC
Ударопрочность IK05
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Linear S 1500 - линейный светильник, который устанавливается на линейную систему питания. Эта серия светильников предлагает различные варианты мощности и конфигурации, позволяя настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает прочность против пыли и небольших жидких проникновений, делая их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Кроме того, также доступна модель PROLUMEN Linear S 1500, которая поддерживает систему DALI, обеспечивая расширенное управление и контроль освещением в соответствии с потребностями. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Linear S 1500 Emergency белый 230V 50W 9250lm 90° IP20 840

Код изделия 17664

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Световой поток 9250люмена(ов)
Эффективность светильника 185W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Ширина 60.0mm
Длина 1500.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Полировка коврик
Ударопрочность IK05
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет





PROLUMEN Linear S 1500 - линейный светильник, который устанавливается на линейную систему питания. Эта серия светильников предлагает различные варианты мощности и конфигурации, позволяя настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает прочность против пыли и небольших жидких проникновений, делая их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Кроме того, также доступна модель PROLUMEN Linear S 1500, которая поддерживает систему DALI, обеспечивая расширенное управление и контроль освещением в соответствии с потребностями. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Linear S 1500 белый 230V 50W 9250lm 90° IP20 DALI 840

Код изделия 17665 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Световой поток 9250люмена(ов)
Эффективность светильника 185W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Ширина 60.0mm
Длина 1500.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Полировка коврик
Ударопрочность IK05
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Linear S 1500 - линейный светильник, который устанавливается на линейную систему питания. Эта серия светильников предлагает различные варианты мощности и конфигурации, позволяя настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает прочность против пыли и небольших жидких проникновений, делая их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Кроме того, также доступна модель PROLUMEN Linear S 1500, которая поддерживает систему DALI, обеспечивая расширенное управление и контроль освещением в соответствии с потребностями. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Токопроводящая шина Prolumen Linear S модуль 1500 белый

Код изделия 17671

Бренд Prolumen
Длина 1500.0mm
Цвет корпуса белый
Гарантия 5 года / лет

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!



Токопроводящая шина Prolumen Linear S модуль 600 белый

Код изделия 17670

Бренд Prolumen
Длина 600.0mm
Цвет корпуса белый
Гарантия 5 года / лет

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!




Токопроводящая шина Prolumen Linear S модуль EXIT 600 белый DALI

Код изделия 17672 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Регулируемая яркость DALI
Длина 600.0mm
Цвет корпуса белый
Гарантия 5 года / лет

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

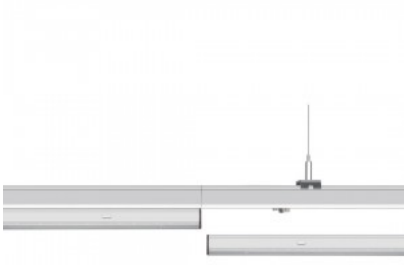

Токопроводящая шина Prolumen Linear S торцевая крышка белый

Код изделия 17667

Бренд Prolumen
Цвет корпуса белый
Гарантия 5 года / лет

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!



Светодиодный светильник Prolumen Linear S-line 1500 35/40/45/50W 180lm/W белый 230V 50W 9000lm 120° IP20 830

Код изделия 16104

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Световой поток 9000люмена(ов)
Эффективность светильника 180W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Ugr 19
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Длина 1500.0mm
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Полировка коврик
Ударопрочность IK05
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Linear S 1500 - линейный светильник, который устанавливается на линейную систему питания. Эта серия светильников предлагает различные варианты мощности и конфигурации, позволяя настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает прочность против пыли и небольших жидких проникновений, делая их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Кроме того, также доступна модель PROLUMEN Linear S 1500, которая поддерживает систему DALI, обеспечивая расширенное управление и контроль освещением в соответствии с потребностями. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee