


## Станина for street light ø60mm tube

Код изделия 14456

Диаметр отверстия для установки  
60mm

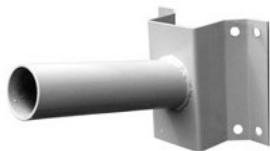

**Уличный LED светильник PROLUMEN ADELA MW + Lux  
черный 230V 100W 13400lm 60x140° IP66 1-10V 830**

**Код изделия 17094 1-10V dimmable**

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость 1-10V  
 Мощность 100W  
 Световой поток 13400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 134W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 60x140  
 Источник света [LUMILEDS](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Высота 205.0mm  
 Ширина 272.0mm  
 Длина 508.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [INVENTRONICS](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40 °C ...  
 +50°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

## Уличный LED светильник PROLUMEN ADELA MW + Lux черный 230V 30W 4100lm 60x140° IP66 1-10V 830

Код изделия 17045 1-10V dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость 1-10V

Мощность 30W

Световой поток 4100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
137W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 60x140

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 2

Защитное стекло IP66

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 201.2mm

Ширина 269.8mm

Длина 479.7mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [INVENTRONICS](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -40 °C ...  
+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Умный уличный фонарь, который делает движение в городских пространствах безопасным даже в темноте ночи! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадей, требующих безопасного и эффективного освещения.

Светильник идеально подходит для интеграции с камерами безопасности (см. дополнительные детали в технических характеристиках продукта). Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - экономия трудозатрат и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов особенно удобным во время установки.

## Уличный LED светильник PROLUMEN ADELA MW + Lux черный 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 0-10V 830

Код изделия 17049 0-10V dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость 0-10V  
 Мощность 50W  
 Световой поток 6500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 130W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 60x140  
 Источник света [LUMILEDS](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Высота 201.2mm  
 Ширина 269.8mm  
 Длина 479.7mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [INVENTRONICS](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40 °C ...  
 +50°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Умный уличный фонарь, который делает движение в городских пространствах безопасным даже в темноте ночи! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадей, требующих безопасного и эффективного освещения. Светильник идеально подходит для интеграции с камерами безопасности (см. дополнительные детали в технических характеристиках продукта). Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - экономия трудозатрат и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов особенно удобным во время установки.

## Уличный LED светильник PROLUMEN BEAST SF-кронштейн черный 230V 200W 30000lm 130x60° IP66 1-10V 740

Код изделия 17903 1-10V dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.95  
Регулируемая яркость 1-10V  
Мощность 200W  
Световой поток 30000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
150W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 130x60  
Источник света [LUMILEDS](#)  
Cri 70  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP66  
Срок службы 100000h  
Lmf tm21 L70 @25°C 100.000h  
Высота 105.0mm  
Ширина 304.0mm  
Длина 428.0mm  
Вес 3820g  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Полировка коврик  
Блок питания [INVENTRONICS](#)  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -40° - +50°C  
Сертификаты CE, ENEC, CB  
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения - смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

## Уличный LED светильник PROLUMEN BEAST TR-кронштейн черный 230V 100W 16500lm 130x60° IP66 1-10V 740

Код изделия 17862 1-10V dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.95  
Регулируемая яркость 1-10V  
Мощность 100W  
Световой поток 16500люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
165W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 130x60  
Источник света [LUMILEDS](#)  
Cri 70  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP66  
Срок службы 100000h  
Llmf tm21 L70 @25°C 100.000h  
Высота 88.0mm  
Ширина 304.0mm  
Длина 428.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Полировка коврик  
Блок питания [INVENTRONICS](#)  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -40° - +50°C  
Сертификаты CE, ENEC, CB  
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съёмной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

## Уличный LED светильник PROLUMEN BEAST TR-кронштейн черный 230V 240W 40947lm 100x140° IP66 0-10V 740

Код изделия 17802 0-10V dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость 0-10V  
 Мощность 240W  
 Световой поток 40947люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 171W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 100x140  
 Источник света [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 100000h  
 Высота 184.2mm  
 Ширина 304.0mm  
 Длина 595.4mm  
 Вес 7030g  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [INVENTRONICS](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40° - +50°C  
 Сертификаты CE, ENEC, CB  
 Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

## Уличный LED светильник PROLUMEN BEAST TR-кронштейн черный 230V 400W 66419lm 100x140° IP66 1-10V 750

Код изделия 17803 1-10V dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.95  
Регулируемая яркость 1-10V  
Мощность 400W  
Световой поток 66419люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
166W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Угол линзы 100x140  
Источник света [LUMILEDS](#)  
Cri 70  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP66  
Срок службы 100000h  
Высота 199.6mm  
Ширина 339.6mm  
Длина 767.5mm  
Вес 1099g  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Блок питания [INVENTRONICS](#)  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -40° - +50°C  
Сертификаты CE, ENEC, CB  
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.



## Уличный LED светильник PROLUMEN BEAST U-кронштейн черный 230V 400W 66419lm 100x140° IP66 1-10V 750

Код изделия 17804 1-10V dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.95  
Регулируемая яркость 1-10V  
Мощность 400W  
Световой поток 66419люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
166W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Угол линзы 100x140  
Источник света [LUMILEDS](#)  
Cri 70  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP66  
Срок службы 100000h  
Высота 199.6mm  
Ширина 339.6mm  
Длина 767.5mm  
Вес 1099g  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Блок питания [INVENTRONICS](#)  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -40° - +50°C  
Сертификаты CE, ENEC, CB  
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

## Уличный LED светильник PROLUMEN BEAST YK-кронштейн черный 230V 200W 30000lm 130x60° IP66 1-10V 740

Код изделия 17861 1-10V dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.95  
Регулируемая яркость 1-10V  
Мощность 200W  
Световой поток 30000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
150W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 130x60  
Источник света [LUMILEDS](#)  
Cri 70  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP66  
Срок службы 100000h  
Llmf tm21 L70 @25°C 100.000h  
Высота 105.0mm  
Ширина 304.0mm  
Длина 428.0mm  
Вес 3820g  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Полировка коврик  
Блок питания [INVENTRONICS](#)  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -40° - +50°C  
Сертификаты CE, ENEC, CB  
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения - смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

## Уличный LED светильник PROLUMEN BEAST YK-кронштейн черный 230V 300W 48900lm 130x60° IP66 1-10V 740

Код изделия 17863 1-10V dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.95  
Регулируемая яркость 1-10V  
Мощность 300W  
Световой поток 48900люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
163W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 130x60  
Источник света [LUMILEDS](#)  
Cri 70  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP66  
Срок службы 100000h  
Llmf tm21 L70 @25°C 100.000h  
Высота 88.0mm  
Ширина 304.0mm  
Длина 428.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Полировка коврик  
Блок питания [INVENTRONICS](#)  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -40° - +50°C  
Сертификаты CE, ENEC, CB  
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съёмной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

## Уличный LED светильник PROLUMEN Hermoso черный 230V 30W 4000lm 90° IP66 730

**Код изделия 17590**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 30W

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
133W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 90

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 539.0mm

Диаметр 422.0mm

Вес 27500g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -40 °C ...  
+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Элегантный наружный светильник.  
Доступные варианты: 30W, 40W,  
60W, 90W. Этот светильник  
подходит для столбов диаметром  
60-80мм. Идеально подходит для  
подъездных путей, улиц, парковок  
и всех других открытых площадок,  
которым требуется безопасное,  
доступное и эффективное  
освещение.

## Уличный LED светильник PROLUMEN Hermoso черный 230V 40W 6000lm 90° IP66 830

**Код изделия 17044**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 40W

Световой поток 6000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

150W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 90

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 539.0mm

Диаметр 422.0mm

Вес 5700g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40 °C ...

+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Элегантный наружный светильник.

Доступные варианты: 30W, 40W,

60W, 90W. Этот светильник

подходит для столбов диаметром

60-80мм. Идеально подходит для

подъездных путей, улиц, парковок

и всех других открытых площадок,

которым требуется безопасное,

доступное и эффективное

освещение.

## Уличный LED светильник PROLUMEN Hermoso черный 230V 60W 8400lm 90° IP66 830

Код изделия 17844

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 60W

Световой поток 8400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

140W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 90

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 539.0mm

Диаметр 422.0mm

Вес 5700g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40 °C ...

+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Элегантный наружный светильник.

Доступные варианты: 30W, 40W,

60W, 90W. Этот светильник

подходит для столбов диаметром

60-80мм. Идеально подходит для

подъездных путей, улиц, парковок

и всех других открытых площадок,

которым требуется безопасное,


доступное и эффективное

освещение.

# Уличный LED светильник PROLUMEN Slim серебряный 230V 150W 18000lm 70x140° IP66 840

Код изделия 14326

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 150W  
 Световой поток 18000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 120W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 70x140  
 Источник света [LUMILEDS](#)  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 50000h  
 Диаметр отверстия для установки 60mm  
 Вес 2100g  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса серебряный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [MEAN WELL](#)  
 Эксплуатационная среда для наружного использования  
 Рабочая температура -40° -+50°C  
 Сертификаты CE, RoHS, ENEC

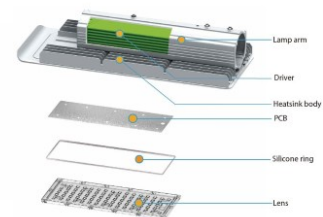

Светодиодный уличный светильник Slim - это продукт бренда PROLUMEN эстонской компании LED House OÜ. В продукте используются светодиоды LUMILEDS LUXEON 3030 2D и блок питания серии Mean Well ELG. Корпус выполнен из алюминия, порошково окрашен и устойчив к коррозии. Свет направляется с помощью специальной линзы из материала PMMA высокого качества. Рекомендуемая высота установки светильника 60W составляет 4-6 метров. Светильник питается от блока питания Mean Well, который является одним из самых продаваемых и широко используемых производителей блоков питания в мире. Входное напряжение блоков питания варьируется от 180 до 295 В. Встроена функция коррекции коэффициента мощности (PFC). Рабочая эффективность до 91,5%. Встроенные элементы защиты обеспечивают защиту от перегрева, перенапряжения и перегрузки. Блоки питания имеют класс защиты IP67 и предназначены для использования как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Mean Well предоставляет 5-летнюю гарантию производителя на блоки питания. Больше информации о блоках питания Mean Well можно найти на сайте [www.meanwell.com](http://www.meanwell.com)





# Уличный LED светильник PROLUMEN Slim серебряный 230V 40W 4800lm 70x140° IP66 840

Код изделия 15837

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79  
120W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 70x140

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Диаметр отверстия для установки  
60mm

Вес 2100g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий


Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -40° -+50°C

Сертификаты CE, RoHS, ENEC

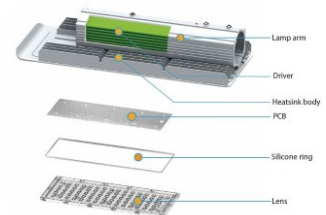

Светодиодный уличный светильник Slim - это продукт бренда PROLUMEN эстонской компании LED House OÜ. В продукте используются светодиоды LUMILEDS LUXEON 3030 2D и блок питания серии Mean Well ELG. Корпус выполнен из алюминия, порошково окрашен и устойчив к коррозии. Свет направляется с помощью специальной линзы из материала PMMA высокого качества. Рекомендуемая высота установки светильника 60W составляет 4-6 метров. Светильник питается от блока питания Mean Well, который является одним из самых продаваемых и широко используемых производителей блоков питания в мире. Входное напряжение блоков питания варьируется от 180 до 295 В. Встроена функция коррекции коэффициента мощности (PFC). Рабочая эффективность до 91,5%. Встроенные элементы защиты обеспечивают защиту от перегрева, перенапряжения и перегрузки. Блоки питания имеют класс защиты IP67 и предназначены для использования как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Mean Well предоставляет 5-летнюю гарантию производителя на блоки питания. Больше информации о блоках питания Mean Well можно найти на сайте [www.meanwell.com](http://www.meanwell.com)






# Уличный LED светильник PROLUMEN Slim серебряный 230V 60W 7200lm 70x140° IP66 840

Код изделия 13957

Бренд **PROLUMEN**  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 60W  
 Световой поток 7200люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 120W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 70x140  
 Источник света **LUMILEDS**  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 50000h  
 Диаметр отверстия для установки 60mm  
 Вес 2100g  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса серебряный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания **MEAN WELL**  
 Эксплуатационная среда для наружного использования  
 Рабочая температура -40° -+50°C  
 Сертификаты CE, RoHS, ENEC  
 Гарантия 5 года / лет

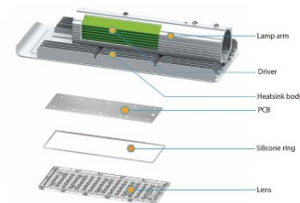

Светодиодный уличный светильник Slim - это продукт бренда PROLUMEN эстонской компании LED House OÜ. В продукте используются светодиоды LUMILEDS LUXEON 3030 2D и блок питания серии Mean Well ELG. Корпус выполнен из алюминия, порошково окрашен и устойчив к коррозии. Свет направляется с помощью специальной линзы из материала PMMA высокого качества. Рекомендуемая высота установки светильника 60W составляет 4-6 метров. Светильник питается от блока питания Mean Well, который является одним из самых продаваемых и широко используемых производителей блоков питания в мире. Входное напряжение блоков питания варьируется от 180 до 295 В. Встроена функция коррекции коэффициента мощности (PFC). Рабочая эффективность до 91,5%. Встроенные элементы защиты обеспечивают защиту от перегрева, перенапряжения и перегрузки. Блоки питания имеют класс защиты IP67 и предназначены для использования как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Mean Well предоставляет 5-летнюю гарантию производителя на блоки питания. Больше информации о блоках питания Mean Well можно найти на сайте [www.meanwell.com](http://www.meanwell.com)




**Уличный LED светильник PROLUMEN ST57 + 30 Вт  
Монокристаллическая солнечная панель 20W 4000lm  
120x50° IP66 740**

**Код изделия 17957**

Бренд **PROLUMEN**  
 Мощность 20W  
 Световой поток 4000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 200W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120x50  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 80000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h  
 Высота 140.0mm  
 Ширина 345.0mm  
 Длина 570.0mm  
 Вес 3900g  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет


ST57 Уличный светильник на солнечных батареях - И кабели не нужны! ST57 – это универсальный уличный светильник на солнечных батареях, доступный в шести размерах: 10W, 20W, 30W, 40W, 50W и 60W, идеально подходящий для различных применений. Умные функции управления, такие как встроенный микроволновый датчик и таймер затемнения, обеспечивают более длительное время работы. Регулируемый угол установки повышает эффективность зарядки, а съемная батарея упрощает обслуживание. Основные характеристики: Контроллер MPPT и монокристаллические солнечные панели: Максимальная эффективность зарядки. Батарея LiFePO4: Надежное и долговечное хранилище энергии. Корпус из алюминиевого сплава и оптическая линза из поликарбоната: Прочный и устойчивый к погодным условиям дизайн. Легкость очистки и обслуживания благодаря конструкции, позволяющей быстро заменить батарею. Эффективное рассеивание тепла. Умные функции управления, включая встроенный микроволновый датчик и таймер затемнения, обеспечивают энергоэффективность. 360° регулируемое соединение и возможность регулировки угла наклона на ±40°. Быстрая и простая установка благодаря системе plug-and-play. Применение: Сельские дороги, городские улицы, пешеходные дорожки, парковки, дворы, площади и парки. Внимание! Товар доступен по предварительному заказу, минимальное количество заказа – 10 штук. Гарантия на аккумулятор 3 года, на остальные части светильника 5 лет.

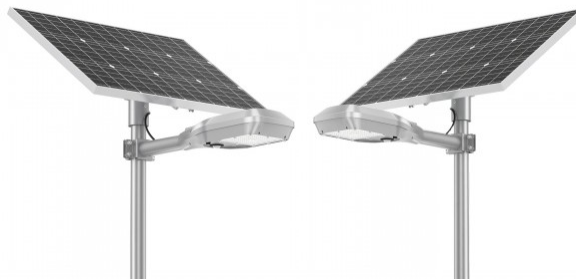

## Уличный LED светильник Slim Adaptor 60

**Код изделия 14528**

Диаметр отверстия для установки  
60mm

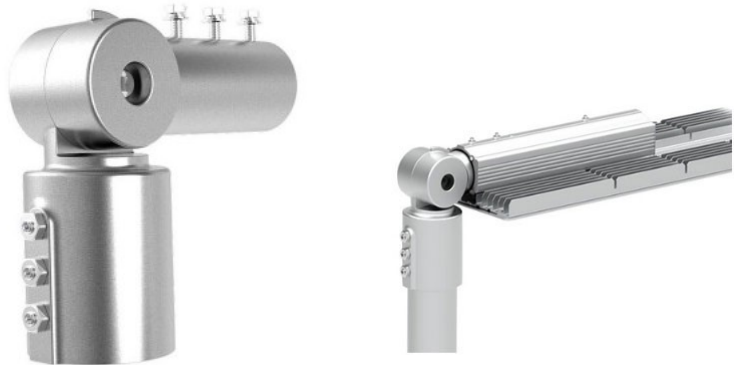

## Уличный LED светильник Street Master серый 230V 35W 5950lm 155x80° IP66 DALI 740

**Код изделия 17782 DALI dimmable**

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.98  
Регулируемая яркость DALI  
Мощность 35W  
Световой поток 5950люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
170W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 155x80  
C<sub>ri</sub> 70  
Защитное стекло IP66  
Срок службы 80000h  
Высота 102.0mm  
Ширина 209.0mm  
Длина 507.0mm  
Вес 3300g  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса серый  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Количество включений 30000шт.  
Ударопрочность IK09  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -30° - +45°C  
Сертификаты CE, ENEC  
Гарантия 5 года / лет



