

Станина for street light ø60mm tube

Код изделия 14456

Цена 26,25+НСО

Диаметр отверстия для установки
60mm



Уличный LED светильник PROLUMEN Poseidon G2 серый 230V 24W 3600lm CRI80 60x140° IP66 3000K теплый белый

Код изделия 16302

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 24W

Световой поток 3600люмена(ов)

Эффективность светильника 150W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 60x140

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Lmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 100.0mm

Ширина 200.0mm

Длина 570.0mm

Диаметр отверстия для установки
60mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40°C - +70°C

Сертификаты CE, ENEC

Гарантия 5 года / лет



Уличный LED светильник PROLUMEN Poseidon серый 230V 24W 3600lm CRI80 150x150° IP66 3000K теплый белый

Код изделия 16250

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 24W

Световой поток 3600люмена(ов)

Эффективность светильника 150W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 150x150

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 100.0mm

Ширина 200.0mm

Длина 570.0mm

Диаметр отверстия для установки
60mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40°C - +70°C

Сертификаты CE, ENEC

Гарантия 5 года / лет



Уличный LED светильник PROLUMEN Poseidon серый 230V 40W 6400lm CRI80 150x150° IP66 3000K теплый белый

Код изделия 16249

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 6400люмена(ов)

Эффективность светильника 160W

Цветовая температура (сct) теплый
белый 3000K

Угол линзы 150x150

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 100.0mm

Ширина 235.0mm

Длина 610.0mm

Диаметр отверстия для установки
60mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40°C - +70°C

Сертификаты CE, ENEC

Гарантия 5 года / лет



Уличный LED светильник PROLUMEN Poseidon серый 230V 40W 6400lm CRI80 65x145° IP66 3000K теплый белый

Код изделия 16226

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 6400люмена(ов)

Эффективность светильника 160W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 65x145

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 109.0mm

Ширина 200.0mm

Длина 568.0mm

Диаметр отверстия для установки
60mm

Вес 3500g

Вес упаковки 4570g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40°C - +70°C

Сертификаты CE, ENEC

Гарантия 5 года / лет



Уличный LED светильник PROLUMEN Slim серебряный 230V 120W 14400lm CRI80 70x140° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 14317

Цена 118,36+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 120W

Световой поток 14400люмена(ов)

Эффективность светильника 120W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 70x140

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Диаметр отверстия для установки 60mm

Вес 2100g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)


Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40° -+50°C

Сертификаты CE, RoHS, ENEC

Гарантия 5 года / лет

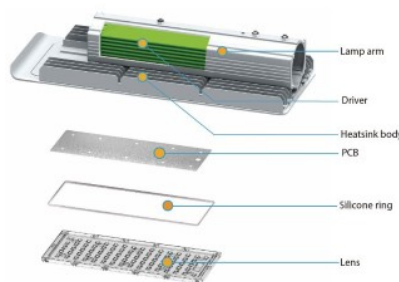

Уличный LED светильник PROLUMEN Slim серебряный 230V 150W 18000lm CRI80 70x140° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 14326

Цена 195,20+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 150W

Световой поток 18000люмена(ов)

Эффективность светильника 120W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 70x140

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Диаметр отверстия для установки
60mm

Вес 2100g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)


Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40° -+50°C

Сертификаты CE, RoHS, ENEC

Гарантия 5 года / лет

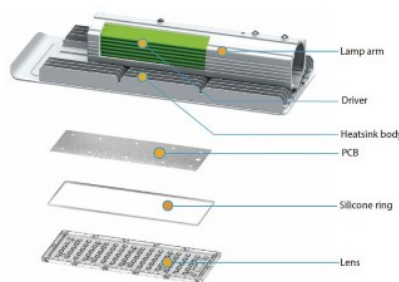

Уличный LED светильник PROLUMEN Slim серебряный 230V 40W 4800lm CRI80 70x140° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 15837

Цена 91,46+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника 120W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 70x140

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Диаметр отверстия для установки

60mm

Вес 2100g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)


Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40° -+50°C

Сертификаты CE, RoHS, ENEC

Гарантия 5 года / лет

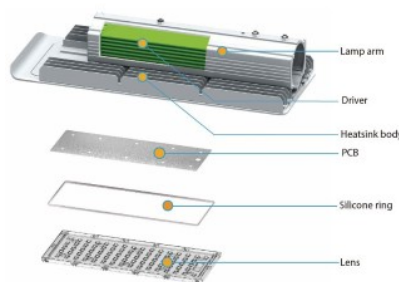

Уличный LED светильник PROLUMEN Slim серебряный 230V 60W 7200lm CRI80 70x140° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 13957

Цена 114,32+HCO

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 60W

Световой поток 7200люмена(ов)

Эффективность светильника 120W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 70x140

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Диаметр отверстия для установки

60mm

Вес 2100g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)


Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40° -+50°C

Сертификаты CE, RoHS, ENEC

Гарантия 5 года / лет

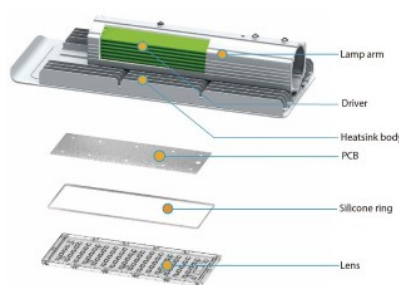

Уличный LED светильник PROLUMEN Slim серебряный 230V 90W 10800lm CRI80 70x140° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 14327

Цена 150,79+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 90W

Световой поток 10800люмена(ов)

Эффективность светильника 120W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 70x140

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Диаметр отверстия для установки
60mm

Вес 2100g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)


Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40° -+50°C

Сертификаты CE, RoHS, ENEC

Гарантия 5 года / лет

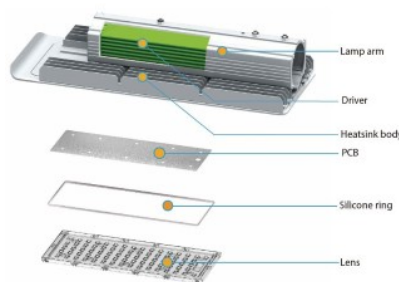

Уличный LED светильник PROLUMEN T68 (0-10V DIM) + Датчик движения 230V 150W 19500lm CRI80 140x70° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 15287 0-10V dimmable

Цена 312,88+НСО

Льготная цена 199,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 150W

Световой поток 19500люмена(ов)

Эффективность светильника 130W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 140x70

Cri 80

Ugr 27

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP66

Срок службы 100000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Вес 5000g

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Сертификаты CE, RoHS, ENEC

Гарантия 5 года / лет



Уличный LED светильник PROLUMEN T68 Датчик движения 230V 40W 5800lm CRI80 140x70° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 16582 0-10V dimmable

Цена 247,79+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 40W

Световой поток 5800люмена(ов)

Эффективность светильника 145W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 140x70

Cri 80

Ugr 27

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP66

Срок службы 100000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Диаметр отверстия для установки

60mm

Вес 5000g

Материал корпуса алюминий

Блок питания TOMCARLINE

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Сертификаты CE, RoHS, ENEC

Гарантия 5 года / лет



LED светильник для парка PROLUMEN Ulite 100-277V 30W 4200lm CRI70 90° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 16215

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 100-277V
Мощность 30W
Световой поток 4200люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Источник света [CREE LED](#)
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf L90B10 @25°C 50.000h
Высота 542.0mm
Диаметр 452.0mm
Вес 5100g
Вес упаковки 6200g
Материал корпуса Литой алюминий
+ закаленное стекло
Блок питания [MEAN WELL](#)
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40~50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Уличный LED светильник Slim Adaptor 60

Код изделия 14528

Цена 23,94+НСО

Диаметр отверстия для установки
60mm

