

## Уличный светильник Auva серый 230V 51W 7716lm IP66 DALI 730

**Код изделия 20679 DALI dimmable**


Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 51W  
 Максимальная мощность 51W/1m  
 Световой поток 7716люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 151W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 100000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 100.000h  
 Высота 102.0mm  
 Ширина 250.0mm  
 Длина 525.0mm  
 Вес 49 g  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Ударопрочность IK09  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40°C - +70°C  
 Сертификаты CE, ENEC



## Станина for street light ø60мм tube

**Код изделия 14456**

Диаметр отверстия для установки  
 60mm

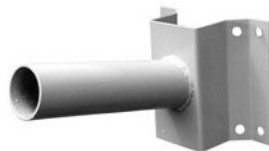

## Уличный светильник Liralighting FAT 4000 черный 230V 17W 2008lm IP65 DALI 830

Код изделия 19696 DALI dimmable

Бренд [Liralighting](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 17W

Максимальная мощность 17W/1m

Световой поток 2008люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

118W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 4000.0mm

Ширина 150.0mm

Длина 800.0mm

Вес упаковки 3.5 kg

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Уличный светильник Liralighting FAT DOUBLE 4000 черный 230V 34W 4016lm IP65 DALI 830

Код изделия 19698 DALI dimmable

Бренд [Liralighting](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 34W

Максимальная мощность 17W/1m

Световой поток 4016люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
118W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 4000.0mm

Ширина 150.0mm

Длина 1450.0mm

Вес упаковки 40 g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Полировка коврик


Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -40 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

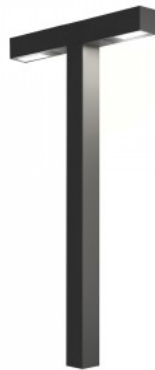

## Уличный светильник Liralighting LT H серый 230V 33W 3898lm IP65 DALI 830

Код изделия 19111 DALI dimmable

Бренд [Liralighting](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 33W

Максимальная мощность 33W/1m

Световой поток 3898люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
118W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 195.0mm

Ширина 150.0mm

Длина 550.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Полировка коврик

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -40 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Уличный светильник Liralighting REET AR 400 черный 230V 20W 2171lm IP65 DALI 830

Код изделия 19701 DALI dimmable

Бренд [Liralighting](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2171люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
109W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 491.0mm

Диаметр 400.0mm

Вес упаковки 9 kg

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -40 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Уличный светильник Liralighting REET AR 400 черный 230V 26W 2919lm IP65 830

**Код изделия 22312**

Бренд [Liralighting](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 26W

Максимальная мощность 26W/1m

Световой поток 2919люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
112W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 491.0mm

Диаметр 400.0mm

Вес упаковки 9 kg

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -40 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Пульт Power/CCT remote

**Код изделия 22949**

## Уличный светильник Prolumen ADELA MW + Lux черный 230V 100W 13400lm 60x140° IP66 1-10V 730

### Код изделия 17094 1-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость 1-10V  
 Мощность 100W  
 Максимальная мощность 100W/1m  
 Световой поток 13400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 134W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 60x140  
 Источник света [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Высота 205.0mm  
 Ширина 272.0mm  
 Длина 508.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [INVENTRONICS](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40 °C ...  
 +50°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который  
 делает передвижение в городской  
 среде безопасным даже в темное  
 время суток! Идеально подходит  
 для подъездных путей, улиц,  
 парковок и всех других открытых  
 площадок, которым требуется  
 безопасное, доступное и  
 эффективное освещение. Классы  
 защиты IP66 и IK08 обеспечивают  
 долговечность и долгий срок  
 службы светильника в условиях  
 наружного применения. Кроме  
 того, светильник идеально  
 подходит для работы с камерами  
 видеонаблюдения - смотрите  
 дополнительные сведения в  
 технических характеристиках  
 продукта. Кроме того, процесс  
 обслуживания светильника сделан  
 особенно простым - возможность  
 сэкономить на трудозатратах и  
 времени! Эта функция  
 обеспечивается съемной  
 электрической платой, которая  
 делает подключение проводов во  
 время установки особенно  
 удобным.

## Уличный светильник Prolumen ADELA MW + Lux черный 230V 30W 4100lm 60x140° IP66 1-10V 730

Код изделия 17045 1-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость 1-10V

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 4100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

137W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 60x140

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 2

Защитное стекло IP66

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 201.2mm

Ширина 269.8mm

Длина 479.7mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [INVENTRONICS](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40 °C ...

+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Умный уличный фонарь, который делает движение в городских пространствах безопасным даже в темноте ночи! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадей, требующих безопасного и эффективного освещения. Светильник идеально подходит для интеграции с камерами безопасности (см. дополнительные детали в технических характеристиках продукта). Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - экономия трудозатрат и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов особенно удобным во время установки.



## Уличный светильник Prolumen ADELA MW + Lux черный 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 0-10V 730

Код изделия 17049 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 50W

Максимальная мощность 50W/1m

Световой поток 6500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

130W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 60x140

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 201.2mm

Ширина 269.8mm

Длина 479.7mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [INVENTRONICS](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40 °C ...

+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Умный уличный фонарь, который делает движение в городских пространствах безопасным даже в темноте ночи! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадей, требующих безопасного и эффективного освещения. Светильник идеально подходит для интеграции с камерами безопасности (см. дополнительные детали в технических характеристиках продукта). Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - экономия трудозатрат и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов особенно удобным во время установки.

# Уличный светильник Prolumen ADELA черный 230V 120W 19200lm 60x140° IP66 740

Код изделия 22738

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 120W  
 Максимальная мощность 120W/1m  
 Световой поток 19200люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 60x140  
 Источник света [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Высота 201.2mm  
 Ширина 269.8mm  
 Длина 479.7mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [INVENTRONICS](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40 °C ...  
 +50°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который  
 делает передвижение в городской  
 среде безопасным даже в темное  
 время суток! Идеально подходит  
 для подъездных путей, улиц,  
 парковок и всех других открытых  
 площадок, которым требуется  
 безопасное, доступное и  
 эффективное освещение. Классы  
 защиты IP66 и IK08 обеспечивают  
 долговечность и долгий срок  
 службы светильника в условиях  
 наружного применения. Кроме  
 того, светильник идеально  
 подходит для работы с камерами  
 видеонаблюдения – смотрите  
 дополнительные сведения в  
 технических характеристиках  
 продукта. Кроме того, процесс  
 обслуживания светильника сделан  
 особенно простым – возможность  
 сэкономить на трудозатратах и  
 времени! Эта функция  
 обеспечивается съёмной  
 электрической платой, которая  
 делает подключение проводов во  
 время установки особенно  
 удобным.

## Уличный светильник Prolumen ADELA черный 230V 30W 4500lm 60x140° IP66 730

Код изделия 22733

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
150W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 60x140

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 2

Защитное стекло IP66

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 120.0mm

Ширина 270.0mm

Длина 474.0mm

Вес 3.8 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -40 °C ...  
+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Умный уличный фонарь, который делает движение в городских пространствах безопасным даже в темноте ночи! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадей, требующих безопасного и эффективного освещения. Светильник идеально подходит для интеграции с камерами безопасности (см. дополнительные детали в технических характеристиках продукта). Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - экономия трудозатрат и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов особенно удобным во время установки.



## Уличный светильник Prolumen ADELA черный 230V 30W 4500lm 60° IP66 DALI 730

Код изделия 19705 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
150W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 60

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 2

Защитное стекло IP66

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 120.0mm

Ширина 270.0mm

Длина 474.0mm

Вес 3.8 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -40 °C ...  
+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Умный уличный фонарь, который делает движение в городских пространствах безопасным даже в темноте ночи! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадей, требующих безопасного и эффективного освещения.

Светильник идеально подходит для интеграции с камерами безопасности (см. дополнительные детали в технических характеристиках продукта). Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - экономия трудозатрат и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов особенно удобным во время установки.

## Уличный светильник Prolumen ADELA черный 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 730

Код изделия 22734

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 50W  
 Максимальная мощность 50W/1m  
 Световой поток 6500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 130W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 60x140  
 Источник света [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Высота 201.2mm  
 Ширина 269.8mm  
 Длина 479.7mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [INVENTRONICS](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40 °C ...  
 +50°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съёмной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

## Уличный светильник Prolumen ADELA черный 230V 50W 7500lm 60x140° IP66 740

Код изделия 22735

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 50W  
 Максимальная мощность 50W/1m  
 Световой поток 7500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 150W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 60x140  
 Источник света [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Высота 201.2mm  
 Ширина 269.8mm  
 Длина 479.7mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [INVENTRONICS](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40 °C ...  
 +50°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съёмной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

## Уличный светильник Prolumen ADELA черный 230V 70W 9100lm 60x140° IP66 DALI 730

Код изделия 18152 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость DALI

Мощность 70W

Максимальная мощность 70W/1m

Световой поток 9100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

130W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 60x140

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 205.0mm

Ширина 272.0mm

Длина 508.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40 °C ...

+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения - смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.



## Уличный светильник Prolumen ADELA черный 230V 90W 12500lm 60x140° IP66 730

Код изделия 22736

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 90W

Максимальная мощность 90W/1m

Световой поток 12500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
139W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 60x140

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 201.2mm

Ширина 269.8mm

Длина 479.7mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [INVENTRONICS](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40 °C ...

+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

# Уличный светильник Prolumen ADELA черный 230V 90W 13500lm 60x140° IP66 740

Код изделия 22737

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 90W  
 Максимальная мощность 90W/1m  
 Световой поток 13500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 150W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 60x140  
 Источник света [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Высота 201.2mm  
 Ширина 269.8mm  
 Длина 479.7mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [INVENTRONICS](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40 °C ...  
 +50°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который  
 делает передвижение в городской  
 среде безопасным даже в темное  
 время суток! Идеально подходит  
 для подъездных путей, улиц,  
 парковок и всех других открытых  
 площадок, которым требуется  
 безопасное, доступное и  
 эффективное освещение. Классы  
 защиты IP66 и IK08 обеспечивают  
 долговечность и долгий срок  
 службы светильника в условиях  
 наружного применения. Кроме  
 того, светильник идеально  
 подходит для работы с камерами  
 видеонаблюдения – смотрите  
 дополнительные сведения в  
 технических характеристиках  
 продукта. Кроме того, процесс  
 обслуживания светильника сделан  
 особенно простым – возможность  
 сэкономить на трудозатратах и  
 времени! Эта функция  
 обеспечивается съёмной  
 электрической платой, которая  
 делает подключение проводов во  
 время установки особенно  
 удобным.

## Уличный светильник Prolumen Avara 40W 5600lm 120° No dim 740

Код изделия 19056 No dim  
dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
Регулируемая яркость No dim  
Мощность 40W  
Максимальная мощность 40W/1m  
Световой поток 5600люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
140W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Cri 70  
Блок питания [SOSEN](#)  
Гарантия 5 года / лет



## Уличный светильник Prolumen BEAST SF-кронштейн черный 230V 100W 16400lm 130x60° IP66 1-10V 730

**Код изделия 22314 1-10V dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.95  
Регулируемая яркость 1-10V  
Мощность 100W  
Максимальная мощность 100W/1m  
Световой поток 16400люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
164W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 130x60  
Источник света [LUMILEDS](#)  
Cri 70  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP66  
Срок службы 100000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
Высота 105.0mm  
Ширина 304.0mm  
Длина 428.0mm  
Вес 3.82 kg  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Полировка коврик  
Блок питания [INVENTRONICS](#)  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -40° - +50°C  
Сертификаты CE, ENEC, CB  
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

## Уличный светильник Prolumen BEAST SF-кронштейн черный 230V 100W 16500lm 130x60° IP66 1-10V 740

Код изделия 18226 1-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость 1-10V

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Световой поток 16500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
165W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 130x60

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 105.0mm

Ширина 304.0mm

Длина 428.0mm

Вес 3.82 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Полировка коврик

Блок питания [INVENTRONICS](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -40° - +50°C

Сертификаты CE, ENEC, CB

Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения - смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

# Уличный светильник Prolumen BEAST SF-кронштейн черный 230V 150W 21000lm 130x60° IP66 DALI 730

Код изделия 22732 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость DALI

Мощность 150W

Максимальная мощность 150W/1m

Световой поток 21000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
140W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 130x60

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 105.0mm

Ширина 304.0mm

Длина 428.0mm

Вес 3.82 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Полировка коврик

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40° - +50°C

Сертификаты CE, ENEC, CB

Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения - смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

## Уличный светильник Prolumen BEAST SF-кронштейн черный 230V 200W 28800lm 130x60° IP66 DALI 730

Код изделия 22731 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 200W  
 Максимальная мощность 200W/1m  
 Световой поток 28800люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 144W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 130x60  
 Источник света [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Высота 105.0mm  
 Ширина 304.0mm  
 Длина 428.0mm  
 Вес 3.82 kg  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40° - +50°C  
 Сертификаты CE, ENEC, CB  
 Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения - смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

## Уличный светильник Prolumen BEAST SF-кронштейн черный 230V 200W 30000lm 130x60° IP66 1-10V 740

Код изделия 17903 1-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость 1-10V

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Световой поток 30000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
150W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 130x60

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 105.0mm

Ширина 304.0mm

Длина 428.0mm

Вес 3.82 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Полировка коврик

Блок питания [INVENTRONICS](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -40° - +50°C

Сертификаты CE, ENEC, CB

Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения - смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

## Уличный светильник Prolumen BEAST TR-кронштейн черный 230V 100W 16500lm 130x60° IP66 1-10V 740

Код изделия 17862 1-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.95  
Регулируемая яркость 1-10V  
Мощность 100W  
Максимальная мощность 100W/1m  
Световой поток 16500люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
165W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 130x60  
Источник света [LUMILEDS](#)  
Cri 70  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP66  
Срок службы 100000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
Высота 88.0mm  
Ширина 304.0mm  
Длина 428.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Полировка коврик  
Блок питания [INVENTRONICS](#)  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -40° - +50°C  
Сертификаты CE, ENEC, CB  
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

# Уличный светильник Prolumen BEAST TR-кронштейн черный 230V 240W 40947lm 100x140° IP66 0-10V 740

**Код изделия 17802 0-10V dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость 0-10V  
 Мощность 240W  
 Максимальная мощность 240W/1m  
 Световой поток 40947люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 171W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 100x140  
 Источник света [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 100000h  
 Высота 184.2mm  
 Ширина 304.0mm  
 Длина 595.4mm  
 Вес 7.03 kg  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [INVENTRONICS](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40° - +50°C  
 Сертификаты CE, ENEC, CB  
 Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съёмной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

## Уличный светильник Prolumen BEAST TR-кронштейн черный 230V 400W 66419lm 100x140° IP66 1-10V 750

Код изделия 17803 1-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.95  
Регулируемая яркость 1-10V  
Мощность 400W  
Максимальная мощность 400W/1m  
Световой поток 66419люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
166W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Угол линзы 100x140  
Источник света [LUMILEDS](#)  
Cri 70  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP66  
Срок службы 100000h  
Высота 199.6mm  
Ширина 339.6mm  
Длина 767.5mm  
Вес 1.1 kg  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Блок питания [INVENTRONICS](#)  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -40° - +50°C  
Сертификаты CE, ENEC, CB  
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съёмной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

## Уличный светильник Prolumen BEAST U-кронштейн черный 230V 400W 66419lm 100x140° IP66 1-10V 750

Код изделия 17804 1-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.95  
Регулируемая яркость 1-10V  
Мощность 400W  
Максимальная мощность 400W/1m  
Световой поток 66419люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
166W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Угол линзы 100x140  
Источник света [LUMILEDS](#)  
Cri 70  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP66  
Срок службы 100000h  
Высота 199.6mm  
Ширина 339.6mm  
Длина 767.5mm  
Вес 1.1 kg  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Блок питания [INVENTRONICS](#)  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -40° - +50°C  
Сертификаты CE, ENEC, CB  
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съёмной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

# Уличный светильник Prolumen BEAST YK-кронштейн черный 230V 200W 30000lm 130x60° IP66 1-10V 740

**Код изделия 17861 1-10V dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость 1-10V  
 Мощность 200W  
 Максимальная мощность 200W/1m  
 Световой поток 30000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 150W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 130x60  
 Источник света [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Высота 105.0mm  
 Ширина 304.0mm  
 Длина 428.0mm  
 Вес 3.82 kg  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий + пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания [INVENTRONICS](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для наружного использования  
 Рабочая температура -40° - +50°C  
 Сертификаты CE, ENEC, CB  
 Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения - смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

# Уличный светильник Prolumen BEAST YK-кронштейн черный 230V 300W 48900lm 130x60° IP66 1-10V 740

**Код изделия 17863 1-10V dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость 1-10V  
 Мощность 300W  
 Максимальная мощность 300W/1m  
 Световой поток 48900люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 163W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 130x60  
 Источник света [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 100000h  
 Llmf tm21 L70 @25°C 100.000h  
 Высота 88.0mm  
 Ширина 304.0mm  
 Длина 428.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания [INVENTRONICS](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40° - +50°C  
 Сертификаты CE, ENEC, CB  
 Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения - смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

## Уличный светильник Prolumen Hermoso 30/ 40/ 60W 9600lm CRI70 TP III° No dim 2200K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 19054 No dim  
dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
Регулируемая яркость No dim  
Мощность 30/ 40/ 60W  
Максимальная мощность 30/  
40W/1m  
Световой поток 9600люмена(ов)  
Цветовая температура ЗССТ 2200K,  
3000K, 4000K  
Угол линзы TP III  
Cri 70  
Блок питания [SOSEN](#)  
Гарантия 5 года / лет  
Кабель 60-80mm

Элегантный наружный светильник.  
Доступные варианты: 30W, 40W,  
60W, 90W. Этот светильник  
подходит для столбов диаметром  
60-80мм. Идеально подходит для  
подъездных путей, улиц, парковок  
и всех других открытых площадок,  
которым требуется безопасное,  
доступное и эффективное  
освещение.



## Уличный светильник Prolumen Hermoso черный 230V 30W 4000lm 90° IP66 730

## Код изделия 17590

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

133W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 90

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 539.0mm

Диаметр 422.0mm

Вес 27.5 kg

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40 °C ...

+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Элегантный наружный светильник.

Доступные варианты: 30W, 40W,

60W, 90W. Этот светильник

подходит для столбов диаметром

60-80мм. Идеально подходит для

подъездных путей, улиц, парковок

и всех других открытых площадок,

которым требуется безопасное,

доступное и эффективное

освещение.

## Уличный светильник Prolumen Hermoso черный 230V 40W 6000lm 90° IP66 830

Код изделия 17044

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 6000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
150W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 90

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 539.0mm

Диаметр 422.0mm

Вес 5.7 kg

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40 °C ...

+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Элегантный наружный светильник.

Доступные варианты: 30W, 40W,

60W, 90W. Этот светильник

подходит для столбов диаметром

60-80мм. Идеально подходит для

подъездных путей, улиц, парковок

и всех других открытых площадок,

которым требуется безопасное,

доступное и эффективное

освещение.

## Уличный светильник Prolumen Hermoso черный 230V 60/40/30W 9600lm CRI70 90° IP66 2200K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 22948

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 60/40/30W

Максимальная мощность 60W/1m

Световой поток 9600люмена(ов)

Цветовая температура ЗССТ 2200K,  
3000K, 4000K

Угол линзы 90

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 539.0mm

Диаметр 422.0mm

Вес 5.7 kg

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -40 °C ...  
+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Элегантный наружный светильник.

Доступные варианты: 30W, 40W,  
60W, 90W. Этот светильник  
подходит для столбов диаметром  
60-80мм. Идеально подходит для  
подъездных путей, улиц, парковок  
и всех других открытых площадок,  
которым требуется безопасное,  
доступное и эффективное  
освещение.

## Уличный светильник Prolumen Hermoso черный 230V 60W 8400lm 90° IP66 730

**Код изделия 19419**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 60W

Максимальная мощность 60W/1m

Световой поток 8400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
140W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 90

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 539.0mm

Диаметр 422.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 2шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40 °C ...

+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Элегантный наружный светильник.

Доступные варианты: 30W, 40W,

60W, 90W. Этот светильник

подходит для столбов диаметром

60-80мм. Идеально подходит для

подъездных путей, улиц, парковок

и всех других открытых площадок,

которым требуется безопасное,

доступное и эффективное

освещение.

## Уличный светильник Prolumen Hermoso черный 230V 60W 8400lm 90° IP66 830

**Код изделия 17844**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 60W

Максимальная мощность 60W/1m

Световой поток 8400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
140W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 90

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 539.0mm

Диаметр 422.0mm

Вес 5.7 kg

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40 °C ...

+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Элегантный наружный светильник.

Доступные варианты: 30W, 40W,

60W, 90W. Этот светильник

подходит для столбов диаметром

60-80мм. Идеально подходит для

подъездных путей, улиц, парковок

и всех других открытых площадок,

которым требуется безопасное,

доступное и эффективное

освещение.

## Уличный светильник Prolumen Hermoso черный 230V 90W 13500lm 90° IP66 830

Код изделия 17845

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 90W

Максимальная мощность 90W/1m

Световой поток 13500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
150W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 90

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 539.0mm

Диаметр 422.0mm

Вес 5.7 kg

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40 °C ...

+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Элегантный наружный светильник.

Доступные варианты: 30W, 40W,

60W, 90W. Этот светильник

подходит для столбов диаметром

60-80мм. Идеально подходит для

подъездных путей, улиц, парковок

и всех других открытых площадок,

которым требуется безопасное,

доступное и эффективное

освещение.

## Уличный светильник Prolumen Meta 100W 13500lm TP II° No dim 727

**Код изделия 19038 No dim dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
 Регулируемая яркость No dim  
 Мощность 100W  
 Максимальная мощность 100W/1m  
 Световой поток 13500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 135W  
 Цветовая температура теплый белый 2700K  
 Угол линзы TP II  
 Cri 70  
 Блок питания [MEAN WELL](#)  
 Гарантия 5 года / лет  
 Кабель 60mm



Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки

## Уличный светильник Prolumen Meta 20-50W 6750lm TP II° No dim 727

**Код изделия 19039 No dim dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
 Регулируемая яркость No dim  
 Мощность 20-50W  
 Максимальная мощность 20-50W/1m  
 Световой поток 6750люмена(ов)  
 Цветовая температура теплый белый 2700K  
 Угол линзы TP II  
 Cri 70  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Гарантия 5 года / лет  
 Кабель 60mm



Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки

## Уличный светильник Prolumen Meta 20-50W 7500lm TP II° No dim 740

Код изделия 19041 No dim dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
Регулируемая яркость No dim  
Мощность 20-50W  
Максимальная мощность 20-50W/1m  
Световой поток 7500люмена(ов)  
Цветовая температура дневной белый 4000K  
Угол линзы TP II  
Cri 70  
Блок питания [SOSEN](#)  
Гарантия 5 года / лет  
Кабель 60mm



Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки

## Уличный светильник Prolumen Meta 40-100W 13500lm TP II° No dim 727

Код изделия 19040 No dim dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
Регулируемая яркость No dim  
Мощность 40-100W  
Максимальная мощность 40-100W/1m  
Световой поток 13500люмена(ов)  
Цветовая температура теплый белый 2700K  
Угол линзы TP II  
Cri 70  
Блок питания [SOSEN](#)  
Гарантия 5 года / лет  
Кабель 60mm



Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки

## Уличный светильник Prolumen Poseidon 230V 40W 7200lm 115x155° 740

Код изделия 19044

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 7200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
180W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 115x155

Cri 70

Высота 108.0mm

Ширина 174.0mm

Длина 493.0mm

В ящике 8шт

Блок питания Without driver

Ударопрочность IK08

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки

## Уличный светильник Prolumen Poseidon 230V 80W 14400lm 115x155° 740

Код изделия 19045

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 80W

Максимальная мощность 80W/1m

Световой поток 14400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
180W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 115x155

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 108.0mm

Ширина 200.0mm

Длина 562.0mm

В ящике 6шт

Блок питания Without driver

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки

## Уличный светильник Prolumen Poseidon 40W 6400lm TP III° 727

**Код изделия 19042**

Бренд [Prolumen](#)

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 6400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 160W

Цветовая температура теплый белый 2700K

Угол линзы TP III

Cri 70

Блок питания Without driver

Гарантия 5 года / лет

Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки



## Уличный светильник Prolumen Poseidon 75W 13500lm TP III° 740

**Код изделия 19377**

Бренд [Prolumen](#)

Мощность 75W

Максимальная мощность 75W/1m

Световой поток 13500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 180W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы TP III

Cri 70

Блок питания Without driver

Гарантия 5 года / лет

Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки



## Уличный светильник Prolumen Poseidon 80W 12800lm TP III° 727

Код изделия 19043

Бренд [Prolumen](#)

Мощность 80W

Максимальная мощность 80W/1m

Световой поток 12800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура теплый

белый 2700K

Угол линзы TP III

Cri 70

Блок питания Without driver

Гарантия 5 года / лет

Светодиодный уличный светильник  
для освещения улиц и парковок.

Крепление на трубу диаметром 60  
мм. Это продукт проектной  
продажи, уточните время доставки  
и наличие у нашей службы  
поддержки



## Уличный светильник Prolumen Poseidon серый 230V 100W 13000lm 60x140° IP66 740

**Код изделия 14977**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Световой поток 13000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
130W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 60x140

Источник света [CREE LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 100.0mm

Ширина 235.0mm

Длина 610.0mm

Диаметр отверстия для установки  
60mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -40°C - +70°C

Сертификаты CE, ENEC

**Уличный светильник Prolumen Poseidon серый 230V 100W  
15000lm IP66 DALI 840**

**Код изделия 16972 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Световой поток 15000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

150W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 109.0mm

Ширина 240.0mm

Длина 613.0mm

Диаметр отверстия для установки

60mm

Вес 4.57 kg

Вес упаковки 5.27 kg

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40°C - +70°C

Сертификаты CE, ENEC

Светодиодный уличный светильник

для освещения улиц и парковок.

Крепление на трубу диаметром 60

мм. Это продукт проектной

продажи, уточните время доставки

и наличие у нашей службы

поддержки



## Уличный светильник Prolumen Poseidon серый 230V 24W 3600lm 150x150° IP66 830

Код изделия 16250

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 24W

Максимальная мощность 24W/1m

Световой поток 3600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

150W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 150x150

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 100.0mm

Ширина 200.0mm

Длина 570.0mm

Диаметр отверстия для установки  
60mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -40°C - +70°C

Сертификаты CE, ENEC



Светодиодный уличный светильник  
для освещения улиц и парковок.

Крепление на трубу диаметром 60  
мм. Это продукт проектной  
продажи, уточните время доставки  
и наличие у нашей службы  
поддержки

## Уличный светильник Prolumen Poseidon серый 230V 40W 6400lm 150x150° IP66 830

Код изделия 16249

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 6400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 150x150

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 100.0mm

Ширина 235.0mm

Длина 610.0mm

Диаметр отверстия для установки  
60mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -40°C - +70°C

Сертификаты CE, ENEC

Светодиодный уличный светильник  
для освещения улиц и парковок.

Крепление на трубу диаметром 60  
мм. Это продукт проектной  
продажи, уточните время доставки  
и наличие у нашей службы  
поддержки



## Уличный светильник Prolumen Ryder черный 230V 70W 7700lm IP66 DALI 830

**Код изделия 18154 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 70W  
 Максимальная мощность 70W/1m  
 Световой поток 7700люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 110W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Источник света [LUMILEDS](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Высота 282.0mm  
 Диаметр 610.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40 °C ...  
 +50°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет




Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съёмной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

**Уличный светильник Prolumen ST57 + 30 Вт**  
**Монокристаллическая солнечная панель 20W 4000lm**  
**120x50° IP66 740**

**Код изделия 17957**

Бренд [Prolumen](#)  
 Мощность 20W  
 Максимальная мощность 20W/1m  
 Световой поток 4000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 200W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120x50  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 80000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h  
 Высота 140.0mm  
 Ширина 345.0mm  
 Длина 570.0mm  
 Вес 3.9 kg  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет

ST57 Уличный светильник на солнечных батареях - И кабели не нужны! ST57 - это универсальный уличный светильник на солнечных батареях, доступный в шести размерах: 10W, 20W, 30W, 40W, 50W и 60W, идеально подходящий для различных применений. Умные функции управления, такие как встроенный микроволновый датчик и таймер затемнения, обеспечивают более длительное время работы. Регулируемый угол установки повышает эффективность зарядки, а съемная батарея упрощает обслуживание. Основные характеристики: Контроллер MPPT и монокристаллические солнечные панели: Максимальная эффективность зарядки. Батарея LiFePO4: Надежное и долговечное хранилище энергии. Корпус из алюминиевого сплава и оптическая линза из поликарбоната: Прочный и устойчивый к погодным условиям дизайн. Легкость очистки и обслуживания благодаря конструкции, позволяющей быстро заменить батарею. Эффективное рассеивание тепла. Умные функции управления, включая встроенный микроволновый датчик и таймер затемнения, обеспечивают энергоэффективность. 360° регулируемое соединение и возможность регулировки угла наклона на  $\pm 40^\circ$ . Быстрая и простая установка благодаря системе plug-and-play. Применение: Сельские дороги, городские улицы, пешеходные дорожки, парковки, дворы, площади и парки. Внимание! Товар доступен по предварительному заказу, минимальное количество заказа - 10 штук. Гарантия на аккумулятор 3 года, на остальные части светильника 5 лет.

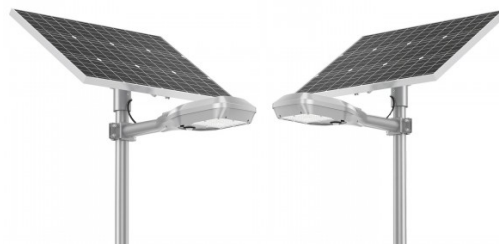

## Уличный светильник Street Master серый 230V 35W 5950lm 155x80° IP66 DALI 740

**Код изделия 17782 DALI dimmable**

Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.98  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 35W  
 Максимальная мощность 35W/1m  
 Световой поток 5950люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 170W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 155x80  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 80000h  
 Высота 102.0mm  
 Ширина 209.0mm  
 Длина 507.0mm  
 Вес 3.3 kg  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Количество включений 30000шт.  
 Ударопрочность IK09  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -30° - +45°С  
 Сертификаты CE, ENEC  
 Гарантия 5 года / лет

