

## Станина for street light ø60mm tube

**Код изделия 14456**

Диаметр отверстия для установки  
60mm



## Уличный LED светильник PROLUMEN ADELA (MW + Lux) черный 230V 100W 13400lm 60x140° IP66 830

**Код изделия 17094**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 100W

Световой поток 13400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
134W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 60x140

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 205.0mm

Ширина 272.0mm

Длина 508.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [INVENTRONICS](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -40 °C ...  
+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Стильный светильник для улицы и  
открытого пространства.

## Уличный LED светильник PROLUMEN ADELA (MW + Lux) черный 230V 30W 4100lm 60x140° IP66 830

Код изделия 17045

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 30W  
 Световой поток 4100люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 137W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 60x140  
 Источник света [LUMILEDS](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 2  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Высота 201.2mm  
 Ширина 269.8mm  
 Длина 479.7mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [INVENTRONICS](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40 °C ...  
 +50°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Умный уличный фонарь, который делает движение в городских пространствах безопасным даже в темноте ночи! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадей, требующих безопасного и эффективного освещения. Светильник идеально подходит для интеграции с камерами безопасности (см. дополнительные детали в технических характеристиках продукта). Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - экономия трудозатрат и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов особенно удобным во время установки.

## Уличный LED светильник PROLUMEN ADELA (MW + Lux) черный 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 830

Код изделия 17049

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 50W  
 Световой поток 6500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 130W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 60x140  
 Источник света [LUMILEDS](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Высота 201.2mm  
 Ширина 269.8mm  
 Длина 479.7mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [INVENTRONICS](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40 °C ...  
 +50°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Умный уличный фонарь, который делает движение в городских пространствах безопасным даже в темноте ночи! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадей, требующих безопасного и эффективного освещения. Светильник идеально подходит для интеграции с камерами безопасности (см. дополнительные детали в технических характеристиках продукта). Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - экономия трудозатрат и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов особенно удобным во время установки.

## Уличный LED светильник PROLUMEN Hermoso черный 230V 40W 6000lm 90° IP66 830

Код изделия 17044

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 40W

Световой поток 6000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

150W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 90

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 539.0mm

Диаметр 422.0mm

Вес 5700g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40 °C ...

+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Элегантный наружный светильник.

Доступные варианты: 30 Вт, 40 Вт,

60 Вт, 90 Вт.

## Уличный LED светильник PROLUMEN Slim серебряный 230V 40W 4800lm 70x140° IP66 840

Код изделия 15837

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
120W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 70x140

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Диаметр отверстие для установки  
60mm

Вес 2100g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик


Блок питания [MEAN WELL](#)

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40° -+50°C

Сертификаты CE, RoHS, ENEC

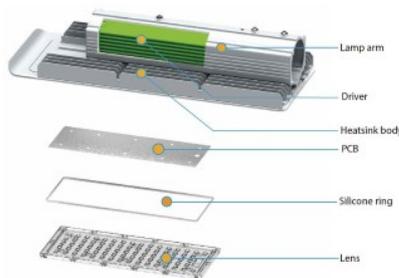

## Уличный LED светильник PROLUMEN Slim серебряный 230V 60W 7200lm 70x140° IP66 840

**Код изделия 13957**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 60W

Световой поток 7200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
120W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 70x140

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Диаметр отверстия для установки  
60mm

Вес 2100g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик


Блок питания [MEAN WELL](#)

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40° -+50°C

Сертификаты CE, RoHS, ENEC

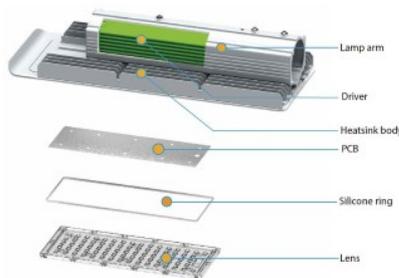

## Уличный LED светильник Slim Adaptor 60

**Код изделия 14528**

Диаметр отверстия для установки  
60mm

