

Светодиодная трубка ECO T8 стекло 600 230V 9W 1440lm G13 220° IP20 840

Код изделия 17574

Бренд ECO

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 9W

Максимальная мощность 9W/1m

Световой поток 1440люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 220

Гнездо G13

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Длина 602.0mm

Диаметр 26.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Материал корпуса алюминий +
стекло

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°°C

Сертификаты CE, RoHS, ErP

Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лампа для замены
старой люминесцентной лампы
более эффективным источником
света. Корпус светодиодной лампы
изготовлен из стекла.

Светодиодная трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 120cm 230V 14W 2100lm 260° IP20 840

Код изделия 16482

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.96

Мощность 14W

Максимальная мощность 14W/1m

Световой поток 2100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

150W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 260

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Длина 1213.0mm

Диаметр 27.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 25000шт.

Рабочая температура -25°C~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W 3100lm 260° IP20 840

Код изделия 16574

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.96

Мощность 20.6W

Максимальная мощность 20.6W/1m

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

150W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 260

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Длина 1514.0mm

Диаметр 27.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 25000шт.

Рабочая температура -25°C~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W 3100lm 260° IP20 865

Код изделия 17962

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.96

Мощность 20.6W

Максимальная мощность 20.6W/1m

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

150W

Цветовая температура холодный

белый 6500K

Угол линзы 260

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Длина 1514.0mm

Диаметр 27.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 25000шт.

Рабочая температура -25°C~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 60cm 230V 7.3W 1100lm 260° IP20 840

Код изделия 16575

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.96

Мощность 7.3W

Максимальная мощность 7.3W/1m

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

151W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 260

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Длина 603.0mm

Диаметр 27.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 25000шт.

Рабочая температура -25°C~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка PROLUMEN T5 STRONG 1148 230V 18W 2880lm 140° 840

Код изделия 16677

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 2880люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 140

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Длина 1148.0mm

Диаметр 22.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Эксплуатационная среда для


внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

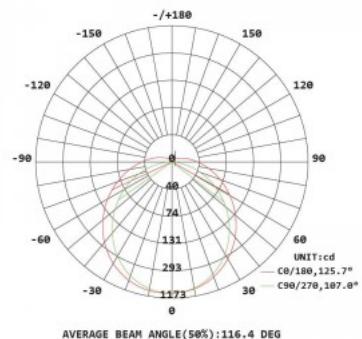

Светодиодная трубка PROLUMEN T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 840

Код изделия 16678

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 140

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Длина 1449.0mm

Диаметр 22.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка PROLUMEN T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 860

Код изделия 14663

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1м

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура холодный
белый 6000K

Угол линзы 140

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Длина 1449.0mm

Диаметр 22.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Эксплуатационная среда для


внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

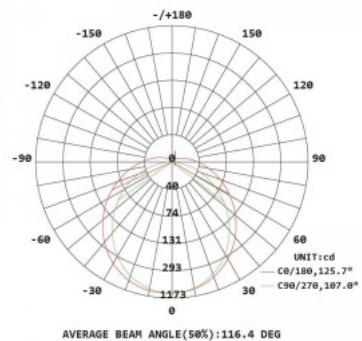

Светодиодная трубка PROLUMEN T5 STRONG 549 230V 9W 1440lm 140° 840

Код изделия 15367

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 9W

Максимальная мощность 9W/1m

Световой поток 1440люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 140

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Срок службы 50000h

Длина 549.0mm

Диаметр 22.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка PROLUMEN T8 STRONG 120cm 230V 18W 2600lm 120° 840

Код изделия 13410

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 2600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

144W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Срок службы 50000h

Высота 26.0mm

Ширина 26.0mm

Длина 1200.0mm

Диаметр 26.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Материал корпуса алюминий +
пластик

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка PROLUMEN T8 STRONG 120см с регулируемой мощностью 230V 10/15W 3000lm 120° IP20 850

Код изделия 19702

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 10/15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 3000люмена(ов)

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 1200.0mm

Диаметр 26.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 50шт

Материал корпуса алюминий +

пластик

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка PROLUMEN T8 STRONG 150cm 230V 25W 4000lm 120° 840

Код изделия 13408

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Срок службы 50000h

Высота 26.0mm

Ширина 26.0mm

Длина 1500.0mm

Диаметр 26.0mm

В ящике 25шт

Материал корпуса алюминий +

пластик

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка PROLUMEN T8 STRONG 60cm 230V 9W 1440lm 120° 840

Код изделия 16663

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 9W

Максимальная мощность 9W/1m

Световой поток 1440люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Срок службы 50000h

Высота 26.0mm

Ширина 26.0mm

Длина 600.0mm

Диаметр 26.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса алюминий +
пластик

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка T8 150cm MEAT 230V 25W 2700lm CRI85 G13 120° IP20

Код изделия 13315

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

108W

Угол линзы 120

Гнездо G13

Cri 85

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Длина 1500.0mm

Диаметр 26.0mm

Материал корпуса алюминий +
пластик

Сертификаты CE, RoHS



Светодиодная трубка T8 ALU+PC 120cm 18W 1440lm G13 190° IP20 830

Код изделия 14659

Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1440люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
80W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 190
Гнездо G13
Cri 80
Защитное стекло IP20
Длина 1200.0mm
Диаметр 28.5mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт



Светодиодная трубка T8 ALU+PC 120cm 230V 20W 1700lm 170° IP20 840

Код изделия 13130

Напряжение питания 230V
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1700люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
85W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 170
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Длина 1200.0mm
Диаметр 30.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Количество включений 30000шт.
Рабочая температура -25°C~40°C
Сертификаты CE



Светодиодная трубка T8 ALU+PC 150cm 230V 24W 2040lm 170° IP20 840

Код изделия 13160

Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 2040люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
85W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 170
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Длина 1500.0mm
Диаметр 30.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Количество включений 30000шт.
Рабочая температура -25°C~40°C
Сертификаты CE



Светодиодная трубка T8 T8 ALU+PC 60cm белый 230V 10W 720lm 190° 830

Код изделия 16159

Напряжение питания 230V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 720люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
72W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 190
Cri 80
Срок службы 25000h
Длина 589.0mm
Диаметр 30.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10~+40°C



