

## Светодиодная трубка ECO T8 стекло 600 230V 9W 1440lm G13 220° IP20 840

### Код изделия 17574

Бренд ECO  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 9W  
Максимальная мощность 9W/1m  
Световой поток 1440люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
160W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 220  
Гнездо G13  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Длина 602.0mm  
Диаметр 26.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 25шт  
Материал корпуса алюминий +  
стекло  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20° - +45°C  
Сертификаты CE, RoHS, ErP  
Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лампа для замены  
старой люминесцентной лампы  
более эффективным источником  
света. Корпус светодиодной лампы  
изготовлен из стекла.

## Светодиодная трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 120cm 230V 15W 2550lm G13 260° IP20 840

Код изделия 22789

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.96

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 2550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
170W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 260

Гнездо G13

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Длина 1213.0mm

Диаметр 27.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 25000шт.

Рабочая температура -25°C~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Светодиодная трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W 3100lm 260° IP20 840

**Код изделия 16574**

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.96

Мощность 20.6W

Максимальная мощность 20.6W/1m

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
150W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 260

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Длина 1514.0mm

Диаметр 27.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 25000шт.

Рабочая температура -25°C~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Светодиодная трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W 3100lm 260° IP20 865

**Код изделия 17962**

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.96

Мощность 20.6W

Максимальная мощность 20.6W/1m

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
150W

Цветовая температура холодный  
белый 6500K

Угол линзы 260

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Длина 1514.0mm

Диаметр 27.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 25000шт.

Рабочая температура -25°C~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Светодиодная трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 60cm 230V 7.3W 1100lm 260° IP20 840

**Код изделия 16575**

Бренд [EMOS](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.96  
 Мощность 7.3W  
 Максимальная мощность 7.3W/1m  
 Световой поток 1100люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 151W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 260  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Длина 603.0mm  
 Диаметр 27.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 10шт  
 Материал корпуса стекло  
 Количество включений 25000шт.  
 Рабочая температура -25°C~40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



## Светодиодная трубка LEDVANCE LED HF T5 230V 18W 2550lm IP20 830

**Код изделия 23017**

Бренд LEDVANCE  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 18W  
 Максимальная мощность 18W/1m  
 Световой поток 2550люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 142W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Длина 1463.0mm  
 Диаметр 18.5mm  
 Материал корпуса стекло  
 Количество включений 50000шт.  
 Рабочая температура -25°C~40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



## Светодиодная трубка PHILIPS LED HF T5 230V 7W 1050lm 200° IP20 840

Код изделия 22657

Бренд [PHILIPS](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 7W  
 Максимальная мощность 7W/1m  
 Световой поток 1050люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 150W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 200  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 35000h  
 Ширина 19.0mm  
 Длина 563.0mm  
 Материал корпуса стекло  
 Количество включений 50000шт.  
 Рабочая температура -25°C~40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



## Светодиодная трубка Prolumen T5 STRONG 1148 230V 18W 2880lm 140° 840

Код изделия 16677

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 18W  
 Максимальная мощность 18W/1m  
 Световой поток 2880люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 160W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 140  
 Источник света [EPISTAR LED](#)  
 Cri 80  
 Срок службы 50000h  
 Clmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Длина 1148.0mm  
 Диаметр 22.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 25шт  
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования  
 Рабочая температура -20 - +40°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



## Светодиодная трубка Prolumen T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 840

**Код изделия 16678**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 140

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Длина 1449.0mm

Диаметр 22.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Эксплуатационная среда для


внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

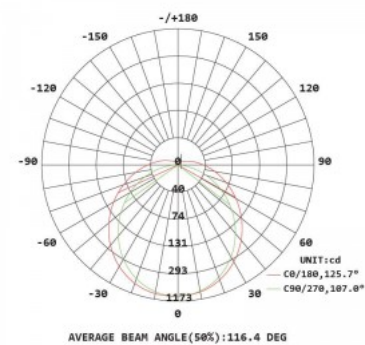

## Светодиодная трубка Prolumen T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 860

**Код изделия 14663**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура холодный  
белый 6000K

Угол линзы 140

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Длина 1449.0mm

Диаметр 22.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Светодиодная трубка Prolumen T5 STRONG 549 230V 9W 1440lm 140° 840

Код изделия 15367

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 9W

Максимальная мощность 9W/1m

Световой поток 1440люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 140

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Срок службы 50000h

Длина 549.0mm

Диаметр 22.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Светодиодная трубка Prolumen T8 STRONG 120cm 230V 18W 2600lm 120° 840

Код изделия 13410

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 2600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
144W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Срок службы 50000h

Высота 26.0mm

Ширина 26.0mm

Длина 1200.0mm

Диаметр 26.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Светодиодная трубка Prolumen T8 STRONG 120см с регулируемой мощностью 230V 10/15W 3000lm 120° IP20 850

Код изделия 19702

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 10/15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 3000люмена(ов)

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 1200.0mm

Диаметр 26.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 50шт

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Светодиодная трубка Prolumen T8 STRONG 150cm 230V 25W 4000lm 120° 840

Код изделия 13408

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
160W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Срок службы 50000h

Высота 26.0mm

Ширина 26.0mm

Длина 1500.0mm

Диаметр 26.0mm

В ящике 25шт

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Светодиодная трубка Prolumen T8 STRONG 60cm 230V 9W 1440lm 120° 840

Код изделия 16663

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.95  
Мощность 9W  
Максимальная мощность 9W/1m  
Световой поток 1440люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
160W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Источник света [EPISTAR LED](#)  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Срок службы 50000h  
Высота 26.0mm  
Ширина 26.0mm  
Длина 600.0mm  
Диаметр 26.0mm  
В упаковке 1шт  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 5 года / лет



## Светодиодная трубка T8 ALU+PC 120cm 18W 1440lm G13 190° IP20 830

Код изделия 14659

Мощность 18W  
Максимальная мощность 18W/1m  
Световой поток 1440люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
80W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 190  
Гнездо G13  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Длина 1200.0mm  
Диаметр 28.5mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 20шт



## Светодиодная трубка T8 ALU+PC 120cm 230V 20W 1700lm 170° IP20 840

**Код изделия 13130**

Напряжение питания 230V  
Мощность 20W  
Максимальная мощность 20W/1m  
Световой поток 1700люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
85W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 170  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 25000h  
Длина 1200.0mm  
Диаметр 30.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 20шт  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Количество включений 30000шт.  
Рабочая температура -25°C~40°C  
Сертификаты CE



## Светодиодная трубка T8 T8 ALU+PC 60cm белый 230V 10W 720lm 190° 830

**Код изделия 16159**

Напряжение питания 230V  
Мощность 10W  
Максимальная мощность 10W/1m  
Световой поток 720люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
72W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 190  
Cri 80  
Срок службы 25000h  
Длина 589.0mm  
Диаметр 30.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Количество включений 30000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -10~+40°C



