

Рамка светильника AQUARIUS 1xGU10 белый GU10 IP44

Код изделия 19672

Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 84.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 270 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Эффектный накладной [потолочный
светильник](#). Подходит для
освещения различных внутренних
помещений. Светильник имеет
корпус из чёрного алюминия с
матовой отделкой. Свет направлен
в двух направлениях на угол до 15
градусов. Цоколь GU10. Лампа не
входит в комплект. Осветите свой
мир с помощью профессионалов
LED House - [посмотрите наш
портфолио проектов здесь!](#)



Рамка светильника AQUARIUS черный круглый GU10 IP20

Код изделия 19211

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 95.0mm
Диаметр 80.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования


Эффектный накладной [потолочный светильник](#). Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Спот-светильник Cube 40x40 белый 230V 5W 450lm CRI92 36° IP20

Код изделия 18079

Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 1m79
90W
Угол линзы 36
Cri 92
Защитное стекло IP20
Срок службы 40000h
Высота 70.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 40.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Гарантия 3 года / лет

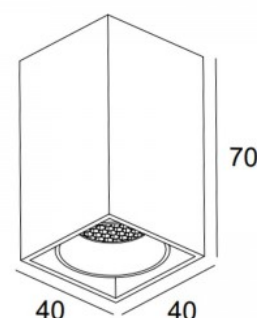

Спот-светильник Deko-Light Caja I белый GU10 IP20

Код изделия 20202

Бренд [Deko-Light](#)
Напряжение на выходе 220-240V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 160.0mm
Ширина 132.0mm
Длина 132.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса гипс
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 kuni 40
°C°C
Гарантия 3 года / лет



Спот-светильник Deko-Light Modular Sytem COB

Код изделия 20399


Бренд [Deko-Light](#)
Диаметр 75.0mm
Материал корпуса алюминий



Спот-светильник Karizma Luce Dea Flora S черный 10,5W 800lm CRI90 40° IP20 TRIAC 1800K - 3000K

Код изделия 22006 TRIAC dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10,5W
Световой поток 800люмена(ов)
Цветовая температура 1800K -
3000K
Угол линзы 40
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 116.0mm
Диаметр 87.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

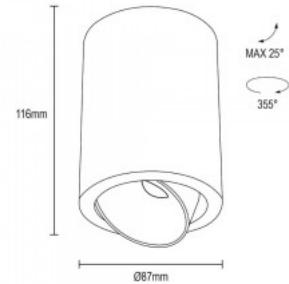

Рамка светильника KIVI белый круглый 230V GU10 IP20

Код изделия 17107

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 140.0mm
Диаметр 97.0mm
Вес 560 g
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Эффектный накладной [потолочный
светильник](#). Подходит для
освещения различных внутренних
помещений. Светодиодная лампа
не включена в комплект! Может
быть установлен как на стену, так и
на потолок. Осветите свой мир с
помощью профессионалов LED
House - [посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)

Рамка светильника KIVI черный круглый 230V GU10 IP20

Код изделия 16209

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 140.0mm
Диаметр 97.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования




Эффектный накладной [потолочный светильник](#). Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светодиодная лампа не включена в комплект! Может быть установлен как на стену, так и на потолок. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Спот-светильник Lahti Mini Duo черный 230V 18W 1050lm 35° IP20 TRIAC 930

Код изделия 16426 TRIAC dimmable

Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 18W
 Максимальная мощность 18W/1m
 Световой поток 1050люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 58W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 35
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 82.0mm
 Ширина 78.0mm
 Длина 161.0mm
 Вес 820 g
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 2 года / лет



Поверхностный светодиодный
 светильник LAHTI MINI.
 Современный и элегантный,
 предлагающий минималистичный
 дизайн, который подходит для
 различных интерьеров. Этот
 светильник с защитой IP20
 идеально подходит для домашних
 или офисных помещений,
 обеспечивая теплый белый свет на
 3000K. С помощью этой
 светодиодной лампы вы можете
 сохранить цвета в жизни в жилых
 помещениях, что делает ее
 подходящей в качестве основного
 источника освещения в комнате!
 Корпус лампы изготовлен из
 алюминия, в матовом черном цвете.
 LAHTI MINI на 18 Вт также можно
 регулировать (TRIAC). При
 правильном использовании
 светильник энергоэффективен,
 экологически чист и имеет очень
 долгий срок службы (50 000 часов).
 Повысьте качество света в
 повседневной жизни и выберите
 высококачественное светодиодное
 освещение из ассортимента
 продукции LED house!

Спот-светильник LENO белый GU10 IP20

Код изделия 17150

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 123.0mm
Длина 175.0mm
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Эффектный накладной [потолочный светильник](#). Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светодиодная лампа не включена в комплект! Может быть установлен как на стену, так и на потолок. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Спот-светильник LENO черный GU10 IP20

Код изделия 17151

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 123.0mm
Длина 175.0mm
В ящике 10шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Эффектный накладной [потолочный светильник](#). Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светодиодная лампа не включена в комплект! Может быть установлен как на стену, так и на потолок. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Спот-светильник Maxlight Love белый GU10

Код изделия 21952

Бренд [Maxlight](#)
Гнездо GU10
Высота 140.0mm
Диаметр 75.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Спот-светильник Maxlight Love черный GU10

Код изделия 21906

Бренд [Maxlight](#)
Гнездо GU10
Высота 140.0mm
Диаметр 75.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Спот-светильник Maytoni Artisan белый GU10

Код изделия 22777

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 146.0mm
Диаметр 54.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Спот-светильник Maytoni Artisan белый круглый GU10

Код изделия 20212


Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 108.0mm
Диаметр 54.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Спот-светильник Maytoni Artisan золотой GU10

Код изделия 22776


Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 146.0mm
Диаметр 54.0mm
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

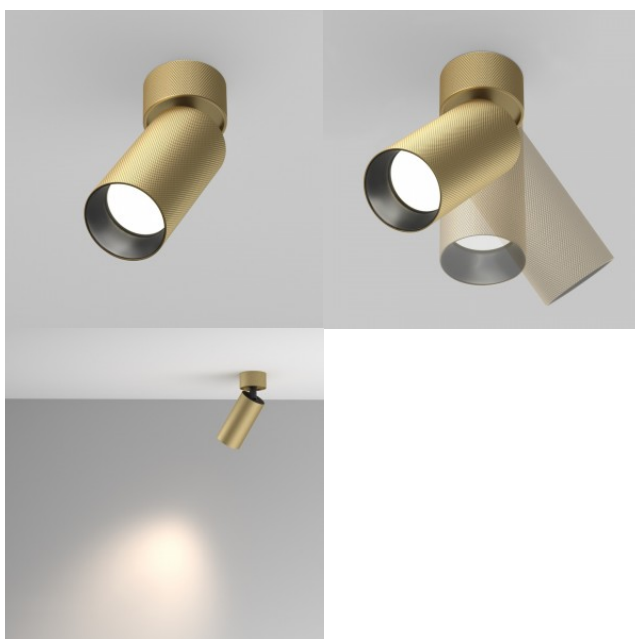

Спот-светильник Maytoni Artisan золотой круглый GU10

Код изделия 22778


Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 108.0mm
Диаметр 54.0mm
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

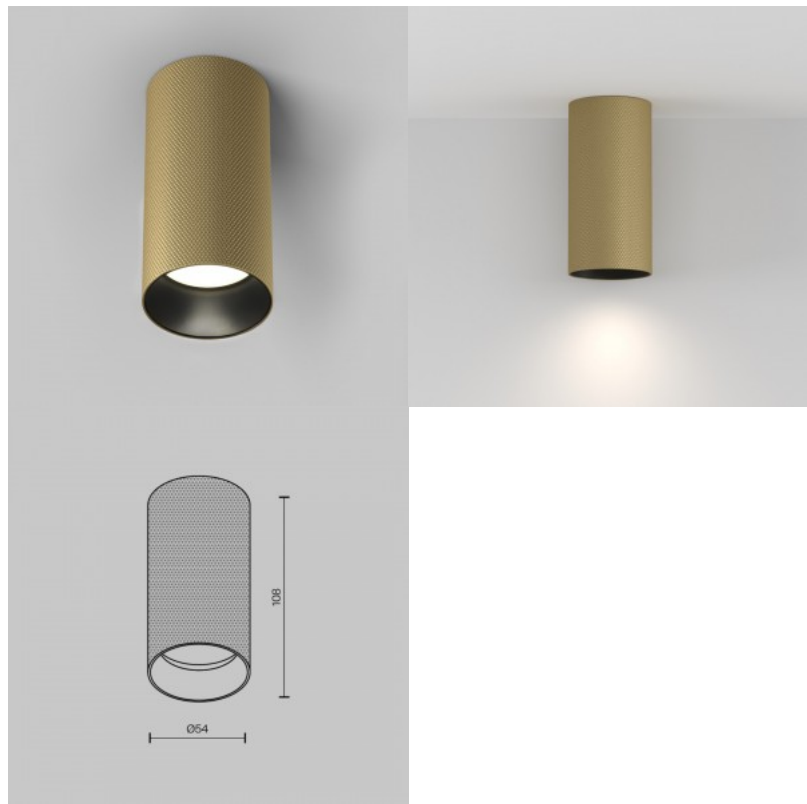

Спот-светильник Maytoni Artisan черный GU10

Код изделия 22774


Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 146.0mm
Диаметр 54.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

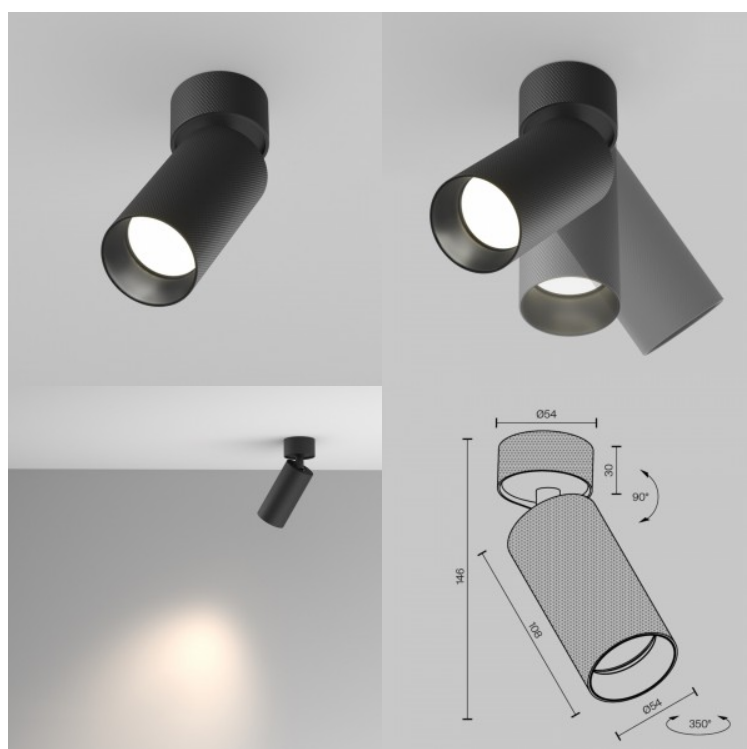

Спот-светильник Maytoni Artisan черный круглый GU10

Код изделия 20211

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 130.0mm
Диаметр 60.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

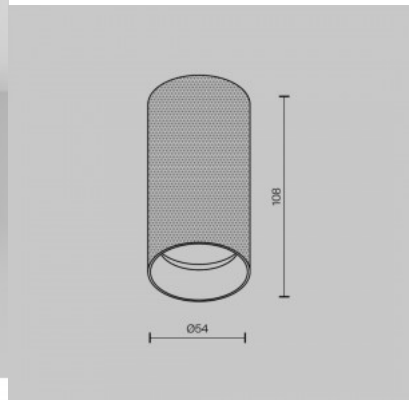

Рамка светильника Maytoni Atom белый GU10 IP20

Код изделия 19512

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 115.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий



Спот-светильник Maytoni Atom черный круглый GU10

Код изделия 20214

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 115.0mm
Диаметр 85.0mm
Вес 320 g
Вес упаковки 370 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Спот-светильник Maytoni Bar графит 12W 1300lm 81° IP65 830

Код изделия 19738

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
108W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 81
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 155.0mm
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования



Спот-светильник Maytoni Bar графит круглый 7W 800lm 81° IP65 830

Код изделия 19739


Бренд Maytoni
 Мощность 7W
 Световой поток 800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 114W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 81
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Высота 115.0mm
 Диаметр 90.0mm
 Вес 510 g
 Вес упаковки 540 g
 Цвет корпуса графит
 Материал корпуса металл
 Форма круглый
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -40...+50°C
 Гарантия 3 года / лет



Спот-светильник Maytoni Basis Holity черный 48V 13W 990lm 40° IP20 930

Код изделия 22729

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 48V
 Мощность 13W
 Максимальная мощность 13W/1m
 Световой поток 990люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 76W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 40
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 90.0mm
 Ширина 322.0mm
 Длина 34.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет

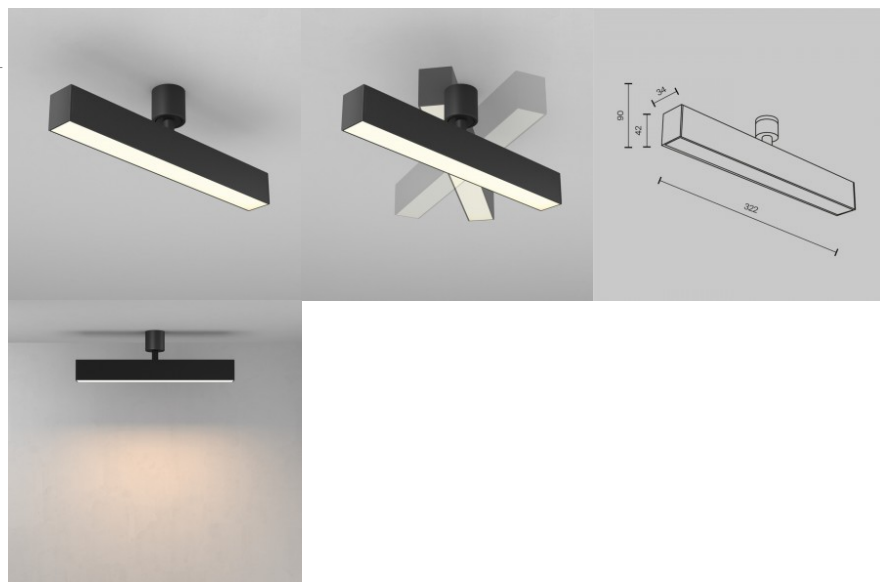

Спот-светильник Maytoni Calipso белый GU10 IP20

Код изделия 19709


Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 137.0mm
Длина 100.0mm
Диаметр 56.0mm
Цвет корпуса белый



Спот-светильник Maytoni Calipso белый круглый GU10

Код изделия 20934

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 100.0mm
Диаметр 56.0mm
Вес 170 g
Вес упаковки 200 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

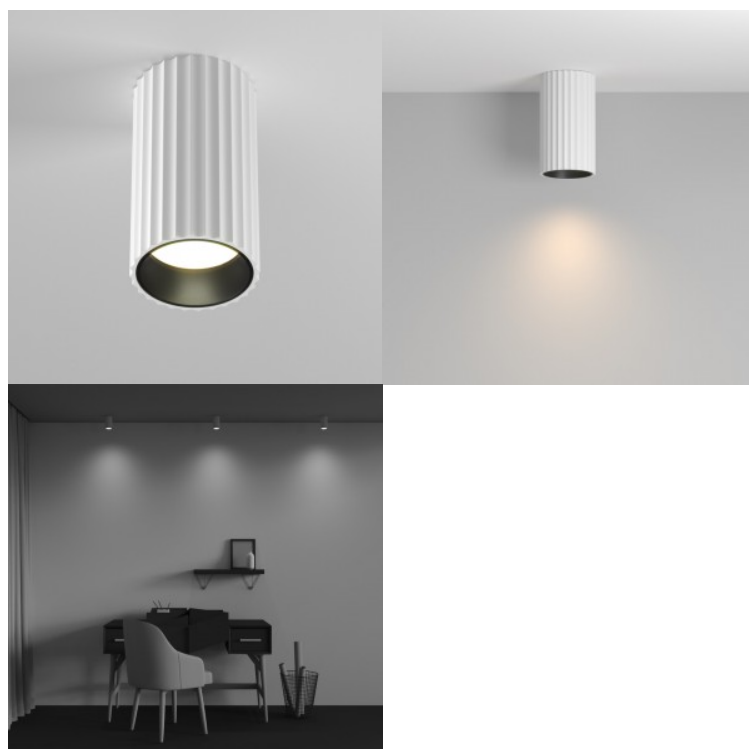

Спот-светильник Maytoni Calipso золотой GU10 IP20

Код изделия 20946


Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 137.0mm
Длина 100.0mm
Диаметр 56.0mm
Вес 240 g
Вес упаковки 270 g
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Спот-светильник Maytoni Calipso золотой круглый GU10

Код изделия 20935

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 100.0mm
Диаметр 56.0mm
Вес 170 g
Вес упаковки 200 g
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

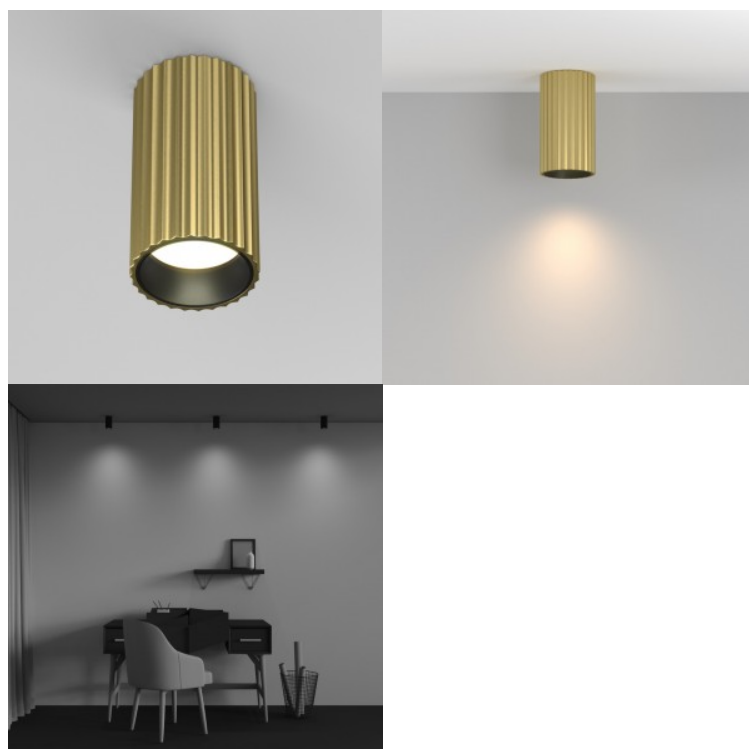

Спот-светильник Maytoni Calipso черный GU10 IP20

Код изделия 20936

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 137.0mm
Длина 100.0mm
Диаметр 56.0mm
Вес 240 g
Вес упаковки 270 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Спот-светильник Maytoni Calipso черный круглый GU10

Код изделия 20933

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 100.0mm
Диаметр 56.0mm
Вес 170 g
Вес упаковки 200 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Спот-светильник Maytoni Conik белый GU10 IP20

Код изделия 20019

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 135.0mm
Диаметр 110.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл



Спот-светильник Maytoni Dafne черный круглый 10W 800lm 38° 930

Код изделия 20949

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
Cri 90
Высота 160.0mm
Диаметр 50.0mm
Вес 380 g
Вес упаковки 420 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Спот-светильник Maytoni Focus LED Holity черный 48V 13W 960lm 38° IP20 930

Код изделия 21165

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 13W
Максимальная мощность 13W/1m
Световой поток 960люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
74W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 38
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 157.0mm
Диаметр 56.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Ударопрочность IK03
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Maytoni Focus LED белый круглый 12W 900lm 50° IP20 TRIAC 930

Код изделия 22791 TRIAC dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость TRIAC
Напряжение на выходе 220-240V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 50
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 125.0mm
Диаметр 52.0mm
Вес 240 g
Вес упаковки 260 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Спот-светильник Maytoni Focus LED белый круглый 12W 900lm 50° IP20 TRIAC 930

Код изделия 22792 TRIAC dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость TRIAC
Напряжение на выходе 220-240V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 50
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 125.0mm
Диаметр 52.0mm
Вес 240 g
Вес упаковки 260 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Спот-светильник Maytoni Focus LED черный круглый 12W 900lm 50° IP20 TRIAC 940

Код изделия 22790 TRIAC dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость TRIAC
Напряжение на выходе 220-240V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 50
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 125.0mm
Диаметр 52.0mm
Вес 240 g
Вес упаковки 260 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Спот-светильник Maytoni Focus S белый GU10 IP20

Код изделия 22022

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 128.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса белый



Спот-светильник Maytoni Focus S белый GU10 IP20

Код изделия 19638

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 100.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса белый



Спот-светильник Maytoni Focus S матовое золото GU10 IP20

Код изделия 22024

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 128.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса матовое золото



Спот-светильник Maytoni Focus S черный GU10 IP20

Код изделия 22023

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 128.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса черный



Спот-светильник Maytoni Focus S черный GU10 IP20

Код изделия 19637

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 100.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса черный



Спот-светильник Maytoni Focus белый GU10 IP20

Код изделия 20434

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 130.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 240 g
Вес упаковки 250 g
Цвет корпуса белый
Гарантия 2 года / лет



Спот-светильник Maytoni Focus золотой GU10 IP20

Код изделия 20786

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 195.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 250 g
Вес упаковки 280 g
Цвет корпуса золотой
Гарантия 2 года / лет



Спот-светильник Maytoni Focus золотой GU10 IP20

Код изделия 21478

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 130.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 240 g
Вес упаковки 250 g
Цвет корпуса золотой
Гарантия 2 года / лет



Спот-светильник Maytoni Focus черный GU10 IP20

Код изделия 20215

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 130.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 240 g
Вес упаковки 250 g
Цвет корпуса черный
Гарантия 2 года / лет



Спот-светильник Maytoni Ноор черный G53 IP20

Код изделия 20403

Бренд Maytoni
Гнездо G53
Защитное стекло IP20
Высота 50.0mm
Диаметр 85.0mm
Вес 140 g
Вес упаковки 150 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 2 года / лет



Спот-светильник Maytoni Hydra белый 10W 870lm 120° IP44 930

Код изделия 20832

Бренд Maytoni
 Мощность 10W
 Световой поток 870люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 87W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Защитное стекло IP44
 Срок службы 30000h
 Высота 70.0mm
 Диаметр 105.0mm
 Вес 230 g
 Вес упаковки 280 g
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Maytoni Hydra матовое золото 10W 870lm 120° IP44 930

Код изделия 20834

Бренд Maytoni
 Мощность 10W
 Световой поток 870люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 87W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Защитное стекло IP44
 Срок службы 30000h
 Высота 70.0mm
 Диаметр 105.0mm
 Вес 230 g
 Вес упаковки 280 g
 Цвет корпуса матовое золото
 Материал корпуса алюминий
 Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Maytoni Hydra черный 10W 870lm 120° IP44 930

Код изделия 20833


Бренд Maytoni
 Мощность 10W
 Световой поток 870люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 87W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Защитное стекло IP44
 Срок службы 30000h
 Высота 70.0mm
 Диаметр 105.0mm
 Вес 230 g
 Вес упаковки 280 g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Maytoni Lipari белый / золотой GU10

Код изделия 20414

Бренд Maytoni
 Гнездо GU10
 Высота 150.0mm
 Диаметр 60.0mm
 Вес 210 g
 Вес упаковки 250 g
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса белый / золотой
 Материал корпуса алюминий

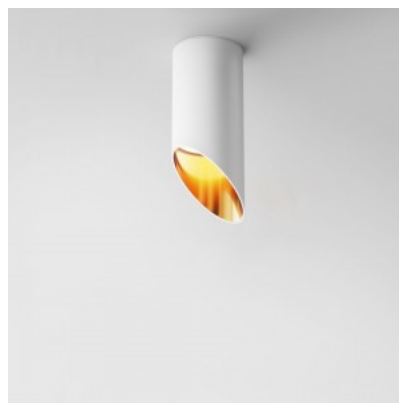

Спот-светильник Maytoni Meli Holity черный 48V 11W 810lm 60° IP20 930

Код изделия 22730


Бренд Maytoni
 Напряжение питания 48V
 Мощность 11W
 Максимальная мощность 11W/1m
 Световой поток 810люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 74W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 60
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 70.0mm
 Диаметр 810.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Maytoni Pauline белый 870lm G53 IP44

Код изделия 20836

Бренд Maytoni
 Световой поток 870люмена(ов)
 Гнездо G53
 Защитное стекло IP44
 Высота 70.0mm
 Диаметр 82.0mm
 Вес 180 g
 Вес упаковки 210 g
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Гарантия 2 года / лет

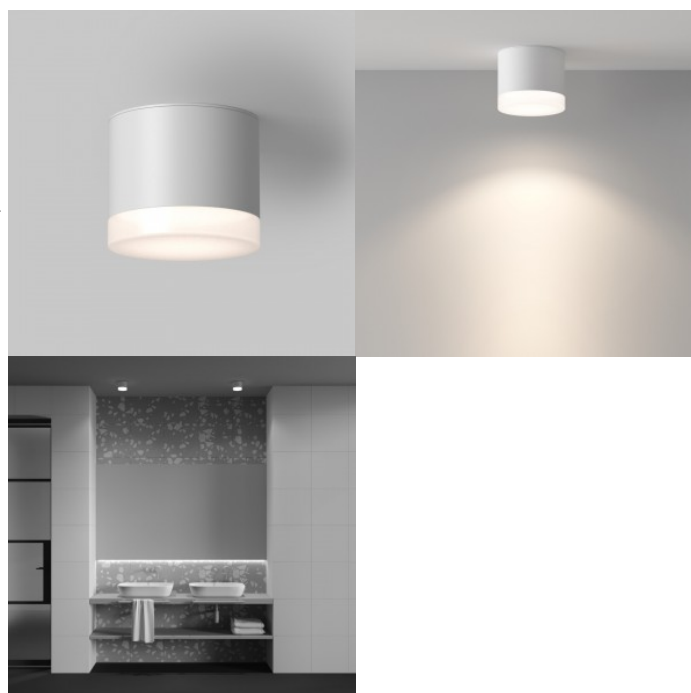

Спот-светильник Maytoni Pauline черный 870lm G53 IP44

Код изделия 20835

Бренд Maytoni
Световой поток 870люмена(ов)
Гнездо G53
Защитное стекло IP44
Высота 70.0mm
Диаметр 82.0mm
Вес 180 g
Вес упаковки 210 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 2 года / лет



Спот-светильник Maytoni Points Holity черный 48V 13W 990lm 40° IP20 930

Код изделия 22724

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 13W
Максимальная мощность 13W/1m
Световой поток 990люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 76W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 40
C_{ri} 90
Защитное стекло IP20
Высота 90.0mm
Ширина 322.0mm
Длина 34.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Maytoni Yin dim белый 15W 1020lm 24° IP20 TRIAC 3000K теплый белый

Код изделия 20109 TRIAC dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 15W
Световой поток 1020люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
68W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 24
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 105.0mm
Диаметр 100.0mm
Вес 510 g
Вес упаковки 560 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Maytoni Zoom белый GU10 IP54

Код изделия 22062


Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 115.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 90.0mm
Вес 450 g
Вес упаковки 490 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий



Спот-светильник Nova Luce Lumina белый 9W 716lm 18° IP65 3000K теплый белый

Код изделия 22780

Бренд Nova Luce
 Мощность 9W
 Максимальная мощность 9W/1m
 Световой поток 716люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 80W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 18
 Защитное стекло IP65
 Высота 100.0mm
 Диаметр 80.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса металл
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования



Спот-светильник Nowodvorski Lighting Eye M белый круглый GU10

Код изделия 19982

Бренд Nowodvorski Lighting
 Гнездо GU10
 Высота 250.0mm
 Диаметр 55.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса металл
 Форма круглый
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования



Спот-светильник Nowodvorski Lighting Eye S белый круглый GU10

Код изделия 22274

Бренд Nowodvorski Lighting
Гнездо GU10
Высота 100.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Спот-светильник Nowodvorski Lighting Eye S черный круглый GU10

Код изделия 19981


Бренд Nowodvorski Lighting
Гнездо GU10
Высота 100.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Спот-светильник Nuik черный 230V GU10 IP20

Код изделия 18034

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

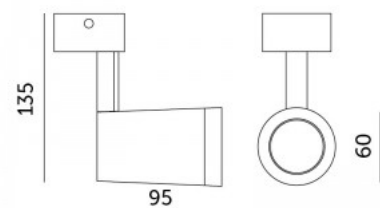

Рамка светильника ОН36 белый GU10 IP20

Код изделия 16409

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 84.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 270 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Эффектный накладной [потолочный светильник](#). Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Рамка светильника ОН36 хром GU10 IP20

Код изделия 18329

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 84.0mm
Диаметр 80.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Эффектный накладной [потолочный светильник](#). Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)




Рамка светильника ОН36 черный 230V GU10 IP20

Код изделия 15234

Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 84.0mm
Диаметр 80.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Эффектный накладной [потолочный светильник](#). Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Рамка светильника ОН36L белый GU10 IP20

Код изделия 15828

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 115.0mm
Диаметр 80.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Эффектный накладной [потолочный светильник](#). Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Рамка светильника ОН36LK хром GU10 IP20

Код изделия 18325

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 115.0mm
Диаметр 80.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Эффектный накладной [потолочный светильник](#). Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Рамка светильника ОН36S белый IP20

Код изделия 16858

Максимальная мощность 35W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 50.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 200 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Эффектный накладной [потолочный светильник](#). Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Рамка светильника ОН36S черный IP20

Код изделия 19671

Максимальная мощность 35W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 50.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 200 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Эффектный накладной [потолочный светильник](#). Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Рамка светильника ОН37 белый GU10 IP20

Код изделия 18328

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 84.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 80.0mm
Вес 540 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Эффектный накладной [потолочный светильник](#). Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Рамка светильника ОН37К хром GU10 IP20

Код изделия 18327

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 84.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 80.0mm
Вес 540 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Эффектный накладной [потолочный светильник](#). Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Рамка светильника ОН37LK хром GU10 IP20

Код изделия 18324

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 115.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 80.0mm
Вес 730 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Эффектный накладной [потолочный светильник](#). Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Рамка светильника ОН37М черный GU10 IP20

Код изделия 18326

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 84.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 80.0mm
Вес 540 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Эффектный накладной [потолочный светильник](#). Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Спот-светильник Prolumen DL115A белый круглый 230V 25W 2330lm 60° IP54 930

Код изделия 15892

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2330люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
93W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 90

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 129.0mm

Диаметр 213.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 12.5 kg

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный
потолочный светильник круглой
формы. Класс защиты IP54
означает, что этот светильник
защищен от обычной пыли и брызг
из любого направления. У этого
светильника идеальный индекс
цветопередачи (CRI90) для рабочих
помещений и офисов. Теплый свет
светильника идеально подходит
для спален, гостиных и других
помещений с более мягкой
атмосферой. Тот же модельный ряд
встроенных светильников можно
найти в ассортименте LED house с
[черным корпусом!](#)

**Спот-светильник Prolumen DL115A черный 18W 1890lm 90°
IP54 940**

Код изделия 15519

Бренд [Prolumen](#)

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1890люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

105W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 90

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 124.0mm

Диаметр 170.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK05

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Круглая поверхностно-установленная светодиодная потолочная лампа. Подходит для различных помещений благодаря своему простому дизайну. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP54. У него идеальный индекс воспроизведения цвета (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Светодиодные лампы с цветовой температурой 4000K создают нейтральный свет, который идеально подходит для рабочих помещений и кухонь, среди прочего. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Спот-светильник Prolumen DL115B белый круглый 230V 25W 2330lm 90° IP54 TRIAC 930

Код изделия 15873 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 25W
 Максимальная мощность 25W/1m
 Световой поток 2330люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 93W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 90
 Cri 90
 Защитное стекло IP54
 Срок службы 50000h
 Высота 129.0mm
 Диаметр 213.0mm
 Вес 800 g
 Вес упаковки 12.5 kg
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Форма круглый
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный потолочный светильник круглой формы. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Этот светильник доступен как в теплом белом (3000K), так и в дневном свете (4000K). Для дома мы рекомендуем использовать теплый белый свет для спален, гостинных и столовых. Дневной белый свет может лучше всего подходить для кухонь и офисов! При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Из ассортимента LED house вы можете найти еще несколько других [потолочных светильников](#), которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!

Спот-светильник Prolumen DL115B белый круглый 230V 25W 2400lm 90° IP54 940

Код изделия 15872

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

96W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 90

Сгi 90

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 129.0mm

Диаметр 213.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 12.5 kg

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный потолочный светильник круглой формы. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Этот светильник доступен как в теплом белом (3000K), так и в дневном свете (4000K). Для дома мы рекомендуем использовать теплый белый свет для спален, гостинных и столовых. Дневной белый свет может лучше всего подходить для кухонь и офисов! При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Из ассортимента LED house вы можете найти еще несколько других [потолочных светильников](#), которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!

Спот-светильник Prolumen DL126 белый 230V 10W 850lm CRI80 36° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 18042 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
85W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5000K

Угол линзы 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 248.0mm

Диаметр 65.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK03

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - + 40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Хотите еще больше выделить
эффектные особенности комнаты?
Выберите для этого точечный
светильник и оживите каждый
темный уголок! Этот светодиодный
светильник с направленным лучом
идеально подходит для выделения
произведений искусства на стенах,
ваз на полках и даже ночного
столика у кровати. Светодиодные
светильники уже широко
используются как фокусное
освещение в торговых центрах,
витринах, музеях и домах!
Направление светового пучка
можно изменять в пределах 90
градусов по вертикали и 330
градусов по горизонтали. Простой и
уникальный дизайн светильника не
отвлекает внимание от фокуса
внимания и благодаря этой
особенности он подходит для
множества различных атмосфер.
Этот светильник предназначен
только для использования в
помещениях. В ассортименте также
представлен вариант с
возможностью диммирования
(TRIAC)!

Спот-светильник Prolumen DL126 черный 25W 36° IP20 DALI 930

Код изделия 19085 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость DALI
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Хотите еще больше выделить эффектные особенности комнаты? Выберите для этого точечный светильник и оживите каждый темный уголок! Этот светодиодный светильник с направленным лучом идеально подходит для выделения произведений искусства на стенах, ваз на полках и даже ночного столика у кровати. Светодиодные светильники уже широко используются как фокусное освещение в торговых центрах, витринах, музеях и домах! Направление светового пучка можно изменять в пределах 90 градусов по вертикали и 330 градусов по горизонтали. Простой и уникальный дизайн светильника не отвлекает внимание от фокуса внимания и благодаря этой особенности он подходит для множества различных атмосфер. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях. В ассортименте также представлен вариант с возможностью диммирования (TRIAC)!



Спот-светильник Prolumen DL129 белый 230V 20W 2000lm 36° IP20 TRIAC 840

Код изделия 15891 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 80

Защитное стекло IP20

Высота 122.0mm

Ширина 115.0mm

Длина 115.0mm

В ящике 18шт

Цвет корпуса белый

Сертификаты CE, Rohs

Гарантия 5 года / лет

Элегантный квадратный
потолочный светильник с
возможностью затемнения.
Подходит для отелей, жилых
помещений, офисов, конференц-
залов и т. д. Этот светильник часто
устанавливается в лестничных
клетках, коридорах и приемных.
Направление света регулируется:
350 градусов по горизонтали, 25
градусов по вертикали. Может быть
установлен на различные
поверхности (потолок, стена).
Благодаря технологии TRIAC
светодиодный светильник можно
легко настроить для различных
сцен освещения, создавая уютный
свет для ужинов или яркий свет
для работы. Этот светильник
предназначен только для
использования в помещениях, класс
защиты IP20. Повысьте качество
света в своей повседневной жизни
и выберите передовое решение для
освещения из ассортимента
продукции LED house!



Спот-светильник Prolumen DL129 черный 230V 10W 1030lm 24° IP20 TRIAC 930

Код изделия 15890 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1030люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
103W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 24

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 110.0mm

Ширина 90.0mm

Длина 90.0mm

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Элегантный квадратный
потолочный светильник с
возможностью затемнения.
Подходит для отелей, жилых
помещений, офисов, конференц-
залов и т. д. Этот светильник часто
устанавливается в лестничных
клетках, коридорах и приемных.
Направление света регулируется:
350 градусов по горизонтали, 25
градусов по вертикали. Может быть
установлен на различные
поверхности (потолок, стена).
Благодаря технологии TRIAC
светодиодный светильник можно
легко настроить для различных
сцен освещения, создавая уютный
свет для ужинов или яркий свет
для работы. Этот светильник
предназначен только для
использования в помещениях, класс
защиты IP20. Благодаря CRI90
светодиодный светильник способен
передавать цвета естественным
образом, способствуя общей
атмосфере и ощущению
пространства. Повысьте качество
света в своей повседневной жизни
и выберите передовое решение для
освещения из ассортимента
продукции LED house!



Спот-светильник Prolumen DL129 черный 230V 10W 1030lm 36° IP20 TRIAC 940

Код изделия 15888 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1030люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 103W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 110.0mm

Ширина 90.0mm

Длина 90.0mm

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE, Rohs

Гарантия 5 года / лет

Элегантный квадратный потолочный светильник с возможностью затемнения. Подходит для отелей, жилых помещений, офисов, конференц-залов и т. д. Этот светильник часто устанавливается в лестничных клетках, коридорах и приемных. Направление света регулируется: 350 градусов по горизонтали, 25 градусов по вертикали. Может быть установлен на различные поверхности (потолок, стена). Благодаря технологии TRIAC светодиодный светильник можно легко настроить для различных сцен освещения, создавая уютный свет для ужинов или яркий свет для работы. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях, класс защиты IP20. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен передавать цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению пространства. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!



Спот-светильник Prolumen DL129 черный 230V 10W 1030lm 60° IP20 TRIAC 930

Код изделия 15102 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1030люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

103W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 60

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 110.0mm

Ширина 90.0mm

Длина 90.0mm

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, Rohs

Гарантия 5 года / лет

Элегантный квадратный
потолочный светильник с
возможностью затемнения.
Подходит для отелей, жилых
помещений, офисов, конференц-
залов и т. д. Этот светильник часто
устанавливается в лестничных
клетках, коридорах и приемных.
Направление света регулируется:
350 градусов по горизонтали, 25
градусов по вертикали. Может быть
установлен на различные
поверхности (потолок, стена).
Благодаря технологии TRIAC
светодиодный светильник можно
легко настроить для различных
сцен освещения, создавая уютный
свет для ужинов или яркий свет
для работы. Этот светильник
предназначен только для
использования в помещениях, класс
защиты IP20. Благодаря CRI90
светодиодный светильник способен
передавать цвета естественным
образом, способствуя общей
атмосфере и ощущению
пространства. Повысьте качество
света в своей повседневной жизни
и выберите передовое решение для
освещения из ассортимента
продукции LED house!



Спот-светильник Prolumen DL176 белый 15W 1500lm 36° IP54 DALI 930

Код изделия 16994 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 15W
 Максимальная мощность 15W/1m
 Световой поток 1500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 100W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 36
 Cri 90
 Защитное стекло IP54
 Срок службы 50000h
 Высота 133.8mm
 Диаметр 100.4mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Поверхностный светодиодный светильник круглой формы. Подходит для различных помещений благодаря своему простому дизайну. Экологически чистый и стильный светильник, который создает уютную атмосферу с теплым светом в помещении. Светильник предназначен только для внутреннего использования, с классом защиты от пыли и воды IP54. У этого светильника идеальный индекс воспроизведения цвета (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Интегрированная технология DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!



Спот-светильник Prolumen DL176 белый 25W 2300lm 36° IP54 DALI 930

Код изделия 16233 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 25W
 Максимальная мощность 25W/1m
 Световой поток 2300люмена(ов)
 Эффективность светильника 1m79
 92W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 CRI 90
 Защитное стекло IP54
 Срок службы 50000h
 Высота 144.0mm
 Диаметр 120.0mm
 Вес 960 g
 Вес упаковки 1.11 kg
 В упаковке 1шт
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Поверхностный светодиодный
 светильник круглой формы.
 Подходит для различных
 помещений благодаря своему
 простому дизайну. Экологически
 чистый и стильный светильник,
 который создает уютную
 атмосферу с теплым светом в
 помещении. Светильник
 предназначен только для
 внутреннего использования, с
 классом защиты от пыли и воды
 IP54. У этого светильника
 идеальный индекс
 воспроизведения цвета (CRI90) для
 рабочих помещений и офисов.
 Интегрированная технология DALI
 Dim позволяет регулировать
 яркость светильника в
 соответствии с потребностями.
 Повысьте качество света в своей
 повседневной жизни и выберите
 передовое решение для освещения
 из ассортимента продукции LED
 house!



Спот-светильник Prolumen DL176 белый 35W 3000lm 60° IP54 DALI 930

Код изделия 19084 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Мощность 35W
Максимальная мощность 35W/1m
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
86W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Ugr 19
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Цвет корпуса белый
Рабочая температура -20 - +40°C
Гарантия 5 года / лет

Поверхностный светодиодный светильник круглой формы. Подходит для различных помещений благодаря своему простому дизайну. Экологически чистый и стильный светильник, который создает уютную атмосферу с теплым светом в помещении. Светильник предназначен только для внутреннего использования, с классом защиты от пыли и воды IP54. У этого светильника идеальный индекс воспроизведения цвета (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Интегрированная технология DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!



Спот-светильник Prolumen DL207 черный 230V 15W 1300lm 36° IP20 DALI 840

Код изделия 19394 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

87W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 186.0mm

Диаметр 85.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Хотите еще больше выделить эффектные особенности комнаты? Выберите для этого точечный светильник и оживите каждый темный уголок! Этот светодиодный светильник с направленным лучом идеально подходит для выделения произведений искусства на стенах, ваз на полках и даже ночного столика у кровати. Светодиодные светильники уже широко используются как фокусное освещение в торговых центрах, витринах, музеях и домах! Направление светового пучка можно изменять в пределах 90 градусов по вертикали и 330 градусов по горизонтали. Простой и уникальный дизайн светильника не отвлекает внимание от фокуса внимания и благодаря этой особенности он подходит для множества различных атмосфер. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях. В ассортименте также представлен вариант с возможностью диммирования (TRIAC)!

Спот-светильник Prolumen DL207 черный 230V 15W 1300lm 36° IP20 TRIAC 830

Код изделия 16507 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

87W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 186.0mm

Диаметр 85.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Хотите еще больше выделить эффектные особенности комнаты? Выберите для этого точечный светильник и оживите каждый темный уголок! Этот светодиодный светильник с направленным лучом идеально подходит для выделения произведений искусства на стенах, ваз на полках и даже ночного столика у кровати. Светодиодные светильники уже широко используются как фокусное освещение в торговых центрах, витринах, музеях и домах! Направление светового пучка можно изменять в пределах 90 градусов по вертикали и 330 градусов по горизонтали. Простой и уникальный дизайн светильника не отвлекает внимание от фокуса внимания и благодаря этой особенности он подходит для множества различных атмосфер. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях. В ассортименте также представлен вариант с возможностью диммирования (TRIAC)!

Спот-светильник Prolumen DL207 черный 230V 15W 1300lm 36° IP20 TRIAC 840

Код изделия 19388 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
87W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 186.0mm

Диаметр 85.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Хотите еще больше выделить эффектныe особенности комнаты? Выберите для этого точечный светильник и оживите каждый темный уголок! Этот светодиодный светильник с направленным лучом идеально подходит для выделения произведений искусства на стенах, ваз на полках и даже ночного столика у кровати. Светодиодные светильники уже широко используются как фокусное освещение в торговых центрах, витринах, музеях и домах! Направление светового пучка можно изменять в пределах 90 градусов по вертикали и 330 градусов по горизонтали. Простой и уникальный дизайн светильника не отвлекает внимание от фокуса внимания и благодаря этой особенности он подходит для множества различных атмосфер. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях. В ассортименте также представлен вариант с возможностью диммирования (TRIAC)!

Спот-светильник Prolumen DL207 черный 230V 15W 1300lm 60° IP20 TRIAC 930

Код изделия 19389 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

87W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 186.0mm

Диаметр 85.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Хотите еще больше выделить эффектные особенности комнаты? Выберите для этого точечный светильник и оживите каждый темный уголок! Этот светодиодный светильник с направленным лучом идеально подходит для выделения произведений искусства на стенах, ваз на полках и даже ночного столика у кровати. Светодиодные светильники уже широко используются как фокусное освещение в торговых центрах, витринах, музеях и домах! Направление светового пучка можно изменять в пределах 90 градусов по вертикали и 330 градусов по горизонтали. Простой и уникальный дизайн светильника не отвлекает внимание от фокуса внимания и благодаря этой особенности он подходит для множества различных атмосфер. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях. В ассортименте также представлен вариант с возможностью диммирования (TRIAC)!

Спот-светильник Prolumen DL207 черный 230V 15W 1400lm 36° IP20 940

Код изделия 16867

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

93W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 186.0mm

Диаметр 85.0mm

Вес 750 g

Вес упаковки 850 g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Хотите еще больше выделить эффектные особенности комнаты? Выберите для этого точечный светильник и оживите каждый темный уголок! Этот светодиодный светильник с направленным лучом идеально подходит для выделения произведений искусства на стенах, ваз на полках и даже ночного столика у кровати. Светодиодные светильники уже широко используются как фокусное освещение в торговых центрах, витринах, музеях и домах! Направление светового пучка можно изменять в пределах 90 градусов по вертикали и 330 градусов по горизонтали. Простой и уникальный дизайн светильника не отвлекает внимание от фокуса внимания и благодаря этой особенности он подходит для множества различных атмосфер. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях. В ассортименте также представлен вариант с возможностью диммирования (TRIAC)!

Спот-светильник Prolumen DL207 черный 230V 25W 2300lm 36° IP20 TRIAC 830

Код изделия 18029 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 211.0mm

Диаметр 85.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Хотите еще больше выделить эффектные особенности комнаты? Выберите для этого точечный светильник и оживите каждый темный уголок! Этот светодиодный светильник с направленным лучом идеально подходит для выделения произведений искусства на стенах, ваз на полках и даже ночного столика у кровати. Светодиодные светильники уже широко используются как фокусное освещение в торговых центрах, витринах, музеях и домах! Направление светового пучка можно изменять в пределах 90 градусов по вертикали и 330 градусов по горизонтали. Простой и уникальный дизайн светильника не отвлекает внимание от фокуса внимания и благодаря этой особенности он подходит для множества различных атмосфер. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях. В ассортименте также представлен вариант с возможностью диммирования (TRIAC)!

Спот-светильник Prolumen DL207 черный 230V 25W 2300lm 36° IP20 TRIAC 940

Код изделия 20615 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 186.0mm

Диаметр 85.0mm

Вес 750 g

Вес упаковки 850 g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Хотите еще больше выделить эффектные особенности комнаты? Выберите для этого точечный светильник и оживите каждый темный уголок! Этот светодиодный светильник с направленным лучом идеально подходит для выделения произведений искусства на стенах, ваз на полках и даже ночного столика у кровати. Светодиодные светильники уже широко используются как фокусное освещение в торговых центрах, витринах, музеях и домах! Направление светового пучка можно изменять в пределах 90 градусов по вертикали и 330 градусов по горизонтали. Простой и уникальный дизайн светильника не отвлекает внимание от фокуса внимания и благодаря этой особенности он подходит для множества различных атмосфер. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях. В ассортименте также представлен вариант с возможностью диммирования (TRIAC)!

Спот-светильник Prolumen DL259 белый 230V 8W 700lm 36° IP20 TRIAC 930

Код изделия 22060 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 700люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
88W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Ширина 135.0mm
Длина 135.0mm
Вес 580 g
Вес упаковки 630 g
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS, SAA
Гарантия 5 года / лет



Современное и минималистичное
освещение для каждой комнаты!
Квадратный потолочный
светильник с затемняемым
световым лучом (TRIAC).
Направление света можно
регулировать до 23 градусов в
любом направлении. Простая
установка! Хорошо сочетается с
различными стилями дизайна
благодаря своему
минималистическому дизайну.
Светодиодный свет идеально
подходит для кухонь, офисов,
спален, магазинов и многих других
помещений различного назначения.
Светодиодные лампы PROLUMEN -
прочный, долговечный и
экологически чистый выбор!

Спот-светильник Prolumen DL259 черный 230V 16W 1550lm 36° IP20 TRIAC 930

Код изделия 15784 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 16W
Максимальная мощность 16W/1m
Световой поток 1550люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
97W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Ширина 135.0mm
Длина 224.0mm
Вес 910 g
Вес упаковки 1.01 kg
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS, SAA
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник
прямоугольной формы с двумя
направленными лучами света. Этот
светильник предназначен только
для внутреннего использования,
класс защиты IP20. Благодаря CRI90
светодиодный светильник способен
естественно воспроизводить цвета,
способствуя общей атмосфере и
ощущению помещения. Мы
рекомендуем этот теплый белый
свет (3000K) как для жилых
помещений, так и для рабочих
сред. Из ассортимента LED house вы
можете найти несколько других
[потолочных светильников](#), которые
дополняют этот светильник и
создадут уникальные световые
эффекты в вашем помещении!

Спот-светильник Prolumen DL259 черный 230V 8W 700lm 36° IP20 TRIAC 930

Код изделия 15783 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 8W
 Максимальная мощность 8W/1m
 Световой поток 700люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 88W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 36
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 60.0mm
 Ширина 135.0mm
 Длина 135.0mm
 Вес 580 g
 Вес упаковки 630 g
 В упаковке 1шт
 В ящике 24шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса металл
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE, RoHS, SAA
 Гарантия 5 года / лет



Современное и минималистичное освещение для каждой комнаты! Квадратный потолочный светильник с затемняемым световым лучом (TRIAC). Направление света можно регулировать до 23 градусов в любом направлении. Простая установка! Хорошо сочетается с различными стилями дизайна благодаря своему минималистическому дизайну. Светодиодный свет идеально подходит для кухонь, офисов, спален, магазинов и многих других помещений различного назначения. Светодиодные лампы PROLUMEN - прочный, долговечный и экологически чистый выбор!

Спот-светильник Prolumen DL259 черный 230V 8W 700lm 36° IP20 TRIAC 940

Код изделия 16181 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 700люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 88W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Ширина 135.0mm
Длина 135.0mm
Вес 580 g
Вес упаковки 630 g
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS, SAA
Гарантия 5 года / лет



Современное и минималистичное освещение для каждой комнаты! Квадратный потолочный светильник с затемняемым световым лучом (TRIAC). Направление света можно регулировать до 23 градусов в любом направлении. Простая установка! Хорошо сочетается с различными стилями дизайна благодаря своему минималистическому дизайну. Светодиодный свет идеально подходит для кухонь, офисов, спален, магазинов и многих других помещений различного назначения. Светодиодные лампы PROLUMEN - прочный, долговечный и экологически чистый выбор!

Спот-светильник Prolumen DL269A 5 UGR19 белый круглый 230V 18W 1750lm 60° IP65 940

Код изделия 23155

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1750люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
97W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 60

Cri 90

Ugr 19

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 115.0mm

Диаметр 130.0mm

Вес 920 g

Вес упаковки 1.01 kg

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный
потолочный светильник круглой
формы. Класс защиты IP65
означает, что этот светильник
защищен от мелкой пыли и
водяных брызг. Это означает, что
светильник устойчив к воде и пыли,
что делает его подходящим для
использования на открытом
воздухе. У этого светильника
идеальный индекс цветопередачи
(CRI90) для рабочих помещений и
офисов. Из ассортимента LED house
вы можете найти несколько других
[ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ](#), которые
дополняют этот светильник и
создадут уникальные световые
эффекты в вашем помещении!

Спот-светильник Prolumen DL269A 5 UGR19 черный круглый 230V 18W 1750lm 60° IP65 940

Код изделия 23162

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1750люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
97W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 60
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 115.0mm
Диаметр 130.0mm
Вес 920 g
Вес упаковки 1.01 kg
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный
потолочный светильник круглой
формы. Класс защиты IP65
означает, что этот светильник
защищен от мелкой пыли и
водяных брызг. Это означает, что
светильник устойчив к воде и пыли,
что делает его подходящим для
использования на открытом
воздухе. У этого светильника
идеальный индекс цветопередачи
(CRI90) для рабочих помещений и
офисов. Из ассортимента LED house
вы можете найти несколько других
[потолочных светильников](#), которые
дополняют этот светильник и
создадут уникальные световые
эффекты в вашем помещении!

Спот-светильник Prolumen DL269A-3 белый круглый 230V 10W 940lm 60° IP65 TRIAC 940

Код изделия 18114 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 940люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
94W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 60

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 107.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Цилиндрический светодиодный
светильник PROLUMEN для каждого
интерьера! Класс защиты IP65
означает, что светильник защищен
от воды и пыли, что делает его
подходящим для использования на
улице. Модель DL296B
представлена в ассортименте LED
house как в теплом белом (3000K),
так и в дневном (4000K) свете.
Загляните к нам в наш шоу-рум в
Таллинне!

Спот-светильник Prolumen DL269B 3 UGR19 белый круглый 230V 10W 850lm 75° IP65 930

Код изделия 16157

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 850люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
85W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 107.0mm
Диаметр 90.0mm
Вес 600 g
Вес упаковки 646 g
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный
потолочный светильник круглой
формы. Класс защиты IP65
означает, что этот светильник
защищен от мелкой пыли и
водяных брызг. Это означает, что
светильник устойчив к воде и пыли,
что делает его подходящим для
использования на открытом
воздухе. У этого светильника
идеальный индекс цветопередачи
(CRI90) для рабочих помещений и
офисов. Из ассортимента LED house
вы можете найти несколько других
[потолочных светильников](#), которые
дополняют этот светильник и
создадут уникальные световые
эффекты в вашем помещении!

Спот-светильник Prolumen DL269B 3 черный круглый 230V 15W 1300lm 70° IP65 830

Код изделия 16432

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
87W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 70

Cri 80

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 107.0mm

Диаметр 90.0mm

Вес 600 g

Вес упаковки 646 g

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Цилиндрический светодиодный
светильник PROLUMEN для каждого
интерьера! Класс защиты IP65
означает, что светильник защищен
от воды и пыли, что делает его
подходящим для использования на
улице. Модель DL296B
представлена в ассортименте LED
house как в теплом белом (3000K),
так и в дневном (4000K) свете.
Загляните к нам в наш шоу-рум в
Таллинне!

Спот-светильник Prolumen DL269B 3 черный круглый 230V 35W 2700lm 70° IP65 940

Код изделия 17171

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 35W

Максимальная мощность 35W/1m

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
77W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 70

Cri 90

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 119.0mm

Диаметр 214.0mm

Вес 600 g

Вес упаковки 646 g

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Цилиндрический светодиодный светильник PROLUMEN для каждого интерьера! Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от воды и пыли, что делает его подходящим для использования на улице. Модель DL296B представлена в ассортименте LED house как в теплом белом (3000K), так и в дневном (4000K) свете. Загляните к нам в наш шоу-рум в Таллинне!

Спот-светильник Prolumen DL269B 5 UGR19 белый круглый 230V 18W 1600lm 75° IP65 930

Код изделия 16156

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

89W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 75

Cri 90

Ugr 19

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 115.0mm

Диаметр 130.0mm

Вес 920 g

Вес упаковки 1.01 kg

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный потолочный светильник круглой формы. Класс защиты IP65 означает, что этот светильник защищен от мелкой пыли и водяных брызг. Это означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим для использования на открытом воздухе. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Из ассортимента LED house вы можете найти несколько других [ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ](#), которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!

Спот-светильник Prolumen DL269B 5 UGR19 белый круглый 230V 18W 1600lm 75° IP65 DALI 930

Код изделия 16155 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
89W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 75

Cri 90

Ugr 19

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 115.0mm

Диаметр 130.0mm

Вес 920 g

Вес упаковки 1.01 kg

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный
потолочный светильник круглой
формы. Класс защиты IP65
означает, что этот светильник
защищен от мелкой пыли и
водяных брызг. Это означает, что
светильник устойчив к воде и пыли,
что делает его подходящим для
использования на открытом
воздухе. У этого светильника
идеальный индекс цветопередачи
(CRI90) для рабочих помещений и
офисов. Из ассортимента LED house
вы можете найти несколько других
[потолочных светильников](#), которые
дополняют этот светильник и
создадут уникальные световые
эффекты в вашем помещении!

Спот-светильник Prolumen DL269B 8 UGR19 белый круглый 230V 25W 2400lm 75° IP65 DALI 930

Код изделия 15925 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
96W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 75

Cri 90

Ugr 19

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 119.0mm

Диаметр 214.0mm

Вес 2.2 kg

Вес упаковки 2.48 kg

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный
потолочный светильник круглой
формы. Класс защиты IP65
означает, что этот светильник
защищен от мелкой пыли и
водяных брызг. Это означает, что
светильник устойчив к воде и пыли,
что делает его подходящим для
использования на открытом
воздухе. У этого светильника
идеальный индекс цветопередачи
(CRI90) для рабочих помещений и
офисов. Из ассортимента LED house
вы можете найти несколько других
[ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ](#), которые
дополняют этот светильник и
создадут уникальные световые
эффекты в вашем помещении!

Спот-светильник Prolumen DL269B 8 UGR19 белый круглый 230V 35W 3000lm 60° IP65 DALI 930

Код изделия 19083 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 35W

Максимальная мощность 35W/1m

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
86W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 90

Ugr 19

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 119.0mm

Диаметр 214.0mm

Вес 2.2 kg

Вес упаковки 2.48 kg

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный
потолочный светильник круглой
формы. Класс защиты IP65
означает, что этот светильник
защищен от мелкой пыли и
водяных брызг. Это означает, что
светильник устойчив к воде и пыли,
что делает его подходящим для
использования на открытом
воздухе. У этого светильника
идеальный индекс цветопередачи
(CRI90) для рабочих помещений и
офисов. Из ассортимента LED house
вы можете найти несколько других
[потолочных светильников](#), которые
дополняют этот светильник и
создадут уникальные световые
эффекты в вашем помещении!

Спот-светильник Prolumen DL322A черный круглый 230V 14W 1300lm 36° IP20 830

Код изделия 16313

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 14W

Максимальная мощность 14W/1m

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
93W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 96.0mm

Диаметр 120.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Стильный круглый светодиодный потолочный светильник, матово-черный. Направление светильника можно регулировать, поворачивая световой луч вокруг его оси на 340 градусов. Мы рекомендуем этот светильник с теплым белым светом (3000K) как для жилых помещений, так и для рабочих сред. Этот светодиодный потолочный светильник разработан как общее освещение - подходит для использования в отелях, домах, офисах, магазинах и многих других помещениях. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Спот-светильник Prolumen DL338 черный круглый 230V 15W 1300lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 22297 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
87W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 180.0mm

Диаметр 65.0mm

Вес упаковки 500 g

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Prolumen DL340A белый 230V 10W 650lm 36° IP40 TRIAC 927

Код изделия 22164 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 10W
 Максимальная мощность 10W/1m
 Номинальный ток 250mA
 Световой поток 650люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 65W
 Цветовая температура теплый
 белый 2700K
 Угол линзы 36
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP40
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 108.0mm
 Диаметр 100.0mm
 Вес 540 g
 Вес упаковки 600 g
 В упаковке 1шт
 В ящике 24шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Современный матово-белый потолочный светильник. Корпус из матового белого алюминия позволяет легко регулировать направление света. Светильник вращается в пределах 360 градусов и горизонтально может быть повернут на 90 градусов. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. С защитным классом IP40 этот потолочный светильник является идеальным выбором для домашней или офисной среды, обеспечивая теплый белый свет при температуре 3000K. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен естественно передавать цвета, способствуя общей атмосфере и чувству помещения. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Спот-светильник Prolumen DL340A белый 230V 15W 1469lm 36° IP40 930

Код изделия 17244

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Напряжение на выходе 40V

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Номинальный ток 250mA

Световой поток 1469люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

98W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 108.0mm

Диаметр 100.0mm

Вес 540 g

Вес упаковки 600 g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Современный матово-белый потолочный светильник. Корпус из матового белого алюминия позволяет легко регулировать направление света. Светильник вращается в пределах 360 градусов и горизонтально может быть повернут на 90 градусов. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. С защитным классом IP40 этот потолочный светильник является идеальным выбором для домашней или офисной среды, обеспечивая теплый белый свет при температуре 3000K. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен естественно передавать цвета, способствуя общей атмосфере и чувству помещения. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Спот-светильник Prolumen DL340A белый 230V 15W 1563lm 36° IP40 940

Код изделия 18151

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Напряжение на выходе 40V

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Номинальный ток 250mA

Световой поток 1563люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

104W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 108.0mm

Диаметр 100.0mm

Вес 540 g

Вес упаковки 600 g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Современный матово-белый потолочный светильник. Корпус из матового белого алюминия позволяет легко регулировать направление света. Светильник вращается в пределах 360 градусов и горизонтально может быть повернут на 90 градусов. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. С защитным классом IP40 этот потолочный светильник является идеальным выбором для домашней или офисной среды, обеспечивая теплый белый свет при температуре 3000K. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен естественно передавать цвета, способствуя общей атмосфере и чувству помещения. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Спот-светильник Prolumen DL340A черный 230V 10W 650lm 36° IP40 TRIAC 927

Код изделия 22166 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Номинальный ток 250mA

Световой поток 650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

65W

Цветовая температура теплый

белый 2700K

Угол линзы 36

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 108.0mm

Диаметр 100.0mm

Вес 540 g

Вес упаковки 600 g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Современный матово-белый потолочный светильник. Корпус из матового белого алюминия позволяет легко регулировать направление света. Светильник вращается в пределах 360 градусов и горизонтально может быть повернут на 90 градусов. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. С защитным классом IP40 этот потолочный светильник является идеальным выбором для домашней или офисной среды, обеспечивая теплый белый свет при температуре 3000K. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен естественно передавать цвета, способствуя общей атмосфере и чувству помещения. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Спот-светильник Prolumen DL38 белый 230V 10W 1000lm 60° IP54 DALI 930

Код изделия 17370 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Диаметр 110.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 белый 230V 10W 800lm 60° IP54 TRIAC 930

Код изделия 15281 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
80W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 100.0mm

Диаметр 90.0mm

Вес 474 g

Вес упаковки 537 g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 белый 230V 15W 1300lm 60° IP54 DALI 840

Код изделия 22833 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
87W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 100.0mm

Диаметр 90.0mm

Вес 474 g

Вес упаковки 537 g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 белый 230V 15W 1300lm 60° IP54 TRIAC 840

Код изделия 14874 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
87W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 100.0mm

Диаметр 90.0mm

Вес 474 g

Вес упаковки 537 g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 белый 230V 15W 1300lm 60° IP54 TRIAC 930

Код изделия 15267 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
87W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 110.0mm

Диаметр 120.0mm

Вес 520 g

Вес упаковки 630 g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 белый 230V 25W 2300lm 45° IP54 DALI 940

Код изделия 15328 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
92W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 110.0mm

Диаметр 120.0mm

Вес 750 g

Вес упаковки 860 g

В ящике 18шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 белый 230V 25W 2300lm 45° IP54 TRIAC 940

Код изделия 15327 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
92W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 110.0mm

Диаметр 120.0mm

Вес 750 g

Вес упаковки 860 g

В ящике 18шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 белый 230V 25W 2700lm 45° IP54 TRIAC 930

Код изделия 14935 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
108W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 110.0mm

Диаметр 120.0mm

Вес 750 g

Вес упаковки 860 g

В ящике 18шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 белый 230V 35W 3400lm 36° IP54 930

Код изделия 15564

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 35W

Максимальная мощность 35W/1m

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
97W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 120.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес 1.3 kg

Вес упаковки 1.46 kg

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 белый 230V 35W 3400lm 36° IP54 940

Код изделия 15563

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 35W

Максимальная мощность 35W/1m

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
97W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 120.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес 1.3 kg

Вес упаковки 1.46 kg

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 белый 230V 35W 3400lm 36° IP54 DALI 930

Код изделия 15567 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 35W

Максимальная мощность 35W/1m

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
97W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 120.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес 1.3 kg

Вес упаковки 1.46 kg

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 белый 230V 35W 3400lm 36° IP54 DALI 940

Код изделия 14929 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 35W

Максимальная мощность 35W/1m

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
97W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 120.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес 1.3 kg

Вес упаковки 1.46 kg

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 белый 230V 35W 3400lm 36° IP54 TRIAC 940

Код изделия 14508 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 35W

Максимальная мощность 35W/1m

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
97W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 120.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес 1.3 kg

Вес упаковки 1.46 kg

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 черный 230V 10W 1500lm 60° IP54 DALI 930

Код изделия 22107 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

150W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 120.0mm

Диаметр 110.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 черный круглый 230V 15W 1300lm 60° IP54 TRIAC 830

Код изделия 15109 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
87W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 100.0mm

Диаметр 90.0mm

Вес 520 g

Вес упаковки 630 g

В упаковке 1шт

В ящике 40шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 черный круглый 230V 15W 1300lm 60° IP54 TRIAC 840

Код изделия 15309 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
87W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 100.0mm

Диаметр 90.0mm

Вес 520 g

Вес упаковки 630 g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 черный круглый 230V 25W 2700lm 45° IP54 TRIAC 830

Код изделия 15543 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
108W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 45

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 110.0mm

Диаметр 120.0mm

Вес 750 g

Вес упаковки 860 g

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 черный круглый 230V 35W 3400lm 36° IP54 TRIAC 940

Код изделия 14586 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 35W

Максимальная мощность 35W/1m

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
97W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 120.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес 1.3 kg

Вес упаковки 1.46 kg

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 черный круглый 230V 35W 3400lm 60° IP54 TRIAC 930

Код изделия 15442 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 35W

Максимальная мощность 35W/1m

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
97W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 120.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес 1.3 kg

Вес упаковки 1.46 kg

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL387 - UGR19 черный круглый 230V 8W 810lm 75° IP20 930

Код изделия 22326

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 810люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
101W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 75

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 100.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20°C~45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Prolumen DL38B черный 230V 15W 1255lm 60° IP54 TRIAC 930

Код изделия 22065 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1255люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
84W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 90.0mm

Диаметр 100.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 40шт

Цвет корпуса черный


Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

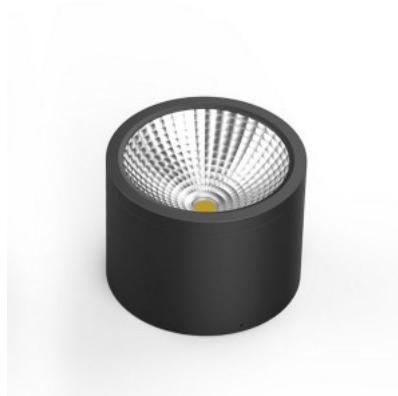

Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen Jesmond 1м кабель черный 230V 25W 2600lm 24° IP20 TRIAC 830

Код изделия 17973 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

104W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 24

Источник света CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 137.0mm

Диаметр 128.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа Jesmond - стильная и функциональная подвесная лампа, которая идеально подходит для современных интерьеров. Она имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлена из высококачественных и прочных материалов, обеспечивая долгий срок службы. Подвесной светильник поставляется с кабелем длиной 1 метр, идеально подходящим для подвешивания над кухонным островом или обеденным столом. Внешние корпуса доступны в черном и белом цветах, с внутренними краями в золотом и серебряном - узнайте больше в ассортименте продукции LED house! Возможность заказать с разными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказать с разными оптическими линзами 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!

Спот-светильник Prolumen Jesmond 1м кабель черный 230V 25W 2600lm 50° IP20 TRIAC 830

Код изделия 17972 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

104W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 50

Источник света CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 137.0mm

Диаметр 128.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа Jesmond - стильная и функциональная подвесная лампа, которая идеально подходит для современных интерьеров. Она имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлена из высококачественных и прочных материалов, обеспечивая долгий срок службы. Подвесной светильник поставляется с кабелем длиной 1 метр, идеально подходящим для подвешивания над кухонным островом или обеденным столом. Внешние корпуса доступны в черном и белом цветах, с внутренними краями в золотом и серебряном - узнайте больше в ассортименте продукции LED house! Возможность заказать с разными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказать с разными оптическими линзами 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!

Спот-светильник Prolumen Jesmond D91 1м кабель черный 230V 15W 1600lm 24° IP20 TRIAC 930

Код изделия 18050 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

107W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 24

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 112.0mm

Диаметр 91.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа Jesmond - стильная и функциональная подвесная лампа, которая идеально подходит для современных интерьеров. Она имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлена из высококачественных и прочных материалов, обеспечивая долгий срок службы. Подвесной светильник поставляется с кабелем длиной 1 метр, идеально подходящим для подвешивания над кухонным островом или обеденным столом. Внешние корпуса доступны в черном и белом цветах, с внутренними краями в золотом и серебряном - узнайте больше в ассортименте продукции LED house! Возможность заказать с разными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказать с разными оптическими линзами 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!

Спот-светильник Prolumen Jesmond D91 1м кабель черный 230V 15W 1600lm 50° IP20 TRIAC 930

Код изделия 18049 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

107W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 50

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 112.0mm

Диаметр 91.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа Jesmond - стильная и функциональная подвесная лампа, которая идеально подходит для современных интерьеров. Она имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлена из высококачественных и прочных материалов, обеспечивая долгий срок службы. Подвесной светильник поставляется с кабелем длиной 1 метр, идеально подходящим для подвешивания над кухонным островом или обеденным столом. Внешние корпуса доступны в черном и белом цветах, с внутренними краями в золотом и серебряном - узнайте больше в ассортименте продукции LED house! Возможность заказать с разными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказать с разными оптическими линзами 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!

Спот-светильник Prolumen Lunel белый 230V GU10 IP20

Код изделия 16830

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 5W/1m

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Высота 95.0mm

Диаметр 54.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Элегантный по дизайну, компактный потолочный светильник GU10 идеально подходит для использования в доме. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. Представляя собой элегантный дизайн, компактный светильник GU10 идеально подходит для использования в домашних условиях. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или деловая среда. Этот потолочный светильник с защитой IP20 идеально подходит для использования дома или в офисе. Вы можете выбрать этот светильник из серии Lunel как [потолочный светильник](#), [поверхностный черный](#) или [белый](#) свет, а также как [встроенный свет](#). Как потолочный светильник, он крепится к рейке 3F. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. Приходите и посмотрите наш шоурум в Таллинне!



Спот-светильник Prolumen Lunel черный 230V GU10 IP20

Код изделия 16403

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 5W/1m

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Высота 95.0mm

Диаметр 54.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Элегантный по дизайну, компактный потолочный светильник GU10 идеально подходит для использования в доме. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. Представляя собой элегантный дизайн, компактный светильник GU10 идеально подходит для использования в домашних условиях. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или деловая среда. Этот потолочный светильник с защитой IP20 идеально подходит для использования дома или в офисе. Вы можете выбрать этот светильник из серии Lunel как [потолочный светильник](#), [поверхностный черный](#) или [белый](#) свет, а также как [встроенный свет](#). Как потолочный светильник, он крепится к рейке 3F. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Приходите и посмотрите наш шоурум в Таллинне!



Спот-светильник Prolumen Newcastle with silver ring surface mounted черный круглый 230V 20W 2000lm 40° IP20 DALI 940

Код изделия 16288 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 100W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 40

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 152.0mm

Диаметр 115.0mm

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED-подвесной светильник

Newcastle - стильный и

функциональный светильник,

который идеально вписывается в

современный интерьер. Он имеет

современный и привлекательный

внешний вид, изготовлен из

высококачественных и прочных

материалов, обеспечивающих

длительный срок службы.

Светильник доступен как в версии

для монтажа на поверхности, так и

в варианте подвесного монтажа.

Внешние корпуса представлены в

черном и белом цветах, внутренние

кольца - в черном, серебряном и

никелевом - изучите подробнее в

ассортименте продукции LED

house! Возможность заказа с

различными цветовыми

температурами: Очень теплый

белый 2700K Теплый белый 3000K

Дневной свет 4000K Возможность

заказа с различной оптикой линзы

20°/40°. Приходите посмотреть наш

шоурум в Таллинне!

Спот-светильник Prolumen Newcastle черный / золотой 230V 15W 1500lm 40° IP20 940

Код изделия 16207

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 40

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 152.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный / золотой

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED-подвесной светильник

Newcastle - стильный и

функциональный светильник,

который идеально вписывается в

современный интерьер. Он имеет

современный и привлекательный

внешний вид, изготовлен из

высококачественных и прочных

материалов, обеспечивающих

длительный срок службы.

Светильник доступен как в версии

для монтажа на поверхности, так и

в варианте подвесного монтажа.

Внешние корпуса представлены в

черном и белом цветах, внутренние

кольца - в черном, серебряном и

никелевом - изучите подробнее в

ассортименте продукции LED

house! Возможность заказа с

различными цветовыми

температурами: Очень теплый

белый 2700K Теплый белый 3000K

Дневной свет 4000K Возможность

заказа с различной оптикой линзы

20°/40°. Приходите посмотреть наш

шоурум в Таллинне!

Спот-светильник Prolumen PD02A белый 230V 18W 1520lm 24° IP20 TRIAC 940

Код изделия 15467 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1520люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

84W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 24

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 160.0mm

Длина 1000.0mm

Диаметр 80.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20o C~65o

C°С

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Диммируемый подвесной
светильник PROLUMEN LED -

стильный и функциональный
подвесной светильник, который
идеально вписывается в


современный интерьер. С помощью
технологии TRIAC светильник LED
легко регулируется для различных
сцен освещения, создавая уютный
свет для расслабленного ужина или
более яркий свет для работы. Этот
светильник предназначен только
для использования внутри
помещений, с классом защиты IP20.
Возможность заказа с различной
цветовой температурой: Очень
теплый белый 2700K Теплый белый
3000K Дневной свет 4000K
Возможность заказа с различной
оптикой линзы 10°/24°/36°
Приходите посмотреть наш шоурум
в Таллинне



Спот-светильник Sisyр черный круглый GU10 IP20

Код изделия 16309

Максимальная мощность 35W/1m
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 Высота 140.0mm
 Диаметр 90.0mm
 В ящике 20шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Форма круглый
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования

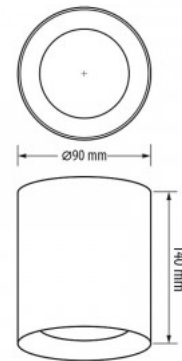

Цилиндрический корпус для
 лампочки GU10.

Спот-светильник Trio Lighting Cookie белый круглый GU10

Код изделия 21009

Бренд [Trio Lighting](#)
 Гнездо GU10
 Высота 12.5mm
 Ширина 17.8mm
 Длина 17.8mm
 Диаметр 85.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Форма круглый
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Спот-светильник Trio Lighting Guayana белый GU10

Код изделия 22011

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо GU10

Высота 120.0mm

Диаметр 87.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Спот-светильник Trio Lighting Guayana черный / серебряный GU10

Код изделия 20706

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо GU10

Высота 120.0mm

Ширина 180.0mm

Длина 87.0mm

Вес 800 г

Цвет корпуса черный / серебряный

Материал корпуса алюминий



Спот-светильник Trio Lighting Marley 2 белый GU10 IP20

Код изделия 21858

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Высота 150.0mm


Ширина 120.0mm

Диаметр 120.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

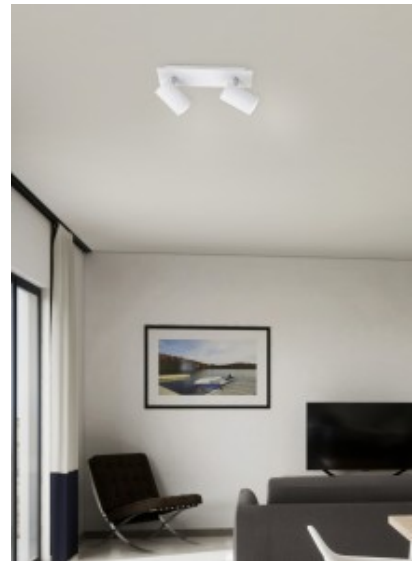

Спот-светильник Trio Lighting Marley 5 белый GU10 IP20

Код изделия 23253

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Высота 224.0mm

Ширина 774.0mm


Длина 574.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет

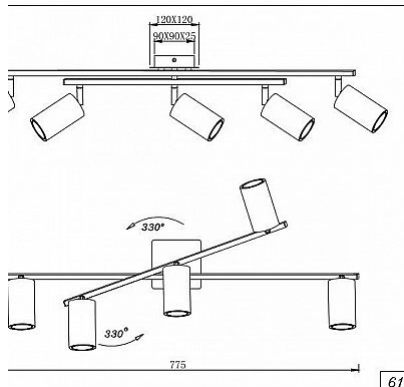

Спот-светильник Trio Lighting Taryn 2 черный GU10 IP20

Код изделия 23208

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Высота 135.0mm

Ширина 280.0mm

Длина 60.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Спот-светильник Trio Lighting Taryn 3 черный GU10 IP20

Код изделия 23209

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Высота 135.0mm

Ширина 445.0mm

Длина 60.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 2 года / лет



Спот-светильник Trio Lighting Taurus 2 x 5 W черный 230V 10W 900lm IP20 830

Код изделия 22147

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

90W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 20000h

Высота 100.0mm

Ширина 80.0mm

Длина 180.0mm

Вес 90 g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Спот-светильник Trio Lighting Taurus x 2 белый 230V 10W 900lm IP20 830

Код изделия 19386

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

90W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 20000h

Высота 100.0mm

Ширина 80.0mm

Длина 180.0mm

Вес 90 g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Спот-светильник Trio Lighting Taurus x 3 белый 230V 15W 1350lm IP20 830

Код изделия 19385

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
90W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 10000h

Высота 100.0mm

Ширина 80.0mm

Длина 270.0mm

Вес 1.3 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Спот-светильник Trio Lighting Taurus белый 230V 5W 450lm IP20 830

Код изделия 19383

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1m

Световой поток 450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
90W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 20000h

Высота 100.0mm

Диаметр 80.0mm

Вес 400 g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Спот-светильник Trio Lighting Taurus черный 230V 5W 450lm IP20 830

Код изделия 19382

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1m

Световой поток 450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
90W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 20000h

Высота 100.0mm

Диаметр 80.0mm

Вес 400 g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Select Coda 3 бежевый G53 IP20

Код изделия 23256

Бренд [Trio Select](#)

Гнездо G53

Защитное стекло IP20

Высота 110.0mm

Ширина 615.0mm

Длина 465.0mm


Вес 1.3 kg

Вес упаковки 1.8 kg

Цвет корпуса бежевый

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

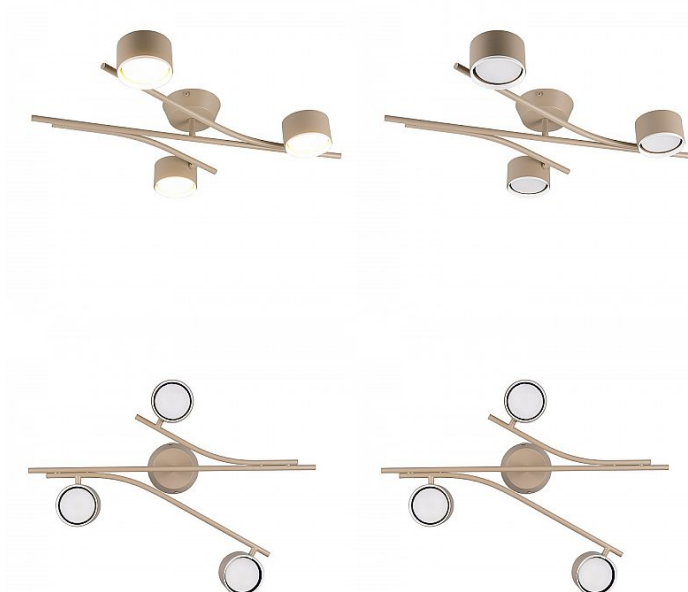

Потолочный светильник Trio Select Coda 6 бежевый G53 IP20

Код изделия 23255

Бренд [Trio Select](#)

Гнездо G53

Защитное стекло IP20

Высота 110.0mm

Ширина 1135.0mm

Длина 755.0mm

Вес 1.3 kg

Вес упаковки 1.8 kg

Цвет корпуса бежевый

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Спот-светильник Tube белый круглый GU10 IP20

Код изделия 17149

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Высота 122.0mm

Диаметр 94.0mm

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Круглый поверхностно монтажный
корпус для лампы GU10.



Спот-светильник Zumaline черный GU10 IP20

Код изделия 22680

Бренд Zumaline
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 95.0mm
Ширина 82.0mm
Длина 82.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

