Рамка светильника AQUARIUS 1xGU10 белый GU10 IP44

Код изделия 19672

Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 84.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 270 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования





Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Рамка светильника AQUARIUS черный круглый GU10 IP20

Код изделия 19211

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 95.0mm
Диаметр 80.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!






Спот-светильник Cube 40x40 белый 230V 5W 450lm CRI92 36° IP20

Код изделия 18079

Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Угол линзы 36
Cri 92
Защитное стекло IP20
Срок службы 40000h
Высота 70.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 40.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Гарантия 3 года / лет



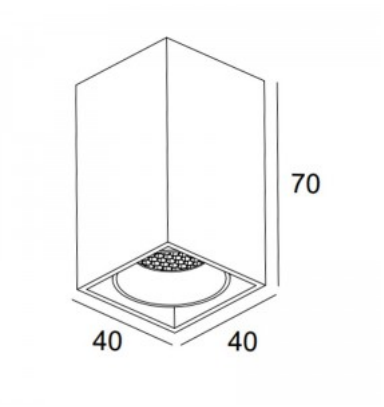

Спот-светильник Deko-Light Caja I белый GU10 IP20

Код изделия 20202



Бренд Deko-Light
Напряжение на выходе 220-240V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 160.0mm
Ширина 132.0mm
Длина 132.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса гипс
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 kuni 40 °C°C
Гарантия 3 года / лет

Спот-светильник Deko-Light Modular Sytem COB

Код изделия 20399




Бренд Deko-Light
Диаметр 75.0mm
Материал корпуса алюминий

Спот-светильник Karizma Luce Caro SF DTW Dali белый 14W 1100lm CRI90 25° IP20 DALI 1800K - 3000K

Код изделия 23311 DALI dimmable


Бренд Karizma Luce
Регулируемая яркость DALI
Мощность 14W
Максимальная мощность 14W/1m
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника 79W
Цветовая температура теплый белый 1800K - 3000K
Угол линзы 25
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 165.0mm
Диаметр 50.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

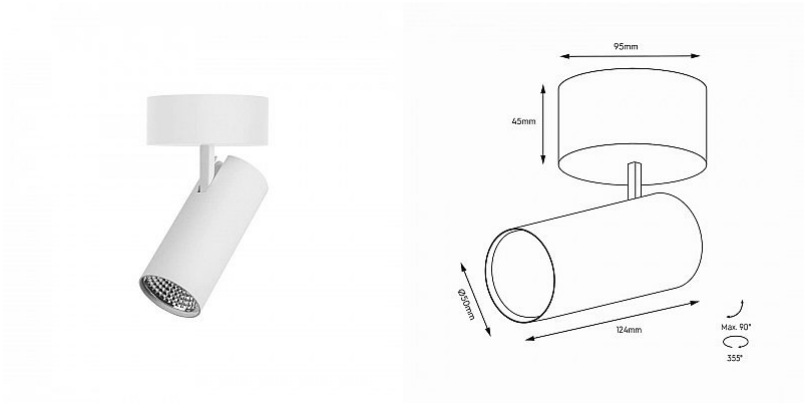

Спот-светильник Karizma Luce Caro SF DTW Dali черный 14W 1100lm CRI90 25° IP20 DALI 1800K - 3000K

Код изделия 23310 DALI dimmable

Бренд Karizma Luce
Регулируемая яркость DALI
Мощность 14W
Максимальная мощность 14W/1m
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника 79W
Цветовая температура теплый белый 1800K - 3000K
Угол линзы 25
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 165.0mm
Диаметр 50.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

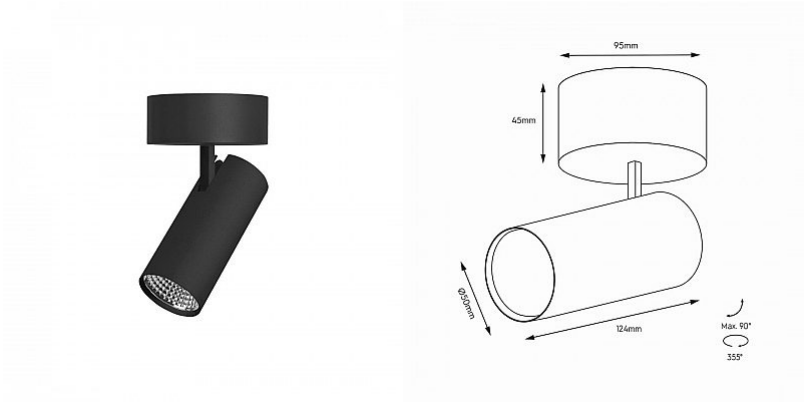

Спот-светильник Karizma Luce Dea Flora S белый / золотой круглый 230V 10.5W 880lm 40° IP20 TRIAC 930

Код изделия 23480 TRIAC dimmable

Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10.5W
Максимальная мощность 10.5W/1m
Световой поток 880люмена(ов)
Эффективность светильника 84W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 40
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 116.0mm
Диаметр 87.0mm
Цвет корпуса белый / золотой
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Karizma Luce Dea Flora S белый круглый 230V 10.5W 880lm 40° IP20 TRIAC 930

Код изделия 23405 TRIAC dimmable

Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10.5W
Максимальная мощность 10.5W/1m
Световой поток 880люмена(ов)
Эффективность светильника 84W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 40
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 116.0mm
Диаметр 87.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Karizma Luce Dea Flora S черный 10,5W 800lm CRI90 40° IP20 TRIAC 1800K - 3000K

Код изделия 22006 TRIAC dimmable


Бренд Karizma Luce
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10,5W
Световой поток 800люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 1800K - 3000K
Угол линзы 40
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 116.0mm
Диаметр 87.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Karizma Luce Doris XS белый 10,5W 800lm 40° IP65 TRIAC 927

Код изделия 23878 TRIAC dimmable


Бренд Karizma Luce
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10,5W
Максимальная мощность 10.5W/1m
Световой поток 800люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 40
Cri 90
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 100.0mm
Диаметр 75.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

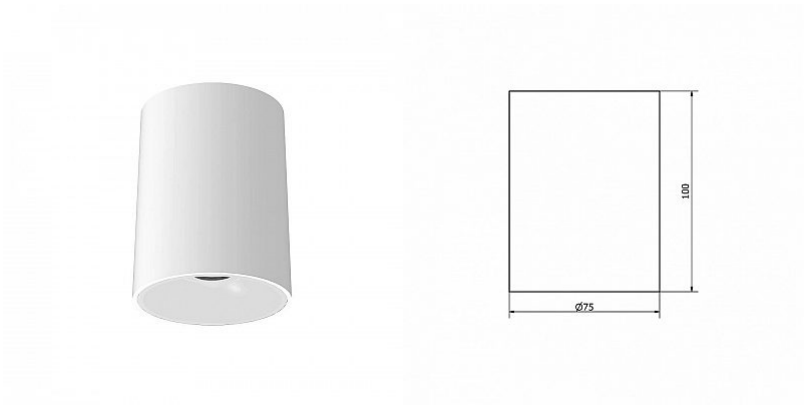

Спот-светильник Karizma Luce Doris XS черный 10,5W 900lm 40° IP65 TRIAC 930

Код изделия 23798 TRIAC dimmable

Бренд Karizma Luce
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10,5W
Максимальная мощность 10.5W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 40
Cri 90
Защитное стекло IP65
Высота 100.0mm
Диаметр 75.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

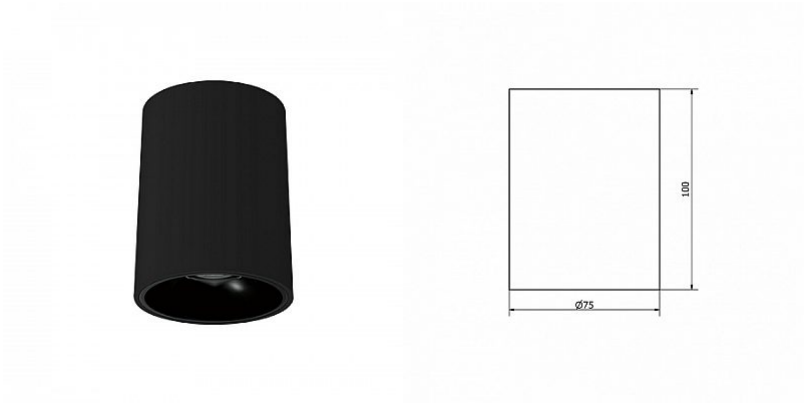

Рамка светильника KIVI белый круглый 230V GU10 IP20

Код изделия 17107

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 140.0mm
Диаметр 97.0mm
Вес 560 g
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светодиодная лампа не включена в комплект! Может быть установлен как на стену, так и на потолок. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Рамка светильника KIVI черный круглый 230V GU10 IP20

Код изделия 16209

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 140.0mm
Диаметр 97.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светодиодная лампа не включена в комплект! Может быть установлен как на стену, так и на потолок. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Спот-светильник Lahti Mini Duo черный 230V 18W 1050lm 35° IP20 TRIAC 930

Код изделия 16426 TRIAC dimmable

Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1050люмена(ов)
Эффективность светильника 58W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 35
Источник света PHILIPS LED
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 82.0mm
Ширина 78.0mm
Длина 161.0mm
Вес 820 g
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет



Поверхностный светодиодный светильник LAHTI MINI. Современный и элегантный, предлагающий минималистичный дизайн, который подходит для различных интерьеров. Этот светильник с защитой IP20 идеально подходит для домашних или офисных помещений, обеспечивая теплый белый свет на 3000K. С помощью этой светодиодной лампы вы можете сохранить цвета в жизни в жилых помещениях, что делает ее подходящей в качестве основного источника освещения в комнате! Корпус лампы изготовлен из алюминия, в матовом черном цвете. LAHTI MINI на 18 Вт также можно регулировать (TRIAC). При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Повысьте качество света в повседневной жизни и выберите высококачественное светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!

Спот-светильник LENO белый GU10 IP20

Код изделия 17150

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 123.0mm
Длина 175.0mm
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светодиодная лампа не включена в комплект! Может быть установлен как на стену, так и на потолок. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!



Спот-светильник LENO черный GU10 IP20

Код изделия 17151

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 123.0mm
Длина 175.0mm
В ящике 10шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светодиодная лампа не включена в комплект! Может быть установлен как на стену, так и на потолок. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!



Спот-светильник Light4U Skadi 160 SM HE белый 14W 2300lm 45° IP20 DALI 940

Код изделия 24025 DALI dimmable

Бренд Light4U
Регулируемая яркость DALI
Напряжение на выходе 220-240V
Мощность 14W
Максимальная мощность 14W/1m
Световой поток 2300люмена(ов)
Эффективность светильника 164W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 45
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 181.0mm
Диаметр 160.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Light4U Skadi 220 SM HE белый 23W 3450lm 40° IP20 DALI 940

Код изделия 24024 DALI dimmable

Бренд Light4U
Регулируемая яркость DALI
Напряжение на выходе 220-240V
Мощность 23W
Максимальная мощность 23W/1m
Световой поток 3450люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 40
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 241.0mm
Диаметр 220.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Maxlight Love белый GU10

Код изделия 21952

Бренд Maxlight
Гнездо GU10
Высота 140.0mm
Диаметр 75.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Спот-светильник Maxlight Love черный GU10

Код изделия 21906

Бренд Maxlight
Гнездо GU10
Высота 140.0mm
Диаметр 75.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Спот-светильник Maytoni Artisan белый GU10


Код изделия 22777

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 146.0mm
Диаметр 54.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Спот-светильник Maytoni Artisan белый круглый GU10

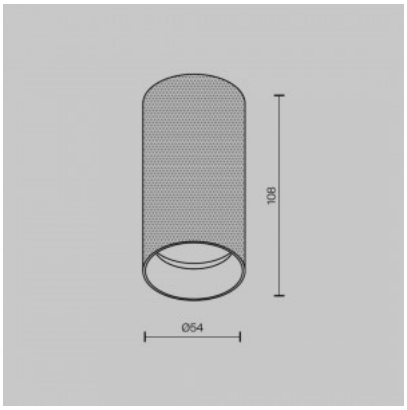


Код изделия 20212

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 108.0mm
Диаметр 54.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Спот-светильник Maytoni Artisan золотой GU10

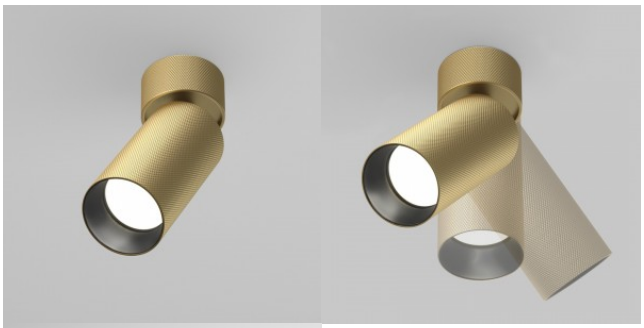


Код изделия 22776

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 146.0mm
Диаметр 54.0mm
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет


Спот-светильник Maytoni Artisan золотой круглый GU10



Код изделия 22778

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 108.0mm
Диаметр 54.0mm
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Спот-светильник Maytoni Artisan черный GU10

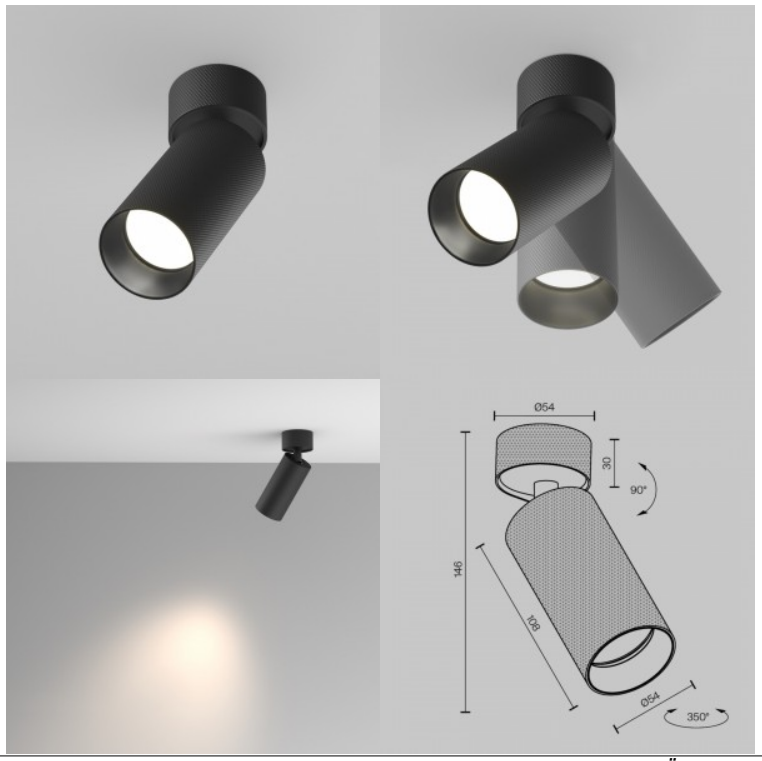

Код изделия 22774


Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 146.0mm
Диаметр 54.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Спот-светильник Maytoni Artisan черный круглый GU10







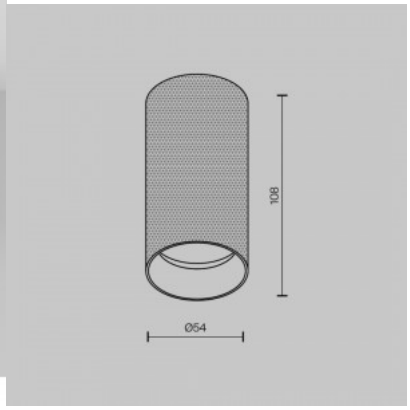

Код изделия 20211

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 130.0mm
Диаметр 60.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Рамка светильника Maytoni Atom белый GU10 IP20



Код изделия 19512

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 115.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий

Спот-светильник Maytoni Atom черный круглый GU10



Код изделия 20214

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 115.0mm
Диаметр 85.0mm
Вес 320 g
Вес упаковки 370 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Спот-светильник Maytoni Bar графит 12W 1300lm 81° IP65 830



Код изделия 19738

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника 108W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 81
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 155.0mm
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Спот-светильник Maytoni Bar графит круглый 7W 800lm 81° IP65 830

Код изделия 19739

Бренд Maytoni
Мощность 7W
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника 114W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 81
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 115.0mm
Диаметр 90.0mm
Вес 510 g
Вес упаковки 540 g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет






Спот-светильник Maytoni Basis Holity черный 48V 13W 990lm 40° IP20 930

Код изделия 22729 DALI 2 dimmable

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI 2
Мощность 13W
Максимальная мощность 13W/1m
Световой поток 990люмена(ов)
Эффективность светильника 76W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 40
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 90.0mm
Ширина 322.0mm
Длина 34.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет







Спот-светильник Maytoni Calipso белый GU10 IP20



Код изделия 19709

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 137.0mm
Длина 100.0mm
Диаметр 56.0mm
Цвет корпуса белый

Спот-светильник Maytoni Calipso белый круглый GU10



Код изделия 20934

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 100.0mm
Диаметр 56.0mm
Вес 170 g
Вес упаковки 200 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee


Спот-светильник Maytoni Calipso золотой GU10 IP20



Код изделия 20946

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 137.0mm
Длина 100.0mm
Диаметр 56.0mm
Вес 240 g
Вес упаковки 270 g
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Спот-светильник Maytoni Calipso золотой круглый GU10

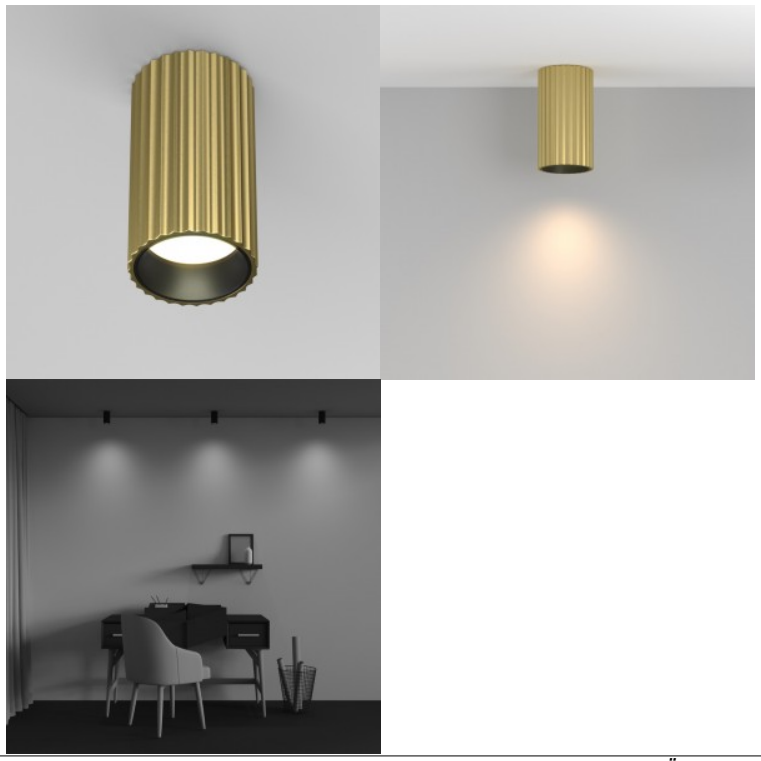

Код изделия 20935

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 100.0mm
Диаметр 56.0mm
Вес 170 g
Вес упаковки 200 g
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Спот-светильник Maytoni Calipso черный GU10 IP20



Код изделия 20936

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 137.0mm
Длина 100.0mm
Диаметр 56.0mm
Вес 240 g
Вес упаковки 270 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Спот-светильник Maytoni Calipso черный круглый GU10



Код изделия 20933

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 100.0mm
Диаметр 56.0mm
Вес 170 g
Вес упаковки 200 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Спот-светильник Maytoni Conik белый GU10 IP20

Код изделия 20019

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 135.0mm
Диаметр 110.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл



Спот-светильник Maytoni Dafne черный круглый 10W 800lm 38° 930

Код изделия 20949

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
Cri 90
Высота 160.0mm
Диаметр 50.0mm
Вес 380 g
Вес упаковки 420 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Спот-светильник Maytoni Focus LED Holity черный 48V 13W 960lm 38° IP20 930

Код изделия 21165

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 13W
Максимальная мощность 13W/1m
Световой поток 960люмена(ов)
Эффективность светильника 74W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 157.0mm
Диаметр 56.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Ударопрочность IK03
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Maytoni Focus LED белый 12W 900lm 50° IP20 930

Код изделия 22791

Бренд Maytoni
Напряжение на выходе 220-240V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 50
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 125.0mm
Диаметр 52.0mm
Вес 240 g
Вес упаковки 260 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Спот-светильник Maytoni Focus LED белый IP20



Код изделия 23777

Бренд Maytoni
Защитное стекло IP20
Высота 23.0mm
Диаметр 50.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Спот-светильник Maytoni Focus LED белый IP20



Код изделия 23781

Бренд Maytoni
Защитное стекло IP20
Высота 22.0mm
Диаметр 43.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Спот-светильник Maytoni Focus LED белый IP20

Код изделия 23782

Бренд Maytoni
Защитное стекло IP20
Высота 24.5mm
Диаметр 63.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Maytoni Focus LED латунь круглый 12W 900lm 50° IP20 930

Код изделия 23773

Бренд Maytoni
Напряжение на выходе 220-240V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 50
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 125.0mm
Диаметр 52.0mm
Вес 240 g
Вес упаковки 260 g
Цвет корпуса латунь
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Maytoni Focus LED прозрачный 12W 15° IP20

Код изделия 23776



Бренд Maytoni
Мощность 12W
Угол линзы 15
Защитное стекло IP20
Высота 19.0mm
Диаметр 43.0mm
Цвет корпуса прозрачный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Спот-светильник Maytoni Focus LED прозрачный 12W IP20

Код изделия 23774



Бренд Maytoni
Мощность 12W
Защитное стекло IP20
Высота 19.0mm
Диаметр 43.0mm
Цвет корпуса прозрачный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Спот-светильник Maytoni Focus LED прозрачный 12W IP20

Код изделия 23775



Бренд Maytoni
Мощность 12W
Защитное стекло IP20
Высота 19.0mm
Диаметр 43.0mm
Цвет корпуса прозрачный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Спот-светильник Maytoni Focus LED прозрачный 12W IP20

Код изделия 23780



Бренд Maytoni
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 19.0mm
Диаметр 43.0mm
Цвет корпуса прозрачный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Спот-светильник Maytoni Focus LED прозрачный 20W IP20

Код изделия 23785



Бренд Maytoni
Мощность 20W
Защитное стекло IP20
Высота 24.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса прозрачный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Спот-светильник Maytoni Focus LED прозрачный 20W IP20

Код изделия 23786



Бренд Maytoni
Мощность 20W
Защитное стекло IP20
Высота 24.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса прозрачный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Спот-светильник Maytoni Focus LED прозрачный 20W IP20

Код изделия 23788



Бренд Maytoni
Мощность 20W
Защитное стекло IP20
Высота 24.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса прозрачный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Спот-светильник Maytoni Focus LED прозрачный 20W IP20

Код изделия 23789



Бренд Maytoni
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 24.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса прозрачный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Спот-светильник Maytoni Focus LED прозрачный 5W 15° IP20

Код изделия 23791



Бренд Maytoni
Мощность 5W
Угол линзы 15
Защитное стекло IP20
Высота 19.0mm
Диаметр 43.0mm
Цвет корпуса прозрачный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Спот-светильник Maytoni Focus LED прозрачный 5W IP20

Код изделия 23787

Бренд Maytoni
Мощность 5W
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Диаметр 35.0mm
Цвет корпуса прозрачный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Maytoni Focus LED прозрачный 5W IP20

Код изделия 23790

Бренд Maytoni
Мощность 5W
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Диаметр 35.0mm
Цвет корпуса прозрачный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Maytoni Focus LED прозрачный 5W IP20

Код изделия 23793


Бренд Maytoni
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 19.0mm
Диаметр 43.0mm
Цвет корпуса прозрачный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Сотовый фильтр Maytoni Focus LED черный IP20

Код изделия 22792


Бренд Maytoni
Защитное стекло IP20
Высота 3.0mm
Диаметр 42.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

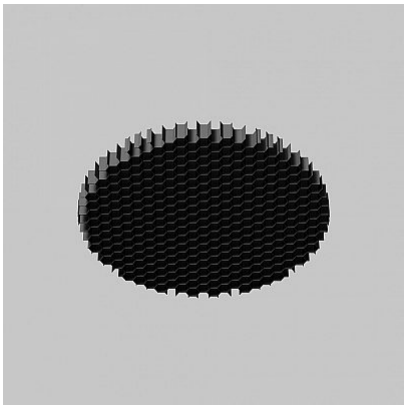

Сотовый фильтр Maytoni Focus LED черный IP20

Код изделия 23783


Бренд Maytoni
Защитное стекло IP20
Высота 3.0mm
Диаметр 32.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

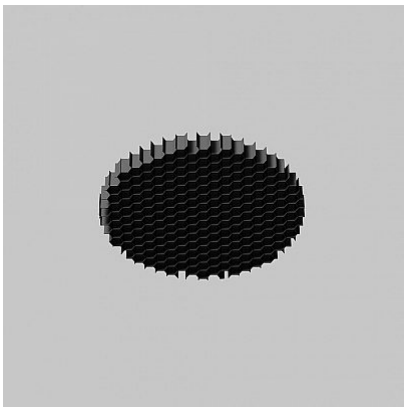

Сотовый фильтр Maytoni Focus LED черный IP20

Код изделия 23784

Бренд Maytoni
Защитное стекло IP20
Высота 3.0mm
Диаметр 53.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

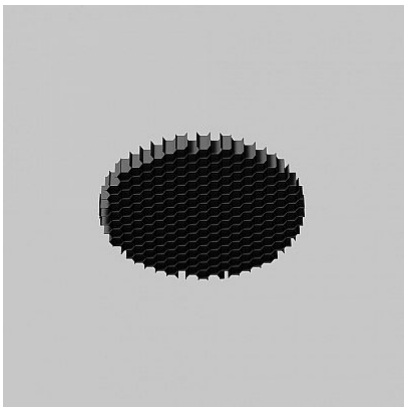

Спот-светильник Maytoni Focus LED черный круглый 12W 900lm 50° IP20 930

Код изделия 23772

Бренд Maytoni
Напряжение на выходе 220-240V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 50
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 125.0mm
Диаметр 52.0mm
Вес 240 g
Вес упаковки 260 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Maytoni Focus S 2 белый GU10 IP20


Код изделия 23942

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 120.0mm
Ширина 344.0mm
Длина 60.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Maytoni Focus S белый GU10 IP20



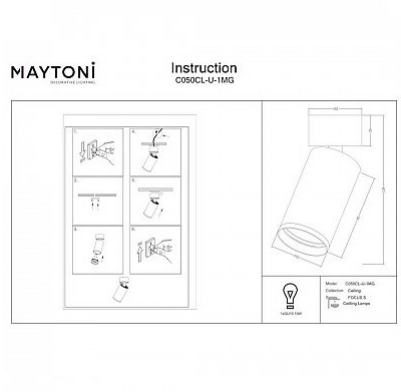

Код изделия 22022

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 128.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса белый

Спот-светильник Maytoni Focus S белый GU10 IP20



Код изделия 19638

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 100.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса белый


Спот-светильник Maytoni Focus S матовое золото GU10 IP20



Код изделия 22024

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 128.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса матовое золото

Спот-светильник Maytoni Focus S черный GU10 IP20

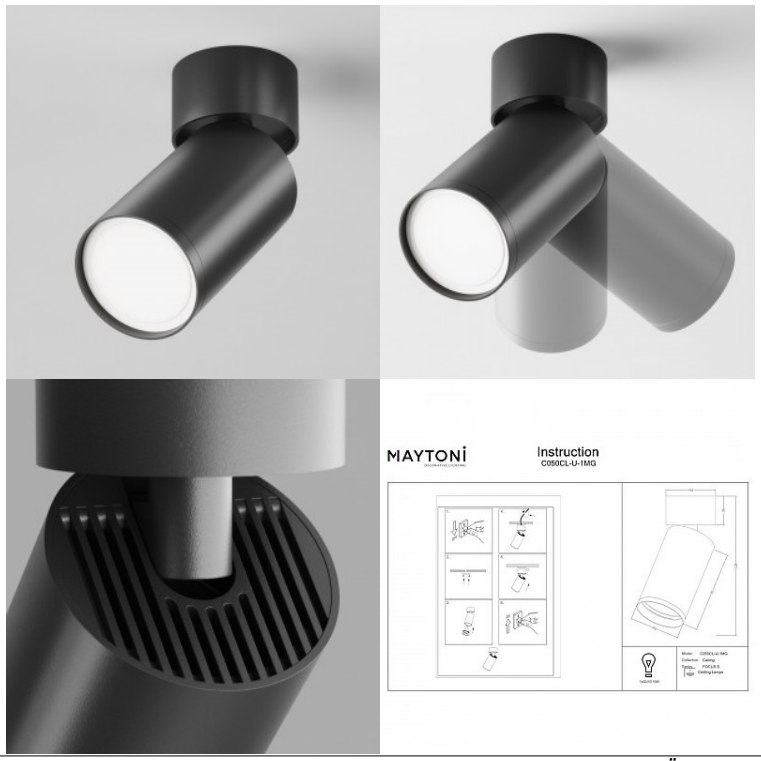

Код изделия 22023

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 128.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса черный

Спот-светильник Maytoni Focus S черный GU10 IP20

Код изделия 19637

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 100.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса черный



Спот-светильник Maytoni Focus белый GU10 IP20


Код изделия 23319

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 195.0mm
Диаметр 60.0mm
Цвет корпуса белый







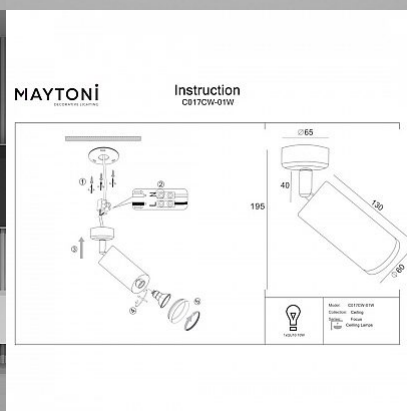

Спот-светильник Maytoni Focus белый GU10 IP20

Код изделия 20434

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 130.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 240 g
Вес упаковки 250 g
Цвет корпуса белый
Гарантия 2 года / лет




Спот-светильник Maytoni Focus золотой GU10 IP20

Код изделия 20786

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 195.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 250 g
Вес упаковки 280 g
Цвет корпуса золотой
Гарантия 2 года / лет



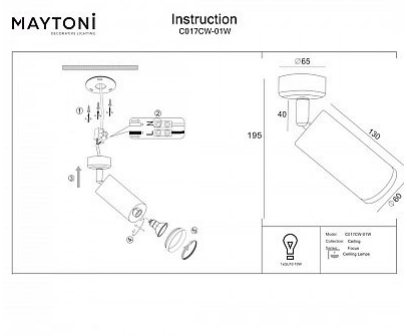

Спот-светильник Maytoni Focus золотой GU10 IP20



Код изделия 20149

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 192.0mm
Диаметр 60.0mm
Диаметр отверстия для установки 50mm
Вес 300 g
Вес упаковки 350 g
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий
Гарантия 2 года / лет

Спот-светильник Maytoni Focus золотой GU10 IP20



Код изделия 21478

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 130.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 240 g
Вес упаковки 250 g
Цвет корпуса золотой
Гарантия 2 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Спот-светильник Maytoni Focus черный GU10 IP20



Код изделия 23318

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 195.0mm
Диаметр 60.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Спот-светильник Maytoni Focus черный GU10 IP20



Код изделия 20215

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 130.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 240 g
Вес упаковки 250 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Спот-светильник Maytoni Hoop черный G53 IP20

Код изделия 20403

Бренд Maytoni
Гнездо GX53
Защитное стекло IP20
Высота 50.0mm
Диаметр 85.0mm
Вес 140 g
Вес упаковки 150 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 2 года / лет



Спот-светильник Maytoni Hydra белый 10W 870lm 120° IP44 930

Код изделия 20832

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Световой поток 870люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 70.0mm
Диаметр 105.0mm
Вес 230 g
Вес упаковки 280 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет





Спот-светильник Maytoni Hydra матовое золото 10W 870lm 120° IP44 930

Код изделия 20834

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Световой поток 870люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 70.0mm
Диаметр 105.0mm
Вес 230 g
Вес упаковки 280 g
Цвет корпуса матовое золото
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Maytoni Hydra черный 10W 870lm 120° IP44 930

Код изделия 20833

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Световой поток 870люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 70.0mm
Диаметр 105.0mm
Вес 230 g
Вес упаковки 280 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Maytoni Lens белый 12W 1155lm 70° IP20 930

Код изделия 23307

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 1155люмена(ов)
Эффективность светильника 96W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 70
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 74.0mm
Диаметр 90.0mm
Вес 600 g
Вес упаковки 620 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Спот-светильник Maytoni Lipari белый / золотой GU10

Код изделия 20414

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 150.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 210 g
Вес упаковки 250 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый / золотой
Материал корпуса алюминий



Спот-светильник Maytoni Lipari черный / золотой GU10



Код изделия 23629

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Высота 150.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 210 g
Вес упаковки 250 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий

Спот-светильник Maytoni Meli Holity черный 48V 11W 810lm 60° IP20 930



Код изделия 22730 DALI 2 dimmable

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI 2
Мощность 11W
Максимальная мощность 11W/1m
Световой поток 810люмена(ов)
Эффективность светильника 74W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 70.0mm
Диаметр 810.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Спот-светильник Maytoni Pauline белый 870lm G53 IP44



Код изделия 20836

Бренд Maytoni
Световой поток 870люмена(ов)
Гнездо GX53
Защитное стекло IP44
Высота 70.0mm
Диаметр 82.0mm
Вес 180 g
Вес упаковки 210 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Гарантия 2 года / лет

Спот-светильник Maytoni Pauline черный 870lm G53 IP44



Код изделия 20835

Бренд Maytoni
Световой поток 870люмена(ов)
Гнездо GX53
Защитное стекло IP44
Высота 70.0mm
Диаметр 82.0mm
Вес 180 g
Вес упаковки 210 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 2 года / лет

Спот-светильник Maytoni Points Holity черный 48V 13W 990lm 40° IP20 930

Код изделия 22724 **DALI 2 dimmable**

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Регулируемая яркость DALI 2
Мощность 13W
Максимальная мощность 13W/1m
Световой поток 990люмена(ов)
Эффективность светильника 76W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 40
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 90.0mm
Ширина 322.0mm
Длина 34.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Maytoni Roll черный GU10 IP54

Код изделия 19841

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 100.0mm
Диаметр 65.0mm
Вес 190 g
Вес упаковки 230 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 2 года / лет



Спот-светильник Maytoni Yin dim белый 15W 1020lm 24° IP20 Dip Switch 2700K, 3000K, 4000K

Код изделия 20109 **Dip Switch dimmable**

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 15W
Световой поток 1020люмена(ов)
Эффективность светильника 68W
Угол линзы 24
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 105.0mm
Диаметр 100.0mm
Вес 510 g
Вес упаковки 560 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Maytoni Yin черный 15W 1020lm 24° IP20 Dip Switch 2700K, 3000K, 4000K

Код изделия 22300 **Dip Switch dimmable**

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 15W
Световой поток 1020люмена(ов)
Эффективность светильника 68W
Угол линзы 24
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 105.0mm
Диаметр 100.0mm
Вес 510 g
Вес упаковки 560 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Maytoni Zoom белый GU10 IP54



Код изделия 22062

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 115.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 90.0mm
Вес 450 g
Вес упаковки 490 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий

Спот-светильник Nova Luce Cerise антрацит 230V GU10 IP54



Код изделия 23696

Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 90.0mm
Диаметр 90.0mm
Цвет корпуса антрацит
Материал корпуса алюминий + стекло
Эксплуатационная среда для наружного использования
Гарантия 3 года / лет

Спот-светильник Nova Luce Cerise антрацит 230V GU10 IP54

Код изделия 23704




Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 10.5mm
Диаметр 60.0mm
Цвет корпуса антрацит
Материал корпуса алюминий + стекло
Эксплуатационная среда для наружного использования
Гарантия 3 года / лет

Спот-светильник Nova Luce Lumina белый 9W 716lm 18° IP65 3000K теплый белый

Код изделия 22780





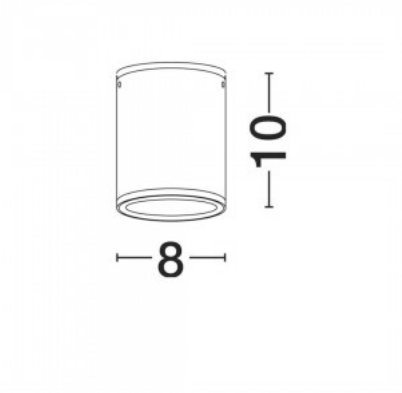

Бренд Nova Luce
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 716люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 18
Защитное стекло IP65
Высота 100.0mm
Диаметр 80.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Спот-светильник Nowodvorski Lighting Eye M белый круглый GU10

Код изделия 19982

Бренд Nowodvorski Lighting
Гнездо GU10
Высота 250.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Спот-светильник Nowodvorski Lighting Eye S белый круглый GU10

Код изделия 22274

Бренд Nowodvorski Lighting
Гнездо GU10
Высота 100.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Спот-светильник Nowodvorski Lighting Eye S черный круглый GU10

Код изделия 19981


Бренд Nowodvorski Lighting
Гнездо GU10
Высота 100.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Спот-светильник Nuuk черный 230V GU10 IP20

Код изделия 18034

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

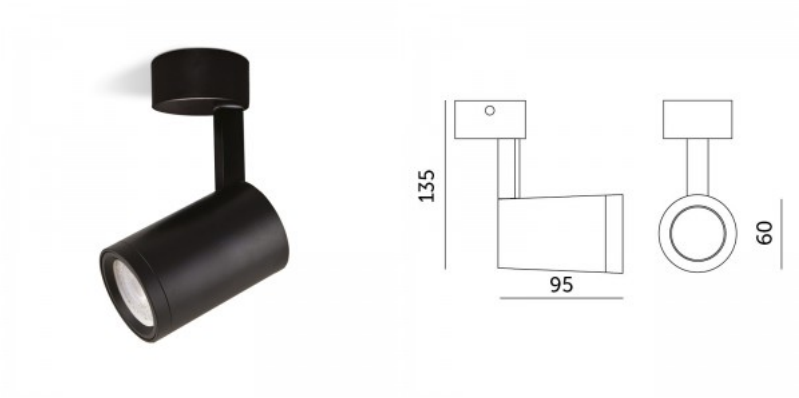

Рамка светильника OH36 белый GU10 IP20

Код изделия 16409

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 84.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 270 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования





Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Рамка светильника OH36 хром GU10 IP20

Код изделия 18329

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 84.0mm
Диаметр 80.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!






Рамка светильника OH36 черный 230V GU10 IP20

Код изделия 15234

Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 84.0mm
Диаметр 80.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!





Рамка светильника OH36L белый GU10 IP20

Код изделия 15828

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 115.0mm
Диаметр 80.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!





Рамка светильника OH36LK хром GU10 IP20

Код изделия 18325

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 115.0mm
Диаметр 80.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!





Рамка светильника OH36S белый IP20

Код изделия 16858

Максимальная мощность 35W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 50.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 200 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Рамка светильника OH36S черный IP20

Код изделия 19671

Максимальная мощность 35W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 50.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 200 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Рамка светильника OH37 белый GU10 IP20

Код изделия 18328

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 84.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 80.0mm
Вес 540 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Рамка светильника OH37K хром GU10 IP20

Код изделия 18327

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 84.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 80.0mm
Вес 540 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Рамка светильника OH37LK хром GU10 IP20

Код изделия 18324

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 115.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 80.0mm
Вес 730 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Рамка светильника OH37M черный GU10 IP20

Код изделия 18326

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 84.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 80.0mm
Вес 540 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Спот-светильник Prolumen AXIO белый 12W 1080lm 55° IP20 TRIAC 3000K теплый белый

Код изделия 23737 TRIAC dimmable

Бренд Prolumen
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1080люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 55
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 105.0mm
Диаметр 100.0mm
Вес 510 g
Вес упаковки 560 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Prolumen AXIO черный 12W 1080lm 55° IP20 TRIAC 3000K теплый белый

Код изделия 23734 **TRIAC dimmable**



Бренд Prolumen
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1080люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 55
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 105.0mm
Диаметр 100.0mm
Вес 510 g
Вес упаковки 560 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет

Спот-светильник Prolumen DL115A белый круглый 230V 25W 2330lm 60° IP54 930

Код изделия 15892

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 2330люмена(ов)
Эффективность светильника 93W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 129.0mm
Диаметр 213.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 12.5 kg
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный потолочный светильник круглой формы. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Теплый свет светильника идеально подходит для спален, гостиных и других помещений с более мягкой атмосферой. Тот же модельный ряд встроенных светильников можно найти в ассортименте LED house с черным корпусом!

Спот-светильник Prolumen DL115A черный 18W 1890lm 90° IP54 940

Код изделия 15519

Бренд Prolumen
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1890люмена(ов)
Эффективность светильника 105W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 90
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 124.0mm
Диаметр 170.0mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK05
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Круглая поверхностно-установленная светодиодная потолочная лампа. Подходит для различных помещений благодаря своему простому дизайну. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP54. У него идеальный индекс воспроизведения цвета (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Светодиодные лампы с цветовой температурой 4000K создают нейтральный свет, который идеально подходит для рабочих помещений и кухонь, среди прочего. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Спот-светильник Prolumen DL115B белый круглый 230V 25W

2330lm 90° IP54 TRIAC 930

Код изделия 15873 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 2330люмена(ов)
Эффективность светильника 93W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 90
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 129.0mm
Диаметр 213.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 12.5 kg
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный потолочный светильник круглой формы. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Этот светильник доступен как в теплом белом (3000K), так и в дневном свете (4000K). Для дома мы рекомендуем использовать теплый белый свет для спален, гостинных и столовых. Дневной белый свет может лучше всего подходить для кухонь и офисов! При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Из ассортимента LED house вы можете найти еще несколько других потолочных светильников, которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!

Спот-светильник Prolumen DL115B белый круглый 230V 25W 2400lm 90° IP54 940

Код изделия 15872

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 2400люмена(ов)
Эффективность светильника 96W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 90
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 129.0mm
Диаметр 213.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 12.5 kg
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный потолочный светильник круглой формы. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Этот светильник доступен как в теплом белом (3000K), так и в дневном свете (4000K). Для дома мы рекомендуем использовать теплый белый свет для спален, гостинных и столовых. Дневной белый свет может лучше всего подходить для кухонь и офисов! При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Из ассортимента LED house вы можете найти еще несколько других потолочных светильников, которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!

Спот-светильник Prolumen DL126 белый 230V 10W 850lm CRI80 36° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 18042 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 850люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 36
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 248.0mm
Диаметр 65.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Ударопрочность IK03
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - + 40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Хотите еще больше выделить эффектные особенности комнаты? Выберите для этого точечный светильник и оживите каждый темный уголок! Этот светодиодный светильник с направленным лучом идеально подходит для выделения произведений искусства на стенах, ваз на полках и даже ночного столика у кровати. Светодиодные светильники уже широко используются как фокусное освещение в торговых центрах, витринах, музеях и домах! Направление светового пучка можно изменять в пределах 90 градусов по вертикали и 330 градусов по горизонтали. Простой и уникальный дизайн светильника не отвлекает внимание от фокуса внимания и благодаря этой особенности он подходит для множества различных атмосфер. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях. В ассортименте также представлен вариант с возможностью диммирования (TRIAC)!

Спот-светильник Prolumen DL126 черный 25W 36° IP20 DALI 930

Код изделия 19085 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Регулируемая яркость DALI
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Хотите еще больше выделить эффектные особенности комнаты? Выберите для этого точечный светильник и оживите каждый темный уголок! Этот светодиодный светильник с направленным лучом идеально подходит для выделения произведений искусства на стенах, ваз на полках и даже ночного столика у кровати. Светодиодные светильники уже широко используются как фокусное освещение в торговых центрах, витринах, музеях и домах! Направление светового пучка можно изменять в пределах 90 градусов по вертикали и 330 градусов по горизонтали. Простой и уникальный дизайн светильника не отвлекает внимание от фокуса внимания и благодаря этой особенности он подходит для множества различных атмосфер. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях. В ассортименте также представлен вариант с возможностью диммирования (TRIAC)!

Спот-светильник Prolumen DL129 белый 230V 20W 2000lm 36° IP20 TRIAC 840

Код изделия 15891 TRIAC dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 122.0mm
Ширина 115.0mm
Длина 115.0mm
В ящике 18шт
Цвет корпуса белый
Сертификаты CE, Rohs
Гарантия 5 года / лет



Элегантный квадратный потолочный светильник с возможностью затемнения. Подходит для отелей, жилых помещений, офисов, конференц-залов и т. д. Этот светильник часто устанавливается в лестничных клетках, коридорах и приемных. Направление света регулируется: 350 градусов по горизонтали, 25 градусов по вертикали. Может быть установлен на различные поверхности (потолок, стена). Благодаря технологии TRIAC светодиодный светильник можно легко настроить для различных сцен освещения, создавая уютный свет для ужинов или яркий свет для работы. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях, класс защиты IP20. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Спот-светильник Prolumen DL129 черный 230V 10W 1030lm 24° IP20 TRIAC 930

Код изделия 15890 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1030люмена(ов)
Эффективность светильника 103W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 110.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 90.0mm
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, Rohs
Гарантия 5 года / лет



Элегантный квадратный потолочный светильник с возможностью затемнения. Подходит для отелей, жилых помещений, офисов, конференц-залов и т. д. Этот светильник часто устанавливается в лестничных клетках, коридорах и приемных. Направление света регулируется: 350 градусов по горизонтали, 25 градусов по вертикали. Может быть установлен на различные поверхности (потолок, стена). Благодаря технологии TRIAC светодиодный светильник можно легко настроить для различных сцен освещения, создавая уютный свет для ужинов или яркий свет для работы. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях, класс защиты IP20. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен передавать цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению пространства. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Спот-светильник Prolumen DL129 черный 230V 10W 1030lm 36° IP20 TRIAC 940

Код изделия 15888 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1030люмена(ов)
Эффективность светильника 103W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 110.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 90.0mm
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, Rohs
Гарантия 5 года / лет



Элегантный квадратный потолочный светильник с возможностью затемнения. Подходит для отелей, жилых помещений, офисов, конференц-залов и т. д. Этот светильник часто устанавливается в лестничных клетках, коридорах и приемных. Направление света регулируется: 350 градусов по горизонтали, 25 градусов по вертикали. Может быть установлен на различные поверхности (потолок, стена). Благодаря технологии TRIAC светодиодный светильник можно легко настроить для различных сцен освещения, создавая уютный свет для ужинов или яркий свет для работы. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях, класс защиты IP20. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен передавать цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению пространства. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Спот-светильник Prolumen DL129 черный 230V 10W 1030lm 60° IP20 TRIAC 930

Код изделия 15102 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1030люмена(ов)
Эффективность светильника 103W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 110.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 90.0mm
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, Rohs
Гарантия 5 года / лет



Элегантный квадратный потолочный светильник с возможностью затемнения. Подходит для отелей, жилых помещений, офисов, конференц-залов и т. д. Этот светильник часто устанавливается в лестничных клетках, коридорах и приемных. Направление света регулируется: 350 градусов по горизонтали, 25 градусов по вертикали. Может быть установлен на различные поверхности (потолок, стена). Благодаря технологии TRIAC светодиодный светильник можно легко настроить для различных сцен освещения, создавая уютный свет для ужинов или яркий свет для работы. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях, класс защиты IP20. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен передавать цвета естественным образом, способствуя общей атмосфере и ощущению пространства. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Спот-светильник Prolumen DL176 белый 15W 1500lm 36° IP54 DALI 930

Код изделия 16994 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Регулируемая яркость DALI
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 133.8mm
Диаметр 100.4mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Поверхностный светодиодный светильник круглой формы. Подходит для различных помещений благодаря своему простому дизайну. Экологически чистый и стильный светильник, который создает уютную атмосферу с теплым светом в помещении. Светильник предназначен только для внутреннего использования, с классом защиты от пыли и воды IP54. У этого светильника идеальный индекс воспроизведения цвета (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Интегрированная технология DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Спот-светильник Prolumen DL176 белый 25W 2300lm 36° IP54 DALI 930

Код изделия 16233 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Регулируемая яркость DALI
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 2300люмена(ов)
Эффективность светильника 92W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 144.0mm
Диаметр 120.0mm
Вес 960 g
Вес упаковки 1.11 kg
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Поверхностный светодиодный светильник круглой формы. Подходит для различных помещений благодаря своему простому дизайну. Экологически чистый и стильный светильник, который создает уютную атмосферу с теплым светом в помещении. Светильник предназначен только для внутреннего использования, с классом защиты от пыли и воды IP54. У этого светильника идеальный индекс воспроизведения цвета (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Интегрированная технология DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Спот-светильник Prolumen DL176 белый 35W 3000lm 60° IP54 DALI 930

Код изделия 19084 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Мощность 35W
Максимальная мощность 35W/1m
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника 86W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Ugr 19
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Цвет корпуса белый
Рабочая температура -20 - +40°C
Гарантия 5 года / лет





Поверхностный светодиодный светильник круглой формы. Подходит для различных помещений благодаря своему простому дизайну. Экологически чистый и стильный светильник, который создает уютную атмосферу с теплым светом в помещении. Светильник предназначен только для внутреннего использования, с классом защиты от пыли и воды IP54. У этого светильника идеальный индекс воспроизведения цвета (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Интегрированная технология DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Спот-светильник Prolumen DL207 черный 230V 15W 1300lm 36° IP20 DALI 840

Код изделия 19394 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 186.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Хотите еще больше выделить эффектные особенности комнаты? Выберите для этого точечный светильник и оживите каждый темный уголок! Этот светодиодный светильник с направленным лучом идеально подходит для выделения произведений искусства на стенах, ваз на полках и даже ночного столика у кровати. Светодиодные светильники уже широко используются как фокусное освещение в торговых центрах, витринах, музеях и домах! Направление светового пучка можно изменять в пределах 90 градусов по вертикали и 330 градусов по горизонтали. Простой и уникальный дизайн светильника не отвлекает внимание от фокуса внимания и благодаря этой особенности он подходит для множества различных атмосфер. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях. В ассортименте также представлен вариант с возможностью диммирования (TRIAC)!

Спот-светильник Prolumen DL207 черный 230V 15W 1300lm 36° IP20 TRIAC 830

Код изделия 16507 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 186.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Хотите еще больше выделить эффектные особенности комнаты? Выберите для этого точечный светильник и оживите каждый темный уголок! Этот светодиодный светильник с направленным лучом идеально подходит для выделения произведений искусства на стенах, ваз на полках и даже ночного столика у кровати. Светодиодные светильники уже широко используются как фокусное освещение в торговых центрах, витринах, музеях и домах! Направление светового пучка можно изменять в пределах 90 градусов по вертикали и 330 градусов по горизонтали. Простой и уникальный дизайн светильника не отвлекает внимание от фокуса внимания и благодаря этой особенности он подходит для множества различных атмосфер. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях. В ассортименте также представлен вариант с возможностью диммирования (TRIAC)!

Спот-светильник Prolumen DL207 черный 230V 15W 1300lm 36° IP20 TRIAC 840

Код изделия 19388 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 186.0mm
Диаметр 85.0mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Хотите еще больше выделить эффектные особенности комнаты? Выберите для этого точечный светильник и оживите каждый темный уголок! Этот светодиодный светильник с направленным лучом идеально подходит для выделения произведений искусства на стенах, ваз на полках и даже ночного столика у кровати. Светодиодные светильники уже широко используются как фокусное освещение в торговых центрах, витринах, музеях и домах! Направление светового пучка можно изменять в пределах 90 градусов по вертикали и 330 градусов по горизонтали. Простой и уникальный дизайн светильника не отвлекает внимание от фокуса внимания и благодаря этой особенности он подходит для множества различных атмосфер. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях. В ассортименте также представлен вариант с возможностью диммирования (TRIAC)!

Спот-светильник Prolumen DL207 черный 230V 15W 1300lm 60° IP20 TRIAC 930

Код изделия 19389 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 186.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Хотите еще больше выделить эффектные особенности комнаты? Выберите для этого точечный светильник и оживите каждый темный уголок! Этот светодиодный светильник с направленным лучом идеально подходит для выделения произведений искусства на стенах, ваз на полках и даже ночного столика у кровати. Светодиодные светильники уже широко используются как фокусное освещение в торговых центрах, витринах, музеях и домах! Направление светового пучка можно изменять в пределах 90 градусов по вертикали и 330 градусов по горизонтали. Простой и уникальный дизайн светильника не отвлекает внимание от фокуса внимания и благодаря этой особенности он подходит для множества различных атмосфер. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях. В ассортименте также представлен вариант с возможностью диммирования (TRIAC)!

Спот-светильник Prolumen DL207 черный 230V 15W 1400lm 36° IP20 940

Код изделия 16867

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1400люмена(ов)
Эффективность светильника 93W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 186.0mm
Диаметр 85.0mm
Вес 750 g
Вес упаковки 850 g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Хотите еще больше выделить эффектные особенности комнаты? Выберите для этого точечный светильник и оживите каждый темный уголок! Этот светодиодный светильник с направленным лучом идеально подходит для выделения произведений искусства на стенах, ваз на полках и даже ночного столика у кровати. Светодиодные светильники уже широко используются как фокусное освещение в торговых центрах, витринах, музеях и домах! Направление светового пучка можно изменять в пределах 90 градусов по вертикали и 330 градусов по горизонтали. Простой и уникальный дизайн светильника не отвлекает внимание от фокуса внимания и благодаря этой особенности он подходит для множества различных атмосфер. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях. В ассортименте также представлен вариант с возможностью диммирования (TRIAC)!

Спот-светильник Prolumen DL207 черный 230V 25W 2300lm 36° IP20 TRIAC 830

Код изделия 18029 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 2300люмена(ов)
Эффективность светильника 92W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 211.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Хотите еще больше выделить эффектные особенности комнаты? Выберите для этого точечный светильник и оживите каждый темный уголок! Этот светодиодный светильник с направленным лучом идеально подходит для выделения произведений искусства на стенах, ваз на полках и даже ночного столика у кровати. Светодиодные светильники уже широко используются как фокусное освещение в торговых центрах, витринах, музеях и домах! Направление светового пучка можно изменять в пределах 90 градусов по вертикали и 330 градусов по горизонтали. Простой и уникальный дизайн светильника не отвлекает внимание от фокуса внимания и благодаря этой особенности он подходит для множества различных атмосфер. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях. В ассортименте также представлен вариант с возможностью диммирования (TRIAC)!

Спот-светильник Prolumen DL207 черный 230V 25W 2300lm 36° IP20 TRIAC 940

Код изделия 20615 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 2300люмена(ов)
Эффективность светильника 92W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 186.0mm
Диаметр 85.0mm
Вес 750 g
Вес упаковки 850 g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Хотите еще больше выделить эффектные особенности комнаты? Выберите для этого точечный светильник и оживите каждый темный уголок! Этот светодиодный светильник с направленным лучом идеально подходит для выделения произведений искусства на стенах, ваз на полках и даже ночного столика у кровати. Светодиодные светильники уже широко используются как фокусное освещение в торговых центрах, витринах, музеях и домах! Направление светового пучка можно изменять в пределах 90 градусов по вертикали и 330 градусов по горизонтали. Простой и уникальный дизайн светильника не отвлекает внимание от фокуса внимания и благодаря этой особенности он подходит для множества различных атмосфер. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях. В ассортименте также представлен вариант с возможностью диммирования (TRIAC)!

Спот-светильник Prolumen DL259 белый 230V 8W 700lm 36° IP20 TRIAC 930

Код изделия 22060 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 700люмена(ов)
Эффективность светильника 88W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Ширина 135.0mm
Длина 135.0mm
Вес 580 g
Вес упаковки 630 g
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS, SAA
Гарантия 5 года / лет



Современное и минималистичное освещение для каждой комнаты! Квадратный потолочный светильник с затемняемым световым лучом (TRIAC). Направление света можно регулировать до 23 градусов в любом направлении. Простая установка! Хорошо сочетается с различными стилями дизайна благодаря своему минималистическому дизайну. Светодиодный свет идеально подходит для кухонь, офисов, спален, магазинов и многих других помещений различного назначения. Светодиодные лампы PROLUMEN - прочный, долговечный и экологически чистый выбор!

Спот-светильник Prolumen DL259 черный 230V 16W 1550lm 36° IP20 TRIAC 930

Код изделия 15784 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 16W
Максимальная мощность 16W/1m
Световой поток 1550люмена(ов)
Эффективность светильника 97W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Ширина 135.0mm
Длина 224.0mm
Вес 910 g
Вес упаковки 1.01 kg
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS, SAA
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник прямоугольной формы с двумя направленными лучами света. Этот светильник предназначен только для внутреннего использования, класс защиты IP20. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен естественно воспроизводить цвета, способствуя общей атмосфере и ощущению помещения. Мы рекомендуем этот теплый белый свет (3000K) как для жилых помещений, так и для рабочих сред. Из ассортимента LED house вы можете найти несколько других потолочных светильников, которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!

Спот-светильник Prolumen DL259 черный 230V 8W 700lm 36° IP20 TRIAC 930

Код изделия 15783 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 700люмена(ов)
Эффективность светильника 88W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Ширина 135.0mm
Длина 135.0mm
Вес 580 g
Вес упаковки 630 g
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS, SAA
Гарантия 5 года / лет



Современное и минималистичное освещение для каждой комнаты! Квадратный потолочный светильник с затемняемым световым лучом (TRIAC). Направление света можно регулировать до 23 градусов в любом направлении. Простая установка! Хорошо сочетается с различными стилями дизайна благодаря своему минималистическому дизайну. Светодиодный свет идеально подходит для кухонь, офисов, спален, магазинов и многих других помещений различного назначения. Светодиодные лампы PROLUMEN - прочный, долговечный и экологически чистый выбор!

Спот-светильник Prolumen DL259 черный 230V 8W 700lm 36° IP20 TRIAC 940

Код изделия 16181 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 700люмена(ов)
Эффективность светильника 88W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Ширина 135.0mm
Длина 135.0mm
Вес 580 g
Вес упаковки 630 g
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS, SAA
Гарантия 5 года / лет



Современное и минималистичное освещение для каждой комнаты! Квадратный потолочный светильник с затемняемым световым лучом (TRIAC). Направление света можно регулировать до 23 градусов в любом направлении. Простая установка! Хорошо сочетается с различными стилями дизайна благодаря своему минималистическому дизайну. Светодиодный свет идеально подходит для кухонь, офисов, спален, магазинов и многих других помещений различного назначения. Светодиодные лампы PROLUMEN - прочный, долговечный и экологически чистый выбор!

Спот-светильник Prolumen DL269A 5 UGR19 белый круглый 230V 18W 1750lm 60° IP65 940

Код изделия 23155

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1750люмена(ов)
Эффективность светильника 97W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 60
Cri 90
Ugr 19
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 115.0mm
Диаметр 130.0mm
Вес 920 g
Вес упаковки 1.01 kg
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный потолочный светильник круглой формы. Класс защиты IP65 означает, что этот светильник защищен от мелкой пыли и водяных брызг. Это означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим для использования на открытом воздухе. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Из ассортимента LED house вы можете найти несколько других потолочных светильников, которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!

Спот-светильник Prolumen DL269A 5 UGR19 черный круглый 230V 18W 1750lm 60° IP65 940

Код изделия 23162

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1750люмена(ов)
Эффективность светильника 97W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 60
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 115.0mm
Диаметр 130.0mm
Вес 920 g
Вес упаковки 1.01 kg
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный потолочный светильник круглой формы. Класс защиты IP65 означает, что этот светильник защищен от мелкой пыли и водяных брызг. Это означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим для использования на открытом воздухе. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Из ассортимента LED house вы можете найти несколько других потолочных светильников, которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!

Спот-светильник Prolumen DL269A-3 белый круглый 230V 10W 940lm 60° IP65 TRIAC 940

Код изделия 18114 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 940люмена(ов)
Эффективность светильника 94W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 60
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 107.0mm
Диаметр 90.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Цилиндрический светодиодный светильник PROLUMEN для каждого интерьера! Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от воды и пыли, что делает его подходящим для использования на улице. Модель DL296B представлена в ассортименте LED house как в теплом белом (3000K), так и в дневном (4000K) свете. Загляните к нам в наш шоу-рум в Таллинне!

Спот-светильник Prolumen DL269B 3 UGR19 белый круглый 230V 10W 850lm 75° IP65 930

Код изделия 16157

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 850люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 107.0mm
Диаметр 90.0mm
Вес 600 g
Вес упаковки 646 g
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный потолочный светильник круглой формы. Класс защиты IP65 означает, что этот светильник защищен от мелкой пыли и водяных брызг. Это означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим для использования на открытом воздухе. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Из ассортимента LED house вы можете найти несколько других потолочных светильников, которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!

Спот-светильник Prolumen DL269B 3 черный круглый 230V 15W 1300lm 70° IP65 830

Код изделия 16432

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 70
Cri 80
Ugr 22
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 107.0mm
Диаметр 90.0mm
Вес 600 g
Вес упаковки 646 g
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Цилиндрический светодиодный светильник PROLUMEN для каждого интерьера! Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от воды и пыли, что делает его подходящим для использования на улице. Модель DL296B представлена в ассортименте LED house как в теплом белом (3000K), так и в дневном (4000K) свете. Загляните к нам в наш шоу-рум в Таллинне!

Спот-светильник Prolumen DL269B 3 черный круглый 230V 35W 2700lm 70° IP65 940

Код изделия 17171

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 35W
Максимальная мощность 35W/1m
Световой поток 2700люмена(ов)
Эффективность светильника 77W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 70
Cri 90
Ugr 22
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 119.0mm
Диаметр 214.0mm
Вес 600 g
Вес упаковки 646 g
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Цилиндрический светодиодный светильник PROLUMEN для каждого интерьера! Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от воды и пыли, что делает его подходящим для использования на улице. Модель DL296B представлена в ассортименте LED house как в теплом белом (3000K), так и в дневном (4000K) свете. Загляните к нам в наш шоу-рум в Таллинне!

Спот-светильник Prolumen DL269B 5 UGR19 белый круглый 230V 18W 1600lm 75° IP65 930

Код изделия 16156

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1600люмена(ов)
Эффективность светильника 89W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 75
Cri 90
Ugr 19
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 115.0mm
Диаметр 130.0mm
Вес 920 g
Вес упаковки 1.01 kg
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный потолочный светильник круглой формы. Класс защиты IP65 означает, что этот светильник защищен от мелкой пыли и водяных брызг. Это означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим для использования на открытом воздухе. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Из ассортимента LED house вы можете найти несколько других потолочных светильников, которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!

Спот-светильник Prolumen DL269B 5 UGR19 белый круглый 230V 18W 1600lm 75° IP65 DALI 930

Код изделия 16155 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1600люмена(ов)
Эффективность светильника 89W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 75
Cri 90
Ugr 19
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 115.0mm
Диаметр 130.0mm
Вес 920 g
Вес упаковки 1.01 kg
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный потолочный светильник круглой формы. Класс защиты IP65 означает, что этот светильник защищен от мелкой пыли и водяных брызг. Это означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим для использования на открытом воздухе. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Из ассортимента LED house вы можете найти несколько других потолочных светильников, которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!

Спот-светильник Prolumen DL269B 8 UGR19 белый круглый 230V 25W 2400lm 75° IP65 DALI 930

Код изделия 15925 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 2400люмена(ов)
Эффективность светильника 96W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 75
Cri 90
Ugr 19
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 119.0mm
Диаметр 214.0mm
Вес 2.2 kg
Вес упаковки 2.48 kg
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный потолочный светильник круглой формы. Класс защиты IP65 означает, что этот светильник защищен от мелкой пыли и водяных брызг. Это означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим для использования на открытом воздухе. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Из ассортимента LED house вы можете найти несколько других потолочных светильников, которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!

Спот-светильник Prolumen DL269B 8 UGR19 белый круглый 230V 35W 3000lm 60° IP65 DALI 930

Код изделия 19083 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 35W
Максимальная мощность 35W/1m
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника 86W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Ugr 19
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 119.0mm
Диаметр 214.0mm
Вес 2.2 kg
Вес упаковки 2.48 kg
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный потолочный светильник круглой формы. Класс защиты IP65 означает, что этот светильник защищен от мелкой пыли и водяных брызг. Это означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим для использования на открытом воздухе. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Из ассортимента LED house вы можете найти несколько других потолочных светильников, которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!

Спот-светильник Prolumen DL322A черный круглый 230V 14W 1300lm 36° IP20 830

Код изделия 16313

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 14W
Максимальная мощность 14W/1m
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника 93W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 96.0mm
Диаметр 120.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Стильный круглый светодиодный потолочный светильник, матово-черный. Направление светильника можно регулировать, поворачивая световой луч вокруг его оси на 340 градусов. Мы рекомендуем этот светильник с теплым белым светом (3000K) как для жилых помещений, так и для рабочих сред. Этот светодиодный потолочный светильник разработан как общее освещение - подходит для использования в отелях, домах, офисах, магазинах и многих других помещениях. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Спот-светильник Prolumen DL338 черный круглый 230V 15W 1300lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 22297 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 180.0mm
Диаметр 65.0mm
Вес упаковки 500 g
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Prolumen DL340A белый 230V 10W 650lm 36° IP40 TRIAC 927

Код изделия 22164 TRIAC dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Номинальный ток 250mA
Световой поток 650люмена(ов)
Эффективность светильника 65W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 36
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP40
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 108.0mm
Диаметр 100.0mm
Вес 540 g
Вес упаковки 600 g
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Современный матово-белый потолочный светильник. Корпус из матового белого алюминия позволяет легко регулировать направление света. Светильник вращается в пределах 360 градусов и горизонтально может быть повернут на 90 градусов. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. С защитным классом IP40 этот потолочный светильник является идеальным выбором для домашней или офисной среды, обеспечивая теплый белый свет при температуре 3000K. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен естественно передавать цвета, способствуя общей атмосфере и чувству помещения. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Спот-светильник Prolumen DL340A белый 230V 15W 1469lm 36° IP40 930

Код изделия 17244

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Номинальный ток 250mA
Световой поток 1469люмена(ов)
Эффективность светильника 98W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP40
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 108.0mm
Диаметр 100.0mm
Вес 540 g
Вес упаковки 600 g
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Современный матово-белый потолочный светильник. Корпус из матового белого алюминия позволяет легко регулировать направление света. Светильник вращается в пределах 360 градусов и горизонтально может быть повернут на 90 градусов. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. С защитным классом IP40 этот потолочный светильник является идеальным выбором для домашней или офисной среды, обеспечивая теплый белый свет при температуре 3000K. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен естественно передавать цвета, способствуя общей атмосфере и чувству помещения. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Спот-светильник Prolumen DL340A белый 230V 15W 1563lm 36° IP40 940

Код изделия 18151

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Номинальный ток 250mA
Световой поток 1563люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP40
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 108.0mm
Диаметр 100.0mm
Вес 540 g
Вес упаковки 600 g
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Современный матово-белый потолочный светильник. Корпус из матового белого алюминия позволяет легко регулировать направление света. Светильник вращается в пределах 360 градусов и горизонтально может быть повернут на 90 градусов. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. С защитным классом IP40 этот потолочный светильник является идеальным выбором для домашней или офисной среды, обеспечивая теплый белый свет при температуре 3000K. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен естественно передавать цвета, способствуя общей атмосфере и чувству помещения. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Спот-светильник Prolumen DL340A черный 230V 10W 650lm 36° IP40 TRIAC 927

Код изделия 22166 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Номинальный ток 250mA
Световой поток 650люмена(ов)
Эффективность светильника 65W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 36
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP40
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 108.0mm
Диаметр 100.0mm
Вес 540 g
Вес упаковки 600 g
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Современный матово-белый потолочный светильник. Корпус из матового белого алюминия позволяет легко регулировать направление света. Светильник вращается в пределах 360 градусов и горизонтально может быть повернут на 90 градусов. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. С защитным классом IP40 этот потолочный светильник является идеальным выбором для домашней или офисной среды, обеспечивая теплый белый свет при температуре 3000K. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен естественно передавать цвета, способствуя общей атмосфере и чувству помещения. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Спот-светильник Prolumen DL38 белый 230V 10W 1000lm 60° IP54 DALI 930

Код изделия 17370 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 120.0mm
Диаметр 110.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 белый 230V 15W 1300lm 60° IP54 DALI 840

Код изделия 22833 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 60
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 100.0mm
Диаметр 90.0mm
Вес 474 g
Вес упаковки 537 g
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 белый 230V 15W 1300lm 60° IP54 TRIAC 930

Код изделия 15267 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 110.0mm
Диаметр 120.0mm
Вес 520 g
Вес упаковки 630 g
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 черный 230V 10W 1500lm 60° IP54 DALI 930

Код изделия 22107 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 120.0mm
Диаметр 110.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38 черный круглый 230V 15W 1300lm 60° IP54 TRIAC 830

Код изделия 15109 TRIAC dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 100.0mm
Диаметр 90.0mm
Вес 520 g
Вес упаковки 630 g
В упаковке 1шт
В ящике 40шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL387 - UGR19 черный круглый 230V 8W 810lm 75° IP20 930

Код изделия 22326

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 810люмена(ов)
Эффективность светильника 101W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 100.0mm
Диаметр 90.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~45°C°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Prolumen DL38B черный 230V 10W 800lm 60° IP54 TRIAC 930

Код изделия 23606 TRIAC dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 100.0mm
Диаметр 90.0mm
Вес 474 g
Вес упаковки 537 g
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen DL38B черный 230V 15W 1255lm 60° IP54 TRIAC 930

Код изделия 22065 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1255люмена(ов)
Эффективность светильника 84W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 90.0mm
Диаметр 100.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 40шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

Спот-светильник Prolumen Jesmond 1м кабель черный 230V 25W 2600lm 24° IP20 TRIAC 830

Код изделия 17973 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 2600люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Источник света CITIZEN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 137.0mm
Диаметр 128.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа Jesmond - стильная и функциональная подвесная лампа, которая идеально подходит для современных интерьеров. Она имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлена из высококачественных и прочных материалов, обеспечивая долгий срок службы. Подвесной светильник поставляется с кабелем длиной 1 метр, идеально подходящим для подвешивания над кухонным островом или обеденным столом. Внешние корпусы доступны в черном и белом цветах, с внутренними краями в золотом и серебряном - узнайте больше в ассортименте продукции LED house! Возможность заказать с разными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказать с разными оптическими линзами 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!

Спот-светильник Prolumen Jesmond 1м кабель черный 230V 25W 2600lm 50° IP20 TRIAC 830

Код изделия 17972 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 2600люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 50
Источник света CITIZEN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 137.0mm
Диаметр 128.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа Jesmond - стильная и функциональная подвесная лампа, которая идеально подходит для современных интерьеров. Она имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлена из высококачественных и прочных материалов, обеспечивая долгий срок службы. Подвесной светильник поставляется с кабелем длиной 1 метр, идеально подходящим для подвешивания над кухонным островом или обеденным столом. Внешние корпусы доступны в черном и белом цветах, с внутренними краями в золотом и серебряном - узнайте больше в ассортименте продукции LED house! Возможность заказать с разными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказать с разными оптическими линзами 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!

Спот-светильник Prolumen Jesmond D91 1м кабель черный 230V 15W 1600lm 24° IP20 TRIAC 930

Код изделия 18050 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1600люмена(ов)
Эффективность светильника 107W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 112.0mm
Диаметр 91.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа Jesmond - стильная и функциональная подвесная лампа, которая идеально подходит для современных интерьеров. Она имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлена из высококачественных и прочных материалов, обеспечивая долгий срок службы. Подвесной светильник поставляется с кабелем длиной 1 метр, идеально подходящим для подвешивания над кухонным островом или обеденным столом. Внешние корпусы доступны в черном и белом цветах, с внутренними краями в золотом и серебряном - узнайте больше в ассортименте продукции LED house! Возможность заказать с разными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказать с разными оптическими линзами 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!

Спот-светильник Prolumen Jesmond D91 1м кабель черный 230V 15W 1600lm 50° IP20 TRIAC 930

Код изделия 18049 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1600люмена(ов)
Эффективность светильника 107W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 50
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 112.0mm
Диаметр 91.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа Jesmond - стильная и функциональная подвесная лампа, которая идеально подходит для современных интерьеров. Она имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлена из высококачественных и прочных материалов, обеспечивая долгий срок службы. Подвесной светильник поставляется с кабелем длиной 1 метр, идеально подходящим для подвешивания над кухонным островом или обеденным столом. Внешние корпусы доступны в черном и белом цветах, с внутренними краями в золотом и серебряном - узнайте больше в ассортименте продукции LED house! Возможность заказать с разными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказать с разными оптическими линзами 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!

Спот-светильник Prolumen Lunel черный 230V GU10 IP20

Код изделия 16403

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 5W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 95.0mm
Диаметр 54.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Элегантный по дизайну, компактный потолочный светильник GU10 идеально подходит для использования в доме. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. Представляя собой элегантный дизайн, компактный светильник GU10 идеально подходит для использования в домашних условиях. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или деловая среда. Этот потолочный светильник с защитой IP20 идеально подходит для использования дома или в офисе. Вы можете выбрать этот светильник из серии Lunel как потолочный светильник, поверхностный черный или белый свет, а также как встроенный свет. Как потолочный светильник, он крепится к рейке 3F. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Приходите и посмотрите наш шоурум в Таллинне!

Спот-светильник Prolumen Newcastle with silver ring surface mounted черный круглый 230V 20W 2000lm 40° IP20 DALI 940

Код изделия 16288 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 40
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 152.0mm
Диаметр 115.0mm
В ящике 18шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



LED-подвесной светильник Newcastle - стильный и функциональный светильник, который идеально вписывается в современный интерьер. Он имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих длительный срок службы. Светильник доступен как в версии для монтажа на поверхности, так и в варианте подвесного монтажа. Внешние корпуса представлены в черном и белом цветах, внутренние кольца - в черном, серебряном и никелевом - изучите подробнее в ассортименте продукции LED house! Возможность заказа с различными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказа с различной оптикой линзы 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!

Спот-светильник Prolumen Newcastle черный / золотой 230V 15W 1500lm 40° IP20 940

Код изделия 16207

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 40
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 152.0mm
Диаметр 75.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания LIFUD
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



LED-подвесной светильник Newcastle - стильный и функциональный светильник, который идеально вписывается в современный интерьер. Он имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих длительный срок службы. Светильник доступен как в версии для монтажа на поверхности, так и в варианте подвесного монтажа. Внешние корпуса представлены в черном и белом цветах, внутренние кольца - в черном, серебряном и никелевом - изучите подробнее в ассортименте продукции LED house! Возможность заказа с различными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказа с различной оптикой линзы 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!

Спот-светильник Prolumen PD02A белый 230V 18W 1520lm 24° IP20 TRIAC 940

Код изделия 15467 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1520люмена(ов)
Эффективность светильника 84W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 24
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 160.0mm
Длина 1000.0mm
Диаметр 80.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20o C~65o C°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет







Диммируемый подвесной светильник PROLUMEN LED - стильный и функциональный подвесной светильник, который идеально вписывается в современный интерьер. С помощью технологии TRIAC светильник LED легко регулируется для различных сцен освещения, создавая уютный свет для расслабленного ужина или более яркий свет для работы. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Возможность заказа с различной цветовой температурой: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказа с различной оптикой линзы 10°/24°/36° Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне

Спот-светильник QUERK 2 черный 230V GU10 IP54

Код изделия 18227

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 95.0mm
Диаметр 90.0mm
Вес 260 g
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + стекло
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -40 - +60°C
Сертификаты CE



Современный фасадный светильник с двумя гнездами для ламп GU10. Благодаря своему минималистичному дизайну, он подходит для многих различных зданий. Идеальный способ сделать ваш дом впечатляющим даже в темноте. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!


Спот-светильник Sisyr черный круглый GU10 IP20

Код изделия 16309

Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 140.0mm
Диаметр 90.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Цилиндрический корпус для лампочки GU10.





Спот-светильник Spot Luna белый 230V GU10 IP54

Код изделия 18249

Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 84.0mm
Диаметр 80.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Современный фасадный светильник с двумя гнездами для ламп GU10. Благодаря своему минималистичному дизайну, он подходит для многих различных зданий. Идеальный способ сделать ваш дом впечатляющим даже в темноте. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Спот-светильник Trio Lighting Cookie белый круглый GU10

Код изделия 21009

Бренд Trio Lighting
Гнездо GU10
Высота 12.5mm
Ширина 17.8mm
Длина 17.8mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет





Спот-светильник Trio Lighting Guayana белый GU10



Код изделия 22011

Бренд Trio Lighting
Гнездо GU10
Высота 120.0mm
Диаметр 87.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Спот-светильник Trio Lighting Guayana черный / серебряный GU10

Код изделия 20706




Бренд Trio Lighting
Гнездо GU10
Высота 120.0mm
Ширина 180.0mm
Длина 87.0mm
Вес 800 g
Цвет корпуса черный / серебряный
Материал корпуса алюминий

Спот-светильник Trio Lighting Marley 2 белый GU10 IP20

Код изделия 21858

Бренд Trio Lighting
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 150.0mm
Ширина 120.0mm
Диаметр 120.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



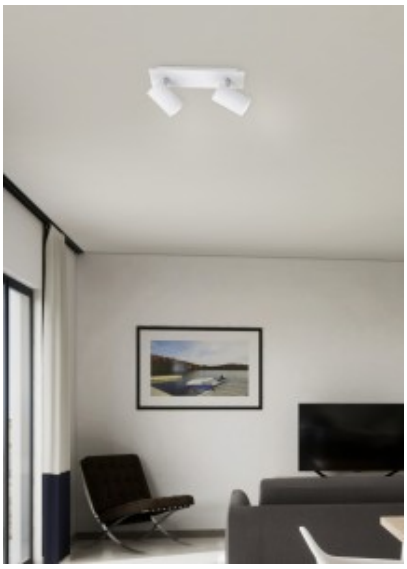


Спот-светильник Trio Lighting Marley 5 белый GU10 IP20

Код изделия 23253

Бренд Trio Lighting
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 224.0mm
Ширина 774.0mm
Длина 574.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



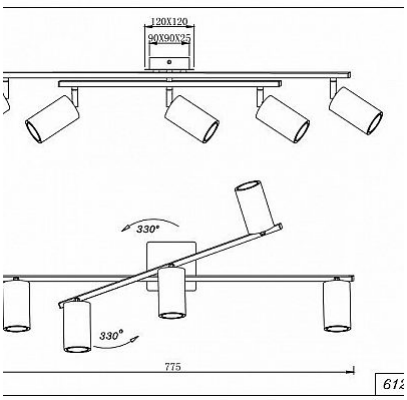

Спот-светильник Trio Lighting Taryn 2 черный GU10 IP20

Код изделия 23208





Бренд Trio Lighting
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 135.0mm
Ширина 280.0mm
Длина 60.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Спот-светильник Trio Lighting Taryn 3 черный GU10 IP20

Код изделия 23209




Бренд Trio Lighting
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 135.0mm
Ширина 445.0mm
Длина 60.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Спот-светильник Trio Lighting Taurus 2 x 5 W черный 230V 10W 900lm IP20 830

Код изделия 22147

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 100.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 180.0mm
Вес 90 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Спот-светильник Trio Lighting Taurus x 2 белый 230V 10W 900lm IP20 830

Код изделия 19386

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 100.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 180.0mm
Вес 90 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS



Спот-светильник Trio Lighting Taurus x 3 белый 230V 15W 1350lm IP20 830

Код изделия 19385

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1350люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 100.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 270.0mm
Вес 1.3 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS



Спот-светильник Trio Lighting Taurus белый 230V 5W 450lm IP20 830

Код изделия 19383

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 100.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 400 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS



Спот-светильник Trio Lighting Taurus черный 230V 5W 450lm IP20 830

Код изделия 19382

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 100.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 400 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Tube белый круглый GU10 IP20

Код изделия 17149

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 122.0mm
Диаметр 94.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Круглый поверхностно монтажный корпус для лампы GU10.





Спот-светильник Zumaline черный GU10 IP20

Код изделия 22680



Бренд Zumaline
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 95.0mm
Ширина 82.0mm
Длина 82.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee