Промышленный светильник ECO TP-12 230V 36W 5760lm 120° IP66 840

Код изделия 17459

Бренд ECO
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 5760люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света PHILIPS LED
Cri 80
Ugr 25
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Высота 70.0mm
Ширина 75.0mm
Длина 1207.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +45°C
Сертификаты ENEC, CB, CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Промышленный светильник с регулируемой мощностью, подходящий как для склада. Пользователь может выбирать между мощностями от чего зависит количество люмен. В промышленных помещениях существует более высокий риск повреждения светильников. Для предотвращения этого у данного светильника есть класс защиты IK10. Это означает, что механическое повреждение светильника сложно. Светильник с классом IK10 может выдерживать удары молотка до 20 джоулей. При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Farm 2 230V 40W 5400lm IP67 840

Код изделия 14658

Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 5400люмена(ов)
Эффективность светильника 135W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP67
Срок службы 100000h
Высота 115.0mm
Ширина 75.0mm
Длина 1210.0mm
Вес 1.7 kg
Вес упаковки 1.85 kg
В упаковке 1шт
Ударопрочность IK10



Промышленный светильник Hermetic 1200 230V 21-40W 7200lm 120° IP65 840

Код изделия 22339

Напряжение питания 230V
Мощность 21-40W
Максимальная мощность 40W/1m
Номинальный ток 260mA
Световой поток 7200люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 72.0mm
Ширина 79.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.63 kg
В ящике 9шт
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный светодиодный потолочный светильник для гаража, мастерской, склада, производственного пространства. В случае неисправности в течение 5 лет, дефектный светильник будет заменен новым. Класс защиты IP65 обеспечивает надежную водонепроницаемость для светильника, позволяя использовать его на открытом воздухе, даже под прямым давлением воды. 4000K светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий дневной свет. Находите высококачественные решения для освещения в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE N 2

1500 230V 70 / 60 / 50 / 40 WW 12000lm 120° IP66 840

Код изделия 23628

Бренд NEXUS PRO LIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 70 / 60 / 50 / 40 WW
Максимальная мощность 70W/1m
Световой поток 12000люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Высота 80.0mm
Ширина 85.0mm
Длина 1500.0mm
Вес 1.63 kg
В ящике 9шт
Материал корпуса пластик
Количество включений 30000шт.
Блок питания LIFUD
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный светодиодный потолочный светильник для гаража, мастерской, склада, производственного пространства. В случае неисправности в течение 5 лет, дефектный светильник будет заменен новым. Класс защиты IP65 обеспечивает надежную водонепроницаемость для светильника, позволяя использовать его на открытом воздухе, даже под прямым давлением воды. 4000K светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий дневной свет. Находите высококачественные решения для освещения в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE N 2 1500 230V 70W 12000lm 120° IP66 840

Код изделия 18129

Бренд NEXUS PRO LIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 70W
Максимальная мощность 70W/1m
Световой поток 12000люмена(ов)
Эффективность светильника 171W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Высота 80.0mm
Ширина 85.0mm
Длина 1500.0mm
Вес 1.63 kg
В ящике 8шт
Материал корпуса пластик
Количество включений 30000шт.
Блок питания LIFUD
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный светодиодный потолочный светильник для гаража, мастерской, склада, производственного пространства. В случае неисправности в течение 5 лет, дефектный светильник будет заменен новым. Класс защиты IP65 обеспечивает надежную водонепроницаемость для светильника, позволяя использовать его на открытом воздухе, даже под прямым давлением воды. 4000K светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий дневной свет. Находите высококачественные решения для освещения в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 1200 230V 36W 6300lm 120° IP66 840

Код изделия 17934

Бренд NEXUS PRO LIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 6300люмена(ов)
Эффективность светильника 175W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Высота 80.0mm
Ширина 85.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.29 kg
В ящике 9шт
Материал корпуса пластик
Количество включений 30000шт.
Блок питания LIFUD
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный светодиодный потолочный светильник для гаража, мастерской, склада, производственного пространства. В случае неисправности в течение 5 лет, дефектный светильник будет заменен новым. Класс защиты IP65 обеспечивает надежную водонепроницаемость для светильника, позволяя использовать его на открытом воздухе, даже под прямым давлением воды. 4000K светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий дневной свет. Находите высококачественные решения для освещения в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 1500 230V 52W 9000lm 120° IP66 840

Код изделия 17898

Бренд NEXUS PRO LIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 52W
Максимальная мощность 52W/1m
Световой поток 9000люмена(ов)
Эффективность светильника 173W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Высота 80.0mm
Ширина 85.0mm
Длина 1500.0mm
Вес 1.63 kg
В ящике 9шт
Материал корпуса пластик
Количество включений 30000шт.
Блок питания LIFUD
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный светодиодный потолочный светильник для гаража, мастерской, склада, производственного пространства. В случае неисправности в течение 5 лет, дефектный светильник будет заменен новым. Класс защиты IP65 обеспечивает надежную водонепроницаемость для светильника, позволяя использовать его на открытом воздухе, даже под прямым давлением воды. 4000K светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий дневной свет. Находите высококачественные решения для освещения в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 600 230V 20W 3000lm 120° IP65 840

Код изделия 16982

Бренд NEXUS PRO LIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 76.0mm
Ширина 95.0mm
Длина 600.0mm
Вес 780 g
В ящике 8шт
Материал корпуса пластик
Количество включений 30000шт.
Блок питания LIFUD
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный светодиодный потолочный светильник для гаража, мастерской, склада, производственного пространства. В случае неисправности в течение 5 лет, дефектный светильник будет заменен новым. Класс защиты IP65 обеспечивает надежную водонепроницаемость для светильника, позволяя использовать его на открытом воздухе, даже под прямым давлением воды. 4000K светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий дневной свет. Находите высококачественные решения для освещения в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 600 230V 20W 3500lm 120° IP65 840

Код изделия 23279

Бренд NEXUS PRO LIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 3500люмена(ов)
Эффективность светильника 175W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 76.0mm
Ширина 95.0mm
Длина 600.0mm
Вес 780 g
В ящике 8шт
Материал корпуса пластик
Количество включений 30000шт.
Блок питания LIFUD
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный светодиодный потолочный светильник для гаража, мастерской, склада, производственного пространства. В случае неисправности в течение 5 лет, дефектный светильник будет заменен новым. Класс защиты IP65 обеспечивает надежную водонепроницаемость для светильника, позволяя использовать его на открытом воздухе, даже под прямым давлением воды. 4000K светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий дневной свет. Находите высококачественные решения для освещения в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen DB236-1200 белый 230V 15,25,30W 4300lm CRI80 110° IP66 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 23914

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 15,25,30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 4300люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 110
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 45.0mm
Ширина 73.8mm
Длина 1297.0mm
Вес 1 g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания PHILIPS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° +40°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет





Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Складской светильник Prolumen Harrow 1500 белый 230V 25-75W 12000lm 90° IP65 DALI 840

Код изделия 17554 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 25-75W
Максимальная мощность 75W/1m
Световой поток 12000люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Источник света PHILIPS LED
Cri 80
Ugr 25
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP65
Срок службы 54000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Высота 80.0mm
Ширина 76.0mm
Длина 1540.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания ENEC certified
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты TUV CE, CB, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Harrow - инновационный промышленный и складской светильник, отвечающий широкому спектру требований, обладающий необычайно долгим сроком службы и высоким качеством. Светильник отвечает различным требованиям: 1. Его можно установить как на поверхности, так и подвесным способом. 2. Технология диммирования DALI позволяет регулировать интенсивность света в соответствии с потребностями. 3. Мощность можно изменить одним нажатием кнопки, что позволяет устанавливать светильник на различные высоты. На обоих концах светильника установлены крышки, что делает подключение и обслуживание особенно простыми. Кроме того, затраты на обслуживание ниже обычных, потому что отдельные компоненты светильника можно заменить по отдельности, не требуя замены всего светильника в случае поломки. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen Hemera 1200 белый 230V 200W 32000lm 30x90° IP66 0-10V 840

Код изделия 17823 **0-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость 0-10V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 32000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 30x90
Источник света PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 59.0mm
Ширина 105.0mm
Длина 1207.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 - +65°C
Сертификаты CE, RoHS, D
Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие. Промышленный светильник Hemera имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.

Промышленный светильник Prolumen Hemera 1200 белый 230V 200W 32000lm 30x90° IP66 DALI 840

Код изделия 19323 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 32000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 30x90
Источник света PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 59.0mm
Ширина 105.0mm
Длина 1207.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 - +65°C
Сертификаты CE, RoHS, D
Гарантия 5 года / лет




Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие. Промышленный светильник Hemera имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.

Промышленный светильник Prolumen Hemera 230V 100W 16000lm 30x90° IP65 No dim 850

Код изделия 18936

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 16000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 30x90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 79.0mm
Ширина 105.4mm
Длина 592.0mm
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет

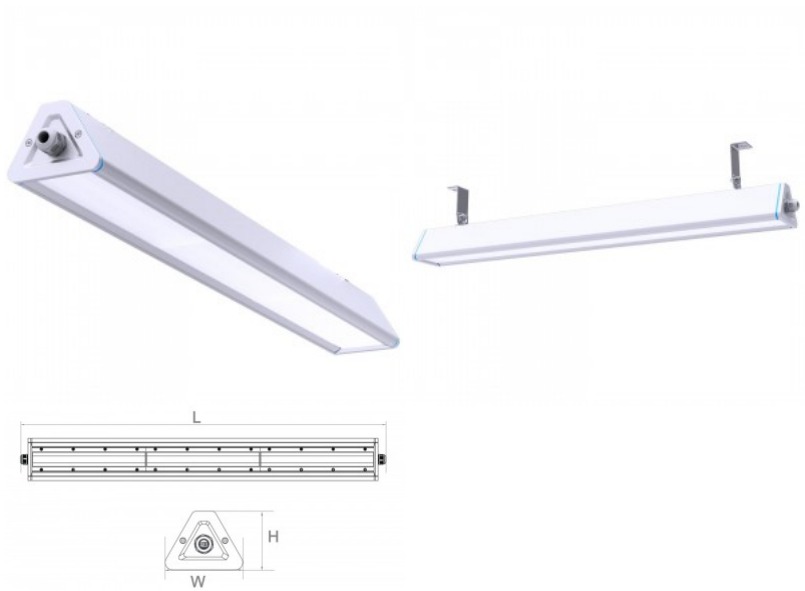

Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие. Промышленный светильник Hemera имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.

Промышленный светильник Prolumen Hemera 230V 150W 24000lm 30x90° No dim 850

Код изделия 18937

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 24000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 30x90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 59.0mm
Ширина 105.0mm
Длина 918.0mm
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие. Промышленный светильник Hemera имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.

Промышленный светильник Prolumen Hemera 230V 200W 32000lm 30x90° No dim 850

Код изделия 18938

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 32000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 30x90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 59.0mm
Ширина 105.0mm
Длина 1207.0mm
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие. Промышленный светильник Hemera имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.

Промышленный светильник Prolumen Hemera 600 белый 230V 100W 16000lm 30x90° IP66 0-10V 840

Код изделия 17822 0-10V dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость 0-10V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 16000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 30x90
Источник света PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 79.0mm
Ширина 105.4mm
Длина 592.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40° - +65°C
Сертификаты CE, RoHS, D
Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие. Промышленный светильник Hemera имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.

Промышленный светильник Prolumen Hemera 900 белый 230V 150W 24000lm 30x90° IP66 0-10V 840

Код изделия 17821 **0-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость 0-10V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 24000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 30x90
Источник света PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 59.0mm
Ширина 105.0mm
Длина 918.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 - +65°C
Сертификаты CE, RoHS, D
Гарантия 5 года / лет




Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие. Промышленный светильник Hemera имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.

Промышленный светильник Prolumen Padel 2000 DALI алюминия 230V 40W 7600lm IP65 DALI 850

Код изделия 23513 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 7600люмена(ов)
Эффективность светильника 190W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B10 @25°C 100.000h
Высота 35.0mm
Ширина 49.0mm
Длина 1989.0mm
Цвет корпуса алюминия
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания INVENTRONICS
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° +40°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет

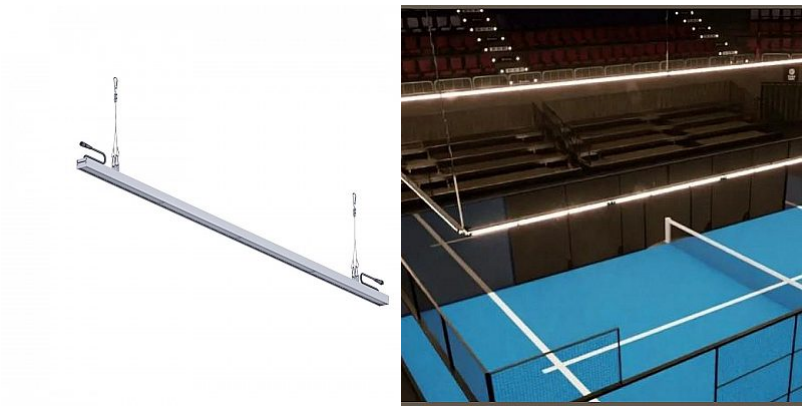

Промышленный светильник Prolumen Parkade белый 230V 30W 4000lm 120° IP66 840

Код изделия 22858

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника 133W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 69.0mm
Ширина 94.0mm
Длина 600.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° +50°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет





Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen Parkade белый 230V 30W 4000lm 120° IP66 DALI 840

Код изделия 22861 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника 133W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 69.0mm
Ширина 94.0mm
Длина 600.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° +50°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет




Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen QUATTRO 1200 серый 230V 40W 6400lm 120° IP66 840

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Код изделия 17638

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 6400люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Высота 102.0mm
Ширина 122.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания OSRAM
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, ENEC, SAA
Гарантия 5 года / лет

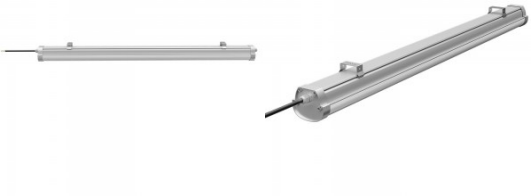


Светильники серии PROLUMEN QUATTRO - это высококачественные и мощные световые решения для различных потребностей. Эти светодиодные светильники оснащены качественными компонентами и обеспечивают отличное освещение как внутри помещений, так и на улице. Светильники серии QUATTRO имеют несколько характеристик: 1. Различные варианты мощности от 60 Вт до 150 Вт, подходящие для различных применений. 2. Высокая световая интенсивность обеспечивает достаточное освещение для больших площадей. 3. Широкий угол излучения 120° обеспечивает равномерное освещение. 4. Высший класс защиты IP66 гарантирует прочность и пригодность к различным условиям эксплуатации. 5. Дневная цветовая температура (4000K) обеспечивает четкое и эргономичное освещение для ежедневных задач. Светильники серии PROLUMEN QUATTRO являются идеальным выбором как для промышленного, так и для коммерческого освещения, обеспечивая энергоэффективность и надежность в различных условиях. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen QUATTRO 1200 серый 230V 60W 9600lm 120° IP66 840

Код изделия 17019

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 9600люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 102.0mm
Ширина 122.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания OSRAM
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет

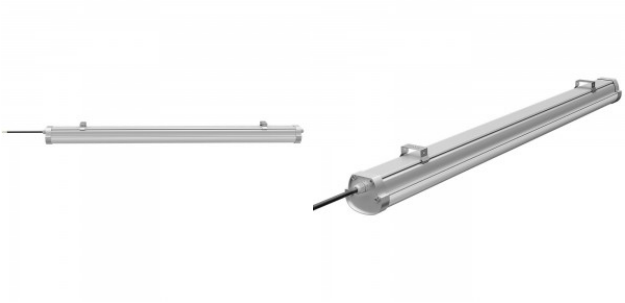


Светильники серии PROLUMEN QUATTRO - это высококачественные и мощные световые решения для различных потребностей. Эти светодиодные светильники оснащены качественными компонентами и обеспечивают отличное освещение как внутри помещений, так и на улице. Светильники серии QUATTRO имеют несколько характеристик: 1. Различные варианты мощности от 60 Вт до 150 Вт, подходящие для различных применений. 2. Высокая световая интенсивность обеспечивает достаточное освещение для больших площадей. 3. Широкий угол излучения 120° обеспечивает равномерное освещение. 4. Высший класс защиты IP66 гарантирует прочность и пригодность к различным условиям эксплуатации. 5. Дневная цветовая температура (4000K) обеспечивает четкое и эргономичное освещение для ежедневных задач. Светильники серии PROLUMEN QUATTRO являются идеальным выбором как для промышленного, так и для коммерческого освещения, обеспечивая энергоэффективность и надежность в различных условиях. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen QUATTRO 1200 серый 230V 80W 12800lm 120° IP66 840

Код изделия 17020

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 80W
Максимальная мощность 80W/1m
Световой поток 12800люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 102.0mm
Ширина 122.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания OSRAM
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет

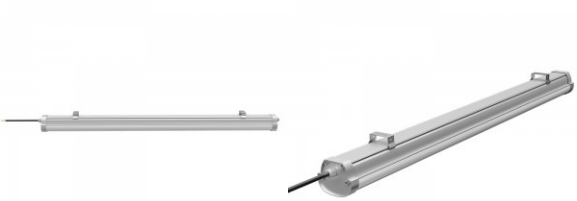


Светильники серии PROLUMEN QUATTRO - это высококачественные и мощные световые решения для различных потребностей. Эти светодиодные светильники оснащены качественными компонентами и обеспечивают отличное освещение как внутри помещений, так и на улице. Светильники серии QUATTRO имеют несколько характеристик: 1. Различные варианты мощности от 60 Вт до 150 Вт, подходящие для различных применений. 2. Высокая световая интенсивность обеспечивает достаточное освещение для больших площадей. 3. Широкий угол излучения 120° обеспечивает равномерное освещение. 4. Высший класс защиты IP66 гарантирует прочность и пригодность к различным условиям эксплуатации. 5. Дневная цветовая температура (4000K) обеспечивает четкое и эргономичное освещение для ежедневных задач. Светильники серии PROLUMEN QUATTRO являются идеальным выбором как для промышленного, так и для коммерческого освещения, обеспечивая энергоэффективность и надежность в различных условиях. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen QUATTRO 1500 серый 230V 150W 24000lm 120° IP66 840

Код изделия 17018

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 24000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 102.0mm
Ширина 122.0mm
Длина 1500.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет

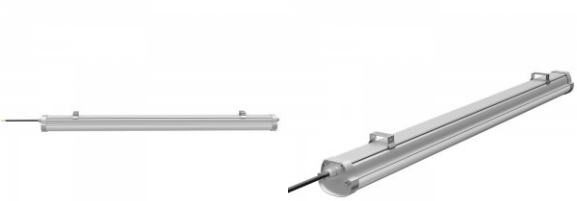


Светильники серии PROLUMEN QUATTRO - это высококачественные и мощные световые решения для различных потребностей. Эти светодиодные светильники оснащены качественными компонентами и обеспечивают отличное освещение как внутри помещений, так и на улице. Светильники серии QUATTRO имеют несколько характеристик: 1. Различные варианты мощности от 60 Вт до 150 Вт, подходящие для различных применений. 2. Высокая световая интенсивность обеспечивает достаточное освещение для больших площадей. 3. Широкий угол излучения 120° обеспечивает равномерное освещение. 4. Высший класс защиты IP66 гарантирует прочность и пригодность к различным условиям эксплуатации. 5. Дневная цветовая температура (4000K) обеспечивает четкое и эргономичное освещение для ежедневных задач. Светильники серии PROLUMEN QUATTRO являются идеальным выбором как для промышленного, так и для коммерческого освещения, обеспечивая энергоэффективность и надежность в различных условиях. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen QUATTRO 600 серый 230V 30W 4800lm 120° IP66 840

Код изделия 17637

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 4800люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 102.0mm
Ширина 122.0mm
Длина 600.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания OSRAM
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, ENEC, SAA
Гарантия 5 года / лет

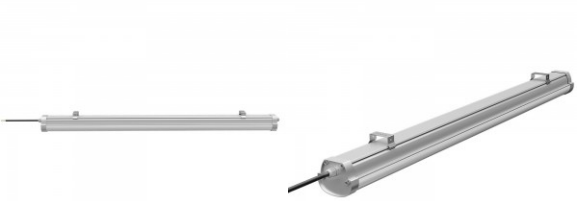

Светильники серии PROLUMEN QUATTRO - это высококачественные и мощные световые решения для различных потребностей. Эти светодиодные светильники оснащены качественными компонентами и обеспечивают отличное освещение как внутри помещений, так и на улице. Светильники серии QUATTRO имеют несколько характеристик: 1. Различные варианты мощности от 60 Вт до 150 Вт, подходящие для различных применений. 2. Высокая световая интенсивность обеспечивает достаточное освещение для больших площадей. 3. Широкий угол излучения 120° обеспечивает равномерное освещение. 4. Высший класс защиты IP66 гарантирует прочность и пригодность к различным условиям эксплуатации. 5. Дневная цветовая температура (4000K) обеспечивает четкое и эргономичное освещение для ежедневных задач. Светильники серии PROLUMEN QUATTRO являются идеальным выбором как для промышленного, так и для коммерческого освещения, обеспечивая энергоэффективность и надежность в различных условиях. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen Torque 230V 40W 4800lm 120° IP66 DALI 840

Код изделия 20634 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4800люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Высота 61.0mm
Ширина 72.0mm
Длина 1480.0mm
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE



Качественный светодиодный потолочный светильник для гаража, мастерской, склада, производственного пространства. В случае неисправности в течение 5 лет, дефектный светильник будет заменен новым. Класс защиты IP65 обеспечивает надежную водонепроницаемость для светильника, позволяя использовать его на открытом воздухе, даже под прямым давлением воды. 4000K светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий дневной свет. Находите высококачественные решения для освещения в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen TP LINK 1200 белый

230V 40W 5600lm 120° IP65 840

Код изделия 15705

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 5600люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 65.0mm
Ширина 74.0mm
Длина 1221.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания TRIDONIC
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° +40°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет





Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen TP LINK 1200 белый 230V 40W 5600lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 17603

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 5600люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 65.0mm
Ширина 74.0mm
Длина 1221.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания TRIDONIC
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° +40°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет





Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen TP LINK 1200 белый 230V 40W 6400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 22850

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 6400люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 65.0mm
Ширина 74.0mm
Длина 1221.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания PHILIPS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° +40°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет





Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen TP LINK 1200 с датчиком движения белый 230V 40W 5600lm 120° IP65 840

Код изделия 18310

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 5600люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 65.0mm
Ширина 74.0mm
Длина 1221.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания LIFUD
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° +40°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет





Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen TP LINK 1500 +MW белый 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

Код изделия 18348

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 8400люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 65.0mm
Ширина 74.0mm
Длина 1502.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания LIFUD
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° +40°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет






Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen TP LINK 1500 230V 45W 6300lm 120° IP65 840

Код изделия 18150

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 45W
Максимальная мощность 45W/1m
Световой поток 6300люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 65.0mm
Ширина 74.0mm
Длина 1502.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания TRIDONIC
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° +40°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет

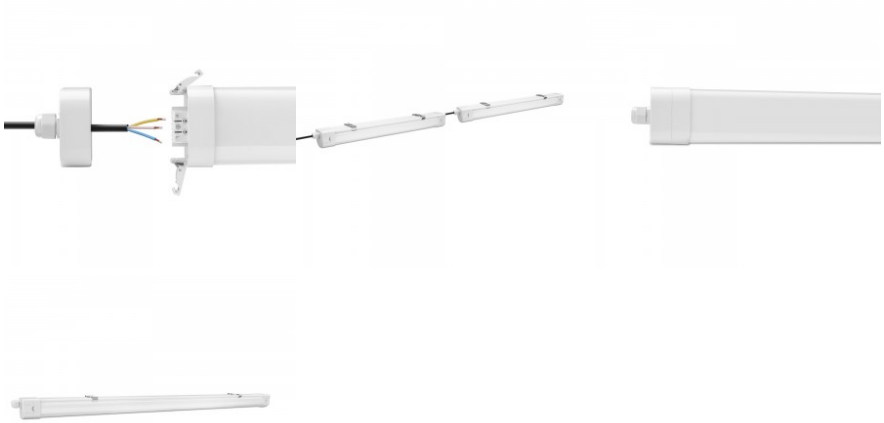


Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen TP LINK 1500 30-60W 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

Код изделия 15735

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 8400люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 65.0mm
Ширина 74.0mm
Длина 1502.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания OSRAM
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° +40°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет

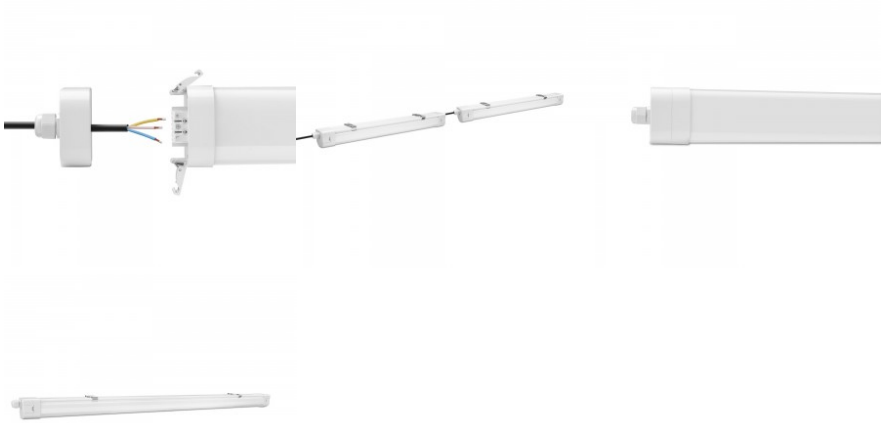

Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen TP LINK 1500 белый 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

Код изделия 23085

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 8400люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 65.0mm
Ширина 74.0mm
Длина 1500.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания LIFUD
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° +40°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет





Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen TP LINK 1500 белый 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

Код изделия 15706

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 8400люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 65.0mm
Ширина 74.0mm
Длина 1502.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания TRIDONIC
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° +40°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет





Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen TP LINK 1500 белый 230V 60W 8400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 17602

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 8400люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 65.0mm
Ширина 74.0mm
Длина 1502.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания TRIDONIC
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° +40°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет





Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen TP LINK 600 белый 230V 20W 2800lm 120° IP65 840

Код изделия 14717

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2800люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 64.0mm
Ширина 74.0mm
Длина 659.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 132 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания OSRAM
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° +40°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет






Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen TP LINK 600 белый 230V 20W 2800lm 120° IP65 DALI 840

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Код изделия 18169 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2800люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 64.0mm
Ширина 74.0mm
Длина 659.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 132 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания OSRAM
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° +40°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет

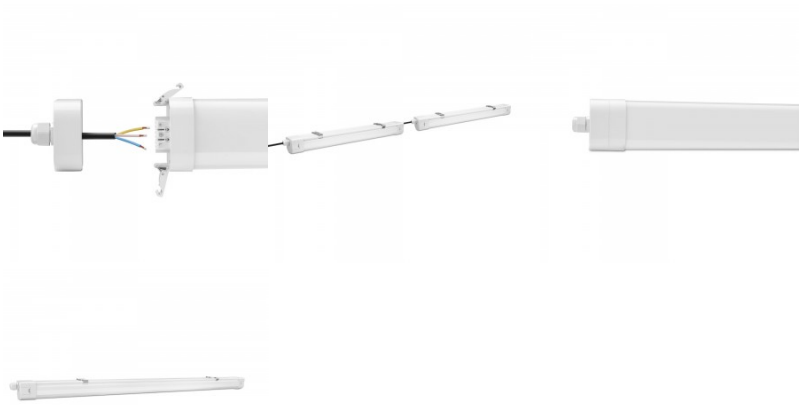

Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen Tubular 1500 230V 60W 9000lm 180° IP69 840

Код изделия 17604

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 9000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 180
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Защитное стекло IP69
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Длина 1500.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 1.3 kg
В ящике 6шт
Количество включений 30000шт.
Блок питания TRIDONIC
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -10 ~ 40°C
Гарантия 5 года / лет





Прочный линейный светодиодный промышленный светильник промышленный светильник, который также можно мыть под давлением! Класс защиты IP69 означает, что светильник защищен от пыли и воды, что делает его подходящим для многих требовательных сред. Светильник специально усилен и выдерживает падение массой 5 кг с высоты 40 см.

Промышленный светильник Tubular 1200 230V 40W 6000lm 120° IP69 DALI 840

Код изделия 22511 DALI dimmable

Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 6000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP69
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Длина 1200.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 1.3 kg
В ящике 6шт
Количество включений 30000шт.
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -10 ~ 40°C
Гарантия 5 года / лет





Прочный линейный светодиодный промышленный светильник [промышленный светильник], который также можно мыть под давлением! Класс защиты IP69 означает, что светильник защищен от пыли и воды, что делает его подходящим для многих требовательных сред. Светильник специально усилен и выдерживает падение массой 5 кг с высоты 40 см.

Промышленный светильник Tubular 1200 230V 40W 6000lm 180° IP69 840

Код изделия 17605

Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 6000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 180
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Защитное стекло IP69
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Длина 1200.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 1.3 kg
В ящике 6шт
Количество включений 30000шт.
Блок питания TRIDONIC
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -10 ~ 40°C
Гарантия 5 года / лет





Прочный линейный светодиодный промышленный светильник промышленный светильник, который также можно мыть под давлением! Класс защиты IP69 означает, что светильник защищен от пыли и воды, что делает его подходящим для многих требовательных сред. Светильник специально усилен и выдерживает падение массой 5 кг с высоты 40 см.