

# Промышленный светильник ECO TP-12 230V 36W 5760lm 120° IP66 840

**Код изделия 17459**

Бренд ECO  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 36W  
 Максимальная мощность 36W/1m  
 Световой поток 5760люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 25  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 50000h  
 Высота 70.0mm  
 Ширина 75.0mm  
 Длина 1207.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 6шт  
 Материал корпуса поликарбонат  
 Полировка коврик  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20 - +45°C  
 Сертификаты ENEC, CB, CE, RoHS  
 Гарантия 3 года / лет



Промышленный светильник с регулируемой мощностью, подходящий как для склада. Пользователь может выбирать между мощностями от чего зависит количество люмен. В промышленных помещениях существует более высокий риск повреждения светильников. Для предотвращения этого у данного светильника есть класс защиты IK10. Это означает, что механическое повреждение светильника сложно. Светильник с классом IK10 может выдерживать удары молотка до 20 джоулей. При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Промышленный светильник Farm 2 230V 40W 5400lm IP67 840

### Код изделия 14658

Напряжение питания 230V  
 Мощность 40W  
 Максимальная мощность 40W/1m  
 Световой поток 5400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 135W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP67  
 Срок службы 100000h  
 Высота 115.0mm  
 Ширина 75.0mm  
 Длина 1210.0mm  
 Вес 1.7 kg  
 Вес упаковки 1.85 kg  
 В упаковке 1шт  
 Ударопрочность IK10



## Промышленный светильник Hermetic 1200 230V 21-40W 7200lm 120° IP65 840

## Код изделия 22339

Напряжение питания 230V  
Мощность 21-40W  
Максимальная мощность 40W/1m  
Номинальный ток 260mA  
Световой поток 7200люмена(ов)  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 50000h  
Высота 72.0mm  
Ширина 79.0mm  
Длина 1200.0mm  
Вес 1.63 kg  
В ящике 9шт  
Материал корпуса пластик  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 - +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Качественный светодиодный  
потолочный светильник для  
гаража, мастерской, склада,  
производственного пространства. В  
случае неисправности в течение 5  
лет, дефектный светильник будет  
заменен новым. Класс защиты IP65  
обеспечивает надежную  
водонепроницаемость для  
светильника, позволяя  
использовать его на открытом  
воздухе, даже под прямым  
давлением воды. 4000K  
светодиодные лампы обеспечивают  
четкий и резкий дневной свет.  
Находите высококачественные  
решения для освещения в  
[ассортименте продукции LED  
house!](#)

## Промышленный светильник NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE N 2

## 1500 230V 70W 12000lm 120° IP66 840

### Код изделия 18129

Бренд [NEXUS PRO LIGHT](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 70W  
Максимальная мощность 70W/1m  
Световой поток 12000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
171W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP66  
Срок службы 50000h  
Высота 80.0mm  
Ширина 85.0mm  
Длина 1500.0mm  
Вес 1.63 kg  
В ящике 8шт  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 30000шт.  
Блок питания [LIFUD](#)  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 - +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Качественный светодиодный  
потолочный светильник для  
гаража, мастерской, склада,  
производственного пространства. В  
случае неисправности в течение 5  
лет, дефектный светильник будет  
заменен новым. Класс защиты IP65  
обеспечивает надежную  
водонепроницаемость для  
светильника, позволяя  
использовать его на открытом  
воздухе, даже под прямым  
давлением воды. 4000K  
светодиодные лампы обеспечивают  
четкий и резкий дневной свет.  
Находите высококачественные  
решения для освещения в  
[ассортименте продукции LED  
house!](#)

## Промышленный светильник NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 1200 230V 36W 6300lm 120° IP66 840

Код изделия 17934

Бренд [NEXUS PRO LIGHT](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 36W  
Максимальная мощность 36W/1m  
Световой поток 6300люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
175W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP66  
Срок службы 50000h  
Высота 80.0mm  
Ширина 85.0mm  
Длина 1200.0mm  
Вес 1.29 kg  
В ящике 9шт  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 30000шт.  
Блок питания [LIFUD](#)  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 - +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Качественный светодиодный  
потолочный светильник для  
гаража, мастерской, склада,  
производственного пространства. В  
случае неисправности в течение 5  
лет, дефектный светильник будет  
заменен новым. Класс защиты IP65  
обеспечивает надежную  
водонепроницаемость для  
светильника, позволяя  
использовать его на открытом  
воздухе, даже под прямым  
давлением воды. 4000K  
светодиодные лампы обеспечивают  
четкий и резкий дневной свет.  
Находите высококачественные  
решения для освещения в  
[ассортименте продукции LED  
house!](#)

## Промышленный светильник NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 1500 230V 52W 9000lm 120° IP66 840

Код изделия 17898

Бренд [NEXUS PRO LIGHT](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 52W  
Максимальная мощность 52W/1m  
Световой поток 9000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
173W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP66  
Срок службы 50000h  
Высота 80.0mm  
Ширина 85.0mm  
Длина 1500.0mm  
Вес 1.63 kg  
В ящике 9шт  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 30000шт.  
Блок питания [LIFUD](#)  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 - +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Качественный светодиодный  
потолочный светильник для  
гаража, мастерской, склада,  
производственного пространства. В  
случае неисправности в течение 5  
лет, дефектный светильник будет  
заменен новым. Класс защиты IP65  
обеспечивает надежную  
водонепроницаемость для  
светильника, позволяя  
использовать его на открытом  
воздухе, даже под прямым  
давлением воды. 4000K  
светодиодные лампы обеспечивают  
четкий и резкий дневной свет.  
Находите высококачественные  
решения для освещения в  
[ассортименте продукции LED  
house!](#)

## Промышленный светильник NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 600 230V 20W 3000lm 120° IP65 840

Код изделия 16982

Бренд [NEXUS PRO LIGHT](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 20W  
Максимальная мощность 20W/1m  
Световой поток 3000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
150W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 50000h  
Высота 76.0mm  
Ширина 95.0mm  
Длина 600.0mm  
Вес 780 g  
В ящике 8шт  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 30000шт.  
Блок питания [LIFUD](#)  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 - +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Качественный светодиодный  
потолочный светильник для  
гаража, мастерской, склада,  
производственного пространства. В  
случае неисправности в течение 5  
лет, дефектный светильник будет  
заменен новым. Класс защиты IP65  
обеспечивает надежную  
водонепроницаемость для  
светильника, позволяя  
использовать его на открытом  
воздухе, даже под прямым  
давлением воды. 4000K  
светодиодные лампы обеспечивают  
четкий и резкий дневной свет.  
Находите высококачественные  
решения для освещения в  
[ассортименте продукции LED  
house!](#)

# Складской светильник Prolumen Narrow 1500 белый 230V 25-75W 12000lm 90° IP65 DALI 840

Код изделия 17554 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 25-75W

Максимальная мощность 75W/1m

Световой поток 12000люмена(ов)

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 80

Ugr 25

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP65

Срок службы 54000h

Lmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h

Высота 80.0mm

Ширина 76.0mm

Длина 1540.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 9шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания ENEC certified

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты TUV CE, CB, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Narrow - инновационный

[промышленный и складской](#)

[светильник](#), отвечающий широкому

спектру требований, обладающий

необычайно долгим сроком службы

и высоким качеством. Светильник

отвечает различным требованиям:

1. Его можно установить как на

поверхности, так и подвесным

способом. 2. Технология

диммирования DALI позволяет

регулировать интенсивность света

в соответствии с потребностями. 3.

Мощность можно изменить одним

нажатием кнопки, что позволяет

устанавливать светильник на

различные высоты. На обоих концах

светильника установлены крышки,

что делает подключение и

обслуживание особенно простыми.

Кроме того, затраты на

обслуживание ниже обычных,

потому что отдельные компоненты

светильника можно заменить по

отдельности, не требуя замены

всего светильника в случае

поломки. Осветите свой мир с

помощью профессионалов LED

House - [посмотрите наш портфолио](#)

[проектов здесь!](#)

# Промышленный светильник Prolumen Nemera 1200 белый 230V 200W 32000lm 30x90° IP66 0-10V 840

Код изделия 17823 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость 0-10V  
 Мощность 200W  
 Максимальная мощность 200W/1m  
 Световой поток 32000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 30x90  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 59.0mm  
 Ширина 105.0mm  
 Длина 1207.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +65°C  
 Сертификаты CE, RoHS, D  
 Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие. Промышленный светильник Немера имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.

# Промышленный светильник Prolumen Nemera 1200 белый 230V 200W 32000lm 30x90° IP66 DALI 840

**Код изделия 19323 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 200W  
 Максимальная мощность 200W/1m  
 Световой поток 32000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 30x90  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 59.0mm  
 Ширина 105.0mm  
 Длина 1207.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике бшт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +65°C  
 Сертификаты CE, RoHS, D  
 Гарантия 5 года / лет




Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие. Промышленный светильник Немера имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.

# Промышленный светильник Prolumen Nemera 230V 100W 16000lm 30x90° IP65 No dim 850

**Код изделия 18936 No dim  
dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость No dim  
 Мощность 100W  
 Максимальная мощность 100W/1m  
 Световой поток 16000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 5000K  
 Угол линзы 30x90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 79.0mm  
 Ширина 105.4mm  
 Длина 592.0mm  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Гарантия 5 года / лет

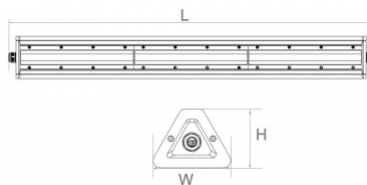


Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие. Промышленный светильник Немера имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.

# Промышленный светильник Prolumen Nemera 230V 150W 24000lm 30x90° No dim 850

**Код изделия 18937 No dim  
dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость No dim  
 Мощность 150W  
 Максимальная мощность 150W/1m  
 Световой поток 24000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 5000K  
 Угол линзы 30x90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 59.0mm  
 Ширина 105.0mm  
 Длина 918.0mm  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Гарантия 5 года / лет

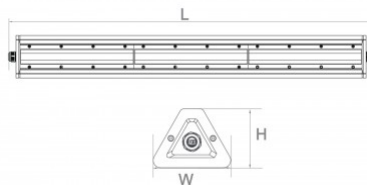


Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие. Промышленный светильник Немера имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.

# Промышленный светильник Prolumen Nemera 230V 200W 32000lm 30x90° No dim 850

**Код изделия 18938 No dim  
dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость No dim  
 Мощность 200W  
 Максимальная мощность 200W/1m  
 Световой поток 32000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 5000K  
 Угол линзы 30x90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 59.0mm  
 Ширина 105.0mm  
 Длина 1207.0mm  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Гарантия 5 года / лет

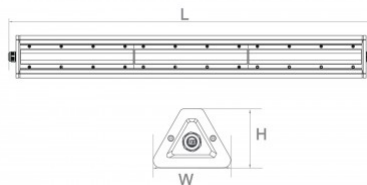

Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие. Промышленный светильник Немера имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.

## Промышленный светильник Prolumen Немега 600 белый 230V 100W 16000lm 30x90° IP66 0-10V 840

Код изделия 17822 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость 0-10V  
 Мощность 100W  
 Максимальная мощность 100W/1m  
 Световой поток 16000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 30x90  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 79.0mm  
 Ширина 105.4mm  
 Длина 592.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 4шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40° - +65°C  
 Сертификаты CE, RoHS, D  
 Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие. Промышленный светильник Немега имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.

## Промышленный светильник Prolumen Nemera 900 белый 230V 150W 24000lm 30x90° IP66 0-10V 840

Код изделия 17821 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость 0-10V  
 Мощность 150W  
 Максимальная мощность 150W/1m  
 Световой поток 24000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 30x90  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 59.0mm  
 Ширина 105.0mm  
 Длина 918.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +65°C  
 Сертификаты CE, RoHS, D  
 Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие. Промышленный светильник Немера имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.

# Промышленный светильник Prolumen Parkade белый 230V 30W 4000lm 120° IP66 840

## Код изделия 22858

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
133W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 69.0mm

Ширина 94.0mm

Длина 600.0mm

В ящике бшт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Полировка коврик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20° +50°C

Сертификаты CE, D, F

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Промышленный светильник Prolumen Parkade белый 230V 30W 4000lm 120° IP66 DALI 840

Код изделия 22861 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
133W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 69.0mm

Ширина 94.0mm

Длина 600.0mm

В ящике бшт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Полировка коврик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20° +50°C

Сертификаты CE, D, F

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

# Промышленный светильник Prolumen QUATTRO 1200 серый 230V 40W 6400lm 120° IP66 840

Код изделия 17638

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 40W  
 Максимальная мощность 40W/1m  
 Световой поток 6400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 50000h  
 Высота 102.0mm  
 Ширина 122.0mm  
 Длина 1200.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания OSRAM  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Сертификаты CE, ENEC, SAA  
 Гарантия 5 года / лет

Светильники серии PROLUMEN  
 QUATTRO - это высококачественные  
 и мощные световые решения для  
 различных потребностей. Эти  
 светодиодные светильники  
 оснащены качественными  
 компонентами и обеспечивают  
 отличное освещение как внутри  
 помещений, так и на улице.  
 Светильники серии QUATTRO имеют  
 несколько характеристик: 1.  
 Различные варианты мощности от  
 60 Вт до 150 Вт, подходящие для  
 различных применений. 2. Высокая  
 световая интенсивность  
 обеспечивает достаточное  
 освещение для больших площадей.  
 3. Широкий угол излучения 120°  
 обеспечивает равномерное  
 освещение. 4. Высший класс  
 защиты IP66 гарантирует прочность  
 и пригодность к различным  
 условиям эксплуатации. 5. Дневная  
 цветовая температура (4000K)  
 обеспечивает четкое и  
 эргономичное освещение для  
 ежедневных задач. Светильники  
 серии PROLUMEN QUATTRO  
 являются идеальным выбором как  
 для промышленного, так и для  
 коммерческого освещения,  
 обеспечивая энергоэффективность  
 и надежность в различных  
 условиях. Осветите свой мир с  
 помощью профессионалов LED  
 House - [посмотрите наш портфолио  
 проектов здесь!](#)



## **Промышленный светильник Prolumen QUATTRO 1200 серый 230V 60W 9600lm 120° IP66 840**

**Код изделия 17019**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 60W  
 Максимальная мощность 60W/1m  
 Световой поток 9600люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 160W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 102.0mm  
 Ширина 122.0mm  
 Длина 1200.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий + пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания OSRAM  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет



Светильники серии PROLUMEN QUATTRO - это высококачественные и мощные световые решения для различных потребностей. Эти светодиодные светильники оснащены качественными компонентами и обеспечивают отличное освещение как внутри помещений, так и на улице. Светильники серии QUATTRO имеют несколько характеристик: 1. Различные варианты мощности от 60 Вт до 150 Вт, подходящие для различных применений. 2. Высокая световая интенсивность обеспечивает достаточное освещение для больших площадей. 3. Широкий угол излучения 120° обеспечивает равномерное освещение. 4. Высший класс защиты IP66 гарантирует прочность и пригодность к различным условиям эксплуатации. 5. Дневная цветовая температура (4000K) обеспечивает четкое и эргономичное освещение для ежедневных задач. Светильники серии PROLUMEN QUATTRO являются идеальным выбором как для промышленного, так и для коммерческого освещения, обеспечивая энергоэффективность и надежность в различных условиях. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Промышленный светильник Prolumen QUATTRO 1200 серый

## 230V 80W 12800lm 120° IP66 840

### Код изделия 17020

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 80W  
 Максимальная мощность 80W/1m  
 Световой поток 12800люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 50000h  
 Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 102.0mm  
 Ширина 122.0mm  
 Длина 1200.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания OSRAM  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет

Светильники серии PROLUMEN  
 QUATTRO - это высококачественные  
 и мощные световые решения для  
 различных потребностей. Эти  
 светодиодные светильники  
 оснащены качественными  
 компонентами и обеспечивают  
 отличное освещение как внутри  
 помещений, так и на улице.  
 Светильники серии QUATTRO имеют  
 несколько характеристик: 1.  
 Различные варианты мощности от  
 60 Вт до 150 Вт, подходящие для  
 различных применений. 2. Высокая  
 световая интенсивность  
 обеспечивает достаточное  
 освещение для больших площадей.  
 3. Широкий угол излучения 120°  
 обеспечивает равномерное  
 освещение. 4. Высший класс  
 защиты IP66 гарантирует прочность  
 и пригодность к различным  
 условиям эксплуатации. 5. Дневная  
 цветовая температура (4000K)  
 обеспечивает четкое и  
 эргономичное освещение для  
 ежедневных задач. Светильники  
 серии PROLUMEN QUATTRO  
 являются идеальным выбором как  
 для промышленного, так и для  
 коммерческого освещения,  
 обеспечивая энергоэффективность  
 и надежность в различных  
 условиях. Осветите свой мир с  
 помощью профессионалов LED  
 House - [посмотрите наш портфолио  
 проектов здесь!](#)



## **Промышленный светильник Prolumen QUATTRO 1500 серый 230V 150W 24000lm 120° IP66 840**

**Код изделия 17018**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 150W  
 Максимальная мощность 150W/1m  
 Световой поток 24000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 160W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 102.0mm  
 Ширина 122.0mm  
 Длина 1500.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий + пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет



Светильники серии PROLUMEN QUATTRO - это высококачественные и мощные световые решения для различных потребностей. Эти светодиодные светильники оснащены качественными компонентами и обеспечивают отличное освещение как внутри помещений, так и на улице. Светильники серии QUATTRO имеют несколько характеристик: 1. Различные варианты мощности от 60 Вт до 150 Вт, подходящие для различных применений. 2. Высокая световая интенсивность обеспечивает достаточное освещение для больших площадей. 3. Широкий угол излучения 120° обеспечивает равномерное освещение. 4. Высший класс защиты IP66 гарантирует прочность и пригодность к различным условиям эксплуатации. 5. Дневная цветовая температура (4000K) обеспечивает четкое и эргономичное освещение для ежедневных задач. Светильники серии PROLUMEN QUATTRO являются идеальным выбором как для промышленного, так и для коммерческого освещения, обеспечивая энергоэффективность и надежность в различных условиях. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Промышленный светильник Prolumen QUATTRO 600 серый

## 230V 30W 4800lm 120° IP66 840

### Код изделия 17637

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 30W  
 Максимальная мощность 30W/1m  
 Световой поток 4800люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 102.0mm  
 Ширина 122.0mm  
 Длина 600.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания OSRAM  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Сертификаты CE, ENEC, SAA  
 Гарантия 5 года / лет

Светильники серии PROLUMEN  
 QUATTRO - это высококачественные  
 и мощные световые решения для  
 различных потребностей. Эти  
 светодиодные светильники  
 оснащены качественными  
 компонентами и обеспечивают  
 отличное освещение как внутри  
 помещений, так и на улице.  
 Светильники серии QUATTRO имеют  
 несколько характеристик: 1.  
 Различные варианты мощности от  
 60 Вт до 150 Вт, подходящие для  
 различных применений. 2. Высокая  
 световая интенсивность  
 обеспечивает достаточное  
 освещение для больших площадей.  
 3. Широкий угол излучения 120°  
 обеспечивает равномерное  
 освещение. 4. Высший класс  
 защиты IP66 гарантирует прочность  
 и пригодность к различным  
 условиям эксплуатации. 5. Дневная  
 цветовая температура (4000K)  
 обеспечивает четкое и  
 эргономичное освещение для  
 ежедневных задач. Светильники  
 серии PROLUMEN QUATTRO  
 являются идеальным выбором как  
 для промышленного, так и для  
 коммерческого освещения,  
 обеспечивая энергоэффективность  
 и надежность в различных  
 условиях. Осветите свой мир с  
 помощью профессионалов LED  
 House - [посмотрите наш портфолио  
 проектов здесь!](#)



## Промышленный светильник Prolumen Torque 230V 40W 4800lm 120° IP65 DALI 840

Код изделия 20634 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
120W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 61.0mm

Ширина 72.0mm

Длина 1480.0mm

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE



Качественный светодиодный потолочный светильник для гаража, мастерской, склада, производственного пространства. В случае неисправности в течение 5 лет, дефектный светильник будет заменен новым. Класс защиты IP65 обеспечивает надежную водонепроницаемость для светильника, позволяя использовать его на открытом воздухе, даже под прямым давлением воды. 4000K светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий дневной свет. Найдите высококачественные решения для освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)

## Промышленный светильник Prolumen TP LINK 1200 белый

## 230V 40W 5600lm 120° IP65 840

### Код изделия 15705

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 5600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

140W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 65.0mm

Ширина 74.0mm

Длина 1221.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий + пластик

Полировка коврик

Блок питания [TRIDONIC](#)

Ударопрочность IK08


Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура -20° +40°C

Сертификаты CE, D, F

Гарантия 5 года / лет


Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

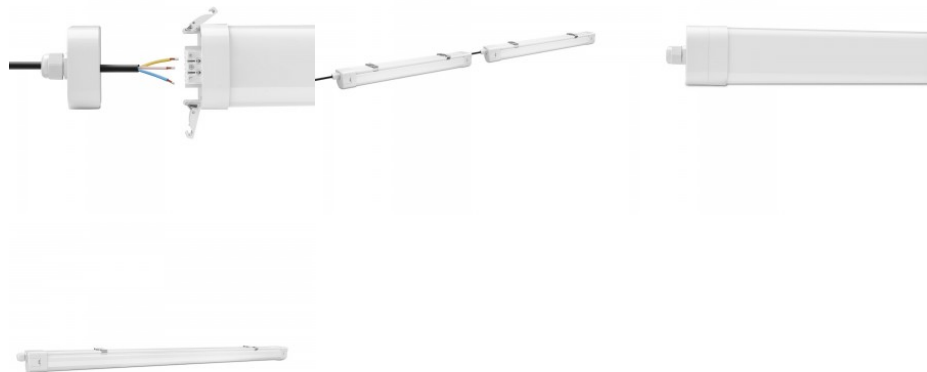

# **Промышленный светильник Prolumen TP LINK 1200 белый 230V 40W 5600lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ**

**Код изделия 17603**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 40W  
 Максимальная мощность 40W/1m  
 Световой поток 5600люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 140W  
 Цветовая температура ЗССТ 3000K, 4000K, 5000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 65.0mm  
 Ширина 74.0mm  
 Длина 1221.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 6шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий + пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания [TRIDONIC](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования  
 Рабочая температура -20° +40°C  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет

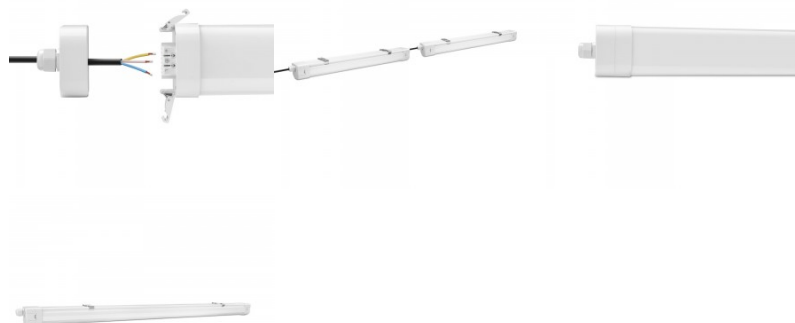


Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## **Промышленный светильник Prolumen TP LINK 1200 белый 230V 40W 6400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ**

**Код изделия 22850**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 40W  
 Максимальная мощность 40W/1m  
 Световой поток 6400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 160W  
 Цветовая температура ЗССТ 3000K, 4000K, 5000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 65.0mm  
 Ширина 74.0mm  
 Длина 1221.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 6шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий + пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания [PHILIPS](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования  
 Рабочая температура -20° +40°C  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет

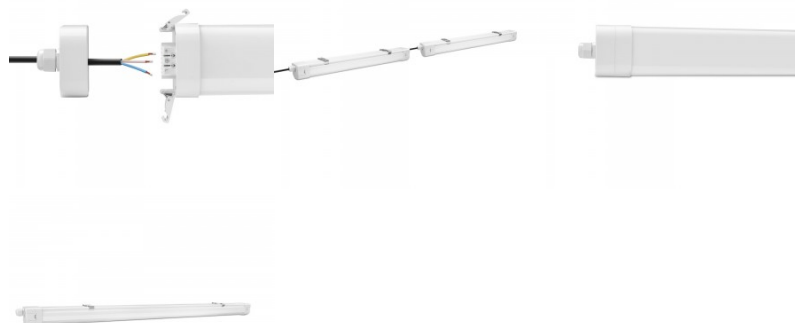


Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

# **Промышленный светильник Prolumen TP LINK 1200 с датчиком движения белый 230V 40W 5600lm 120° IP65 840**

**Код изделия 18310**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 40W  
 Максимальная мощность 40W/1m  
 Световой поток 5600люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 140W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 65.0mm  
 Ширина 74.0mm  
 Длина 1221.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 6шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий + пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания [LIFUD](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования  
 Рабочая температура -20° +40°C  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет

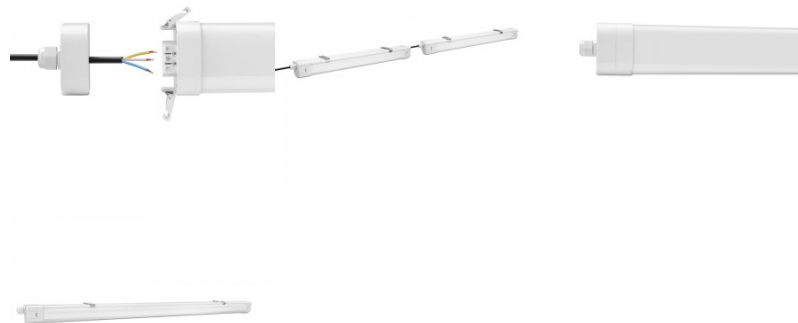


Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

**Промышленный светильник Prolumen TP LINK 1500 +MW  
белый 230V 60W 8400lm 120° IP65 840**

**Код изделия 18348**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 60W  
 Максимальная мощность 60W/1m  
 Световой поток 8400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 140W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 65.0mm  
 Ширина 74.0mm  
 Длина 1502.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 6шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий + пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания [LIFUD](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования  
 Рабочая температура -20° +40°C  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет

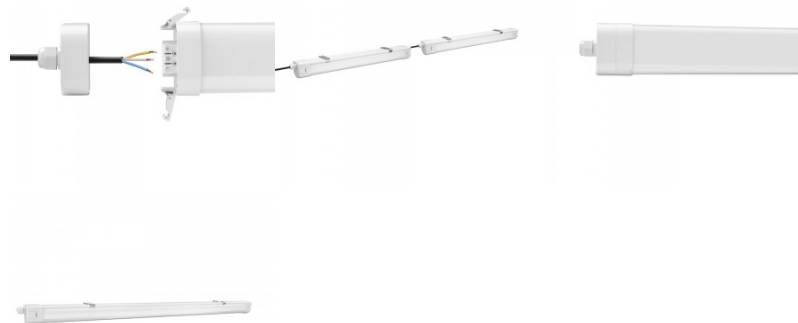


Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

# Промышленный светильник Prolumen TP LINK 1500 230V 45W 6300lm 120° IP65 840

Код изделия 18150

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 45W  
 Максимальная мощность 45W/1m  
 Световой поток 6300люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 140W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Log 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 65.0mm  
 Ширина 74.0mm  
 Длина 1502.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 6шт  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания [TRIDONIC](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20° +40°C  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет

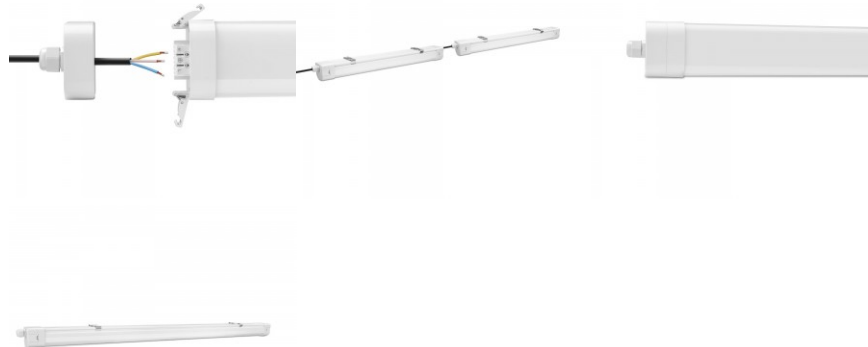

Светодиодный промышленный  
 светильник, подходящий для  
 использования в мастерских,  
 складах, коридорах, под крышей,  
 гаражах и т. д. В рабочих  
 помещениях светодиодное  
 освещение отличный выбор: оно  
 обеспечивает яркое и эргономичное  
 освещение, которое помогает  
 поддерживать концентрацию и  
 производительность работников.  
 Надежность обеспечивается  
 блоком питания OSRAM и  
 пятилетней гарантией. Если  
 светильник выйдет из строя в  
 течение 5 лет, мы заменим его на  
 новый! Очень простая и быстрая  
 установка: Светильник помещается  
 между двумя зажимами, которые  
 крепятся двумя винтами. В среднем  
 установка занимает менее 3 минут!  
 Класс защиты IP65 обеспечивает  
 прочность водонепроницаемости  
 светильника и позволяет  
 использовать его на улице, где он  
 может находиться под прямым  
 давлением воды. Осветите свой  
 мир с помощью профессионалов  
 LED House - [посмотрите наш  
 портфолио проектов здесь!](#)

# Промышленный светильник Prolumen TP LINK 1500 30-60W 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

**Код изделия 15735**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 60W  
 Максимальная мощность 60W/1m  
 Световой поток 8400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 140W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Log 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 65.0mm  
 Ширина 74.0mm  
 Длина 1502.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 6шт  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания OSRAM  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20° +40°C  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет




Светодиодный промышленный  
 светильник, подходящий для  
 использования в мастерских,  
 складах, коридорах, под крышей,  
 гаражах и т. д. В рабочих  
 помещениях светодиодное  
 освещение отличный выбор: оно  
 обеспечивает яркое и эргономичное  
 освещение, которое помогает  
 поддерживать концентрацию и  
 производительность работников.  
 Надежность обеспечивается  
 блоком питания OSRAM и  
 пятилетней гарантией. Если  
 светильник выйдет из строя в  
 течение 5 лет, мы заменим его на  
 новый! Очень простая и быстрая  
 установка: Светильник помещается  
 между двумя зажимами, которые  
 крепятся двумя винтами. В среднем  
 установка занимает менее 3 минут!  
 Класс защиты IP65 обеспечивает  
 прочность водонепроницаемости  
 светильника и позволяет  
 использовать его на улице, где он  
 может находиться под прямым  
 давлением воды. Осветите свой  
 мир с помощью профессионалов  
 LED House - [посмотрите наш  
 портфолио проектов здесь!](#)

## **Промышленный светильник Prolumen TP LINK 1500 белый 230V 60W 8400lm 120° IP65 840**

**Код изделия 23085**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 60W  
 Максимальная мощность 60W/1m  
 Световой поток 8400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 140W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 65.0mm  
 Ширина 74.0mm  
 Длина 1500.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 6шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания [LIFUD](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20° +40°C  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет

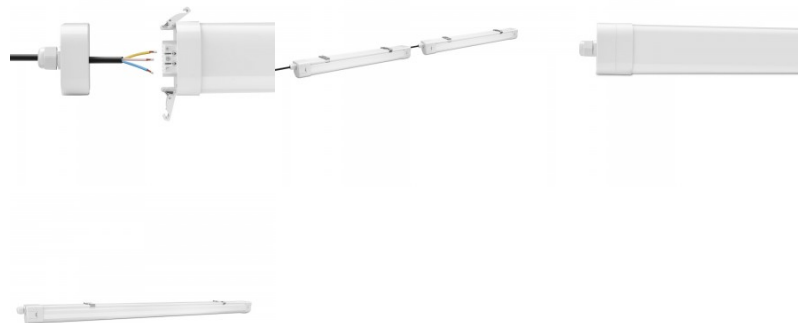


Светодиодный промышленный  
 светильник, подходящий для  
 использования в мастерских,  
 складах, коридорах, под крышей,  
 гаражах и т. д. В рабочих  
 помещениях светодиодное  
 освещение отличный выбор: оно  
 обеспечивает яркое и эргономичное  
 освещение, которое помогает  
 поддерживать концентрацию и  
 производительность работников.  
 Надежность обеспечивается  
 блоком питания OSRAM и  
 пятилетней гарантией. Если  
 светильник выйдет из строя в  
 течение 5 лет, мы заменим его на  
 новый! Очень простая и быстрая  
 установка: Светильник помещается  
 между двумя зажимами, которые  
 крепятся двумя винтами. В среднем  
 установка занимает менее 3 минут!  
 Класс защиты IP65 обеспечивает  
 прочность водонепроницаемости  
 светильника и позволяет  
 использовать его на улице, где он  
 может находиться под прямым  
 давлением воды. Осветите свой  
 мир с помощью профессионалов  
 LED House - [посмотрите наш  
 портфолио проектов здесь!](#)

## **Промышленный светильник Prolumen TP LINK 1500 белый 230V 60W 8400lm 120° IP65 840**

**Код изделия 15706**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 60W  
 Максимальная мощность 60W/1m  
 Световой поток 8400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 140W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 65.0mm  
 Ширина 74.0mm  
 Длина 1502.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 6шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания [TRIDONIC](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20° +40°C  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет

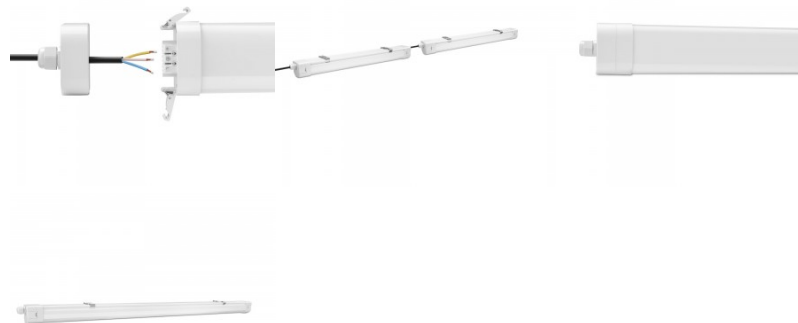


Светодиодный промышленный  
 светильник, подходящий для  
 использования в мастерских,  
 складах, коридорах, под крышей,  
 гаражах и т. д. В рабочих  
 помещениях светодиодное  
 освещение отличный выбор: оно  
 обеспечивает яркое и эргономичное  
 освещение, которое помогает  
 поддерживать концентрацию и  
 производительность работников.  
 Надежность обеспечивается  
 блоком питания OSRAM и  
 пятилетней гарантией. Если  
 светильник выйдет из строя в  
 течение 5 лет, мы заменим его на  
 новый! Очень простая и быстрая  
 установка: Светильник помещается  
 между двумя зажимами, которые  
 крепятся двумя винтами. В среднем  
 установка занимает менее 3 минут!  
 Класс защиты IP65 обеспечивает  
 прочность водонепроницаемости  
 светильника и позволяет  
 использовать его на улице, где он  
 может находиться под прямым  
 давлением воды. Осветите свой  
 мир с помощью профессионалов  
 LED House - [посмотрите наш  
 портфолио проектов здесь!](#)

# **Промышленный светильник Prolumen TP LINK 1500 белый 230V 60W 8400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ**

**Код изделия 17602**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 60W  
 Максимальная мощность 60W/1m  
 Световой поток 8400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 140W  
 Цветовая температура ЗССТ 3000K, 4000K, 5000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 65.0mm  
 Ширина 74.0mm  
 Длина 1502.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 6шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий + пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания [TRIDONIC](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования  
 Рабочая температура -20° +40°C  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет

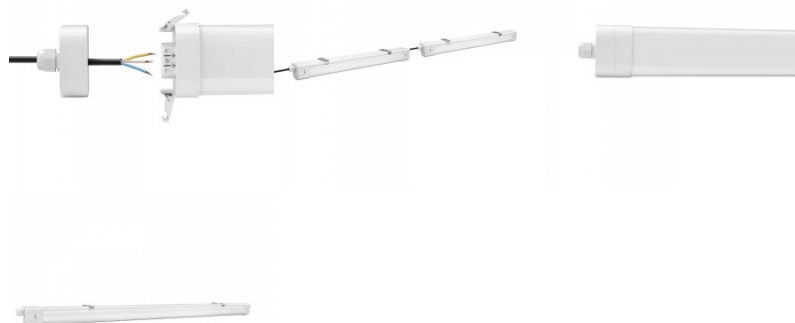


Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## **Промышленный светильник Prolumen TP LINK 600 белый 230V 20W 2800lm 120° IP65 840**

**Код изделия 14717**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 20W  
 Максимальная мощность 20W/1m  
 Световой поток 2800люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 140W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 64.0mm  
 Ширина 74.0mm  
 Длина 659.0mm  
 Вес 800 g  
 Вес упаковки 132 g  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий + пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания OSRAM  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования  
 Рабочая температура -20° +40°C  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет

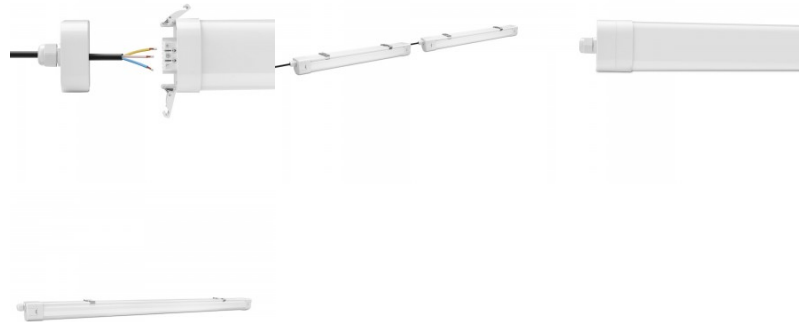


Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д. В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников. Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый! Очень простая и быстрая установка: Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут! Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Промышленный светильник Prolumen TP LINK 600 белый 230V 20W 2800lm 120° IP65 DALI 840

Код изделия 18169 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 20W  
 Максимальная мощность 20W/1m  
 Световой поток 2800люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 140W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lор 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 64.0mm  
 Ширина 74.0mm  
 Длина 659.0mm  
 Вес 800 g  
 Вес упаковки 132 g  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания OSRAM  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20° +40°C  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодный промышленный  
 светильник, подходящий для  
 использования в мастерских,  
 складах, коридорах, под крышей,  
 гаражах и т. д. В рабочих  
 помещениях светодиодное  
 освещение отличный выбор: оно  
 обеспечивает яркое и эргономичное  
 освещение, которое помогает  
 поддерживать концентрацию и  
 производительность работников.  
 Надежность обеспечивается  
 блоком питания OSRAM и  
 пятилетней гарантией. Если  
 светильник выйдет из строя в  
 течение 5 лет, мы заменим его на  
 новый! Очень простая и быстрая  
 установка: Светильник помещается  
 между двумя зажимами, которые  
 крепятся двумя винтами. В среднем  
 установка занимает менее 3 минут!  
 Класс защиты IP65 обеспечивает  
 прочность водонепроницаемости  
 светильника и позволяет  
 использовать его на улице, где он  
 может находиться под прямым  
 давлением воды. Осветите свой  
 мир с помощью профессионалов  
 LED House - [посмотрите наш  
 портфолио проектов здесь!](#)

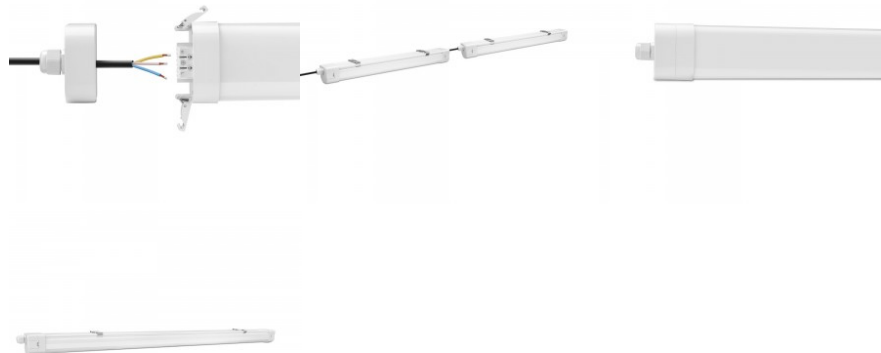

# Промышленный светильник Prolumen Tubular 1500 230V 60W 9000lm 180° IP69 840

**Код изделия 17604**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 60W

Максимальная мощность 60W/1m

Световой поток 9000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

150W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 180

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Защитное стекло IP69

Срок службы 100000h

Lmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Длина 1500.0mm

Диаметр 80.0mm

Вес 1.3 kg

В ящике 6шт

Количество включений 30000шт.

Блок питания [TRIDONIC](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -10 ~ 40°C

Гарантия 5 года / лет



Прочный линейный светодиодный промышленный светильник [промышленный светильник](#), который также можно мыть под давлением! Класс защиты IP69 означает, что светильник защищен от пыли и воды, что делает его подходящим для многих требовательных сред. Светильник специально усилен и выдерживает падение массой 5 кг с высоты 40 см.

## Промышленный светильник Tubular 1200 230V 40W 6000lm 120° IP69 DALI 840

**Код изделия 22511 DALI dimmable**

Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 40W  
 Максимальная мощность 40W/1m  
 Световой поток 6000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 150W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP69  
 Срок службы 100000h  
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h  
 Длина 1200.0mm  
 Диаметр 80.0mm  
 Вес 1.3 kg  
 В ящике 6шт  
 Количество включений 30000шт.  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -10 ~ 40°C  
 Гарантия 5 года / лет



Прочный линейный светодиодный  
 промышленный светильник  
[промышленный светильник](#),  
 который также можно мыть под  
 давлением! Класс защиты IP69  
 означает, что светильник защищен  
 от пыли и воды, что делает его  
 подходящим для многих  
 требовательных сред. Светильник  
 специально усилен и выдерживает  
 падение массой 5 кг с высоты 40  
 см.

# Промышленный светильник Tubular 1200 230V 40W 6000lm 180° IP69 840

**Код изделия 17605**

Напряжение питания 230V  
 Мощность 40W  
 Максимальная мощность 40W/1m  
 Световой поток 6000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 150W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 180  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP69  
 Срок службы 100000h  
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h  
 Длина 1200.0mm  
 Диаметр 80.0mm  
 Вес 1.3 kg  
 В ящике бшт  
 Количество включений 30000шт.  
 Блок питания [TRIDONIC](#)  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования  
 Рабочая температура -10 ~ 40°C  
 Гарантия 5 года / лет



Прочный линейный светодиодный промышленный светильник [промышленный светильник](#), который также можно мыть под давлением! Класс защиты IP69 означает, что светильник защищен от пыли и воды, что делает его подходящим для многих требовательных сред. Светильник специально усилен и выдерживает падение массой 5 кг с высоты 40 см.