Светильник на шину Beam черный GU10 IP20


Код изделия 22090



Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 176.0mm
Диаметр 58.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Светильник на шину Deko-Light Can белый GU10 IP20

Код изделия 23913

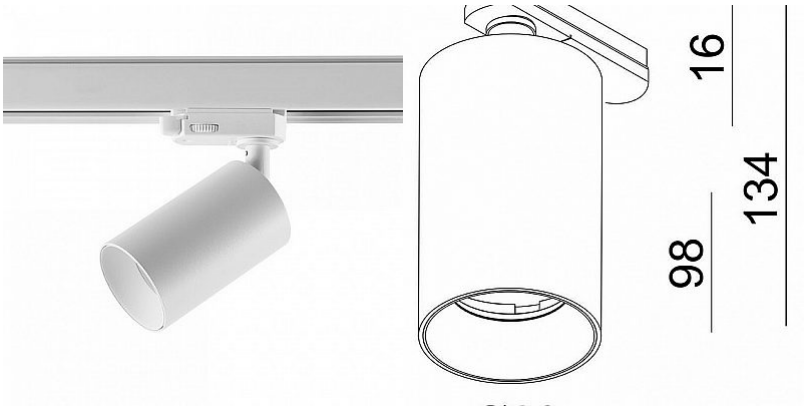

Бренд Deko-Light
Напряжение на выходе 220-240V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 134.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -5 kuni 40 °C°C
Гарантия 2 года / лет

Светильник на шину Deko-Light Can черный GU10 90° IP20

Код изделия 20199

Бренд Deko-Light
Напряжение на выходе 220-240V
Угол линзы 90
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 134.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -5 kuni 40 °C°C
Гарантия 2 года / лет






Светильник на шину Deko-Light Ceres 90 белый 230V 19W 2600lm 36° IP20 940

Код изделия 24088


Бренд Deko-Light
Напряжение питания 230V
Мощность 19W
Максимальная мощность 19W/1m
Световой поток 2600люмена(ов)
Эффективность светильника 137W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
CRI 90
Защитное стекло IP20
Высота 120.0mm
Диаметр 90.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Количество включений 50000шт.
Ударопрочность IK05
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

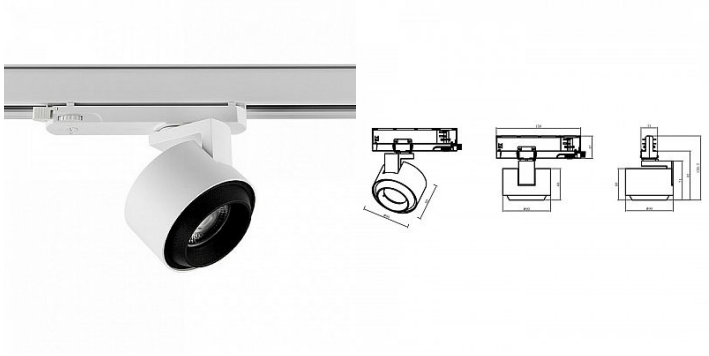

Светильник на шину Deko-Light Linear 100 белый 230V 28W 3400lm 110° IP20 940

Код изделия 24089

Бренд Deko-Light
Напряжение питания 230V
Мощность 28W
Максимальная мощность 28W/1m
Световой поток 3400люмена(ов)
Эффективность светильника 121W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
CRI 90
Защитное стекло IP20
Высота 120.0mm
Диаметр 90.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Количество включений 50000шт.
Ударопрочность IK05
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

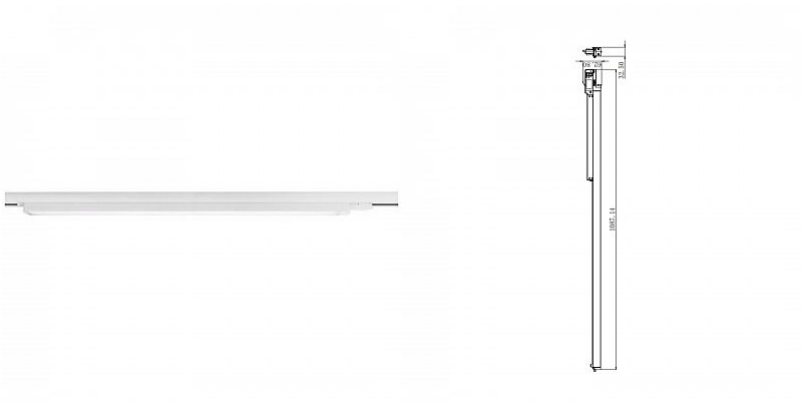

Светильник на шину Deko-Light Nihal Mini Dim белый 15W 35° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 20992


Бренд Deko-Light
Напряжение на выходе 220-240V
Мощность 15W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 35
Защитное стекло IP20
Высота 139.0mm
Ширина 102.0mm
Длина 94.0mm
Диаметр 60.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -5 kuni 40 °C°C
Гарантия 2 года / лет



Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno S on/off черный / золотой 48V 12W 1020lm 40° IP20 930

Код изделия 23160

Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1020люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 40
CRI 90
Защитное стекло IP20
Высота 124.0mm
Диаметр 60.0mm
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

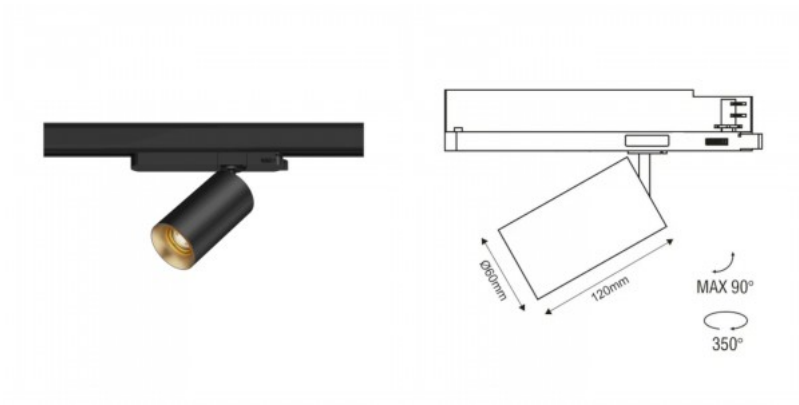

Светильник на шину Karizma Luce Diciotto track Dali черный 230V 32W 2700lm 45° IP20 DALI 940

Код изделия 20670 DALI dimmable

Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Напряжение на выходе 230V
Мощность 32W
Световой поток 2700люмена(ов)
Эффективность светильника 84W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 45
CRI 90
Защитное стекло IP20
Высота 76.9mm
Ширина 506.5mm
Длина 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Karizma Luce Diciotto track on/off черный 32W 2550lm 45° IP20 930

Код изделия 20673


Бренд Karizma Luce
Мощность 32W
Световой поток 2550люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 45
CRI 90
Защитное стекло IP20
Высота 76.9mm
Ширина 506.5mm
Длина 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Diciotto Track черный 230V 32W 2550lm 45° IP20 DALI 930

Код изделия 24149 **DALI dimmable**

Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 32W
Максимальная мощность 32W/1m
Световой поток 2550люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 45
CRI 90
Защитное стекло IP20
Высота 76.9mm
Ширина 506.5mm
Длина 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

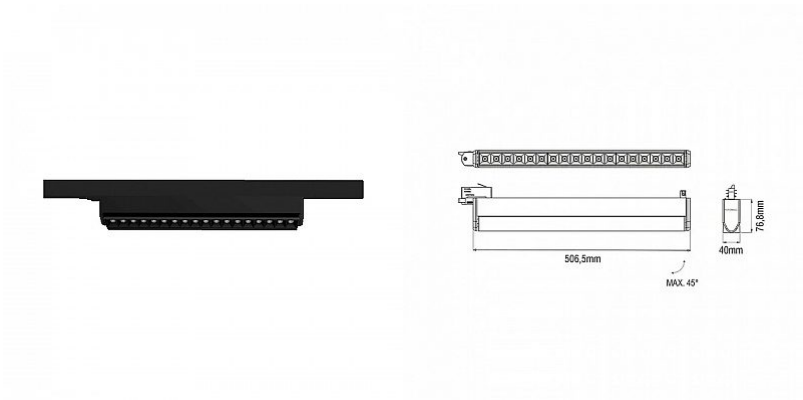

Светильник на шину Karizma Luce Dodici Track on/off черный 230V 19,5W 1650lm 45° IP20 930

Код изделия 20675

Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 230V
Мощность 19,5W
Световой поток 1650люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 45
CRI 90
Защитное стекло IP20
Высота 76.9mm
Ширина 347.0mm
Длина 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Dodici Track белый 19,5W 1650lm 45° IP20 TRIAC 930

Код изделия 21023 TRIAC dimmable


Бренд Karizma Luce
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 19,5W
Световой поток 1650люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 45
CRI 90
Защитное стекло IP20
Высота 76.0mm
Ширина 345.0mm
Длина 40.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Dodici Track черный 19,5W 1750lm 45° IP20 DALI 940

Код изделия 20660 **DALI dimmable**

Бренд Karizma Luce
Регулируемая яркость DALI
Мощность 19,5W
Световой поток 1750люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 45
CRI 90
Защитное стекло IP20
Высота 76.9mm
Ширина 347.0mm
Длина 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

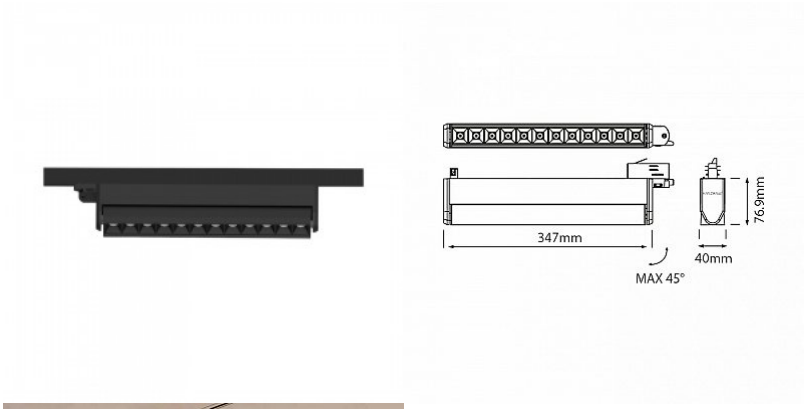



Светильник на шину Karizma Luce Dodici Track черный 230V 19,5W 1650lm 45° IP20 TRIAC 930

Код изделия 23834 **TRIAC dimmable**

Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 19,5W
Световой поток 1650люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 45
CRI 90
Защитное стекло IP20
Высота 76.9mm
Ширина 347.0mm
Длина 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Fresco Dali черный 230V 10W 1200lm 35° IP20 DALI 930

Код изделия 20156 DALI dimmable

Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 35
CRI 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 140.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 422 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Fresco белый 230V 10W 1200lm 25° IP20 TRIAC 930

Код изделия 22749 TRIAC dimmable

Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10W
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 25
CRI 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 140.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 422 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования




Светильник на шину Karizma Luce Ventiquattro Track Dali черный 230V 40W 3050lm 45° IP20 DALI 940

Код изделия 20671 **DALI dimmable**

Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 3050люмена(ов)
Эффективность светильника 76W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 45
CRI 90
Защитное стекло IP20
Высота 76.9mm
Ширина 666.0mm
Длина 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования





Светильник на шину Karizma Luce Ventiquattro Track on/off черный 32W 2850lm 45° IP20 930

Код изделия 20674

Бренд Karizma Luce
Мощность 32W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 2850люмена(ов)
Эффективность светильника 89W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 45
CRI 90
Защитное стекло IP20
Высота 76.9mm
Ширина 666.0mm
Длина 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Ventiquattro Track on/off черный 32W 2850lm 45° IP20 940

Код изделия 20699


Бренд Karizma Luce
Мощность 32W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 2850люмена(ов)
Эффективность светильника 89W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 45
CRI 90
Защитное стекло IP20
Высота 76.9mm
Ширина 666.0mm
Длина 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Ventiquattro Track белый 40W 2700lm 45° IP20 927

Код изделия 23165

Бренд Karizma Luce
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 2700люмена(ов)
Эффективность светильника 68W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 45
CRI 90
Защитное стекло IP20
Высота 76.9mm
Ширина 666.0mm
Длина 40.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

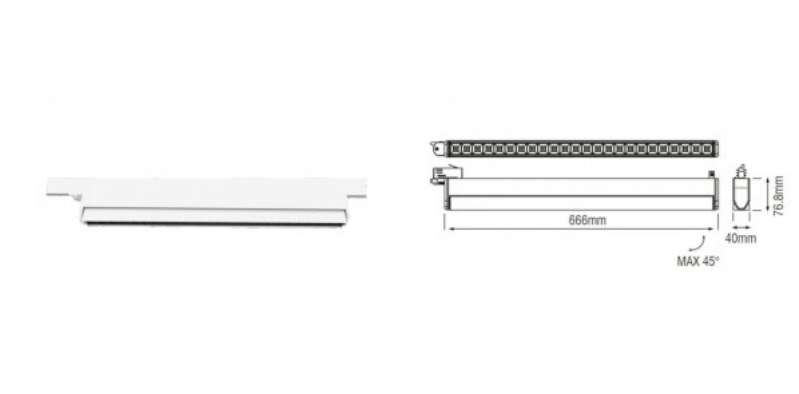

Светильник на шину Karizma Luce Vuoto белый 230V GU10 IP20

Код изделия 22086


Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 89.0mm
Диаметр 58.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Light4U Edda L HE белый 23W 3350lm 40° IP20 DALI 2 930

Код изделия 24097 DALI 2 dimmable

Бренд Light4U
Регулируемая яркость DALI 2
Мощность 23W
Максимальная мощность 23W/1m
Световой поток 3350люмена(ов)
Эффективность светильника 146W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 40
CRI 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 200.0mm
Диаметр 106.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

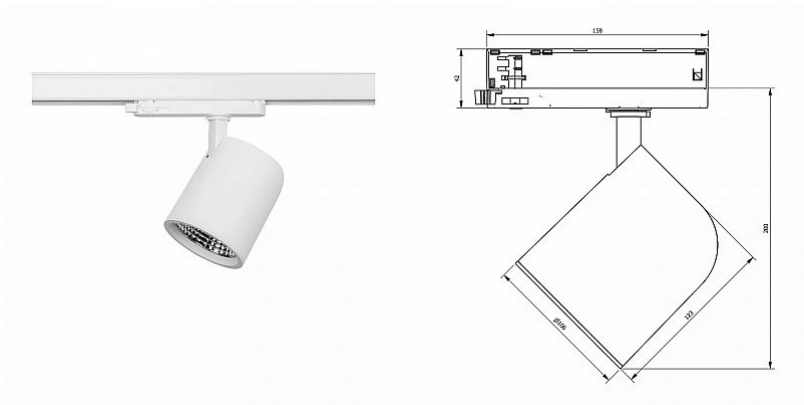


Светильник на шину Light4U Edda L HE белый 23W 3450lm 40° IP20 940

Код изделия 24054

Бренд Light4U
Мощность 23W
Максимальная мощность 23W/1m
Световой поток 3450люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 40
CRI 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 200.0mm
Диаметр 106.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



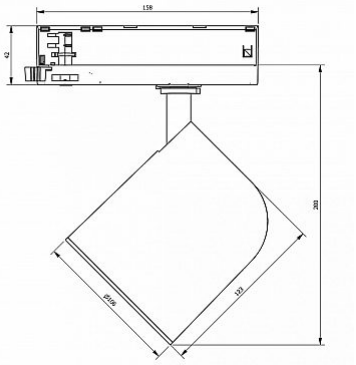


Светильник на шину Light4U Edda M HE черный 31W 4150lm 45° IP20 DALI 940

Код изделия 22167 DALI dimmable

Бренд Light4U
Регулируемая яркость DALI
Мощность 31W
Световой поток 4150люмена(ов)
Эффективность светильника 134W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 45
CRI 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 184.0mm
Диаметр 95.0mm
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



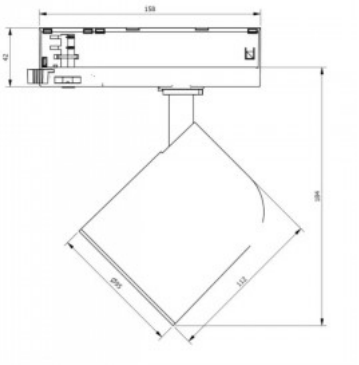

Светильник на шину Light4U FORSITE 865 TR HE 1F DALI черный 230V 25W 3900lm 90° IP20 DALI 930

Код изделия 23365 **DALI dimmable**

Бренд Light4U
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 3900люмена(ов)
Эффективность светильника 156W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
CRI 90
Защитное стекло IP20
Высота 55.0mm
Ширина 66.0mm
Длина 865.0mm
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Light4U FORSITE 865 TR HE 1F DALI черный 230V 36W 5450lm 90° IP20 DALI 930

Код изделия 23369 **DALI dimmable**

Бренд Light4U
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 5450люмена(ов)
Эффективность светильника 151W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
CRI 90
Защитное стекло IP20
Высота 55.0mm
Ширина 66.0mm
Длина 865.0mm
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Light4U FORSITE 865 TR HE 1F DALI черный 230V 52W 7800lm 90° IP20 DALI 930

Код изделия 23370 DALI dimmable


Бренд Light4U
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 52W
Максимальная мощность 52W/1m
Световой поток 7800люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
CRI 90
Защитное стекло IP20
Высота 55.0mm
Ширина 66.0mm
Длина 865.0mm
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Light4U Forsite 865 TR HE белый 230V 36W 5450lm 30° IP20 940

Код изделия 23471

Бренд Light4U
Напряжение питания 230V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 5450люмена(ов)
Эффективность светильника 151W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 30
CRI 90
Защитное стекло IP20
Высота 55.0mm
Ширина 66.0mm
Длина 865.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

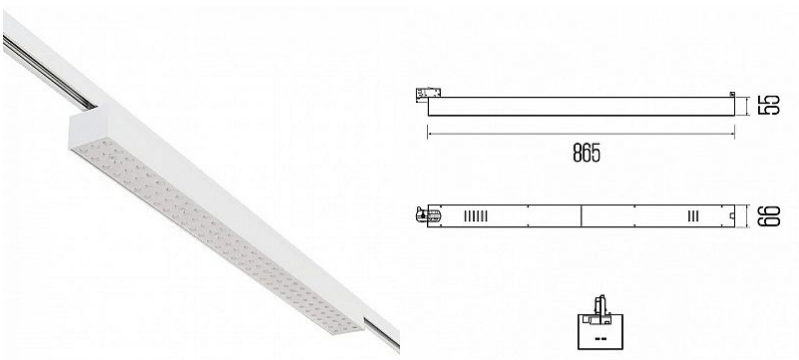


Светильник на шину Light4U Forsite 865 TR HE черный 230V 36W 5450lm 30° IP20 940

Код изделия 23682

Бренд Light4U
Напряжение питания 230V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 5450люмена(ов)
Эффективность светильника 151W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 30
CRI 90
Защитное стекло IP20
Высота 55.0mm
Ширина 66.0mm
Длина 865.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



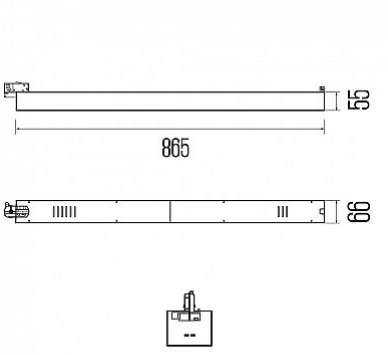




Светильник на шину Light4U Huginn L Dali 2 черный 19W 2400lm 36° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 23164

Бренд Light4U
Мощность 19W
Световой поток 2400люмена(ов)
Эффективность светильника 126W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 170.0mm
Диаметр 80.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса литой алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



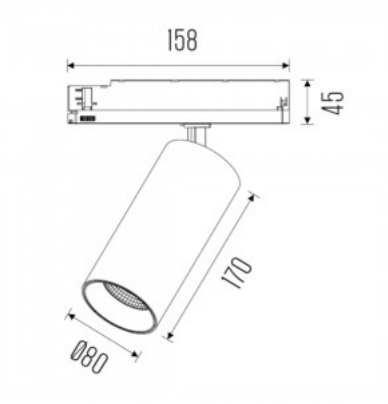

Светильник на шину Light4U Surt 1800lm–2150lm белый 29W 15-60° 3000K теплый белый

Код изделия 22087



Бренд Light4U
Мощность 29W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 15-60
Высота 225.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса белый

Светильник на шину Light4U Surt 1800lm–2150lm черный 29W 15-60° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 22088




Бренд Light4U
Мощность 29W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 15-60
Защитное стекло IP20
Высота 225.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса черный

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Светильник на шину Light4U Vali черный 32W 1000lm 25-35° IP20 930

Код изделия 24067


Бренд Light4U
Мощность 32W
Максимальная мощность 32W/1m
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 31W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 25-35
CRI 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Ширина 310.0mm
Диаметр 60.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

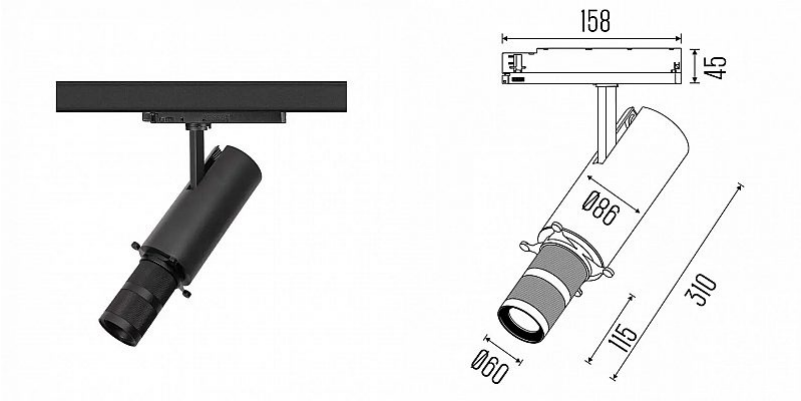

Светильник на шину LINEAR L33 UGR17 белый 230V 30W 2400lm 90° IP20 TRIAC 930

Код изделия 22278 TRIAC dimmable

Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Номинальный ток 750mA
Световой поток 2400люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 33.0mm
Ширина 33.0mm
Длина 800.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания PHILIPS
Ударопрочность IK02
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

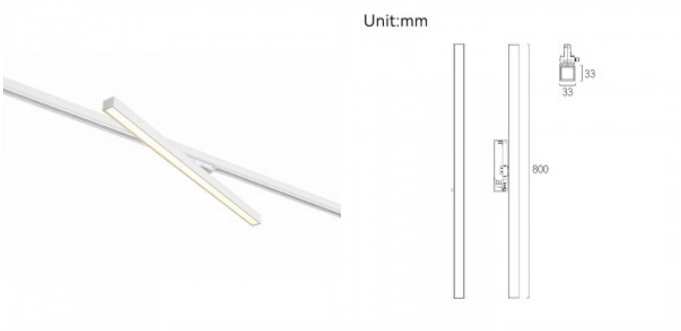


Светильник на шину LINEAR L33 UGR17 черный 230V 30W 2400lm 90° IP20 TRIAC 930

Код изделия 22277 TRIAC dimmable

Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Номинальный ток 750mA
Световой поток 2400люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 33.0mm
Ширина 33.0mm
Длина 800.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания KGP
Ударопрочность IK02
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



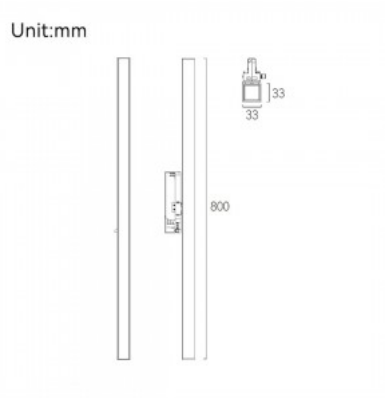


Светильник на шину LINEAR L51 UGR17 белый 230V 40W 5000lm 80° IP20 TRIAC 940

Код изделия 22275 **TRIAC dimmable**

Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Номинальный ток 1050mA
Световой поток 5000люмена(ов)
Эффективность светильника 125W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 80
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 35.0mm
Ширина 46.0mm
Длина 595.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания PHILIPS
Ударопрочность IK02
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



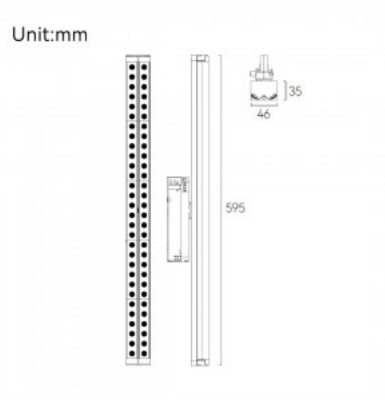

Светильник на шину Maytoni Focus Trinity Calipso белый 230V 30W 36° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 24107

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Защитное стекло IP20
Высота 180.0mm
Диаметр 75.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Светильник на шину Maytoni Focus Trinity Calipso черный 230V 30W 36° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 24105


Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Защитное стекло IP20
Высота 180.0mm
Диаметр 75.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Светильник на шину Maytoni Focus Trinity белый 230V GU10 IP20

Код изделия 20650

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 235.0mm
Ширина 130.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 330 g
Вес упаковки 370 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет

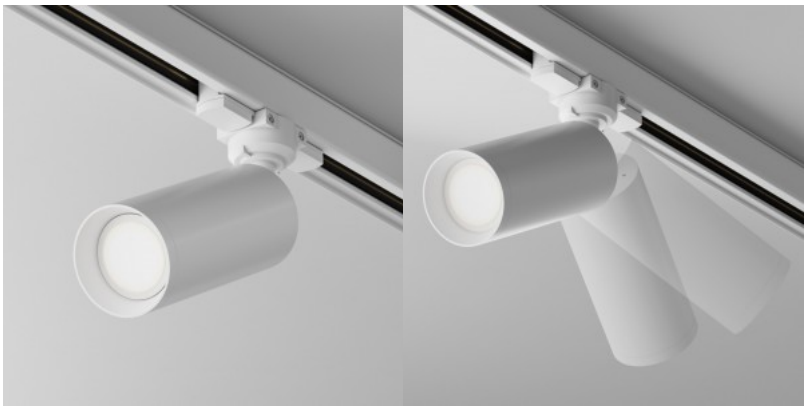

Светильник на шину Maytoni Focus Trinity черный 230V GU10 IP20

Код изделия 20397

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 235.0mm
Ширина 140.0mm
Длина 130.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 330 g
Вес упаковки 370 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Светильник на шину Maytoni Trinity Vuoro белый 20W 1600lm 24° IP20 940

Код изделия 21555

Бренд Maytoni
Мощность 20W
Световой поток 1600люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 24
CRI 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 195.0mm
Длина 138.0mm
Диаметр 89.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Trinity Vuoro черный 20W 1500lm 24° IP20 930

Код изделия 21559

Бренд Maytoni
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
CRI 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 195.0mm
Длина 138.0mm
Диаметр 89.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Trinity Vuoro черный 26W 1600lm 24° IP20 930



Код изделия 21556

Бренд Maytoni
Мощность 26W
Световой поток 1600люмена(ов)
Эффективность светильника 62W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
CRI 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 195.0mm
Длина 138.0mm
Диаметр 89.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Светильник на шину NEXTRACK Core белый 230V 10W 900lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 20415



Бренд NEXTRACK
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 45000h
Высота 100.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Светильник на шину NEXTRACK Core белый 230V 20W 1800lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 20418



Бренд NEXTRACK
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1800люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 45000h
Высота 115.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светильник на шину NEXTRACK Core белый 230V 35W 3150lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 20417



Бренд NEXTRACK
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 35W
Максимальная мощность 35W/1m
Световой поток 3150люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 45000h
Высота 166.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светильник на шину NEXTRACK Core черный 230V 10W 900lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 18212



Бренд NEXTRACK
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 45000h
Высота 100.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светильник на шину NEXTRACK Core черный 230V 20W 1800lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 18213



Бренд NEXTRACK
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1800люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 45000h
Высота 115.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светильник на шину NEXTRACK Core черный 230V 35W 3150lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 18214

Бренд NEXTRACK
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 35W
Максимальная мощность 35W/1m
Световой поток 3150люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 45000h
Высота 166.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину NEXTRACK S-LINE P белый 230V GU10 IP20

Код изделия 20163

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 12W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 300.0mm
Диаметр 58.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину NEXTRACK S-LINE P черный 230V GU10 IP20

Код изделия 20162

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 12W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 300.0mm
Диаметр 58.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Светильник на шину NEXTRACK S-LINE белый 230V GU10 IP20

Код изделия 17953

Бренд NEXTRACK
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 115.0mm
Диаметр 62.0mm
Вес 250 g
В ящике 50шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет

Адаптер, предназначенный для трехфазной шинной системы, работает от сети 230В. Совместим только с лампами GU10, обеспечивая простое и эффективное решение для освещения. Источники света в комплект не входят, что позволяет выбрать лампу, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Надежный и практичный выбор для создания качественного освещения!

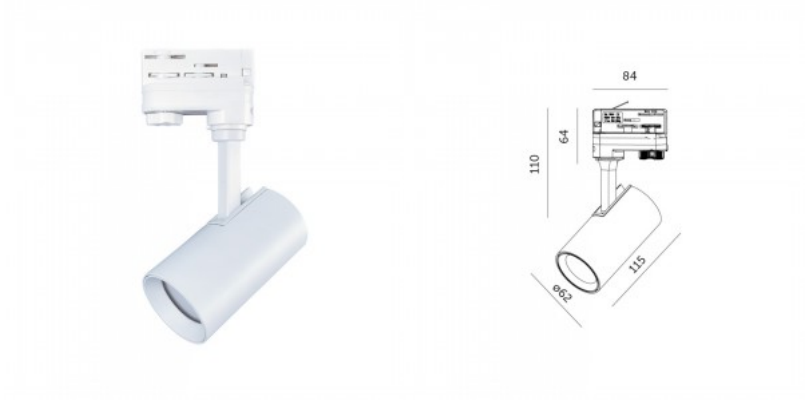


Светильник на шину NEXTRACK S-LINE черный 230V GU10 IP20

Код изделия 19412

Бренд NEXTRACK
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 115.0mm
Диаметр 62.0mm
Вес 250 g
В ящике 50шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



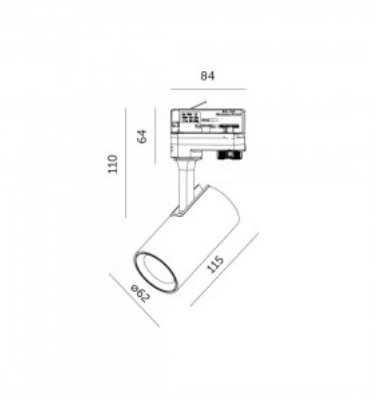

Адаптер, предназначенный для трехфазной шинной системы, работает от сети 230В. Совместим только с лампами GU10, обеспечивая простое и эффективное решение для освещения. Источники света в комплект не входят, что позволяет выбрать лампу, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Надежный и практичный выбор для создания качественного освещения!

Светильник на шину NEXTRACK Vision Zoom черный 230V 20W 1800lm CRI90 30-60° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 22183

Бренд NEXTRACK
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1800люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 30-60
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 45000h
Высота 244.0mm
Диаметр 58.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Светильник на шину NEXTRACK Vision белый 230V 10W 900lm CRI90 30-60° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 23514

Бренд NEXTRACK
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 30-60
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 45000h
Высота 244.0mm
Диаметр 58.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



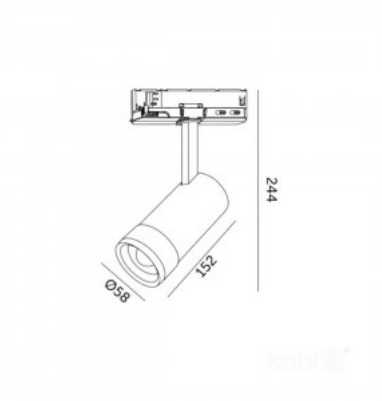


Светильник на шину NEXTRACK Vision белый 230V 20W 1800lm CRI90 30-60° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 20009

Бренд NEXTRACK
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1800люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 30-60
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 45000h
Высота 244.0mm
Диаметр 58.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




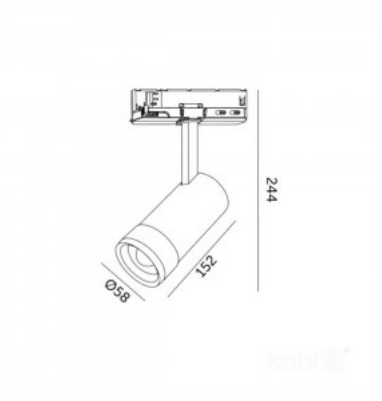

Светильник на шину Prolumen Arnsberg R HE белый 230V 25.5W 3200lm 37° IP20 DALI 930

Код изделия 18202 **DALI dimmable**


Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 25.5W
Максимальная мощность 25.5W/1m
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 125W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 37
Источник света PHILIPS LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 2
Защитное стекло IP20
Срок службы 60000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 60.000h
Высота 161.0mm
Диаметр 88.0mm
Вес 730 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

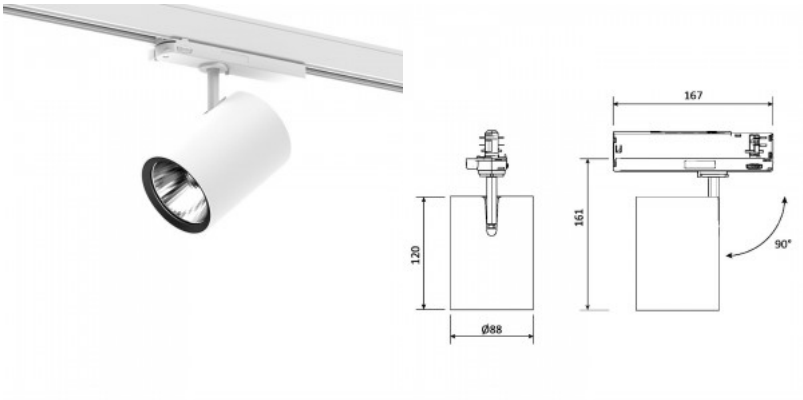

Светильник на шину Prolumen Arnsberg R HE черный 230V 24.9W 3200lm 37° IP20 930

Код изделия 18194

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 24.9W
Максимальная мощность 24.9W/1m
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 129W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 37
Источник света PHILIPS LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 2
Защитное стекло IP20
Срок службы 60000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 60.000h
Высота 161.0mm
Диаметр 88.0mm
Вес 730 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

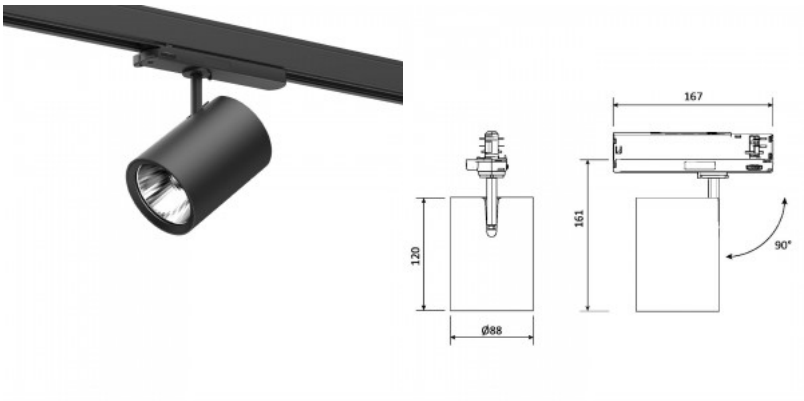

Светильник на шину Prolumen Bakewell белый 230V 30W 3000lm 24° IP20 930

Код изделия 18346

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Источник света SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 105.0mm
Диаметр 95.0mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Bakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Bakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

Светильник на шину Prolumen Bakewell белый 230V 30W 3100lm 60° IP20 930

Код изделия 23278

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3100люмена(ов)
Эффективность светильника 103W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Источник света SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 105.0mm
Диаметр 95.0mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Bakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Bakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

Светильник на шину Prolumen Bakewell черный 230V 30W 3000lm 15° IP20 930

Код изделия 18211

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 15
Источник света LEDTEEN
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 105.0mm
Диаметр 95.0mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Bakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Bakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

Светильник на шину Prolumen Bakewell черный 230V 30W 3000lm 24° IP20 930

Код изделия 18235

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Источник света LEDTEEN
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 105.0mm
Диаметр 95.0mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Bakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Bakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

Светильник на шину Prolumen Bakewell черный 230V 30W 3000lm 36° IP20 930

Код изделия 16925

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света LEDTEEN
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 105.0mm
Диаметр 95.0mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Bakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Bakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

Светильник на шину Prolumen Bakewell черный 230V 30W 3000lm 60° IP20 930

Код изделия 17143

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Источник света LEDTEEN
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 105.0mm
Диаметр 95.0mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Bakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Bakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

Светильник на шину Prolumen Bakewell черный 230V 30W 3000lm 60° IP20 940

Код изделия 17142

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 60
Источник света LEDTEEN
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 105.0mm
Диаметр 95.0mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Bakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Bakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

Светильник на шину Prolumen Bakewell черный 230V 30W 3100lm 36° IP20 940

Код изделия 17141

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3100люмена(ов)
Эффективность светильника 103W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Источник света LEDTEEN
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 105.0mm
Диаметр 95.0mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Bakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Bakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

Светильник на шину Prolumen Bakewell черный 230V 30W 3800lm 15° IP20 930

Код изделия 17976

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3800люмена(ов)
Эффективность светильника 127W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 15
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 118.0mm
Диаметр 95.0mm
Вес 1.29 kg
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания VS (Vossloh-Schwabe)
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Bakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Bakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

Светильник на шину Prolumen Bath + Honeycomb белый 230V 8W 650lm 50° IP20 940

Код изделия 16274

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 650люмена(ов)
Эффективность светильника 81W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 50
Источник света PHILIPS LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 80.0mm
Диаметр 62.0mm
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Элегантный светодиодный светильник для шины с простым дизайном. Белого цвета, компактный по размеру, этот светодиодный светильник идеально подходит для использования дома. Этот светодиодный светильник крепится к шине 3F, которая также доступна в ассортименте продукции LED house!

Светильник на шину Prolumen Bath + Honeycomb черный 230V 8W 650lm 50° IP20 930

Код изделия 15464

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 650люмена(ов)
Эффективность светильника 81W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 50
Источник света PHILIPS LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 80.0mm
Диаметр 62.0mm
Вес 430 g
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Элегантный светодиодный светильник для шины с простым дизайном. Черного цвета, компактный по размеру, этот светодиодный светильник идеально подходит для использования дома. Свет предназначен для использования в помещении (IP20). Луч света не искажает истинные цвета комнаты (CRI90), а температура света 4000K поддерживает дневной свет в комнате. Светильник также оснащен сотовым фильтром, который предотвращает характерное ослепление от яркого света. Этот светодиодный светильник крепится к шине 3F, которая также доступна в ассортименте продукции LED house!

Светильник на шину Prolumen Bath + Honeycomb черный 230V 8W 650lm 50° IP20 940

Код изделия 15283

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 650люмена(ов)
Эффективность светильника 81W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 50
Источник света PHILIPS LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 80.0mm
Диаметр 62.0mm
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Элегантный светодиодный светильник для шины с простым дизайном. Черного цвета, компактный по размеру, этот светодиодный светильник идеально подходит для использования дома. Свет предназначен для использования в помещении (IP20). Луч света не искажает истинные цвета комнаты (CRI90), а температура света 4000K поддерживает дневной свет в комнате. Светильник также оснащен сотовым фильтром, который предотвращает характерное ослепление от яркого света. Этот светодиодный светильник крепится к шине 3F, которая также доступна в ассортименте продукции LED house!

Светильник на шину Prolumen Bolton с сотовым фильтром белый 230V 10W 1000lm 24° IP20 TRIAC 940

Код изделия 16458 TRIAC dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.80
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 24
Источник света PHILIPS LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 110.0mm
Диаметр 50.0mm
Вес 460 g
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания AIDIMMING
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Элегантный светодиодный светильник для шины с простым дизайном. Белого цвета, компактный по размеру, этот светодиодный светильник идеально подходит для использования дома. Свет предназначен для использования в помещении (IP20). Луч света не искажает истинные цвета комнаты (CRI90), а температура света 3000K поддерживает теплый белый свет в комнате. Светильник также оснащен сотовым фильтром, который предотвращает характерное ослепление от яркого света. Этот светодиодный светильник крепится к шине 3F, которая также доступна в ассортименте продукции LED house!

Светильник на шину Prolumen Bolton Pendant 300 черный 230V 6W 600lm 36° IP20 TRIAC 930

Код изделия 15775 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.80
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Высота 300.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Шикарная черная подвесная светодиодная люстра. Подходит для использования в помещении. Длина кабеля составляет 1 м (размеры указаны на картинке). Ее минималистичный дизайн отлично вписывается в различные интерьеры, будь то дома, в офисе или в деловой среде. Мы рекомендуем этот светильник с теплым белым светом (3000K) как для жилых помещений, так и для рабочих сред. С индексом цветопередачи (CRI) 90 этот светильник улучшает цветовую точность и детали, что делает его идеальным выбором для подсветки искусства, дизайнерских элементов и интерьеров. Этот светильник Bolton подходит только для использования в помещении, с классом защиты IP20. С помощью TRIAC-регуляторов света светодиодную лампу легко можно настроить на различные сцены освещения, создавая уютный свет для интимного ужина или более яркий свет для рабочих сессий. Этот светодиодный трековый светильник крепится к треку 3F, который вы также можете найти в ассортименте продукции LED house. Улучшите качество своего повседневного освещения и выберите первоклассное осветительное решение из ассортимента продукции LED house!

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Светильник на шину Prolumen Bristol + Honeycomb белый 230V 32W 3200lm 36° IP20 930

Код изделия 15284

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 32W
Максимальная мощность 32W/1m
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 115.0mm
Диаметр 95.0mm
Вес 1.05 kg
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания PHILIPS
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Элегантно простой дизайн светодиодного трекового светильника PROLUMEN идеально подходит как для домашнего использования, так и для рабочих сред. Светильник добавляет в помещение качественное освещение, при этом сохраняя цвета под лучом правдоподобными (CRI90). Этот трековый светильник предназначен только для использования в помещениях (класс защиты IP20). При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологичен и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Кроме того, линза покрыта сотовым фильтром, который уменьшает интенсивность ослепления света.

Светильник на шину Prolumen Canva черный 230V 14W 2268lm 36° IP20 940

Код изделия 17685

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 14W
Максимальная мощность 14W/1m
Световой поток 2268люмена(ов)
Эффективность светильника 162W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Источник света PHILIPS LED
CRI 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 100.0mm
Диаметр 75.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания PHILIPS
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Canva черный 230V 20W 3240lm 36° IP20 940

Код изделия 17681

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 3240люмена(ов)
Эффективность светильника 162W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Источник света PHILIPS LED
CRI 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 115.0mm
Диаметр 85.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания PHILIPS
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Canva черный 230V 36W 4680lm 36° IP20 940

Код изделия 17678

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 4680люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Источник света PHILIPS LED
CRI 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 115.0mm
Диаметр 85.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания PHILIPS
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Cornwall черный 230V 70W 11200lm 90° IP20 840

Код изделия 17228

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 70W
Максимальная мощность 70W/1m
Световой поток 11200люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
CRI 80
UGR 24
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 77.0mm
Ширина 189.0mm
Длина 577.0mm
Вес 2.92 kg
В ящике 8шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Количество включений 50000шт.
Блок питания TRIDONIC
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный линейный светильник, предназначенный для крупных коммерческих помещений, который можно установить на шину. Предназначен только для использования в помещениях (IP20). Луч светодиодного светильника регулируется. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Cornwall можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 60°/90° Цветовая температура: 4000/5000/6000K Мощность: 57/60/64/70W Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Durham белый 230V 15W 1200lm 20° IP20 DALI 927

Код изделия 15963 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 20
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 170.0mm
Диаметр 85.0mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Элегантный светодиодный трековый светильник. Все модели Durham оснащены высококачественными светодиодными чипами цветопередачи (CRI90), обеспечивающими точность цветопередачи светового потока. При заказе подходящего светильника на шинопроводе LED, модель Durham предлагает следующие возможности: Мощности: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Все модели: 150-200lm/W. Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000/5000K. Угол светового пучка: 15°/20°/38°/60°. Функции затемнения: TRIAC, DALI. Цвет корпуса можно выбрать либо черный, либо белый. Также у вас есть возможность заказать отдельно сотовый фильтр! Добавление сотового фильтра к светильнику уменьшает ослепление от света.

Светильник на шину Prolumen Durham белый 230V 15W 1200lm 38° IP20 DALI 927

Код изделия 15964 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 38
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 170.0mm
Диаметр 85.0mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Элегантный светодиодный трековый светильник. Все модели Durham оснащены высококачественными светодиодными чипами цветопередачи (CRI90), обеспечивающими точность цветопередачи светового потока. При заказе подходящего светильника на шинопроводе LED, модель Durham предлагает следующие возможности: Мощности: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Все модели: 150-200lm/W. Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000/5000K. Угол светового пучка: 15°/20°/38°/60°. Функции затемнения: TRIAC, DALI. Цвет корпуса можно выбрать либо черный, либо белый. Также у вас есть возможность заказать отдельно сотовый фильтр! Добавление сотового фильтра к светильнику уменьшает ослепление от света.

Светильник на шину Prolumen Durham белый 230V 30W 3000lm 38° IP20 930

Код изделия 15949

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 185.0mm
Диаметр 95.0mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания TRIDONIC
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Элегантный светодиодный трековый светильник. Все модели Durham оснащены высококачественными светодиодными чипами цветопередачи (CRI90), обеспечивающими точность цветопередачи светового потока. При заказе подходящего светильника на шинопроводе LED, модель Durham предлагает следующие возможности: Мощности: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Все модели: 150-200lm/W. Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000/5000K. Угол светового пучка: 15°/20°/38°/60°. Функции затемнения: TRIAC, DALI. Цвет корпуса можно выбрать либо черный, либо белый. Также у вас есть возможность заказать отдельно сотовый фильтр! Добавление сотового фильтра к светильнику уменьшает ослепление от света.

Светильник на шину Prolumen Durham белый 230V 50W 4800lm 38° IP20 DALI 940

Код изделия 15931 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Световой поток 4800люмена(ов)
Эффективность светильника 96W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 38
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 185.0mm
Диаметр 95.0mm
Вес 1.31 kg
Вес упаковки 130 g
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Элегантный светодиодный трековый светильник. Все модели Durham оснащены высококачественными светодиодными чипами цветопередачи (CRI90), обеспечивающими точность цветопередачи светового потока. При заказе подходящего светильника на шинопроводе LED, модель Durham предлагает следующие возможности: Мощности: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Все модели: 150-200lm/W. Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000/5000K. Угол светового пучка: 15°/20°/38°/60°. Функции затемнения: TRIAC, DALI. Цвет корпуса можно выбрать либо черный, либо белый. Также у вас есть возможность заказать отдельно сотовый фильтр! Добавление сотового фильтра к светильнику уменьшает ослепление от света.

Светильник на шину Prolumen Fitero 3F DALI черный 230V 20W 2400lm 60° IP20 DALI 930

Код изделия 22301 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2400люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Источник света BRIDGELUX LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 95.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный светильник PROLUMEN для освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero 3F DALI черный 230V 30W 3700lm 24° IP20 DALI 930

Код изделия 22079 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3700люмена(ов)
Эффективность светильника 123W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Источник света BRIDGELUX LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 112.0mm
Диаметр 90.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный светильник PROLUMEN для освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero 3F DALI черный 230V 30W 3700lm 38° IP20 DALI 930

Код изделия 22080 DALI dimmable



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3700люмена(ов)
Эффективность светильника 123W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
Источник света BRIDGELUX LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 112.0mm
Диаметр 90.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Стильный трековый светодиодный светильник PROLUMEN для освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero S Honeycomb 1F DALI черный 230V 7W 700lm 45° IP20 DALI 930

Код изделия 23374 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 700люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 45
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 95.0mm
Диаметр 85.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Fitero TRIAC белый 230V 24W 2400lm 38° IP20 TRIAC 930

Код изделия 22463 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 2400люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
Источник света BRIDGELUX LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 112.0mm
Диаметр 90.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Стильный трековый светодиодный светильник PROLUMEN для освещения в помещении!



Светильник на шину Prolumen Fitero TRIAC белый 230V 24W 2400lm 38° IP20 TRIAC 940

Код изделия 24046 TRIAC dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 2400люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 38
Источник света BRIDGELUX LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 95.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Стильный трековый светодиодный светильник PROLUMEN для освещения в помещении!



Светильник на шину Prolumen Fitero TRIAC черный 230V 10W 1400lm 38° IP20 TRIAC 930

Код изделия 23115 TRIAC dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1400люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
Источник света BRIDGELUX LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 95.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный светильник PROLUMEN для освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero TRIAC черный 230V 20W 2000lm 38° IP20 TRIAC 930

Код изделия 22070 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
Источник света BRIDGELUX LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 95.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный светильник PROLUMEN для освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero TRIAC черный 230V 23W 2400lm 38° IP20 TRIAC 930

Код изделия 23478 TRIAC dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 23W
Максимальная мощность 23W/1m
Световой поток 2400люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
Источник света BRIDGELUX LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 95.0mm
Диаметр 85.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный светильник PROLUMEN для освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero TRIAC черный 230V 23W 2400lm 38° IP20 TRIAC 940

Код изделия 24026 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 23W
Максимальная мощность 23W/1m
Световой поток 2400люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 38
Источник света BRIDGELUX LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 112.0mm
Диаметр 90.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный светильник PROLUMEN для освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero TRIAC черный 230V 35W 4200lm 38° IP20 TRIAC 930

Код изделия 22889 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 35W
Максимальная мощность 35W/1m
Световой поток 4200люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
Источник света BRIDGELUX LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 145.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный светильник PROLUMEN для освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero TRIAC черный 230V 35W 4200lm 60° IP20 TRIAC 930

Код изделия 24139 TRIAC dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 35W
Максимальная мощность 35W/1m
Световой поток 4200люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Источник света BRIDGELUX LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 145.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный светильник PROLUMEN для освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero ZOOM TRIAC черный 230V 20W 2200lm 15-55° IP20 TRIAC 940

Код изделия 23116 TRIAC dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 15-55
Источник света BRIDGELUX LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 150.0mm
Диаметр 65.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Стильный трековый светодиодный светильник PROLUMEN для освещения в помещении!



Светильник на шину Prolumen Fitero белый 230V 30W 3950lm 38° IP20 930

Код изделия 24027

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3950люмена(ов)
Эффективность светильника 132W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
Источник света BRIDGELUX LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 112.0mm
Диаметр 90.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Стильный трековый светодиодный светильник PROLUMEN для освещения в помещении!



Светильник на шину Prolumen Fitero белый 230V 30W 3950lm 60° IP20 940

Код изделия 19327

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3950люмена(ов)
Эффективность светильника 132W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 60
Источник света BRIDGELUX LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 112.0mm
Диаметр 90.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Стильный трековый светодиодный светильник PROLUMEN для освещения в помещении!



Светильник на шину Prolumen Fitero черный 230V 20W 2400lm 60° IP20 930

Код изделия 22930

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2400люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Источник света BRIDGELUX LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 95.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный светильник PROLUMEN для освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero черный 230V 20W 2600lm 60° IP20 940

Код изделия 19410

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2600люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 60
Источник света BRIDGELUX LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 95.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный светильник PROLUMEN для освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero черный 230V 30W 3950lm 60° IP20 940

Код изделия 19326

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3950люмена(ов)
Эффективность светильника 132W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 60
Источник света BRIDGELUX LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 112.0mm
Диаметр 90.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Стильный трековый светодиодный светильник PROLUMEN для освещения в помещении!



Светильник на шину Prolumen Lizard 1200 черный 230V 48W 7200lm 90° IP20 840

Код изделия 17391

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 48W
Максимальная мощность 48W/1m
Световой поток 7200люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 73.0mm
Ширина 65.0mm
Длина 1150.0mm
Вес 1.7 kg
В ящике 8шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания PHILIPS
Ударопрочность IK02
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Светильник для потолка с светодиодной лампой, предназначенный для больших коммерческих помещений, который можно установить на рельс. При заказе подходящего светильника на шинопроводе LED, модель Lizard предлагает следующие возможности: Длина: 1200/1500мм Мощности: от 22 до 68Вт, включая модели с регулируемой мощностью. Цветовая температура: 3000/4000/5000/6000K, а также CCT для специального освещения мяса, фруктов и овощей, рыбы и хлебобулочных изделий. Цвет корпуса можно выбрать либо черный, либо белый. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!!

Светильник на шину Prolumen Lizard 1500 черный 230V 68W 10880lm 90° IP20 840

Код изделия 17389

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 68W
Максимальная мощность 68W/1m
Световой поток 10880люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 73.0mm
Ширина 65.0mm
Длина 1438.0mm
Вес 1.7 kg
В ящике 8шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания PHILIPS
Ударопрочность IK02
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолка с светодиодной лампой, предназначенный для больших коммерческих помещений, который можно установить на рельс. При заказе подходящего светильника на шинопроводе LED, модель Lizard предлагает следующие возможности: Длина: 1200/1500мм Мощности: от 22 до 68Вт, включая модели с регулируемой мощностью. Цветовая температура: 3000/4000/5000/6000K, а также CCT для специального освещения мяса, фруктов и овощей, рыбы и хлебобулочных изделий. Цвет корпуса можно выбрать либо черный, либо белый. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!!

Светильник на шину Prolumen Lunel белый 230V GU10 IP20

Код изделия 16564

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 5W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 95.0mm
Диаметр 54.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Элегантный дизайн и компактный GU10 светодиодный светильник идеально подходит для использования дома. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. Компактный светодиодный светильник GU10 с элегантным дизайном идеально подходит для использования в домашних условиях. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Этот светодиодный светильник IP20 является идеальным выбором для дома или офиса. Вы можете выбрать этот светодиодный светильник серии Lunel в качестве светильника на шине, на поверхность черного или белого цвета, а также как встроенный светильник. Как светодиодный светильник на шине, он крепится к шине 3F. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. Приходите и посмотрите наш шоу-рум в Таллинне!

Светильник на шину Prolumen Lunel черный 230V GU10 IP20

Код изделия 16402

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 5W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 95.0mm
Диаметр 54.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Элегантный дизайн и компактный GU10 светодиодный светильник идеально подходит для использования дома. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. Компактный светодиодный светильник GU10 с элегантным дизайном идеально подходит для использования в домашних условиях. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Этот светодиодный светильник IP20 является идеальным выбором для дома или офиса. Вы можете выбрать этот светодиодный светильник серии Lunel в качестве светильника на шине, на поверхность черного или белого цвета, а также как встроенный светильник. Как светодиодный светильник на шине, он крепится к шине 3F. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. Приходите и посмотрите наш шоу-рум в Таллинне!

Светильник на шину Prolumen Luxembourg черный 230V 20W 2000lm 36° 930

Код изделия 17251

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Срок службы 50000h
Высота 179.0mm
Диаметр 75.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания VS (Vossloh-Schwabe)
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Mateo Zoom белый 230V 20W 1800lm 15 - 60° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17810 TRIAC dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1800люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 15 - 60
Источник света CITIZEN LED
CRI 97
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 194.0mm
Диаметр 90.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Mateo - идеальный выбор для тех, кто ищет качественный и современный рабочий свет с регулируемым углом излучения и направленным освещением. Mateo разработан быть максимально минималистичным, чтобы гармонично вписываться в современные интерьеры. Благодаря функции Zoom угол излучения можно регулировать в пределах 15°-60°, а светильник оснащен технологией диммирования TRIAC для удобного контроля яркости света. Температура света этого светильника составляет 3000K, что обеспечивает приятный теплый свет в помещении. Кроме того, световой луч не искажает истинные цвета под ним, так как мы стремимся предоставить качество и выбрали светильники с высоким индексом цветопередачи для наших рабочих светильников. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Светильник на шину Prolumen Montreuil 3F черный 230V 12W

1200lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17619 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 131.0mm
Диаметр 55.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания TCI
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Montreuil трековый светильник с элегантным матовым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Durham предлагает следующие возможности: Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°. Цветовая температура: 2700-6500K. Цвет корпуса: черный или белый. Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!

Светильник на шину Prolumen Montreuil 55 черный 230V 10W 1000lm 36° IP20 TRIAC 940

Код изделия 18304 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 131.0mm
Диаметр 55.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 1F белый 230V 20W 2200lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 20381 **DALI dimmable**



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 179.0mm
Диаметр 75.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 1F черный 230V 20W 2200lm 24° IP20 DALI 930

Код изделия 18077 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 179.0mm
Диаметр 75.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания VS (Vossloh-Schwabe)
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 1F черный 230V 20W 2200lm 24° IP20 DALI 940

Код изделия 18089 **DALI dimmable**



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 24
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 179.0mm
Диаметр 75.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания VS (Vossloh-Schwabe)
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 1F черный 230V 20W 2200lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 18056 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 179.0mm
Диаметр 75.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 1F черный 230V 20W 2200lm 36° IP20 DALI 940

Код изделия 18060 **DALI dimmable**



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 179.0mm
Диаметр 75.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания VS (Vossloh-Schwabe)
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 1F черный 230V 20W 2200lm 60° IP20 DALI 930

Код изделия 18057 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 179.0mm
Диаметр 75.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 1F черный 230V 20W 2200lm 60° IP20 DALI 940

Код изделия 18061 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 60
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 179.0mm
Диаметр 75.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 3F черный 230V 20W 2200lm 36° IP20 930

Код изделия 18091



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 179.0mm
Диаметр 75.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания VS (Vossloh-Schwabe)
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 3F черный 230V 20W 2200lm 36° IP20 940

Код изделия 18090

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 179.0mm
Диаметр 75.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания VS (Vossloh-Schwabe)
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 Сотовый фильтр белый 230V 20W 2200lm 60° IP20 TRIAC 930

Код изделия 18347 **TRIAC dimmable**



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 179.0mm
Диаметр 75.0mm
В ящике 18шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 Сотовый фильтр черный 230V 20W 2200lm 60° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17974 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 179.0mm
Диаметр 75.0mm
В ящике 18шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 черный 230V 20W 2200lm 36° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17975 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 179.0mm
Диаметр 75.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания AIDIMMING
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 черный 230V 20W 2200lm 36° IP20 TRIAC 940

Код изделия 18059 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 179.0mm
Диаметр 75.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания VS (Vossloh-Schwabe)
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 черный 230V 20W 2200lm 60° IP20 TRIAC 940

Код изделия 18058 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 60
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 179.0mm
Диаметр 75.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 90 RFC белый 230V 20W 1850lm CRI90 38° RF WARM TO COLD

Код изделия 18555 **RF dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость RF
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1850люмена(ов)
Эффективность светильника 93W
Угол линзы 38
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Срок службы 50000h
Высота 186.0mm
Диаметр 90.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Светильник на шину Prolumen Montreuil 90 белый 230V 20W 1850lm CRI90 38° DALI WARM TO COLD

Код изделия 18248 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1850люмена(ов)
Эффективность светильника 93W
Угол линзы 38
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Срок службы 50000h
Высота 186.0mm
Диаметр 90.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 90 белый 230V 30W 3000lm 38° DALI 930

Код изделия 18176 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 186.0mm
Диаметр 90.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 90 белый 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 930

Код изделия 18053 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 107W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Срок службы 50000h
Высота 186.0mm
Диаметр 90.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 90 белый 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 940

Код изделия 18054 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 107W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 38
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Срок службы 50000h
Высота 186.0mm
Диаметр 90.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 90 черный 230V 30W 3200lm 38° 940

Код изделия 18087



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 107W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 38
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Срок службы 50000h
Высота 186.0mm
Диаметр 90.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Светильник на шину Prolumen Montreuil 90 черный 230V 30W 3200lm 38° DALI 930

Код изделия 18175 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 107W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Срок службы 50000h
Высота 186.0mm
Диаметр 90.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 90 черный 230V 30W 3200lm 38° IP20 930

Код изделия 18088

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 107W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 186.0mm
Диаметр 90.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Светильник на шину Prolumen Montreuil 90 черный 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 930

Код изделия 18051 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 107W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Срок службы 50000h
Высота 186.0mm
Диаметр 90.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Светильник на шину Prolumen Montreuil 90 черный 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 940

Код изделия 18052 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 107W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 38
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Срок службы 50000h
Высота 186.0mm
Диаметр 90.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil honeycomb ZOOM 3F черный 230V 20W 1800lm 15-55° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17936 TRIAC dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1800люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 15-55
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 176.5mm
Диаметр 75.0mm
Вес 1.99 kg
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Montreuil трековый светильник с элегантным матовым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Durham предлагает следующие возможности: Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°. Цветовая температура: 2700-6500K. Цвет корпуса: черный или белый. Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!

Светильник на шину Prolumen Montreuil ZOOM 1F черный 230V 20W 1900lm 15-55° IP20 DALI 930

Код изделия 17848 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1900люмена(ов)
Эффективность светильника 95W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 15-55
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 176.5mm
Диаметр 75.0mm
Вес 1.99 kg
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Montreuil трековый светильник с элегантным матовым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Durham предлагает следующие возможности: Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°. Цветовая температура: 2700-6500K. Цвет корпуса: черный или белый. Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!

Светильник на шину Prolumen Montreuil ZOOM 1F черный 230V 30W 2500lm 15-60° IP20 DALI 930

Код изделия 20385 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 2500люмена(ов)
Эффективность светильника 83W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 15-60
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 194.0mm
Диаметр 90.0mm
Вес 1.99 kg
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Montreuil трековый светильник с элегантным матовым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Durham предлагает следующие возможности: Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°. Цветовая температура: 2700-6500K. Цвет корпуса: черный или белый. Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!

Светильник на шину Prolumen Montreuil Zoom 90 черный 230V 20W 1800lm 15 - 60° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17365 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1800люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 15 - 60
Источник света CITIZEN LED
CRI 97
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 194.0mm
Диаметр 90.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Montreuil - идеальный выбор для тех, кто ищет качественный и современный рабочий свет с регулируемым углом излучения и направленным освещением. Mateo разработан быть максимально минималистичным, чтобы гармонично вписываться в современные интерьеры. Благодаря функции Zoom угол излучения можно регулировать в пределах 15°-60°, а светильник оснащен технологией диммирования TRIAC для удобного контроля яркости света. Температура света этого светильника составляет 3000K, что обеспечивает приятный теплый свет в помещении. Кроме того, световой луч не искажает истинные цвета под ним, так как мы стремимся предоставить качество и выбрали светильники с высоким индексом цветопередачи для наших рабочих светильников. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Светильник на шину Prolumen Montreuil ZOOM Dimmer on body черный 230V 10W 450lm 8-50° IP20 DIMMABLE 930

Код изделия 17258 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 45W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 8-50
Источник света CITIZEN LED
CRI 97
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 142.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Montreuil трековый светильник с элегантным матовым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Durham предлагает следующие возможности: Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°. Цветовая температура: 2700-6500K. Цвет корпуса: черный или белый. Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!

Светильник на шину Prolumen Montreuil ZOOM honeycomb черный 230V 12W 1200lm 8-50° IP20 TRIAC 930

Код изделия 16995 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 8-50
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 142.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Montreuil трековый светильник с элегантным матовым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Durham предлагает следующие возможности: Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°. Цветовая температура: 2700-6500K. Цвет корпуса: черный или белый. Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!

Светильник на шину Prolumen Montreuil ZOOM белый 230V 4W 160lm 12-43° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17256 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 160люмена(ов)
Эффективность светильника 40W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 12-43
Источник света CITIZEN LED
CRI 97
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 86.0mm
Диаметр 35.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Montreuil трековый светильник с элегантным матовым белым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Montreuil предлагает следующие возможности: Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°. Цветовая температура: 2700-6500K. Цвет корпуса: черный или белый. Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!

Светильник на шину Prolumen Osaka белый 230V 10W 1000lm 38° IP20 TRIAC 930

Код изделия 23391 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Номинальный ток 250mA
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 130.0mm
Диаметр 45.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Стильный светодиодный потолочный светильник с медовым фильтром, подходящий как для коммерческих, так и для жилых помещений. Потолочные светильники Tokyo имеют регулируемое направление света, и в отличие от многих других потолочных светильников, серия моделей Tokyo позволяет направлять свет также вверх. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Tokyo предлагает следующие варианты: Цветовая температура: 2700–5000K, с возможностью регулировки температуры света Цвет корпуса: доступен в черном или белом Угол светового пучка: 15°–50° Диммирование: DALI, TRIAC В ассортименте LED House вы также найдете декоративные золотые, черные и белые кольца для потолочных светильников Tokyo, чтобы улучшить их внешний вид еще больше. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Osaka белый 230V 10W 1300lm 38° IP20 TRIAC 940

Код изделия 23390 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Номинальный ток 250mA
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 38
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 130.0mm
Диаметр 45.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Стильный светодиодный потолочный светильник с медовым фильтром, подходящий как для коммерческих, так и для жилых помещений. Потолочные светильники Tokyo имеют регулируемое направление света, и в отличие от многих других потолочных светильников, серия моделей Tokyo позволяет направлять свет также вверх. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Tokyo предлагает следующие варианты: Цветовая температура: 2700–5000K, с возможностью регулировки температуры света Цвет корпуса: доступен в черном или белом Угол светового пучка: 15°–50° Диммирование: DALI, TRIAC В ассортименте LED House вы также найдете декоративные золотые, черные и белые кольца для потолочных светильников Tokyo, чтобы улучшить их внешний вид еще больше. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Osaka черный 230V 10W 1000lm 38° IP20 TRIAC 930

Код изделия 23388 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Номинальный ток 250mA
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 130.0mm
Диаметр 45.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Стильный светодиодный потолочный светильник с медовым фильтром, подходящий как для коммерческих, так и для жилых помещений. Потолочные светильники Tokyo имеют регулируемое направление света, и в отличие от многих других потолочных светильников, серия моделей Tokyo позволяет направлять свет также вверх. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Tokyo предлагает следующие варианты: Цветовая температура: 2700–5000K, с возможностью регулировки температуры света Цвет корпуса: доступен в черном или белом Угол светового пучка: 15°–50° Диммирование: DALI, TRIAC В ассортименте LED House вы также найдете декоративные золотые, черные и белые кольца для потолочных светильников Tokyo, чтобы улучшить их внешний вид еще больше. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Osaka черный 230V 10W 1300lm 38° IP20 TRIAC 940

Код изделия 23389 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Номинальный ток 250mA
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 38
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 130.0mm
Диаметр 45.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Стильный светодиодный потолочный светильник с медовым фильтром, подходящий как для коммерческих, так и для жилых помещений. Потолочные светильники Tokyo имеют регулируемое направление света, и в отличие от многих других потолочных светильников, серия моделей Tokyo позволяет направлять свет также вверх. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Tokyo предлагает следующие варианты: Цветовая температура: 2700–5000K, с возможностью регулировки температуры света Цвет корпуса: доступен в черном или белом Угол светового пучка: 15°–50° Диммирование: DALI, TRIAC В ассортименте LED House вы также найдете декоративные золотые, черные и белые кольца для потолочных светильников Tokyo, чтобы улучшить их внешний вид еще больше. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Signum Zoom Integrated adapter черный 230V 40W 1100lm 18-36° IP20 CASAMBI 930

Код изделия 21021 CASAMBI
dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость CASAMBI
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника 28W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 18-36
CRI 97
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Signum Zoom черный 230V 30W 850lm 18-36° IP20 0-10V 930

Код изделия 21022 **0-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость 0-10V
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 850люмена(ов)
Эффективность светильника 28W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 18-36
CRI 97
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Tamara 1500 белый 230V 50W 8000lm 90° IP20 830

Код изделия 17474

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Световой поток 8000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 10.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 1493.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Линейный настольный светильник PROLUMEN Tamara для магазинов, приемных залов и других помещений, требующих высококачественных световых решений. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Tamara предлагает следующие варианты: Мощности: от 14 Вт до 50 Вт Цветовая температура: 2700–6500K Цвет корпуса: доступен в черном или белом Длина: 600мм/1200мм/1500мм С защитным классом IP20 светильники Tamara предназначены для использования в сухих помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Светильник на шину Prolumen Tamara 1500 белый 230V 50W 8000lm 90° IP20 DALI 830

Код изделия 17475 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Световой поток 8000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 10.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 1493.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Линейный настольный светильник PROLUMEN Tamara для магазинов, приемных залов и других помещений, требующих высококачественных световых решений. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Tamara предлагает следующие варианты: Мощности: от 14 Вт до 50 Вт Цветовая температура: 2700–6500K Цвет корпуса: доступен в черном или белом Длина: 600мм/1200мм/1500мм С защитным классом IP20 светильники Tamara предназначены для использования в сухих помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Светильник на шину Prolumen Tamara 600 белый 230V 20W 3200lm 90° IP20 830

Код изделия 17472

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 10.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 600.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Линейный настольный светильник PROLUMEN Tamara для магазинов, приемных залов и других помещений, требующих высококачественных световых решений. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Tamara предлагает следующие варианты: Мощности: от 14 Вт до 50 Вт Цветовая температура: 2700–6500K Цвет корпуса: доступен в черном или белом Длина: 600мм/1200мм/1500мм С защитным классом IP20 светильники Tamara предназначены для использования в сухих помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Светильник на шину Prolumen Tamara 600 белый 230V 20W 3200lm 90° IP20 840

Код изделия 17478

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 10.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 600.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +40°C
Сертификаты ENEC, SAA, CB, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Линейный настольный светильник PROLUMEN Tamara для магазинов, приемных залов и других помещений, требующих высококачественных световых решений. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Tamara предлагает следующие варианты: Мощности: от 14 Вт до 50 Вт Цветовая температура: 2700–6500K Цвет корпуса: доступен в черном или белом Длина: 600мм/1200мм/1500мм С защитным классом IP20 светильники Tamara предназначены для использования в сухих помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Светильник на шину Prolumen Tamara 600 белый 230V 20W 3200lm 90° IP20 DALI 830

Код изделия 17473 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 10.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 600.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Линейный настольный светильник PROLUMEN Tamara для магазинов, приемных залов и других помещений, требующих высококачественных световых решений. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Tamara предлагает следующие варианты: Мощности: от 14 Вт до 50 Вт Цветовая температура: 2700–6500K Цвет корпуса: доступен в черном или белом Длина: 600мм/1200мм/1500мм С защитным классом IP20 светильники Tamara предназначены для использования в сухих помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Светильник на шину Prolumen Tamara 600 черный 230V 20W 3200lm 90° IP20 830

Код изделия 18244

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 10.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 600.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса черный
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +40°C
Сертификаты ENEC, SAA, CB, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Линейный настольный светильник PROLUMEN Tamara для магазинов, приемных залов и других помещений, требующих высококачественных световых решений. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Tamara предлагает следующие варианты: Мощности: от 14 Вт до 50 Вт Цветовая температура: 2700–6500K Цвет корпуса: доступен в черном или белом Длина: 600мм/1200мм/1500мм С защитным классом IP20 светильники Tamara предназначены для использования в сухих помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Светильник на шину Prolumen Tamara 600 черный 230V 20W 3200lm 90° IP20 840

Код изделия 17479

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 10.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 600.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса черный
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +40°C
Сертификаты ENEC, SAA, CB, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Линейный настольный светильник PROLUMEN Tamara для магазинов, приемных залов и других помещений, требующих высококачественных световых решений. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Tamara предлагает следующие варианты: Мощности: от 14 Вт до 50 Вт Цветовая температура: 2700–6500K Цвет корпуса: доступен в черном или белом Длина: 600мм/1200мм/1500мм С защитным классом IP20 светильники Tamara предназначены для использования в сухих помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Светильник на шину Prolumen TANGO черный 230V 20W 1000lm 36° IP20 930

Код изделия 23189

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Номинальный ток 350mA
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 50W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света BRIDGELUX LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 165.0mm
Диаметр 60.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -15 ~ 40°C



Светильник на шину Prolumen Tokyo + медовая коробочка белый 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17506 TRIAC dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 130.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Стильный светодиодный потолочный светильник с медовым фильтром, подходящий как для коммерческих, так и для жилых помещений. Потолочные светильники Tokyo имеют регулируемое направление света, и в отличие от многих других потолочных светильников, серия моделей Tokyo позволяет направлять свет также вверх. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Tokyo предлагает следующие варианты: Цветовая температура: 2700–5000K, с возможностью регулировки температуры света Цвет корпуса: доступен в черном или белом Угол светового пучка: 15°–50° Диммирование: DALI, TRIAC В ассортименте LED House вы также найдете декоративные золотые, черные и белые кольца для потолочных светильников Tokyo, чтобы улучшить их внешний вид еще больше. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Tokyo + медовая коробочка белый 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 940

Код изделия 17505 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 130.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Стильный светодиодный потолочный светильник с медовым фильтром, подходящий как для коммерческих, так и для жилых помещений. Потолочные светильники Tokyo имеют регулируемое направление света, и в отличие от многих других потолочных светильников, серия моделей Tokyo позволяет направлять свет также вверх. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Tokyo предлагает следующие варианты: Цветовая температура: 2700–5000K, с возможностью регулировки температуры света Цвет корпуса: доступен в черном или белом Угол светового пучка: 15°–50° Диммирование: DALI, TRIAC В ассортименте LED House вы также найдете декоративные золотые, черные и белые кольца для потолочных светильников Tokyo, чтобы улучшить их внешний вид еще больше. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Tokyo + медовая коробочка черный 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 940

Код изделия 17504 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 130.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 16шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет







Стильный светодиодный потолочный светильник с медовым фильтром, подходящий как для коммерческих, так и для жилых помещений. Потолочные светильники Tokyo имеют регулируемое направление света, и в отличие от многих других потолочных светильников, серия моделей Tokyo позволяет направлять свет также вверх. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Tokyo предлагает следующие варианты: Цветовая температура: 2700–5000K, с возможностью регулировки температуры света Цвет корпуса: доступен в черном или белом Угол светового пучка: 15°–50° Диммирование: DALI, TRIAC В ассортименте LED House вы также найдете декоративные золотые, черные и белые кольца для потолочных светильников Tokyo, чтобы улучшить их внешний вид еще больше. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Аксессуар Prolumen Tokyo переднее кольцо белый

Код изделия 17514

Бренд Prolumen
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий

Кольцо для накладного светильника Tokyo.

Аксессуар Prolumen Tokyo переднее кольцо золотой

Код изделия 17513

Бренд Prolumen
В упаковке 1шт
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий

Кольцо для накладного светильника Tokyo.



Аксессуар Prolumen Tokyo переднее кольцо черный

Код изделия 17515

Бренд Prolumen
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий

Кольцо для накладного светильника Tokyo.



Светильник на шину Prolumen Tokyo черный 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17503 TRIAC dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 130.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Стильный светодиодный потолочный светильник с медовым фильтром, подходящий как для коммерческих, так и для жилых помещений. Потолочные светильники Tokyo имеют регулируемое направление света, и в отличие от многих других потолочных светильников, серия моделей Tokyo позволяет направлять свет также вверх. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Tokyo предлагает следующие варианты: Цветовая температура: 2700–5000K, с возможностью регулировки температуры света Цвет корпуса: доступен в черном или белом Угол светового пучка: 15°–50° Диммирование: DALI, TRIAC В ассортименте LED House вы также найдете декоративные золотые, черные и белые кольца для потолочных светильников Tokyo, чтобы улучшить их внешний вид еще больше. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светильник на шину Prolumen Valencette 1200 черный 230V 40W 4400lm 60x90° IP20 930

Код изделия 18260

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4400люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60x90
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 48.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 1185.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Стильный трековый светодиодный светильник PROLUMEN для освещения в помещении!



Светильник на шину Prolumen Valencette 1200 черный 230V 40W 4400lm 60x90° IP20 940

Код изделия 18275

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4400люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 60x90
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 48.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 1185.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Стильный трековый светодиодный светильник PROLUMEN для освещения в помещении!



Светильник на шину Prolumen Valencette 700 черный 230V 20W 2200lm 48° IP20 TRIAC 830

Код изделия 17999 TRIAC dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 48
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 48.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 705.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный светильник PROLUMEN для освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Warwick 3F серый 230V 30W 3400lm 15° IP20 DALI 930

Код изделия 17170 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3400люмена(ов)
Эффективность светильника 113W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 15
Источник света PHILIPS LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
В ящике 12шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Warwick reflektorvalgusti, millel on viieaastane garantii ja ilus disain. Saadaval on ka erilised valgustoonid: Leivatooted (soe valge 2400K). Lihatooted (soe valge 3200K). Lihatooted (punakas soe valge 1900K). Kalatooted (väga külm valge 7000K). Küsige eritoone eraldi päringuga. Saadaval olevad valgusnurgad: 15°/24°/36°/60°.

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Светильник на шину Prolumen Warwick 3F серый 230V 30W 3400lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17145 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3400люмена(ов)
Эффективность светильника 113W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света PHILIPS LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
В ящике 12шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Warwick reflektorvalgusti, millel on viieaastane garantii ja ilus disain. Saadaval on ka erilised valgustoonid: Leivatooted (soe valge 2400K). Lihatooted (soe valge 3200K). Lihatooted (punakas soe valge 1900K). Kalatooted (väga külm valge 7000K). Küsige eritoone eraldi päringuga. Saadaval olevad valgusnurgad: 15°/24°/36°/60°.

Светильник на шину Prolumen Warwick 3F серый 230V 36W 4680lm 60° IP20 DALI 930

Код изделия 23291 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 4680люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Источник света PHILIPS LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
В ящике 12шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Warwick reflektorvalgusti, millel on viieaastane garantii ja ilus disain. Saadaval on ka erilised valgustoonid: Leivatooted (soe valge 2400K). Lihatooted (soe valge 3200K). Lihatooted (punakas soe valge 1900K). Kalatooted (väga külm valge 7000K). Küsige eritoone eraldi päringuga. Saadaval olevad valgusnurgad: 15°/24°/36°/60°.

Светильник на шину Prolumen Warwick 3F черный 230V 30W 3200lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 22165 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 107W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света PHILIPS LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Warwick с прожектором, имеющим пятилетнюю гарантию и привлекательный дизайн. Также доступны специальные оттенки света: Хлебобулочные изделия (теплый белый 2400K). Мясные изделия (теплый белый 3200K). Мясные изделия (красновато-теплый белый 1900K). Рыбные изделия (очень холодный белый 7000K). Доступные углы освещения: 15°/24°/36°/60°. Запросите специальные оттенки отдельным запросом!

Светильник на шину Prolumen Warwick 3F черный 230V 30W 3400lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17174 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3400люмена(ов)
Эффективность светильника 113W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света PHILIPS LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Warwick с прожектором, имеющим пятилетнюю гарантию и привлекательный дизайн. Также доступны специальные оттенки света: Хлебобулочные изделия (теплый белый 2400K). Мясные изделия (теплый белый 3200K). Мясные изделия (красновато-теплый белый 1900K). Рыбные изделия (очень холодный белый 7000K). Доступные углы освещения: 15°/24°/36°/60°. Запросите специальные оттенки отдельным запросом!

Светильник на шину Prolumen Warwick 3F черный 230V 30W 3400lm 36° IP20 DALI 940

Код изделия 17738 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3400люмена(ов)
Эффективность светильника 113W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Источник света PHILIPS LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Warwick с прожектором, имеющим пятилетнюю гарантию и привлекательный дизайн. Также доступны специальные оттенки света: Хлебобулочные изделия (теплый белый 2400K). Мясные изделия (теплый белый 3200K). Мясные изделия (красновато-теплый белый 1900K). Рыбные изделия (очень холодный белый 7000K). Доступные углы освещения: 15°/24°/36°/60°. Запросите специальные оттенки отдельным запросом!

Светильник на шину Prolumen Warwick черный 230V 30W 3400lm 36° IP20 930

Код изделия 17176

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3400люмена(ов)
Эффективность светильника 113W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света PHILIPS LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания KGP
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Warwick с прожектором, имеющим пятилетнюю гарантию и привлекательный дизайн. Также доступны специальные оттенки света: Хлебобулочные изделия (теплый белый 2400K). Мясные изделия (теплый белый 3200K). Мясные изделия (красновато-теплый белый 1900K). Рыбные изделия (очень холодный белый 7000K). Доступные углы освещения: 15°/24°/36°/60°. Запросите специальные оттенки отдельным запросом!

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Светильник на шину RUNK UGR17 белый 230V 30W 3500lm 36° IP20 TRIAC 940

Код изделия 22276 TRIAC dimmable

Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Номинальный ток 1050mA
Световой поток 3500люмена(ов)
Эффективность светильника 117W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Защитное стекло IP20
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 130.0mm
Диаметр 100.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания PHILIPS
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -15 ~ 40°C

