

Светильник на шину Airam черный GU10 IP20

Код изделия 22090

Бренд Airam
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 176.0mm
Диаметр 58.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светильник на шину Deko-Light Can черный GU10 90° IP20

Код изделия 20199

Бренд [Deko-Light](#)
Напряжение на выходе 220-240V
Угол линзы 90
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 134.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -5 kuni 40
°C°C
Гарантия 2 года / лет



Светильник на шину Deko-Light Nihal Mini Dim белый 15W 35° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 20992

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение на выходе 220-240V

Мощность 15W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 35

Защитное стекло IP20

Высота 139.0mm

Ширина 102.0mm

Длина 94.0mm

Диаметр 60.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -5 kuni 40

°C°C

Гарантия 2 года / лет



Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno M DTW casambi 1800K - 3000 K черный / золотой 230V 14W 850lm CRI90 40° IP20 CASAMBI 1800K - 3000K

Код изделия 21108 CASAMBI
dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость CASAMBI

Мощность 14W

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
61W

Цветовая температура 1800K -
3000K

Угол линзы 40

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 140.0mm


Диаметр 75.0mm

Цвет корпуса черный / золотой

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет

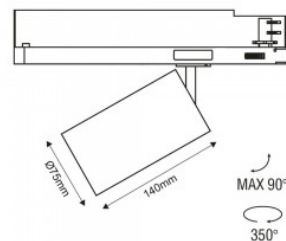

Светильник на шину Karizma Luce Dea Juno S on/off черный / золотой 230V 12W 1020lm 40° IP20 930

Код изделия 23160

Бренд [Karizma Luce](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1020люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

85W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 40

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 124.0mm

Диаметр 60.0mm


Цвет корпуса черный / золотой

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет

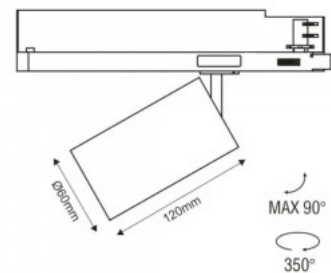

Светильник на шину Karizma Luce Diciotto track Dali черный 230V 32W 2700lm 45° IP20 DALI 940

Код изделия 20670 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Напряжение на выходе 230V

Мощность 32W

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

84W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 45

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 76.9mm

Ширина 506.5mm

Длина 40.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Diciotto track черный 32W 2550lm 45° IP20 930

Код изделия 20673

Бренд [Karizma Luce](#)
Мощность 32W
Световой поток 2550люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
80W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 45
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 76.9mm
Ширина 506.5mm
Длина 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Dodici Track on/off черный 230V 19,5W 1650lm 45° IP20 930

Код изделия 20675

Бренд [Karizma Luce](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 19,5W
Световой поток 1650люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 45
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 76.9mm
Ширина 347.0mm
Длина 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Dodici Track белый 19,5W 1650lm 45° IP20 TRIAC 930

Код изделия 21023 TRIAC dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 19,5W
Световой поток 1650люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 45
C_{ri} 90
Защитное стекло IP20
Высота 76.0mm
Ширина 345.0mm
Длина 40.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Dodici Track черный 19,5W 1750lm 45° IP20 DALI 940

Код изделия 20660 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)
Регулируемая яркость DALI
Мощность 19,5W
Световой поток 1750люмена(ов)
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 45
C_{ri} 90
Защитное стекло IP20
Высота 76.9mm
Ширина 347.0mm
Длина 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Fresco Dali черный 230V 10W 1200lm 35° IP20 DALI 930

Код изделия 20156 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 10W
 Световой поток 1200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 120W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 35
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 140.0mm
 Диаметр 60.0mm
 Вес 422 g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Fresco белый 230V 10W 1200lm 25° IP20 930

Код изделия 22749

Бренд [Karizma Luce](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 10W
 Световой поток 1200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 120W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 25
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 140.0mm
 Диаметр 60.0mm
 Вес 422 g
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Ventiquattro Track Dali черный 230V 32W 3050lm 45° IP20 DALI 940

Код изделия 20671 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 32W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 3050люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
95W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 45

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 76.9mm

Ширина 666.0mm

Длина 40.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Ventiquattro Track белый 40W 2700lm 45° IP20 927

Код изделия 23165

Бренд [Karizma Luce](#)

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
68W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 45

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 76.9mm


Ширина 666.0mm

Длина 40.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

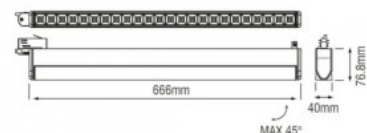

Светильник на шину Karizma Luce Ventiquattro Track черный 230V 32W 2850lm 45° IP20 DALI 930

Код изделия 20698 DALI dimmable

Бренд [Karizma Luce](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 32W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 2850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
89W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 45

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 76.9mm

Ширина 666.0mm

Длина 40.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Ventiquattro Track черный 32W 2850lm 45° IP20 930

Код изделия 20674

Бренд [Karizma Luce](#)

Мощность 32W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 2850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
89W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 45

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 76.9mm

Ширина 666.0mm

Длина 40.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Ventiquattro Track черный 32W 2850lm 45° IP20 940

Код изделия 20699

Бренд [Karizma Luce](#)

Мощность 32W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 2850люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79
89W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 45

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 76.9mm

Ширина 666.0mm

Длина 40.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светильник на шину Karizma Luce Vuoto белый 230V GU10 IP20

Код изделия 22086

Бренд [Karizma Luce](#)

Напряжение питания 230V

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Высота 89.0mm


Диаметр 58.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет

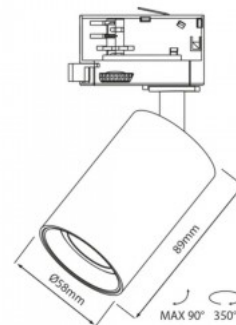

Светильник на шину Light4U Edda M HE черный 31W 4150lm 45° IP20 DALI 940

Код изделия 22167 DALI dimmable

Бренд [Light4U](#)

Регулируемая яркость DALI

Мощность 31W

Световой поток 4150люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
134W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 45

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 100000h


Высота 184.0mm

Диаметр 95.0mm

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет

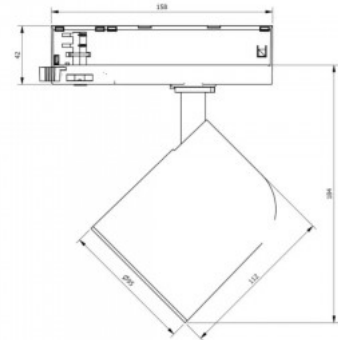

Светильник на шину Light4U Huginn L Dali 2 черный 19W 2400lm 36° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 23164

Бренд [Light4U](#)

Мощность 19W

Световой поток 2400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
126W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Защитное стекло IP20

Срок службы 100000h


Высота 170.0mm

Диаметр 80.0mm

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет

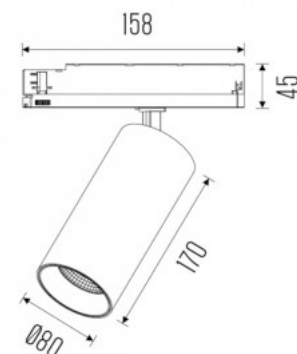

Светильник на шину Light4U Surt 1800lm-2150lm белый 29W 15-60° 3000K теплый белый

Код изделия 22087

Бренд [Light4U](#)
Мощность 29W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 15-60
Высота 225.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса белый



Светильник на шину Light4U Surt 1800lm-2150lm черный 29W 15-60° 3000K теплый белый

Код изделия 22088


Бренд [Light4U](#)
Мощность 29W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 15-60
Высота 225.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса черный



Светильник на шину LINEAR L33 UGR17 белый 230V 30W 2400lm 90° IP20 TRIAC 930

Код изделия 22278 TRIAC dimmable


Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 30W
 Максимальная мощность 30W/1m
 Номинальный ток 750mA
 Световой поток 2400люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 80W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 90
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 33.0mm
 Ширина 33.0mm
 Длина 800.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Блок питания [PHILIPS](#)
 Ударопрочность IK02
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования

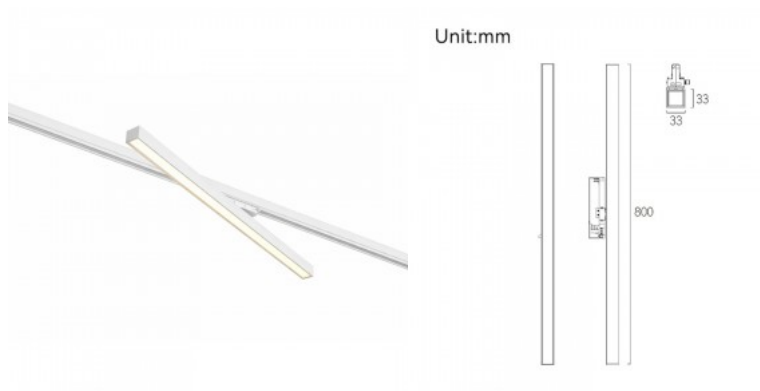

Светильник на шину LINEAR L33 UGR17 черный 230V 30W 2400lm 90° IP20 TRIAC 930

Код изделия 22277 TRIAC dimmable


Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 30W
 Максимальная мощность 30W/1m
 Номинальный ток 750mA
 Световой поток 2400люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 80W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 90
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 33.0mm
 Ширина 33.0mm
 Длина 800.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Блок питания [KGP](#)
 Ударопрочность IK02
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования

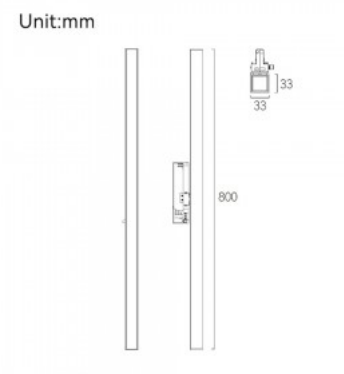

Светильник на шину LINEAR L51 UGR17 белый 230V 40W 5000lm 80° IP20 TRIAC 940

Код изделия 22275 TRIAC dimmable

Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 40W
 Максимальная мощность 40W/1m
 Номинальный ток 1050mA
 Световой поток 5000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 125W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 80
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 35.0mm
 Ширина 46.0mm
 Длина 595.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Блок питания [PHILIPS](#)
 Ударопрочность IK02
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования

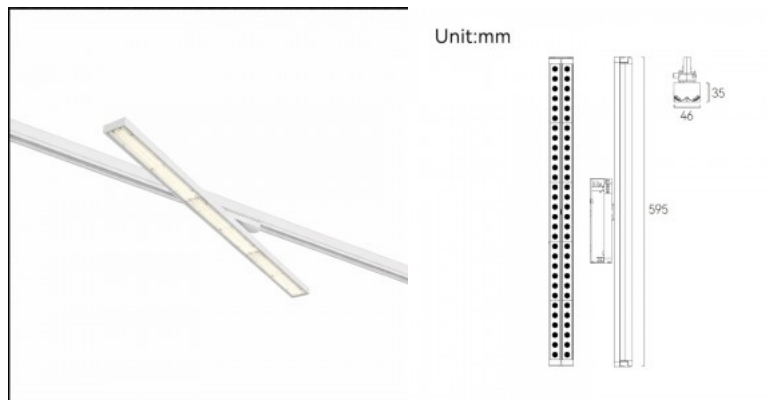

Светильник на шину Maytoni Focus Trinity белый 230V GU10 IP20

Код изделия 20650


Бренд Maytoni
 Напряжение питания 230V
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 Высота 235.0mm
 Ширина 130.0mm
 Диаметр 60.0mm
 Вес 330 g
 Вес упаковки 370 g
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 2 года / лет



Светильник на шину Maytoni Focus Trinity черный / золотой 230V GU10 IP20

Код изделия 20648

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Высота 235.0mm
Ширина 130.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 330 g
Вес упаковки 370 g
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет

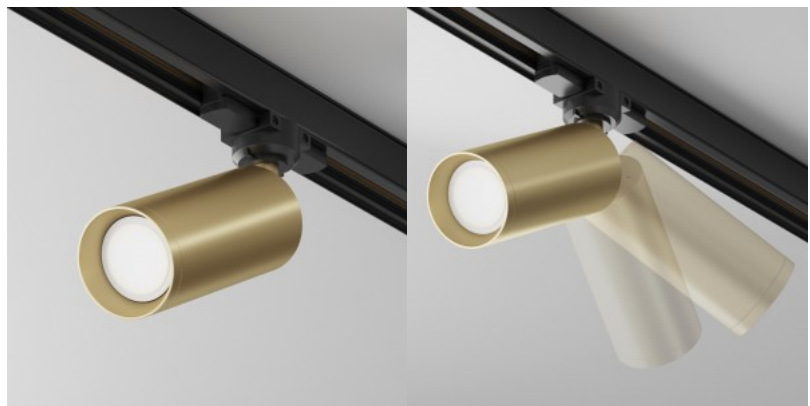

Светильник на шину Maytoni Focus Trinity черный 230V GU10 IP20

Код изделия 20397

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 235.0mm
Ширина 140.0mm
Длина 130.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 330 g
Вес упаковки 370 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Светильник на шину NEXTRACK Core белый 230V 10W 900lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 20415

Бренд NEXTRACK
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
90W
Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 45000h
Высота 100.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину NEXTRACK Core белый 230V 20W 1800lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 20418

Бренд NEXTRACK
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
90W
Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 45000h
Высота 115.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину NEXTRACK Core белый 230V 35W 3150lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 20417

Бренд NEXTRACK
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 35W
Максимальная мощность 35W/1m
Световой поток 3150люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
90W
Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 45000h
Высота 166.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину NEXTRACK Core черный 230V 10W 900lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 18212

Бренд NEXTRACK
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 10W
 Максимальная мощность 10W/1m
 Световой поток 900люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 90W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 5000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 45000h
 Высота 100.0mm
 Диаметр 50.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 20шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Количество включений 20000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину NEXTRACK Core черный 230V 20W 1800lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 18213

Бренд NEXTRACK
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 1800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 90W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 5000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 45000h
 Высота 115.0mm
 Диаметр 50.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 20шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Количество включений 20000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину NEXTRACK Core черный 230V 35W 3150lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 18214

Бренд NEXTRACK
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 35W
 Максимальная мощность 35W/1m
 Световой поток 3150люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 90W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 5000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 45000h
 Высота 166.0mm
 Диаметр 50.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 20шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Количество включений 20000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину NEXTRACK S-LINE P белый 230V GU10 IP20

Код изделия 20163

Напряжение питания 230V
 Максимальная мощность 12W/1m
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 Высота 300.0mm
 Диаметр 58.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 30шт
 Цвет корпуса белый
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину NEXTRACK S-LINE P черный 230V GU10 IP20

Код изделия 20162

Напряжение питания 230V
 Максимальная мощность 12W/1m
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 Высота 300.0mm
 Диаметр 58.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 30шт
 Цвет корпуса черный
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



kobi®




kobi®

Светильник на шину NEXTRACK S-LINE белый 230V GU10 IP20

Код изделия 17953

Бренд NEXTRACK
 Напряжение питания 230V
 Максимальная мощность 35W/1m
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 Высота 115.0mm
 Диаметр 62.0mm
 Вес 250 g
 В ящике 50шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет

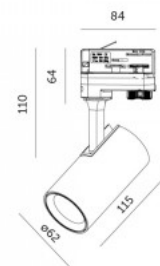


Адаптер, предназначенный для
 трехфазной шинной системы,
 работает от сети 230В. Совместим
 только с лампами GU10,
 обеспечивая простое и
 эффективное решение для
 освещения. Источники света в
 комплект не входят, что позволяет
 выбрать лампу, которая наилучшим
 образом соответствует вашим
 потребностям. Надежный и
 практичный выбор для создания
 качественного освещения!

Светильник на шину NEXTRACK S-LINE черный 230V GU10 IP20

Код изделия 19412

Бренд NEXTRACK
 Напряжение питания 230V
 Максимальная мощность 35W/1m
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 Высота 115.0mm
 Диаметр 62.0mm
 Вес 250 g
 В ящике 50шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет


Адаптер, предназначенный для
 трехфазной шинной системы,
 работает от сети 230В. Совместим
 только с лампами GU10,
 обеспечивая простое и
 эффективное решение для
 освещения. Источники света в
 комплект не входят, что позволяет
 выбрать лампу, которая наилучшим
 образом соответствует вашим
 потребностям. Надежный и
 практичный выбор для создания
 качественного освещения!

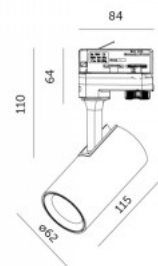

Светильник на шину NEXTRACK Vision Zoom черный 230V 20W 1800lm CRI90 30-60° IP20 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 22183

Бренд NEXTRACK
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 1800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 90W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 5000K
 Угол линзы 30-60
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 45000h
 Высота 244.0mm
 Диаметр 58.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 20шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Количество включений 20000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет




LED HOUSE

Светильник на шину NEXTRACK Vision белый 230V 20W 1800lm CRI90 30-60° IP20 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 20009

Бренд NEXTRACK
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 1800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 90W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 5000K
 Угол линзы 30-60
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 45000h
 Высота 244.0mm
 Диаметр 58.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 20шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Количество включений 20000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

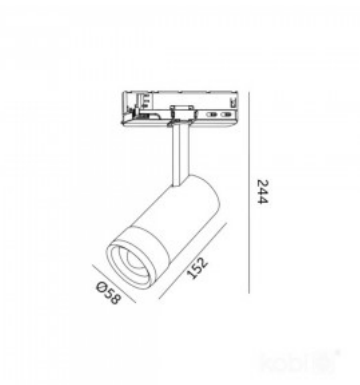

Светильник на шину Prolumen Arnsberg R HE белый 230V 25.5W 3200lm 37° IP20 DALI 930

Код изделия 18202 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 25.5W

Максимальная мощность 25.5W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
125W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 37

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 2

Защитное стекло IP20

Срок службы 60000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 60.000h

Высота 161.0mm

Диаметр 88.0mm

Вес 730 g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

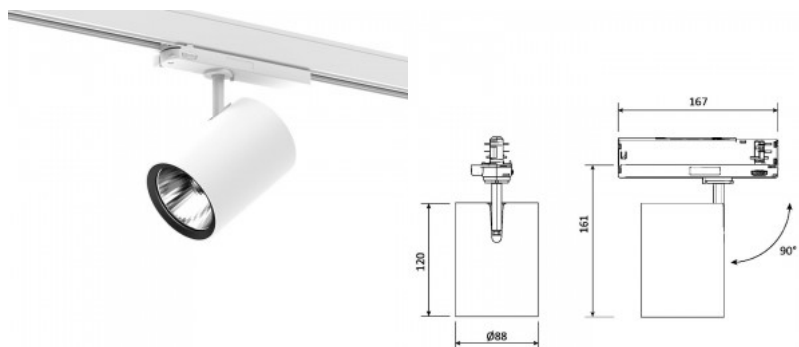

Светильник на шину Prolumen Arnsberg R HE черный 230V 24.9W 3200lm 37° IP20 930

Код изделия 18194

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 24.9W

Максимальная мощность 24.9W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
129W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 37

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 2

Защитное стекло IP20

Срок службы 60000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 60.000h

Высота 161.0mm

Диаметр 88.0mm

Вес 730 g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный


Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

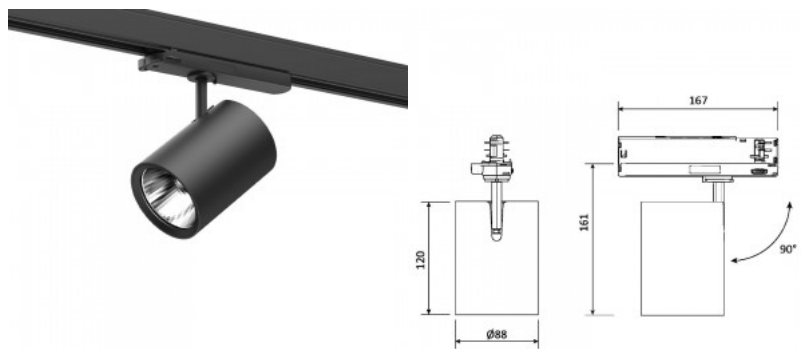

Светильник на шину Prolumen Vakewell белый 230V 30W 3000lm 24° IP20 930

Код изделия 18346

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 24

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 95.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Wakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Wakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

Светильник на шину Prolumen Vakewell белый 230V 30W 3100lm 36° IP20 930

Код изделия 17768

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
103W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 95.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Vakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Vakewell можно заказать со следующими характеристиками:
Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

Светильник на шину Prolumen Vakewell белый 230V 30W 3100lm 36° IP20 940

Код изделия 17140

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
103W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 95.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Vakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Vakewell можно заказать со следующими характеристиками:
Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

Светильник на шину Prolumen Vakewell белый 230V 30W 3100lm 60° IP20 930

Код изделия 23278

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
103W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 95.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Vakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Vakewell можно заказать со следующими характеристиками:
Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

Светильник на шину Prolumen Vakewell белый 230V 30W 3100lm 60° IP20 940

Код изделия 16924

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3100люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
103W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 60
Источник света [LEDTEEN](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 105.0mm
Диаметр 95.0mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания [KGP](#)
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Vakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Vakewell можно заказать со следующими характеристиками:
Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

Светильник на шину Prolumen Vakewell черный 230V 30W 3000lm 15° IP20 930

Код изделия 18211

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 15

Источник света [LEDTEEN](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 95.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Vakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Vakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

Светильник на шину Prolumen Vakewell черный 230V 30W 3000lm 24° IP20 930

Код изделия 18235

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 24

Источник света [LEDTEEN](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 95.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Vakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Vakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

Светильник на шину Prolumen Vakewell черный 230V 30W 3000lm 36° IP20 930

Код изделия 16925

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света [LEDTEEN](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 95.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Vakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Vakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

Светильник на шину Prolumen Vakewell черный 230V 30W 3000lm 60° IP20 930

Код изделия 17143

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60

Источник света [LEDTEEN](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 95.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Vakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Vakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

Светильник на шину Prolumen Vakewell черный 230V 30W 3000lm 60° IP20 940

Код изделия 17142

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 60

Источник света [LEDTEEN](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 95.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Vakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Vakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

Светильник на шину Prolumen Vakewell черный 230V 30W 3100lm 36° IP20 940

Код изделия 17141

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
103W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света [LEDTEEN](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 95.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Vakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Vakewell можно заказать со следующими характеристиками:
Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

Светильник на шину Prolumen Vakewell черный 230V 30W 3800lm 15° IP20 930

Код изделия 17976

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
127W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 15

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 118.0mm

Диаметр 95.0mm

Вес 1.29 kg

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Vakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Vakewell можно заказать со следующими характеристиками:
Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

Светильник на шину Prolumen Bath + Honeycomb белый 230V 8W 650lm 50° IP20 940

Код изделия 16274

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
81W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 50

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Диаметр 62.0mm

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Элегантный светодиодный
светильник для шины с простым
дизайном. Белого цвета,
компактный по размеру, этот
светодиодный светильник
идеально подходит для
использования дома. Этот
светодиодный светильник крепится
к шине 3F, которая также доступна
в ассортименте продукции LED
house!



Светильник на шину Prolumen Bath + Honeycomb черный 230V 8W 650lm 50° IP20 930

Код изделия 15464

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
81W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 50

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Диаметр 62.0mm

Вес 430 g

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Элегантный светодиодный светильник для шины с простым дизайном. Черного цвета, компактный по размеру, этот светодиодный светильник идеально подходит для использования дома. Свет предназначен для использования в помещении (IP20). Луч света не искажает истинные цвета комнаты (CRI90), а температура света 4000K поддерживает дневной свет в комнате. Светильник также оснащен сотовым фильтром, который предотвращает характерное ослепление от яркого света. Этот светодиодный светильник крепится к шине 3F, которая также доступна в ассортименте продукции LED house!



Светильник на шину Prolumen Bath + Honeycomb черный 230V 8W 650lm 50° IP20 940

Код изделия 15283

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
81W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 50

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Диаметр 62.0mm

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Элегантный светодиодный светильник для шины с простым дизайном. Черного цвета, компактный по размеру, этот светодиодный светильник идеально подходит для использования дома. Свет предназначен для использования в помещении (IP20). Луч света не искажает истинные цвета комнаты (CRI90), а температура света 4000K поддерживает дневной свет в комнате. Светильник также оснащен сотовым фильтром, который предотвращает характерное ослепление от яркого света. Этот светодиодный светильник крепится к шине 3F, которая также доступна в ассортименте продукции LED house!



Светильник на шину Prolumen Bolton с сотовым фильтром белый 230V 10W 1000lm 24° IP20 TRIAC 940

Код изделия 16458 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.80
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 10W
 Максимальная мощность 10W/1m
 Световой поток 1000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 24
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 110.0mm
 Диаметр 50.0mm
 Вес 460 g
 В ящике 30шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [AIDIMMING](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 3 года / лет

Элегантный светодиодный
 светильник для шины с простым
 дизайном. Белого цвета,
 компактный по размеру, этот
 светодиодный светильник
 идеально подходит для
 использования дома. Свет
 предназначен для использования в
 помещении (IP20). Луч света не
 искажает истинные цвета комнаты
 (CRI90), а температура света 3000K
 поддерживает теплый белый свет в
 комнате. Светильник также
 оснащен сотовым фильтром,
 который предотвращает
 характерное ослепление от яркого
 света. Этот светодиодный
 светильник крепится к шине 3F,
 которая также доступна в
 ассортименте продукции LED
 house!



Светильник на шину Prolumen Bolton Pendant 300 черный 230V 6W 600lm 36° IP20 TRIAC 930

Код изделия 15775 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.80

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Высота 300.0mm

Диаметр 50.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Шикарная черная подвесная светодиодная люстра. Подходит для использования в помещении. Длина кабеля составляет 1 м (размеры указаны на картинке). Ее минималистичный дизайн отлично вписывается в различные интерьеры, будь то дома, в офисе или в деловой среде. Мы рекомендуем этот светильник с теплым белым светом (3000K) как для жилых помещений, так и для рабочих сред. С индексом цветопередачи (CRI) 90 этот светильник улучшает цветовую точность и детали, что делает его идеальным выбором для подсветки искусства, дизайнерских элементов и интерьеров. Этот светильник Bolton подходит только для использования в помещении, с классом защиты IP20. С помощью TRIAC-регуляторов света светодиодную лампу легко можно настроить на различные сцены освещения, создавая уютный свет для интимного ужина или более яркий свет для рабочих сессий. Этот светодиодный трековый светильник крепится к треку ZF, который вы также можете найти в ассортименте продукции LED house. Улучшите качество своего повседневного освещения и выберите первоклассное осветительное решение из ассортимента продукции LED house!



Светильник на шину Prolumen Bradford белый 230V 32W 3000lm 38° IP20 930

Код изделия 15204

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 32W

Максимальная мощность 32W/1m

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

94W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 40000h

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [PHILIPS](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Bradford белый светодиодный трековый светильник — это практичный и стильный выбор, который улучшает любой интерьер. Будь то дом, офис или коммерческое помещение. CRI90 обеспечивает свет, в котором цвета помещения выглядят правдоподобно и ясно. Угол света 38° позволяет направлять свет точно туда, где это необходимо, создавая подходящее осветительное решение в соответствии с требованиями.

Светильник на шину Prolumen Bristol + Honeycomb белый 230V 32W 3200lm 36° IP20 930

Код изделия 15284

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 32W
 Максимальная мощность 32W/1m
 Световой поток 3200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 115.0mm
 Диаметр 95.0mm
 Вес 1.05 kg
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [PHILIPS](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Элегантно простой дизайн
 светодиодного трекового
 светильника PROLUMEN идеально
 подходит как для домашнего
 использования, так и для рабочих
 сред. Светильник добавляет в
 помещение качественное
 освещение, при этом сохраняя
 цвета под лучом правдоподобными
 (CRI90). Этот трековый светильник
 предназначен только для
 использования в помещениях
 (класс защиты IP20). При
 правильном использовании
 светильник энергоэффективен,
 экологичен и имеет очень долгий
 срок службы (50 000 часов). Кроме
 того, линза покрыта сотовым
 фильтром, который уменьшает
 интенсивность ослепления света.

Светильник на шину Prolumen Bristol + Honeycomb белый 230V 32W 3200lm 36° IP20 940

Код изделия 15469

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 32W

Максимальная мощность 32W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 115.0mm

Диаметр 95.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [PHILIPS](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Элегантно простой дизайн светодиодного трекового светильника PROLUMEN идеально подходит как для домашнего использования, так и для рабочих сред. Светильник добавляет в помещение качественное освещение, при этом сохраняя цвета под лучом правдоподобными (CRI90). Этот трековый светильник предназначен только для использования в помещениях (класс защиты IP20). При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологичен и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Кроме того, линза покрыта сотовым фильтром, который уменьшает интенсивность ослепления света.

Светильник на шину Prolumen Canva черный 230V 14W 2268lm 36° IP20 940

Код изделия 17685

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 14W

Максимальная мощность 14W/1m

Световой поток 2268люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

162W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 100.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [PHILIPS](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Canva черный 230V 20W 3240lm 36° IP20 940

Код изделия 17681

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 3240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

162W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 115.0mm

Диаметр 85.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [PHILIPS](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Canva черный 230V 36W 4680lm 36° IP20 940

Код изделия 17678

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 36W

Максимальная мощность 36W/1m

Световой поток 4680люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

130W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 115.0mm

Диаметр 85.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [PHILIPS](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Cornwall черный 230V 70W 11200lm 90° IP20 840

Код изделия 17228

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 70W

Максимальная мощность 70W/1m

Световой поток 11200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
160W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 80

Ugr 24

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 77.0mm

Ширина 189.0mm

Длина 577.0mm

Вес 2.92 kg

В ящике 8шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Количество включений 50000шт.

Блок питания [TRIDONIC](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный линейный
светильник, предназначенный для
крупных коммерческих помещений,
который можно установить на
шину. Предназначен только для
использования в помещениях (IP20).

Луч светодиодного светильника
регулируется. Мы объединили в
светильнике именно те

характеристики, которые вам
нужны! Трековый светильник

Cornwall можно заказать со
следующими характеристиками:

Цвет: черный, белый. Угол света:

60°/90° Цветовая температура:

4000/5000/6000K Мощность:

57/60/64/70W Осветите свой мир с

помощью профессионалов LED

House - [посмотрите наш портфолио](#)

[проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Durham белый 230V 15W 1200lm 20° IP20 DALI 927

Код изделия 15963 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 15W
 Максимальная мощность 15W/1m
 Световой поток 1200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 80W
 Цветовая температура теплый
 белый 2700K
 Угол линзы 20
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 170.0mm
 Диаметр 85.0mm
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [BOKE](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Элегантный светодиодный
 трековый светильник. Все модели
 Durham оснащены
 высококачественными
 светодиодными чипами
 цветопередачи (CRI90),
 обеспечивающими точность
 цветопередачи светового потока.
 При заказе подходящего
 светильника на шинопроводе LED,
 модель Durham предлагает
 следующие возможности:
 Мощности: 15W, 20W, 25W, 30W,
 42W. Все модели: 150-200lm/W.
 Цветовая температура:
 2700/3000/3500/4000/5000K. Угол
 светового пучка: 15°/20°/38°/60°.
 Функции затемнения: TRIAC, DALI.
 Цвет корпуса можно выбрать либо
 черный, либо белый. Также у вас
 есть возможность заказать
 отдельно сотовый фильтр!
 Добавление сотового фильтра к
 светильнику уменьшает
 ослепление от света.



Светильник на шину Prolumen Durham белый 230V 15W 1200lm 38° IP20 DALI 927

Код изделия 15964 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
80W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 170.0mm

Диаметр 85.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Элегантный светодиодный
трековый светильник. Все модели
Durham оснащены

высококачественными
светодиодными чипами
цветопередачи (CRI90),
обеспечивающими точность
цветопередачи светового потока.

При заказе подходящего
светильника на шинопроводе LED,
модель Durham предлагает
следующие возможности:

Мощности: 15W, 20W, 25W, 30W,
42W. Все модели: 150-200lm/W.

Цветовая температура:
2700/3000/3500/4000/5000K. Угол
светового пучка: 15°/20°/38°/60°.

Функции затемнения: TRIAC, DALI.

Цвет корпуса можно выбрать либо
черный, либо белый. Также у вас
есть возможность заказать
отдельно сотовый фильтр!

Добавление сотового фильтра к
светильнику уменьшает
ослепление от света.



Светильник на шину Prolumen Durham белый 230V 30W 3000lm 38° IP20 930

Код изделия 15949

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 30W
 Максимальная мощность 30W/1m
 Световой поток 3000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 38
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 185.0mm
 Диаметр 95.0mm
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [TRIDONIC](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Элегантный светодиодный
 трековый светильник. Все модели
 Durham оснащены
 высококачественными
 светодиодными чипами
 цветопередачи (CRI90),
 обеспечивающими точность
 цветопередачи светового потока.
 При заказе подходящего
 светильника на шинопроводе LED,
 модель Durham предлагает
 следующие возможности:
 Мощности: 15W, 20W, 25W, 30W,
 42W. Все модели: 150-200lm/W.
 Цветовая температура:
 2700/3000/3500/4000/5000K. Угол
 светового пучка: 15°/20°/38°/60°.
 Функции затемнения: TRIAC, DALI.
 Цвет корпуса можно выбрать либо
 черный, либо белый. Также у вас
 есть возможность заказать
 отдельно сотовый фильтр!
 Добавление сотового фильтра к
 светильнику уменьшает
 ослепление от света.



Светильник на шину Prolumen Durham белый 230V 50W 4800lm 38° IP20 DALI 940

Код изделия 15931 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 50W

Максимальная мощность 50W/1m

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника lm/96W

96W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 185.0mm

Диаметр 95.0mm

Вес 1.31 kg

Вес упаковки 130 g

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Элегантный светодиодный трековый светильник. Все модели Durham оснащены

высококачественными

светодиодными чипами

цветопередачи (CRI90),

обеспечивающими точность

цветопередачи светового потока.

При заказе подходящего

светильника на шинопроводе LED,

модель Durham предлагает

следующие возможности:

Мощности: 15W, 20W, 25W, 30W,

42W. Все модели: 150-200lm/W.

Цветовая температура:

2700/3000/3500/4000/5000K. Угол

светового пучка: 15°/20°/38°/60°.

Функции затемнения: TRIAC, DALI.

Цвет корпуса можно выбрать либо

черный, либо белый. Также у вас

есть возможность заказать

отдельно сотовый фильтр!

Добавление сотового фильтра к

светильнику уменьшает

ослепление от света.



Светильник на шину Prolumen Fitero 3F DALI черный 230V 20W 2500lm 60° IP20 DALI 930

Код изделия 22301 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
125W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 4

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 95.0mm

Диаметр 85.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный
светильник PROLUMEN для
освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero 3F DALI черный 230V 30W 3700lm 24° IP20 DALI 930

Код изделия 22079 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
123W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 24

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 4

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 112.0mm

Диаметр 90.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный
светильник PROLUMEN для
освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero 3F DALI черный 230V 30W 3700lm 38° IP20 DALI 930

Код изделия 22080 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
123W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 4

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 112.0mm

Диаметр 90.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный
светильник PROLUMEN для
освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero TRIAC белый 230V 24W 2400lm 38° IP20 TRIAC 930

Код изделия 22463 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 24W

Максимальная мощность 24W/1m

Световой поток 2400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 4

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 95.0mm

Диаметр 85.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный
светильник PROLUMEN для
освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero TRIAC черный 230V 10W 1400lm 38° IP20 TRIAC 930

Код изделия 23115 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

140W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 4

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 95.0mm

Диаметр 85.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный
светильник PROLUMEN для
освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero TRIAC черный 230V 20W 2400lm 38° IP20 TRIAC 930

Код изделия 22070 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
120W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 4

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 95.0mm

Диаметр 85.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный
светильник PROLUMEN для
освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero TRIAC черный 230V 35W 4200lm 38° IP20 TRIAC 930

Код изделия 22889 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 35W

Максимальная мощность 35W/1m

Световой поток 4200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
120W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 4

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 145.0mm

Диаметр 85.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный
светильник PROLUMEN для
освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero ZOOM TRIAC черный 230V 20W 2200lm 15-55° IP20 TRIAC 940

Код изделия 23116 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 15-55

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 4

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 150.0mm

Диаметр 65.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный
светильник PROLUMEN для
освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero белый 230V 30W 3950lm 60° IP20 940

Код изделия 19327

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3950люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
132W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 60

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 4

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 112.0mm

Диаметр 90.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный
светильник PROLUMEN для
освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero черный 230V 20W 2400lm 60° IP20 930

Код изделия 22930

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
120W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 4

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 95.0mm

Диаметр 85.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный
светильник PROLUMEN для
освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero черный 230V 20W 2600lm 60° IP20 940

Код изделия 19410

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
130W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 60

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 4

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 95.0mm

Диаметр 85.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный
светильник PROLUMEN для
освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Fitero черный 230V 30W 3950lm 60° IP20 940

Код изделия 19326

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3950люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
132W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 60

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 4

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 112.0mm

Диаметр 90.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный
светильник PROLUMEN для
освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Lizard 1200 черный 230V 48W 7200lm 90° IP20 840

Код изделия 17391

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 48W
 Максимальная мощность 48W/1m
 Световой поток 7200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 150W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 90
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 73.0mm
 Ширина 65.0mm
 Длина 1150.0mm
 Вес 1.7 kg
 В ящике 8шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Блок питания [PHILIPS](#)
 Ударопрочность IK02
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 - +45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолка с
 светодиодной лампой,
 предназначенный для больших
 коммерческих помещений, который
 можно установить на рельс. При
 заказе подходящего светильника
 на шинопроводе LED, модель Lizard
 предлагает следующие
 возможности: Длина: 1200/1500мм
 Мощности: от 22 до 68Вт, включая
 модели с регулируемой мощностью.
 Цветовая температура:
 3000/4000/5000/6000K, а также CCT
 для специального освещения мяса,
 фруктов и овощей, рыбы и
 хлебобулочных изделий. Цвет
 корпуса можно выбрать либо
 черный, либо белый. Осветите свой
 мир с помощью профессионалов
 LED House - [посмотрите наш
 портфолио проектов здесь!!](#)

Светильник на шину Prolumen Lizard 1500 черный 230V 68W 10880lm 90° IP20 840

Код изделия 17389

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 68W
 Максимальная мощность 68W/1m
 Световой поток 10880люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 160W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 90
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 73.0mm
 Ширина 65.0mm
 Длина 1438.0mm
 Вес 1.7 kg
 В ящике 8шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Блок питания [PHILIPS](#)
 Ударопрочность IK02
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 - +45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолка с
 светодиодной лампой,
 предназначенный для больших
 коммерческих помещений, который
 можно установить на рельс. При
 заказе подходящего светильника
 на шинопроводе LED, модель Lizard
 предлагает следующие
 возможности: Длина: 1200/1500мм
 Мощности: от 22 до 68Вт, включая
 модели с регулируемой мощностью.
 Цветовая температура:
 3000/4000/5000/6000K, а также CCT
 для специального освещения мяса,
 фруктов и овощей, рыбы и
 хлебобулочных изделий. Цвет
 корпуса можно выбрать либо
 черный, либо белый. Осветите свой
 мир с помощью профессионалов
 LED House - [посмотрите наш
 портфолио проектов здесь!!](#)

Светильник на шину Prolumen Lunel белый 230V GU10 IP20

Код изделия 16564

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 5W/1m

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Высота 95.0mm

Диаметр 54.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Элегантный дизайн и компактный GU10 светодиодный светильник идеально подходит для использования дома. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. Компактный светодиодный светильник GU10 с элегантным дизайном идеально подходит для использования в домашних условиях. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Этот светодиодный светильник IP20 является идеальным выбором для дома или офиса. Вы можете выбрать этот светодиодный светильник серии Lunel в качестве [светильника на шине](#), на поверхность [черного](#) или [белого](#) цвета, а также как [встроенный светильник](#). Как светодиодный светильник на шине, он крепится к шине 3F. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. Приходите и посмотрите наш шоу-рум в Таллинне!



Светильник на шину Prolumen Lunel черный 230V GU10 IP20

Код изделия 16402

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 5W/1m

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Высота 95.0mm

Диаметр 54.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Элегантный дизайн и компактный GU10 светодиодный светильник идеально подходит для использования дома. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. Компактный светодиодный светильник GU10 с элегантным дизайном идеально подходит для использования в домашних условиях. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Этот светодиодный светильник IP20 является идеальным выбором для дома или офиса. Вы можете выбрать этот светодиодный светильник серии Lunel в качестве [светильника на шине](#), на поверхность [черного](#) или [белого](#) цвета, а также как [встроенный светильник](#). Как светодиодный светильник на шине, он крепится к шине 3F. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. Приходите и посмотрите наш шоу-рум в Таллинне!



Светильник на шину Prolumen Luxembourg черный 230V 20W 2000lm 36° 930

Код изделия 17251

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Mateo Zoom белый 230V 20W 1800lm 15 - 60° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17810 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 1800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
90W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 15 - 60

Источник света CITIZEN LED

Cri 97

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 194.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Mateo - идеальный выбор для тех, кто ищет качественный и современный рабочий свет с регулируемым углом излучения и направленным освещением. Mateo разработан быть максимально минималистичным, чтобы гармонично вписываться в современные интерьеры. Благодаря функции Zoom угол излучения можно регулировать в пределах 15°-60°, а светильник оснащен технологией диммирования TRIAC для удобного контроля яркости света. Температура света этого светильника составляет 3000K, что обеспечивает приятный теплый свет в помещении. Кроме того, световой луч не искажает истинные цвета под ним, так как мы стремимся предоставить качество и выбрали светильники с высоким индексом цветопередачи для наших рабочих светильников. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Светильник на шину Prolumen Montreuil 3F черный 230V 12W 1200lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17619 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 100W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 131.0mm

Диаметр 55.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [TCL](#)

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Montreuil [трековый светильник](#) с элегантным матовым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Durham предлагает следующие возможности:
 Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°.
 Цветовая температура: 2700-6500K.
 Цвет корпуса: черный или белый.
 Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов).
 Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!



Светильник на шину Prolumen Montreuil 55 черный 230V 10W 1000lm 36° IP20 TRIAC 940

Код изделия 18304 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 131.0mm

Диаметр 55.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 1F белый 230V 20W 2200lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 20381 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 1F черный 230V 20W 2200lm 24° IP20 DALI 930

Код изделия 18077 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 24

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 1F черный 230V 20W 2200lm 24° IP20 DALI 940

Код изделия 18089 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 24

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 1F черный 230V 20W 2200lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 18056 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 1F черный 230V 20W 2200lm 36° IP20 DALI 940

Код изделия 18060 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 1F черный 230V 20W 2200lm 60° IP20 DALI 930

Код изделия 18057 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 1F черный 230V 20W 2200lm 60° IP20 DALI 940

Код изделия 18061 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 60

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 3F черный 230V 20W 2200lm 36° IP20 930

Код изделия 18091

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 3F черный 230V 20W 2200lm 36° IP20 940

Код изделия 18090

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 Zoom 1F черный 230V 20W 1800lm 15-55° IP20 DALI 927

Код изделия 17689 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 1800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 90W
 Цветовая температура теплый
 белый 2700K
 Угол линзы 15-55
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 176.5mm
 Диаметр 75.0mm
 Вес 1.99 kg
 В упаковке 1шт
 В ящике 18шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Montreuil [трековый светильник](#) с
 элегантным матовым дизайном! Его
 минималистичный дизайн
 прекрасно вписывается в
 различные интерьеры, будь то дом,
 офис или коммерческая среда. При
 заказе подходящего светильника
 LED модель Durham предлагает
 следующие возможности:
 Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол
 светового луча: с возможностью
 изменения угла от 15° до 55°.
 Цветовая температура: 2700-6500K.
 Цвет корпуса: черный или белый.
 Возможности затемнения: TRIAC,
 DALI. Благодаря высокому индексу
 цветопередачи этот светильник
 идеально подходит для сред,
 требующих точности в передаче
 цветов, таких как фотография,
 кино, дизайн и другие визуальные
 творческие области. CRI90 и 97
 обеспечивают свет, в котором
 цвета в помещении выглядят
 правдиво и четко. При правильном
 использовании светильник
 является энергоэффективным,
 экологически чистым и имеет очень
 долгий срок службы (50 000 часов).
 Улучшите качество освещения в
 повседневной жизни, выбрав
 первоклассное решение для
 освещения из ассортимента LED
 House!



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 Сотовый фильтр белый 230V 20W 2200lm 60° IP20 TRIAC 930

Код изделия 18347 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В ящике 18шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 Сотовый фильтр черный 230V 20W 2200lm 60° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17974 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 черный 230V 20W 2200lm 36° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17975 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [AIDIMMING](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 черный 230V 20W 2200lm 36° IP20 TRIAC 940

Код изделия 18059 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 75 черный 230V 20W 2200lm 60° IP20 TRIAC 940

Код изделия 18058 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 60

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 90 RFC белый 230V 20W 1850lm CRI90 38° RF WARM TO COLD

Код изделия 18555 RF dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость RF

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 1850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
93W

Цветовая температура WARM TO
COLD

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Срок службы 50000h

Высота 186.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 90 белый 230V 20W 1850lm CRI90 38° DALI WARM TO COLD

Код изделия 18248 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 1850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
93W

Цветовая температура WARM TO
COLD

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Срок службы 50000h

Высота 186.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 90 белый 230V 30W 3000lm 38° DALI 930

Код изделия 18176 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 186.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 90 белый 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 930

Код изделия 18053 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
107W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Срок службы 50000h

Высота 186.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 90 белый 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 940

Код изделия 18054 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
107W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Срок службы 50000h

Высота 186.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 90 черный 230V 30W 3200lm 38° 940

Код изделия 18087

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
107W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Срок службы 50000h

Высота 186.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 90 черный 230V 30W 3200lm 38° DALI 930

Код изделия 18175 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
107W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Срок службы 50000h

Высота 186.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 90 черный 230V 30W 3200lm 38° IP20 930

Код изделия 18088

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
107W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 186.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 90 черный 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 930

Код изделия 18051 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
107W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Срок службы 50000h

Высота 186.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil 90 черный 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 940

Код изделия 18052 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
107W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Срок службы 50000h

Высота 186.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Montreuil honeycomb ZOOM 3F черный 230V 20W 1800lm 15-55° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17936 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 1800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 90W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 15-55
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 176.5mm
 Диаметр 75.0mm
 Вес 1.99 kg
 В упаковке 1шт
 В ящике 18шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Montreuil [трековый светильник](#) с
 элегантным матовым дизайном! Его
 минималистичный дизайн
 прекрасно вписывается в
 различные интерьеры, будь то дом,
 офис или коммерческая среда. При
 заказе подходящего светильника
 LED модель Durham предлагает
 следующие возможности:
 Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол
 светового луча: с возможностью
 изменения угла от 15° до 55°.
 Цветовая температура: 2700-6500K.
 Цвет корпуса: черный или белый.
 Возможности затемнения: TRIAC,
 DALI. Благодаря высокому индексу
 цветопередачи этот светильник
 идеально подходит для сред,
 требующих точности в передаче
 цветов, таких как фотография,
 кино, дизайн и другие визуальные
 творческие области. CRI90 и 97
 обеспечивают свет, в котором
 цвета в помещении выглядят
 правдиво и четко. При правильном
 использовании светильник
 является энергоэффективным,
 экологически чистым и имеет очень
 долгий срок службы (50 000 часов).
 Улучшите качество освещения в
 повседневной жизни, выбрав
 первоклассное решение для
 освещения из ассортимента LED
 House!



Светильник на шину Prolumen Montreuil ZOOM 1F черный 230V 20W 1900lm 15-55° IP20 DALI 930

Код изделия 17848 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 1900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
95W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 15-55

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 176.5mm

Диаметр 75.0mm

Вес 1.99 kg

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Montreuil [трековый светильник](#) с элегантным матовым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Durham предлагает следующие возможности:
Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°.
Цветовая температура: 2700-6500K.
Цвет корпуса: черный или белый.
Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!



Светильник на шину Prolumen Montreuil ZOOM 1F черный 230V 30W 2500lm 15-60° IP20 DALI 930

Код изделия 20385 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

83W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 15-60

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 194.0mm

Диаметр 90.0mm

Вес 1.99 kg

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Montreuil [трековый светильник](#) с
элегантным матовым дизайном! Его

минималистичный дизайн

прекрасно вписывается в

различные интерьеры, будь то дом,

офис или коммерческая среда. При

заказе подходящего светильника

LED модель Durham предлагает

следующие возможности:

Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол

светового луча: с возможностью

изменения угла от 15° до 55°.

Цветовая температура: 2700-6500K.

Цвет корпуса: черный или белый.

Возможности затемнения: TRIAC,

DALI. Благодаря высокому индексу

цветопередачи этот светильник

идеально подходит для сред,

требующих точности в передаче

цветов, таких как фотография,

кино, дизайн и другие визуальные

творческие области. CRI90 и 97

обеспечивают свет, в котором

цвета в помещении выглядят

правдиво и четко. При правильном

использовании светильник

является энергоэффективным,

экологически чистым и имеет очень

долгий срок службы (50 000 часов).

Улучшите качество освещения в

повседневной жизни, выбрав

первоклассное решение для

освещения из ассортимента LED

House!



Светильник на шину Prolumen Montreuil Zoom 90 черный 230V 20W 1800lm 15 - 60° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17365 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 1800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

90W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 15 - 60

Источник света CITIZEN LED

Cri 97

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 194.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Montreuil - идеальный выбор для тех, кто ищет качественный и современный рабочий свет с регулируемым углом излучения и направленным освещением. Mateo разработан быть максимально минималистичным, чтобы гармонично вписываться в современные интерьеры. Благодаря функции Zoom угол излучения можно регулировать в пределах 15°-60°, а светильник оснащен технологией диммирования TRIAC для удобного контроля яркости света. Температура света этого светильника составляет 3000K, что обеспечивает приятный теплый свет в помещении. Кроме того, световой луч не искажает истинные цвета под ним, так как мы стремимся предоставить качество и выбрали светильники с высоким индексом цветопередачи для наших рабочих светильников. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Светильник на шину Prolumen Montreuil ZOOM Dimmer on body черный 230V 10W 450lm 8-50° IP20 DIMMABLE 930

Код изделия 17258 DIMMABLE dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DIMMABLE
 Мощность 10W
 Максимальная мощность 10W/1m
 Световой поток 450люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 45W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 8-50
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 97
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 142.0mm
 Диаметр 55.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Montreuil [трековый светильник](#) с элегантным матовым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Durham предлагает следующие возможности:
 Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°.
 Цветовая температура: 2700-6500K.
 Цвет корпуса: черный или белый.
 Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов).
 Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!



Светильник на шину Prolumen Montreuil ZOOM honeycomb черный 230V 12W 1200lm 8-50° IP20 TRIAC 930

Код изделия 16995 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 8-50

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 142.0mm

Диаметр 55.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Montreuil [трековый светильник](#) с элегантным матовым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Durham предлагает следующие возможности:
 Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°.
 Цветовая температура: 2700-6500K.
 Цвет корпуса: черный или белый.
 Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов).
 Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!



Светильник на шину Prolumen Montreuil ZOOM белый 230V 4W 160lm 12-43° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17256 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 4W
 Максимальная мощность 4W/1m
 Световой поток 160люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 40W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 12-43
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 97
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 86.0mm
 Диаметр 35.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 30шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Montreuil [трековый светильник](#) с элегантным матовым белым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Montreuil предлагает следующие возможности:
 Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°.
 Цветовая температура: 2700-6500K.
 Цвет корпуса: черный или белый.
 Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов).
 Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!

Светильник на шину Prolumen Signum Zoom Integrated adapter черный 230V 40W 1100lm 18-36° IP20 CASAMBI 930

**Код изделия 21021 CASAMBI
dimnable**

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость CASAMBI
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
28W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 18-36
Cri 97
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Signum Zoom черный 230V 30W 850lm 18-36° IP20 0-10V 930

Код изделия 21022 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

28W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 18-36

Cri 97

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Prolumen Tamara 1500 белый 230V 50W 8000lm 90° IP20 830

Код изделия 17474

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 50W

Максимальная мощность 50W/1m

Световой поток 8000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
160W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 10.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 1493.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 5шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Линейный настольный светильник PROLUMEN Тамага для магазинов, приемных залов и других помещений, требующих высококачественных световых решений. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Тамага предлагает следующие варианты: Мощности: от 14 Вт до 50 Вт Цветовая температура: 2700-6500K Цвет корпуса: доступен в черном или белом Длина: 600мм/1200мм/1500мм С защитным классом IP20 светильники Тамага предназначены для использования в сухих помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Светильник на шину Prolumen Tamara 1500 белый 230V 50W 8000lm 90° IP20 DALI 830

Код изделия 17475 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 50W

Максимальная мощность 50W/1m

Световой поток 8000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
160W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 10.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 1493.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Линейный настольный светильник
PROLUMEN Tamara для магазинов,
приемных залов и других
помещений, требующих

высококачественных световых
решений. При заказе подходящего
светильника на шинопроводе,
модель Tamara предлагает

следующие варианты: Мощности:
от 14 Вт до 50 Вт Цветовая

температура: 2700-6500K Цвет
корпуса: доступен в черном или

белом Длина:

600мм/1200мм/1500мм С защитным

классом IP20 светильники Tamara
предназначены для использования

в сухих помещениях. Повысьте
качество освещения в

повседневной жизни и выберите
передовое освещение из

[ассортимента продукции LED
house!](#)



Светильник на шину Prolumen Tamara 600 белый 230V 20W 3200lm 90° IP20 830

Код изделия 17472

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 10.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 600.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Линейный настольный светильник PROLUMEN Тамара для магазинов, приемных залов и других помещений, требующих высококачественных световых решений. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Тамара предлагает следующие варианты: Мощности: от 14 Вт до 50 Вт Цветовая температура: 2700-6500K Цвет корпуса: доступен в черном или белом Длина: 600мм/1200мм/1500мм С защитным классом IP20 светильники Тамара предназначены для использования в сухих помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Светильник на шину Prolumen Tamara 600 белый 230V 20W 3200lm 90° IP20 840

Код изделия 17478

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
160W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 10.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 600.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +40°C

Сертификаты ENEC, SAA, CB, CE,
RoHS

Гарантия 5 года / лет

Линейный настольный светильник
PROLUMEN Tamara для магазинов,
приемных залов и других
помещений, требующих
высококачественных световых
решений. При заказе подходящего
светильника на шинопроводе,
модель Tamara предлагает
следующие варианты: Мощности:
от 14 Вт до 50 Вт Цветовая
температура: 2700-6500K Цвет
корпуса: доступен в черном или
белом Длина:
600мм/1200мм/1500мм С защитным
классом IP20 светильники Tamara
предназначены для использования
в сухих помещениях. Повысьте
качество освещения в
повседневной жизни и выберите
передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)



Светильник на шину Prolumen Tamara 600 белый 230V 20W 3200lm 90° IP20 DALI 830

Код изделия 17473 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 160W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 10.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 600.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Линейный настольный светильник PROLUMEN Tamara для магазинов, приемных залов и других помещений, требующих высококачественных световых решений. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Tamara предлагает

следующие варианты: Мощности: от 14 Вт до 50 Вт Цветовая температура: 2700-6500K Цвет корпуса: доступен в черном или белом Длина:

600мм/1200мм/1500мм С защитным классом IP20 светильники Tamara предназначены для использования в сухих помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из

[ассортимента продукции LED house!](#)



Светильник на шину Prolumen Tamara 600 черный 230V 20W 3200lm 90° IP20 830

Код изделия 18244

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 3200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 160W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 90
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 10.0mm
 Ширина 60.0mm
 Длина 600.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 10шт
 Цвет корпуса черный
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -25 - +40°C
 Сертификаты ENEC, SAA, CB, CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Линейный настольный светильник PROLUMEN Tamara для магазинов, приемных залов и других помещений, требующих высококачественных световых решений. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Tamara предлагает следующие варианты: Мощности: от 14 Вт до 50 Вт Цветовая температура: 2700-6500K Цвет корпуса: доступен в черном или белом Длина: 600мм/1200мм/1500мм С защитным классом IP20 светильники Tamara предназначены для использования в сухих помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Светильник на шину Prolumen Tamara 600 черный 230V 20W 3200lm 90° IP20 840

Код изделия 17479

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 3200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 160W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 90
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 10.0mm
 Ширина 60.0mm
 Длина 600.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 10шт
 Цвет корпуса черный
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -25 - +40°C
 Сертификаты ENEC, SAA, CB, CE,
 RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Линейный настольный светильник
 PROLUMEN Tamara для магазинов,
 приемных залов и других
 помещений, требующих
 высококачественных световых
 решений. При заказе подходящего
 светильника на шинопроводе,
 модель Tamara предлагает
 следующие варианты: Мощности:
 от 14 Вт до 50 Вт Цветовая
 температура: 2700-6500K Цвет
 корпуса: доступен в черном или
 белом Длина:
 600мм/1200мм/1500мм С защитным
 классом IP20 светильники Tamara
 предназначены для использования
 в сухих помещениях. Повысьте
 качество освещения в
 повседневной жизни и выберите
 передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
 house!](#)

Светильник на шину Prolumen TANGO черный 230V 20W 1000lm 36° IP20 930

Код изделия 23189

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Номинальный ток 350mA

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
50W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 165.0mm

Диаметр 60.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -15 ~ 40°C



Светильник на шину Prolumen Токуо + медовая коробочка 1F белый 230V 10W 960lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17511 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 10W
 Максимальная мощность 10W/1m
 Световой поток 960люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 96W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Lmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Высота 130.0mm
 Диаметр 50.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [KGP](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Стильный светодиодный
 потолочный светильник с медовым
 фильтром, подходящий как для
 коммерческих, так и для жилых
 помещений. Потолочные
 светильники Токуо имеют
 регулируемое направление света, и
 в отличие от многих других
 потолочных светильников, серия
 моделей Токуо позволяет
 направлять свет также вверх. При
 заказе подходящего светильника
 на шинном проводе, модель Токуо
 предлагает следующие варианты:
 Цветовая температура: 2700-5000K,
 с возможностью регулировки
 температуры света Цвет корпуса:
 доступен в черном или белом Угол
 светового пучка: 15°-50°
 Диммирование: DALI, TRIAC В
 ассортименте LED House вы также
 найдете декоративные золотые,
 черные и белые кольца для
 потолочных светильников Токуо,
 чтобы улучшить их внешний вид
 еще больше. Осветите свой мир с
 помощью профессионалов LED
 House - [посмотрите наш портфолио
 проектов здесь!](#)

Светильник на шину Prolumen Tokyo + медовая коробочка 1F белый 230V 10W 960lm 36° IP20 DALI 940

Код изделия 17512 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 960люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

96W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 130.0mm

Диаметр 50.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Стильный светодиодный потолочный светильник с медовым фильтром, подходящий как для коммерческих, так и для жилых помещений. Потолочные светильники Tokyo имеют регулируемое направление света, и в отличие от многих других потолочных светильников, серия моделей Tokyo позволяет направлять свет также вверх. При заказе подходящего светильника на шинном проводе, модель Tokyo предлагает следующие варианты: Цветовая температура: 2700-5000K, с возможностью регулировки температуры света Цвет корпуса: доступен в черном или белом Угол светового пучка: 15°-50° Диммирование: DALI, TRIAC В ассортименте LED House вы также найдете декоративные золотые, черные и белые кольца для потолочных светильников Tokyo, чтобы улучшить их внешний вид еще больше. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Tokyo + медовая коробочка 1F черный 230V 10W 960lm 36° IP20 DALI 940

Код изделия 17510 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 960люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

96W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 130.0mm

Диаметр 50.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Стильный светодиодный потолочный светильник с медовым фильтром, подходящий как для коммерческих, так и для жилых помещений. Потолочные светильники Tokyo имеют регулируемое направление света, и в отличие от многих других потолочных светильников, серия моделей Tokyo позволяет направлять свет также вверх. При заказе подходящего светильника на шинном проводе, модель Tokyo предлагает следующие варианты: Цветовая температура: 2700-5000K, с возможностью регулировки температуры света Цвет корпуса: доступен в черном или белом Угол светового пучка: 15°-50° Диммирование: DALI, TRIAC В ассортименте LED House вы также найдете декоративные золотые, черные и белые кольца для потолочных светильников Tokyo, чтобы улучшить их внешний вид еще больше. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Tokyo + медовая коробочка белый 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17506 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 130.0mm

Диаметр 50.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Стильный светодиодный потолочный светильник с медовым фильтром, подходящий как для коммерческих, так и для жилых помещений. Потолочные светильники Tokyo имеют регулируемое направление света, и в отличие от многих других потолочных светильников, серия моделей Tokyo позволяет направлять свет также вверх. При заказе подходящего светильника на шинном проводе, модель Tokyo предлагает следующие варианты: Цветовая температура: 2700-5000K, с возможностью регулировки температуры света Цвет корпуса: доступен в черном или белом Угол светового пучка: 15°-50° Диммирование: DALI, TRIAC В ассортименте LED House вы также найдете декоративные золотые, черные и белые кольца для потолочных светильников Tokyo, чтобы улучшить их внешний вид еще больше. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Tokyo + медовая коробочка белый 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 940

Код изделия 17505 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 130.0mm

Диаметр 50.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Стильный светодиодный потолочный светильник с медовым фильтром, подходящий как для коммерческих, так и для жилых помещений. Потолочные светильники Токуо имеют регулируемое направление света, и в отличие от многих других потолочных светильников, серия моделей Токуо позволяет направлять свет также вверх. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Токуо предлагает следующие варианты: Цветовая температура: 2700-5000K, с возможностью регулировки температуры света Цвет корпуса: доступен в черном или белом Угол светового пучка: 15°-50° Диммирование: DALI, TRIAC В ассортименте LED House вы также найдете декоративные золотые, черные и белые кольца для потолочных светильников Токуо, чтобы улучшить их внешний вид еще больше. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Tokyo + медовая коробочка черный 230V 10W 800lm 36° IP20 930

Код изделия 17499

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 130.0mm

Диаметр 50.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Стильный светодиодный
потолочный светильник с медовым
фильтром, подходящий как для
коммерческих, так и для жилых
помещений. Потолочные
светильники Tokyo имеют
регулируемое направление света, и
в отличие от многих других
потолочных светильников, серия
моделей Tokyo позволяет
направлять свет также вверх. При
заказе подходящего светильника
на шинопроводе, модель Tokyo
предлагает следующие варианты:
Цветовая температура: 2700-5000K,
с возможностью регулировки
температуры света Цвет корпуса:
доступен в черном или белом Угол
светового пучка: 15°-50°
Диммирование: DALI, TRIAC В
ассортименте LED House вы также
найдете декоративные золотые,
черные и белые кольца для
потолочных светильников Tokyo,
чтобы улучшить их внешний вид
еще больше. Осветите свой мир с
помощью профессионалов LED
House - [посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Tokyo + медовая коробочка черный 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 940

Код изделия 17504 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 130.0mm

Диаметр 50.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 16шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Стильный светодиодный
потолочный светильник с медовым
фильтром, подходящий как для
коммерческих, так и для жилых
помещений. Потолочные
светильники Tokyo имеют
регулируемое направление света, и
в отличие от многих других
потолочных светильников, серия
моделей Tokyo позволяет
направлять свет также вверх. При
заказе подходящего светильника
на шинопроводе, модель Tokyo
предлагает следующие варианты:
Цветовая температура: 2700-5000K,
с возможностью регулировки
температуры света Цвет корпуса:
доступен в черном или белом Угол
светового пучка: 15°-50°
Диммирование: DALI, TRIAC В
ассортименте LED House вы также
найдете декоративные золотые,
черные и белые кольца для
потолочных светильников Tokyo,
чтобы улучшить их внешний вид
еще больше. Осветите свой мир с
помощью профессионалов LED
House - [посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Tokyo + медовая коробочка черный 230V 10W 800lm 50° IP20 930

Код изделия 17507

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 50

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 130.0mm

Диаметр 50.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Стильный светодиодный
потолочный светильник с медовым
фильтром, подходящий как для
коммерческих, так и для жилых
помещений. Потолочные
светильники Tokyo имеют
регулируемое направление света, и
в отличие от многих других
потолочных светильников, серия
моделей Tokyo позволяет
направлять свет также вверх. При
заказе подходящего светильника
на шинопроводе, модель Tokyo
предлагает следующие варианты:
Цветовая температура: 2700-5000K,
с возможностью регулировки
температуры света Цвет корпуса:
доступен в черном или белом Угол
светового пучка: 15°-50°
Диммирование: DALI, TRIAC В
ассортименте LED House вы также
найдете декоративные золотые,
черные и белые кольца для
потолочных светильников Tokyo,
чтобы улучшить их внешний вид
еще больше. Осветите свой мир с
помощью профессионалов LED
House - [посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Tokyo + медовая коробочка черный 230V 10W 960lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17509 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 960люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

96W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 130.0mm

Диаметр 50.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Стильный светодиодный потолочный светильник с медовым фильтром, подходящий как для коммерческих, так и для жилых помещений. Потолочные светильники Tokyo имеют регулируемое направление света, и в отличие от многих других потолочных светильников, серия моделей Tokyo позволяет направлять свет также вверх. При заказе подходящего светильника на шинном проводе, модель Tokyo предлагает следующие варианты:
Цветовая температура: 2700-5000K, с возможностью регулировки температуры света
Цвет корпуса: доступен в черном или белом
Угол светового пучка: 15°-50°
Диммирование: DALI, TRIAC
В ассортименте LED House вы также найдете декоративные золотые, черные и белые кольца для потолочных светильников Tokyo, чтобы улучшить их внешний вид еще больше. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Аксессуар Prolumen Токуо переднее кольцо белый

Код изделия 17514


Бренд [Prolumen](#)

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Кольцо для накладного
светильника Токуо.

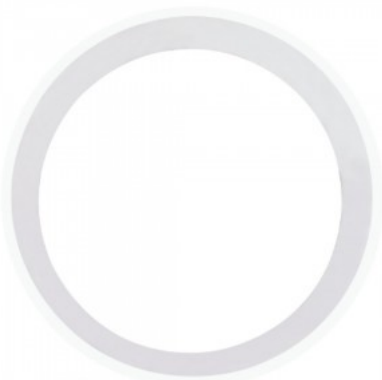

Аксессуар Prolumen Токуо переднее кольцо золотой

Код изделия 17513

Бренд [Prolumen](#)

В упаковке 1шт

Цвет корпуса золотой

Материал корпуса алюминий

Кольцо для накладного
светильника Токуо.



Аксессуар Prolumen Токуо переднее кольцо черный

Код изделия 17515

Бренд [Prolumen](#)

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Кольцо для накладного
светильника Токуо.



Светильник на шину Prolumen Токуо черный 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17503 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 10W
 Максимальная мощность 10W/1m
 Световой поток 800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 80W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Высота 130.0mm
 Диаметр 50.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 20шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Стильный светодиодный
 потолочный светильник с медовым
 фильтром, подходящий как для
 коммерческих, так и для жилых
 помещений. Потолочные
 светильники Токуо имеют
 регулируемое направление света, и
 в отличие от многих других
 потолочных светильников, серия
 моделей Токуо позволяет
 направлять свет также вверх. При
 заказе подходящего светильника
 на шинопроводе, модель Токуо
 предлагает следующие варианты:
 Цветовая температура: 2700-5000K,
 с возможностью регулировки
 температуры света Цвет корпуса:
 доступен в черном или белом Угол
 светового пучка: 15°-50°
 Диммирование: DALI, TRIAC В
 ассортименте LED House вы также
 найдете декоративные золотые,
 черные и белые кольца для
 потолочных светильников Токуо,
 чтобы улучшить их внешний вид
 еще больше. Осветите свой мир с
 помощью профессионалов LED
 House - [посмотрите наш портфолио
 проектов здесь!](#)



Светильник на шину Prolumen Valdoc 600 черный 230V 20W 3200lm 90° IP20 940

Код изделия 20465

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
160W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 4

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 63.0mm

Ширина 61.0mm

Длина 576.0mm

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Светильник на шину Prolumen Valencette 1200 черный 230V 40W 4400lm 60x90° IP20 930

Код изделия 18260

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 4400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 60x90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 4

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 48.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 1185.0mm

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный
светильник PROLUMEN для
освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Valencette 1200 черный 230V 40W 4400lm 60x90° IP20 940

Код изделия 18275

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 4400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 60x90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 4

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 48.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 1185.0mm

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный
светильник PROLUMEN для
освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Valencette 700 черный 230V 20W 2200lm 48° IP20 TRIAC 830

Код изделия 17999 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 48

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 4

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 48.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 705.0mm

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный
светильник PROLUMEN для
освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Valencette 700 черный 230V 20W 2200lm 90° IP20 TRIAC 830

Код изделия 22203 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 4

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 48.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 705.0mm

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный
светильник PROLUMEN для
освещения в помещении!

Светильник на шину Prolumen Warwick 3F серый 230V 30W 3400lm 15° IP20 DALI 930

Код изделия 17170 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

113W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 15

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

В ящике 12шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Warwick reflektorvalgusti, millel on viieaastane garantii ja ilus disain. Saadaval on ka erilised valgustoonid: Leivatooted (soe valge 2400K). Lihatooted (soe valge 3200K). Lihatooted (punakas soe valge 1900K). Kalatooted (väga külm valge 7000K). Kūsige eritoone eraldi päringuga. Saadaval olevad valgusnurgad: 15°/24°/36°/60°.

Светильник на шину Prolumen Warwick 3F серый 230V 30W 3400lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17145 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

113W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

В ящике 12шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Warwick reflektorvalgusti, millel on viieaastane garantii ja ilus disain. Saadaval on ka erilised valgustoonid: Leivatooted (soe valge 2400K). Lihatooted (soe valge 3200K). Lihatooted (punakas soe valge 1900K). Kalatooted (väga külm valge 7000K). Kúsige eritoone eraldi päringuga. Saadaval olevad valgusnurgad: 15°/24°/36°/60°.

Светильник на шину Prolumen Warwick 3F серый 230V 36W 4680lm 60° IP20 DALI 930

Код изделия 23291 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 36W

Максимальная мощность 36W/1m

Световой поток 4680люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

130W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 60

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

В ящике 12шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Warwick reflektorvalgusti, millel on viieaastane garantii ja ilus disain. Saadaval on ka erilised valgustoonid: Leivatooted (soe valge 2400K). Lihatooted (soe valge 3200K). Lihatooted (punakas soe valge 1900K). Kalatooted (väga külm valge 7000K). Kūsige eritoone eraldi päringuga. Saadaval olevad valgusnurgad: 15°/24°/36°/60°.

Светильник на шину Prolumen Warwick 3F черный 230V 30W 3200lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 22165 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
107W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN Warwick с прожектором, имеющим пятилетнюю гарантию и привлекательный дизайн. Также доступны специальные оттенки света: Хлебобулочные изделия (теплый белый 2400K). Мясные изделия (теплый белый 3200K). Мясные изделия (красновато-теплый белый 1900K). Рыбные изделия (очень холодный белый 7000K). Доступные углы освещения: 15°/24°/36°/60°. Запросите специальные оттенки отдельным запросом!



Светильник на шину Prolumen Warwick 3F черный 230V 30W 3400lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17174 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
113W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN Warwick с прожектором, имеющим пятилетнюю гарантию и привлекательный дизайн. Также доступны специальные оттенки света: Хлебобулочные изделия (теплый белый 2400K). Мясные изделия (теплый белый 3200K). Мясные изделия (красновато-теплый белый 1900K). Рыбные изделия (очень холодный белый 7000K). Доступные углы освещения: 15°/24°/36°/60°. Запросите специальные оттенки отдельным запросом!



Светильник на шину Prolumen Warwick 3F черный 230V 30W 3400lm 36° IP20 DALI 940

Код изделия 17738 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
113W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN Warwick с прожектором, имеющим пятилетнюю гарантию и привлекательный дизайн. Также доступны специальные оттенки света: Хлебобулочные изделия (теплый белый 2400K). Мясные изделия (теплый белый 3200K). Мясные изделия (красновато-теплый белый 1900K). Рыбные изделия (очень холодный белый 7000K). Доступные углы освещения: 15°/24°/36°/60°. Запросите специальные оттенки отдельным запросом!



Светильник на шину Prolumen Warwick черный 230V 30W 3400lm 36° IP20 930

Код изделия 17176

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
113W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN Warwick с прожектором, имеющим пятилетнюю гарантию и привлекательный дизайн. Также доступны специальные оттенки света: Хлебобулочные изделия (теплый белый 2400K). Мясные изделия (теплый белый 3200K). Мясные изделия (красновато-теплый белый 1900K). Рыбные изделия (очень холодный белый 7000K). Доступные углы освещения: 15°/24°/36°/60°. Запросите специальные оттенки отдельным запросом!



Светильник на шину RUNK UGR17 белый 230V 30W 3500lm 36° IP20 TRIAC 940

Код изделия 22276 TRIAC dimmable

Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 30W
 Максимальная мощность 30W/1m
 Номинальный ток 1050mA
 Световой поток 3500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 117W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 36
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 130.0mm
 Диаметр 100.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Блок питания [PHILIPS](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -15 ~ 40°C



Unit:mm

