


## Блок питания для светильника 24V DC PFV-30-24 230V 30W IP20

### Код изделия 17290

Напряжение питания 230V  
 Напряжение на выходе 24V  
 Мощность 30W  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 18.0mm  
 Ширина 58.0mm  
 Длина 160.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет

Блок питания, который соответствует как профессиональным, так и домашним потребностям в освещении. Компактный размер, тонкая конструкция, небольшой вес. Высокая эффективность, низкий нагрев. Охлаждение свободным воздухом. Соответствует международным стандартам освещения. Блоки питания PFV соответствуют международным стандартам освещения и имеют защиту от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева.

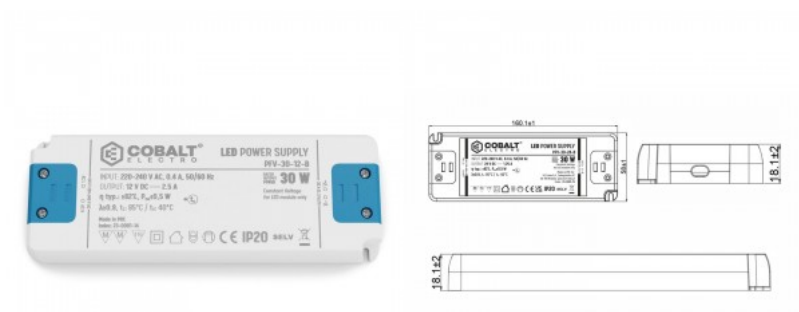


## Блок питания для светильника 24V DC PFV-75-24 230V 75W IP20

### Код изделия 17294

Напряжение питания 230V  
 Напряжение на выходе 24V  
 Мощность 75W  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 18.1mm  
 Ширина 58.0mm  
 Длина 160.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет

Блок питания, который соответствует как профессиональным, так и домашним потребностям в освещении. Компактный размер, тонкая конструкция, небольшой вес. Высокая эффективность, низкий нагрев. Охлаждение свободным воздухом. Соответствует международным стандартам освещения. Блоки питания PFV соответствуют международным стандартам освещения и имеют защиту от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева.

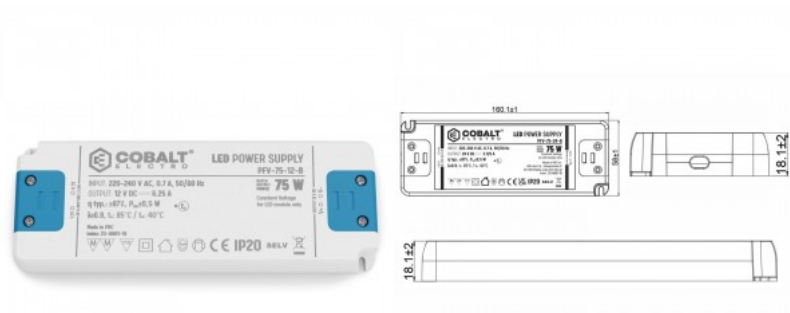


## Блок питания для светильника 24V DC PFV-8-24 230V 8W IP20

**Код изделия 17285**

Напряжение питания 230V  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 8W  
Защитное стекло IP20  
Высота 24.0mm  
Ширина 50.0mm  
Длина 90.0mm  
В упаковке 1шт  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет

Блок питания, который соответствует как профессиональным, так и домашним потребностям в освещении. Компактный размер, тонкая конструкция, небольшой вес. Высокая эффективность, низкий нагрев. Охлаждение свободным воздухом. Соответствует международным стандартам освещения. Блоки питания PFV соответствуют международным стандартам освещения и имеют защиту от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева.

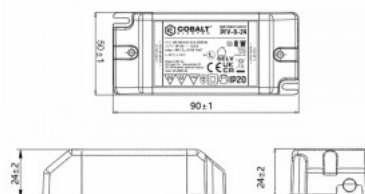

## Блок питания для светильника GLP POWER 24V DC GLG-150-24 230V 150W IP65

**Код изделия 16046**

Бренд [GLP POWER](#)  
Напряжение питания 230V  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 150W  
Максимальная мощность 144W/1m  
Номинальный ток 6000mA  
Защитное стекло IP65  
Высота 45.0mm  
Ширина 70.0mm  
Длина 221.0mm  
Вес 1150g  
В ящике 15шт  
Эксплуатационная среда для наружного использования  
Рабочая температура -30 ~ +70 °С  
Сертификаты CE, RoHS,



## Блок питания для светильника GLP POWER GTPC-100-12-D 230V 100W

Код изделия 15657 TRIAC dimmable

Бренд [GLP POWER](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Напряжение на выходе 12V

Мощность 100W

Номинальный ток 8300mA

Высота 34.0mm

Ширина 67.0mm

Длина 210.0mm

Вес 360g

В ящике 50шт

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 2 года / лет



## Блок питания для светильника KGP 24V DC CV-25-24 (TRIAC) 230V 25W IP20

## Код изделия 17426 TRIAC dimmable

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость TRIAC

Напряжение на выходе 24V

Мощность 25W

Номинальный ток 1040mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 30.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 128.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

## Блок питания для светильника KGP 24V DC FV-100-24 (DALI/PUSH) 230V 100W IP20

**Код изделия 17412 DALI / PUSH dimmable**

Бренд [KGP](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.95  
Регулируемая яркость DALI / PUSH  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 100W  
Номинальный ток 4200mA  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 22.0mm  
Ширина 65.0mm  
Длина 190.0mm  
В упаковке 1шт  
Материал корпуса пластик  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Рабочая температура -25 - +45°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

## Блок питания для светильника KGP 24V DC FV-12-24 230V 12W IP20

Код изделия 17407

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.92

Напряжение на выходе 24V

Мощность 12W

Номинальный ток 500mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 15.5mm

Ширина 46.0mm

Длина 112.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +75°C

Сертификаты ENEC, CE, EAC, SAA

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



## Блок питания для светильника KGP 24V DC FV-120-24 230V 120W IP20

Код изделия 17413

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 120W

Номинальный ток 5000mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 22.0mm

Ширина 65.0mm

Длина 190.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.





## Блок питания для светильника KGP 24V DC FV-24-24 230V 24W IP20

Код изделия 17406

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 24W

Номинальный ток 1000mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 15.5mm

Ширина 50.0mm

Длина 137.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты ENEC, CE, EAC, SAA

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



## Блок питания для светильника KGP 24V DC FV-36-24 230V 36W IP20

Код изделия 17408

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 36W

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 18.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 170.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты ENEC, CE, EAC, SAA

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



## Блок питания для светильника KGP 24V DC FV-60-24 (DALI/PUSH) 230V 60W IP20

Код изделия 17410 DALI / PUSH dimmable

Бренд [KGP](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.95  
Регулируемая яркость DALI / PUSH  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 60W  
Номинальный ток 2500mA  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 18.0mm  
Ширина 57.0mm  
Длина 170.0mm  
В упаковке 1шт  
Материал корпуса пластик  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Рабочая температура -25 - +45°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

## Блок питания для светильника KGP 24V DC FV-60-24 230V 60W IP20

Код изделия 17409

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 60W

Номинальный ток 2500mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 18.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 170.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты ENEC, CE, SAA

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



## Блок питания для светильника KGP 24V DC FV-90-24 230V 90W IP20

Код изделия 17411

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 90W

Номинальный ток 3750mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 22.0mm

Ширина 65.0mm

Длина 190.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты ENEC, CE, EAC, SAA

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



## Блок питания для светильника KGP 24V DC LV-100-24 (DALI/PUSH-DIM) 230V 100W IP20

**Код изделия 17207 DALI / PUSH  
dimmable**

Бренд [KGP](#)  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость DALI / PUSH  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 100W  
Номинальный ток 4170mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 18.0mm  
Ширина 30.0mm  
Длина 350.0mm  
Вес 210g  
В ящике 50шт  
Материал корпуса пластик  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет

Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!



## Блок питания для светильника KGP 24V DC LV-100-24 230V 100W IP20

## Код изделия 17421

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 100W

Номинальный ток 4170mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 18.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 350.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты CE, ENEC, SAA

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



## Блок питания для светильника KGP 24V DC LV-150-24 (DALI/PUSH-DIM) 230V 150W IP20

Код изделия 17206 DALI / PUSH  
dimmable

Бренд [KGP](#)  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость DALI / PUSH  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 150W  
Номинальный ток 6250mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 18.0mm  
Ширина 30.0mm  
Длина 350.0mm  
Вес 310g  
В ящике 50шт  
Материал корпуса пластик  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

## Блок питания для светильника KGP 24V DC LV-150-24 230V 150W IP20



## Код изделия 17423

---

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 150W

Номинальный ток 6250mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 18.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 350.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты CE, ENEC, SAA

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



## Блок питания для светильника KGP 24V DC LV-250-24 (DALI/PUSH-DIM) 230V 250W IP20

**Код изделия 17205 DALI / PUSH  
dimmable**

Бренд [KGP](#)  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость DALI / PUSH  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 250W  
Номинальный ток 10420mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 22.0mm  
Ширина 40.0mm  
Длина 400.0mm  
Вес 530g  
В ящике 25шт  
Материал корпуса пластик  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

## Блок питания для светильника KGP 24V DC LV-250-24 230V 250W IP20

Код изделия 17231

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 24V

Мощность 250W

Номинальный ток 10420mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 22.0mm

Ширина 40.0mm

Длина 400.0mm

Вес 530g

Материал корпуса пластик

Рабочая температура -25 ~ 45°C

Сертификаты CE, ENEC

Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

## Блок питания для светильника KGP 24V DC LV-30-24 (DALI/PUSH-DIM) 230V 30W IP20

**Код изделия 17209 DALI / PUSH  
dimmable**

Бренд [KGP](#)  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость DALI / PUSH  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 30W  
Номинальный ток 1250mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 16.0mm  
Ширина 30.0mm  
Длина 300.0mm  
Вес 143g  
В ящике 50шт  
Материал корпуса пластик  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

## Блок питания для светильника KGP 24V DC LV-30-24 230V 30W IP20

Код изделия 17232

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 24V

Мощность 30W

Номинальный ток 1250mA

Защитное стекло IP20

Высота 16.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 300.0mm

Вес 143g

В ящике 50шт

Материал корпуса пластик

Сертификаты CE, ENEC

Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

## Блок питания для светильника KGP 24V DC LV-60-24 (DALI/PUSH-DIM) 230V 60W IP20

Код изделия 17208 DALI / PUSH  
dimmable

Бренд [KGP](#)  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость DALI / PUSH  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 60W  
Номинальный ток 2500mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 18.0mm  
Ширина 30.0mm  
Длина 350.0mm  
Вес 230g  
В ящике 50шт  
Материал корпуса пластик  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

## Блок питания для светильника KGP 24V DC LV-60-24 230V 60W IP20

## Код изделия 17419

---

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 60W

Номинальный ток 2500mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 16.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 300.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты CE, ENEC, SAA

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



## Блок питания для светильника KGP 24V DC RV-25-24 230V 25W IP20

**Код изделия 17415**

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 25W

Номинальный ток 1040mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 25.0mm

Диаметр 55.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 12V/24V/48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.





## Блок питания для светильника KGP 24V XSV-100-24 (DALI/PUSH) 230V 100W IP67

**Код изделия 17435 DALI / PUSH  
dimmable**

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость DALI / PUSH

Напряжение на выходе 24V

Мощность 100W

Номинальный ток 4170mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 320.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

## Блок питания для светильника KGP 24V XSV-100-24 230V 100W IP67

Код изделия 17434

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 100W

Номинальный ток 4170mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 320.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

## Блок питания для светильника KGP 24V XSV-160-24 (DALI/PUSH) 230V 160W IP67

**Код изделия 17437 DALI / PUSH  
dimmable**

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость DALI / PUSH

Напряжение на выходе 24V

Мощность 160W

Номинальный ток 6670mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 350.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

## Блок питания для светильника KGP 24V XSV-160-24 230V 160W IP67

Код изделия 17436

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 160W

Номинальный ток 6670mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 350.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

## Блок питания для светильника KGP 24V XSV-240-24 (DALI/PUSH) 230V 240W IP67

Код изделия 17439 DALI / PUSH  
dimmable

Бренд [KGP](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.95  
Регулируемая яркость DALI / PUSH  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 240W  
Номинальный ток 10000mA  
Защитное стекло IP67  
Срок службы 50000h  
Высота 21.0mm  
Ширина 30.0mm  
Длина 400.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 24шт  
Материал корпуса пластик  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -25 - +50°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

## Блок питания для светильника KGP 24V XSV-240-24 230V 240W IP67

Код изделия 17438

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 240W

Номинальный ток 10000mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 400.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

## Блок питания для светильника KGP 24V XSV-30-24 (DALI/PUSH) 230V 30W IP67

**Код изделия 17431 DALI / PUSH  
dimmable**

Бренд [KGP](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.95  
Регулируемая яркость DALI / PUSH  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 30W  
Номинальный ток 1250mA  
Защитное стекло IP67  
Срок службы 50000h  
Высота 21.0mm  
Ширина 30.0mm  
Длина 250.0mm  
В упаковке 1шт  
Материал корпуса пластик  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -25 - +50°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

## Блок питания для светильника KGP 24V XSV-30-24 230V 30W IP67

### Код изделия 17430

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 30W

Номинальный ток 1250mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 250.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



## Блок питания для светильника KGP 24V XSV-400-24 (DALI/PUSH) 230V 400W IP67

**Код изделия 17441 DALI / PUSH  
dimmable**

Бренд [KGP](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.95  
Регулируемая яркость DALI / PUSH  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 400W  
Номинальный ток 16670mA  
Защитное стекло IP67  
Срок службы 50000h  
Высота 21.0mm  
Ширина 30.0mm  
Длина 400.0mm  
В упаковке 1шт  
Материал корпуса пластик  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -25 - +50°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

## Блок питания для светильника KGP 24V XSV-400-24 230V 400W IP67

Код изделия 17440

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 400W

Номинальный ток 16670mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 400.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

## Блок питания для светильника KGP 24V XSV-60-24 (DALI/PUSH) 230V 60W IP67

Код изделия 17433 DALI / PUSH  
dimnable

Бренд [KGP](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.95  
Регулируемая яркость DALI / PUSH  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 60W  
Номинальный ток 2500mA  
Защитное стекло IP67  
Срок службы 50000h  
Высота 21.0mm  
Ширина 30.0mm  
Длина 290.0mm  
В упаковке 1шт  
Материал корпуса пластик  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -25 - +50°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

## Блок питания для светильника KGP 24V XSV-60-24 230V 60W IP67

Код изделия 17432

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 60W

Номинальный ток 2500mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 290.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

## Блок питания для светильника KGP 48V DC LV-100-48 230V 100W IP20

Код изделия 17279

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 48V

Мощность 100W

Номинальный ток 3125mA

Защитное стекло IP20

Высота 18.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 350.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Гарантия 3 года / лет

Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



## Блок питания для светильника KGP 48V DC LV-150-48 230V 150W IP20

Код изделия 16954

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 48V

Мощность 150W

Номинальный ток 3125mA

Защитное стекло IP20

Высота 18.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 350.0mm

Материал корпуса пластик

Гарантия 3 года / лет

Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



## Блок питания для светильника KGP 48V DC LV-250-48 230V 250W IP20

Код изделия 17278

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 48V

Мощность 250W

Номинальный ток 3125mA

Защитное стекло IP20

Высота 18.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 350.0mm

Материал корпуса пластик

Гарантия 3 года / лет

Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



## Блок питания для светильника KGP 48V DC RV-25-48 белый 230V 25W IP20

## Код изделия 17416

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 48V

Мощность 25W

Номинальный ток 5200mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 25.0mm

Диаметр 55.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 12V/24V/48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.





## Блок питания для светильника LTECH 12V DC DALI-150-12-G1D2 (DALI / PUSH DIM) 230V 150W IP20

**Код изделия 16144 DALI / PUSH dimmable**

Бренд LTECH  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость DALI / PUSH  
 Напряжение на выходе 12V  
 Мощность 150W  
 Номинальный ток 12500mA  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 33.0mm  
 Ширина 44.0mm  
 Длина 355.0mm  
 Вес 430g  
 В упаковке 1шт  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20°C~60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 3 года / лет



## Блок питания для светильника LTECH 12V DC DALI-150-12-F1M1 (DALI / PUSH DIM) 230V 150W

**Код изделия 13861 DALI / PUSH dimmable**

Бренд LTECH  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость DALI / PUSH  
 Напряжение на выходе 12V  
 Мощность 150W  
 Номинальный ток 12500mA  
 Высота 37.0mm  
 Ширина 57.0mm  
 Длина 273.0mm  
 Вес 760g  
 Рабочая температура -30°C-60°C  
 Сертификаты CE, RoHS



## Блок питания для светильника LTECH 12V DC DALI-75-12-G1D2 (DALI / PUSH DIM) 230V 75W

**Код изделия 13825 DALI / PUSH dimmable**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость DALI / PUSH  
Напряжение на выходе 12V  
Мощность 75W  
Номинальный ток 6250mA  
Высота 33.0mm  
Ширина 44.0mm  
Длина 296.0mm  
Вес 278g  
Вес упаковки 17g  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Рабочая температура -30 ~ +65°C  
Сертификаты CE, ROHS  
Гарантия 3 года / лет



## Блок питания для светильника LTECH 12V DC LM-150-12-G1T2 (TRIAC/ PUSH DIM) 230V 150W

**Код изделия 16276 TRIAC / PUSH dimmable**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH  
Напряжение на выходе 12V  
Мощность 150W  
Номинальный ток 12500mA  
Рабочая температура -20°C~45°C  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 3 года / лет



## Блок питания для светильника LTECH 12V DC LM-36-12-G1D2 (DALI / PUSH DIM) 230V 36W

**Код изделия 14985 DALI / PUSH dimmable**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость DALI / PUSH  
Напряжение на выходе 12V  
Мощность 36W  
Максимальная мощность 36W/1m  
Номинальный ток 3000mA  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 3 года / лет



## Блок питания для светильника LTECH 12V DC LM-36-12-G1T2 (TRIAC/ PUSH DIM) 230V 36W

**Код изделия 16272 TRIAC / PUSH dimmable**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH  
Напряжение на выходе 12V  
Мощность 36W  
Максимальная мощность 36W/1m  
Номинальный ток 3000mA  
Вес 185g  
Рабочая температура -30 ~ 55°C



## Блок питания для светильника LTECH 12V DC LM-75-12-G1T2 (TRIAC/ PUSH DIM) 230V 75W IP20

**Код изделия 16088 TRIAC / PUSH dimmable**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH  
Напряжение на выходе 12V  
Мощность 75W  
Номинальный ток 6250mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 30.0mm  
Ширина 43.0mm  
Длина 293.0mm  
Вес 300g  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Рабочая температура -20°C~50°C°C  
Сертификаты CE,RoHS  
Гарантия 5 года / лет



## Блок питания для светильника LTECH 12V DC TD-50-12-E1D1 (TRIAC/ PUSH DIM) 230V 50W

**Код изделия 14930 TRIAC / PUSH dimmable**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH  
Напряжение на выходе 12V  
Мощность 50W  
Максимальная мощность 50W/1m  
Номинальный ток 4200mA  
Высота 58.0mm  
Ширина 89.0mm  
Длина 107.0mm  
Вес 260g  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Рабочая температура -30°C ~ 55°C°C  
Сертификаты CE



## Блок питания для светильника LTECH 24V DC DMX-150-24-F4M1 (DMX/ PUSH DIM) 230V 150W IP20

**Код изделия 15909 DMX / PUSH dimmable**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость DMX / PUSH  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 150W  
Номинальный ток 6250mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 37.0mm  
Ширина 57.0mm  
Длина 273.0mm  
Вес 750g  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Рабочая температура -30~60°C  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 3 года / лет



## Блок питания для светильника LTECH 24V DC LM-150-24-G1D2 (DALI / PUSH DIM) 230V 150W IP20

**Код изделия 15926 DALI / PUSH dimmable**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость DALI / PUSH  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 150W  
Номинальный ток 6250mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 33.0mm  
Ширина 44.0mm  
Длина 355.0mm  
Вес 430g  
В упаковке 1шт  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Рабочая температура -20°C~60°C  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 3 года / лет



## Блок питания для светильника LTECH 24V DC LM-150-24-G1T2 (TRIAC / PUSH DIM) 230V 150W IP20

**Код изделия 16168 TRIAC / PUSH dimmable**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 150W  
Номинальный ток 6250mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 33.0mm  
Ширина 44.0mm  
Длина 355.0mm  
Вес 430g  
В упаковке 1шт  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Рабочая температура -20°C~60°C  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 3 года / лет



## Блок питания для светильника LTECH 24V DC LM-36-24-G1T2 (TRIAC/ PUSH DIM) 230V 36W

**Код изделия 16271 TRIAC / PUSH dimmable**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 36W  
Максимальная мощность 36W/1m  
Номинальный ток 1500mA  
Вес 185g  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



## Блок питания для светильника LTECH 24V DC LM-75-24-G1D2 (DALI / PUSH DIM) 230V 75W

**Код изделия 13858 DALI / PUSH dimmable**

Бренд LTECH  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость DALI / PUSH  
 Напряжение на выходе 24V  
 Мощность 75W  
 Номинальный ток 3125mA  
 Высота 30.0mm  
 Ширина 43.0mm  
 Длина 293.0mm  
 Вес 300g  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -30° ~ +50°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 3 года / лет



## Блок питания для светильника LTECH 24V DC LM-75-24-G1T2 (TRIAC/ PUSH DIM) 230V 75W IP20

**Код изделия 15403 TRIAC / PUSH dimmable**

Бренд LTECH  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость TRIAC / PUSH  
 Напряжение на выходе 24V  
 Мощность 75W  
 Номинальный ток 3100mA  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 30.0mm  
 Ширина 43.0mm  
 Длина 293.0mm  
 Вес 300g  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -20°C~50°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



## Блок питания для светильника LTECH 24V DC tunable white LM-100-24-G2D2 (DALI/ PUSH DIM) 230V 100W IP20

**Код изделия 15404 DALI / PUSH  
dimmable**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость DALI / PUSH  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 100W  
Номинальный ток 4170mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 30.0mm  
Ширина 43.0mm  
Длина 293.0mm  
Вес 300g  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE, SELV  
Гарантия 3 года / лет



## Блок питания для светильника LTECH 24V DC tunable white LM-75-24-G2D2 (DALI/ PUSH DIM) 230V 75W IP20

**Код изделия 15479 DALI / PUSH  
dimmable**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость DALI / PUSH  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 75W  
Номинальный ток 3125mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 30.0mm  
Ширина 43.0mm  
Длина 293.0mm  
Вес 300g  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE, SELV  
Гарантия 3 года / лет





## Блок питания для светильника LTECH LM-36-24-G1D2 (DALI / PUSH DIM) 230V 36W

**Код изделия 16342 DALI / PUSH dimmable**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость DALI / PUSH  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 36W  
Максимальная мощность 36W/1m  
Номинальный ток 1500mA  
Высота 30.0mm  
Ширина 44.0mm  
Длина 175.0mm  
Вес 190g  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 3 года / лет



## Блок питания для светильника POS POWER 12V DC POS-60-12 230V 60W IP20

**Код изделия 14103**

Бренд [POS POWER](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 60W  
Номинальный ток 5000mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 37.0mm  
Ширина 97.0mm  
Длина 159.0mm  
Вес 460g  
Материал корпуса металл  
Рабочая температура -5 ~ +45°C  
Сертификаты CE



## Блок питания для светильника POS POWER 12V DC Slim FTPC50V12-C2 230V 50W IP20

Код изделия 16810

Бренд [POS POWER](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 12V

Мощность 50W

Номинальный ток 4160mA

Защитное стекло IP20

Высота 18.0mm

Ширина 57.8mm

Длина 159.9mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ +45°C

Гарантия 3 года / лет

## Блок питания для светильника POS POWER 24V DC FTPC240V24-DA6 (DALI/PUSH-DIM) 230V 240W IP20

Код изделия 17042 DALI / PUSH  
dimnable

Бренд [POS POWER](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI / PUSH

Напряжение на выходе 24V

Мощность 240W

Номинальный ток 10000mA

Защитное стекло IP20

Высота 27.5mm

Ширина 41.5mm

Длина 334.8mm

Вес 500g

Вес упаковки 600g

В упаковке 20шт

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Блок питания для светильника POS POWER 24V DC Slim FTPC20V24-C2 230V 20W IP20

**Код изделия 16807**

Бренд [POS POWER](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 24V

Мощность 20W

Номинальный ток 830mA

Защитное стекло IP20

Высота 14.0mm

Ширина 50.0mm

Длина 154.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Блок питания для светильника POS POWER FTPC150V12-D 230V 132W IP20

**Код изделия 15653 TRIAC dimmable**

Бренд [POS POWER](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Напряжение на выходе 12V

Мощность 132W

Максимальная мощность 132W/1m

Номинальный ток 11000mA

Защитное стекло IP20

Высота 31.0mm

Ширина 56.5mm

Длина 170.0mm

Вес 600g

В ящике 15шт

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20°C ~ 45°C

Гарантия 2 года / лет



## Блок питания для светильника POS POWER FTPC50V12-D 230V 50W IP20

**Код изделия 15631 TRIAC dimmable**

Бренд [POS POWER](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Напряжение на выходе 12V

Мощность 50W

Максимальная мощность 50W/1m

Номинальный ток 4160mA

Защитное стекло IP20

Высота 21.8mm

Ширина 57.0mm

Длина 177.0mm

Вес 200g

В ящике 50шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20°C ~  
40°C

Гарантия 2 года / лет



## Блок питания для светильника Scharfer 12V DC SCH-100-12 230V 100W IP67

**Код изделия 16597**

Бренд Scharfer

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 12V

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Номинальный ток 8333mA

Защитное стекло IP67

Высота 22.0mm

Ширина 40.0mm

Длина 218.0mm

Вес 390g

В упаковке 1шт

В ящике 40шт

Материал корпуса алюминий

Рабочая температура -30~50°C

Гарантия 7 года / лет



## Блок питания для светильника Scharfer 12V DC SCH-200-12 230V 200W IP67

**Код изделия 16593**

Бренд Scharfer  
 Напряжение питания 230V  
 Напряжение на выходе 12V  
 Мощность 200W  
 Максимальная мощность 200W/1m  
 Номинальный ток 16000mA  
 Защитное стекло IP67  
 Высота 35.0mm  
 Ширина 65.0mm  
 Длина 225.0mm  
 Вес 860g  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 20шт  
 Материал корпуса алюминий  
 Рабочая температура -30~50°C  
 Гарантия 7 года / лет



## Блок питания для светильника Scharfer 12V DC SCH-30-12 230V 30W IP67

**Код изделия 16625**

Бренд Scharfer  
 Напряжение питания 230V  
 Напряжение на выходе 12V  
 Мощность 30W  
 Максимальная мощность 30W/1m  
 Номинальный ток 2500mA  
 Защитное стекло IP67  
 Высота 21.0mm  
 Ширина 29.0mm  
 Длина 162.0mm  
 Вес 170g  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 100шт  
 Материал корпуса алюминий  
 Рабочая температура -30~50°C  
 Гарантия 7 года / лет



## Блок питания для светильника Scharfer 12V DC SCH-300-12 230V 300W IP67

Код изделия 16590

Бренд Scharfer  
Напряжение питания 230V  
Напряжение на выходе 12V  
Мощность 300W  
Максимальная мощность 300W/1m  
Номинальный ток 25000mA  
Защитное стекло IP67  
Высота 40.0mm  
Ширина 90.0mm  
Длина 257.0mm  
Вес 1570g  
В упаковке 1шт  
В ящике 10шт  
Материал корпуса алюминий  
Рабочая температура -30~50°C  
Гарантия 7 года / лет



## Блок питания для светильника Scharfer 12V DC SCH-60-12 230V 60W IP67

Код изделия 16621

Бренд Scharfer  
Напряжение питания 230V  
Напряжение на выходе 12V  
Мощность 60W  
Максимальная мощность 60W/1m  
Номинальный ток 5000mA  
Защитное стекло IP67  
Высота 21.0mm  
Ширина 29.0mm  
Длина 222.0mm  
Вес 240g  
В упаковке 1шт  
В ящике 50шт  
Материал корпуса алюминий  
Рабочая температура -30~50°C  
Гарантия 7 года / лет



## Блок питания для светильника Scharfer 24V DC SCH-100-24 230V 100W IP67

**Код изделия 16596**

Бренд Scharfer  
 Напряжение питания 230V  
 Напряжение на выходе 24V  
 Мощность 100W  
 Максимальная мощность 100W/1m  
 Номинальный ток 4170mA  
 Защитное стекло IP67  
 Высота 22.0mm  
 Ширина 40.0mm  
 Длина 218.0mm  
 Вес 390g  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 40шт  
 Материал корпуса алюминий  
 Рабочая температура -30~50°C  
 Гарантия 7 года / лет



## Блок питания для светильника Scharfer 24V DC SCH-150-24 230V 150W IP67

**Код изделия 16595**

Бренд Scharfer  
 Напряжение питания 230V  
 Напряжение на выходе 24V  
 Мощность 150W  
 Максимальная мощность 150W/1m  
 Номинальный ток 6250mA  
 Защитное стекло IP67  
 Высота 25.0mm  
 Ширина 57.0mm  
 Длина 279.0mm  
 Вес 680g  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 25шт  
 Материал корпуса алюминий  
 Рабочая температура -30~50°C  
 Гарантия 7 года / лет



## Блок питания для светильника Scharfer 24V DC SCH-20-24 230V 20W IP67

**Код изделия 16627**

Бренд Scharfer  
 Напряжение питания 230V  
 Напряжение на выходе 24V  
 Мощность 20W  
 Максимальная мощность 20W/1m  
 Номинальный ток 830mA  
 Защитное стекло IP67  
 Высота 21.0mm  
 Ширина 29.0mm  
 Длина 162.0mm  
 Вес 170g  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 100шт  
 Материал корпуса алюминий  
 Рабочая температура -30~50°C  
 Гарантия 7 года / лет



## Блок питания для светильника Scharfer 24V DC SCH-200-24 230V 200W IP67

**Код изделия 16592**

Бренд Scharfer  
 Напряжение питания 230V  
 Напряжение на выходе 24V  
 Мощность 200W  
 Максимальная мощность 200W/1m  
 Номинальный ток 8300mA  
 Защитное стекло IP67  
 Высота 35.0mm  
 Ширина 65.0mm  
 Длина 225.0mm  
 Вес 860g  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 20шт  
 Материал корпуса алюминий  
 Рабочая температура -30~50°C  
 Гарантия 7 года / лет





## Блок питания для светильника Scharfer 24V DC SCH-30-24 230V 30W IP67

Код изделия 16626

Бренд Scharfer  
Напряжение питания 230V  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 30W  
Максимальная мощность 30W/1m  
Номинальный ток 1250mA  
Защитное стекло IP67  
Высота 21.0mm  
Ширина 29.0mm  
Длина 162.0mm  
Вес 170g  
В упаковке 1шт  
В ящике 100шт  
Материал корпуса алюминий  
Рабочая температура -30~50°C  
Гарантия 7 года / лет



## Блок питания для светильника Scharfer 24V DC SCH-300-24 230V 300W IP67

Код изделия 16591

Бренд Scharfer  
Напряжение питания 230V  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 300W  
Максимальная мощность 300W/1m  
Номинальный ток 12500mA  
Защитное стекло IP67  
Высота 40.0mm  
Ширина 90.0mm  
Длина 257.0mm  
Вес 1570g  
В упаковке 1шт  
В ящике 10шт  
Материал корпуса алюминий  
Рабочая температура -30~50°C  
Гарантия 7 года / лет



## Блок питания для светильника Scharfer 24V DC SCH-400-24 230V 400W IP67

**Код изделия 17816**

Бренд Scharfer  
 Напряжение питания 230V  
 Напряжение на выходе 24V  
 Мощность 400W  
 Максимальная мощность 400W/1m  
 Номинальный ток 16700mA  
 Защитное стекло IP67  
 Высота 40.0mm  
 Ширина 90.0mm  
 Длина 300.0mm  
 Вес 1800g  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 8шт  
 Материал корпуса металл  
 Рабочая температура -30° - +50°C  
 Гарантия 7 года / лет



## Блок питания для светильника Scharfer 24V DC SCH-45-24 230V 45W IP67

**Код изделия 16623**

Бренд Scharfer  
 Напряжение питания 230V  
 Напряжение на выходе 24V  
 Мощность 45W  
 Максимальная мощность 45W/1m  
 Номинальный ток 1870mA  
 Защитное стекло IP67  
 Высота 21.0mm  
 Ширина 29.0mm  
 Длина 190.0mm  
 Вес 235g  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 50шт  
 Материал корпуса алюминий  
 Рабочая температура -30~50°C  
 Гарантия 7 года / лет



## Блок питания для светильника Scharfer 24V DC SCH-60-24 230V 60W IP67

Код изделия 16622

Бренд Scharfer  
Напряжение питания 230V  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 60W  
Максимальная мощность 60W/1m  
Номинальный ток 2500mA  
Защитное стекло IP67  
Высота 21.0mm  
Ширина 29.0mm  
Длина 222.0mm  
Вес 240g  
В упаковке 1шт  
В ящике 50шт  
Материал корпуса алюминий  
Рабочая температура -30~50°C  
Гарантия 7 года / лет



## Блок питания для светильника SKYDANCE 12V DC PH-150-12 100-240V 150W IP20

Код изделия 15801 PUSH / RF  
dimnable

Бренд [SKYDANCE](#)  
Напряжение питания 100-240V  
Регулируемая яркость PUSH / RF  
Напряжение на выходе 12V  
Мощность 150W  
Максимальная мощность 150W/1m  
Номинальный ток 12500mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 36.0mm  
Ширина 66.5mm  
Длина 244.0mm  
В упаковке 1шт  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -30~50°C  
Сертификаты CE



## Блок питания для светильника SKYDANCE 12V DC TE-40-12 (TRIAC/PUSH) 230V 40W IP20

Код изделия 17614 TRIAC / PUSH  
dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.82  
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH  
Напряжение на выходе 12V  
Мощность 40W  
Максимальная мощность 40W/1m  
Номинальный ток 3300mA  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 30.0mm  
Ширина 44.0mm  
Длина 168.0mm  
В упаковке 1шт  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -30 - +50°C  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 5 года / лет



## Блок питания для светильника SKYDANCE 12V DC TE-75-12 (TRIAC/PUSH) 230V 75W IP20

Код изделия 17615 TRIAC / PUSH  
dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.85  
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH  
Напряжение на выходе 12V  
Мощность 75W  
Максимальная мощность 75W/1m  
Номинальный ток 6250mA  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 30.0mm  
Ширина 56.0mm  
Длина 179.0mm  
В упаковке 1шт  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -30° - +50°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Блок питания для светильника SKYDANCE 12V DC TF-150-12 (TRIAC/PUSH) 230V 150W IP20

Код изделия 17616 TRIAC / PUSH  
dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.95  
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH  
Напряжение на выходе 12V  
Мощность 150W  
Максимальная мощность 150W/1m  
Номинальный ток 12500mA  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 30.0mm  
Ширина 45.0mm  
Длина 310.0mm  
В упаковке 1шт  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -30° - +45°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Блок питания для светильника SKYDANCE 24V DC PBL-60-24 100-240V 60W IP20

**Код изделия 17719**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 100-240V

Фактор силы 0.50

Напряжение на выходе 24V

Мощность 60W

Максимальная мощность 60W/1m

Номинальный ток 2500mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 18.0mm

Ширина 55.5mm

Длина 164.0mm

Вес 150g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



60Вт CV LED-драйвер, подходит для светодиодных лент, чтобы оптимизировать освещение мебели. Очень тонкий и легкий, но при этом высокоэффективный блок питания. Может быть подключен к блокам CV0, CV1 и CV2. Возможность управления несколькими светодиодными лентами с помощью RF пульта. Регулируется от 0 до 100%, плавно и без мерцания.

## Блок питания для светильника SKYDANCE PB-40-12 100-240V 40W IP20

Код изделия 15765 PUSH / RF  
dimnable

Бренд [SKYDANCE](#)  
Напряжение питания 100-240V  
Регулируемая яркость PUSH / RF  
Напряжение на выходе 12V  
Мощность 40W  
Номинальный ток 3340mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 30.0mm  
Ширина 44.0mm  
Длина 168.5mm  
В упаковке 1шт  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -30~55°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Блок питания для светильника SKYDANCE PB-40-24 100-240V 40W IP20

Код изделия 15766 PUSH / RF  
dimnable

Бренд [SKYDANCE](#)  
Напряжение питания 100-240V  
Регулируемая яркость PUSH / RF  
Мощность 40W  
Номинальный ток 1670mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 30.0mm  
Ширина 44.0mm  
Длина 168.5mm  
В упаковке 1шт  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -30~50°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Блок питания для светильника SKYDANCE PB-75-12 230V 75W IP20

**Код изделия 15767 PUSH / RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость PUSH / RF  
 Напряжение на выходе 12V  
 Мощность 75W  
 Номинальный ток 6250mA  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 30.0mm  
 Ширина 56.0mm  
 Длина 179.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -30~50°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



## Блок питания для светильника SKYDANCE PB-75-24 100-240V 75W IP20

**Код изделия 15768 PUSH / RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)  
 Напряжение питания 100-240V  
 Регулируемая яркость PUSH / RF  
 Напряжение на выходе 24V  
 Мощность 75W  
 Номинальный ток 3125mA  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 30.0mm  
 Ширина 56.0mm  
 Длина 179.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Рабочая температура -30~50°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет

