


Блок питания для светильника 24V DC PFV-30-24 230V 30W IP20

Код изделия 17290

Напряжение питания 230V
 Напряжение на выходе 24V
 Мощность 30W
 Защитное стекло IP20
 Высота 18.0mm
 Ширина 58.0mm
 Длина 160.0mm
 В упаковке 1шт
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Блок питания, который соответствует как профессиональным, так и домашним потребностям в освещении. Компактный размер, тонкая конструкция, небольшой вес. Высокая эффективность, низкий нагрев. Охлаждение свободным воздухом. Соответствует международным стандартам освещения. Блоки питания PFV соответствуют международным стандартам освещения и имеют защиту от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева.

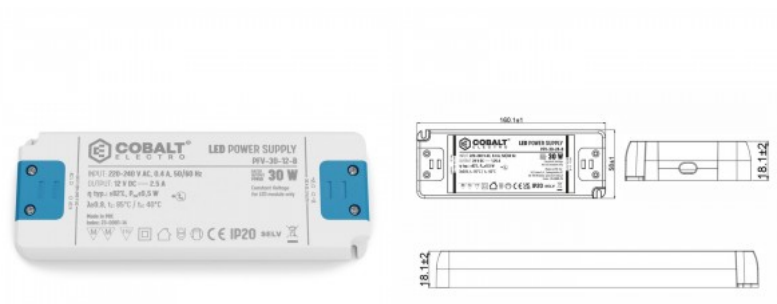


Блок питания для светильника 24V DC PFV-75-24 230V 75W IP20

Код изделия 17294

Напряжение питания 230V
 Напряжение на выходе 24V
 Мощность 75W
 Защитное стекло IP20
 Высота 18.1mm
 Ширина 58.0mm
 Длина 160.0mm
 В упаковке 1шт
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Блок питания, который соответствует как профессиональным, так и домашним потребностям в освещении. Компактный размер, тонкая конструкция, небольшой вес. Высокая эффективность, низкий нагрев. Охлаждение свободным воздухом. Соответствует международным стандартам освещения. Блоки питания PFV соответствуют международным стандартам освещения и имеют защиту от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева.

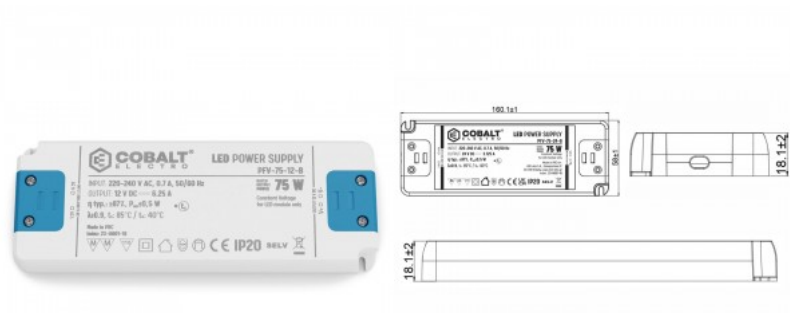


Блок питания для светильника 24V DC PFV-8-24 230V 8W IP20

Код изделия 17285

Напряжение питания 230V
 Напряжение на выходе 24V
 Мощность 8W
 Защитное стекло IP20
 Высота 24.0mm
 Ширина 50.0mm
 Длина 90.0mm
 В упаковке 1шт
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Блок питания, который соответствует как профессиональным, так и домашним потребностям в освещении. Компактный размер, тонкая конструкция, небольшой вес. Высокая эффективность, низкий нагрев. Охлаждение свободным воздухом. Соответствует международным стандартам освещения. Блоки питания PFV соответствуют международным стандартам освещения и имеют защиту от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева.

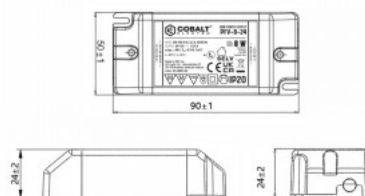

Блок питания для светильника GLP POWER 24V DC GLG-150-24 230V 150W IP65

Код изделия 16046

Бренд [GLP POWER](#)
 Напряжение питания 230V
 Напряжение на выходе 24V
 Мощность 150W
 Максимальная мощность 144W/1m
 Номинальный ток 6000mA
 Защитное стекло IP65
 Высота 45.0mm
 Ширина 70.0mm
 Длина 221.0mm
 Вес 1150g
 В ящике 15шт
 Эксплуатационная среда для
 наружного использования
 Рабочая температура -30 ~ +70 °C
 Сертификаты CE, RoHS,



Блок питания для светильника GLP POWER GTPC-100-12-D 230V 100W TRIAC

Код изделия 15657 TRIAC dimmable

Бренд [GLP POWER](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Напряжение на выходе 12V

Мощность 100W

Номинальный ток 8300mA

Высота 34.0mm

Ширина 67.0mm

Длина 210.0mm

Вес 360g

В ящике 50шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 2 года / лет



Блок питания для светильника KGP 24V DC CV-25-24 230V 25W IP20 TRIAC

Код изделия 17426 TRIAC dimmable

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость TRIAC

Напряжение на выходе 24V

Мощность 25W

Номинальный ток 1040mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 30.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 128.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания для светильника KGP 24V DC FV-100-24 / PUSH 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Код изделия 17412 DALI / PUSH
dimmable**

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 100W
Номинальный ток 4200mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 22.0mm
Ширина 65.0mm
Длина 190.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания для светильника KGP 24V DC FV-12-24 230V 12W IP20

Код изделия 17407

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.92

Напряжение на выходе 24V

Мощность 12W

Номинальный ток 500mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 15.5mm

Ширина 46.0mm

Длина 112.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +75°C

Сертификаты ENEC, CE, EAC, SAA

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания для светильника KGP 24V DC FV-120-24 230V 120W IP20

Код изделия 17413

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 120W

Номинальный ток 5000mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 22.0mm

Ширина 65.0mm

Длина 190.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания для светильника KGP 24V DC FV-24-24 230V 24W IP20

Код изделия 17406

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 24W

Номинальный ток 1000mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 15.5mm

Ширина 50.0mm

Длина 137.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты ENEC, CE, EAC, SAA

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания для светильника KGP 24V DC FV-36-24 230V 36W IP20

Код изделия 17408

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 36W

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 18.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 170.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты ENEC, CE, EAC, SAA

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания для светильника KGP 24V DC FV-60-24 /PUSH 230V 60W IP20 DALI / PUSH

**Код изделия 17410 DALI / PUSH
dimmable**

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость DALI / PUSH

Напряжение на выходе 24V

Мощность 60W

Номинальный ток 2500mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 18.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 170.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания для светильника KGP 24V DC FV-60-24 230V 60W IP20

Код изделия 17409

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 60W

Номинальный ток 2500mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 18.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 170.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты ENEC, CE, SAA

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания для светильника KGP 24V DC FV-90-24 230V 90W IP20

Код изделия 17411

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 90W

Номинальный ток 3750mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 22.0mm

Ширина 65.0mm

Длина 190.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты ENEC, CE, EAC, SAA

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания для светильника KGP 24V DC LV-100-24 /PUSH-DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17207 DALI / PUSH dimmable

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 100W
Номинальный ток 4170mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
Вес 210g
В ящике 50шт
Материал корпуса пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!



Блок питания для светильника KGP 24V DC LV-100-24 230V 100W IP20

Код изделия 17421

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 100W

Номинальный ток 4170mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 18.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 350.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты CE, ENEC, SAA

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания для светильника KGP 24V DC LV-150-24 /PUSH-DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17206 DALI / PUSH
dimmable

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
Вес 310g
В ящике 50шт
Материал корпуса пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

Блок питания для светильника KGP 24V DC LV-150-24 230V 150W IP20

Код изделия 17423

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 150W

Номинальный ток 6250mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 18.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 350.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты CE, ENEC, SAA

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания для светильника KGP 24V DC LV-250-24 /PUSH-DIM 230V 250W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17205 DALI / PUSH dimmable

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 250W
Номинальный ток 10420mA
Защитное стекло IP20
Высота 22.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 400.0mm
Вес 530g
В ящике 25шт
Материал корпуса пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

Блок питания для светильника KGP 24V DC LV-250-24 230V 250W IP20

Код изделия 17231

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 24V

Мощность 250W

Номинальный ток 10420mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 22.0mm

Ширина 40.0mm

Длина 400.0mm

Вес 530g

Материал корпуса пластик

Рабочая температура -25 ~ 45°C

Сертификаты CE, ENEC

Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

Блок питания для светильника KGP 24V DC LV-30-24 /PUSH-DIM 230V 30W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17209 DALI / PUSH dimmable

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 30W
Номинальный ток 1250mA
Защитное стекло IP20
Высота 16.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 300.0mm
Вес 143g
В ящике 50шт
Материал корпуса пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!



Блок питания для светильника KGP 24V DC LV-30-24 230V 30W IP20

Код изделия 17232

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 24V

Мощность 30W

Номинальный ток 1250mA

Защитное стекло IP20

Высота 16.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 300.0mm

Вес 143g

В ящике 50шт

Материал корпуса пластик

Сертификаты CE, ENEC

Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

Блок питания для светильника KGP 24V DC LV-60-24 /PUSH-DIM 230V 60W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17208 DALI / PUSH
dimnable

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 60W
Номинальный ток 2500mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
Вес 230g
В ящике 50шт
Материал корпуса пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

Блок питания для светильника KGP 24V DC LV-60-24 230V 60W IP20

Код изделия 17419

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 60W

Номинальный ток 2500mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 16.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 300.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты CE, ENEC, SAA

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания для светильника KGP 24V DC RV-25-24 230V 25W IP20

Код изделия 17415

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 25W

Номинальный ток 1040mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 25.0mm

Диаметр 55.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 12V/24V/48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания для светильника KGP 24V XSV-100-24 /PUSH 230V 100W IP67 DALI / PUSH

**Код изделия 17435 DALI / PUSH
dimmable**

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 100W
Номинальный ток 4170mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 320.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания для светильника KGP 24V XSV-100-24 230V 100W IP67

Код изделия 17434

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 100W

Номинальный ток 4170mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 320.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания для светильника KGP 24V XSV-160-24 /PUSH 230V 160W IP67 DALI / PUSH

**Код изделия 17437 DALI / PUSH
dimmable**

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 160W
Номинальный ток 6670mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания для светильника KGP 24V XSV-160-24 230V 160W IP67

Код изделия 17436

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 160W

Номинальный ток 6670mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 350.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания для светильника KGP 24V XSV-240-24 /PUSH 230V 240W IP67 DALI / PUSH

**Код изделия 17439 DALI / PUSH
dimmable**

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 240W
Номинальный ток 10000mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 400.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания для светильника KGP 24V XSV-240-24 230V 240W IP67

Код изделия 17438

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 240W

Номинальный ток 10000mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 400.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания для светильника KGP 24V XSV-30-24 /PUSH 230V 30W IP67 DALI / PUSH

**Код изделия 17431 DALI / PUSH
dimnable**

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 30W
Номинальный ток 1250mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 250.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания для светильника KGP 24V XSV-30-24 230V 30W IP67

Код изделия 17430

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 30W

Номинальный ток 1250mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 250.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания для светильника KGP 24V XSV-400-24 /PUSH 230V 400W IP67 DALI / PUSH

**Код изделия 17441 DALI / PUSH
dimmable**

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 400W
Номинальный ток 16670mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 400.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания для светильника KGP 24V XSV-400-24 230V 400W IP67

Код изделия 17440

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 400W

Номинальный ток 16670mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 400.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания для светильника KGP 24V XSV-60-24 /PUSH 230V 60W IP67 DALI / PUSH

**Код изделия 17433 DALI / PUSH
dimmable**

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 60W
Номинальный ток 2500mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 290.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания для светильника KGP 24V XSV-60-24 230V 60W IP67

Код изделия 17432

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 60W

Номинальный ток 2500mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 290.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания для светильника KGP 48V DC LV-100-48 230V 100W IP20

Код изделия 17279

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 48V

Мощность 100W

Номинальный ток 3125mA

Защитное стекло IP20

Высота 18.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 350.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Гарантия 3 года / лет

Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания для светильника KGP 48V DC LV-150-48 230V 150W IP20

Код изделия 16954

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 48V

Мощность 150W

Номинальный ток 3125mA

Защитное стекло IP20

Высота 18.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 350.0mm

Материал корпуса пластик

Гарантия 3 года / лет

Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания для светильника KGP 48V DC LV-250-48 230V 250W IP20

Код изделия 17278

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 48V

Мощность 250W

Номинальный ток 3125mA

Защитное стекло IP20

Высота 18.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 350.0mm

Материал корпуса пластик

Гарантия 3 года / лет

Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания для светильника KGP 48V DC RV-25-48 белый 230V 25W IP20

Блок питания для светильника LTECH 12V DC -150-12- G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 16144 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 150W
Номинальный ток 12500mA
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 355.0mm
Вес 430g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Блок питания для светильника LTECH 12V DC -150-12-F1M1 / PUSH DIM 230V 150W DALI / PUSH

Код изделия 13861 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 150W
Номинальный ток 12500mA
Высота 37.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 273.0mm
Вес 760g
Рабочая температура -30°C-60°C
Сертификаты CE, RoHS



Блок питания для светильника LTECH 12V DC -75-12-G1D2 / PUSH DIM 230V 75W DALI / PUSH

Код изделия 13825 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 75W
Номинальный ток 6250mA
Высота 33.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 296.0mm
Вес 278g
Вес упаковки 17g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 ~ +65°C
Сертификаты CE, ROHS
Гарантия 3 года / лет



Блок питания для светильника LTECH 12V DC LM-150-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W TRIAC / PUSH

Код изделия 16276 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 150W
Номинальный ток 12500mA
Рабочая температура -20°C~45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Блок питания для светильника LTECH 12V DC LM-36-12-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

Код изделия 14985 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Номинальный ток 3000mA
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Блок питания для светильника LTECH 12V DC LM-36-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

Код изделия 16272 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Номинальный ток 3000mA
Вес 185g
Рабочая температура -30 ~ 55°C



Блок питания для светильника LTECH 12V DC LM-75-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 16088 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 75W
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 293.0mm
Вес 300g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~50°C°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет



Блок питания для светильника LTECH 12V DC TD-50-12-E1D1 / PUSH DIM 230V 50W TRIAC / PUSH

Код изделия 14930 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Номинальный ток 4200mA
Высота 58.0mm
Ширина 89.0mm
Длина 107.0mm
Вес 260g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30°C ~ 55°C°C
Сертификаты CE



Блок питания для светильника LTECH 24V DC DMX-150-24-F4M1 DMX / PUSH DIM 230V 150W IP20 DMX / PUSH

Код изделия 15909 DMX / PUSH dimmable

Бренд LTECH
 Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость DMX / PUSH
 Напряжение на выходе 24V
 Мощность 150W
 Номинальный ток 6250mA
 Защитное стекло IP20
 Высота 37.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 273.0mm
 Вес 750g
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -30~60°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 3 года / лет



Блок питания для светильника LTECH 24V DC LM-150-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 15926 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH
 Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость DALI / PUSH
 Напряжение на выходе 24V
 Мощность 150W
 Номинальный ток 6250mA
 Защитное стекло IP20
 Высота 33.0mm
 Ширина 44.0mm
 Длина 355.0mm
 Вес 430g
 В упаковке 1шт
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20°C~60°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 3 года / лет



Блок питания для светильника LTECH 24V DC LM-150-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 16168 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 355.0mm
Вес 430g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Блок питания для светильника LTECH 24V DC LM-36-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

Код изделия 16271 TRIAC / PUSH dimmable


Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Номинальный ток 1500mA
Вес 185g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Блок питания для светильника LTECH 24V DC LM-75-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 75W DALI / PUSH

Код изделия 13858 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 75W
Номинальный ток 3125mA
Высота 30.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 293.0mm
Вес 300g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30° ~ +50°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет

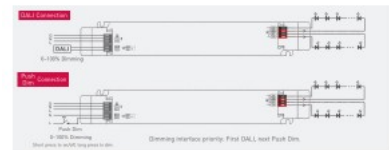

Блок питания для светильника LTECH 24V DC LM-75-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 15403 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 75W
Номинальный ток 3100mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 293.0mm
Вес 300g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~50°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Блок питания для светильника LTECH 24V DC tunable white LM-100-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Код изделия 15404 DALI / PUSH
dimmable**

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 100W
Номинальный ток 4170mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 293.0mm
Вес 300g
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, SELV
Гарантия 3 года / лет



Блок питания для светильника LTECH 24V DC tunable white LM-75-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 DALI / PUSH

**Код изделия 15479 DALI / PUSH
dimmable**

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 75W
Номинальный ток 3125mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 293.0mm
Вес 300g
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, SELV
Гарантия 3 года / лет



Блок питания для светильника LTECH LM-36-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

Код изделия 16342 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Номинальный ток 1500mA
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 175.0mm
Вес 190g
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Блок питания для светильника POS POWER 12V DC POS-60-12 230V 60W IP20

Код изделия 14103

Бренд [POS POWER](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 60W
Номинальный ток 5000mA
Защитное стекло IP20
Высота 37.0mm
Ширина 97.0mm
Длина 159.0mm
Вес 460g
Материал корпуса металл
Рабочая температура -5 ~ +45°C
Сертификаты CE



Блок питания для светильника POS POWER 12V DC Slim FTPC15V12-E 230V 15W IP20

Код изделия 16694

Бренд [POS POWER](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 12V

Мощность 15W

Номинальный ток 1250mA

Защитное стекло IP20

Высота 16.0mm

Ширина 35.5mm

Длина 103.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ +45°C

Сертификаты CE



Блок питания для светильника POS POWER 12V DC Slim FTPC50V12-C2 230V 50W IP20

Код изделия 16810

Бренд [POS POWER](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 12V

Мощность 50W

Номинальный ток 4160mA

Защитное стекло IP20

Высота 18.0mm

Ширина 57.8mm

Длина 159.9mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ +45°C

Гарантия 3 года / лет

Блок питания для светильника POS POWER 12V DC Slim FTPC8V12LC 230V 8W IP20

Код изделия 14306

Бренд [POS POWER](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 12V

Мощность 8W

Номинальный ток 670mA

Защитное стекло IP20

Высота 19.5mm

Ширина 46.2mm

Длина 94.5mm

Вес 64g

Рабочая температура -20°C-45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Блок питания для светильника POS POWER 24V DC FTPC240V24-DA6 /PUSH-DIM 230V 240W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17042 DALI / PUSH
dimnable

Бренд [POS POWER](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI / PUSH

Напряжение на выходе 24V

Мощность 240W

Номинальный ток 10000mA

Защитное стекло IP20

Высота 27.5mm

Ширина 41.5mm

Длина 334.8mm

Вес 500g

Вес упаковки 600g

В упаковке 20шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания для светильника POS POWER 24V DC Slim FTPC20V24-C2 230V 20W IP20

Код изделия 16807

Бренд [POS POWER](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 24V

Мощность 20W

Номинальный ток 830mA

Защитное стекло IP20

Высота 14.0mm

Ширина 50.0mm

Длина 154.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Блок питания для светильника POS POWER FTPC150V12-D 230V 132W IP20 TRIAC

Код изделия 15653 TRIAC dimmable

Бренд [POS POWER](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Напряжение на выходе 12V

Мощность 132W

Максимальная мощность 132W/1m

Номинальный ток 11000mA

Защитное стекло IP20

Высота 31.0mm

Ширина 56.5mm

Длина 170.0mm

Вес 600g

В ящике 15шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20°C ~ 45°C

Гарантия 2 года / лет



Блок питания для светильника POS POWER FTPC50V12-D 230V 50W IP20 TRIAC

Код изделия 15631 TRIAC dimmable

Бренд [POS POWER](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Напряжение на выходе 12V

Мощность 50W

Максимальная мощность 50W/1m

Номинальный ток 4160mA

Защитное стекло IP20

Высота 21.8mm

Ширина 57.0mm

Длина 177.0mm

Вес 200g

В ящике 50шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20°C ~
40°C

Гарантия 2 года / лет



Блок питания для светильника Scharfer 12V DC SCH-100-12 230V 100W IP67

Код изделия 16597

Бренд Scharfer

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 12V

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Номинальный ток 8333mA

Защитное стекло IP67

Высота 22.0mm

Ширина 40.0mm

Длина 218.0mm

Вес 390g

В упаковке 1шт

В ящике 40шт

Материал корпуса алюминий

Рабочая температура -30~50°C

Гарантия 7 года / лет



Блок питания для светильника Scharfer 12V DC SCH-200-12 230V 200W IP67

Код изделия 16593

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 12V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Номинальный ток 16000mA
Защитное стекло IP67
Высота 35.0mm
Ширина 65.0mm
Длина 225.0mm
Вес 860g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания для светильника Scharfer 12V DC SCH-30-12 230V 30W IP67

Код изделия 16625

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 12V
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Номинальный ток 2500mA
Защитное стекло IP67
Высота 21.0mm
Ширина 29.0mm
Длина 162.0mm
Вес 170g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания для светильника Scharfer 12V DC SCH-300-12 230V 300W IP67

Код изделия 16590

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 12V
Мощность 300W
Максимальная мощность 300W/1m
Номинальный ток 25000mA
Защитное стекло IP67
Высота 40.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 257.0mm
Вес 1570g
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания для светильника Scharfer 12V DC SCH-60-12 230V 60W IP67

Код изделия 16621

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 12V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Номинальный ток 5000mA
Защитное стекло IP67
Высота 21.0mm
Ширина 29.0mm
Длина 222.0mm
Вес 240g
В упаковке 1шт
В ящике 50шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания для светильника Scharfer 24V DC SCH-100-24 230V 100W IP67

Код изделия 16596

Бренд Scharfer
 Напряжение питания 230V
 Напряжение на выходе 24V
 Мощность 100W
 Максимальная мощность 100W/1m
 Номинальный ток 4170mA
 Защитное стекло IP67
 Высота 22.0mm
 Ширина 40.0mm
 Длина 218.0mm
 Вес 390g
 В упаковке 1шт
 В ящике 40шт
 Материал корпуса алюминий
 Рабочая температура -30~50°C
 Гарантия 7 года / лет



Блок питания для светильника Scharfer 24V DC SCH-150-24 230V 150W IP67

Код изделия 16595

Бренд Scharfer
 Напряжение питания 230V
 Напряжение на выходе 24V
 Мощность 150W
 Максимальная мощность 150W/1m
 Номинальный ток 6250mA
 Защитное стекло IP67
 Высота 25.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 279.0mm
 Вес 680g
 В упаковке 1шт
 В ящике 25шт
 Материал корпуса алюминий
 Рабочая температура -30~50°C
 Гарантия 7 года / лет



Блок питания для светильника Scharfer 24V DC SCH-20-24 230V 20W IP67

Код изделия 16627

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Номинальный ток 830mA
Защитное стекло IP67
Высота 21.0mm
Ширина 29.0mm
Длина 162.0mm
Вес 170g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания для светильника Scharfer 24V DC SCH-200-24 230V 200W IP67

Код изделия 16592

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Номинальный ток 8300mA
Защитное стекло IP67
Высота 35.0mm
Ширина 65.0mm
Длина 225.0mm
Вес 860g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания для светильника Scharfer 24V DC SCH-30-24 230V 30W IP67

Код изделия 16626

Бренд Scharfer
 Напряжение питания 230V
 Напряжение на выходе 24V
 Мощность 30W
 Максимальная мощность 30W/1m
 Номинальный ток 1250mA
 Защитное стекло IP67
 Высота 21.0mm
 Ширина 29.0mm
 Длина 162.0mm
 Вес 170g
 В упаковке 1шт
 В ящике 100шт
 Материал корпуса алюминий
 Рабочая температура -30~50°C
 Гарантия 7 года / лет



Блок питания для светильника Scharfer 24V DC SCH-300-24 230V 300W IP67

Код изделия 16591

Бренд Scharfer
 Напряжение питания 230V
 Напряжение на выходе 24V
 Мощность 300W
 Максимальная мощность 300W/1m
 Номинальный ток 12500mA
 Защитное стекло IP67
 Высота 40.0mm
 Ширина 90.0mm
 Длина 257.0mm
 Вес 1570g
 В упаковке 1шт
 В ящике 10шт
 Материал корпуса алюминий
 Рабочая температура -30~50°C
 Гарантия 7 года / лет



Блок питания для светильника Scharfer 24V DC SCH-400-24 230V 400W IP67

Код изделия 17816

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Номинальный ток 16700mA
Защитное стекло IP67
Высота 40.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 300.0mm
Вес 1800g
В упаковке 1шт
В ящике 8шт
Материал корпуса металл
Рабочая температура -30° - +50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания для светильника Scharfer 24V DC SCH-45-24 230V 45W IP67

Код изделия 16623

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 45W
Максимальная мощность 45W/1m
Номинальный ток 1870mA
Защитное стекло IP67
Высота 21.0mm
Ширина 29.0mm
Длина 190.0mm
Вес 235g
В упаковке 1шт
В ящике 50шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания для светильника Scharfer 24V DC SCH-60-24 230V 60W IP67

Код изделия 16622

Бренд Scharfer
 Напряжение питания 230V
 Напряжение на выходе 24V
 Мощность 60W
 Максимальная мощность 60W/1m
 Номинальный ток 2500mA
 Защитное стекло IP67
 Высота 21.0mm
 Ширина 29.0mm
 Длина 222.0mm
 Вес 240g
 В упаковке 1шт
 В ящике 50шт
 Материал корпуса алюминий
 Рабочая температура -30~50°C
 Гарантия 7 года / лет



Блок питания для светильника SKYDANCE 12V DC PH-150-12 100-240V 150W IP20 PUSH / RF

**Код изделия 15801 PUSH / RF
dimnable**

Бренд [SKYDANCE](#)
 Напряжение питания 100-240V
 Регулируемая яркость PUSH / RF
 Напряжение на выходе 12V
 Мощность 150W
 Максимальная мощность 150W/1m
 Номинальный ток 12500mA
 Защитное стекло IP20
 Высота 36.0mm
 Ширина 66.5mm
 Длина 244.0mm
 В упаковке 1шт
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -30~50°C
 Сертификаты CE



Блок питания для светильника SKYDANCE 12V DC TE-40-12 /PUSH 230V 40W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 17614 TRIAC / PUSH
dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.82
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Номинальный ток 3300mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 168.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +50°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Блок питания для светильника SKYDANCE 12V DC TE-75-12 /PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 17615 TRIAC / PUSH
dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.85
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 30.0mm
Ширина 56.0mm
Длина 179.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания для светильника SKYDANCE 12V DC TF-150-12 /PUSH 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

**Код изделия 17616 TRIAC / PUSH
dimable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость TRIAC / PUSH

Напряжение на выходе 12V

Мощность 150W

Максимальная мощность 150W/1m

Номинальный ток 12500mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 30.0mm

Ширина 45.0mm

Длина 310.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания для светильника SKYDANCE 24V DC PBL-60-24 100-240V 60W IP20

Код изделия 17719

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 100-240V

Фактор силы 0.50

Напряжение на выходе 24V

Мощность 60W

Максимальная мощность 60W/1m

Номинальный ток 2500mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 18.0mm

Ширина 55.5mm

Длина 164.0mm

Вес 150g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



60Вт CV LED-драйвер, подходит для светодиодных лент, чтобы оптимизировать освещение мебели. Очень тонкий и легкий, но при этом высокоэффективный блок питания. Может быть подключен к блокам CV0, CV1 и CV2. Возможность управления несколькими светодиодными лентами с помощью RF пульта. Регулируется от 0 до 100%, плавно и без мерцания.

Блок питания для светильника SKYDANCE PB-40-12 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

Код изделия 15765 PUSH / RF
dimnable

Бренд [SKYDANCE](#)
Напряжение питания 100-240V
Регулируемая яркость PUSH / RF
Напряжение на выходе 12V
Мощность 40W
Номинальный ток 3340mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 168.5mm
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания для светильника SKYDANCE PB-40-24 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

Код изделия 15766 PUSH / RF
dimnable

Бренд [SKYDANCE](#)
Напряжение питания 100-240V
Регулируемая яркость PUSH / RF
Мощность 40W
Номинальный ток 1670mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 168.5mm
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания для светильника SKYDANCE PB-75-12 230V 75W IP20 PUSH / RF

Код изделия 15767 PUSH / RF
dimnable

Бренд [SKYDANCE](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость PUSH / RF
Напряжение на выходе 12V
Мощность 75W
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 56.0mm
Длина 179.0mm
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания для светильника SKYDANCE PB-75-24 100-240V 75W IP20 PUSH / RF

Код изделия 15768 PUSH / RF
dimnable

Бренд [SKYDANCE](#)
Напряжение питания 100-240V
Регулируемая яркость PUSH / RF
Напряжение на выходе 24V
Мощность 75W
Номинальный ток 3125mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 56.0mm
Длина 179.0mm
В упаковке 1шт
Рабочая температура -30~50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

