




Блок питания 24V DC PFV-30-24 230V 30W IP20

Код изделия 17290

Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 58.0mm
Длина 160.0mm
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты СЕ
Гарантия 5 года / лет

Блок питания, который соответствует как профессиональным, так и домашним потребностям в освещении. Компактный размер, тонкая конструкция, небольшой вес. Высокая эффективность, низкий нагрев. Охлаждение свободным воздухом. Соответствует международным стандартам освещения. Блоки питания PFV соответствуют международным стандартам освещения и имеют защиту от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева.

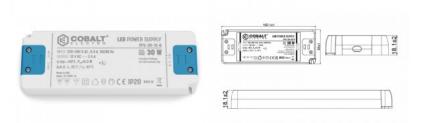





Блок питания 24V DC PFV-75-24 230V 75W IP20

Код изделия 17294

Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 18.1mm
Ширина 58.0mm
Длина 160.0mm
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты СЕ
Гарантия 5 года / лет

Блок питания, который соответствует как профессиональным, так и домашним потребностям в освещении. Компактный размер, тонкая конструкция, небольшой вес. Высокая эффективность, низкий нагрев. Охлаждение свободным воздухом. Соответствует международным стандартам освещения. Блоки питания PFV соответствуют международным стандартам освещения и имеют защиту от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева.








Блок питания 24V DC PFV-8-24 230V 8W IP20

Код изделия 17285

Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 24.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 90.0mm
В упаковке 1шт
Сертификаты СЕ
Гарантия 5 года / лет

Блок питания, который соответствует как профессиональным, так и домашним потребностям в освещении. Компактный размер, тонкая конструкция, небольшой вес. Высокая эффективность, низкий нагрев. Охлаждение свободным воздухом. Соответствует международным стандартам освещения. Блоки питания PFV соответствуют международным стандартам освещения и имеют защиту от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева.

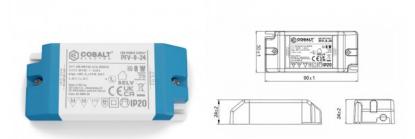



Блок питания Deko-Light 500 mA(CV,DC)-IP,CV,V6-40-24 черный 24V 40W IP67 No dim

Код изделия 20082 No dim dimmable

Бренд Deko-Light Напряжение питания 24V Регулируемая яркость No dim Мощность 40W Максимальная мощность 40W/1m Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Высота 30.5mm Ширина 58.0mm Длина 176.0mm В упаковке 1шт Цвет корпуса черный Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 - +50°C



Блок питания Deko-Light Mini 500mA (CV,DC)-OCTO,CV черный 24V 12W IP65 No dim

Код изделия 20081 No dim dimmable

Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Бренд Deko-Light Напряжение питания 24V Регулируемая яркость No dim Мощность 12W Максимальная мощность 12W/1m Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 24.0mm Ширина 48.0mm Длина 50.0mm В упаковке 1шт Цвет корпуса черный Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 - +50°C

Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет





Блок питания GLP POWER 24V DC GLG-150-24 230V 150W IP65

Код изделия 16046

Бренд GLP POWER
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 144W/1m
Номинальный ток 6000mA
Защитное стекло IP65
Высота 45.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 221.0mm
Вес 1150g
В ящике 15шт
Эксплуатационная среда для
наружного использования



Блок питания GLP POWER GTPC-100-12-D 230V 100W TRIAC

Код изделия 15657 TRIAC dimmable

Рабочая температура -30 ~ +70 °°C

Сертификаты CE, RoHS,

Бренд GLP POWER Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC Напряжение на выходе 12V Мощность 100W Максимальная мощность 100W/1m Номинальный ток 8300mA Высота 34.0mm Ширина 67.0mm Длина 210.0mm Bec 360a В ящике 50шт Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 ~ +50°C Сертификаты СЕ

Гарантия 2 года / лет



Блок питания KGP 12V DC RV-24-12 230V 24W IP20 No dim





Код изделия 17414 No dim dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость No dim Напряжение на выходе 12V Мощность 24W Максимальная мощность 24W/1m Номинальный ток 1200mA Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 25.0mm Диаметр 55.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V DC CV-100-24 230V 100W IP20 TRIAC

Код изделия 17428 TRIAC dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость TRIAC Напряжение на выходе 24V Мошность 100W Максимальная мощность 100W/1m Номинальный ток 4200mA Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 34.0mm Ширина 67.0mm Длина 210.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -25 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V DC CV-150-24 230V 150W IP20 TRIAC

Код изделия 17429 TRIAC dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость TRIAC Напряжение на выходе 24V Мошность 150W Максимальная мощность 150W/1m Номинальный ток 4200mA Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 34.0mm Ширина 67.0mm Длина 210.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -25 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V DC CV-25-24 230V 25W IP20 TRIAC

Код изделия 17426 TRIAC dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость TRIAC Напряжение на выходе 24V Мошность 25W Максимальная мощность 25W/1m Номинальный ток 1040mA Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 30.0mm Ширина 52.0mm Длина 128.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -25 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V DC CV-50-24 230V 50W IP20 TRIAC

Код изделия 17427 TRIAC dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость TRIAC Напряжение на выходе 24V Мошность 50W Максимальная мощность 50W/1m Номинальный ток 2080mA Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 32.0mm Ширина 61.0mm Длина 184.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -25 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V DC FV-100-24 /PUSH 230V 100W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17412 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость DALI / PUSH Напряжение на выходе 24V Мошность 100W Максимальная мощность 100W/1m Номинальный ток 4200mA Зашитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 22.0mm Ширина 65.0mm Длина 190.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -25 - +45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V DC FV-12-24 230V 12W IP20

Код изделия 17407

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.92 Напряжение на выходе 24V Мощность 12W Максимальная мошность 12W/1m Номинальный ток 500mA Зашитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 15.5mm Ширина 46.0mm Длина 112.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30 - +75°C Сертификаты ENEC, CE, EAC, SAA Гарантия 5 года / лет








Блок питания KGP 24V DC FV-120-24 230V 120W IP20 No dim

Код изделия 17413 No dim dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость No dim Напряжение на выходе 24V Мощность 120W Максимальная мошность 120W/1m Номинальный ток 5000mA Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 22.0mm Ширина 65.0mm Длина 190.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -25 - +45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V DC FV-24-24 230V 24W IP20

Код изделия 17406

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Напряжение на выходе 24V Мощность 24W Максимальная мошность 24W/1m Номинальный ток 1000mA Зашитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 15.5mm Ширина 50.0mm Длина 137.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -25 - +45°C Сертификаты ENEC, CE, EAC, SAA Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V DC FV-36-24 230V 36W IP20

Код изделия 17408

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Напряжение на выходе 24V Мощность 36W Максимальная мошность 36W/1m Номинальный ток 1500mA Зашитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 18.0mm Ширина 57.0mm Длина 170.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -25 - +45°C Сертификаты ENEC, CE, EAC, SAA Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V DC FV-60-24 /PUSH 230V 60W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17410 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость DALI / PUSH Напряжение на выходе 24V Мошность 60W Максимальная мощность 60W/1m Номинальный ток 2500mA Зашитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 18.0mm Ширина 57.0mm Длина 170.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -25 - +45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет








Блок питания KGP 24V DC FV-60-24 230V 60W IP20

Код изделия 17409

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Напряжение на выходе 24V Мощность 60W Максимальная мошность 60W/1m Номинальный ток 2500mA Зашитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 18.0mm Ширина 57.0mm Длина 170.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -25 - +45°C Сертификаты ENEC, CE, SAA Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V DC FV-90-24 230V 90W IP20 No dim

Код изделия 17411 No dim dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость No dim Напряжение на выходе 24V Мощность 90W Максимальная мошность 90W/1m Номинальный ток 3750mA Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 22.0mm Ширина 65.0mm Длина 190.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -25 - +45°C Сертификаты ENEC, CE, EAC, SAA Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V DC LV-100-24 /PUSH-DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17207 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI / PUSH Напряжение на выходе 24V Мощность 100W Максимальная мощность 100W/1m Номинальный ток 4170mA Защитное стекло ІР20 Высота 18.0mm Ширина 30.0mm Длина 350.0mm Bec 210g В ящике 50шт Материал корпуса пластик Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!



Блок питания KGP 24V DC LV-100-24 230V 100W IP20





Код изделия 17421

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Напряжение на выходе 24V Мощность 100W Максимальная мощность 100W/1m Номинальный ток 4170mA Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 18.0mm Ширина 30.0mm Длина 350.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -25 - +45°C Сертификаты CE, ENEC, SAA Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V DC LV-150-24 /PUSH-DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17206 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI / PUSH Напряжение на выходе 24V Мощность 150W Максимальная мощность 150W/1m Номинальный ток 6250mA Защитное стекло ІР20 Высота 18.0mm Ширина 30.0mm Длина 350.0mm Bec 310g В ящике 50шт Материал корпуса пластик Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!



Блок питания KGP 24V DC LV-150-24 230V 150W IP20





Код изделия 17423

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Напряжение на выходе 24V Мощность 150W Максимальная мощность 150W/1m Номинальный ток 6250mA Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 18.0mm Ширина 30.0mm Длина 350.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -25 - +45°C Сертификаты CE, ENEC, SAA Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V DC LV-250-24 /PUSH-DIM 230V 250W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17205 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI / PUSH Напряжение на выходе 24V Мощность 250W Максимальная мощность 250W/1m Номинальный ток 10420mA Защитное стекло ІР20 Высота 22.0mm Ширина 40.0mm **Длина 400.0mm** Bec 530g В ящике 25шт Материал корпуса пластик Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!







Блок питания KGP 24V DC LV-250-24 230V 250W IP20

Код изделия 17231

Бренд KGP Напряжение питания 230V Напряжение на выходе 24V Мощность 250W Максимальная мощность 250W/1m Номинальный ток 10420mA Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 22.0mm Ширина 40.0mm Длина 400.0mm Bec 530g Материал корпуса пластик Рабочая температура -25 ~ 45°C Сертификаты CE, ENEC Гарантия 5 года / лет

Качественный и надежный источник питания 24V. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!







Блок питания KGP 24V DC LV-30-24 /PUSH-DIM 230V 30W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17209 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI / PUSH Напряжение на выходе 24V Мощность 30W Максимальная мощность 30W/1m Номинальный ток 1250mA Защитное стекло ІР20 Высота 16.0mm Ширина 30.0mm **Длина 300.0mm** Bec 143q В ящике 50шт Материал корпуса пластик Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!







Блок питания KGP 24V DC LV-30-24 230V 30W IP20

Код изделия 17232

Бренд КGP
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Номинальный ток 1250mA
Защитное стекло IP20
Высота 16.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 300.0mm
Вес 143g
В ящике 50шт
Материал корпуса пластик
Сертификаты СЕ, ENEC
Гарантия 5 года / лет

Качественный и надежный источник питания 24V. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!







Блок питания KGP 24V DC LV-60-24 /PUSH-DIM 230V 60W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17208 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI / PUSH Напряжение на выходе 24V Мощность 60W Максимальная мощность 60W/1m Номинальный ток 2500mA Защитное стекло ІР20 Высота 18.0mm Ширина 30.0mm Длина 350.0mm Bec 230g В ящике 50шт Материал корпуса пластик Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!



Блок питания KGP 24V DC LV-60-24 230V 60W IP20





Код изделия 17419

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Напряжение на выходе 24V Мощность 60W Максимальная мощность 60W/1m Номинальный ток 2500mA Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 16.0mm Ширина 30.0mm Длина 300.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -25 - +45°C Сертификаты CE, ENEC, SAA Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V DC RV-25-24 230V 25W IP20 No dim

Код изделия 17415 No dim dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость No dim Напряжение на выходе 24V Мощность 25W Максимальная мошность 25W/1m Номинальный ток 1040mA Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 25.0mm Диаметр 55.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет








Блок питания KGP 24V XSV-100-24 /PUSH 230V 100W IP67 DALI / PUSH

Код изделия 17435 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость DALI / PUSH Напряжение на выходе 24V Мошность 100W Максимальная мошность 100W/1m Номинальный ток 4170mA Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Высота 21.0mm Ширина 30.0mm Длина 320.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V XSV-100-24 230V 100W IP67

Код изделия 17434

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Напряжение на выходе 24V Мощность 100W Максимальная мошность 100W/1m Номинальный ток 4170mA Зашитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Высота 21.0mm Ширина 30.0mm Длина 320.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V XSV-160-24 /PUSH 230V 160W IP67 DALI / PUSH

Код изделия 17437 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость DALI / PUSH Напряжение на выходе 24V Мошность 160W Максимальная мошность 160W/1m Номинальный ток 6670mA Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Высота 21.0mm Ширина 30.0mm Длина 350.0mm В упаковке 1шт В ящике 28шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V XSV-160-24 230V 160W IP67

Код изделия 17436

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Напряжение на выходе 24V Мощность 160W Максимальная мошность 160W/1m Номинальный ток 6670mA Зашитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Высота 21.0mm Ширина 30.0mm Длина 350.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V XSV-240-24 /PUSH 230V 240W IP67 DALI / PUSH

Код изделия 17439 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость DALI / PUSH Напряжение на выходе 24V Мошность 240W Максимальная мошность 240W/1m Номинальный ток 10000mA Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Высота 21.0mm Ширина 30.0mm Длина 400.0mm В упаковке 1шт В яшике 24шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V XSV-240-24 230V 240W IP67

Код изделия 17438

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Напряжение на выходе 24V Мощность 240W Максимальная мошность 240W/1m Номинальный ток 10000mA Зашитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Высота 21.0mm Ширина 30.0mm Длина 400.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V XSV-30-24 /PUSH 230V 30W IP67 DALI / PUSH

Код изделия 17431 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость DALI / PUSH Напряжение на выходе 24V Мошность 30W Максимальная мошность 30W/1m Номинальный ток 1250mA Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Высота 21.0mm Ширина 30.0mm Длина 250.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V XSV-30-24 230V 30W IP67

Код изделия 17430

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Напряжение на выходе 24V Мощность 30W Максимальная мошность 30W/1m Номинальный ток 1250mA Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Высота 21.0mm Ширина 30.0mm Длина 250.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V XSV-400-24 /PUSH 230V 400W IP67 DALI / PUSH

Код изделия 17441 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость DALI / PUSH Напряжение на выходе 24V Мошность 400W Максимальная мошность 400W/1m Номинальный ток 16670mA Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Высота 21.0mm Ширина 30.0mm Длина 400.0mm В упаковке 1шт В яшике 24шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 24V XSV-400-24 230V 400W IP67

Код изделия 17440

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Напряжение на выходе 24V Мощность 400W Максимальная мошность 400W/1m Номинальный ток 16670mA Зашитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Высота 21.0mm Ширина 30.0mm Длина 400.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет








Блок питания KGP 24V XSV-60-24 /PUSH 230V 60W IP67 DALI / PUSH

Код изделия 17433 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость DALI / PUSH Напряжение на выходе 24V Мошность 60W Максимальная мошность 60W/1m Номинальный ток 2500mA Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Высота 21.0mm Ширина 30.0mm Длина 290.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет








Блок питания KGP 24V XSV-60-24 230V 60W IP67

Код изделия 17432

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Напряжение на выходе 24V Мощность 60W Максимальная мошность 60W/1m Номинальный ток 2500mA Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Высота 21.0mm Ширина 30.0mm Длина 290.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 48V DC LV-100-48 230V 100W IP20

Код изделия 17279

Бренд КGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 48V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 3125mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Гарантия 3 года / лет

Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты ІР20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.







Блок питания KGP 48V DC LV-150-48 230V 150W IP20

Код изделия 16954

Бренд КGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 48V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 3125mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
Материал корпуса пластик
Гарантия 3 года / лет

Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты ІР20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.







Блок питания KGP 48V DC LV-250-48 230V 250W IP20

Код изделия 17278

Бренд КGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 48V
Мощность 250W
Максимальная мощность 250W/1m
Номинальный ток 3125mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
Материал корпуса пластик
Гарантия 3 года / лет

Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты ІР20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания KGP 48V DC RV-25-48 белый 230V 25W IP20 No dim





Код изделия 17416 No dim dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость No dim Напряжение на выходе 48V Мощность 25W Максимальная мощность 25W/1m Номинальный ток 5200mA Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 25.0mm Диаметр 55.0mm В упаковке 1шт Цвет корпуса белый Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Блок питания 12V/24V/48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.








Блок питания KGP 48V XSV-400-48 230V 400W IP67

Код изделия 18345

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Напряжение на выходе 48V Мощность 400W Максимальная мошность 400W/1m Номинальный ток 8340mA Зашитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Высота 21.0mm Ширина 30.0mm Длина 400.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP 48V XSV-400-48 230V 400W IP67 DALI

Код изделия 18554 DALI dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость DALI Напряжение на выходе 48V Мошность 400W Максимальная мощность 400W/1m Номинальный ток 8340mA Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Высота 21.0mm Ширина 30.0mm Длина 400.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP XSV100W48 DALI 230V 100W IP67 DALI

Код изделия 18415 DALI dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость DALI Напряжение на выходе 48V Мошность 100W Максимальная мощность 100W/1m Номинальный ток 2080mA Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Высота 21.0mm Ширина 30.0mm Длина 320.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP XSV160W48 DALI 230V 160W IP67 DALI

Код изделия 18532 DALI dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость DALI Напряжение на выходе 48V Мошность 160W Максимальная мощность 160W/1m Номинальный ток 3333mA Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Высота 21.0mm Ширина 30.0mm Длина 350.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания KGP XSV240W48 DALI 230V 240W IP67 DALI

Код изделия 18533 DALI dimmable

Бренд KGP Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость DALI Напряжение на выходе 48V Мошность 240W Максимальная мощность 240W/1m Номинальный ток 5000mA Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Высота 21.0mm Ширина 30.0mm Длина 400.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25 - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания LTECH 12V DC -150-12- G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 16144 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI / PUSH Напряжение на выходе 12V Мощность 150W Максимальная мощность 150W/1m Номинальный ток 12500mA Защитное стекло ІР20 Высота 33.0mm Ширина 44.0mm Длина 355.0mm Bec 430g В упаковке 1шт Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20°C~60°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 3 года / лет



Блок питания LTECH 12V DC -60-12-U1D2 230V 60W DALI / PUSH





Код изделия 18141 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI / PUSH Напряжение на выходе 12V Мощность 60W Максимальная мощность 60W/1m Номинальный ток 5000mA Высота 30.0mm Ширина 42.5mm Длина 293.0mm Bec 285g В ящике 30шт Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20~50°C°C Сертификаты CE, ROHS Гарантия 5 года / лет

Светодиодный блок питания, обеспечивающий надежное и стабильное выходное напряжение. Устройство совместимо с различными интерфейсами диммирования, позволяя плавно регулировать освещение без мерцания. Его широкий диапазон входного напряжения обеспечивает универсальную совместимость с различными электрическими системами, а высокая энергоэффективность помогает снизить энергопотребление. Устройство оснащено множеством механизмов защиты, включая защиту от перегрева, перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания, что гарантирует безопасную и долгосрочную эксплуатацию. Кроме того, оно имеет функцию мягкого запуска и затемнения, улучшая визуальный комфорт. Компактный и легкий дизайн с съемными клеммами подключения позволяет гибкую установку в различных системах освещения. Устройство соответствует международным стандартам безопасности и качества и поставляется с долгосрочной гарантией.







Блок питания LTECH 12V DC LM-150-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W TRIAC / PUSH

Код изделия 16276 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 12500mA
Рабочая температура -20°C~45°C°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 3 года / лет



Блок питания LTECH 12V DC LM-36-12-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

Код изделия 14985 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Номинальный ток 3000mA
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет







Блок питания LTECH 12V DC LM-36-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

Код изделия 16272 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Номинальный ток 3000mA
Вес 185g
Рабочая температура -30 ~ 55°C°C



Блок питания LTECH 12V DC LM-75-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 16088 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд LTECH Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC / PUSH Напряжение на выходе 12V Мощность 75W Максимальная мощность 75W/1m Номинальный ток 6250mA Защитное стекло ІР20 Высота 30.0mm Ширина 43.0mm Длина 293.0mm Bec 300g Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20°C~50°C°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет





Блок питания LTECH 12V DC TD-50-12-E1D1 / PUSH DIM 230V 50W TRIAC / PUSH

Код изделия 14930 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд LTECH Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC / PUSH Напряжение на выходе 12V Мощность 50W Максимальная мощность 50W/1m Номинальный ток 4200mA Высота 58.0mm Ширина 89.0mm Длина 107.0mm Bec 260g Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30°C ~ 55°C°C Сертификаты СЕ



Блок питания LTECH 24V DC -150-24-G2D2 /PUSH DIM/DT 8 230V 150W IP20 DALI / PUSH


Код изделия 19522 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI / PUSH Напряжение на выходе 24V Мощность 150W Максимальная мошность 150W/1m Номинальный ток 62500mA Защитное стекло ІР20 Высота 30.0mm Ширина 43.0mm Длина 352.0mm Bec 430a В упаковке 1шт Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20°C~60°C Сертификаты CE, RoHS



предназначено для ССТ ленты

Гарантия 3 года / лет





Блок питания LTECH 24V DC DMX-150-24-F4M1 DMX/ PUSH DIM 230V 150W IP20 DMX / PUSH

Код изделия 15909 DMX / PUSH dimmable

Бренд LTECH Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DMX / PUSH Напряжение на выходе 24V Мощность 150W Максимальная мощность 150W/1m Номинальный ток 6250mA Защитное стекло ІР20 Высота 37.0mm Ширина 57.0mm Длина 273.0mm Bec 750g Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30~60°C Сертификаты CE,RoHS Гарантия 3 года / лет



Блок питания LTECH 24V DC LM-150-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 15926 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI / PUSH Напряжение на выходе 24V Мошность 150W Максимальная мощность 150W/1m Номинальный ток 6250mA Защитное стекло ІР20 Высота 33.0mm Ширина 44.0mm Длина 355.0mm Bec 430g В упаковке 1шт Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20°C~60°C Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет





Блок питания LTECH 24V DC LM-150-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 16168 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд LTECH Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC / PUSH Напряжение на выходе 24V Мощность 150W Максимальная мощность 150W/1m Номинальный ток 6250mA Защитное стекло ІР20 Высота 33.0mm Ширина 44.0mm Длина 355.0mm Bec 430g В упаковке 1шт Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20°C~60°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 3 года / лет




Блок питания LTECH 24V DC LM-36-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

Код изделия 16271 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Номинальный ток 1500mA
Вес 185g
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты СЕ
Гарантия 3 года / лет







Блок питания LTECH 24V DC LM-75-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 75W DALI / PUSH

Код изделия 13858 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI / PUSH Напряжение на выходе 24V Мощность 75W Максимальная мощность 75W/1m Номинальный ток 3125mA Высота 30.0mm Ширина 43.0mm Длина 293.0mm Bec 300g Материал корпуса пластик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30° ~ +50°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 3 года / лет



Блок питания LTECH 24V DC LM-75-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 15403 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд LTECH Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC / PUSH Напряжение на выходе 24V Мошность 75W Максимальная мощность 75W/1m Номинальный ток 3100mA Защитное стекло ІР20 Высота 30.0mm Ширина 43.0mm Длина 293.0mm Bec 300g Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20°C~50°C°C Сертификаты CE,RoHS Гарантия 5 года / лет







Блок питания LTECH 24V DC tunable white LM-100-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 15404 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI / PUSH Напряжение на выходе 24V Мощность 100W Максимальная мощность 100W/1m Номинальный ток 4170mA Защитное стекло ІР20 Высота 30.0mm Ширина 43.0mm Длина 293.0mm Bec 300g Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, SELV Гарантия 3 года / лет



Блок питания LTECH 24V DC tunable white LM-75-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 15479 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI / PUSH Напряжение на выходе 24V Мощность 75W Максимальная мошность 75W/1m Номинальный ток 3125mA Защитное стекло ІР20 Высота 30.0mm Ширина 43.0mm Длина 293.0mm Bec 300g Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, SELV Гарантия 3 года / лет







Блок питания LTECH LM-36-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

Код изделия 16342 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Номинальный ток 1500mA
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 175.0mm
Вес 190g
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Блок питания POS POWER 12V DC Slim FTPC15V12-E 230V 15W IP20

Код изделия 16694

Бренд POS POWER
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 12V
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Номинальный ток 1250mA
Защитное стекло IP20
Высота 16.0mm
Ширина 35.5mm
Длина 103.0mm
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ +45°C
Сертификаты CE







Блок питания POS POWER 12V DC Slim FTPC8V12LC 230V 8W IP20

Код изделия 14306

Бренд <u>POS POWER</u>
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 12V
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Номинальный ток 670mA
Защитное стекло IP20
Высота 19.5mm
Ширина 46.2mm
Длина 94.5mm
Вес 64g
Рабочая температура -20°C-45°C
Сертификаты CE




Блок питания POS POWER 24V DC DIN-100-24 230V 100W IP20

Код изделия 19938

Гарантия 3 года / лет

Бренд POS POWER
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 4150mA
Защитное стекло IP20
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 2 года / лет







Блок питания POS POWER 24V DC DIN-60-24 230V 60W IP20

Код изделия 19937

Бренд POS POWER
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Номинальный ток 2500mA
Защитное стекло IP20
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Блок питания POS POWER 24V DC Slim FTPC20V24-C2 230V 20W IP20

Код изделия 16807

Сертификаты CE,RoHS Гарантия 2 года / лет

Бренд POS POWER
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Номинальный ток 830mA
Защитное стекло IP20
Высота 14.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 154.0mm
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования







Блок питания POS POWER FTPC50V12-D 230V 50W IP20 TRIAC

Код изделия 15631 TRIAC dimmable

Бренд POS POWER Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC Напряжение на выходе 12V Мощность 50W Максимальная мошность 50W/1m Номинальный ток 4160mA Зашитное стекло ІР20 Высота 21.8mm Ширина 57.0mm Длина 177.0mm Bec 200g В ящике 50шт Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20°C ~ 40°C°C



Блок питания Scharfer 12V DC SCH-100-12 230V 100W IP67

Код изделия 16597

Гарантия 2 года / лет

Бренд Scharfer Напряжение питания 230V Напряжение на выходе 12V Мощность 100W Максимальная мошность 100W/1m Номинальный ток 8333mA Защитное стекло ІР67 Высота 22.0mm Ширина 40.0mm Длина 218.0mm Bec 390g В упаковке 1шт В ящике 40шт Материал корпуса алюминий Рабочая температура -30~50°C Гарантия 7 года / лет





Блок питания Scharfer 12V DC SCH-150-12 230V 150W IP67

Код изделия 16594

Бренд Scharfer Напряжение питания 230V Напряжение на выходе 12V Мощность 150W Максимальная мощность 150W/1m Номинальный ток 12500mA Защитное стекло ІР67 Высота 25.0mm Ширина 57.0mm Длина 279.0mm Bec 680g В упаковке 1шт В ящике 25шт Материал корпуса алюминий Рабочая температура -30~50°C Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 12V DC SCH-200-12 230V 200W IP67

Код изделия 16593

Бренд Scharfer Напряжение питания 230V Напряжение на выходе 12V Мощность 200W Максимальная мощность 200W/1m Номинальный ток 16000mA Зашитное стекло ІР67 Высота 35.0mm Ширина 65.0mm Длина 225.0mm Bec 860g В упаковке 1шт В ящике 20шт Материал корпуса алюминий Рабочая температура -30~50°C Гарантия 7 года / лет







Блок питания Scharfer 12V DC SCH-30-12 230V 30W IP67

Код изделия 16625

Бренд Scharfer Напряжение питания 230V Напряжение на выходе 12V Мощность 30W Максимальная мощность 30W/1m Номинальный ток 2500mA Защитное стекло ІР67 Высота 21.0mm Ширина 29.0mm Длина 162.0mm Bec 170g В упаковке 1шт В ящике 100шт Материал корпуса алюминий Рабочая температура -30~50°C Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 12V DC SCH-300-12 230V 300W IP67

Код изделия 16590

Бренд Scharfer Напряжение питания 230V Напряжение на выходе 12V Мощность 300W Максимальная мощность 300W/1m Номинальный ток 25000mA Зашитное стекло ІР67 Высота 40.0mm Ширина 90.0mm Длина 257.0mm Bec 1570g В упаковке 1шт В ящике 10шт Материал корпуса алюминий Рабочая температура -30~50°C Гарантия 7 года / лет







Блок питания Scharfer 12V DC SCH-60-12 230V 60W IP67

Код изделия 16621

Бренд Scharfer Напряжение питания 230V Напряжение на выходе 12V Мощность 60W Максимальная мощность 60W/1m Номинальный ток 5000mA Защитное стекло ІР67 Высота 21.0mm Ширина 29.0mm Длина 222.0mm Bec 240g В упаковке 1шт В ящике 50шт Материал корпуса алюминий Рабочая температура -30~50°C Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-100-24 230V 100W IP67

Код изделия 16596

Бренд Scharfer Напряжение питания 230V Напряжение на выходе 24V Мощность 100W Максимальная мощность 100W/1m Номинальный ток 4170mA Зашитное стекло ІР67 Высота 22.0mm Ширина 40.0mm Длина 218.0mm Bec 390g В упаковке 1шт В ящике 40шт Материал корпуса алюминий Рабочая температура -30~50°C Гарантия 7 года / лет







Блок питания Scharfer 24V DC SCH-150-24 230V 150W IP67

Код изделия 16595

Бренд Scharfer Напряжение питания 230V Напряжение на выходе 24V Мощность 150W Максимальная мощность 150W/1m Номинальный ток 6250mA Защитное стекло ІР67 Высота 25.0mm Ширина 57.0mm Длина 279.0mm Bec 680g В упаковке 1шт В ящике 25шт Материал корпуса алюминий Рабочая температура -30~50°C Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-20-24 230V 20W IP67

Код изделия 16627

Бренд Scharfer Напряжение питания 230V Напряжение на выходе 24V Мощность 20W Максимальная мощность 20W/1m Номинальный ток 830mA Зашитное стекло ІР67 Высота 21.0mm Ширина 29.0mm Длина 162.0mm Bec 170g В упаковке 1шт В ящике 100шт Материал корпуса алюминий Рабочая температура -30~50°C Гарантия 7 года / лет







Блок питания Scharfer 24V DC SCH-200-24 230V 200W IP67

Код изделия 16592

Бренд Scharfer Напряжение питания 230V Напряжение на выходе 24V Мощность 200W Максимальная мощность 200W/1m Номинальный ток 8300mA Защитное стекло ІР67 Высота 35.0mm Ширина 65.0mm Длина 225.0mm Bec 860g В упаковке 1шт В ящике 20шт Материал корпуса алюминий Рабочая температура -30~50°C Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-30-24 230V 30W IP67

Код изделия 16626

Бренд Scharfer Напряжение питания 230V Напряжение на выходе 24V Мощность 30W Максимальная мощность 30W/1m Номинальный ток 1250mA Зашитное стекло ІР67 Высота 21.0mm Ширина 29.0mm Длина 162.0mm Bec 170g В упаковке 1шт В ящике 100шт Материал корпуса алюминий Рабочая температура -30~50°C Гарантия 7 года / лет







Блок питания Scharfer 24V DC SCH-300-24 230V 300W IP67

Код изделия 16591

Бренд Scharfer Напряжение питания 230V Напряжение на выходе 24V Мощность 300W Максимальная мощность 300W/1m Номинальный ток 12500mA Защитное стекло ІР67 Высота 40.0mm Ширина 90.0mm Длина 257.0mm Bec 1570g В упаковке 1шт В ящике 10шт Материал корпуса алюминий Рабочая температура -30~50°C Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-400-24 230V 400W IP67

Код изделия 17816

Бренд Scharfer Напряжение питания 230V Напряжение на выходе 24V Мощность 400W Максимальная мощность 400W/1m Номинальный ток 16700mA Зашитное стекло ІР67 Высота 40.0mm Ширина 90.0mm Длина 300.0mm Bec 1800a В упаковке 1шт В ящике 8шт Материал корпуса металл Рабочая температура -30° - +50°C Гарантия 7 года / лет







Блок питания Scharfer 24V DC SCH-45-24 230V 45W IP67

Код изделия 16623

Бренд Scharfer Напряжение питания 230V Напряжение на выходе 24V Мощность 45W Максимальная мощность 45W/1m Номинальный ток 1870mA Защитное стекло ІР67 Высота 21.0mm Ширина 29.0mm Длина 190.0mm Bec 235g В упаковке 1шт В ящике 50шт Материал корпуса алюминий Рабочая температура -30~50°C Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-60-24 230V 60W IP67

Код изделия 16622

Бренд Scharfer Напряжение питания 230V Напряжение на выходе 24V Мощность 60W Максимальная мощность 60W/1m Номинальный ток 2500mA Зашитное стекло ІР67 Высота 21.0mm Ширина 29.0mm Длина 222.0mm Bec 240g В упаковке 1шт В ящике 50шт Материал корпуса алюминий Рабочая температура -30~50°C Гарантия 7 года / лет







Блок питания SKYDANCE 12V DC TE-40-12 /PUSH 230V 40W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 17614 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд SKYDANCE Напряжение питания 230V Фактор силы 0.82 Регулируемая яркость TRIAC / PUSH Напряжение на выходе 12V Мошность 40W Максимальная мошность 40W/1m Номинальный ток 3300mA Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 30.0mm Ширина 44.0mm Длина 168.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30 - +50°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет



Блок питания SKYDANCE 12V DC TE-75-12 /PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 17615 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд **SKYDANCE** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.85 Регулируемая яркость TRIAC / PUSH Напряжение на выходе 12V Мощность 75W Максимальная мощность 75W/1m Номинальный ток 6250mA Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 30.0mm Ширина 56.0mm Длина 179.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30° - +50°C Сертификаты СЕ

Гарантия 5 года / лет





72/76 7.11.2025

Блок питания SKYDANCE 12V DC TF-150-12 /PUSH 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 17616 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд SKYDANCE Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость TRIAC / PUSH Напряжение на выходе 12V Мошность 150W Максимальная мошность 150W/1m Номинальный ток 12500mA Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 30.0mm Ширина 45.0mm Длина 310.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30° - +45°C Сертификаты СЕ



Блок питания SKYDANCE 24V DC LPV-150-24 100-240V 150W IP20 0-10V

Код изделия 18231 0-10V dimmable

Гарантия 5 года / лет

Бренд **SKYDANCE** Напряжение питания 100-240V Регулируемая яркость 0-10V Напряжение на выходе 24V Мощность 150W Максимальная мощность 150W/1m Номинальный ток 6250mA Защитное стекло ІР20 Высота 30.0mm Ширина 45.0mm **Длина 310.0mm** Bec 420g Вес упаковки 450g В упаковке 1шт Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30~50°C

Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Блок питания SKYDANCE 24V DC PBL-60-24 100-240V 60W IP20

Код изделия 17719

Бренд SKYDANCE Напряжение питания 100-240V Фактор силы 0.50 Напряжение на выходе 24V Мошность 60W Максимальная мощность 60W/1m Номинальный ток 2500mA Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 18.0mm **Ширина** 55.5mm Длина 164.0mm Bec 150g В упаковке 1шт Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20° - +45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

60Вт CV LED-драйвер, подходит для светодиодных лент, чтобы оптимизировать освещение мебели. Очень тонкий и легкий, но при этом высокоэффективный блок питания. Может быть подключен к блокам CV0, CV1 и CV2. Возможность управления несколькими светодиодными лентами с помощью RF пульта. Регулируется от 0 до 100%, плавно и без мерцания.







Блок питания SKYDANCE 24V DC TE-75-24/PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 18253 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд SKYDANCE Напряжение питания 230V Фактор силы 0.85 Регулируемая яркость TRIAC / PUSH Напряжение на выходе 24V Мошность 75W Максимальная мошность 75W/1m Номинальный ток 3125mA Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 30.0mm Ширина 56.0mm Длина 179.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30° - +50°C



Блок питания SKYDANCE 24V DC TF-150-24 /PUSH 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 18255 TRIAC / PUSH dimmable

Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Бренд **SKYDANCE** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость TRIAC / PUSH Напряжение на выходе 24V Мощность 150W Максимальная мощность 150W/1m Номинальный ток 6250mA Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 30.0mm Ширина 45.0mm Длина 310.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30° - +45°C Сертификаты СЕ

Гарантия 5 года / лет





Блок питания SKYDANCE PB-40-12 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

Код изделия 15765 PUSH / RF dimmable

Бренд SKYDANCE

Напряжение питания 100-240V Регулируемая яркость PUSH / RF Напряжение на выходе 12V Мощность 40W Максимальная мощность 40W/1m Номинальный ток 3340mA Защитное стекло ІР20 Высота 30.0mm Ширина 44.0mm **Длина** 168.5mm В упаковке 1шт Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30~55°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет



Блок питания SKYDANCE PB-40-24 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

Код изделия 15766 PUSH / RF dimmable

Бренд **SKYDANCE**

Напряжение питания 100-240V Регулируемая яркость PUSH / RF Мощность 40W Максимальная мощность 40W/1m Номинальный ток 1670mA Защитное стекло IP20 Высота 30.0mm Ширина 44.0mm Длина 168.5mm В упаковке 1шт Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30~50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет





Блок питания SKYDANCE PB-75-12 230V 75W IP20 PUSH / RF

Код изделия 15767 PUSH / RF dimmable

Бренд **SKYDANCE**

Напряжение питания 230V Регулируемая яркость PUSH / RF Напряжение на выходе 12V Мощность 75W Максимальная мощность 75W/1m Номинальный ток 6250mA Защитное стекло ІР20 Высота 30.0mm Ширина 56.0mm Длина 179.0mm В упаковке 1шт Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30~50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет



Блок питания SKYDANCE PB-75-24 75W IP20 PUSH / RF

Код изделия 15768 PUSH / RF dimmable

Бренд **SKYDANCE**

Регулируемая яркость PUSH / RF Напряжение на выходе 24V Мощность 75W Максимальная мощность 75W/1m Номинальный ток 3125mA Защитное стекло IP20 Высота 30.0mm Ширина 56.0mm Длина 179.0mm В упаковке 1шт Рабочая температура -30~50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

