
Блок питания Deko-Light Power supply BASIC, DIM, CC, D50020UF/20 W черный 20W IP20 DIMMABLE

Код изделия 22302 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Deko-Light
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 28.0mm
Ширина 127.0mm
Длина 44.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

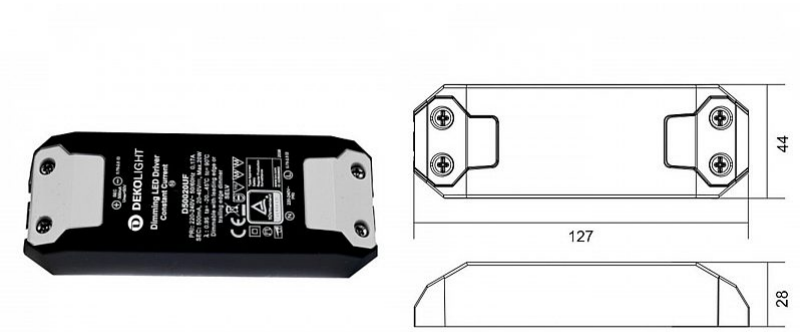

Блок питания GLP POWER 24V DC GPV-12-24 230V 12W IP67

Код изделия 14494

Бренд GLP POWER
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Номинальный ток 500mA
Защитное стекло IP67
Высота 20.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 129.5mm
Вес 130 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -10°C - +70°C
Сертификаты CE, RoHS



Блок питания GLP POWER 24V DC GPV-200-24 230V 200W IP67

Код изделия 16061

Бренд GLP POWER
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Номинальный ток 8300mA
Защитное стекло IP67
Высота 45.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 205.0mm
Вес 1.2 kg
В ящике 15шт
Материал корпуса пластик
Рабочая температура -30~+70°C
Сертификаты CE, SELV



Блок питания GLP POWER 24VDC 2,5 A белый 230V 60W IP20 No dim

Код изделия 22034

Бренд GLP POWER
Напряжение питания 230V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Защитное стекло IP20
Срок службы 40000h
Высота 17.0mm
Ширина 305.0mm
Длина 30.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA



Блок питания GLP POWER 24VDC 4,17 A белый 100W IP20 No dim

Код изделия 22035

Бренд GLP POWER
Напряжение на выходе 230V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Защитное стекло IP20
Срок службы 40000h
Высота 18.2mm
Ширина 320.0mm
Длина 30.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA
Гарантия 3 года / лет



Блок питания GLP POWER 24VDC 6,24A 230V 150W IP67

Код изделия 22052

Бренд GLP POWER
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Защитное стекло IP67
Вес 1.1 kg
В упаковке 1шт
Материал корпуса металл
Рабочая температура --40°C ÷ +50°C°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет



Блок питания GLP POWER GLP PSU 100W: 24V/4.2A белый 230V 100W IP67

Код изделия 22045

Бренд GLP POWER
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 100W
Защитное стекло IP67
Высота 37.0mm
Ширина 147.5mm
Длина 67.2mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ +45 °C°C
Сертификаты CE



Блок питания GLP POWER GLP PSU 200W: 24V/8.4A 230V 200W IP67

Код изделия 22047

Бренд GLP POWER
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 200W
Защитное стекло IP67
Высота 37.0mm
Ширина 175.5mm
Длина 67.2mm
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ +45 °C°C
Сертификаты CE



Блок питания KGP 12V DC RV-24-12 230V 24W IP20 No dim

Код изделия 17414

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 12V
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Номинальный ток 1200mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Диаметр 55.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 12V/24V/48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC CV-100-24 230V 100W IP20 TRIAC

Код изделия 17428 TRIAC dimmable

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость TRIAC
Напряжение на выходе 24V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 4200mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 34.0mm
Ширина 67.0mm
Длина 210.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC CV-150-24 230V 150W IP20 TRIAC

Код изделия 17429 TRIAC dimmable

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость TRIAC
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 4200mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 34.0mm
Ширина 67.0mm
Длина 210.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC CV-25-24 230V 25W IP20 TRIAC

Код изделия 17426 **TRIAC dimmable**

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость TRIAC
Напряжение на выходе 24V
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Номинальный ток 1040mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 30.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 128.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC CV-50-24 230V 50W IP20 TRIAC

Код изделия 17427 TRIAC dimmable

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость TRIAC
Напряжение на выходе 24V
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Номинальный ток 2080mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 32.0mm
Ширина 61.0mm
Длина 184.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC FV-100-24 /PUSH 230V 100W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17412 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 4200mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 22.0mm
Ширина 65.0mm
Длина 190.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC FV-12-24 230V 12W IP20

Код изделия 17407

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.92
Напряжение на выходе 24V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Номинальный ток 500mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 15.5mm
Ширина 46.0mm
Длина 112.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +75°C
Сертификаты ENEC, CE, EAC, SAA
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC FV-120-24 230V 120W IP20 No dim

Код изделия 17413

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 24V
Мощность 120W
Максимальная мощность 120W/1m
Номинальный ток 5000mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 22.0mm
Ширина 65.0mm
Длина 190.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC FV-24-24 230V 24W IP20

Код изделия 17406

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 24V
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Номинальный ток 1000mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 15.5mm
Ширина 50.0mm
Длина 137.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты ENEC, CE, EAC, SAA
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC FV-36-24 230V 36W IP20

Код изделия 17408

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 24V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Номинальный ток 1500mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 18.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 170.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты ENEC, CE, EAC, SAA
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC FV-60-24 /PUSH 230V 60W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17410 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Номинальный ток 2500mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 18.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 170.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC FV-60-24 230V 60W IP20

Код изделия 17409

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 24V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Номинальный ток 2500mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 18.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 170.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты ENEC, CE, SAA
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC FV-90-24 230V 90W IP20 No dim

Код изделия 17411

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 24V
Мощность 90W
Максимальная мощность 90W/1m
Номинальный ток 3750mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 22.0mm
Ширина 65.0mm
Длина 190.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты ENEC, CE, EAC, SAA
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC LV-100-24 /PUSH-DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17207 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 4170mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
Вес 210 g
В ящике 50шт
Материал корпуса пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

Блок питания KGP 24V DC LV-100-24 230V 100W IP20

Код изделия 17421

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 24V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 4170mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 18.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты CE, ENEC, SAA
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC LV-150-24 /PUSH-DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17206 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
Вес 310 g
В ящике 50шт
Материал корпуса пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

Блок питания KGP 24V DC LV-150-24 230V 150W IP20

Код изделия 17423

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 18.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты CE, ENEC, SAA
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC LV-250-24 /PUSH-DIM 230V 250W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17205 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 250W
Максимальная мощность 250W/1m
Номинальный ток 10420mA
Защитное стекло IP20
Высота 22.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 400.0mm
Вес 530 g
В ящике 25шт
Материал корпуса пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

Блок питания KGP 24V DC LV-250-24 230V 250W IP20

Код изделия 17231

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 250W
Максимальная мощность 250W/1m
Номинальный ток 10420mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 22.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 400.0mm
Вес 530 g
Материал корпуса пластик
Рабочая температура -25 ~ 45°C
Сертификаты CE, ENEC
Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

Блок питания KGP 24V DC LV-30-24 /PUSH-DIM 230V 30W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17209 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Номинальный ток 1250mA
Защитное стекло IP20
Высота 16.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 300.0mm
Вес 143 g
В ящике 50шт
Материал корпуса пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

Блок питания KGP 24V DC LV-30-24 230V 30W IP20

Код изделия 17232

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Номинальный ток 1250mA
Защитное стекло IP20
Высота 16.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 300.0mm
Вес 143 g
В ящике 50шт
Материал корпуса пластик
Сертификаты CE, ENEC
Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

Блок питания KGP 24V DC LV-60-24 /PUSH-DIM 230V 60W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17208 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Номинальный ток 2500mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
Вес 230 g
В ящике 50шт
Материал корпуса пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

Блок питания KGP 24V DC LV-60-24 230V 60W IP20

Код изделия 17419

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 24V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Номинальный ток 2500mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 16.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 300.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты CE, ENEC, SAA
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC RV-25-24 230V 25W IP20 No dim

Код изделия 17415

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 24V
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Номинальный ток 1040mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Диаметр 55.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 12V/24V/48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-100-24 /PUSH 230V 100W IP67 DALI / PUSH

Код изделия 17435 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 4170mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 320.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-100-24 230V 100W IP67

Код изделия 17434

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 24V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 4170mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 320.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-160-24 /PUSH 230V 160W IP67 DALI / PUSH

Код изделия 17437 **DALI / PUSH dimmable**

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 160W
Максимальная мощность 160W/1m
Номинальный ток 6670mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 28шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-160-24 230V 160W IP67

Код изделия 17436

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 24V
Мощность 160W
Максимальная мощность 160W/1m
Номинальный ток 6670mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-240-24 /PUSH 230V 240W IP67 DALI / PUSH

Код изделия 17439 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 240W
Максимальная мощность 240W/1m
Номинальный ток 10000mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 400.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-240-24 230V 240W IP67

Код изделия 17438

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 24V
Мощность 240W
Максимальная мощность 240W/1m
Номинальный ток 10000mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 400.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-30-24 /PUSH 230V 30W IP67 DALI / PUSH

Код изделия 17431 **DALI / PUSH dimmable**

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Номинальный ток 1250mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 250.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-30-24 230V 30W IP67

Код изделия 17430

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 24V
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Номинальный ток 1250mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 250.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-400-24 /PUSH 230V 400W IP67 DALI / PUSH

Код изделия 17441 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Номинальный ток 16670mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 400.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-400-24 230V 400W IP67

Код изделия 17440

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 24V
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Номинальный ток 16670mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 400.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-60-24 /PUSH 230V 60W IP67 DALI / PUSH

Код изделия 17433 DALI / PUSH dimmable

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Номинальный ток 2500mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 290.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-60-24 230V 60W IP67

Код изделия 17432

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 24V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Номинальный ток 2500mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 290.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 48V DC LV-100-48 230V 100W IP20

Код изделия 17279

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 48V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 3125mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Гарантия 3 года / лет



Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 48V DC LV-150-48 230V 150W IP20

Код изделия 16954

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 48V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 3125mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
Материал корпуса пластик
Гарантия 3 года / лет



Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 48V DC LV-250-48 230V 250W IP20

Код изделия 17278

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 48V
Мощность 250W
Максимальная мощность 250W/1m
Номинальный ток 3125mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
Материал корпуса пластик
Гарантия 3 года / лет



Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 48V DC RV-25-48 белый 230V 25W IP20 No dim

Код изделия 17416

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 48V
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Номинальный ток 5200mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Диаметр 55.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 12V/24V/48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 48V XSV-400-48 230V 400W IP67

Код изделия 18345

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 48V
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Номинальный ток 8340mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 400.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 48V XSV-400-48 230V 400W IP67 DALI

Код изделия 18554 **DALI dimmable**

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Напряжение на выходе 48V
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Номинальный ток 8340mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 400.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP XSV100W48 DALI 230V 100W IP67 DALI

Код изделия 18415 **DALI dimmable**

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Напряжение на выходе 48V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 2080mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 320.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP XSV160W48 DALI 230V 160W IP67 DALI

Код изделия 18532 **DALI dimmable**

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Напряжение на выходе 48V
Мощность 160W
Максимальная мощность 160W/1m
Номинальный ток 3333mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP XSV240W48 DALI 230V 240W IP67 DALI

Код изделия 18533 **DALI dimmable**

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Напряжение на выходе 48V
Мощность 240W
Максимальная мощность 240W/1m
Номинальный ток 5000mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 400.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания LTECH 12V DC -150-12- G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 16144 **DALI / PUSH dimmable**

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 12500mA
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 355.0mm
Вес 430 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20℃~60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Блок питания LTECH 12V DC -60-12-U1D2 230V 60W DALI / PUSH

Код изделия 18141 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Номинальный ток 5000mA
Высота 30.0mm
Ширина 42.5mm
Длина 293.0mm
Вес 285 g
В ящике 30шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20~50°C°C
Сертификаты CE, ROHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный блок питания, обеспечивающий надежное и стабильное выходное напряжение. Устройство совместимо с различными интерфейсами диммирования, позволяя плавно регулировать освещение без мерцания. Его широкий диапазон входного напряжения обеспечивает универсальную совместимость с различными электрическими системами, а высокая энергоэффективность помогает снизить энергопотребление. Устройство оснащено множеством механизмов защиты, включая защиту от перегрева, перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания, что гарантирует безопасную и долгосрочную эксплуатацию. Кроме того, оно имеет функцию мягкого запуска и затемнения, улучшая визуальный комфорт. Компактный и легкий дизайн с съемными клеммами подключения позволяет гибкую установку в различных системах освещения. Устройство соответствует международным стандартам безопасности и качества и поставляется с долгосрочной гарантией.

Блок питания LTECH 12V DC LM-150-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W TRIAC / PUSH

Код изделия 16276 **TRIAC / PUSH dimmable**



Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 12500mA
Рабочая температура -20℃~45℃°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 3 года / лет

Блок питания LTECH 12V DC LM-36-12-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

Код изделия 14985 **DALI / PUSH dimmable**



Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Номинальный ток 3000mA
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет

Блок питания LTECH 12V DC LM-36-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

Код изделия 16272 **TRIAC / PUSH dimmable**



Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Номинальный ток 3000mA
Вес 185 g
Рабочая температура -30 ~ 55°C°C

Блок питания LTECH 12V DC LM-75-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 16088 **TRIAC / PUSH dimmable**



Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 293.0mm
Вес 300 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20℃~50℃°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет

Блок питания LTECH 24V DC -150-24-G2D2 /PUSH DIM/DT 8 230V 150W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 19522 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 62500mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 352.0mm
Вес 430 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20℃~60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



предназначено для CCT ленты

Блок питания LTECH 24V DC DMX-150-24-F4M1 DMX/ PUSH DIM 230V 150W IP20 DMX / PUSH

Код изделия 15909 DMX / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DMX / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Высота 37.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 273.0mm
Вес 750 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~60°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 3 года / лет



Блок питания LTECH 24V DC DMX-150-24-G4K3 DMX/DT6/DT8 RGBW 230V 150W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 22121 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.98
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 30.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 352.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20~50°C°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет



Блок питания и контроллер для светодиодных лент (RGB или RGBW). Устройство преобразует стандартное напряжение сети 230 В в 24 В, подходящие для светодиодной ленты, и одновременно позволяет управлять цветом и яркостью света. С его помощью можно выбирать различные цвета, создавать уютное атмосферное освещение, регулировать яркость — делать свет ярче или приглушённее, а также настраивать разные световые сцены по желанию. Подходит для домов, салонов красоты, парикмахерских, офисов или ресторанов, где требуется современное и регулируемое решение освещения.

Блок питания LTECH 24V DC LM-150-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 15926 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 355.0mm
Вес 430 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20℃~60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Блок питания LTECH 24V DC LM-150-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 16168 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 355.0mm
Вес 430 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20℃~60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Блок питания LTECH 24V DC LM-36-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

Код изделия 16271 TRIAC / PUSH dimmable



Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Номинальный ток 1500mA
Вес 185 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

Блок питания LTECH 24V DC LM-75-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 75W DALI / PUSH

Код изделия 13858 DALI / PUSH dimmable





Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Номинальный ток 3125mA
Высота 30.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 293.0mm
Вес 300 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30° ~ +50°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет

Блок питания LTECH 24V DC LM-75-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 15403 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Номинальный ток 3100mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 293.0mm
Вес 300 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20℃~50℃°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет



Блок питания LTECH 24V DC tunable white LM-100-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 15404 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 4170mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 293.0mm
Вес 300 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, SELV
Гарантия 3 года / лет



Блок питания LTECH 24V DC tunable white LM-75-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 15479 **DALI / PUSH dimmable**



Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Номинальный ток 3125mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 293.0mm
Вес 300 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, SELV
Гарантия 3 года / лет

Блок питания LTECH LM-36-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

Код изделия 16342 **DALI / PUSH dimmable**



Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Номинальный ток 1500mA
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 175.0mm
Вес 190 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет

Блок питания MEAN WELL ELG-200-24DA-3Y 230V 200W IP67 DALI

Код изделия 22092 **DALI dimmable**

Бренд MEAN WELL
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Напряжение на выходе 24V
Мощность 200W
Защитное стекло IP67
Высота 37.5mm
Ширина 244.0mm
Длина 71.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 ~ +90 °C°C
Сертификаты CE



Блок питания MEAN WELL ELG-240-24DA-3Y белый 230V 240W IP67 DALI

Код изделия 22049 **DALI dimmable**

Бренд MEAN WELL
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Напряжение на выходе 24V
Мощность 240W
Защитное стекло IP67
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ +45 °C°C
Сертификаты CE



Блок питания MPL POWER 24V 2,5A 200-240VAC 50/60Hz белый 230V 60W IP20

Код изделия 22037



Бренд MPL POWER
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 339.0mm
Длина 30.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ +45 °C°C
Сертификаты CE

Блок питания MPL POWER 24V 6,25A 200-240VAC 50/60Hz белый 230V 150W IP20

Код изделия 22038



Бренд MPL POWER
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 23.0mm
Ширина 356.0mm
Длина 30.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ +45 °C°C
Сертификаты CE

Блок питания MPL POWER 24V/1.46A 35W IP67 No dim

Код изделия 22036

Бренд MPL POWER
Напряжение на выходе 230V
Мощность 35W
Максимальная мощность 35W/1m
Защитное стекло IP67
Срок службы 40000h
Высота 18.2mm
Ширина 320.0mm
Длина 30.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA
Гарантия 3 года / лет



Блок питания MPL POWER 24VDC 12,5A серый 100-240V 300W IP67

Код изделия 22050

Бренд MPL POWER
Напряжение питания 100-240V
Мощность 300W
Максимальная мощность 300W/1m
Защитное стекло IP67
Высота 32.0mm
Ширина 228.0mm
Длина 72.0mm
Цвет корпуса серый
Материал корпуса металл



Блок питания MPL POWER 24VDC 33A белый 80W IP67 DMX / PUSH

Код изделия 22051 **DMX / PUSH dimmable**

Бренд MPL POWER
Регулируемая яркость DMX / PUSH
Напряжение на выходе 230V
Мощность 80W
Максимальная мощность 80W/1m
Защитное стекло IP67
Высота 30.5mm
Ширина 290.0mm
Длина 45.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA
Гарантия 3 года / лет



Блок питания MPL POWER 350mA 0.5~10V 230V 3W IP65

Код изделия 22055


Бренд MPL POWER
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 12V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Защитное стекло IP65
Высота 23.0mm
Ширина 47.0mm
Длина 21.0mm
В ящике 20шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 ~ +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания OSRAM Flarity 24V 30W IP20

Код изделия 20955

Бренд OSRAM
Напряжение питания 24V
Фактор силы 0.95
Мощность 30W
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 27.0mm
Ширина 145.0mm
Длина 40.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - 60°C
Гарантия 5 года / лет

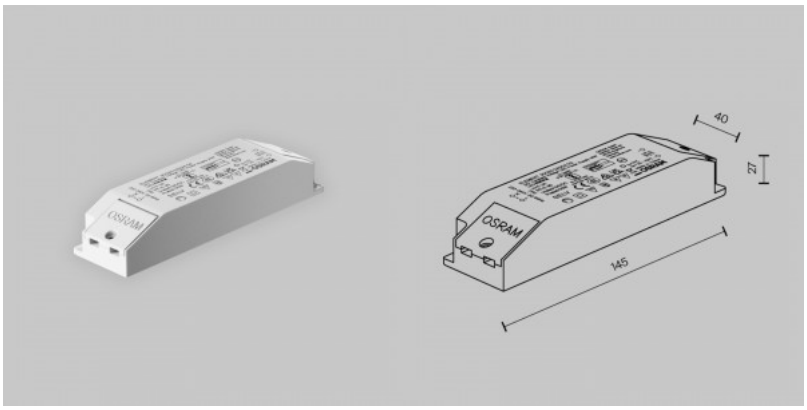

Блок питания OSRAM Flarity 24V 60W IP20

Код изделия 20956

Бренд OSRAM
Напряжение питания 24V
Фактор силы 0.95
Мощность 60W
Защитное стекло IP20
Высота 31.0mm
Ширина 200.0mm
Длина 40.0mm
Вес 270 g
Вес упаковки 300 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Блок питания POS POWER 12V DC Slim FTPC8V12LC 230V 8W IP20

Код изделия 14306

Бренд POS POWER
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 12V
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Номинальный ток 670mA
Защитное стекло IP20
Высота 19.5mm
Ширина 46.2mm
Длина 94.5mm
Вес 64 g
Рабочая температура -20℃-45°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Блок питания POS POWER 24V DC DIN-100-24 230V 100W IP20

Код изделия 19938

Бренд POS POWER
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 4150mA
Защитное стекло IP20
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 2 года / лет



Блок питания POS POWER 24V DC DIN-60-24 230V 60W IP20

Код изделия 19937

Бренд POS POWER
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Номинальный ток 2500mA
Защитное стекло IP20
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 2 года / лет



Блок питания Scharfer 12V DC SCH-100-12 230V 100W IP67

Код изделия 16597

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 12V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 8333mA
Защитное стекло IP67
Высота 22.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 218.0mm
Вес 390 g
В упаковке 1шт
В ящике 40шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 12V DC SCH-150-12 230V 150W IP67

Код изделия 16594

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 12V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 12500mA
Защитное стекло IP67
Высота 25.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 279.0mm
Вес 680 g
В упаковке 1шт
В ящике 25шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 12V DC SCH-200-12 230V 200W IP67

Код изделия 16593

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 12V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Номинальный ток 16000mA
Защитное стекло IP67
Высота 35.0mm
Ширина 65.0mm
Длина 225.0mm
Вес 860 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 12V DC SCH-30-12 230V 30W IP67

Код изделия 16625

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 12V
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Номинальный ток 2500mA
Защитное стекло IP67
Высота 21.0mm
Ширина 29.0mm
Длина 162.0mm
Вес 170 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 12V DC SCH-300-12 230V 300W IP67

Код изделия 16590

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 12V
Мощность 300W
Максимальная мощность 300W/1m
Номинальный ток 25000mA
Защитное стекло IP67
Высота 40.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 257.0mm
Вес 1.57 kg
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 12V DC SCH-60-12 230V 60W IP67

Код изделия 16621

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 12V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Номинальный ток 5000mA
Защитное стекло IP67
Высота 21.0mm
Ширина 29.0mm
Длина 222.0mm
Вес 240 g
В упаковке 1шт
В ящике 50шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-100-24 230V 100W IP67

Код изделия 16596

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 4170mA
Защитное стекло IP67
Высота 22.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 218.0mm
Вес 390 g
В упаковке 1шт
В ящике 40шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-150-24 230V 150W IP67

Код изделия 16595

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP67
Высота 25.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 279.0mm
Вес 680 g
В упаковке 1шт
В ящике 25шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-20-24 230V 20W IP67

Код изделия 16627

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Номинальный ток 830mA
Защитное стекло IP67
Высота 21.0mm
Ширина 29.0mm
Длина 162.0mm
Вес 170 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-200-24 230V 200W IP67

Код изделия 16592

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Номинальный ток 8300mA
Защитное стекло IP67
Высота 35.0mm
Ширина 65.0mm
Длина 225.0mm
Вес 860 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-30-24 230V 30W IP67

Код изделия 16626

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Номинальный ток 1250mA
Защитное стекло IP67
Высота 21.0mm
Ширина 29.0mm
Длина 162.0mm
Вес 170 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-300-24 230V 300W IP67

Код изделия 16591

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 300W
Максимальная мощность 300W/1m
Номинальный ток 12500mA
Защитное стекло IP67
Высота 40.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 257.0mm
Вес 1.57 kg
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-400-24 230V 400W IP67

Код изделия 17816

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Номинальный ток 16700mA
Защитное стекло IP67
Высота 40.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 300.0mm
Вес 1.8 kg
В упаковке 1шт
В ящике 8шт
Материал корпуса металл
Рабочая температура -30° - +50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-45-24 230V 45W IP67

Код изделия 16623



Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 45W
Максимальная мощность 45W/1m
Номинальный ток 1870mA
Защитное стекло IP67
Высота 21.0mm
Ширина 29.0mm
Длина 190.0mm
Вес 235 g
В упаковке 1шт
В ящике 50шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет

Блок питания Scharfer 24V DC SCH-60-24 230V 60W IP67

Код изделия 16622



Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Номинальный ток 2500mA
Защитное стекло IP67
Высота 21.0mm
Ширина 29.0mm
Длина 222.0mm
Вес 240 g
В упаковке 1шт
В ящике 50шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет

Блок питания SKYDANCE 12V DC TE-40-12 /PUSH 230V 40W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 17614 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.82
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Номинальный ток 3300mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 168.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +50°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Блок питания SKYDANCE 12V DC TE-75-12 /PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 17615 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.85
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 30.0mm
Ширина 56.0mm
Длина 179.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания SKYDANCE 12V DC TF-150-12 /PUSH 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 17616 **TRIAC / PUSH dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 12500mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 30.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 310.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания SKYDANCE 24V DC LPV-150-24 100-240V 150W IP20 0-10V

Код изделия 18231 **0-10V dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 100-240V
Регулируемая яркость 0-10V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 310.0mm
Вес 420 g
Вес упаковки 450 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания SKYDANCE 24V DC PBL-60-24 100-240V 60W IP20

Код изделия 17719

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 100-240V
Фактор силы 0.50
Напряжение на выходе 24V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Номинальный ток 2500mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 18.0mm
Ширина 55.5mm
Длина 164.0mm
Вес 150 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



60Вт CV LED-драйвер, подходит для светодиодных лент, чтобы оптимизировать освещение мебели. Очень тонкий и легкий, но при этом высокоэффективный блок питания. Может быть подключен к блокам CV0, CV1 и CV2. Возможность управления несколькими светодиодными лентами с помощью RF пульта. Регулируется от 0 до 100%, плавно и без мерцания.

Блок питания SKYDANCE 24V DC TE-75-24/PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 18253 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.85
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Номинальный ток 3125mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 30.0mm
Ширина 56.0mm
Длина 179.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания SKYDANCE 24V DC TF-150-24 /PUSH 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 18255 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 30.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 310.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания SKYDANCE PB-40-12 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

Код изделия 15765 PUSH / RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 100-240V
Регулируемая яркость PUSH / RF
Напряжение на выходе 12V
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Номинальный ток 3340mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 168.5mm
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания SKYDANCE PB-40-24 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

Код изделия 15766 PUSH / RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 100-240V
Регулируемая яркость PUSH / RF
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Номинальный ток 1670mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 168.5mm
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания SKYDANCE PB-75-12 230V 75W IP20 PUSH / RF

Код изделия 15767 PUSH / RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость PUSH / RF
Напряжение на выходе 12V
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 56.0mm
Длина 179.0mm
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания SKYDANCE PB-75-24 75W IP20 PUSH / RF

Код изделия 15768 PUSH / RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость PUSH / RF
Напряжение на выходе 24V
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Номинальный ток 3125mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 56.0mm
Длина 179.0mm
В упаковке 1шт
Рабочая температура -30~50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee