

Блок питания Deko-Light 350mA 2-52 V/DC 0.7-18.0 W 50 / 60 Hz черный 0.7-18.0W IP20

Код изделия 20192

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 0.7-18.0W

Максимальная мощность 18W/1m

Защитное стекло IP20

Высота 21.0mm

Ширина 115.0mm

Длина 45.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Блок питания Deko-Light 500 mA(CV,DC)-IP,CV,V6-40-24 черный 24V 40W IP67 No dim

**Код изделия 20082 No dim
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение питания 24V

Регулируемая яркость No dim

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 30.5mm

Ширина 58.0mm

Длина 176.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания Deko-Light Basic 500mA CC50018/18 W черный 0.7-18.0W IP20

Код изделия 20198

Бренд [Deko-Light](#)
 Мощность 0.7-18.0W
 Максимальная мощность 18W/1m
 Защитное стекло IP20
 Высота 21.0mm
 Ширина 115.0mm
 Длина 45.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS



Блок питания Deko-Light Basic 700mA 2-26 V/DC 1.4-18.0 W черный 0.7-18.0W IP20

Код изделия 20197

Бренд [Deko-Light](#)
 Мощность 0.7-18.0W
 Защитное стекло IP20
 Высота 21.0mm
 Ширина 115.0mm
 Длина 45.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS



Блок питания Deko-Light CC, DC dim - OCTO, DIM, CC, RSM-12-350T черный 12W IP65

Код изделия 20988

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 12W

Защитное стекло IP65

Срок службы 30000h

Высота 24.0mm

Ширина 48.0mm

Длина 50.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура to 50 °C

Сертификаты CE, RoHS



Блок питания Deko-Light Flat CC,DC UT350mA 0,7-6 W черный 0.7-18.0W IP20

Код изделия 20193

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 0.7-18.0W

Максимальная мощность 18W/1m

Защитное стекло IP20

Высота 11.0mm

Ширина 98.0mm

Длина 46.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Блок питания Deko-Light Mini 0-170mA 100-240 V/AC 24 V/4 W черный IP65

Код изделия 20194

Бренд [Deko-Light](#)

Защитное стекло IP65

Срок службы 30000h

Высота 21.0mm

Ширина 53.0mm

Длина 27.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Блок питания Deko-Light Mini 220-240 V/AC 500mA (CV,DC)- ОСТО, CV черный 12W IP65

Код изделия 20081

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 24.0mm

Ширина 48.0mm

Длина 50.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания Deko-Light Power supply unit (CV, DC) - BASIC, CV, Q8H-24-75 W черный IP20 No dim

Код изделия 20813 No dim dimmable

Бренд [Deko-Light](#)
 Регулируемая яркость No dim
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 32.0mm
 Ширина 184.0mm
 Длина 61.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса пластик
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
 Рабочая температура -20 - +50°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Блок питания Deko-Light Power supply unit (CV, DC) - IP, CV, V6-75-24, 100-240V, 75W черный 75W IP20 No dim

Код изделия 20814 No dim dimmable

Бренд [Deko-Light](#)
 Регулируемая яркость No dim
 Мощность 75W
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 39.0mm
 Ширина 186.0mm
 Длина 64.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса пластик
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
 Рабочая температура -20 - +50°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Блок питания Deko-Light Power supply unit 22W 500mA 20-44V DC DIM черный IP20 No dim

**Код изделия 22299 No dim
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)
Регулируемая яркость No dim
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 28.0mm
Ширина 127.0mm
Длина 44.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания Deko-Light RF-dimmer (CV, DC) - RF Single 12-24V RF 1ch 15A черный IP20

Код изделия 22303

Бренд [Deko-Light](#)
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 115.0mm
Длина 57.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -5 kuni 30
°C
Сертификаты CE



Блок питания Deko-Light Round CC, RS350 mA 3.2-8.0 W черный No dim

**Код изделия 20195 No dim
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)
Регулируемая яркость No dim
Срок службы 30000h
Высота 22.0mm
Диаметр 53.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS



Блок питания GLP POWER 24V DC GPV-100-24 230V 100W IP67

Код изделия 14141

Бренд [GLP POWER](#)
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 4200mA
Защитное стекло IP67
Высота 37.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 187.0mm
Вес 620 g
В ящике 20шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -30~+70°C
Сертификаты CE, SELV



Блок питания GLP POWER 24V DC GPV-12-24 230V 12W IP67

Код изделия 14494

Бренд [GLP POWER](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 24V

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Номинальный ток 500mA

Защитное стекло IP67

Высота 20.0mm

Ширина 25.0mm

Длина 129.5mm

Вес 130 g

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -10°C - +70°C

Сертификаты CE, RoHS



Блок питания GLP POWER 24V DC GPV-120-24 230V 120W IP67

Код изделия 19266

Бренд [GLP POWER](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 24V

Мощность 120W

Максимальная мощность 120W/1m

Номинальный ток 5000mA

Защитное стекло IP67

Высота 37.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 200.0mm

Вес 800 g

В ящике 20шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -30~+70°C

Сертификаты CE, SELV



Блок питания GLP POWER 24V DC GPV-20-24 230V 20W IP67

Код изделия 14495

Бренд [GLP POWER](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 24V

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Номинальный ток 1000mA

Защитное стекло IP67

Высота 25.0mm

Ширина 32.0mm

Длина 130.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса пластик

Рабочая температура -30°C - +70°C

Сертификаты CE, RoHS



Блок питания GLP POWER 24V DC GPV-200-24 230V 200W IP67

Код изделия 16061

Бренд [GLP POWER](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 24V

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Номинальный ток 8300mA

Защитное стекло IP67

Высота 45.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 205.0mm

Вес 1.2 kg

В ящике 15шт

Материал корпуса пластик

Рабочая температура -30~+70°C

Сертификаты CE, SELV



Блок питания GLP POWER 24V GTMC-100-24-D 230V 100W IP67 TRIAC

Код изделия 16940 TRIAC dimmable

Бренд [GLP POWER](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Напряжение на выходе 24V

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Номинальный ток 4200mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 30000h

Высота 40.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 191.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ +50 °С

Сертификаты CE, RoHS,

Гарантия 3 года / лет



Блок питания GLP POWER 24V GTMC-200-24-D 230V 200W IP67 TRIAC

Код изделия 16745 TRIAC dimmable

Бренд [GLP POWER](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Напряжение на выходе 24V

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Номинальный ток 8300mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 30000h

Высота 40.0mm

Ширина 72.0mm

Длина 249.0mm

В ящике 15шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ +50 °С

Сертификаты CE, RoHS,

Гарантия 3 года / лет



Блок питания с диммером TRIAC и
защитой IP67

Блок питания GLP POWER 24VDC 2,5 А белый 230V 60W IP20 No dim

Код изделия 22034 No dim dimmable

Бренд [GLP POWER](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость No dim
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Защитное стекло IP20
Срок службы 40000h
Высота 17.0mm
Ширина 305.0mm
Длина 30.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA



Блок питания GLP POWER 24VDC 4,17 А белый 100W IP20 No dim

Код изделия 22035 No dim dimmable

Бренд [GLP POWER](#)
Регулируемая яркость No dim
Напряжение на выходе 230V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Защитное стекло IP20
Срок службы 40000h
Высота 18.2mm
Ширина 320.0mm
Длина 30.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA
Гарантия 3 года / лет



Блок питания GLP POWER 24VDC 6,24A 230V 150W IP67

Код изделия 22052

Бренд [GLP POWER](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 24V

Мощность 150W

Максимальная мощность 150W/1m

Защитное стекло IP67

Вес 1.1 kg

В упаковке 1шт

Материал корпуса металл

Рабочая температура --40°C ÷
+50°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Блок питания GLP POWER 24VDC 8,33A 230V 75W IP67

Код изделия 22048

Бренд [GLP POWER](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 24V

Мощность 75W

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 39.0mm

Ширина 164.0mm

Длина 68.0mm

В ящике 15шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ +50 °C

Сертификаты CE, RoHS,

Гарантия 3 года / лет



Блок питания GLP POWER GLP PSU 100W: 24V/4.2A белый 230V 100W IP67

Код изделия 22045

Бренд [GLP POWER](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 24V

Мощность 100W

Защитное стекло IP67

Высота 37.0mm

Ширина 147.5mm

Длина 67.2mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ +45
°C°C

Сертификаты CE



Блок питания GLP POWER GLP PSU 200W: 24V/8.4A 230V 100W IP67

Код изделия 22047

Бренд [GLP POWER](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 24V

Мощность 100W

Защитное стекло IP67

Высота 37.0mm

Ширина 175.5mm

Длина 67.2mm

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ +45
°C°C

Сертификаты CE

Блок питания Karizma Luce DALI Philips Xitanium 20W/m 350mA (24-54V 350mA) CI1208/1204/1002/DTW @ 350mA) CI 1208/1204/1002/DTW черный 20W IP

Код изделия 22182

Бренд [Karizma Luce](#)
Мощность 20W
Защитное стекло IP20
Высота 3.0mm
Ширина 9.5mm
Длина 4.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS



Блок питания KGP 12V DC RV-24-12 230V 24W IP20 No dim

Код изделия 17414 No dim dimmable

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость No dim

Напряжение на выходе 12V

Мощность 24W

Максимальная мощность 24W/1m

Номинальный ток 1200mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 25.0mm

Диаметр 55.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 12V/24V/48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания KGP 24V DC CV-100-24 230V 100W IP20 TRIAC

Код изделия 17428 TRIAC dimmable

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость TRIAC

Напряжение на выходе 24V

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Номинальный ток 4200mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 34.0mm

Ширина 67.0mm

Длина 210.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC CV-150-24 230V 150W IP20 TRIAC

Код изделия 17429 TRIAC dimmable

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость TRIAC

Напряжение на выходе 24V

Мощность 150W

Максимальная мощность 150W/1m

Номинальный ток 4200mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 34.0mm

Ширина 67.0mm

Длина 210.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC CV-25-24 230V 25W IP20 TRIAC

Код изделия 17426 TRIAC dimmable

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость TRIAC

Напряжение на выходе 24V

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Номинальный ток 1040mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 30.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 128.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC CV-50-24 230V 50W IP20 TRIAC

Код изделия 17427 TRIAC dimmable

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость TRIAC

Напряжение на выходе 24V

Мощность 50W

Максимальная мощность 50W/1m

Номинальный ток 2080mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 32.0mm

Ширина 61.0mm

Длина 184.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC FV-100-24 /PUSH 230V 100W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17412 DALI / PUSH dimmable

Бренд [KGP](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.95
 Регулируемая яркость DALI / PUSH
 Напряжение на выходе 24V
 Мощность 100W
 Максимальная мощность 100W/1m
 Номинальный ток 4200mA
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 22.0mm
 Ширина 65.0mm
 Длина 190.0mm
 В упаковке 1шт
 Материал корпуса пластик
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -25 - +45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC FV-12-24 230V 12W IP20

Код изделия 17407

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.92

Напряжение на выходе 24V

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Номинальный ток 500mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 15.5mm

Ширина 46.0mm

Длина 112.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +75°C

Сертификаты ENEC, CE, EAC, SAA

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания KGP 24V DC FV-120-24 230V 120W IP20 No dim

**Код изделия 17413 No dim
dimmable**

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость No dim

Напряжение на выходе 24V

Мощность 120W

Максимальная мощность 120W/1m

Номинальный ток 5000mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 22.0mm

Ширина 65.0mm

Длина 190.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC FV-24-24 230V 24W IP20

Код изделия 17406

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 24W

Максимальная мощность 24W/1m

Номинальный ток 1000mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 15.5mm

Ширина 50.0mm

Длина 137.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты ENEC, CE, EAC, SAA

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания KGP 24V DC FV-36-24 230V 36W IP20

Код изделия 17408

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 36W

Максимальная мощность 36W/1m

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 18.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 170.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты ENEC, CE, EAC, SAA

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC FV-60-24 /PUSH 230V 60W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17410 DALI / PUSH dimmable

Бренд [KGP](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.95
 Регулируемая яркость DALI / PUSH
 Напряжение на выходе 24V
 Мощность 60W
 Максимальная мощность 60W/1m
 Номинальный ток 2500mA
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 18.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 170.0mm
 В упаковке 1шт
 Материал корпуса пластик
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -25 - +45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC FV-60-24 230V 60W IP20

Код изделия 17409

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 60W

Максимальная мощность 60W/1m

Номинальный ток 2500mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 18.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 170.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты ENEC, CE, SAA

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC FV-90-24 230V 90W IP20 No dim

**Код изделия 17411 No dim
dimmable**

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость No dim

Напряжение на выходе 24V

Мощность 90W

Максимальная мощность 90W/1m

Номинальный ток 3750mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 22.0mm

Ширина 65.0mm

Длина 190.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты ENEC, CE, EAC, SAA

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V DC LV-100-24 /PUSH-DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Код изделия 17207 DALI / PUSH
dimnable**

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 4170mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
Вес 210 g
В ящике 50шт
Материал корпуса пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!



Блок питания KGP 24V DC LV-100-24 230V 100W IP20

Код изделия 17421

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Номинальный ток 4170mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 18.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 350.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты CE, ENEC, SAA

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания KGP 24V DC LV-150-24 /PUSH-DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17206 DALI / PUSH dimmable

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
Вес 310 g
В ящике 50шт
Материал корпуса пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

Блок питания KGP 24V DC LV-150-24 230V 150W IP20

Код изделия 17423

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 150W

Максимальная мощность 150W/1m

Номинальный ток 6250mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 18.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 350.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты CE, ENEC, SAA

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания KGP 24V DC LV-250-24 /PUSH-DIM 230V 250W IP20 DALI / PUSH

**Код изделия 17205 DALI / PUSH
dimnable**

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 250W
Максимальная мощность 250W/1m
Номинальный ток 10420mA
Защитное стекло IP20
Высота 22.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 400.0mm
Вес 530 g
В ящике 25шт
Материал корпуса пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

Блок питания KGP 24V DC LV-250-24 230V 250W IP20

Код изделия 17231

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 24V

Мощность 250W

Максимальная мощность 250W/1m

Номинальный ток 10420mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 22.0mm

Ширина 40.0mm

Длина 400.0mm

Вес 530 g

Материал корпуса пластик

Рабочая температура -25 ~ 45°C

Сертификаты CE, ENEC

Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

Блок питания KGP 24V DC LV-30-24 /PUSH-DIM 230V 30W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 17209 DALI / PUSH dimmable

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Номинальный ток 1250mA
Защитное стекло IP20
Высота 16.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 300.0mm
Вес 143 g
В ящике 50шт
Материал корпуса пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

Блок питания KGP 24V DC LV-30-24 230V 30W IP20

Код изделия 17232

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 24V

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Номинальный ток 1250mA

Защитное стекло IP20

Высота 16.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 300.0mm

Вес 143 g

В ящике 50шт

Материал корпуса пластик

Сертификаты CE, ENEC

Гарантия 5 года / лет



Качественный и надежный источник питания 24V. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!

Блок питания KGP 24V DC LV-60-24 /PUSH-DIM 230V 60W IP20 DALI / PUSH

**Код изделия 17208 DALI / PUSH
dimmable**

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Номинальный ток 2500mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
Вес 230 g
В ящике 50шт
Материал корпуса пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Качественный и надежный источник питания 24V, который позволяет подавать и управлять системами освещения DALI или PUSH-DIM. Это устройство обеспечивает стабильное и эффективное питание для 24V осветительных элементов, таких как светодиодные ленты. Блок питания компактный и прочный, подходит для использования в помещениях. Кроме того, блок питания легко устанавливается и подключается! Мы стремимся предоставлять качественные световые решения, которые соответствуют вашим потребностям и ожиданиям. Загляните к нам, и получите консультацию в нашем шоу-руме в Таллинне!



Блок питания KGP 24V DC LV-60-24 230V 60W IP20

Код изделия 17419

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 60W

Максимальная мощность 60W/1m

Номинальный ток 2500mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 16.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 300.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +45°C

Сертификаты CE, ENEC, SAA

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания KGP 24V DC RV-25-24 230V 25W IP20 No dim

Код изделия 17415 No dim dimmable

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость No dim

Напряжение на выходе 24V

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Номинальный ток 1040mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 25.0mm

Диаметр 55.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 12V/24V/48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания KGP 24V XSV-100-24 /PUSH 230V 100W IP67 DALI / PUSH

Код изделия 17435 DALI / PUSH
dimmable

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 4170mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 320.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-100-24 230V 100W IP67

Код изделия 17434

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Номинальный ток 4170mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 320.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-160-24 /PUSH 230V 160W IP67 DALI / PUSH

**Код изделия 17437 DALI / PUSH
dimmable**

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 160W
Максимальная мощность 160W/1m
Номинальный ток 6670mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 28шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-160-24 230V 160W IP67

Код изделия 17436

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 160W

Максимальная мощность 160W/1m

Номинальный ток 6670mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 350.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-240-24 /PUSH 230V 240W IP67 DALI / PUSH

**Код изделия 17439 DALI / PUSH
dimmable**

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 240W
Максимальная мощность 240W/1m
Номинальный ток 10000mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 400.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-240-24 230V 240W IP67

Код изделия 17438

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 240W

Максимальная мощность 240W/1m

Номинальный ток 10000mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 400.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-30-24 /PUSH 230V 30W IP67 DALI / PUSH

Код изделия 17431 DALI / PUSH dimmable

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Номинальный ток 1250mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 250.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-30-24 230V 30W IP67

Код изделия 17430

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Номинальный ток 1250mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 250.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-400-24 /PUSH 230V 400W IP67 DALI / PUSH

**Код изделия 17441 DALI / PUSH
dimmable**

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Номинальный ток 16670mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 400.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-400-24 230V 400W IP67

Код изделия 17440

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 400W

Максимальная мощность 400W/1m

Номинальный ток 16670mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 400.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-60-24 /PUSH 230V 60W IP67 DALI / PUSH

Код изделия 17433 DALI / PUSH dimmable

Бренд [KGP](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Номинальный ток 2500mA
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 290.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 24V XSV-60-24 230V 60W IP67

Код изделия 17432

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 24V

Мощность 60W

Максимальная мощность 60W/1m

Номинальный ток 2500mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 290.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 48V DC LV-100-48 230V 100W IP20

Код изделия 17279

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 48V

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Номинальный ток 3125mA

Защитное стекло IP20

Высота 18.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 350.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Гарантия 3 года / лет

Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания KGP 48V DC LV-150-48 230V 150W IP20

Код изделия 16954

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 48V

Мощность 150W

Максимальная мощность 150W/1m

Номинальный ток 3125mA

Защитное стекло IP20

Высота 18.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 350.0mm

Материал корпуса пластик

Гарантия 3 года / лет

Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания KGP 48V DC LV-250-48 230V 250W IP20

Код изделия 17278

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 48V

Мощность 250W

Максимальная мощность 250W/1m

Номинальный ток 3125mA

Защитное стекло IP20

Высота 18.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 350.0mm

Материал корпуса пластик

Гарантия 3 года / лет

Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания KGP 48V DC RV-25-48 белый 230V 25W IP20 No dim

Код изделия 17416 No dim dimmable

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость No dim

Напряжение на выходе 48V

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Номинальный ток 5200mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 25.0mm

Диаметр 55.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Блок питания 12V/24V/48V

обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов.

Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20

обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он

является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.



Блок питания KGP 48V XSV-400-48 230V 400W IP67

Код изделия 18345

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Напряжение на выходе 48V

Мощность 400W

Максимальная мощность 400W/1m

Номинальный ток 8340mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 400.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP 48V XSV-400-48 230V 400W IP67 DALI

Код изделия 18554 DALI dimmable

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость DALI

Напряжение на выходе 48V

Мощность 400W

Максимальная мощность 400W/1m

Номинальный ток 8340mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 400.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP XSV100W48 DALI 230V 100W IP67 DALI

Код изделия 18415 DALI dimmable

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость DALI

Напряжение на выходе 48V

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Номинальный ток 2080mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 320.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP XSV160W48 DALI 230V 160W IP67 DALI

Код изделия 18532 DALI dimmable

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость DALI

Напряжение на выходе 48V

Мощность 160W

Максимальная мощность 160W/1m

Номинальный ток 3333mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 350.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания KGP XSV240W48 DALI 230V 240W IP67 DALI

Код изделия 18533 DALI dimmable

Бренд [KGP](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость DALI

Напряжение на выходе 48V

Мощность 240W

Максимальная мощность 240W/1m

Номинальный ток 5000mA

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 21.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 400.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания 48V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов. Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Блок питания LTECH 12V DC -150-12- G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Код изделия 16144 DALI / PUSH
dimmable**

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 12500mA
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 355.0mm
Вес 430 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Блок питания LTECH 12V DC -60-12-U1D2 230V 60W DALI / PUSH

**Код изделия 18141 DALI / PUSH
dimmable**

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Номинальный ток 5000mA
Высота 30.0mm
Ширина 42.5mm
Длина 293.0mm
Вес 285 g
В ящике 30шт
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20~50°C°C
Сертификаты CE, ROHS
Гарантия 5 года / лет

Светодиодный блок питания, обеспечивающий надежное и стабильное выходное напряжение. Устройство совместимо с различными интерфейсами диммирования, позволяя плавно регулировать освещение без мерцания. Его широкий диапазон входного напряжения обеспечивает универсальную совместимость с различными электрическими системами, а высокая энергоэффективность помогает снизить энергопотребление. Устройство оснащено множеством механизмов защиты, включая защиту от перегрева, перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания, что гарантирует безопасную и долгосрочную эксплуатацию. Кроме того, оно имеет функцию мягкого запуска и затемнения, улучшая визуальный комфорт. Компактный и легкий дизайн с съемными клеммами подключения позволяет гибкую установку в различных системах освещения. Устройство соответствует международным стандартам безопасности и качества и поставляется с долгосрочной гарантией.



Блок питания LTECH 12V DC LM-150-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W TRIAC / PUSH

Код изделия 16276 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 12500mA
Рабочая температура -20°C~45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Блок питания LTECH 12V DC LM-36-12-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

Код изделия 14985 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Номинальный ток 3000mA
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Блок питания LTECH 12V DC LM-36-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

**Код изделия 16272 TRIAC / PUSH
dimmable**

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Номинальный ток 3000mA
Вес 185 g
Рабочая температура -30 ~ 55°C



Блок питания LTECH 12V DC LM-75-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Код изделия 16088 TRIAC / PUSH
dimmable**

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 293.0mm
Вес 300 g
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~50°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Блок питания LTECH 12V DC TD-50-12-E1D1 / PUSH DIM 230V 50W TRIAC / PUSH

Код изделия 14930 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Номинальный ток 4200mA
Высота 58.0mm
Ширина 89.0mm
Длина 107.0mm
Вес 260 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30°C ~ 55°C
Сертификаты CE



Блок питания LTECH 24V DC -150-24-G2D2 / PUSH DIM/DT 8 230V 150W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 19522 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 62500mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 352.0mm
Вес 430 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



предназначено для ССТ ленты

Блок питания LTECH 24V DC DMX-150-24-F4M1 DMX/ PUSH DIM 230V 150W IP20 DMX / PUSH

**Код изделия 15909 DMX / PUSH
dimnable**

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DMX / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Высота 37.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 273.0mm
Вес 750 g
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~60°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 3 года / лет



Блок питания LTECH 24V DC DMX-150-24-G4K3 DMX/DT6/DT8 RGBW 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Код изделия 22121 DALI / PUSH
dimmable**

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.98
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 30.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 352.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20~50°C°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет



Блок питания и контроллер для светодиодных лент (RGB или RGBW). Устройство преобразует стандартное напряжение сети 230 В в 24 В, подходящие для светодиодной ленты, и одновременно позволяет управлять цветом и яркостью света. С его помощью можно выбирать различные цвета, создавать уютное атмосферное освещение, регулировать яркость — делать свет ярче или приглушённое, а также настраивать разные световые сцены по желанию. Подходит для домов, салонов красоты, парикмахерских, офисов или ресторанов, где требуется современное и регулируемое решение освещения.

Блок питания LTECH 24V DC LM-150-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 15926 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 355.0mm
Вес 430 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Блок питания LTECH 24V DC LM-150-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 16168 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 355.0mm
Вес 430 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Блок питания LTECH 24V DC LM-36-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

**Код изделия 16271 TRIAC / PUSH
dimmable**

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Номинальный ток 1500mA
Вес 185 g
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Блок питания LTECH 24V DC LM-75-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 75W DALI / PUSH

**Код изделия 13858 DALI / PUSH
dimmable**

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Номинальный ток 3125mA
Высота 30.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 293.0mm
Вес 300 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30° ~ +50°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Блок питания LTECH 24V DC LM-75-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 15403 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Номинальный ток 3100mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 293.0mm
Вес 300 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~50°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет



Блок питания LTECH 24V DC tunable white LM-100-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 15404 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 4170mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 293.0mm
Вес 300 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, SELV
Гарантия 3 года / лет



Блок питания LTECH 24V DC tunable white LM-75-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 15479 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Номинальный ток 3125mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 293.0mm
Вес 300 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, SELV
Гарантия 3 года / лет



Блок питания LTECH LM-36-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

Код изделия 16342 DALI / PUSH dimmable

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Номинальный ток 1500mA
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 175.0mm
Вес 190 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Блок питания MEAN WELL ELG-200-24DA-3Y 230V 200W IP67 DALI

Код изделия 22092 DALI dimmable

Бренд [MEAN WELL](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Напряжение на выходе 24V

Мощность 200W

Защитное стекло IP67

Высота 37.5mm

Ширина 244.0mm

Длина 71.0mm

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -40 ~ +90
°C°C

Сертификаты CE



Блок питания MEAN WELL ELG-240-24DA-3Y белый 230V 240W IP67 DALI

Код изделия 22049 DALI dimmable

Бренд [MEAN WELL](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Напряжение на выходе 24V

Мощность 240W

Защитное стекло IP67

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ +45
°C°C

Сертификаты CE



Блок питания MPL POWER 24V 2,5A 200-240VAC 50/60Hz белый 230V 60W IP20

Код изделия 22037

Бренд MPL POWER
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 339.0mm
Длина 30.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ +45
°C°C
Сертификаты CE



Блок питания MPL POWER 24V 6,25A 200-240VAC 50/60Hz белый 230V 150W IP20

Код изделия 22038

Бренд MPL POWER
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 23.0mm
Ширина 356.0mm
Длина 30.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ +45
°C°C
Сертификаты CE



Блок питания MPL POWER 24V/1.46A 35W IP67 No dim

**Код изделия 22036 No dim
dimmable**

Бренд MPL POWER
Регулируемая яркость No dim
Напряжение на выходе 230V
Мощность 35W
Максимальная мощность 35W/1m
Защитное стекло IP67
Срок службы 40000h
Высота 18.2mm
Ширина 320.0mm
Длина 30.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS, ENEC, SAA,
UKCA
Гарантия 3 года / лет



Блок питания MPL POWER 24V/4,2A, CV, non-PFC 230V 100W IP67

Код изделия 22054

Бренд MPL POWER
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Защитное стекло IP67
Высота 37.0mm
Ширина 190.0mm
Длина 52.0mm
В ящике 20шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -40 ~ +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания MPL POWER 24VDC 12,5A серый 100-240V 300W IP67

Код изделия 22050

Бренд MPL POWER
Напряжение питания 100-240V
Мощность 300W
Максимальная мощность 300W/1m
Защитное стекло IP67
Высота 32.0mm
Ширина 228.0mm
Длина 72.0mm
Цвет корпуса серый
Материал корпуса металл



Блок питания MPL POWER 24VDC 33A белый 80W IP67 DMX / PUSH

**Код изделия 22051 DMX / PUSH
dimable**

Бренд MPL POWER
Регулируемая яркость DMX / PUSH
Напряжение на выходе 230V
Мощность 80W
Максимальная мощность 80W/1m
Защитное стекло IP67
Высота 30.5mm
Ширина 290.0mm
Длина 45.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS, ENEC, SAA,
UKCA
Гарантия 3 года / лет



Блок питания MPL POWER 350mA 0.5~10V 230V 3W IP65

Код изделия 22055


Бренд MPL POWER
 Напряжение питания 230V
 Напряжение на выходе 12V
 Мощность 3W
 Максимальная мощность 3W/1m
 Защитное стекло IP65
 Высота 23.0mm
 Ширина 47.0mm
 Длина 21.0mm
 В ящике 20шт
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -40 ~ +45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Блок питания OSRAM Flarity 24V 30W IP20

Код изделия 20955

Бренд OSRAM
 Напряжение питания 24V
 Фактор силы 0.95
 Мощность 30W
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 100000h
 Высота 27.0mm
 Ширина 145.0mm
 Длина 40.0mm
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 - 60°C
 Гарантия 5 года / лет

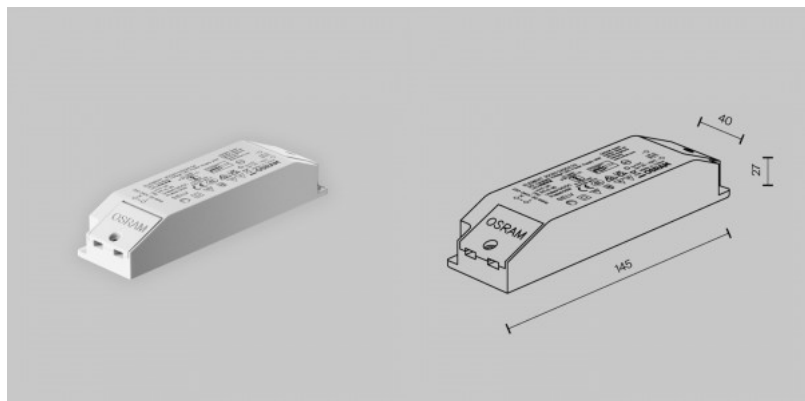

Блок питания OSRAM Flarity 24V 60W IP20

Код изделия 20956

Бренд OSRAM
Напряжение питания 24V
Фактор силы 0.95
Мощность 60W
Защитное стекло IP20
Высота 31.0mm
Ширина 200.0mm
Длина 40.0mm
Вес 270 g
Вес упаковки 300 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Блок питания POS POWER 12V DC Slim FTPC15V12-E 230V 15W IP20

Код изделия 16694

Бренд [POS POWER](#)
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 12V
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Номинальный ток 1250mA
Защитное стекло IP20
Высота 16.0mm
Ширина 35.5mm
Длина 103.0mm
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ +45°C
Сертификаты CE



Блок питания POS POWER 12V DC Slim FTPC8V12LC 230V 8W IP20

Код изделия 14306

Бренд [POS POWER](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 12V

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Номинальный ток 670mA

Защитное стекло IP20

Высота 19.5mm

Ширина 46.2mm

Длина 94.5mm

Вес 64 g

Рабочая температура -20°C-45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Блок питания POS POWER 24V DC DIN-100-24 230V 100W IP20

Код изделия 19938

Бренд [POS POWER](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 24V

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Номинальный ток 4150mA

Защитное стекло IP20

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



Блок питания POS POWER 24V DC DIN-60-24 230V 60W IP20

Код изделия 19937

Бренд [POS POWER](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 24V

Мощность 60W

Максимальная мощность 60W/1m

Номинальный ток 2500mA

Защитное стекло IP20

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



Блок питания POS POWER 24V DC Slim FTPC20V24-C2 230V 20W IP20

Код изделия 16807

Бренд [POS POWER](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 24V

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Номинальный ток 830mA

Защитное стекло IP20

Высота 14.0mm

Ширина 50.0mm

Длина 154.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования



Блок питания POS POWER FTPC100V24-DA 230V 100W DALI / PUSH

Код изделия 15664 DALI / PUSH dimmable

Бренд [POS POWER](#)
 Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость DALI / PUSH
 Напряжение на выходе 24V
 Мощность 100W
 Максимальная мощность 100W/1m
 Номинальный ток 4170mA
 Высота 21.0mm
 Ширина 30.0mm
 Длина 362.0mm
 Вес 200 g
 В ящике 20шт
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -40 ~ +45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 2 года / лет



Блок питания Scharfer 12V DC SCH-100-12 230V 100W IP67

Код изделия 16597

Бренд Scharfer
 Напряжение питания 230V
 Напряжение на выходе 12V
 Мощность 100W
 Максимальная мощность 100W/1m
 Номинальный ток 8333mA
 Защитное стекло IP67
 Высота 22.0mm
 Ширина 40.0mm
 Длина 218.0mm
 Вес 390 g
 В упаковке 1шт
 В ящике 40шт
 Материал корпуса алюминий
 Рабочая температура -30~50°C
 Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 12V DC SCH-150-12 230V 150W IP67

Код изделия 16594

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 12V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 12500mA
Защитное стекло IP67
Высота 25.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 279.0mm
Вес 680 g
В упаковке 1шт
В ящике 25шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 12V DC SCH-200-12 230V 200W IP67

Код изделия 16593

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 12V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Номинальный ток 16000mA
Защитное стекло IP67
Высота 35.0mm
Ширина 65.0mm
Длина 225.0mm
Вес 860 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 12V DC SCH-30-12 230V 30W IP67

Код изделия 16625

Бренд Scharfer
 Напряжение питания 230V
 Напряжение на выходе 12V
 Мощность 30W
 Максимальная мощность 30W/1m
 Номинальный ток 2500mA
 Защитное стекло IP67
 Высота 21.0mm
 Ширина 29.0mm
 Длина 162.0mm
 Вес 170 g
 В упаковке 1шт
 В ящике 100шт
 Материал корпуса алюминий
 Рабочая температура -30~50°C
 Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 12V DC SCH-300-12 230V 300W IP67

Код изделия 16590

Бренд Scharfer
 Напряжение питания 230V
 Напряжение на выходе 12V
 Мощность 300W
 Максимальная мощность 300W/1m
 Номинальный ток 25000mA
 Защитное стекло IP67
 Высота 40.0mm
 Ширина 90.0mm
 Длина 257.0mm
 Вес 1.57 kg
 В упаковке 1шт
 В ящике 10шт
 Материал корпуса алюминий
 Рабочая температура -30~50°C
 Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 12V DC SCH-60-12 230V 60W IP67

Код изделия 16621

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 12V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Номинальный ток 5000mA
Защитное стекло IP67
Высота 21.0mm
Ширина 29.0mm
Длина 222.0mm
Вес 240 g
В упаковке 1шт
В ящике 50шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-100-24 230V 100W IP67

Код изделия 16596

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 4170mA
Защитное стекло IP67
Высота 22.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 218.0mm
Вес 390 g
В упаковке 1шт
В ящике 40шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-150-24 230V 150W IP67

Код изделия 16595

Бренд Scharfer
 Напряжение питания 230V
 Напряжение на выходе 24V
 Мощность 150W
 Максимальная мощность 150W/1m
 Номинальный ток 6250mA
 Защитное стекло IP67
 Высота 25.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 279.0mm
 Вес 680 g
 В упаковке 1шт
 В ящике 25шт
 Материал корпуса алюминий
 Рабочая температура -30~50°C
 Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-20-24 230V 20W IP67

Код изделия 16627

Бренд Scharfer
 Напряжение питания 230V
 Напряжение на выходе 24V
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Номинальный ток 830mA
 Защитное стекло IP67
 Высота 21.0mm
 Ширина 29.0mm
 Длина 162.0mm
 Вес 170 g
 В упаковке 1шт
 В ящике 100шт
 Материал корпуса алюминий
 Рабочая температура -30~50°C
 Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-200-24 230V 200W IP67

Код изделия 16592

Бренд Scharfer
 Напряжение питания 230V
 Напряжение на выходе 24V
 Мощность 200W
 Максимальная мощность 200W/1m
 Номинальный ток 8300mA
 Защитное стекло IP67
 Высота 35.0mm
 Ширина 65.0mm
 Длина 225.0mm
 Вес 860 g
 В упаковке 1шт
 В ящике 20шт
 Материал корпуса алюминий
 Рабочая температура -30~50°C
 Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-30-24 230V 30W IP67

Код изделия 16626

Бренд Scharfer
 Напряжение питания 230V
 Напряжение на выходе 24V
 Мощность 30W
 Максимальная мощность 30W/1m
 Номинальный ток 1250mA
 Защитное стекло IP67
 Высота 21.0mm
 Ширина 29.0mm
 Длина 162.0mm
 Вес 170 g
 В упаковке 1шт
 В ящике 100шт
 Материал корпуса алюминий
 Рабочая температура -30~50°C
 Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-300-24 230V 300W IP67

Код изделия 16591

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 300W
Максимальная мощность 300W/1m
Номинальный ток 12500mA
Защитное стекло IP67
Высота 40.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 257.0mm
Вес 1.57 kg
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-400-24 230V 400W IP67

Код изделия 17816

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Номинальный ток 16700mA
Защитное стекло IP67
Высота 40.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 300.0mm
Вес 1.8 kg
В упаковке 1шт
В ящике 8шт
Материал корпуса металл
Рабочая температура -30° - +50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-45-24 230V 45W IP67

Код изделия 16623

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 45W
Максимальная мощность 45W/1m
Номинальный ток 1870mA
Защитное стекло IP67
Высота 21.0mm
Ширина 29.0mm
Длина 190.0mm
Вес 235 g
В упаковке 1шт
В ящике 50шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания Scharfer 24V DC SCH-60-24 230V 60W IP67

Код изделия 16622

Бренд Scharfer
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Номинальный ток 2500mA
Защитное стекло IP67
Высота 21.0mm
Ширина 29.0mm
Длина 222.0mm
Вес 240 g
В упаковке 1шт
В ящике 50шт
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -30~50°C
Гарантия 7 года / лет



Блок питания SKYDANCE 12V DC TE-40-12 /PUSH 230V 40W IP20 TRIAC / PUSH

**Код изделия 17614 TRIAC / PUSH
dimmbable**

Бренд [SKYDANCE](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.82
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Номинальный ток 3300mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 168.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +50°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Блок питания SKYDANCE 12V DC TE-75-12 /PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Код изделия 17615 TRIAC / PUSH
dimmbable**

Бренд [SKYDANCE](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.85
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 30.0mm
Ширина 56.0mm
Длина 179.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания SKYDANCE 12V DC TF-150-12 /PUSH 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

**Код изделия 17616 TRIAC / PUSH
dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 12V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 12500mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 30.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 310.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания SKYDANCE 24V DC LPV-150-24 100-240V 150W IP20 0-10V

Код изделия 18231 0-10V dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)
Напряжение питания 100-240V
Регулируемая яркость 0-10V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 310.0mm
Вес 420 g
Вес упаковки 450 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания SKYDANCE 24V DC PBL-60-24 100-240V 60W IP20

Код изделия 17719

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 100-240V

Фактор силы 0.50

Напряжение на выходе 24V

Мощность 60W

Максимальная мощность 60W/1m

Номинальный ток 2500mA

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 18.0mm

Ширина 55.5mm

Длина 164.0mm

Вес 150 g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



60Вт CV LED-драйвер, подходит для светодиодных лент, чтобы оптимизировать освещение мебели. Очень тонкий и легкий, но при этом высокоэффективный блок питания. Может быть подключен к блокам CV0, CV1 и CV2. Возможность управления несколькими светодиодными лентами с помощью RF пульта. Регулируется от 0 до 100%, плавно и без мерцания.

Блок питания SKYDANCE 24V DC TE-75-24/PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 18253 TRIAC / PUSH
dimnable

Бренд [SKYDANCE](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.85
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Номинальный ток 3125mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 30.0mm
Ширина 56.0mm
Длина 179.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания SKYDANCE 24V DC TF-150-24 /PUSH 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 18255 TRIAC / PUSH
dimnable

Бренд [SKYDANCE](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 24V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Номинальный ток 6250mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 30.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 310.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания SKYDANCE PB-40-12 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

**Код изделия 15765 PUSH / RF
dimnable**

Бренд [SKYDANCE](#)
Напряжение питания 100-240V
Регулируемая яркость PUSH / RF
Напряжение на выходе 12V
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Номинальный ток 3340mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 168.5mm
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания SKYDANCE PB-40-24 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

**Код изделия 15766 PUSH / RF
dimnable**

Бренд [SKYDANCE](#)
Напряжение питания 100-240V
Регулируемая яркость PUSH / RF
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Номинальный ток 1670mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 168.5mm
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания SKYDANCE PB-75-12 230V 75W IP20 PUSH / RF

**Код изделия 15767 PUSH / RF
dimable**

Бренд [SKYDANCE](#)
 Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость PUSH / RF
 Напряжение на выходе 12V
 Мощность 75W
 Максимальная мощность 75W/1m
 Номинальный ток 6250mA
 Защитное стекло IP20
 Высота 30.0mm
 Ширина 56.0mm
 Длина 179.0mm
 В упаковке 1шт
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -30~50°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Блок питания SKYDANCE PB-75-24 75W IP20 PUSH / RF

**Код изделия 15768 PUSH / RF
dimable**

Бренд [SKYDANCE](#)
 Регулируемая яркость PUSH / RF
 Напряжение на выходе 24V
 Мощность 75W
 Максимальная мощность 75W/1m
 Номинальный ток 3125mA
 Защитное стекло IP20
 Высота 30.0mm
 Ширина 56.0mm
 Длина 179.0mm
 В упаковке 1шт
 Рабочая температура -30~50°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

