

## Наземный светильник Deko-Light Alzirr II белый 24V 2.4W 180lm 30° IP67 830

**Код изделия 20307**

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 2.4W

Световой поток 180люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
75W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 30

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 82.5mm

Диаметр 80.0mm

Вес 428 g

Вес упаковки 578 g


Цвет корпуса белый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Гарантия 5 года / лет

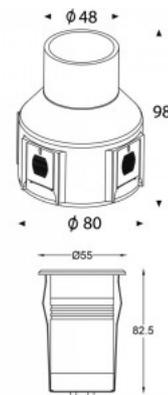

## Наземный светильник Deko-Light Asymmetrical серебряный 230V 11.9W 700lm 35-45° IP67 830

**Код изделия 20314**

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 11.9W

Световой поток 700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
59W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 35-45

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 111.0mm

Диаметр 173.0mm

Диаметр отверстия для установки  
157mm

Вес 1.91 kg

Вес упаковки 2.09 kg

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK09

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Гарантия 5 года / лет



## Наземный светильник Deko-Light Aton DIM серебряный 230V GU10 IP67

**Код изделия 20335**

Бренд [Deko-Light](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Гнездо GU10  
 Sdcm - macadam ellipses 8  
 Защитное стекло IP67  
 Высота 111.0mm  
 Ширина 97.0mm  
 Длина 97.0mm  
 Диаметр 103.0mm  
 Диаметр отверстия для установки  
 75mm  
 Вес 657 g  
 Вес упаковки 773 g  
 Цвет корпуса серебряный  
 Материал корпуса metal + glass  
 Рабочая температура -10 ~ 50°C



## Наземный светильник Deko-Light Aton DIM серебряный 230V GU10 IP67

**Код изделия 20336**

Бренд [Deko-Light](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Гнездо GU10  
 Защитное стекло IP67  
 Высота 111.0mm  
 Ширина 97.0mm  
 Длина 97.0mm  
 Вес 657 g  
 Цвет корпуса серебряный  
 Материал корпуса алюминий +  
 акрил  
 Рабочая температура -10 ~ 50°C



## Наземный светильник Deko-Light Flat I серебряный 230V 12W 860lm 20° IP67 830

**Код изделия 20310**

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 12W

Световой поток 860люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
72W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 20

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 42.0mm

Диаметр 173.0mm

Вес 1.61 kg

Вес упаковки 1.77 kg

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Гарантия 5 года / лет



## Наземный светильник Deko-Light Flat II серебряный 230V 5.8W 400lm 20° IP67 830

**Код изделия 20309**

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 220-240V

Мощность 5.8W

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
69W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 20

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 44.0mm

Диаметр 116.0mm

Вес 694 g

Вес упаковки 755 g

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Гарантия 5 года / лет



## Наземный светильник Deko-Light Flat III серебряный круглый 230V 1.3W 40lm 120° IP67 630

**Код изделия 20083**

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 1.3W

Световой поток 40люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
31W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 65

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 42.0mm

Ширина 58.0mm

Длина 176.0mm

Диаметр 116.0mm

Диаметр отверстия для установки  
100mm

Вес 854 g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса нержавеющая  
сталь + стекло

Полировка олулянцевая

Форма круглый


Ударопрочность IK05

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Наземный светильник Deko-Light Floor-mounted lamp I серебряный 24V 5.8W 370lm 45° IP67 830

Код изделия 20319

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 5.8W

Световой поток 370люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
64W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 45

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 102.0mm

Диаметр 116.0mm

Вес 940 g

Вес упаковки 1.02 kg

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



## Наземный светильник Deko-Light Fornac серебряный 24V 2,7W 110lm 35-45° IP67 830

**Код изделия 20084**

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 2,7W

Световой поток 110люмена(ов)

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 35-45

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 80.0mm

Диаметр 55.0mm

Диаметр отверстия для установки

48mm

Вес 391 g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса нержавеющая

сталь + стекло

Полировка коврик

Ударопрочность IK05

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

**Наземный светильник Deko-Light HP IV серебряный 24V 14W  
800lm 35-45° IP67 830**

**Код изделия 20085**

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14W

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

57W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 35-45

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 111.0mm

Диаметр 173.0mm

Диаметр отверстия для установки

157mm

Вес 1.4 kg

Вес упаковки 1.56 kg

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса нержавеющая

сталь + стекло

Полировка олулянцевая

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Наземный светильник Deko-Light Lamp II серебряный 230V 4.1W 280lm 30° IP67 830

**Код изделия 20308**

Бренд [Deko-Light](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 4.1W  
 Световой поток 280люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 68W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 30  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP67  
 Срок службы 25000h  
 Высота 102.0mm  
 Диаметр 116.0mm  
 Вес 1.02 kg  
 Вес упаковки 1.09 kg  
 Цвет корпуса серебряный  
 Материал корпуса алюминий +  
 стекло  
 Количество включений 100000шт.  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C



## Наземный светильник Deko-Light Line I серебряный 230V 5.5W 340lm 35-45° IP67 830

**Код изделия 20318**

Бренд [Deko-Light](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 5.5W  
 Световой поток 340люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 62W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 35-45  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP67  
 Срок службы 25000h  
 Высота 65.0mm  
 Ширина 63.0mm  
 Длина 195.0mm  
 Вес 940 g  
 Вес упаковки 1.09 kg  
 Цвет корпуса серебряный  
 Материал корпуса metal + glass  
 Количество включений 100000шт.  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C



## Наземный светильник Deko-Light Line II серебряный 230V 11.9W 730lm 35-45° IP67 830

Код изделия 20317

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 11.9W

Световой поток 730люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
61W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 35-45

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 65.0mm

Ширина 63.0mm

Длина 328.0mm

Вес 1.53 kg


Вес упаковки 1.64 kg

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.


Рабочая температура -20 ~ 40°C

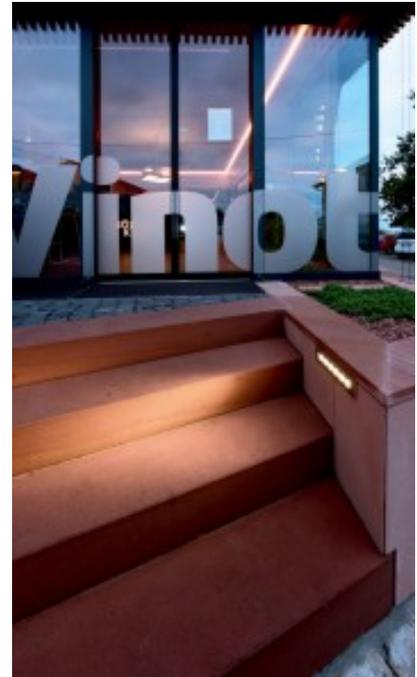

## Наземный светильник Deko-Light Pavo серебряный 230V GU10 IP67

### Код изделия 20337


Бренд [Deko-Light](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Гнездо GU10  
 Защитное стекло IP67  
 Высота 156.0mm  
 Диаметр 139.0mm  
 Вес 1.55 kg  
 Вес упаковки 1.58 kg  
 Цвет корпуса серебряный  
 Материал корпуса алюминий +  
 акрил  
 Рабочая температура -10 ~ 50°C

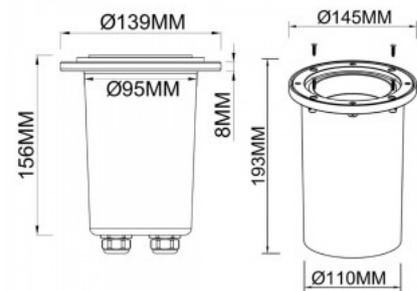

## Наземный светильник Deko-Light Pavo серебряный 230V GU10 IP67

### Код изделия 20338

Бренд [Deko-Light](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Гнездо GU10  
 Защитное стекло IP67  
 Высота 156.0mm  
 Ширина 160.0mm  
 Длина 160.0mm  
 Вес 1.55 kg  
 Цвет корпуса серебряный  
 Материал корпуса алюминий +  
 акрил  
 Рабочая температура -10 ~ 50°C

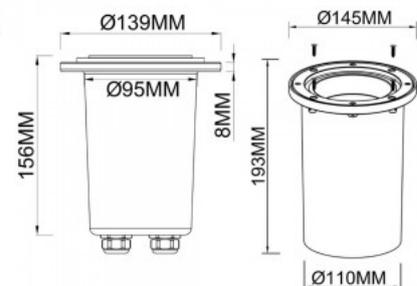

## Наземный светильник Deko-Light Реасоск серебряный круглый 230V 2W 150lm 30° IP67 830

**Код изделия 20159**

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 220-240V

Мощность 2W

Световой поток 150люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
75W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 30

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 43.0mm

Диаметр 58.0mm

Диаметр отверстия для установки  
44mm

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса нержавеющая  
сталь + стекло


Полировка олуглянцевая

Форма круглый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 - +40°C

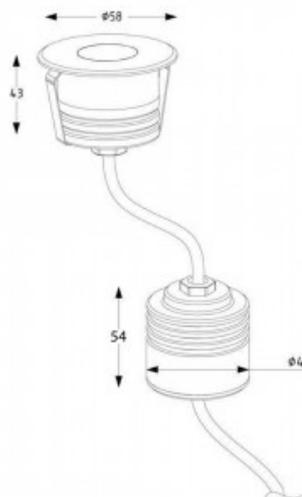

## Наземный светильник Deko-Light Quick RD серебряный GU10 IP67

**Код изделия 21003**

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение на выходе 220-240V

Гнездо GU10

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 150.0mm

Диаметр 116.0mm

Диаметр отверстия для установки  
105mm

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса metal + glass

Эксплуатационная среда для  
наружного использования



Рабочая температура -20 ~ 40°C




## Наземный светильник Deko-Light Soft Flex серебряный 230V 9.3W 480lm 60° IP67 830



— Ø173 —

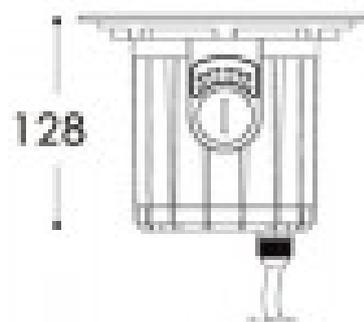

— Ø109 —

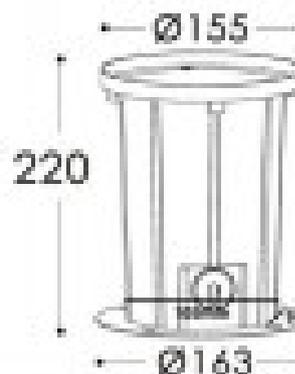

— Ø163 —

### Код изделия 20311

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 9.3W

Световой поток 480люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

52W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 35000h

Высота 128.0mm

Вес 2.51 kg

Вес упаковки 2.77 kg

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 20000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



## Наземный светильник Deko-Light Square COB I серебряный 230V 7.7W 700lm 25° IP67 830

**Код изделия 20312**

Бренд [Deko-Light](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 7.7W  
 Световой поток 700люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 91W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 25  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP67  
 Срок службы 30000h  
 Высота 75.0mm  
 Ширина 125.0mm  
 Длина 125.0mm  
 Вес 1.18 kg  
 Вес упаковки 1.26 kg  
 Цвет корпуса серебряный  
 Материал корпуса metal + glass  
 Количество включений 100000шт.  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C



## Наземный светильник Deko-Light Square II серебряный 230V 3.2W 215lm 120° IP67 830

**Код изделия 20316**

Бренд [Deko-Light](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 3.2W  
 Световой поток 215люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 67W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP67  
 Срок службы 25000h  
 Высота 75.0mm  
 Ширина 125.0mm  
 Длина 125.0mm  
 Вес 1.16 kg  
 Вес упаковки 1.47 kg  
 Цвет корпуса серебряный  
 Материал корпуса metal + glass  
 Количество включений 100000шт.  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C



## Наземный светильник Deko-Light Tabit серебряный 230V 3.7W 240lm 120° IP67 830

Код изделия 20315

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.7W

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
65W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 30000h

Высота 68.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 200.0mm

Вес 628 g

Вес упаковки 695 g

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса поликарбонат

Количество включений 20000шт.

Рабочая температура -20 ~ 45°C



## Наземный светильник Deko-Light Tall COB I серебряный 230V 7.8W 720lm 25° IP67 830

Код изделия 20313

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 7.8W

Световой поток 720люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
92W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 25

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 30000h

Высота 102.0mm

Диаметр 116.0mm

Диаметр отверстия для установки  
102mm

Вес 805 g

Вес упаковки 903 g

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C



## Наземный светильник Deko-Light Wall Washer Caph Dim темно-серый 24V 60W 2800lm CRI80 25° IP65 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 20300

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 60W

Световой поток 2800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
47W

Цветовая температура RGBW тепло  
RGB + 3000K

Угол линзы 25

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 30000h

Высота 81.1mm

Ширина 53.4mm

Длина 1000.0mm

Вес 3.12 kg

Вес упаковки 3.63 kg

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Рабочая температура -20 ~ 60°C

Гарантия 5 года / лет



## Наземный светильник Deko-Light Wall Washer Capr темно-серый 230V 38W 2580lm 15-40° IP65 830

**Код изделия 20303**

Бренд [Deko-Light](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 38W  
 Световой поток 2580люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 68W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 15-40  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 30000h  
 Высота 36.7mm  
 Ширина 1000.0mm  
 Длина 53.4mm  
 Вес 3.12 kg  
 Вес упаковки 3.63 kg  
 Цвет корпуса темно-серый  
 Материал корпуса metal + glass  
 Количество включений 100000шт.  
 Рабочая температура -20 ~ 60°C  
 Гарантия 5 года / лет



## Наземный светильник Deko-Light Wall Washer Capr темно-серый 230V 38W 3000lm 25° IP65 830

**Код изделия 20302**

Бренд [Deko-Light](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 38W  
 Световой поток 3000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 79W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 25  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 30000h  
 Высота 36.7mm  
 Ширина 1000.0mm  
 Длина 53.4mm  
 Вес 3.12 kg  
 Вес упаковки 3.63 kg  
 Цвет корпуса темно-серый  
 Материал корпуса metal + glass  
 Количество включений 100000шт.  
 Рабочая температура -20 ~ 60°C  
 Гарантия 5 года / лет



## Наземный светильник Deko-Light Wall Washer Capr темно-серый 24V 60W 2480lm CRI80 15-40° IP65 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 20301

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 60W

Световой поток 2480люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

41W

Цветовая температура RGBW тепло

RGB + 3000K

Угол линзы 15-40

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 30000h

Высота 81.1mm

Ширина 53.4mm

Длина 1000.0mm

Вес 3.12 kg

Вес упаковки 3.82 kg

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Рабочая температура -20 ~ 60°C

Гарантия 5 года / лет



## Встраиваемый светильник Liralighting DL 200 серый круглый 36W 3192lm 60° IP67 RGB+4000K RGBW дневной белый

Код изделия 19113

Бренд [Liralighting](#)

Фактор силы 0.90

Мощность 36W

Максимальная мощность 36W/1m

Световой поток 3192люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

89W

Цветовая температура RGBW

дневной белый RGB+4000K

Угол линзы 60

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP67

Срок службы 100000h

Высота 80.0mm

Диаметр 240.0mm

Диаметр отверстия для установки  
200mm

В ящике 30шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования


Сертификаты CE, RoHS



## Наземный светильник Maytoni Wall Washer Edge черный 15W 1000lm 110° IP65 830

**Код изделия 19775**


Бренд Maytoni  
 Мощность 15W  
 Световой поток 1000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 67W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 110  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 59.0mm  
 Ширина 65.0mm  
 Длина 1000.0mm  
 Вес 800 g  
 Вес упаковки 940 g  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40...+50°C

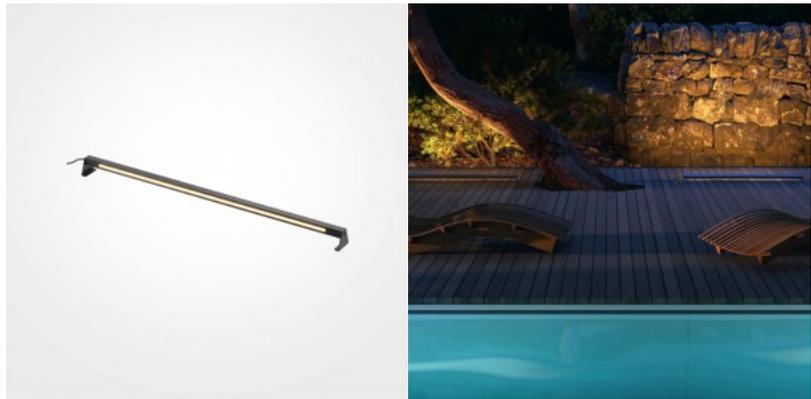

## Наземный светильник Maytoni Wall Washer Edge серый 15W 1000lm 110° IP65 830

**Код изделия 19776**


Бренд Maytoni  
 Мощность 15W  
 Световой поток 1000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 67W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 110  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 59.0mm  
 Ширина 65.0mm  
 Длина 1000.0mm  
 Вес 800 g  
 Вес упаковки 940 g  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40...+50°C

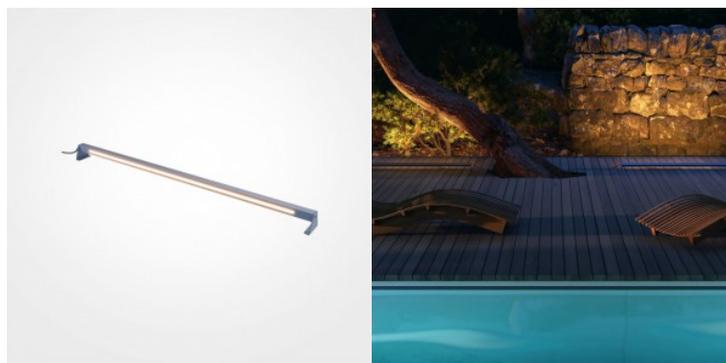

## Наземный светильник Nova Luce Wall Washer Sandy черный 24V 36W 3284lm 30° IP67 3000K теплый белый

### Код изделия 22848


Бренд Nova Luce  
 Напряжение питания 24V  
 Мощность 36W  
 Максимальная мощность 36W/1m  
 Световой поток 3284люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 91W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 30  
 Защитное стекло IP67  
 Высота 120.0mm  
 Ширина 1000.0mm  
 Длина 65.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий +  
 стекло  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Гарантия 3 года / лет



## Наземный светильник Nova Luce Wall Washer Sandy черный 24V 44W 4223lm 30° IP67 3000K теплый белый

### Код изделия 22855

Бренд Nova Luce  
Напряжение питания 24V  
Мощность 44W  
Максимальная мощность 44W/1m  
Световой поток 4223люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
96W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 30  
Защитное стекло IP67  
Высота 120.0mm  
Ширина 1000.0mm  
Длина 65.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий +  
стекло  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Гарантия 3 года / лет

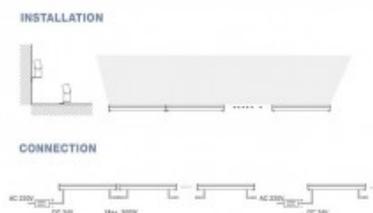

## Наземный светильник Optonica Spot белый GU10 IP65

### Код изделия 22016

Бренд [Optonica](#)  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP65  
Высота 125.0mm  
Диаметр 83.0mm  
Диаметр отверстия для установки  
73mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса металл  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Светильник для террасы REVAL BULB Aген серебряный круглый 12V 0.4W 10lm 90° IP65 830

Код изделия 18259

Бренд [REVAL BULB](#)  
Напряжение питания 12V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 0.4W  
Максимальная мощность 0.4W/1m  
Световой поток 10люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79 25W  
Цветовая температура теплый белый 3000K  
Угол линзы 90  
Источник света SANAN LED  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 25000h  
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
Высота 36.5mm  
Диаметр 35.0mm  
Диаметр отверстия для установки 20mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 100шт  
Цвет корпуса серебряный  
Материал корпуса алюминий  
Форма круглый  
Эксплуатационная среда для наружного использования  
Рабочая температура -25 ~ +45°C  
Гарантия 3 года / лет



Встраиваемый террасный светильник для использования на улице. Создает уютную атмосферу в вашем саду и особенно подходит для террас в качестве атмосферного освещения. Этот террасный светильник можно установить как на полу, так и на стене. Класс защиты IP67 гарантирует, что светильник выдерживает различные погодные условия, сохраняя при этом долгий срок службы. Необходимый блок питания можно найти в ассортименте продукции LED House. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Светильник для террасы REVAL BULB ALBI серебряный круглый 12V 0.3W 10lm 90° IP65 730

Код изделия 18261

Бренд [REVAL BULB](#)  
 Напряжение питания 12V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 0.3W  
 Максимальная мощность 0.3W/1m  
 Световой поток 10люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 33W  
 Цветовая температура теплый белый 3000K  
 Угол линзы 90  
 Источник света SANAN LED  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 25000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Высота 41.0mm  
 Диаметр 26.0mm  
 Диаметр отверстия для установки 18mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 100шт  
 Цвет корпуса серебряный  
 Материал корпуса алюминий  
 Форма круглый  
 Эксплуатационная среда для наружного использования  
 Рабочая температура -25 ~ +45°C  
 Гарантия 3 года / лет



Встраиваемый террасный светильник для использования на улице. Создает уютную атмосферу в вашем саду и особенно подходит для террас в качестве атмосферного освещения. Этот террасный светильник можно установить как на полу, так и на стене. Класс защиты IP67 гарантирует, что светильник выдерживает различные погодные условия, сохраняя при этом долгий срок службы. Необходимый блок питания можно найти в ассортименте продукции LED House. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Светильник для террасы REVAL BULB Brest серебряный круглый 12V 1W 95lm 45° IP67 830

Код изделия 15684

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 1W

Максимальная мощность 1W/1m

Световой поток 95люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
95W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 45

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 38.0mm

Диаметр 35.0mm

Диаметр отверстия для установки  
28mm

В упаковке 1шт

В ящике 216шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий


Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Гарантия 3 года / лет

Встраиваемый террасный  
светильник для использования на  
улице. Создает уютную атмосферу  
в вашем саду и особенно подходит  
для террас в качестве  
атмосферного освещения. Этот  
террасный светильник можно  
установить как на полу, так и на  
стене. Класс защиты IP67  
гарантирует, что светильник  
выдерживает различные погодные  
условия, сохраняя при этом долгий  
срок службы. Необходимый блок  
питания можно найти в  
ассортименте продукции LED  
House. Осветите свой мир с  
помощью профессионалов LED  
House - [посмотрите наш портфолио  
проектов здесь!](#)



## Светильник для террасы REVAL BULB Brest серебряный круглый 12V 3W 195lm 15° IP67 830

**Код изделия 22970**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Световой поток 195люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
65W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 15

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 48.0mm

Диаметр 35.0mm

Диаметр отверстия для установки  
28mm

В упаковке 1шт

В ящике 216шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий


Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Гарантия 3 года / лет

Встраиваемый террасный  
светильник для использования на  
улице. Создает уютную атмосферу  
в вашем саду и особенно подходит  
для террас в качестве  
атмосферного освещения. Этот  
террасный светильник можно  
установить как на полу, так и на  
стене. Класс защиты IP67  
гарантирует, что светильник  
выдерживает различные погодные  
условия, сохраняя при этом долгий  
срок службы. Необходимый блок  
питания можно найти в  
ассортименте продукции LED  
House. Осветите свой мир с  
помощью профессионалов LED  
House - [посмотрите наш портфолио  
проектов здесь!](#)



## Светильник для террасы REVAL BULB Brest черный круглый 12V 1W 95lm 45° IP67 830

**Код изделия 22659**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 1W

Максимальная мощность 1W/1m

Световой поток 95люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
95W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 45

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 38.0mm

Диаметр 35.0mm

Диаметр отверстия для установки  
28mm

В упаковке 1шт

В ящике 216шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Гарантия 3 года / лет

Встраиваемый террасный  
светильник для использования на  
улице. Создает уютную атмосферу  
в вашем саду и особенно подходит  
для террас в качестве  
атмосферного освещения. Этот  
террасный светильник можно  
установить как на полу, так и на  
стене. Класс защиты IP67  
гарантирует, что светильник  
выдерживает различные погодные  
условия, сохраняя при этом долгий  
срок службы. Необходимый блок  
питания можно найти в  
ассортименте продукции LED  
House. Осветите свой мир с  
помощью профессионалов LED  
House - [посмотрите наш портфолио  
проектов здесь!](#)



## Светильник для террасы REVAL BULB Lille серебряный круглый 12V 1W 95lm 180° IP67 830

**Код изделия 15690**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 1W

Максимальная мощность 1W/1m

Световой поток 95люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
95W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 180

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Защитное стекло IP67

Высота 39.0mm

Диаметр 36.0mm

Диаметр отверстия для установки  
27mm

В упаковке 1шт

В ящике 180шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий +  
пластик


Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Гарантия 3 года / лет

Встраиваемый террасный светильник для использования на улице. Создает уютную атмосферу в вашем саду и особенно подходит для террас в качестве атмосферного освещения. Этот террасный светильник можно установить как на полу, так и на стене. Класс защиты IP67 гарантирует, что светильник выдерживает различные погодные условия, сохраняя при этом долгий срок службы. Необходимый блок питания можно найти в ассортименте продукции LED House. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Светильник для террасы REVAL BULB Metz серебряный круглый 12V 3W 280lm 180° IP67 830

**Код изделия 15697**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Световой поток 280люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

93W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 180

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 38.0mm

Диаметр 50.0mm

Диаметр отверстия для установки

33mm

В упаковке 1шт

В ящике 180шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Форма круглый



Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Гарантия 3 года / лет

Встраиваемый террасный светильник для использования на улице. Создает уютную атмосферу в вашем саду и особенно подходит для террас в качестве атмосферного освещения. Этот террасный светильник можно установить как на полу, так и на стене. Класс защиты IP67 гарантирует, что светильник выдерживает различные погодные условия, сохраняя при этом долгий срок службы. Необходимый блок питания можно найти в ассортименте продукции LED House. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Светильник для террасы REVAL BULB petite серебряный круглый 12V 1W 87lm 120° IP67 830

Код изделия 22669

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 1W

Максимальная мощность 1W/1m

Световой поток 87люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

87W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 38.0mm

Диаметр 20.0mm

Диаметр отверстия для установки

15.5mm

В упаковке 1шт

В ящике 288шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Форма круглый


Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Гарантия 3 года / лет



## Светильник для террасы REVAL BULB petite+ серебряный круглый 12V 1W 95lm 15° IP67 830

**Код изделия 22958**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 1W

Максимальная мощность 1W/1m

Световой поток 95люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

95W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 15

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 35000h

Высота 47.5mm

Диаметр 24.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 288шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Гарантия 3 года / лет



## Светильник для террасы REVAL BULB Pluie серебряный круглый 12V 1W 95lm 30° IP67 830

Код изделия 19706

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 1W

Максимальная мощность 1W/1m

Световой поток 95люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

95W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 30

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Защитное стекло IP67

Высота 25.0mm

Диаметр 25.0mm

Диаметр отверстия для установки

22mm

В упаковке 1шт

В ящике 180шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий +

пластик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Гарантия 3 года / лет



Также подходит для установки в  
поручни.

## Светильник для террасы REVAL BULB Rouen серебряный круглый 12V 1W 95lm 45° IP67 830

## Код изделия 15688

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 1W

Максимальная мощность 1W/1m

Световой поток 95люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
95W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 45

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 36.0mm

Диаметр 35.0mm

Диаметр отверстия для установки  
29-32mm

В упаковке 1шт

В ящике 216шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Гарантия 3 года / лет

Встраиваемый террасный  
светильник для использования на  
улице. Создает уютную атмосферу  
в вашем саду и особенно подходит  
для террас в качестве  
атмосферного освещения. Этот  
террасный светильник можно  
установить как на полу, так и на  
стене. Класс защиты IP67  
гарантирует, что светильник  
выдерживает различные погодные  
условия, сохраняя при этом долгий  
срок службы. Необходимый блок  
питания можно найти в  
ассортименте продукции LED  
House. Осветите свой мир с  
помощью профессионалов LED  
House - [посмотрите наш портфолио  
проектов здесь!](#)



## Светильник для террасы REVAL BULB Sizun PWM dim серебряный 12V 3W 180lm 45° IP68 RGB

Код изделия 16296

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Световой поток 180люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

60W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 45

Источник света [EPILEDs](#)

Защитное стекло IP68

Срок службы 25000h

Высота 67.0mm

Диаметр 52.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Гарантия 3 года / лет



Встраиваемый террасный  
светильник для использования на  
улице. Создает уютную атмосферу  
в вашем саду и особенно подходит  
для террас в качестве  
атмосферного освещения. Этот  
террасный светильник можно  
установить как на полу, так и на  
стене. Класс защиты IP67  
гарантирует, что светильник  
выдерживает различные погодные  
условия, сохраняя при этом долгий  
срок службы. Необходимый блок  
питания можно найти в  
ассортименте продукции LED  
House. Осветите свой мир с  
помощью профессионалов LED  
House - [посмотрите наш портфолио  
проектов здесь!](#)

# Светильник для террасы REVAL BULB Vichy белый круглый 12V 3W 220lm 30° IP67 830

**Код изделия 18274**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Световой поток 220люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
73W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 30

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 42.0mm

Диаметр 50.0mm

Диаметр отверстия для установки  
36mm

В упаковке 1шт

В ящике 180шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый


Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Встраиваемый террасный светильник для использования на улице. Создает уютную атмосферу в вашем саду и особенно подходит для террас в качестве атмосферного освещения. Этот террасный светильник можно установить как на полу, так и на стене. Класс защиты IP67 гарантирует, что светильник выдерживает различные погодные условия, сохраняя при этом долгий срок службы. Необходимый блок питания можно найти в ассортименте продукции LED House. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Светильник для террасы REVAL BULB Vichy серебряный круглый 12V 3W 220lm 30° IP67 830

**Код изделия 15686**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Световой поток 220люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
73W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 30

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 42.0mm

Диаметр 50.0mm

Диаметр отверстия для установки  
36mm

В упаковке 1шт

В ящике 180шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Форма круглый


Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет

Встраиваемый террасный светильник для использования на улице. Создает уютную атмосферу в вашем саду и особенно подходит для террас в качестве атмосферного освещения. Этот террасный светильник можно установить как на полу, так и на стене. Класс защиты IP67 гарантирует, что светильник выдерживает различные погодные условия, сохраняя при этом долгий срок службы. Необходимый блок питания можно найти в ассортименте продукции LED House. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Светильник для террасы REVAL BULB VITRA серебряный круглый 12V 1W 85lm 15° IP67 830

**Код изделия 19330**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 1W

Максимальная мощность 1W/1m

Световой поток 85люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
85W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 15

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 59.0mm

Диаметр 42.0mm

Диаметр отверстия для установки  
31mm

В упаковке 1шт

В ящике 180шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Встраиваемый террасный светильник для использования на улице. Создает уютную атмосферу в вашем саду и особенно подходит для террас в качестве атмосферного освещения. Этот террасный светильник можно установить как на полу, так и на стене. Класс защиты IP67 гарантирует, что светильник выдерживает различные погодные условия, сохраняя при этом долгий срок службы. Необходимый блок питания можно найти в ассортименте продукции LED House. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Наземный светильник Trio Lighting Belaja серебряный 230V 3,5W 350lm IP65 830

Код изделия 21112

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 3,5W  
 Световой поток 350люмена(ов)  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 35000h  
 Высота 145.0mm  
 Диаметр 110.0mm  
 Вес 600 g  
 Вес упаковки 700 g  
 Цвет корпуса серебряный  
 Материал корпуса metal + glass  
 Количество включений 15000шт.  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Наземный светильник Trio Lighting Belaja серебряный 230V 8W 900lm IP65 830

Код изделия 21111

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 8W  
 Световой поток 900люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 113W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 35000h  
 Высота 120.0mm  
 Диаметр 160.0mm  
 Вес 1 kg  
 Вес упаковки 1.1 kg  
 Цвет корпуса серебряный  
 Материал корпуса metal + glass  
 Количество включений 15000шт.  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Гарантия 5 года / лет



