

Промышленный LED светильник NEXUS NEXFORCE1 1200 230V 40W 6000lm CRI80 120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15816

Цена 41,31+НСО

Бренд NEXUS
Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Световой поток 6000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
C_{ri} 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 76.0mm
Ширина 95.0mm
Длина 1260.0mm
Вес 1430g
В ящике 8шт
Материал корпуса пластик
Количество включений 30000шт.
Блок питания [LIFUD](#)
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник NEXUS NEXFORCE1 1500 230V 60W 9000lm CRI80 120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15817

Цена 62,15+НСО

Бренд NEXUS
Напряжение питания 230V
Мощность 60W
Световой поток 9000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 76.0mm
Ширина 95.0mm
Длина 1560.0mm
Вес 1800g
В ящике 8шт
Материал корпуса пластик
Количество включений 30000шт.
Блок питания [LIFUD](#)
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник Northcliffe BARAT LED2X3200 C116 T840 PC/PC OP IC EX 230V 55W 6947lm CRI80 IP66 4000K дневной белый

Код изделия 15796

Бренд Northcliffe
Напряжение питания 230V
Мощность 55W
Световой поток 6947люмена(ов)
Эффективность светильника 126W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP66
Llmf L80B10 @25°C 50.000h
Высота 111.0mm
Ширина 146.0mm
Длина 1572.0mm
Вес 3300g
Ударопрочность IK08
Гарантия 3 года / лет



Отражатель NOTE PC 100W dia 310

Код изделия 13890

Цена 23,62+НСО

Диаметр 310.0mm
Материал корпуса пластик



Отражатель NOTE PC Gen2 150W dia 410

Код изделия 16240

Цена 24,82+НСО

Диаметр 410.0mm

Материал корпуса пластик



LED светильник для спортзалов PROLUMEN Arena HB120 UGR23 160lm/W серый 230V 120W 19200lm CRI80 110° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 16752

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 120W

Световой поток 19200люмена(ов)

Эффективность светильника 160W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 310.0mm

Длина 415.0mm

Вес упаковки 5000g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)


Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

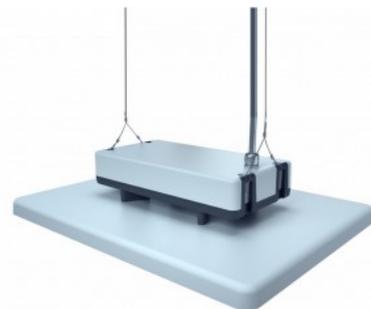

LED светильник для спортзалов PROLUMEN Arena HB120 UGR23 160lm/W серый 230V 120W 19200lm CRI80 110° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15561

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 120W

Световой поток 19200люмена(ов)

Эффективность светильника 160W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 23

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Lmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 310.0mm

Длина 415.0mm

Вес упаковки 5000g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED светильник для спортзалов PROLUMEN Arena HB150 UGR19 DALI серый 230V 150W 24000lm CRI80 80° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 16417 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 150W

Световой поток 24000люмена(ов)

Эффективность светильника 160W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 80

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 362.0mm

Длина 487.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED светильник для спортзалов PROLUMEN Arena HB150 UGR23 160lm/W серый 230V 150W 24000lm CRI80 110° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15785

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 150W

Световой поток 24000люмена(ов)

Эффективность светильника 160W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 23

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 362.0mm

Длина 487.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED светильник для спортзалов PROLUMEN Arena HB200 UGR21 160lm/W серый 230V 200W 32000lm CRI80 80° IP65 5000K дневной белый

Код изделия 16335

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 200W

Световой поток 32000люмена(ов)

Эффективность светильника 160W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Угол линзы 80

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Lmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 362.0mm

Длина 487.0mm

Вес упаковки 6500g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED светильник для спортзалов PROLUMEN Arena HB200 UGR23 160lm/W серый 230V 200W 32000lm CRI80 110° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15553 0-10V dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 200W

Световой поток 32000люмена(ов)

Эффективность светильника 160W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 23

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Lmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 362.0mm

Длина 487.0mm

Вес упаковки 6500g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Взрывостойкий LED светильник PROLUMEN EXPL 230V 80W 9600lm CRI80 120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15337

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 80W
Световой поток 9600люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света [BRIDGELUX LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Блок питания [LIFUD](#)
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник PROLUMEN Galaxy 600 230V 100W 14000lm CRI80 80x110° IP44 4000K дневной белый

Код изделия 15844

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 100W
Световой поток 14000люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4000K
Угол линзы 80x110
Источник света [CREE LED](#)
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Lmf L90B10 @25°C 50.000h
Высота 56.0mm
Ширина 150.0mm
Длина 577.0mm
Материал корпуса алюминий
Блок питания OSRAM
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -40C- +60°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник PROLUMEN Galaxy 600 sensor 230V 100W 14000lm CRI80 80x110° IP44 4000K дневной белый

Код изделия 15973

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 100W

Световой поток 14000люмена(ов)

Эффективность светильника 140W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 80x110

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Lmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 56.0mm

Ширина 150.0mm

Длина 577.0mm

Материал корпуса алюминий

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40С- +60°C

Сертификаты CE, D, F

Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник PROLUMEN HiClean 230V 100W 14000lm CRI80 90° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 16231

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 100W

Световой поток 14000люмена(ов)

Эффективность светильника 140W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света [NICHIA LED](#)

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 200.0mm

Диаметр 489.0mm

Материал корпуса алюминий

Количество включений 40000шт.

Блок питания [MEAN WELL](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30°C - +50°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник PROLUMEN Honor 1200 IK10 серебряный 230V 40W 5200lm CRI80 120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 13142

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Световой поток 5200люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света [BRIDGELUX LED](#)
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 74.0mm
Ширина 91.0mm
Длина 1200.0mm
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий +
пластик
Блок питания [LIFUD](#)
Ударопрочность IK10
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник PROLUMEN Honor 1200 IK10 серебряный 230V 60W 7800lm CRI80 120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 13666

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 60W
Световой поток 7800люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света [BRIDGELUX LED](#)
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 74.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 1200.0mm
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий +
пластик
Блок питания [LIFUD](#)
Ударопрочность IK10
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник PROLUMEN Honor 1500 IK10 серебряный 230V 60W 7800lm CRI80 120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 13898

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 60W
Световой поток 7800люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света [BRIDGELUX LED](#)
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 74.0mm
Ширина 91.0mm
Длина 900.0mm
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий +
пластик
Блок питания [LIFUD](#)
Ударопрочность IK10
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник PROLUMEN Honor 1500 IK10 серебряный 230V 80W 10400lm CRI80 120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 13667

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 80W
Световой поток 10400люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света [BRIDGELUX LED](#)
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 74.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 1500.0mm
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий +
пластик
Блок питания [LIFUD](#)
Ударопрочность IK10
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник PROLUMEN Honor 600 IK10 серебряный 230V 20W 2600lm CRI80 120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 13665

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 20W
Световой поток 2600люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света [BRIDGELUX LED](#)
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 74.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 600.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий +
пластик
Блок питания [LIFUD](#)
Ударопрочность IK10
Рабочая температура -20 +40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник PROLUMEN Quad Bay 160lm/W 230V 200W 32000lm CRI70 60° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 14729

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 200W

Световой поток 32000люмена(ов)

Эффективность светильника 160W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 60

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 70

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 151.0mm

Ширина 430.0mm

Длина 430.0mm

Вес 5100g

Материал корпуса алюминий

Блок питания [MEAN WELL](#)

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40°C ~ 60°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник PROLUMEN T19B + датчик движения серебряный 230V 150W 19500lm CRI80 110° IP42 4000K дневной белый

Код изделия 13900 0-10V dimmable

Цена 171,05+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 150W

Световой поток 19500люмена(ов)

Эффективность светильника 130W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP42

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 90.0mm

Ширина 218.0mm

Длина 600.0mm

Вес 4000g

Вес упаковки 5200g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный



Материал корпуса алюминий + пластик

Блок питания TOMCARLINE

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник PROLUMEN T19B DALI серебряный 230V 100W 13000lm CRI80 120° IP42 4000K дневной белый

Код изделия 15856 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 100W

Световой поток 13000люмена(ов)

Эффективность светильника 130W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP42

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 90.0mm

Ширина 218.0mm

Длина 400.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Блок питания TOMCARLINE

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник PROLUMEN T19B DALI серебряный 230V 150W 19500lm CRI80 120° IP42 4000K дневной белый

Код изделия 15848 DALI dimmable

Цена 150,00+HCO

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 150W

Световой поток 19500люмена(ов)

Эффективность светильника 130W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP42

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 90.0mm

Ширина 218.0mm

Длина 600.0mm

Вес 4000g

Вес упаковки 5200g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный



Материал корпуса алюминий +
пластик

Блок питания TOMCARLINE

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник PROLUMEN T19B DALI серебряный 230V 200W 26000lm CRI80 120° IP42 4000K дневной белый

Код изделия 15855 DALI dimmable

Цена 185,91+HCO

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 200W

Световой поток 26000люмена(ов)

Эффективность светильника 130W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP42

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 90.0mm

Ширина 218.0mm

Длина 810.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий +
пластик


Блок питания TOMCARLINE

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник PROLUMEN T19B серебряный 230V 100W 13000lm CRI80 120° IP42 4000K дневной белый

Код изделия 15859

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 100W

Световой поток 13000люмена(ов)

Эффективность светильника 130W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP42

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 90.0mm

Ширина 218.0mm

Длина 400.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный


Материал корпуса алюминий +
пластик

Блок питания TOMCARLINE

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник PROLUMEN T19B серебряный 230V 150W 19500lm CRI80 110° IP42 4000K дневной белый

Код изделия 15349

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 150W

Световой поток 19500люмена(ов)

Эффективность светильника 130W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP42

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 90.0mm

Ширина 218.0mm

Длина 600.0mm

Вес 4000g

Вес упаковки 5200g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий +
пластик


Блок питания TOMCARLINE

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник PROLUMEN T19B серебряный 230V 200W 26000lm CRI80 120° IP42 4000K дневной белый

Код изделия 15858

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 200W

Световой поток 26000люмена(ов)

Эффективность светильника 130W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP42

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 90.0mm

Ширина 218.0mm

Длина 810.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный


Материал корпуса алюминий +
пластик

Блок питания TOMCARLINE

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник PROLUMEN TP LINK 1200 белый 230V 40W 5400lm CRI80 120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15705

Цена 46,16+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 5400люмена(ов)

Эффективность светильника 135W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 65.0mm

Ширина 74.0mm

Длина 1221.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Блок питания OSRAM


Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20° +40°C

Сертификаты CE, D, F

Гарантия 5 года / лет

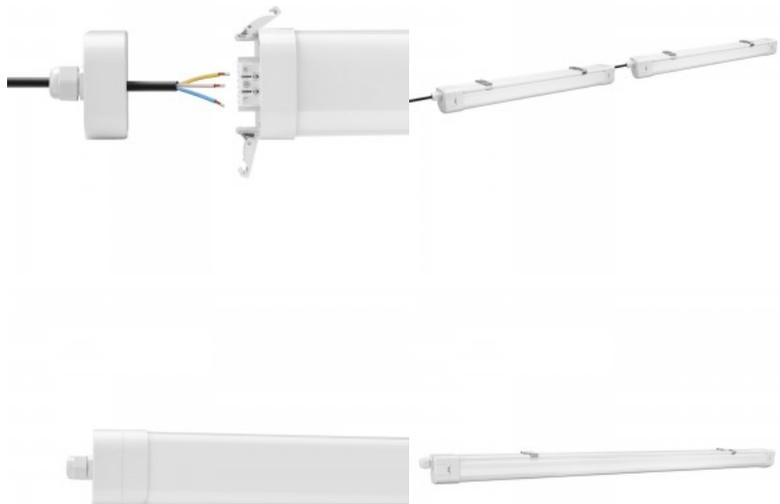

Промышленный LED светильник PROLUMEN TP LINK 1500 белый 230V 60W 8100lm CRI80 120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15706

Цена 58,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 60W

Световой поток 8100люмена(ов)

Эффективность светильника 135W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 65.0mm

Ширина 74.0mm

Длина 1502.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Блок питания OSRAM


Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20° +40°C

Сертификаты CE, D, F

Гарантия 5 года / лет

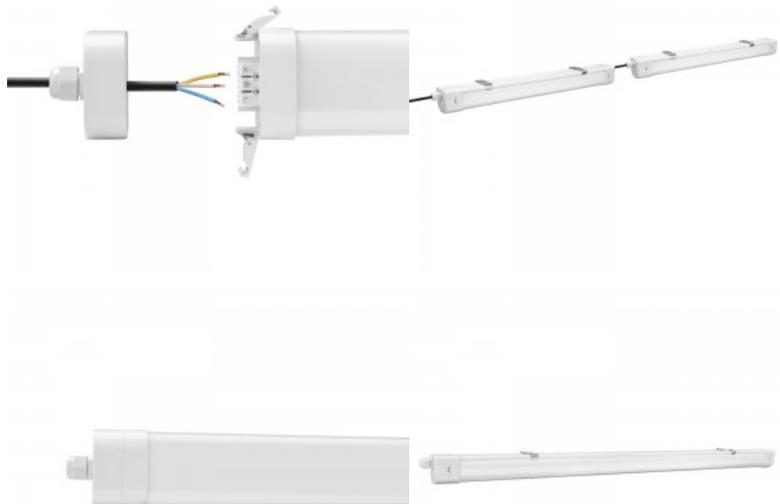

Промышленный LED светильник PROLUMEN TP LINK 600 белый 230V 20W 2520lm CRI80 120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 14717

Цена 32,50+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 20W

Световой поток 2520люмена(ов)

Эффективность светильника 126W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 64.0mm

Ширина 74.0mm

Длина 659.0mm

Вес 800g

Вес упаковки 132g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Блок питания OSRAM


Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20° +40°C

Сертификаты CE, D, F

Гарантия 5 года / лет

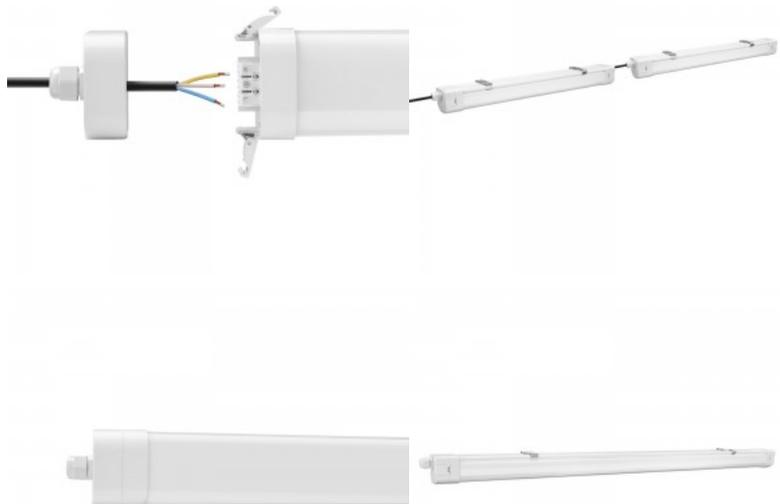

LED светильник для склада PROLUMEN UFO Crossover (with sensor plug) черный круглый 230V 100W 15000lm CRI80 90° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 16418 0-10V dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 100W

Световой поток 15000люмена(ов)

Эффективность светильника 150W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 174.0mm

Диаметр 290.0mm

Вес 2700g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Количество включений 100000шт.

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40 - +60°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник PROLUMEN UFO ИКТ (DALI) 230V 100W 14000lm CRI80 110° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15824 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 100W

Световой поток 14000люмена(ов)

Эффективность светильника 140W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 145.0mm

Диаметр 290.0mm

Материал корпуса алюминий

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40 - +50°C

Сертификаты CE, D, F

Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник PROLUMEN UFO ИКТ 230V 100W 15000lm CRI80 110° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15769

Цена 116,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 100W

Световой поток 15000люмена(ов)

Эффективность светильника 150W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 145.0mm

Диаметр 290.0mm

Материал корпуса алюминий

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -40 - +50°C

Сертификаты CE, D, F

Гарантия 5 года / лет



Взрывостойкий LED светильник PROLUMEN UFO MEGA EX черный круглый 230V 150W 22500lm CRI80 90° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 16311

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 150W

Световой поток 22500люмена(ов)

Эффективность светильника 150W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Log 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 312.0mm

Диаметр 354.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Количество включений 100000шт.

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -40 - +60°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED светильник для склада PROLUMEN UFO NOTE 2 DALI черный круглый 230V 120W 18120lm CRI80 90° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 16405 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 120W

Световой поток 18120люмена(ов)

Эффективность светильника 151W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 181.0mm

Диаметр 300.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Количество включений 100000шт.

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40 - +60°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED светильник для склада PROLUMEN UFO NOTE 2 черный круглый 230V 100W 13600lm CRI80 110° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15809

Цена 116,42+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 100W

Световой поток 13600люмена(ов)

Эффективность светильника 136W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 178.0mm

Диаметр 250.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Количество включений 100000шт.

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40 - +60°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED светильник для склада PROLUMEN UFO NOTE 2 черный круглый 230V 120W 18120lm CRI80 90° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15562

Цена 127,09+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 120W

Световой поток 18120люмена(ов)

Эффективность светильника 151W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 181.0mm

Диаметр 300.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Количество включений 100000шт.

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40 - +60°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED светильник для склада PROLUMEN UFO NOTE 2 черный круглый 230V 150W 21600lm CRI80 90° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 13603

Цена 155,90+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 150W

Световой поток 21600люмена(ов)

Эффективность светильника 144W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 181.0mm

Диаметр 300.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Количество включений 100000шт.

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40 - +60°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED светильник для склада PROLUMEN UFO NOTE 2 черный круглый 230V 200W 28600lm CRI80 90° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15620

Цена 193,13+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 200W

Световой поток 28600люмена(ов)

Эффективность светильника 143W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 183.0mm

Ширина 345.0mm

Диаметр 345.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Количество включений 100000шт.

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40 - +60°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED светильник для склада PROLUMEN UFO NOTE 2 черный круглый 230V 240W 31440lm CRI80 90° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 16256

Цена 227,80+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 240W

Световой поток 31440люмена(ов)

Эффективность светильника 131W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 183.0mm

Диаметр 345.0mm

Вес 5500g

Вес упаковки 6400g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Количество включений 100000шт.

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40 - +60°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Датчик движения SEN-MW-NOTE 0-10V

Код изделия 14459 0-10V dimmable

Цена 59,04+НСО

Льготная цена 45,00+НСО

Регулируемая яркость 0-10V

Сертификаты CE

Гарантия 2 года / лет



Промышленный LED светильник ТРВ 1200 230V 36W 5000lm CRI80 120° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 13141

Напряжение питания 230V

Мощность 36W

Световой поток 5000люмена(ов)

Эффективность светильника 139W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [LG INNOTEK LED](#)

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Lmf L80B50 @25°C 50.000h

Высота 82.0mm

Ширина 98.0mm

Длина 1220.0mm

Вес 1851g

Вес упаковки 200g

В ящике 6шт

Материал корпуса пластик

Количество включений 30000шт.

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -30 - +50°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник ТРВ 1500 230V 54W 7500lm CRI80 120° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 13904

Цена 76,70+НСО

Напряжение питания 230V
Мощность 54W
Световой поток 7500люмена(ов)
Эффективность светильника 139W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света [LG INNOTEK LED](#)
Cri 80
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf L80B50 @25°C 50.000h
Высота 85.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 1560.0mm
В ящике 6шт
Материал корпуса пластик
Количество включений 30000шт.
Блок питания OSRAM
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -30 - +50°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Промышленный LED светильник TPB 600 230V 18W 2600lm CRI80 120° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 13899

Цена 35,94+НСО

Напряжение питания 230V
Мощность 18W
Световой поток 2600люмена(ов)
Эффективность светильника 144W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света [LG INNOTEK LED](#)
Cri 80
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf L80B50 @25°C 50.000h
Высота 82.0mm
Ширина 97.0mm
Длина 660.0mm
Материал корпуса пластик
Количество включений 30000шт.
Блок питания OSRAM
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -30 - +50°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

