

## Отражатель Crossover PC 100W

**Код изделия 17743**

Материал корпуса пластик

Пластиковый рефлектор



## Промышленный светильник LED-ОН-40NW белый 230V 40W 4000lm 120° IP65 840

**Код изделия 19602**

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Сri 80

Защитное стекло IP65

Высота 61.0mm

Ширина 72.0mm

Длина 1180.0mm

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Сертификаты CE



## Датчик движения MW + daylight sensor

**Код изделия 17121**

---

Датчик движения для светильника  
CROSSOVER UFO.



## Отражатель NOTE PC 100W dia 310

**Код изделия 13890**

---

Диаметр 310.0mm  
Материал корпуса пластик

Пластиковый рефлектор



## Датчик движения PIR + daylight sensor

**Код изделия 17305**

---

Датчик движения для светильника  
CROSSOVER UFO.



## Светильник для спортзала Prolumen Arena 2 HB200 UGR19 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 80° IP65 840

**Код изделия 18081**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Световой поток 32000люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79  
160W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 80

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

En62471 1

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 81.0mm

Ширина 184.0mm

Длина 533.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [SOSEN](#)


Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

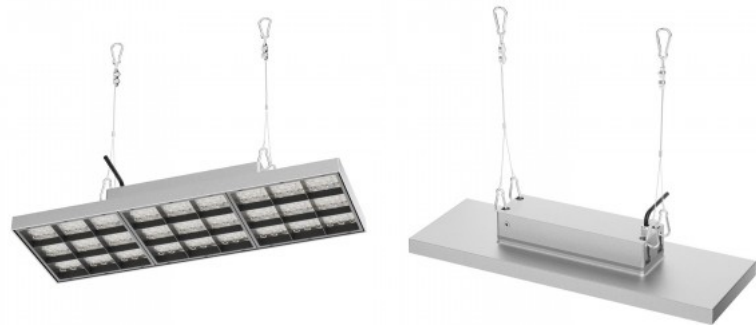

## Промышленный светильник Prolumen Arena HB 120 UGR21 120W 19200lm 110° 0-10V 840

**Код изделия 18339 0-10V dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 120W

Максимальная мощность 120W/1m

Световой поток 19200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 110

Cri 80

Блок питания [SOSEN](#)

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)



## Промышленный светильник Prolumen Arena HB 200 UGR21 200W 32000lm 110° 0-10V 840

Код изделия 18340 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Световой поток 32000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 110

Cri 80

Блок питания [SOSEN](#)

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)



## Светильник для спортзала Prolumen Arena HB100 UGR21

## 160lm/W V серый 230V 120W 19200lm 110° IP65 0-10V 840

Код изделия 17249 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 120W

Максимальная мощность 120W/1m

Световой поток 19200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 257.0mm

Длина 362.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования



Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)

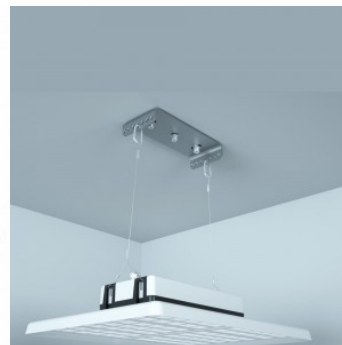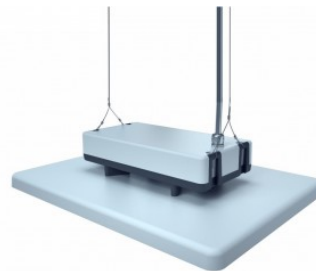

## Светильник для спортзала Prolumen Arena HB100 UGR21 160lm/W серый 230V 100W 16000lm 110° IP65 840

Код изделия 17060

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Световой поток 16000люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79  
160W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 257.0mm

Длина 362.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования



Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)

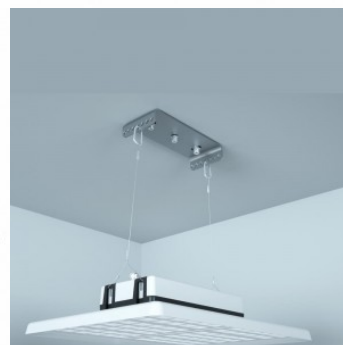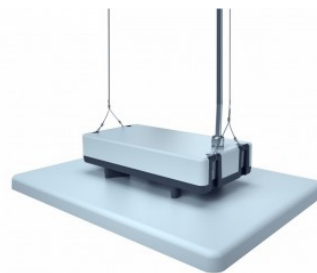

## Светильник для спортзала Prolumen Arena HB120 UGR21 160lm/W серый 230V 120W 19200lm 110° IP65 840

Код изделия 16752

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 120W

Максимальная мощность 120W/1m

Световой поток 19200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 310.0mm

Длина 415.0mm

Вес упаковки 5 kg

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные

залы, мастерские, арены

мероприятий, промышленность. Все

детали светильника не подлежат

разрушению! Линза светильника

изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это

термопластичный полимер,

используемый в различных

приложениях благодаря своей

прочности, легкости и

прозрачности. В случае

неисправности светильник будет

заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет,

проведенный компанией LED house,

становится понятно, сколько

светильников необходимо для

достижения желаемой плотности

света в здании. Эти светильники

используют блоки питания Mean



Well, обеспечивающие надежность

на долгое время. Самые

качественные световые решения

можно найти в [ассортименте](#)

[продукции LED house!](#)

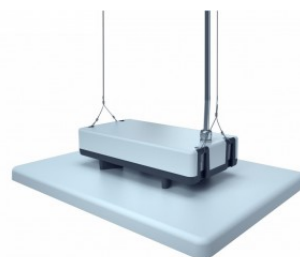

## Светильник для спортзала Prolumen Arena HB120 UGR21 160lm/W серый 230V 120W 19200lm 110° IP65 DALI 840

Код изделия 15561 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 120W

Максимальная мощность 120W/1m

Световой поток 19200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 310.0mm

Длина 415.0mm

Вес упаковки 5 kg

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные

залы, мастерские, арены

мероприятий, промышленность. Все

детали светильника не подлежат

разрушению! Линза светильника

изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это

термопластичный полимер,

используемый в различных

приложениях благодаря своей

прочности, легкости и

прозрачности. В случае

неисправности светильник будет

заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет,

проведенный компанией LED house,

становится понятно, сколько

светильников необходимо для

достижения желаемой плотности

света в здании. Эти светильники

используют блоки питания Mean



Well, обеспечивающие надежность

на долгое время. Самые

качественные световые решения

можно найти в [ассортименте](#)

[продукции LED house!](#)



## Светильник для спортзала Prolumen Arena HB150 UGR19 серый 230V 150W 24000lm 80° IP65 DALI 840

Код изделия 16417 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость DALI

Мощность 150W

Максимальная мощность 150W/1m

Световой поток 24000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 160W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 80

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 362.0mm

Длина 487.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные залы, мастерские, арены

мероприятий, промышленность. Все

детали светильника не подлежат

разрушению! Линза светильника

изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это

термопластичный полимер,

используемый в различных

приложениях благодаря своей

прочности, легкости и

прозрачности. В случае

неисправности светильник будет

заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет,

проведенный компанией LED house,

становится понятно, сколько

светильников необходимо для

достижения желаемой плотности

света в здании. Эти светильники

используют блоки питания Mean



Well, обеспечивающие надежность

на долгое время. Самые

качественные световые решения

можно найти в [ассортименте](#)

[продукции LED house!](#)

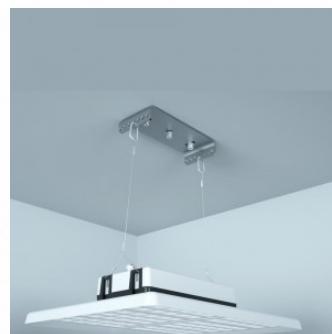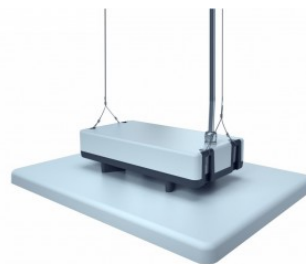

## Светильник для спортзала Prolumen Arena HB150 UGR21 160lm/W серый 230V 150W 24000lm 110° IP65 840

Код изделия 15785

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 150W

Максимальная мощность 150W/1m

Световой поток 24000люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79  
160W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 362.0mm

Длина 487.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования



Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната!


Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)

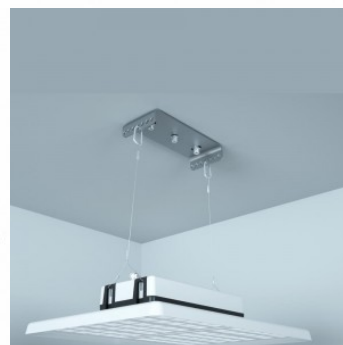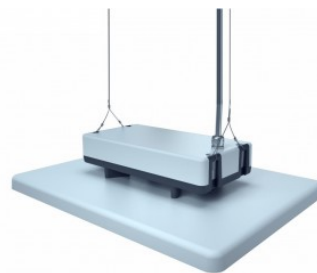

# Светильник для спортзала Prolumen Arena HB200 UGR19 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 80° IP65 840

**Код изделия 18084**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 200W  
 Максимальная мощность 200W/1m  
 Световой поток 32000люмена(ов)  
 Эффективность светильника 1m79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 80  
 Источник света [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 120.0mm  
 Ширина 362.0mm  
 Длина 487.0mm  
 Вес упаковки 6.5 kg  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания OSRAM  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40~70°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет

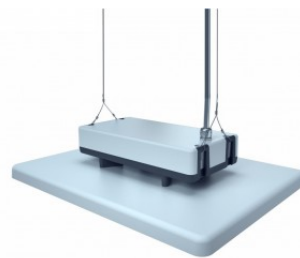

Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)

# Светильник для спортзала Prolumen Arena HB200 UGR21 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 110° IP65 0-10V 840

Код изделия 17720 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Световой поток 32000люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 362.0mm

Длина 487.0mm

Вес упаковки 6.5 kg

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные

залы, мастерские, арены

мероприятий, промышленность. Все

детали светильника не подлежат

разрушению! Линза светильника

изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это

термопластичный полимер,

используемый в различных

приложениях благодаря своей

прочности, легкости и

прозрачности. В случае

неисправности светильник будет

заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет,

проведенный компанией LED house,

становится понятно, сколько

светильников необходимо для

достижения желаемой плотности

света в здании. Эти светильники

используют блоки питания Mean



Well, обеспечивающие надежность

на долгое время. Самые

качественные световые решения

можно найти в [ассортименте](#)

[продукции LED house!](#)



# Светильник для спортзала Prolumen Arena HB200 UGR21 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 110° IP65 DALI 840

Код изделия 18007 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Световой поток 32000люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79  
160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 23

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 362.0mm

Длина 487.0mm

Вес упаковки 6.5 kg

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные

залы, мастерские, арены

мероприятий, промышленность. Все

детали светильника не подлежат

разрушению! Линза светильника

изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это

термопластичный полимер,

используемый в различных

приложениях благодаря своей

прочности, легкости и

прозрачности. В случае

неисправности светильник будет

заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет,

проведенный компанией LED house,

становится понятно, сколько

светильников необходимо для

достижения желаемой плотности

света в здании. Эти светильники

используют блоки питания Mean



Well, обеспечивающие надежность

на долгое время. Самые

качественные световые решения

можно найти в [ассортименте](#)

[продукции LED house!](#)



# Светильник для спортзала Prolumen Arena HB200 UGR21 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 80° IP65 850

Код изделия 16335

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Световой поток 32000люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79

160W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 80

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 362.0mm

Длина 487.0mm

Вес упаковки 6.5 kg

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные

залы, мастерские, арены

мероприятий, промышленность. Все

детали светильника не подлежат

разрушению! Линза светильника

изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это

термопластичный полимер,

используемый в различных

приложениях благодаря своей

прочности, легкости и

прозрачности. В случае

неисправности светильник будет

заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет,

проведенный компанией LED house,

становится понятно, сколько

светильников необходимо для

достижения желаемой плотности

света в здании. Эти светильники

используют блоки питания Mean



Well, обеспечивающие надежность

на долгое время. Самые

качественные световые решения

можно найти в [ассортименте](#)

[продукции LED house!](#)

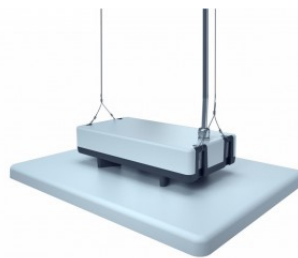

## Светильник для спортзала Prolumen Arena HB250 UGR19 160lm/W серый 230V 250W 40000lm 80° IP65 840

**Код изделия 18083**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 250W

Максимальная мощность 250W/1m

Световой поток 40000люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79  
160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 80

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

En62471 1

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 130.0mm

Ширина 365.0mm

Длина 720.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные

залы, мастерские, арены

мероприятий, промышленность. Все

детали светильника не подлежат

разрушению! Линза светильника

изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это

термопластичный полимер,

используемый в различных

приложениях благодаря своей

прочности, легкости и

прозрачности. В случае

неисправности светильник будет

заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет,

проведенный компанией LED house,

становится понятно, сколько

светильников необходимо для

достижения желаемой плотности

света в здании. Эти светильники

используют блоки питания Mean

Well, обеспечивающие надежность

на долгое время. Самые

качественные световые решения

можно найти в [ассортименте](#)

[продукции LED house!](#)



# Светильник для спортзала Prolumen Arena HB300 UGR21 160lm/W серый 230V 300W 48000lm 80° IP65 840

**Код изделия 18080**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 300W

Максимальная мощность 300W/1m

Световой поток 48000люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79  
160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 80

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

En62471 1

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 130.0mm

Ширина 365.0mm

Длина 720.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные

залы, мастерские, арены

мероприятий, промышленность. Все

детали светильника не подлежат

разрушению! Линза светильника

изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это

термопластичный полимер,

используемый в различных

приложениях благодаря своей

прочности, легкости и

прозрачности. В случае

неисправности светильник будет

заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет,

проведенный компанией LED house,

становится понятно, сколько

светильников необходимо для

достижения желаемой плотности

света в здании. Эти светильники

используют блоки питания Mean

Well, обеспечивающие надежность

на долгое время. Самые

качественные световые решения

можно найти в [ассортименте](#)

[продукции LED house!](#)



## Светильник для спортзала Prolumen Arena mounting bracket серый

**Код изделия 18164**

Бренд [Prolumen](#)  
В ящике 6шт  
Цвет корпуса серый  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Гарантия 5 года / лет



## Промышленный светильник Prolumen Astronaut 100W 16000lm 110° DALI 850

**Код изделия 18942 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
Регулируемая яркость DALI  
Мощность 100W  
Максимальная мощность 100W/1m  
Световой поток 16000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
160W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Угол линзы 110  
C<sub>ri</sub> 80  
Блок питания [SOSEN](#)  
Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

## Промышленный светильник Prolumen Astronaut 200W 32000lm 110° DALI 850

Код изделия 18943 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Регулируемая яркость DALI

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Световой поток 32000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 110

Cri 80

Блок питания [SOSEN](#)

Гарантия 5 года / лет

Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)



## Промышленный светильник Prolumen Crossover 100W 15000lm 120° IP65 1-10V 850

**Код изделия 18959 1-10V dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Регулируемая яркость 1-10V

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Световой поток 15000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

150W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Блок питания [SOSEN](#)

Гарантия 5 года / лет

Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)



## Промышленный светильник Prolumen Crossover 100W 15000lm 120° IP65 Sensor Dim 850

**Код изделия 18970 Sensor Dim  
dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Регулируемая яркость Sensor Dim

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Световой поток 15000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
150W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Блок питания [SOSEN](#)

Гарантия 5 года / лет

Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)



## Промышленный светильник Prolumen Crossover 100W 15000lm 90° IP65 Sensor Dim 850

**Код изделия 18967 Sensor Dim  
dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Регулируемая яркость Sensor Dim

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Световой поток 15000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
150W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Угол линзы 90

Cri 80

Защитное стекло IP65

Блок питания [SOSEN](#)

Гарантия 5 года / лет

Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)



## Промышленный светильник Prolumen Crossover 150W 22500lm 120° IP65 1-10V 850

**Код изделия 18960 1-10V dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Регулируемая яркость 1-10V

Мощность 150W

Максимальная мощность 150W/1m

Световой поток 22500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

150W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Блок питания [SOSEN](#)

Гарантия 5 года / лет

Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)



## Промышленный светильник Prolumen Crossover 150W 22500lm 90° IP65 Sensor Dim 850

Код изделия 18968 Sensor Dim  
dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Регулируемая яркость Sensor Dim

Мощность 150W

Максимальная мощность 150W/1m

Световой поток 22500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
150W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Угол линзы 90

Cri 80

Защитное стекло IP65

Блок питания [SOSEN](#)

Гарантия 5 года / лет

Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)



## Промышленный светильник Prolumen Crossover 200W 30000lm 120° IP65 1-10V 850

**Код изделия 18961 1-10V dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Регулируемая яркость 1-10V

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Световой поток 30000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
150W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Блок питания [SOSEN](#)

Гарантия 5 года / лет

Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)



## Промышленный светильник Prolumen Crossover 200W 30000lm 90° IP65 Sensor Dim 850

**Код изделия 18969 Sensor Dim  
dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Регулируемая яркость Sensor Dim

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Световой поток 30000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
150W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Угол линзы 90

Cri 80

Защитное стекло IP65

Блок питания [SOSEN](#)

Гарантия 5 года / лет

Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)



## Промышленный светильник Prolumen Eternity 100-200W 36000lm 90° IP65 Dip Switch 840

Код изделия 18946 Dip Switch  
dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
Регулируемая яркость Dip Switch  
Мощность 100-200W  
Максимальная мощность 200W/1m  
Световой поток 36000люмена(ов)  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Блок питания [SOSEN](#)  
Гарантия 5 года / лет



## Промышленный светильник Prolumen Eternity 100-200W 36000lm 90° IP65 Dip Switch 850

Код изделия 18949 Dip Switch  
dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
Регулируемая яркость Dip Switch  
Мощность 100-200W  
Максимальная мощность 200W/1m  
Световой поток 36000люмена(ов)  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Блок питания [SOSEN](#)  
Гарантия 5 года / лет



## Промышленный светильник Prolumen Eternity 60-100W 18000lm 90° IP65 Dip Switch 840

Код изделия 18944 Dip Switch  
dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
Регулируемая яркость Dip Switch  
Мощность 60-100W  
Максимальная мощность 100W/1m  
Световой поток 18000люмена(ов)  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Блок питания [SOSEN](#)  
Гарантия 5 года / лет



## Промышленный светильник Prolumen Eternity 60-100W 18000lm 90° IP65 Dip Switch 850

Код изделия 18947 Dip Switch  
dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
Регулируемая яркость Dip Switch  
Мощность 60-100W  
Максимальная мощность 100W/1m  
Световой поток 18000люмена(ов)  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Блок питания [SOSEN](#)  
Гарантия 5 года / лет



## Промышленный светильник Prolumen Eternity 80-150W 27000lm 90° IP65 Dip Switch 840

Код изделия 18945 Dip Switch  
dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
Регулируемая яркость Dip Switch  
Мощность 80-150W  
Максимальная мощность 150W/1m  
Световой поток 27000люмена(ов)  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Блок питания [SOSEN](#)  
Гарантия 5 года / лет



## Промышленный светильник Prolumen Eternity 80-150W 27000lm 90° IP65 Dip Switch 850

Код изделия 18948 Dip Switch  
dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
Регулируемая яркость Dip Switch  
Мощность 80-150W  
Максимальная мощность 150W/1m  
Световой поток 27000люмена(ов)  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Блок питания [SOSEN](#)  
Гарантия 5 года / лет



## Промышленный светильник Prolumen Fairyland 100W 15000lm 90° IP65 No dim 840

Код изделия 18950 No dim  
dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
Регулируемая яркость No dim  
Мощность 100W  
Максимальная мощность 100W/1m  
Световой поток 15000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
150W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Блок питания [MOSO](#)  
Гарантия 5 года / лет



## Промышленный светильник Prolumen Fairyland 100W 15000lm 90° IP65 No dim 850

Код изделия 18953 No dim  
dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
Регулируемая яркость No dim  
Мощность 100W  
Максимальная мощность 100W/1m  
Световой поток 15000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
150W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Блок питания [MOSO](#)  
Гарантия 5 года / лет



## Промышленный светильник Prolumen Fairyland 100W 15000lm 90° IP65 No dim 850

**Код изделия 18956 No dim  
dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
Регулируемая яркость No dim  
Мощность 100W  
Максимальная мощность 100W/1m  
Световой поток 15000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
150W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Блок питания [SOSEN](#)  
Гарантия 5 года / лет



## Промышленный светильник Prolumen Fairyland 150W 22500lm 90° IP65 No dim 840

**Код изделия 18951 No dim  
dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
Регулируемая яркость No dim  
Мощность 150W  
Максимальная мощность 150W/1m  
Световой поток 22500люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
150W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Блок питания [MOSO](#)  
Гарантия 5 года / лет



## Промышленный светильник Prolumen Fairyland 150W 22500lm 90° IP65 No dim 850

Код изделия 18954 No dim  
dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
Регулируемая яркость No dim  
Мощность 150W  
Максимальная мощность 150W/1m  
Световой поток 22500люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
150W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Блок питания [MOSO](#)  
Гарантия 5 года / лет



## Промышленный светильник Prolumen Fairyland 150W 22500lm 90° IP65 No dim 850

Код изделия 18957 No dim  
dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
Регулируемая яркость No dim  
Мощность 150W  
Максимальная мощность 150W/1m  
Световой поток 22500люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
150W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Блок питания [SOSEN](#)  
Гарантия 5 года / лет



## Промышленный светильник Prolumen Fairyland 200W 30000lm 90° IP65 No dim 840

Код изделия 18952 No dim  
dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
Регулируемая яркость No dim  
Мощность 200W  
Максимальная мощность 200W/1m  
Световой поток 30000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
150W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Блок питания [MOSO](#)  
Гарантия 5 года / лет



## Промышленный светильник Prolumen Fairyland 200W 30000lm 90° IP65 No dim 850

Код изделия 18958 No dim  
dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
Регулируемая яркость No dim  
Мощность 200W  
Максимальная мощность 200W/1m  
Световой поток 30000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
150W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Блок питания [SOSEN](#)  
Гарантия 5 года / лет



## Промышленный светильник Prolumen Galaxy 600 230V 100W

## **16000lm 80x110° IP54 840**

**Код изделия 15844**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 100W  
 Максимальная мощность 100W/1m  
 Световой поток 16000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 80x110  
 Источник света [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP54  
 Срок службы 50000h  
 Lmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 59.0mm  
 Ширина 150.0mm  
 Длина 576.0mm  
 Материал корпуса алюминий  
 Блок питания [PHILIPS](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40C- +60°C  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет

Серия светильников PROLUMEN Galaxu предлагает универсальные и мощные световые решения для различных потребностей. Эти светодиодные светильники оснащены высококачественными компонентами и обеспечивают отличное освещение как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Светильники серии Galaxu имеют несколько характеристик и особенностей, включая: 1. Различные варианты мощности от 100 Вт до 200 Вт, обеспечивающие широкий выбор для различных применений. 2. Высокая световая отдача, обеспечивающая достаточное освещение для больших площадей. 3. Различные углы распределения света, включая 30x90° и 80x110°, обеспечивающие оптимальное освещение для различных сред. 4. Разные классы защиты от влаги и пыли (IP), гарантирующие прочность и пригодность для различных условий окружающей среды. 5. Цветовая температура дневного света (4000K), обеспечивающая чистое и эргономичное освещение для повседневных задач. Светильники серии PROLUMEN Galaxu доступны с различными дополнительными функциями, включая датчики движения или системы DALI, что делает их еще более гибкими и энергоэффективными. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## **Промышленный светильник Prolumen Galaxy 600 с датчиком движения 230V 100W 14000lm 80x110° IP54 840**

**Код изделия 15973**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 100W  
 Максимальная мощность 100W/1m  
 Световой поток 14000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 140W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 80x110  
 Источник света [CREE LED](#)  
 CrI 80  
 Защитное стекло IP54  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 56.0mm  
 Ширина 150.0mm  
 Длина 577.0mm  
 Материал корпуса алюминий  
 Блок питания OSRAM  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40C- +60°C  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет

Серия светильников PROLUMEN Galaxy предлагает универсальные и мощные световые решения для различных потребностей. Эти светодиодные светильники оснащены высококачественными компонентами и обеспечивают отличное освещение как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Светильники серии Galaxy имеют несколько характеристик и особенностей, включая: 1. Различные варианты мощности от 100 Вт до 200 Вт, обеспечивающие широкий выбор для различных применений. 2. Высокая световая отдача, обеспечивающая достаточное освещение для больших площадей. 3. Различные углы распределения света, включая 30x90° и 80x110°, обеспечивающие оптимальное освещение для различных сред. 4. Разные классы защиты от влаги и пыли (IP), гарантирующие прочность и пригодность для различных условий окружающей среды. 5. Цветовая температура дневного света (4000K), обеспечивающая чистое и эргономичное освещение для повседневных задач. Светильники серии PROLUMEN Galaxy доступны с различными дополнительными функциями, включая датчики движения или системы DALI, что делает их еще более гибкими и энергоэффективными. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)




## Промышленный светильник Prolumen HBL112 + датчик

# движения серебряный 230V 120W 15600lm 105° IP42 0-10V 840

**Код изделия 18296 0-10V dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость 0-10V  
 Мощность 120W  
 Максимальная мощность 120W/1m  
 Световой поток 15600люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 130W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 105  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Защитное стекло IP42  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 111.0mm  
 Ширина 203.0mm  
 Длина 1200.0mm  
 Вес 4 kg  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса серебряный  
 Материал корпуса алюминий + пластик  
 Блок питания [TRIDONIC](#)  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет

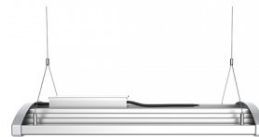

Серия светильников PROLUMEN T19B предлагает универсальные световые решения для различных потребностей. Эти серебристые светильники доступны в различных мощностях и конфигурациях, включая те, которые оснащены датчиками движения или системой DALI. Их характеристики включают высокий уровень светового потока, широкий угол распределения света, класс защиты IP42 и цветовую температуру дневного света. Светильники серии PROLUMEN T19B энергоэффективны и прочны, обеспечивая четкое и эргономичное освещение в различных средах. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

# Промышленный светильник Prolumen HiClean 230V 100W 14000lm 90° IP66 840

**Код изделия 16231**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Световой поток 14000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
140W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света [NICHIA LED](#)

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 200.0mm

Диаметр 489.0mm

Материал корпуса алюминий

Количество включений 40000шт.

Блок питания [MEAN WELL](#)

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30°C - +50°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Специальный промышленный светильник для бумажной и деревообрабатывающей промышленности. HiClean - это промышленный светильник с прорывным дизайном, с гладким корпусом, эстетикой и свойствами устойчивости к пыли. С ультраэффективной технологией теплоотвода. Новые модели имеют световой поток 140lm/W или 160lm/W. Винты из нержавеющей стали Светильник не содержит токсичных химикатов. Безопасная оптическая линза. Стильный дизайн, обеспечивающий легкость очистки. Автоматическая защита от перегрева IP66 или IP69K IK10 Сертификат NSF, подходит для использования в пищевой промышленности. Легко воспламеняемая пыль на светильнике не опасна, так как охлаждение светильника распространено по всему корпусу. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Промышленный светильник Prolumen Quad Bay 160lm/W 230V 200W 32000lm 60° IP65 740

**Код изделия 14729**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Световой поток 32000люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 60

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 70

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 151.0mm

Ширина 430.0mm

Длина 430.0mm

Вес 5.1 kg

Материал корпуса алюминий

Блок питания [MEAN WELL](#)

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40°C ~ 60°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет




Отличный светодиодный светильник для освещения площадей, больших палаток или пространств из центра. Светильник имеет четыре поворотных светодиодных панели, которые можно разместить под разными углами. Светодиодные лампы 4000K обеспечивают четкий и резкий свет, идеально подходящий для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Пыле- и влагозащищенность светильника - IP65, что делает его подходящим для использования на открытом воздухе. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

# Промышленный светильник Prolumen T19B серебряный 230V 150W 19500lm 120° IP42 DALI 840

**Код изделия 15848 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 150W  
 Максимальная мощность 150W/1m  
 Световой поток 19500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 130W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Защитное стекло IP42  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 90.0mm  
 Ширина 218.0mm  
 Длина 600.0mm  
 Вес 4 kg  
 Вес упаковки 5.2 kg  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса серебряный  
 Материал корпуса алюминий + пластик  
 Блок питания TOMCARLINE  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Серия светильников PROLUMEN T19B предлагает универсальные световые решения для различных потребностей. Эти серебристые светильники доступны в различных мощностях и конфигурациях, включая те, которые оснащены датчиками движения или системой DALI. Их характеристики включают высокий уровень светового потока, широкий угол распределения света, класс защиты IP42 и цветовую температуру дневного света. Светильники серии PROLUMEN T19B энергоэффективны и прочны, обеспечивая четкое и эргономичное освещение в различных средах. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Промышленный светильник Prolumen T19B серебряный 230V 200W 26000lm 120° IP42 DALI 840

**Код изделия 15855 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 200W  
 Максимальная мощность 200W/1m  
 Световой поток 26000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 130W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Защитное стекло IP42  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 90.0mm  
 Ширина 218.0mm  
 Длина 810.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса серебряный  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Блок питания TOMCARLINE  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Серия светильников PROLUMEN T19B предлагает универсальные световые решения для различных потребностей. Эти серебристые светильники доступны в различных мощностях и конфигурациях, включая те, которые оснащены датчиками движения или системой DALI. Их характеристики включают высокий уровень светового потока, широкий угол распределения света, класс защиты IP42 и цветовую температуру дневного света. Светильники серии PROLUMEN T19B энергоэффективны и прочны, обеспечивая четкое и эргономичное освещение в различных средах. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

# Промышленный светильник Prolumen UFO ASTRONAUT белый 230V 100W 16000lm 110° IP65 840

**Код изделия 17124**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Световой поток 16000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
160W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 130.0mm

Диаметр 380.0mm

Вес 2.5 kg

Вес упаковки 3.7 kg

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40 - +60°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

# Промышленный светильник Prolumen UFO ASTRONAUT белый 230V 150W 24000lm 110° IP65 840

Код изделия 17125

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 150W  
 Максимальная мощность 150W/1m  
 Световой поток 24000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 160W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 110  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 130.0mm  
 Диаметр 380.0mm  
 Вес 2.5 kg  
 Вес упаковки 3.7 kg  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS, D  
 Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

## Промышленный светильник Prolumen UFO ASTRONAUT белый 230V 150W 24000lm 110° IP65 DALI 850

Код изделия 17820 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость DALI

Мощность 150W

Максимальная мощность 150W/1m

Световой поток 24000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 110

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 130.0mm

Диаметр 380.0mm

Вес 2.5 kg

Вес упаковки 3.7 kg

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40 - +60°C

Сертификаты CE, RoHS, D

Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

# Промышленный светильник Prolumen UFO ASTRONAUT белый 230V 200W 32000lm 110° IP65 840

Код изделия 17126

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 200W  
 Максимальная мощность 200W/1m  
 Световой поток 32000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 160W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 110  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 130.0mm  
 Диаметр 380.0mm  
 Вес 2.5 kg  
 Вес упаковки 3.7 kg  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

# Промышленный светильник Prolumen UFO ASTRONAUT белый 230V 240W 38400lm 110° IP65 840

Код изделия 17127

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 240W  
 Максимальная мощность 240W/1m  
 Световой поток 38400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 160W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 110  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 130.0mm  
 Диаметр 380.0mm  
 Вес 2.5 kg  
 Вес упаковки 3.7 kg  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

## Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover V черный 230V 100W 15000lm 120° IP65 0-10V 840

Код изделия 17109 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Регулируемая яркость 0-10V  
 Мощность 100W  
 Максимальная мощность 100W/1m  
 Световой поток 15000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 150W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 174.0mm  
 Диаметр 290.0mm  
 Вес 2.7 kg  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Количество включений 100000шт.  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный промышленный  
 светильник. Класс защиты  
 светильника IP65 означает, что  
 светильник защищен как от мелкой  
 пыли, так и от струй воды.  
 Светильник имеет цветовую  
 температуру 4000K, обеспечивая  
 освещение, подобное дневному  
 свету - наиболее подходящее для  
 рабочих сред. При правильном  
 использовании светильник  
 является энергоэффективным,  
 экологически чистым и имеет очень  
 долгий срок службы (50 000 часов).  
 Доставка со склада ЕС в течение  
 7-14 дней. Лучший ассортимент  
 промышленного освещения вы  
 найдете в [ассортименте продукции  
 LED house!](#)

## Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover V черный 230V 150W 22500lm 120° IP65 1-10V 840

**Код изделия 17596 1-10V dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Регулируемая яркость 1-10V  
 Мощность 150W  
 Максимальная мощность 150W/1m  
 Световой поток 22500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 150W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 174.0mm  
 Диаметр 290.0mm  
 Вес 2.7 kg  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Количество включений 100000шт.  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный промышленный  
 светильник. Класс защиты  
 светильника IP65 означает, что  
 светильник защищен как от мелкой  
 пыли, так и от струй воды.  
 Светильник имеет цветовую  
 температуру 4000K, обеспечивая  
 освещение, подобное дневному  
 свету - наиболее подходящее для  
 рабочих сред. При правильном  
 использовании светильник  
 является энергоэффективным,  
 экологически чистым и имеет очень  
 долгий срок службы (50 000 часов).  
 Доставка со склада ЕС в течение  
 7-14 дней. Лучший ассортимент  
 промышленного освещения вы  
 найдете в [ассортименте продукции  
 LED house!](#)

## Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover with sensor plug черный 230V 100W 15000lm 90° IP65 840

Код изделия 17587

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 100W  
 Максимальная мощность 100W/1m  
 Световой поток 15000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 150W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 90  
 Источник света [LUMILEDS](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 174.0mm  
 Диаметр 290.0mm  
 Вес 2.7 kg  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Количество включений 100000шт.  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)

## Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover with sensor plug черный 230V 150W 22500lm 90° IP65 840

Код изделия 17120

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 150W  
 Максимальная мощность 150W/1m  
 Световой поток 22500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 150W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 90  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 174.0mm  
 Диаметр 290.0mm  
 Вес 2.7 kg  
 В ящике 3шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Количество включений 100000шт.  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)

## Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover with sensor plug черный 230V 200W 30000lm 90° IP65 840

Код изделия 17110

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 200W  
 Максимальная мощность 200W/1m  
 Световой поток 30000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 150W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 90  
 Источник света [LUMILEDS](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 174.0mm  
 Диаметр 290.0mm  
 Вес 2.7 kg  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 4шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Количество включений 100000шт.  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)

## Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover черный 230V 100W 15000lm 90° IP65 DALI 840

Код изделия 17734 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 100W  
 Максимальная мощность 100W/1m  
 Световой поток 15000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 150W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 90  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 174.0mm  
 Диаметр 290.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный промышленный  
 светильник. Класс защиты  
 светильника IP65 означает, что  
 светильник защищен как от мелкой  
 пыли, так и от струй воды.  
 Светильник имеет цветовую  
 температуру 4000K, обеспечивая  
 освещение, подобное дневному  
 свету - наиболее подходящее для  
 рабочих сред. При правильном  
 использовании светильник  
 является энергоэффективным,  
 экологически чистым и имеет очень  
 долгий срок службы (50 000 часов).  
 Доставка со склада ЕС в течение  
 7-14 дней. Лучший ассортимент  
 промышленного освещения вы  
 найдете в [ассортименте продукции  
 LED house!](#)

## Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover черный 230V 120/150/200W 30000lm 120° IP65 1-10V 840

Код изделия 21860 1-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Регулируемая яркость 1-10V  
 Мощность 120/150/200W  
 Максимальная мощность 200W/1m  
 Световой поток 30000люмена(ов)  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 142.0mm  
 Диаметр 347.0mm  
 Вес 3.3 kg  
 В ящике 4шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Количество включений 100000шт.  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный промышленный  
 светильник. Класс защиты  
 светильника IP65 означает, что  
 светильник защищен как от мелкой  
 пыли, так и от струй воды.  
 Светильник имеет цветовую  
 температуру 4000K, обеспечивая  
 освещение, подобное дневному  
 свету - наиболее подходящее для  
 рабочих сред. При правильном  
 использовании светильник  
 является энергоэффективным,  
 экологически чистым и имеет очень  
 долгий срок службы (50 000 часов).  
 Доставка со склада ЕС в течение  
 7-14 дней. Лучший ассортимент  
 промышленного освещения вы  
 найдете в [ассортименте продукции  
 LED house!](#)

## Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover черный 230V 150W 22500lm 90° IP65 DALI 840

**Код изделия 18006 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 150W  
 Максимальная мощность 150W/1m  
 Световой поток 22500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 150W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 90  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 174.0mm  
 Диаметр 290.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный промышленный  
 светильник. Класс защиты  
 светильника IP65 означает, что  
 светильник защищен как от мелкой  
 пыли, так и от струй воды.  
 Светильник имеет цветовую  
 температуру 4000K, обеспечивая  
 освещение, подобное дневному  
 свету - наиболее подходящее для  
 рабочих сред. При правильном  
 использовании светильник  
 является энергоэффективным,  
 экологически чистым и имеет очень  
 долгий срок службы (50 000 часов).  
 Доставка со склада ЕС в течение  
 7-14 дней. Лучший ассортимент  
 промышленного освещения вы  
 найдете в [ассортименте продукции  
 LED house!](#)

## Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover черный 230V 200W 30000lm 90° IP65 DALI 840

**Код изделия 17783 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 200W  
 Максимальная мощность 200W/1m  
 Световой поток 30000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 150W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 90  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 142.0mm  
 Диаметр 347.0mm  
 Вес 3.3 kg  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Количество включений 100000шт.  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный промышленный  
 светильник. Класс защиты  
 светильника IP65 означает, что  
 светильник защищен как от мелкой  
 пыли, так и от струй воды.  
 Светильник имеет цветовую  
 температуру 4000K, обеспечивая  
 освещение, подобное дневному  
 свету - наиболее подходящее для  
 рабочих сред. При правильном  
 использовании светильник  
 является энергоэффективным,  
 экологически чистым и имеет очень  
 долгий срок службы (50 000 часов).  
 Доставка со склада ЕС в течение  
 7-14 дней. Лучший ассортимент  
 промышленного освещения вы  
 найдете в [ассортименте продукции  
 LED house!](#)

# Промышленный светильник Prolumen UFO ИКТ черный 230V 100W 15000lm 110° IP65 840

**Код изделия 15769**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 100W  
 Максимальная мощность 100W/1m  
 Световой поток 15000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 150W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 110  
 Источник света OSRAM LED  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 145.0mm  
 Диаметр 290.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +50°C  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN UFO ИКТ - эффективный и стильный светильник, подходящий для различных сред. Он имеет форму НЛО, которая добавляет декоративность и современность в интерьеры и открытые пространства. Продукт обладает несколькими заметными особенностями: Эффективность 150 лм/Вт; Угол освещения, позволяющий равномерно освещать большие площади. Класс защиты IP65 обеспечивает надежную водонепроницаемость для светильника, позволяя использовать его на открытом воздухе, даже под прямым напором воды. Это универсальный светильник, подходящий как для внутренних, так и для наружных помещений. PROLUMEN предоставляет яркое и качественное освещение, соответствующее различным потребностям в освещении! Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [здесь также можно посмотреть наш портфолио проектов!](#)

## Пульт RC-200

**Код изделия 17122**

Пульт для настройки датчика MW.  
Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [здесь вы можете посмотреть наш портфолио проектов!](#)



## Датчик движения SEN-MW-NOTE V 0-10V

**Код изделия 14459 0-10V dimmable**

Регулируемая яркость 0-10V  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет

Датчик движения + датчик света.  
Обнаружение на расстоянии до 16 метров. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [здесь вы можете посмотреть наш портфолио проектов!](#)



## Пульт Пульте управления TP

**Код изделия 19720**

Пульт управления промышленным освещением. Внимание! Изделие подходит только для определённого промышленного светильника.



