Отражатель Crossover PC 100W

Код изделия 17743

Материал корпуса пластик

Пластиковый рефлектор



Промышленный светильник LED-OH-40NW белый 230V 40W 4000lm 120° IP65 840

Код изделия 19602

Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 61.0mm
Ширина 72.0mm
Длина 1180.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Датчик движения MW + daylight sensor

Код изделия 17121

Датчик движения для светильника CROSSOVER UFO.



Отражатель NOTE PC 100W dia 310

Код изделия 13890

Диаметр 310.0mm
Материал корпуса пластик

Пластиковый рефлектор



Датчик движения PIR + daylight sensor

Код изделия 17305

Датчик движения для светильника CROSSOVER UFO.



Светильник для спортзала Prolumen Arena 2 HB200 UGR19 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 80° IP65 840

Код изделия 18081

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 32000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 80
Источник света PHILIPS LED
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 81.0mm
Ширина 184.0mm
Длина 533.0mm
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40~70°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светильник Prolumen Arena HB 120 UGR21 120W 19200lm 110° 0-10V 840

Код изделия 18339 0-10V dimmable

Бренд Prolumen
Регулируемая яркость 0-10V
Мощность 120W
Максимальная мощность 120W/1m
Световой поток 19200люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Cri 80
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет






Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen Arena HB 200 UGR21 200W 32000lm 110° 0-10V 840

Код изделия 18340 0-10V dimmable

Бренд Prolumen
Регулируемая яркость 0-10V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 32000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Cri 80
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет






Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в ассортименте продукции LED house!

Светильник для спортзала Prolumen Arena HB100 UGR21 160lm/W V серый 230V 120W 19200lm 110° IP65 0-10V 840

Код изделия 17249 **0-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость 0-10V
Мощность 120W
Максимальная мощность 120W/1m
Световой поток 19200люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Источник света CREE LED
Cri 80
Ugr 21
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 120.0mm
Ширина 257.0mm
Длина 362.0mm
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания MEAN WELL
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40~70°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет






Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в ассортименте продукции LED house!

Светильник для спортзала Prolumen Arena HB100 UGR21 160lm/W серый 230V 100W 16000lm 110° IP65 840

Код изделия 17060

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 16000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Источник света CREE LED
Cri 80
Ugr 21
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 120.0mm
Ширина 257.0mm
Длина 362.0mm
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания MEAN WELL
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40~70°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет






Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в ассортименте продукции LED house!

Светильник для спортзала Prolumen Arena HB120 UGR21 160lm/W серый 230V 120W 19200lm 110° IP65 840

Код изделия 16752

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 120W
Максимальная мощность 120W/1m
Световой поток 19200люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Источник света CREE LED
Cri 80
Ugr 21
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 120.0mm
Ширина 310.0mm
Длина 415.0mm
Вес упаковки 5 kg
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания MEAN WELL
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40~70°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет






Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в ассортименте продукции LED house!

Светильник для спортзала Prolumen Arena HB120 UGR21 160lm/W серый 230V 120W 19200lm 110° IP65 DALI 840

Код изделия 15561 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 120W
Максимальная мощность 120W/1m
Световой поток 19200люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Источник света PHILIPS LED
Cri 80
Ugr 21
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 120.0mm
Ширина 310.0mm
Длина 415.0mm
Вес упаковки 5 kg
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40~70°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет






Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в ассортименте продукции LED house!

Светильник для спортзала Prolumen Arena HB150 UGR19 серый 230V 150W 24000lm 80° IP65 DALI 840

Код изделия 16417 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 24000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 80
Источник света CREE LED
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 120.0mm
Ширина 362.0mm
Длина 487.0mm
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания MEAN WELL
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40~70°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в ассортименте продукции LED house!

Светильник для спортзала Prolumen Arena HB150 UGR21 160lm/W серый 230V 150W 24000lm 110° IP65 840

Код изделия 15785

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 24000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Источник света CREE LED
Cri 80
Ugr 21
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 120.0mm
Ширина 362.0mm
Длина 487.0mm
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания OSRAM
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40~70°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет






Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в ассортименте продукции LED house!

Светильник для спортзала Prolumen Arena HB200 UGR19 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 80° IP65 840

Код изделия 18084

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 32000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 80
Источник света CREE LED
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 120.0mm
Ширина 362.0mm
Длина 487.0mm
Вес упаковки 6.5 kg
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания OSRAM
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40~70°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет






Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в ассортименте продукции LED house!

Светильник для спортзала Prolumen Arena HB200 UGR21 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 110° IP65 0-10V 840

Код изделия 17720 **0-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость 0-10V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 32000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Источник света CREE LED
Cri 80
Ugr 21
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 120.0mm
Ширина 362.0mm
Длина 487.0mm
Вес упаковки 6.5 kg
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания MEAN WELL
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40~70°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет






Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в ассортименте продукции LED house!

Светильник для спортзала Prolumen Arena HB200 UGR21 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 110° IP65 DALI 840

Код изделия 18007 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 32000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Источник света CREE LED
Cri 80
Ugr 23
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 120.0mm
Ширина 362.0mm
Длина 487.0mm
Вес упаковки 6.5 kg
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания OSRAM
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40~70°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет






Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в ассортименте продукции LED house!

Светильник для спортзала Prolumen Arena HB200 UGR21 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 80° IP65 850

Код изделия 16335

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 32000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 80
Источник света CREE LED
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 120.0mm
Ширина 362.0mm
Длина 487.0mm
Вес упаковки 6.5 kg
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания OSRAM
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40~70°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет






Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в ассортименте продукции LED house!

Светильник для спортзала Prolumen Arena HB250 UGR19 160lm/W серый 230V 250W 40000lm 80° IP65 840

Код изделия 18083

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 250W
Максимальная мощность 250W/1m
Световой поток 40000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 80
Источник света CREE LED
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 130.0mm
Ширина 365.0mm
Длина 720.0mm
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания OSRAM
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40~70°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет






Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в ассортименте продукции LED house!

Светильник для спортзала Prolumen Arena HB300 UGR21 160lm/W серый 230V 300W 48000lm 80° IP65 840

Код изделия 18080


Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 300W
Максимальная мощность 300W/1m
Световой поток 48000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 80
Источник света CREE LED
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 130.0mm
Ширина 365.0mm
Длина 720.0mm
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания OSRAM
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40~70°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в ассортименте продукции LED house!

Светильник для спортзала Prolumen Arena mounting bracket серый

Код изделия 18164

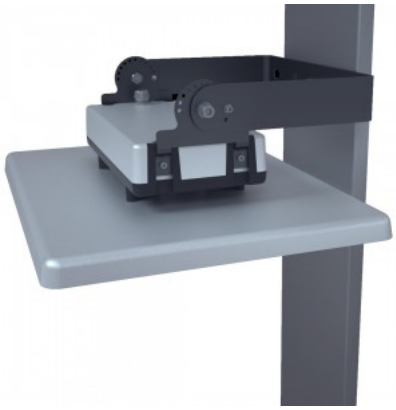

Бренд Prolumen
В ящике 6шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Гарантия 5 года / лет

Промышленный светильник Prolumen Astronaut 100W 16000lm 110° DALI 850

Код изделия 18942 **DALI dimmable**



Бренд Prolumen
Регулируемая яркость DALI
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 16000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 110
Cri 80
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет

Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen Astronaut 200W 32000lm 110° DALI 850

Код изделия 18943 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Регулируемая яркость DALI
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 32000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 110
Cri 80
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen Crossover 100W 15000lm 120° IP65 1-10V 850

Код изделия 18959 **1-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Регулируемая яркость 1-10V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 15000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen Crossover 100W 15000lm 90° IP65 Sensor Dim 850

Код изделия 18967 **Sensor Dim dimmable**

Бренд Prolumen
Регулируемая яркость Sensor Dim
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 15000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen Crossover 150W 22500lm 120° IP65 1-10V 850

Код изделия 18960 **1-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Регулируемая яркость 1-10V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen Crossover 150W 22500lm 90° IP65 Sensor Dim 850

Код изделия 18968 **Sensor Dim dimmable**

Бренд Prolumen
Регулируемая яркость Sensor Dim
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen Crossover 200W 30000lm 120° IP65 1-10V 850

Код изделия 18961 **1-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Регулируемая яркость 1-10V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 30000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen Crossover 200W 30000lm 90° IP65 Sensor Dim 850

Код изделия 18969 **Sensor Dim dimmable**

Бренд Prolumen
Регулируемая яркость Sensor Dim
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 30000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen Eternity 100-200W 36000lm 90° IP65 Dip Switch 840

Код изделия 18946 **Dip Switch dimmable**



Бренд Prolumen
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 100-200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 36000люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет

Промышленный светильник Prolumen Eternity 100-200W 36000lm 90° IP65 Dip Switch 850

Код изделия 18949 **Dip Switch dimmable**



Бренд Prolumen
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 100-200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 36000люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет

Промышленный светильник Prolumen Eternity 60-100W 18000lm 90° IP65 Dip Switch 840

Код изделия 18944 **Dip Switch dimmable**



Бренд Prolumen
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 60-100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 18000люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет

Промышленный светильник Prolumen Eternity 60-100W 18000lm 90° IP65 Dip Switch 850

Код изделия 18947 **Dip Switch dimmable**



Бренд Prolumen
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 60-100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 18000люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет

Промышленный светильник Prolumen Eternity 80-150W 27000lm 90° IP65 Dip Switch 840

Код изделия 18945 **Dip Switch dimmable**



Бренд Prolumen
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 80-150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 27000люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет

Промышленный светильник Prolumen Eternity 80-150W 27000lm 90° IP65 Dip Switch 850

Код изделия 18948 **Dip Switch dimmable**



Бренд Prolumen
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 80-150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 27000люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет

Промышленный светильник Prolumen Fairyland 100W 15000lm 90° IP65 No dim 840

Код изделия 18950



Бренд Prolumen
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 15000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания MOSO
Гарантия 5 года / лет

Промышленный светильник Prolumen Fairyland 100W 15000lm 90° IP65 No dim 850

Код изделия 18953



Бренд Prolumen
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 15000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания MOSO
Гарантия 5 года / лет

Промышленный светильник Prolumen Fairyland 100W 15000lm 90° IP65 No dim 850

Код изделия 18956



Бренд Prolumen
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 15000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет

Промышленный светильник Prolumen Fairyland 150W 22500lm 90° IP65 No dim 840

Код изделия 18951



Бренд Prolumen
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания MOSO
Гарантия 5 года / лет

Промышленный светильник Prolumen Fairyland 150W 22500lm 90° IP65 No dim 850

Код изделия 18954



Бренд Prolumen
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания MOSO
Гарантия 5 года / лет

Промышленный светильник Prolumen Fairyland 150W 22500lm 90° IP65 No dim 850

Код изделия 18957



Бренд Prolumen
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет

Промышленный светильник Prolumen Fairyland 200W 30000lm 90° IP65 No dim 840

Код изделия 18952



Бренд Prolumen
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 30000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания MOSO
Гарантия 5 года / лет

Промышленный светильник Prolumen Fairyland 200W 30000lm 90° IP65 No dim 850

Код изделия 18958



Бренд Prolumen
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 30000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет

Промышленный светильник Prolumen Galaxy 600 230V 100W 16000lm 80x110° IP54 840

Код изделия 15844

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 16000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 80x110
Источник света CREE LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 59.0mm
Ширина 150.0mm
Длина 576.0mm
Материал корпуса алюминий
Блок питания PHILIPS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40C- +60°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет



Серия светильников PROLUMEN Galaxy предлагает универсальные и мощные световые решения для различных потребностей. Эти светодиодные светильники оснащены высококачественными компонентами и обеспечивают отличное освещение как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Светильники серии Galaxy имеют несколько характеристик и особенностей, включая: 1. Различные варианты мощности от 100 Вт до 200 Вт, обеспечивающие широкий выбор для различных применений. 2. Высокая световая отдача, обеспечивающая достаточное освещение для больших площадей. 3. Различные углы распределения света, включая 30x90° и 80x110°, обеспечивающие оптимальное освещение для различных сред. 4. Разные классы защиты от влаги и пыли (IP), гарантирующие прочность и пригодность для различных условий окружающей среды. 5. Цветовая температура дневного света (4000K), обеспечивающая чистое и эргономичное освещение для повседневных задач. Светильники серии PROLUMEN Galaxy доступны с различными дополнительными функциями, включая датчики движения или системы DALI, что делает их еще более гибкими и энергоэффективными. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen Galaxy 600 с датчиком движения 230V 100W 14000lm 80x110° IP54 840

Код изделия 15973

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 14000люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 80x110
Источник света CREE LED
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 56.0mm
Ширина 150.0mm
Длина 577.0mm
Материал корпуса алюминий
Блок питания OSRAM
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40C- +60°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет



Серия светильников PROLUMEN Galaxy предлагает универсальные и мощные световые решения для различных потребностей. Эти светодиодные светильники оснащены высококачественными компонентами и обеспечивают отличное освещение как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Светильники серии Galaxy имеют несколько характеристик и особенностей, включая: 1. Различные варианты мощности от 100 Вт до 200 Вт, обеспечивающие широкий выбор для различных применений. 2. Высокая световая отдача, обеспечивающая достаточное освещение для больших площадей. 3. Различные углы распределения света, включая 30x90° и 80x110°, обеспечивающие оптимальное освещение для различных сред. 4. Разные классы защиты от влаги и пыли (IP), гарантирующие прочность и пригодность для различных условий окружающей среды. 5. Цветовая температура дневного света (4000K), обеспечивающая чистое и эргономичное освещение для повседневных задач. Светильники серии PROLUMEN Galaxy доступны с различными дополнительными функциями, включая датчики движения или системы DALI, что делает их еще более гибкими и энергоэффективными. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen HBL112 + датчик движения серебряный 230V 120W 15600lm 105° IP42 0-10V 840

Код изделия 18296 **0-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость 0-10V
Мощность 120W
Максимальная мощность 120W/1m
Световой поток 15600люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 105
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP42
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 111.0mm
Ширина 203.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 4 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания TRIDONIC
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Серия светильников PROLUMEN T19B предлагает универсальные световые решения для различных потребностей. Эти серебристые светильники доступны в различных мощностях и конфигурациях, включая те, которые оснащены датчиками движения или системой DALI. Их характеристики включают высокий уровень светового потока, широкий угол распределения света, класс защиты IP42 и цветовую температуру дневного света. Светильники серии PROLUMEN T19B энергоэффективны и прочны, обеспечивая четкое и эргономичное освещение в различных средах. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen HiClean 230V 100W 14000lm 90° IP66 840

Код изделия 16231

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 14000люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Источник света NICHIA LED
Cri 80
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 200.0mm
Диаметр 489.0mm
Материал корпуса алюминий
Количество включений 40000шт.
Блок питания MEAN WELL
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30℃ - +50°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Специальный промышленный светильник для бумажной и деревообрабатывающей промышленности. HiClean - это промышленный светильник с прорывным дизайном, с гладким корпусом, эстетикой и свойствами устойчивости к пыли. С ультраэффективной технологией теплоотвода. Новые модели имеют световой поток 140lm/W или 160lm/W. Винты из нержавеющей стали Светильник не содержит токсичных химикатов. Безопасная оптическая линза. Стильный дизайн, обеспечивающий легкость очистки. Автоматическая защита от перегрева IP66 или IP69K IK10 Сертификат NSF, подходит для использования в пищевой промышленности. Легко воспламеняемая пыль на светильнике не опасна, так как охлаждение светильника распространено по всему корпусу. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen LINTEX 1200 белый 230V 30-75W 12000lm 90° IP20 840

Код изделия 23922

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30-75W
Максимальная мощность 75W/1m
Световой поток 12000люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 44.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 1152.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания BOKE
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE, RoHS, ENEC
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светильник Prolumen Quad Bay 160lm/W 230V 200W 32000lm 60° IP65 740

Код изделия 14729

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 32000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 60
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 151.0mm
Ширина 430.0mm
Длина 430.0mm
Вес 5.1 kg
Материал корпуса алюминий
Блок питания MEAN WELL
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура –40°C ~ 60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Отличный светодиодный светильник для освещения площадей, больших палаток или пространств из центра. Светильник имеет четыре поворотных светодиодных панели, которые можно разместить под разными углами. Светодиодные лампы 4000K обеспечивают четкий и резкий свет, идеально подходящий для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Пыле- и влагозащищенность светильника - IP65, что делает его подходящим для использования на открытом воздухе. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen RALTEX 1200 белый

230V 50W 8000lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 18263 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Световой поток 8000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 69.0mm
Ширина 74.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.5 kg
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания BOKE
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE, RoHS, ENEC
Гарантия 5 года / лет



Этот прочный промышленный светильник разработан для эксплуатации в сложных условиях, где необходимы надежность и точное управление освещением. Благодаря системе управления DALI он идеально интегрируется в интеллектуальные системы освещения, позволяя регулировать яркость, экономить энергию и улучшать условия труда. Корпус светильника герметичен и устойчив к пыли, влаге и интенсивной эксплуатации. Он отлично подходит для производственных помещений, логистических центров, складов и других промышленных объектов, где требуется стабильное и надежное освещение. Светильник предназначен для установки на потолок и может быть соединён в непрерывную линию. Это эффективное решение с минимальными требованиями к обслуживанию и длительным сроком службы — идеальный выбор для профессионального использования.

Промышленный светильник Prolumen RALTEX 1500 DALI белый 230V 63W 10080lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 18264 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 63W
Максимальная мощность 63W/1m
Световой поток 10080люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 69.0mm
Ширина 74.0mm
Длина 1500.0mm
Вес 1.9 kg
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания BOKE
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE, RoHS, ENEC
Гарантия 5 года / лет



Этот прочный промышленный светильник разработан для эксплуатации в сложных условиях, где необходимы надежность и точное управление освещением. Благодаря системе управления DALI он идеально интегрируется в интеллектуальные системы освещения, позволяя регулировать яркость, экономить энергию и улучшать условия труда. Корпус светильника герметичен и устойчив к пыли, влаге и интенсивной эксплуатации. Он отлично подходит для производственных помещений, логистических центров, складов и других промышленных объектов, где требуется стабильное и надежное освещение. Светильник предназначен для установки на потолок и может быть соединён в непрерывную линию. Это эффективное решение с минимальными требованиями к обслуживанию и длительным сроком службы — идеальный выбор для профессионального использования.

Промышленный светильник Prolumen RALTEX 1500 белый 230V 32-60W 9600lm CRI80 120° IP66 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 23905

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 32-60W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 9600люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 69.0mm
Ширина 74.0mm
Длина 1500.0mm
Вес 1.9 kg
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания LIFUD
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE, RoHS, ENEC
Гарантия 5 года / лет



Этот прочный промышленный светильник разработан для эксплуатации в сложных условиях, где необходимы надежность и точное управление освещением. Благодаря системе управления DALI он идеально интегрируется в интеллектуальные системы освещения, позволяя регулировать яркость, экономить энергию и улучшать условия труда. Корпус светильника герметичен и устойчив к пыли, влаге и интенсивной эксплуатации. Он отлично подходит для производственных помещений, логистических центров, складов и других промышленных объектов, где требуется стабильное и надежное освещение. Светильник предназначен для установки на потолок и может быть соединён в непрерывную линию. Это эффективное решение с минимальными требованиями к обслуживанию и длительным сроком службы — идеальный выбор для профессионального использования.

Промышленный светильник Prolumen RALTEX 600 белый 230V 30W 4800lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 18262 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 4800люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 69.0mm
Ширина 74.0mm
Длина 600.0mm
Вес 1.13 kg
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания BOKE
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE, RoHS, ENEC
Гарантия 5 года / лет



Этот прочный промышленный светильник разработан для эксплуатации в сложных условиях, где необходимы надежность и точное управление освещением. Благодаря системе управления DALI он идеально интегрируется в интеллектуальные системы освещения, позволяя регулировать яркость, экономить энергию и улучшать условия труда. Корпус светильника герметичен и устойчив к пыли, влаге и интенсивной эксплуатации. Он отлично подходит для производственных помещений, логистических центров, складов и других промышленных объектов, где требуется стабильное и надежное освещение. Светильник предназначен для установки на потолок и может быть соединён в непрерывную линию. Это эффективное решение с минимальными требованиями к обслуживанию и длительным сроком службы — идеальный выбор для профессионального использования.

Промышленный светильник Prolumen T19B серебряный 230V 150W 19500lm 120° IP42 DALI 840

Код изделия 15848 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 19500люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP42
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 90.0mm
Ширина 218.0mm
Длина 600.0mm
Вес 4 kg
Вес упаковки 5.2 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания TOMCARLINE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Серия светильников PROLUMEN T19B предлагает универсальные световые решения для различных потребностей. Эти серебристые светильники доступны в различных мощностях и конфигурациях, включая те, которые оснащены датчиками движения или системой DALI. Их характеристики включают высокий уровень светового потока, широкий угол распределения света, класс защиты IP42 и цветовую температуру дневного света. Светильники серии PROLUMEN T19B энергоэффективны и прочны, обеспечивая четкое и эргономичное освещение в различных средах. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen T19B серебряный 230V 200W 26000lm 120° IP42 DALI 840

Код изделия 15855 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 26000люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP42
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 90.0mm
Ширина 218.0mm
Длина 810.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания TOMCARLINE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Серия светильников PROLUMEN T19B предлагает универсальные световые решения для различных потребностей. Эти серебристые светильники доступны в различных мощностях и конфигурациях, включая те, которые оснащены датчиками движения или системой DALI. Их характеристики включают высокий уровень светового потока, широкий угол распределения света, класс защиты IP42 и цветовую температуру дневного света. Светильники серии PROLUMEN T19B энергоэффективны и прочны, обеспечивая четкое и эргономичное освещение в различных средах. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Промышленный светильник Prolumen UFO ASTRONAUT белый 230V 100W 16000lm 110° IP65 840

Код изделия 17124

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 16000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Источник света PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 130.0mm
Диаметр 380.0mm
Вес 2.5 kg
Вес упаковки 3.7 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 - +60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen UFO ASTRONAUT белый 230V 150W 24000lm 110° IP65 840

Код изделия 17125

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 24000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Источник света PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 130.0mm
Диаметр 380.0mm
Вес 2.5 kg
Вес упаковки 3.7 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 - +60°C
Сертификаты CE, RoHS, D
Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen UFO ASTRONAUT белый 230V 150W 24000lm 110° IP65 DALI 850

Код изделия 17820 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 24000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 110
Источник света PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 130.0mm
Диаметр 380.0mm
Вес 2.5 kg
Вес упаковки 3.7 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 - +60°C
Сертификаты CE, RoHS, D
Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen UFO ASTRONAUT белый 230V 200W 32000lm 110° IP65 840

Код изделия 17126

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 32000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Источник света PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 130.0mm
Диаметр 380.0mm
Вес 2.5 kg
Вес упаковки 3.7 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 - +60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen UFO ASTRONAUT белый 230V 240W 38400lm 110° IP65 840

Код изделия 17127

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 240W
Максимальная мощность 240W/1m
Световой поток 38400люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Источник света PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 130.0mm
Диаметр 380.0mm
Вес 2.5 kg
Вес упаковки 3.7 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 - +60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover V черный 230V 100W 15000lm 120° IP65 0-10V 840

Код изделия 17109 0-10V dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость 0-10V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 15000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 174.0mm
Диаметр 290.0mm
Вес 2.7 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 100000шт.
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 - +60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет





Светодиодный промышленный светильник. Класс защиты светильника IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет цветовую температуру 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover V черный 230V 150W 22500lm 120° IP65 1-10V 840

Код изделия 17596 **1-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость 1-10V
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 174.0mm
Диаметр 290.0mm
Вес 2.7 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 100000шт.
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 - +60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет





Светодиодный промышленный светильник. Класс защиты светильника IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет цветовую температуру 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover with sensor plug черный 230V 100W 15000lm 90° IP65 840

Код изделия 17587

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 15000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Источник света LUMILEDS
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 174.0mm
Диаметр 290.0mm
Вес 2.7 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 100000шт.
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 - +60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover with sensor plug черный 230V 150W 22500lm 90° IP65 840

Код изделия 17120

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Источник света PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 174.0mm
Диаметр 290.0mm
Вес 2.7 kg
В ящике 3шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 100000шт.
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 - +60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover with sensor plug черный 230V 200W 30000lm 90° IP65 840

Код изделия 17110

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 30000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Источник света LUMILEDS
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 174.0mm
Диаметр 290.0mm
Вес 2.7 kg
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 100000шт.
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 - +60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover черный 230V 100W 15000lm 90° IP65 DALI 840

Код изделия 17734 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 15000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Источник света PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 174.0mm
Диаметр 290.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 - +60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет





Светодиодный промышленный светильник. Класс защиты светильника IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет цветовую температуру 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover черный 230V 120/150/200W 30000lm 120° IP65 1-10V 840

Код изделия 21860 1-10V dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость 1-10V
Мощность 120/150/200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 30000люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 142.0mm
Диаметр 347.0mm
Вес 3.3 kg
В ящике 4шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 100000шт.
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 - +60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет





Светодиодный промышленный светильник. Класс защиты светильника IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет цветовую температуру 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover черный 230V 150W 22500lm 90° IP65 DALI 840

Код изделия 18006 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Источник света PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 174.0mm
Диаметр 290.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 - +60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет





Светодиодный промышленный светильник. Класс защиты светильника IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет цветовую температуру 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover черный 230V 200W 30000lm 90° IP65 DALI 840

Код изделия 17783 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 30000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Источник света PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 142.0mm
Диаметр 347.0mm
Вес 3.3 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 100000шт.
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 - +60°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет





Светодиодный промышленный светильник. Класс защиты светильника IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет цветовую температуру 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Prolumen UFO IKT черный 230V 100W 15000lm 110° IP65 840

Код изделия 15769

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 15000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Источник света OSRAM LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 145.0mm
Диаметр 290.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 - +50°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN UFO IKT - эффективный и стильный светильник, подходящий для различных сред. Он имеет форму НЛО, которая добавляет декоративность и современность в интерьеры и открытые пространства. Продукт обладает несколькими заметными особенностями: Эффективность 150 лм/Вт; Угол освещения, позволяющий равномерно освещать большие площади. Класс защиты IP65 обеспечивает надежную водонепроницаемость для светильника, позволяя использовать его на открытом воздухе, даже под прямым напором воды. Это универсальный светильник, подходящий как для внутренних, так и для наружных помещений. PROLUMEN предоставляет яркое и качественное освещение, соответствующее различным потребностям в освещении! Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - здесь также можно посмотреть наш портфолио проектов!!

Пульт RC-200

Код изделия 17122



Пульт для настройки датчика MW. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - здесь вы можете посмотреть наш портфолио проектов!!

Датчик движения SEN-MW-NOTE V 0-10V

Код изделия 14459 **0-10V dimmable**

Регулируемая яркость 0-10V
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Датчик движения + датчик света. Обнаружение на расстоянии до 16 метров. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - здесь вы можете посмотреть наш портфолио проектов!!

Пульт Пульт управления TP

Код изделия 19720



Пульт управления промышленным освещением Внимание! Изделие подходит только для определённого промышленного светильника.