

Отражатель Crossover PC 100W

Код изделия 17743

Материал корпуса пластик

Пластиковый рефлектор



Датчик движения MW + daylight sensor

Код изделия 17121

Датчик движения для светильника
CROSSOVER UFO.



Отражатель NOTE PC 100W dia 310

Код изделия 13890

Диаметр 310.0mm

Материал корпуса пластик

Пластиковый рефлектор



Датчик движения PIR + daylight sensor

Код изделия 17305

Датчик движения для светильника
CROSSOVER UFO.



Светильник для спортзала Prolumen Arena 2 HB200 UGR19 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 80° IP65 840

Код изделия 18081

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.95
 Мощность 200W
 Максимальная мощность 200W/1m
 Световой поток 32000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 160W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 80
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Eп62471 1
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 81.0mm
 Ширина 184.0mm
 Длина 533.0mm
 Цвет корпуса серый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [SOSEN](#)
 Ударопрочность IK10
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -40~70°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Промышленный светильник Prolumen Arena HB 120 120W 19200lm 110° 0-10V 840

Код изделия 18339 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 120W

Максимальная мощность 120W/1m

Световой поток 19200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной
белый 4000K



Угол линзы 110

Cri 80

Блок питания [SOSEN](#)

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)

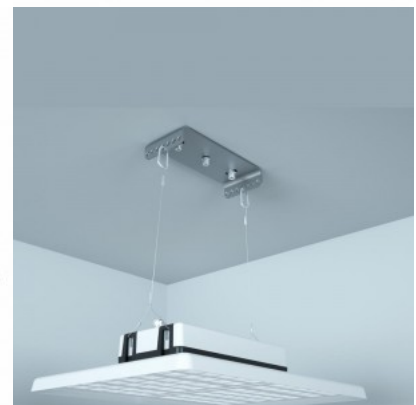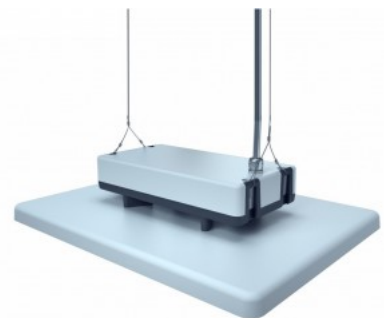

Промышленный светильник Prolumen Arena HB 200 200W 32000lm 110° 0-10V 840

Код изделия 18340 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Световой поток 32000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной
белый 4000K


Угол линзы 110

Cri 80

Блок питания [SOSEN](#)

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)

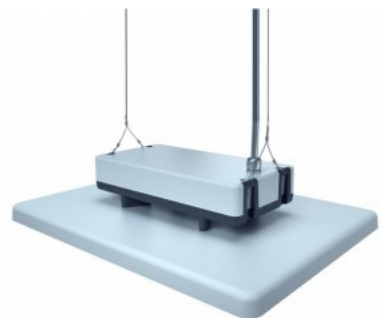

Промышленный светильник Prolumen Arena HB 300 300W 48000lm 80° 0-10V 840

Код изделия 18341 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 300W

Максимальная мощность 300W/1m

Световой поток 48000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K


Угол линзы 80

Cri 80

Блок питания [SOSEN](#)

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)

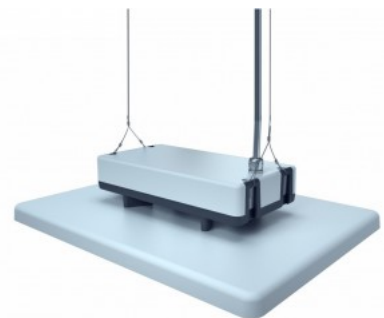

Светильник для спортзала Prolumen Arena HB100 UGR21

160lm/W V серый 230V 120W 19200lm 110° IP65 0-10V 840

Код изделия 17249 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 120W

Максимальная мощность 120W/1m

Световой поток 19200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 257.0mm

Длина 362.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования



Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)

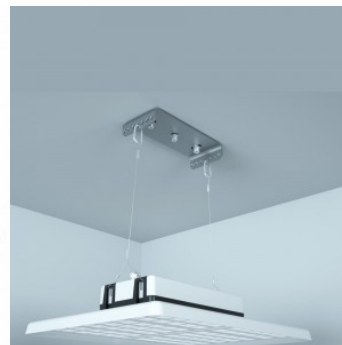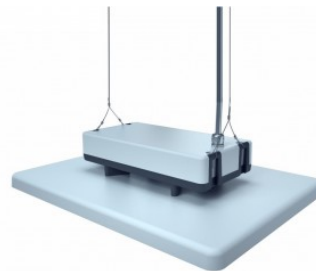

Светильник для спортзала Prolumen Arena HB100 UGR21 160lm/W серый 230V 100W 16000lm 110° IP65 840

Код изделия 17060

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Световой поток 16000люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79
160W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 257.0mm

Длина 362.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования



Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)

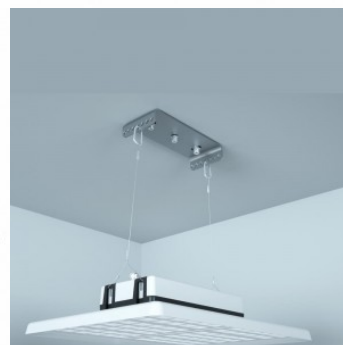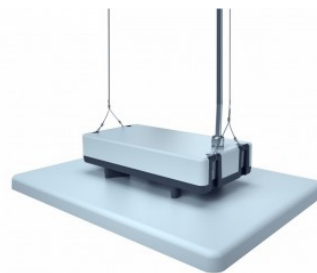

Светильник для спортзала Prolumen Arena HB120 UGR21 160lm/W серый 230V 120W 19200lm 110° IP65 840

Код изделия 16752

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 120W

Максимальная мощность 120W/1m

Световой поток 19200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 310.0mm

Длина 415.0mm

Вес упаковки 5 kg

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные

залы, мастерские, арены

мероприятий, промышленность. Все

детали светильника не подлежат

разрушению! Линза светильника

изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это

термопластичный полимер,

используемый в различных

приложениях благодаря своей

прочности, легкости и

прозрачности. В случае

неисправности светильник будет

заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет,

проведенный компанией LED house,

становится понятно, сколько

светильников необходимо для

достижения желаемой плотности

света в здании. Эти светильники

используют блоки питания Mean



Well, обеспечивающие надежность

на долгое время. Самые

качественные световые решения

можно найти в [ассортименте](#)

[продукции LED house!](#)

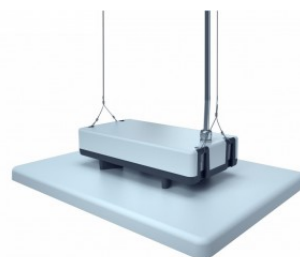

Светильник для спортзала Prolumen Arena HB120 UGR23 160lm/W серый 230V 120W 19200lm 110° IP65 DALI 840

Код изделия 15561 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 120W

Максимальная мощность 120W/1m

Световой поток 19200люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79
160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 80

Ugr 23

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 310.0mm

Длина 415.0mm

Вес упаковки 5 kg

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные

залы, мастерские, арены

мероприятий, промышленность. Все

детали светильника не подлежат

разрушению! Линза светильника

изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это

термопластичный полимер,

используемый в различных

приложениях благодаря своей

прочности, легкости и

прозрачности. В случае

неисправности светильник будет

заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет,

проведенный компанией LED house,

становится понятно, сколько

светильников необходимо для

достижения желаемой плотности

света в здании. Эти светильники

используют блоки питания Mean



Well, обеспечивающие надежность

на долгое время. Самые

качественные световые решения

можно найти в [ассортименте](#)

[продукции LED house!](#)



Светильник для спортзала Prolumen Arena HB150 UGR19 серый 230V 150W 24000lm 80° IP65 DALI 840

Код изделия 16417 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость DALI

Мощность 150W

Максимальная мощность 150W/1m

Световой поток 24000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 160W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 80

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 362.0mm

Длина 487.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные залы, мастерские, арены

мероприятий, промышленность. Все

детали светильника не подлежат

разрушению! Линза светильника

изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это

термопластичный полимер,

используемый в различных

приложениях благодаря своей

прочности, легкости и

прозрачности. В случае

неисправности светильник будет

заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет,

проведенный компанией LED house,

становится понятно, сколько

светильников необходимо для

достижения желаемой плотности

света в здании. Эти светильники

используют блоки питания Mean



Well, обеспечивающие надежность

на долгое время. Самые

качественные световые решения

можно найти в [ассортименте](#)

[продукции LED house!](#)

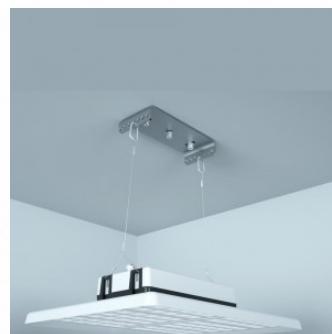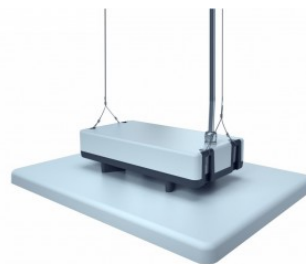

Светильник для спортзала Prolumen Arena HB150 UGR21 160lm/W серый 230V 150W 24000lm 110° IP65 840

Код изделия 15785

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 150W

Максимальная мощность 150W/1m

Световой поток 24000люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79
160W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 362.0mm

Длина 487.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования



Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)

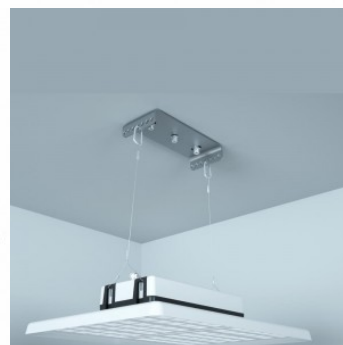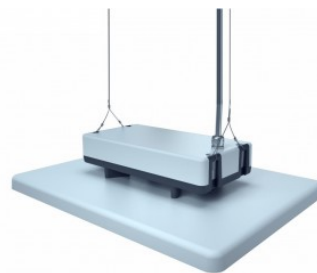

Светильник для спортзала Prolumen Arena HB200 UGR19 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 80° IP65 840

Код изделия 18084

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Световой поток 32000люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 80

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 362.0mm

Длина 487.0mm

Вес упаковки 6.5 kg

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные

залы, мастерские, арены

мероприятий, промышленность. Все

детали светильника не подлежат

разрушению! Линза светильника

изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это

термопластичный полимер,

используемый в различных

приложениях благодаря своей

прочности, легкости и

прозрачности. В случае

неисправности светильник будет

заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет,

проведенный компанией LED house,

становится понятно, сколько

светильников необходимо для

достижения желаемой плотности

света в здании. Эти светильники

используют блоки питания Mean



Well, обеспечивающие надежность

на долгое время. Самые

качественные световые решения

можно найти в [ассортименте](#)

[продукции LED house!](#)



Светильник для спортзала Prolumen Arena HB200 UGR21 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 110° IP65 0-10V 840

Код изделия 17720 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Световой поток 32000люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79
160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 362.0mm

Длина 487.0mm

Вес упаковки 6.5 kg

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные

залы, мастерские, арены

мероприятий, промышленность. Все

детали светильника не подлежат

разрушению! Линза светильника

изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это

термопластичный полимер,

используемый в различных

приложениях благодаря своей

прочности, легкости и

прозрачности. В случае

неисправности светильник будет

заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет,

проведенный компанией LED house,

становится понятно, сколько

светильников необходимо для

достижения желаемой плотности

света в здании. Эти светильники

используют блоки питания Mean



Well, обеспечивающие надежность

на долгое время. Самые

качественные световые решения

можно найти в [ассортименте](#)

[продукции LED house!](#)



Светильник для спортзала Prolumen Arena HB200 UGR21 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 110° IP65 0-10V 840

Код изделия 15553 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Световой поток 32000люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79
160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 362.0mm

Длина 487.0mm

Вес упаковки 6.5 kg

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные

залы, мастерские, арены

мероприятий, промышленность. Все

детали светильника не подлежат

разрушению! Линза светильника

изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это

термопластичный полимер,

используемый в различных

приложениях благодаря своей

прочности, легкости и

прозрачности. В случае

неисправности светильник будет

заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет,

проведенный компанией LED house,

становится понятно, сколько

светильников необходимо для

достижения желаемой плотности

света в здании. Эти светильники

используют блоки питания Mean



Well, обеспечивающие надежность

на долгое время. Самые

качественные световые решения

можно найти в [ассортименте](#)

[продукции LED house!](#)

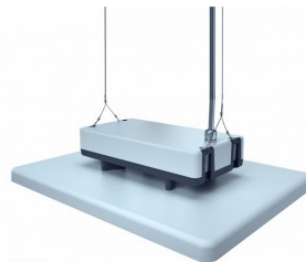

Светильник для спортзала Prolumen Arena HB200 UGR21 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 80° IP65 850

Код изделия 16335

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Световой поток 32000люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79

160W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 80

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 362.0mm

Длина 487.0mm

Вес упаковки 6.5 kg

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные

залы, мастерские, арены

мероприятий, промышленность. Все

детали светильника не подлежат

разрушению! Линза светильника

изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это

термопластичный полимер,

используемый в различных

приложениях благодаря своей

прочности, легкости и

прозрачности. В случае

неисправности светильник будет

заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет,

проведенный компанией LED house,

становится понятно, сколько

светильников необходимо для

достижения желаемой плотности

света в здании. Эти светильники

используют блоки питания Mean



Well, обеспечивающие надежность

на долгое время. Самые

качественные световые решения

можно найти в [ассортименте](#)

[продукции LED house!](#)

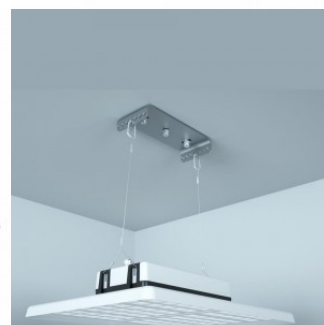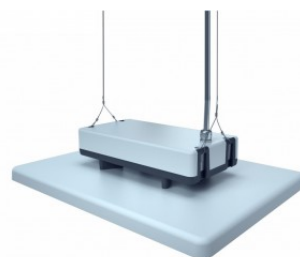

Светильник для спортзала Prolumen Arena HB200 UGR23 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 110° IP65 DALI 840

Код изделия 18007 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Световой поток 32000люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79
160W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 23

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 362.0mm

Длина 487.0mm

Вес упаковки 6.5 kg

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные

залы, мастерские, арены

мероприятий, промышленность. Все

детали светильника не подлежат

разрушению! Линза светильника

изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это

термопластичный полимер,

используемый в различных

приложениях благодаря своей

прочности, легкости и

прозрачности. В случае

неисправности светильник будет

заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет,

проведенный компанией LED house,

становится понятно, сколько

светильников необходимо для

достижения желаемой плотности

света в здании. Эти светильники

используют блоки питания Mean



Well, обеспечивающие надежность

на долгое время. Самые

качественные световые решения

можно найти в [ассортименте](#)

[продукции LED house!](#)



Светильник для спортзала Prolumen Arena HB250 UGR19 160lm/W серый 230V 250W 40000lm 80° IP65 840

Код изделия 18083

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 250W

Максимальная мощность 250W/1m

Световой поток 40000люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79
160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 80

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

En62471 1

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 130.0mm

Ширина 365.0mm

Длина 720.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные

залы, мастерские, арены

мероприятий, промышленность. Все

детали светильника не подлежат

разрушению! Линза светильника

изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это

термопластичный полимер,

используемый в различных

приложениях благодаря своей

прочности, легкости и

прозрачности. В случае

неисправности светильник будет

заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет,

проведенный компанией LED house,

становится понятно, сколько

светильников необходимо для

достижения желаемой плотности

света в здании. Эти светильники

используют блоки питания Mean



Well, обеспечивающие надежность

на долгое время. Самые

качественные световые решения

можно найти в [ассортименте](#)

[продукции LED house!](#)

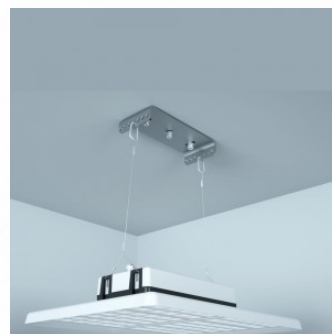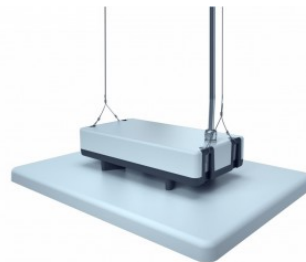

Светильник для спортзала Prolumen Arena HB300 UGR21 160lm/W серый 230V 300W 48000lm 80° IP65 840

Код изделия 18080

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 300W

Максимальная мощность 300W/1m

Световой поток 48000люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79
160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 80

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

En62471 1

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 130.0mm

Ширина 365.0mm

Длина 720.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные

залы, мастерские, арены

мероприятий, промышленность. Все

детали светильника не подлежат

разрушению! Линза светильника

изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это

термопластичный полимер,

используемый в различных

приложениях благодаря своей

прочности, легкости и

прозрачности. В случае

неисправности светильник будет

заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет,

проведенный компанией LED house,

становится понятно, сколько

светильников необходимо для

достижения желаемой плотности

света в здании. Эти светильники

используют блоки питания Mean

Well, обеспечивающие надежность

на долгое время. Самые

качественные световые решения

можно найти в [ассортименте](#)


[продукции LED house!](#)



Светильник для спортзала Prolumen Arena mounting bracket серый

Код изделия 18164

Бренд [Prolumen](#)
В ящике 6шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Гарантия 5 года / лет

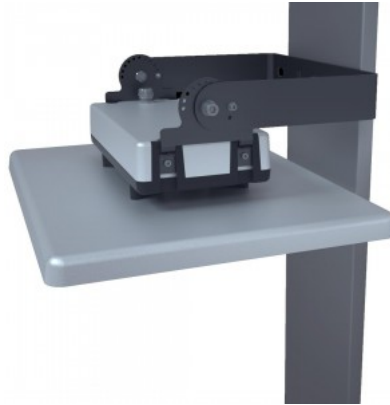

Промышленный светильник Prolumen Astronaut 100W 16000lm 110° DALI 850

Код изделия 18942 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость DALI
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 16000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 160W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 110
C_{ri} 80
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

Промышленный светильник Prolumen Astronaut 200W 32000lm 110° DALI 850

Код изделия 18943 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Регулируемая яркость DALI

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Световой поток 32000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 110

Cri 80

Блок питания [SOSEN](#)

Гарантия 5 года / лет

Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)



Промышленный светильник Prolumen Crossover 100W 15000lm 120° IP65 1-10V 850

Код изделия 18959 1-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Регулируемая яркость 1-10V

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Световой поток 15000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

150W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Блок питания [SOSEN](#)

Гарантия 5 года / лет

Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)



Промышленный светильник Prolumen Crossover 100W 15000lm 120° IP65 Sensor Dim 850

**Код изделия 18970 Sensor Dim
dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Регулируемая яркость Sensor Dim

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Световой поток 15000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
150W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Блок питания [SOSEN](#)

Гарантия 5 года / лет

Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)



Промышленный светильник Prolumen Crossover 100W 15000lm 90° IP65 Sensor Dim 850

**Код изделия 18967 Sensor Dim
dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Регулируемая яркость Sensor Dim

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Световой поток 15000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
150W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Угол линзы 90

Cri 80

Защитное стекло IP65

Блок питания [SOSEN](#)

Гарантия 5 года / лет

Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)



Промышленный светильник Prolumen Crossover 150W 22500lm 120° IP65 1-10V 850

Код изделия 18960 1-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Регулируемая яркость 1-10V

Мощность 150W

Максимальная мощность 150W/1m

Световой поток 22500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

150W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Блок питания [SOSEN](#)

Гарантия 5 года / лет

Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)



Промышленный светильник Prolumen Crossover 150W 22500lm 90° IP65 Sensor Dim 850

**Код изделия 18968 Sensor Dim
dimmable**

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость Sensor Dim
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
150W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет

Промышленный светодиодный
светильник, при необходимости с
датчиком движения. Класс защиты
IP65 означает, что светильник
защищен как от мелкой пыли, так и
от струй воды. Светильник имеет
температуру света 4000K,
обеспечивая освещение, подобное
дневному свету - наиболее
подходящее для рабочих сред. При
правильном использовании
светильник является
энергосберегающим, экологически
чистым и имеет очень долгий срок
службы (50 000 часов). Доставка со
склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы
можете найти лучший ассортимент
промышленного освещения в
[ассортименте продукции LED
house!](#)



Промышленный светильник Prolumen Crossover 200W 30000lm 120° IP65 1-10V 850

Код изделия 18961 1-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Регулируемая яркость 1-10V

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Световой поток 30000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
150W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Блок питания [SOSEN](#)

Гарантия 5 года / лет

Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)



Промышленный светильник Prolumen Crossover 200W 30000lm 90° IP65 Sensor Dim 850

**Код изделия 18969 Sensor Dim
dimmable**

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость Sensor Dim
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 30000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
150W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет

Промышленный светодиодный
светильник, при необходимости с
датчиком движения. Класс защиты
IP65 означает, что светильник
защищен как от мелкой пыли, так и
от струй воды. Светильник имеет
температуру света 4000K,
обеспечивая освещение, подобное
дневному свету - наиболее
подходящее для рабочих сред. При
правильном использовании
светильник является
энергосберегающим, экологически
чистым и имеет очень долгий срок
службы (50 000 часов). Доставка со
склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы
можете найти лучший ассортимент
промышленного освещения в
[ассортименте продукции LED
house!](#)



Промышленный светильник Prolumen Eternity 100-200W 36000lm 90° IP65 Dip Switch 840

Код изделия 18946 Dip Switch
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 100-200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 36000люмена(ов)
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светильник Prolumen Eternity 100-200W 36000lm 90° IP65 Dip Switch 850

Код изделия 18949 Dip Switch
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 100-200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 36000люмена(ов)
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светильник Prolumen Eternity 60-100W 18000lm 90° IP65 Dip Switch 840

Код изделия 18944 Dip Switch
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 60-100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 18000люмена(ов)
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светильник Prolumen Eternity 60-100W 18000lm 90° IP65 Dip Switch 850

Код изделия 18947 Dip Switch
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 60-100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 18000люмена(ов)
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светильник Prolumen Eternity 80-150W 27000lm 90° IP65 Dip Switch 840

Код изделия 18945 Dip Switch
dimnable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 80-150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 27000люмена(ов)
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светильник Prolumen Eternity 80-150W 27000lm 90° IP65 Dip Switch 850

Код изделия 18948 Dip Switch
dimnable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 80-150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 27000люмена(ов)
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светильник Prolumen Fairyland 100W 15000lm 90° IP65 No dim 840

Код изделия 18950 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 15000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
150W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания [MOSO](#)
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светильник Prolumen Fairyland 100W 15000lm 90° IP65 No dim 850

Код изделия 18953 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 15000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
150W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания [MOSO](#)
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светильник Prolumen Fairyland 100W 15000lm 90° IP65 No dim 850

Код изделия 18956 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 15000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
150W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светильник Prolumen Fairyland 150W 22500lm 90° IP65 No dim 840

Код изделия 18951 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
150W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания [MOSO](#)
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светильник Prolumen Fairyland 150W 22500lm 90° IP65 No dim 850

Код изделия 18954 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
150W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания [MOSO](#)
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светильник Prolumen Fairyland 150W 22500lm 90° IP65 No dim 850

Код изделия 18957 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
150W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светильник Prolumen Fairyland 200W 30000lm 90° IP65 No dim 840

Код изделия 18952 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 30000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
150W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания [MOSO](#)
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светильник Prolumen Fairyland 200W 30000lm 90° IP65 No dim 850

Код изделия 18958 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 30000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
150W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет



Промышленный светильник Prolumen Galaxy 600 230V 100W

16000lm 80x110° IP54 840

Код изделия 15844

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 100W
 Максимальная мощность 100W/1m
 Световой поток 16000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 160W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 80x110
 Источник света [CREE LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP54
 Срок службы 50000h
 Lmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Высота 59.0mm
 Ширина 150.0mm
 Длина 576.0mm
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [PHILIPS](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -40C- +60°C
 Сертификаты CE, D, F
 Гарантия 5 года / лет

Серия светильников PROLUMEN
 Galaxu предлагает универсальные и
 мощные световые решения для
 различных потребностей. Эти
 светодиодные светильники
 оснащены высококачественными
 компонентами и обеспечивают
 отличное освещение как внутри
 помещений, так и на открытом
 воздухе. Светильники серии Galaxu
 имеют несколько характеристик и
 особенностей, включая: 1.
 Различные варианты мощности от
 100 Вт до 200 Вт, обеспечивающие
 широкий выбор для различных
 применений. 2. Высокая световая
 отдача, обеспечивающая
 достаточное освещение для
 больших площадей. 3. Различные
 углы распределения света, включая
 30x90° и 80x110°, обеспечивающие
 оптимальное освещение для
 различных сред. 4. Разные классы
 защиты от влаги и пыли (IP),
 гарантирующие прочность и
 пригодность для различных
 условий окружающей среды. 5.
 Цветовая температура дневного
 света (4000K), обеспечивающая
 чистое и эргономичное освещение
 для повседневных задач.
 Светильники серии PROLUMEN
 Galaxu доступны с различными
 дополнительными функциями,
 включая датчики движения или
 системы DALI, что делает их еще
 более гибкими и
 энергоэффективными. Осветите
 свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)



Промышленный светильник Prolumen Galaxy 600 с датчиком движения 230V 100W 14000lm 80x110° IP54 840

Код изделия 15973

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 100W
 Максимальная мощность 100W/1m
 Световой поток 14000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 140W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 80x110
 Источник света [CREE LED](#)
 CrI 80
 Защитное стекло IP54
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Высота 56.0mm
 Ширина 150.0mm
 Длина 577.0mm
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания OSRAM
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -40C- +60°C
 Сертификаты CE, D, F
 Гарантия 5 года / лет

Серия светильников PROLUMEN Galaxy предлагает универсальные и мощные световые решения для различных потребностей. Эти светодиодные светильники оснащены высококачественными компонентами и обеспечивают отличное освещение как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Светильники серии Galaxy имеют несколько характеристик и особенностей, включая: 1. Различные варианты мощности от 100 Вт до 200 Вт, обеспечивающие широкий выбор для различных применений. 2. Высокая световая отдача, обеспечивающая достаточное освещение для больших площадей. 3. Различные углы распределения света, включая 30x90° и 80x110°, обеспечивающие оптимальное освещение для различных сред. 4. Разные классы защиты от влаги и пыли (IP), гарантирующие прочность и пригодность для различных условий окружающей среды. 5. Цветовая температура дневного света (4000K), обеспечивающая чистое и эргономичное освещение для повседневных задач. Светильники серии PROLUMEN Galaxy доступны с различными дополнительными функциями, включая датчики движения или системы DALI, что делает их еще более гибкими и энергоэффективными. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Промышленный светильник Prolumen HBL112 + датчик

движения серебряный 230V 120W 15600lm 105° IP42 0-10V 840

Код изделия 18296 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 120W

Максимальная мощность 120W/1m

Световой поток 15600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
130W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 105

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP42

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 111.0mm

Ширина 203.0mm

Длина 1200.0mm

Вес 4 kg

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий +
пластик


Блок питания [TRIDONIC](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

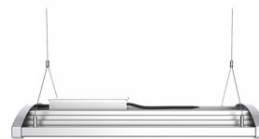

Серия светильников PROLUMEN T19B предлагает универсальные световые решения для различных потребностей. Эти серебристые светильники доступны в различных мощностях и конфигурациях, включая те, которые оснащены датчиками движения или системой DALI. Их характеристики включают высокий уровень светового потока, широкий угол распределения света, класс защиты IP42 и цветовую температуру дневного света. Светильники серии PROLUMEN T19B энергоэффективны и прочны, обеспечивая четкое и эргономичное освещение в различных средах. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Промышленный светильник Prolumen HiClean 230V 100W 14000lm 90° IP66 840

Код изделия 16231

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Световой поток 14000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
140W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света [NICHIA LED](#)

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 200.0mm

Диаметр 489.0mm

Материал корпуса алюминий

Количество включений 40000шт.

Блок питания [MEAN WELL](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30°C - +50°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Специальный промышленный светильник для бумажной и деревообрабатывающей промышленности. HiClean - это промышленный светильник с прорывным дизайном, с гладким корпусом, эстетикой и свойствами устойчивости к пыли. С ультраэффективной технологией теплоотвода. Новые модели имеют световой поток 140lm/W или 160lm/W. Винты из нержавеющей стали Светильник не содержит токсичных химикатов. Безопасная оптическая линза. Стильный дизайн, обеспечивающий легкость очистки. Автоматическая защита от перегрева IP66 или IP69K IK10 Сертификат NSF, подходит для использования в пищевой промышленности. Легко воспламеняемая пыль на светильнике не опасна, так как охлаждение светильника распространено по всему корпусу. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Промышленный светильник Prolumen Quad Bay 160lm/W 230V 200W 32000lm 60° IP65 740

Код изделия 14729

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Световой поток 32000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 60

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 70

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 151.0mm

Ширина 430.0mm

Длина 430.0mm

Вес 5.1 kg

Материал корпуса алюминий

Блок питания [MEAN WELL](#)

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40°C ~ 60°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Отличный светодиодный светильник для освещения площадей, больших палаток или пространств из центра. Светильник имеет четыре поворотных светодиодных панели, которые можно разместить под разными углами. Светодиодные лампы 4000K обеспечивают четкий и резкий свет, идеально подходящий для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Пыле- и влагозащищенность светильника - IP65, что делает его подходящим для использования на открытом воздухе. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)




Промышленный светильник Prolumen T19B серебряный 230V 150W 19500lm 120° IP42 DALI 840

Код изделия 15848 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 150W
 Максимальная мощность 150W/1m
 Световой поток 19500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 130W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Защитное стекло IP42
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 90.0mm
 Ширина 218.0mm
 Длина 600.0mm
 Вес 4 kg
 Вес упаковки 5.2 kg
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса серебряный
 Материал корпуса алюминий + пластик
 Блок питания TOMCARLINE
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет

Серия светильников PROLUMEN T19B предлагает универсальные световые решения для различных потребностей. Эти серебристые светильники доступны в различных мощностях и конфигурациях, включая те, которые оснащены датчиками движения или системой DALI. Их характеристики включают высокий уровень светового потока, широкий угол распределения света, класс защиты IP42 и цветовую температуру дневного света. Светильники серии PROLUMEN T19B энергоэффективны и прочны, обеспечивая четкое и эргономичное освещение в различных средах. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

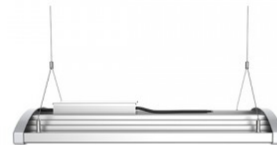

Промышленный светильник Prolumen T19B серебряный 230V 200W 26000lm 120° IP42 DALI 840

Код изделия 15855 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 200W
 Максимальная мощность 200W/1m
 Световой поток 26000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 130W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Защитное стекло IP42
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 90.0mm
 Ширина 218.0mm
 Длина 810.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса серебряный
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Блок питания TOMCARLINE
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Серия светильников PROLUMEN T19B предлагает универсальные световые решения для различных потребностей. Эти серебристые светильники доступны в различных мощностях и конфигурациях, включая те, которые оснащены датчиками движения или системой DALI. Их характеристики включают высокий уровень светового потока, широкий угол распределения света, класс защиты IP42 и цветовую температуру дневного света. Светильники серии PROLUMEN T19B энергоэффективны и прочны, обеспечивая четкое и эргономичное освещение в различных средах. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Промышленный светильник Prolumen UFO ASTRONAUT белый 230V 100W 16000lm 110° IP65 840

Код изделия 17124

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.95
 Мощность 100W
 Максимальная мощность 100W/1m
 Световой поток 16000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 160W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 110
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 130.0mm
 Диаметр 380.0mm
 Вес 2.5 kg
 Вес упаковки 3.7 kg
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [SOSEN](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -40 - +60°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

Промышленный светильник Prolumen UFO ASTRONAUT белый 230V 150W 24000lm 110° IP65 840

Код изделия 17125

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.95
 Мощность 150W
 Максимальная мощность 150W/1m
 Световой поток 24000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 160W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 110
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 130.0mm
 Диаметр 380.0mm
 Вес 2.5 kg
 Вес упаковки 3.7 kg
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [SOSEN](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -40 - +60°C
 Сертификаты CE, RoHS, D
 Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

Промышленный светильник Prolumen UFO ASTRONAUT белый 230V 150W 24000lm 110° IP65 DALI 850

Код изделия 17820 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость DALI

Мощность 150W

Максимальная мощность 150W/1m

Световой поток 24000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 110

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 130.0mm

Диаметр 380.0mm

Вес 2.5 kg

Вес упаковки 3.7 kg

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40 - +60°C

Сертификаты CE, RoHS, D

Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

Промышленный светильник Prolumen UFO ASTRONAUT белый 230V 200W 32000lm 110° IP65 840

Код изделия 17126

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.95
 Мощность 200W
 Максимальная мощность 200W/1m
 Световой поток 32000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 160W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 110
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 130.0mm
 Диаметр 380.0mm
 Вес 2.5 kg
 Вес упаковки 3.7 kg
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [SOSEN](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -40 - +60°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

Промышленный светильник Prolumen UFO ASTRONAUT белый 230V 240W 38400lm 110° IP65 840

Код изделия 17127

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.95
 Мощность 240W
 Максимальная мощность 240W/1m
 Световой поток 38400люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 160W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 110
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 130.0mm
 Диаметр 380.0mm
 Вес 2.5 kg
 Вес упаковки 3.7 kg
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [SOSEN](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -40 - +60°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover V черный 230V 100W 15000lm 120° IP65 0-10V 840

Код изделия 17109 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость 0-10V
 Мощность 100W
 Максимальная мощность 100W/1m
 Световой поток 15000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 150W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 120
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Высота 174.0mm
 Диаметр 290.0mm
 Вес 2.7 kg
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 100000шт.
 Блок питания [SOSEN](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -40 - +60°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный промышленный
 светильник. Класс защиты
 светильника IP65 означает, что
 светильник защищен как от мелкой
 пыли, так и от струй воды.
 Светильник имеет цветовую
 температуру 4000K, обеспечивая
 освещение, подобное дневному
 свету - наиболее подходящее для
 рабочих сред. При правильном
 использовании светильник
 является энергоэффективным,
 экологически чистым и имеет очень
 долгий срок службы (50 000 часов).
 Доставка со склада ЕС в течение
 7-14 дней. Лучший ассортимент
 промышленного освещения вы
 найдете в [ассортименте продукции
 LED house!](#)

Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover V черный 230V 150W 22500lm 120° IP65 1-10V 840

Код изделия 17596 1-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость 1-10V
 Мощность 150W
 Максимальная мощность 150W/1m
 Световой поток 22500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 150W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 120
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Высота 174.0mm
 Диаметр 290.0mm
 Вес 2.7 kg
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 100000шт.
 Блок питания [SOSEN](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -40 - +60°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный промышленный
 светильник. Класс защиты
 светильника IP65 означает, что
 светильник защищен как от мелкой
 пыли, так и от струй воды.
 Светильник имеет цветовую
 температуру 4000K, обеспечивая
 освещение, подобное дневному
 свету - наиболее подходящее для
 рабочих сред. При правильном
 использовании светильник
 является энергоэффективным,
 экологически чистым и имеет очень
 долгий срок службы (50 000 часов).
 Доставка со склада ЕС в течение
 7-14 дней. Лучший ассортимент
 промышленного освещения вы
 найдете в [ассортименте продукции
 LED house!](#)

Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover with sensor plug черный 230V 100W 15000lm 90° IP65 840

Код изделия 17587

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 100W
 Максимальная мощность 100W/1m
 Световой поток 15000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 150W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 90
 Источник света [LUMILEDS](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Высота 174.0mm
 Диаметр 290.0mm
 Вес 2.7 kg
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 100000шт.
 Блок питания [SOSEN](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -40 - +60°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)

Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover with sensor plug черный 230V 150W 22500lm 90° IP65 840

Код изделия 17120

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 150W
 Максимальная мощность 150W/1m
 Световой поток 22500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 150W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 90
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Высота 174.0mm
 Диаметр 290.0mm
 Вес 2.7 kg
 В ящике 3шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 100000шт.
 Блок питания [SOSEN](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -40 - +60°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)

Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover with sensor plug черный 230V 200W 30000lm 90° IP65 840

Код изделия 17110

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 200W
 Максимальная мощность 200W/1m
 Световой поток 30000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 150W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 90
 Источник света [LUMILEDS](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Высота 174.0mm
 Диаметр 290.0mm
 Вес 2.7 kg
 В упаковке 1шт
 В ящике 4шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 100000шт.
 Блок питания [SOSEN](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -40 - +60°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)

Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover черный 230V 100W 15000lm 90° IP65 DALI 840

Код изделия 17734 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.95
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 100W
 Максимальная мощность 100W/1m
 Световой поток 15000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 150W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 90
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Высота 174.0mm
 Диаметр 290.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [SOSEN](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -40 - +60°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный промышленный
 светильник. Класс защиты
 светильника IP65 означает, что
 светильник защищен как от мелкой
 пыли, так и от струй воды.
 Светильник имеет цветовую
 температуру 4000K, обеспечивая
 освещение, подобное дневному
 свету - наиболее подходящее для
 рабочих сред. При правильном
 использовании светильник
 является энергоэффективным,
 экологически чистым и имеет очень
 долгий срок службы (50 000 часов).
 Доставка со склада ЕС в течение
 7-14 дней. Лучший ассортимент
 промышленного освещения вы
 найдете в [ассортименте продукции
 LED house!](#)

Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover черный 230V 120/150/200W 30000lm 120° IP65 1-10V 840

Код изделия 21860 1-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость 1-10V
 Мощность 120/150/200W
 Максимальная мощность 200W/1m
 Световой поток 30000люмена(ов)
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 120
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Высота 142.0mm
 Диаметр 347.0mm
 Вес 3.3 kg
 В ящике 4шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 100000шт.
 Блок питания [SOSEN](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -40 - +60°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный промышленный
 светильник. Класс защиты
 светильника IP65 означает, что
 светильник защищен как от мелкой
 пыли, так и от струй воды.
 Светильник имеет цветовую
 температуру 4000K, обеспечивая
 освещение, подобное дневному
 свету - наиболее подходящее для
 рабочих сред. При правильном
 использовании светильник
 является энергоэффективным,
 экологически чистым и имеет очень
 долгий срок службы (50 000 часов).
 Доставка со склада ЕС в течение
 7-14 дней. Лучший ассортимент
 промышленного освещения вы
 найдете в [ассортименте продукции
 LED house!](#)

Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover черный 230V 150W 22500lm 90° IP65 DALI 840

Код изделия 18006 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.95
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 150W
 Максимальная мощность 150W/1m
 Световой поток 22500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 150W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 90
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Высота 174.0mm
 Диаметр 290.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [SOSEN](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -40 - +60°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный промышленный
 светильник. Класс защиты
 светильника IP65 означает, что
 светильник защищен как от мелкой
 пыли, так и от струй воды.
 Светильник имеет цветовую
 температуру 4000K, обеспечивая
 освещение, подобное дневному
 свету - наиболее подходящее для
 рабочих сред. При правильном
 использовании светильник
 является энергоэффективным,
 экологически чистым и имеет очень
 долгий срок службы (50 000 часов).
 Доставка со склада ЕС в течение
 7-14 дней. Лучший ассортимент
 промышленного освещения вы
 найдете в [ассортименте продукции
 LED house!](#)

Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover черный 230V 200W 30000lm 90° IP65 DALI 840

Код изделия 17783 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 200W
 Максимальная мощность 200W/1m
 Световой поток 30000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 150W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 90
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Высота 142.0mm
 Диаметр 347.0mm
 Вес 3.3 kg
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 100000шт.
 Блок питания [SOSEN](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -40 - +60°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный промышленный
 светильник. Класс защиты
 светильника IP65 означает, что
 светильник защищен как от мелкой
 пыли, так и от струй воды.
 Светильник имеет цветовую
 температуру 4000K, обеспечивая
 освещение, подобное дневному
 свету - наиболее подходящее для
 рабочих сред. При правильном
 использовании светильник
 является энергоэффективным,
 экологически чистым и имеет очень
 долгий срок службы (50 000 часов).
 Доставка со склада ЕС в течение
 7-14 дней. Лучший ассортимент
 промышленного освещения вы
 найдете в [ассортименте продукции
 LED house!](#)

Промышленный светильник Prolumen UFO ИКТ черный 230V 100W 15000lm 110° IP65 840

Код изделия 15769

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Световой поток 15000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
150W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 145.0mm

Диаметр 290.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -40 - +50°C

Сертификаты CE, D, F

Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN UFO ИКТ - эффективный и стильный светильник, подходящий для различных сред. Он имеет форму НЛО, которая добавляет декоративность и современность в интерьеры и открытые пространства. Продукт обладает несколькими заметными особенностями: Эффективность 150 лм/Вт; Угол освещения, позволяющий равномерно освещать большие площади. Класс защиты IP65 обеспечивает надежную водонепроницаемость для светильника, позволяя использовать его на открытом воздухе, даже под прямым напором воды. Это универсальный светильник, подходящий как для внутренних, так и для наружных помещений. PROLUMEN предоставляет яркое и качественное освещение, соответствующее различным потребностям в освещении! Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [здесь также можно посмотреть наш портфолио проектов!](#)



Промышленный светильник Prolumen UFO NOTE 2 черный круглый 230V 200W 28600lm 90° IP65 840

Код изделия 15620

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 200W
 Максимальная мощность 200W/1m
 Световой поток 28600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 143W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 90
 Источник света [CREE LED](#)
 Cri 80
 Lor 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Высота 183.0mm
 Ширина 345.0mm
 Диаметр 345.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Форма круглый
 Количество включений 100000шт.
 Блок питания [MEAN WELL](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -40 - +60°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



UFO-типа светодиодный промышленный светильник для склада, промышленного здания, производства. На светодиодный светильник предоставляется 5-летняя заводская гарантия. В случае неисправности в течение этого периода неисправный светильник будет заменен на новый. С помощью светотехнических расчетов можно определить, сколько светильников необходимо для достижения желаемой освещенности. Эти светильники оснащены блоками питания Mean Well, что обеспечивает спокойствие на долгие годы.

Пульт RC-200

Код изделия 17122

Пульт для настройки датчика MW.
Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [здесь вы можете посмотреть наш портфолио проектов!](#)



Датчик движения SEN-MW-NOTE V 0-10V

Код изделия 14459 0-10V dimmable

Регулируемая яркость 0-10V
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет

Датчик движения + датчик света.
Обнаружение на расстоянии до 16 метров. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [здесь вы можете посмотреть наш портфолио проектов!](#)



Пульт Пульте управления TP

Код изделия 19720

Пульт управления промышленным освещением. Внимание! Изделие подходит только для определённого промышленного светильника.



