

## Отражатель Crossover PC 100W

**Код изделия 17743**

---

Материал корпуса пластик

Пластиковый рефлектор



**Промышленный LED светильник ECO TP-12 230V 36W 5760lm  
120° IP66 840**

## Код изделия 17459

Бренд ECO  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 36W  
 Световой поток 5760люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 25  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 50000h  
 Высота 70.0mm  
 Ширина 75.0mm  
 Длина 1207.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 6шт  
 Материал корпуса поликарбонат  
 Полировка коврик  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20 - +45°C  
 Сертификаты ENEC, CB, CE, RoHS  
 Гарантия 3 года / лет



Промышленный светильник с  
 регулируемой мощностью,  
 подходящий как для склада.  
 Пользователь может выбирать  
 между мощностями от чего зависит  
 количество люмен. В  
 промышленных помещениях  
 существует более высокий риск  
 повреждения светильников. Для  
 предотвращения этого у данного  
 светильника есть класс защиты  
 IK10. Это означает, что  
 механическое повреждение  
 светильника сложно. Светильник с  
 классом IK10 может выдерживать  
 удары молотка до 20 джоулей. При  
 правильном использовании  
 светильник энергоэффективен,  
 экологически чист и обладает  
 очень долгим сроком службы (50  
 000 часов). Осветите свой мир с  
 помощью профессионалов LED  
 House - [посмотрите наш портфолио  
 проектов здесь!](#)

# Промышленный LED светильник ECO TP-15 230V 55W 8800lm 120° IP66 840

**Код изделия 17453**

Бренд ECO  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 55W  
 Световой поток 8800люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 160W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 25  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 50000h  
 Высота 70.0mm  
 Ширина 75.0mm  
 Длина 1507.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 6шт  
 Материал корпуса поликарбонат  
 Полировка коврик  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования  
 Рабочая температура -20 - +45°C  
 Сертификаты ENEC, CB, CE, RoHS  
 Гарантия 3 года / лет



Промышленный светильник с регулируемой мощностью, подходящий как для склада. Пользователь может выбирать между мощностями от чего зависит количество люмен. В промышленных помещениях существует более высокий риск повреждения светильников. Для предотвращения этого у данного светильника есть класс защиты IK10. Это означает, что механическое повреждение светильника сложно. Светильник с классом IK10 может выдерживать удары молотка до 20 джоулей. При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Промышленный LED светильник Farm 2 230V 40W 5400lm IP67 840

### Код изделия 14658

Напряжение питания 230V  
 Мощность 40W  
 Световой поток 5400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 135W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP67  
 Срок службы 100000h  
 Высота 115.0mm  
 Ширина 75.0mm  
 Длина 1210.0mm  
 Вес 1700g  
 Вес упаковки 1850g  
 В упаковке 1шт  
 Ударопрочность IK10



## Датчик движения MW + daylight sensor

### Код изделия 17121

Датчик движения для светильника  
 CROSSOVER UFO.



## Промышленный LED светильник NEXUS PRO LIGHT

## NEXFORCE1 1200 230V 36W 6300lm 120° IP66 840

### Код изделия 17934

Бренд [NEXUS PRO LIGHT](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 36W  
Световой поток 6300люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
175W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP66  
Срок службы 50000h  
Высота 80.0mm  
Ширина 85.0mm  
Длина 1200.0mm  
Вес 1290g  
В ящике 9шт  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 30000шт.  
Блок питания [LIFUD](#)  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 - +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Качественный светодиодный  
потолочный светильник для  
гаража, мастерской, склада,  
производственного пространства. В  
случае неисправности в течение 5  
лет, дефектный светильник будет  
заменен новым. Класс защиты IP65  
обеспечивает надежную  
водонепроницаемость для  
светильника, позволяя  
использовать его на открытом  
воздухе, даже под прямым  
давлением воды. 4000K  
светодиодные лампы обеспечивают  
четкий и резкий дневной свет.  
Находите высококачественные  
решения для освещения в  
[ассортименте продукции LED  
house!](#)

## Промышленный LED светильник NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 1500 230V 52W 9000lm 120° IP65 840

Код изделия 17898

Бренд [NEXUS PRO LIGHT](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 52W  
Световой поток 9000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
173W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 50000h  
Высота 80.0mm  
Ширина 85.0mm  
Длина 1500.0mm  
Вес 1630g  
В ящике 9шт  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 30000шт.  
Блок питания [LIFUD](#)  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 - +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Качественный светодиодный  
потолочный светильник для  
гаража, мастерской, склада,  
производственного пространства. В  
случае неисправности в течение 5  
лет, дефектный светильник будет  
заменен новым. Класс защиты IP65  
обеспечивает надежную  
водонепроницаемость для  
светильника, позволяя  
использовать его на открытом  
воздухе, даже под прямым  
давлением воды. 4000K  
светодиодные лампы обеспечивают  
четкий и резкий дневной свет.  
Находите высококачественные  
решения для освещения в  
[ассортименте продукции LED  
house!](#)

## Промышленный LED светильник NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 1500 230V 60W 9000lm 120° IP65 840

### Код изделия 15817

Бренд [NEXUS PRO LIGHT](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 60W  
Световой поток 9000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
150W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 50000h  
Высота 76.0mm  
Ширина 95.0mm  
Длина 1560.0mm  
Вес 1800g  
В ящике 8шт  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 30000шт.  
Блок питания [LIFUD](#)  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 - +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Качественный светодиодный  
потолочный светильник для  
гаража, мастерской, склада,  
производственного пространства. В  
случае неисправности в течение 5  
лет, дефектный светильник будет  
заменен новым. Класс защиты IP65  
обеспечивает надежную  
водонепроницаемость для  
светильника, позволяя  
использовать его на открытом  
воздухе, даже под прямым  
давлением воды. 4000K  
светодиодные лампы обеспечивают  
четкий и резкий дневной свет.  
Находите высококачественные  
решения для освещения в  
[ассортименте продукции LED  
house!](#)

## Промышленный LED светильник NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 1500 230V 80W 12000lm 120° IP65 840

Код изделия 17139

Бренд [NEXUS PRO LIGHT](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 80W  
Световой поток 12000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
150W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 50000h  
Высота 76.0mm  
Ширина 95.0mm  
Длина 1560.0mm  
Вес 1840g  
В ящике 8шт  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 30000шт.  
Блок питания [LIFUD](#)  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 - +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Качественный светодиодный  
потолочный светильник для  
гаража, мастерской, склада,  
производственного пространства. В  
случае неисправности в течение 5  
лет, дефектный светильник будет  
заменен новым. Класс защиты IP65  
обеспечивает надежную  
водонепроницаемость для  
светильника, позволяя  
использовать его на открытом  
воздухе, даже под прямым  
давлением воды. 4000K  
светодиодные лампы обеспечивают  
четкий и резкий дневной свет.  
Находите высококачественные  
решения для освещения в  
[ассортименте продукции LED  
house!](#)

## Промышленный LED светильник NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 600 230V 20W 3000lm 120° IP65 840

Код изделия 16982

Бренд [NEXUS PRO LIGHT](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 20W  
Световой поток 3000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
150W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 50000h  
Высота 76.0mm  
Ширина 95.0mm  
Длина 600.0mm  
Вес 780g  
В ящике 8шт  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 30000шт.  
Блок питания [LIFUD](#)  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 - +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Качественный светодиодный  
потолочный светильник для  
гаража, мастерской, склада,  
производственного пространства. В  
случае неисправности в течение 5  
лет, дефектный светильник будет  
заменен новым. Класс защиты IP65  
обеспечивает надежную  
водонепроницаемость для  
светильника, позволяя  
использовать его на открытом  
воздухе, даже под прямым  
давлением воды. 4000K  
светодиодные лампы обеспечивают  
четкий и резкий дневной свет.  
Находите высококачественные  
решения для освещения в  
[ассортименте продукции LED  
house!](#)

# Промышленный LED светильник Northcliffe BARAT LED2X3200 C116 T840 PC/PC OP IC EX 230V 55W 6947lm IP66 840

**Код изделия 15796**

Бренд Northcliffe  
Напряжение питания 230V  
Мощность 55W  
Световой поток 6947люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
126W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Cri 80  
Защитное стекло IP66  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Высота 111.0mm  
Ширина 146.0mm  
Длина 1572.0mm  
Вес 3300g  
Ударопрочность IK08  
Гарантия 3 года / лет



Высококачественный светодиодный потолочный светильник!  
Светодиодные лампы с цветовой температурой 4000K обеспечивают четкий и резкий свет, идеально подходящий для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Класс защиты IP66 обеспечивает надежную водонепроницаемость для света, позволяя его использовать на улице, даже под прямым давлением воды. Если светильник выйдет из строя в течение 3 лет, его заменят новым. Символы: II 3G Ex nA IIC T6 Gc; II 3D Ex tD IIIC T85°C  
Вы можете найти лучший выбор промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)

## Промышленный LED светильник Northcliffe Barat LED2x4700 C117 T840 PC/PC OP IC Ex 230V 81W 9421lm IP66 840

### Код изделия 18035

Бренд Northcliffe  
Напряжение питания 230V  
Мощность 81W  
Световой поток 9421люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
116W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Cri 80  
Защитное стекло IP66  
Llmf tm21 L80B50 @25°C 75.000h  
Высота 111.0mm  
Ширина 146.0mm  
Длина 1572.0mm  
Вес 3300g  
Ударопрочность IK08  
Гарантия 3 года / лет



Высококачественный светодиодный потолочный светильник! Светодиодные лампы с цветовой температурой 4000K обеспечивают четкий и резкий свет, идеально подходящий для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Класс защиты IP66 обеспечивает надежную водонепроницаемость для света, позволяя его использовать на улице, даже под прямым давлением воды. Если светильник выйдет из строя в течение 3 лет, его заменят новым. Символы: II 3G Ex nA IIC T6 Gc; II 3D Ex tD IIIC T85°C Вы можете найти лучший выбор промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)

## Отражатель NOTE PC 100W dia 310

**Код изделия 13890**

---

Диаметр 310.0mm  
Материал корпуса пластик

Пластиковый рефлектор



## Датчик движения PIR + daylight sensor

**Код изделия 17305**

---

Датчик движения для светильника  
CROSSOVER UFO.



## **LED светильник для спортзалов PROLUMEN Arena 2 HB200 UGR19 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 80° IP65 840**

**Код изделия 18081**

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 200W  
 Световой поток 32000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 80  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Eп62471 1  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 81.0mm  
 Ширина 184.0mm  
 Длина 533.0mm  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40~70°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



## **LED светильник для спортзалов PROLUMEN Arena HB100 UGR21 160lm/W V серый 230V 120W 19200lm 110° IP65 0-10V 840**

**Код изделия 17249 0-10V dimmable**

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость 0-10V  
 Мощность 120W  
 Световой поток 19200люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 110  
 Источник света [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 21  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 120.0mm  
 Ширина 257.0mm  
 Длина 362.0mm  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [MEAN WELL](#)  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40~70°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)

## LED светильник для спортзалов PROLUMEN Arena HB100

## UGR21 160lm/W серый 230V 100W 16000lm 110° IP65 840

Код изделия 17060

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 100W

Световой поток 16000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
160W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 257.0mm

Длина 362.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)




## LED светильник для спортзалов PROLUMEN Arena HB120 UGR21 160lm/W серый 230V 120W 19200lm 110° IP65 840

Код изделия 16752

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 120W  
 Световой поток 19200люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 110  
 Источник света [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 21  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 120.0mm  
 Ширина 310.0mm  
 Длина 415.0mm  
 Вес упаковки 5000g  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [MEAN WELL](#)  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40~70°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные  
 залы, мастерские, арены  
 мероприятий, промышленность. Все  
 детали светильника не подлежат  
 разрушению! Линза светильника  
 изготовлена из поликарбоната!  
 Поликарбонат - это  
 термопластичный полимер,  
 используемый в различных  
 приложениях благодаря своей  
 прочности, легкости и  
 прозрачности. В случае  
 неисправности светильник будет  
 заменен на новый в течение 5 лет.  
 Через начальный расчет,  
 проведенный компанией LED house,  
 становится понятно, сколько  
 светильников необходимо для  
 достижения желаемой плотности  
 света в здании. Эти светильники  
 используют блоки питания Mean  
 Well, обеспечивающие надежность  
 на долгое время. Самые  
 качественные световые решения  
 можно найти в [ассортименте](#)  
[продукции LED house!](#)



# LED светильник для спортзалов PROLUMEN Arena HB120 UGR23 160lm/W серый 230V 120W 19200lm 110° IP65 DALI 840

Код изделия 15561 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 120W  
 Световой поток 19200люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 110  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 23  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Cmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 120.0mm  
 Ширина 310.0mm  
 Длина 415.0mm  
 Вес упаковки 5000g  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40~70°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)

## LED светильник для спортзалов PROLUMEN Arena HB150 UGR19 серый 230V 150W 24000lm 80° IP65 DALI 840

Код изделия 16417 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость DALI

Мощность 150W

Световой поток 24000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 80

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 362.0mm

Длина 487.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные

залы, мастерские, арены

мероприятий, промышленность. Все

детали светильника не подлежат

разрушению! Линза светильника

изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это

термопластичный полимер,

используемый в различных

приложениях благодаря своей

прочности, легкости и

прозрачности. В случае

неисправности светильник будет

заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет,

проведенный компанией LED house,

становится понятно, сколько

светильников необходимо для

достижения желаемой плотности

света в здании. Эти светильники

используют блоки питания Mean

Well, обеспечивающие надежность

на долгое время. Самые

качественные световые решения

можно найти в [ассортименте](#)

[продукции LED house!](#)



## LED светильник для спортзалов PROLUMEN Arena HB150 UGR21 160lm/W серый 230V 150W 24000lm 110° IP65 840

Код изделия 15785

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 150W

Световой поток 24000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 110

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 120.0mm

Ширина 362.0mm

Длина 487.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)




## LED светильник для спортзалов PROLUMEN Arena HB200 UGR19 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 80° IP65 840

**Код изделия 18084**

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 200W  
 Световой поток 32000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 160W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 80  
 Источник света [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 120.0mm  
 Ширина 362.0mm  
 Длина 487.0mm  
 Вес упаковки 6500g  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания OSRAM  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -40~70°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)



# LED светильник для спортзалов PROLUMEN Arena HB200 UGR21 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 110° IP65 0-10V 840

Код изделия 17720 0-10V dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость 0-10V  
 Мощность 200W  
 Световой поток 32000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 110  
 Источник света [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 21  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Cmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 120.0mm  
 Ширина 362.0mm  
 Длина 487.0mm  
 Вес упаковки 6500g  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [MEAN WELL](#)  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40~70°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)

## LED светильник для спортзалов PROLUMEN Arena HB200 UGR21 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 80° IP65 850

Код изделия 16335

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 200W  
 Световой поток 32000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 160W  
 Цветовая температура дневной белый 5000K  
 Угол линзы 80  
 Источник света [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 120.0mm  
 Ширина 362.0mm  
 Длина 487.0mm  
 Вес упаковки 6500g  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания OSRAM  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -40~70°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)



# LED светильник для спортзалов PROLUMEN Arena HB200 UGR23 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 110° IP65 0-10V 840

Код изделия 15553 0-10V dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость 0-10V  
 Мощность 200W  
 Световой поток 32000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 110  
 Источник света [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 23  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 120.0mm  
 Ширина 362.0mm  
 Длина 487.0mm  
 Вес упаковки 6500g  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания OSRAM  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40~70°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)

# LED светильник для спортзалов PROLUMEN Arena HB200 UGR23 160lm/W серый 230V 200W 32000lm 110° IP65 DALI 840

Код изделия 18007 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 200W  
 Световой поток 32000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 110  
 Источник света [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 23  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Cmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 120.0mm  
 Ширина 362.0mm  
 Длина 487.0mm  
 Вес упаковки 6500g  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания OSRAM  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40~70°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)

## LED светильник для спортзалов PROLUMEN Arena HB250 UGR19 160lm/W серый 230V 250W 40000lm 80° IP65 840

Код изделия 18083

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 250W

Световой поток 40000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 80

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

En62471 1

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 130.0mm

Ширина 365.0mm

Длина 720.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные

залы, мастерские, арены

мероприятий, промышленность. Все

детали светильника не подлежат

разрушению! Линза светильника

изготовлена из поликарбоната!

Поликарбонат - это

термопластичный полимер,

используемый в различных

приложениях благодаря своей

прочности, легкости и

прозрачности. В случае

неисправности светильник будет

заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет,

проведенный компанией LED house,

становится понятно, сколько

светильников необходимо для

достижения желаемой плотности

света в здании. Эти светильники

используют блоки питания Mean

Well, обеспечивающие надежность

на долгое время. Самые

качественные световые решения

можно найти в [ассортименте](#)

[продукции LED house!](#)



## LED светильник для спортзалов PROLUMEN Arena HB300 UGR21 160lm/W серый 230V 300W 48000lm 80° IP65 840

Код изделия 18080

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 300W

Световой поток 48000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 80

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

En62471 1

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 130.0mm

Ширина 365.0mm

Длина 720.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания OSRAM

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40~70°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность. Все детали светильника не подлежат разрушению! Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время. Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)



## Взрывостойкий LED светильник PROLUMEN Elegance EX 1200 серый 230V 40W 6000lm 120° IP66 840

Код изделия 17028

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 40W

Световой поток 6000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

150W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 58.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 1200.0mm

В ящике 4шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Гарантия 5 года / лет



Взрывозащищенный светодиодный светильник специально разработан для использования в опасных средах, где могут возникнуть взрывоопасные газы, пары или облака пыли. Созданы в соответствии с строгими стандартами и сертификатами взрывозащиты, чтобы обеспечить их безопасное использование в таких рискованных ситуациях. Сертификаты взрывозащитного светильника в соответствии с международными стандартами: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

## Взрывостойкий LED светильник PROLUMEN Elegance EX 1200 серый 230V 60W 9000lm 120° IP66 840

Код изделия 17029

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 60W

Световой поток 9000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

150W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 58.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 1200.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Гарантия 5 года / лет



Взрывозащищенный светодиодный светильник специально разработан для использования в опасных средах, где могут возникнуть взрывоопасные газы, пары или облака пыли. Созданы в соответствии с строгими стандартами и сертификатами взрывозащиты, чтобы обеспечить их безопасное использование в таких рискованных ситуациях. Сертификаты взрывозащитного светильника в соответствии с международными стандартами: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

## Взрывостойкий LED светильник PROLUMEN Elegance EX 600 серый 230V 20W 3000lm 120° IP66 840

Код изделия 17026

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 20W

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

150W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 58.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 600.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Гарантия 5 года / лет



Взрывозащищенный светодиодный светильник специально разработан для использования в опасных средах, где могут возникнуть взрывоопасные газы, пары или облака пыли. Созданы в соответствии с строгими стандартами и сертификатами взрывозащиты, чтобы обеспечить их безопасное использование в таких рискованных ситуациях. Сертификаты взрывозащитного светильника в соответствии с международными стандартами: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

## Взрывостойкий LED светильник PROLUMEN Elegance EX 600 серый 230V 40W 6000lm 120° IP66 840

### Код изделия 17027

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 40W

Световой поток 6000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

150W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 58.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 600.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Гарантия 5 года / лет



Взрывозащищенный светодиодный светильник специально разработан для использования в опасных средах, где могут возникнуть взрывоопасные газы, пары или облака пыли. Созданы в соответствии с строгими стандартами и сертификатами взрывозащиты, чтобы обеспечить их безопасное использование в таких рискованных ситуациях. Сертификаты взрывозащитного светильника в соответствии с международными стандартами: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

# **Промышленный LED светильник PROLUMEN Galaxy 600 230V 100W 16000lm 80x110° IP54 840**

**Код изделия 15844**

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 100W  
 Световой поток 16000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 80x110  
 Источник света [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP54  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 59.0mm  
 Ширина 150.0mm  
 Длина 576.0mm  
 Материал корпуса алюминий  
 Блок питания [PHILIPS](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40С- +60°С  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет

Серия светильников PROLUMEN Galaxu предлагает универсальные и мощные световые решения для различных потребностей. Эти светодиодные светильники оснащены высококачественными компонентами и обеспечивают отличное освещение как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Светильники серии Galaxu имеют несколько характеристик и особенностей, включая: 1. Различные варианты мощности от 100 Вт до 200 Вт, обеспечивающие широкий выбор для различных применений. 2. Высокая световая отдача, обеспечивающая достаточное освещение для больших площадей. 3. Различные углы распределения света, включая 30x90° и 80x110°, обеспечивающие оптимальное освещение для различных сред. 4. Разные классы защиты от влаги и пыли (IP), гарантирующие прочность и пригодность для различных условий окружающей среды. 5. Цветовая температура дневного света (4000K), обеспечивающая чистое и эргономичное освещение для повседневных задач. Светильники серии PROLUMEN Galaxu доступны с различными дополнительными функциями, включая датчики движения или системы DALI, что делает их еще более гибкими и энергоэффективными. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



# Промышленный LED светильник PROLUMEN Galaxy 600 с датчиком движения 230V 100W 14000lm 80x110° IP54 840

Код изделия 15973

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 100W  
 Световой поток 14000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 140W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 80x110  
 Источник света [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP54  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 56.0mm  
 Ширина 150.0mm  
 Длина 577.0mm  
 Материал корпуса алюминий  
 Блок питания OSRAM  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -40C- +60°C  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет

Серия светильников PROLUMEN Galaxy предлагает универсальные и мощные световые решения для различных потребностей. Эти светодиодные светильники оснащены высококачественными компонентами и обеспечивают отличное освещение как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Светильники серии Galaxy имеют несколько характеристик и особенностей, включая: 1. Различные варианты мощности от 100 Вт до 200 Вт, обеспечивающие широкий выбор для различных применений. 2. Высокая световая отдача, обеспечивающая достаточное освещение для больших площадей. 3. Различные углы распределения света, включая 30x90° и 80x110°, обеспечивающие оптимальное освещение для различных сред. 4. Разные классы защиты от влаги и пыли (IP), гарантирующие прочность и пригодность для различных условий окружающей среды. 5. Цветовая температура дневного света (4000K), обеспечивающая чистое и эргономичное освещение для повседневных задач. Светильники серии PROLUMEN Galaxy доступны с различными дополнительными функциями, включая датчики движения или системы DALI, что делает их еще более гибкими и энергоэффективными. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



# LED светильник для склада PROLUMEN Narrow 1500 белый 230V 75W 12000lm 90° IP65 DALI 840

**Код изделия 17554 DALI dimmable**

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 75W  
 Световой поток 12000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 90  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 25  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 54000h  
 Lmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h  
 Высота 80.0mm  
 Ширина 76.0mm  
 Длина 1540.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 9шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Блок питания ENEC certified  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20° - +45°C  
 Сертификаты TUV CE, CB, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет




Narrow - инновационный [промышленный и складской светильник](#), отвечающий широкому спектру требований, обладающий необычайно долгим сроком службы и высоким качеством. Светильник отвечает различным требованиям:

1. Его можно установить как на поверхности, так и подвесным способом.
2. Технология диммирования DALI позволяет регулировать интенсивность света в соответствии с потребностями.
3. Мощность можно изменить одним нажатием кнопки, что позволяет устанавливать светильник на различные высоты. На обоих концах светильника установлены крышки, что делает подключение и обслуживание особенно простыми. Кроме того, затраты на обслуживание ниже обычных, потому что отдельные компоненты светильника можно заменить по отдельности, не требуя замены всего светильника в случае поломки. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Промышленный LED светильник PROLUMEN Nemera 600 белый 230V 100W 16000lm 30x90° IP66 840

**Код изделия 17822**

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 100W  
 Световой поток 16000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 160W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 30x90  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 150.000h  
 Высота 79.0mm  
 Ширина 105.4mm  
 Длина 592.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -40° - +65°C  
 Сертификаты CE, RoHS, D  
 Гарантия 5 года / лет

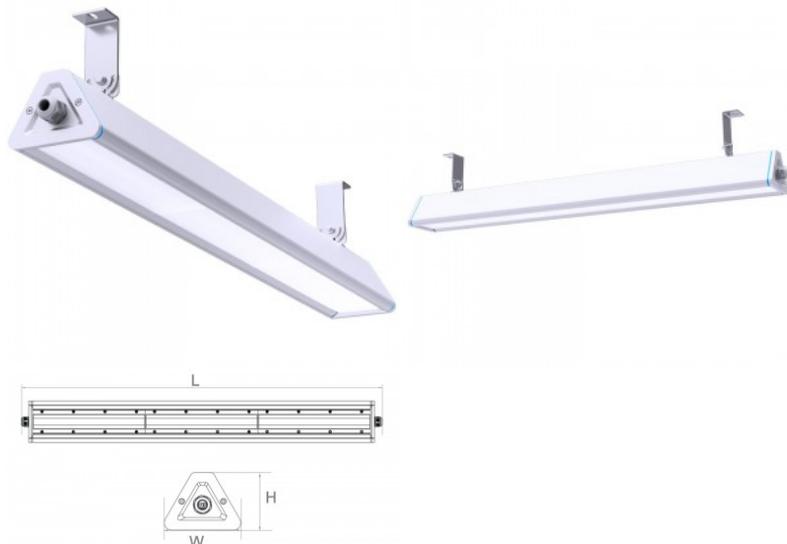

Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие. Промышленный светильник Nemera имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.

## Промышленный LED светильник PROLUMEN Немега белый 230V 150W 24000lm 30x90° IP66 840

**Код изделия 17821**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 150W

Световой поток 24000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 30x90

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 150.000h

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40 - +65°C

Сертификаты CE, RoHS, D

Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие. Промышленный светильник Немега имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.

## Промышленный LED светильник PROLUMEN Немега белый 230V 200W 32000lm 30x90° IP66 840

**Код изделия 17823**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 200W

Световой поток 32000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 30x90

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 150.000h

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40 - +65°C

Сертификаты CE, RoHS, D

Гарантия 5 года / лет

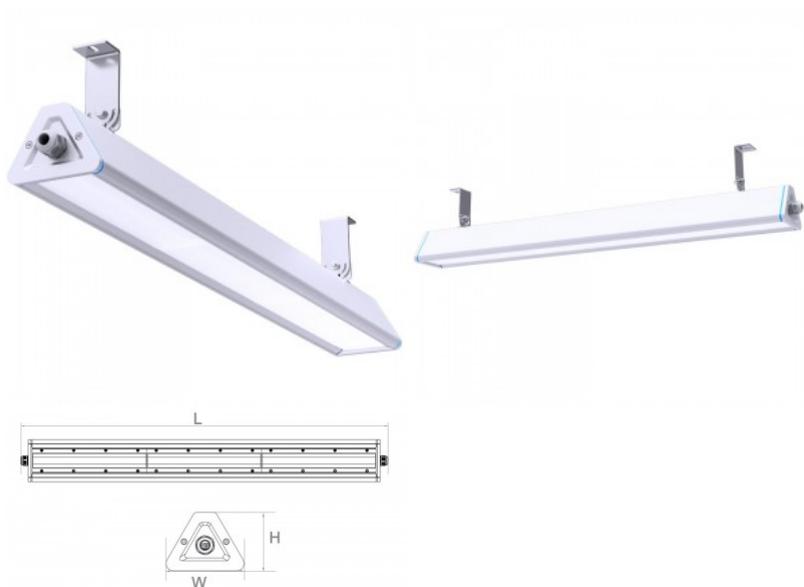

Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие. Промышленный светильник Немега имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.

# Промышленный LED светильник PROLUMEN HiClean 230V 100W 14000lm 90° IP66 840

**Код изделия 16231**

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 100W  
 Световой поток 14000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 140W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 90  
 Источник света [NICHIA LED](#)  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP66  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 200.0mm  
 Диаметр 489.0mm  
 Материал корпуса алюминий  
 Количество включений 40000шт.  
 Блок питания [MEAN WELL](#)  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -30°C - +50°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Специальный промышленный светильник для бумажной и деревообрабатывающей промышленности. HiClean - это промышленный светильник с прорывным дизайном, с гладким корпусом, эстетикой и свойствами устойчивости к пыли. С ультраэффективной технологией теплоотвода. Новые модели имеют световой поток 140lm/W или 160lm/W. Винты из нержавеющей стали Светильник не содержит токсичных химикатов. Безопасная оптическая линза. Стильный дизайн, обеспечивающий легкость очистки. Автоматическая защита от перегрева IP66 или IP69K IK10 Сертификат NSF, подходит для использования в пищевой промышленности. Легко воспламеняемая пыль на светильнике не опасна, так как охлаждение светильника распространено по всему корпусу. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Взрывостойкий LED светильник PROLUMEN Matrix 1400 230V 60W 8400lm 120° IP66 850

**Код изделия 18036**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 60W

Световой поток 8400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
140W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Угол линзы 120

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 63.0mm

Ширина 115.0mm

Длина 1335.0mm

Блок питания [TRIDONIC](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Гарантия 5 года / лет

Взрывозащищенный светодиодный светильник специально разработан для использования в опасных средах, где могут возникать взрывоопасные газы, пары или облака пыли. Установлен, например, на электростанциях, заправочных станциях, в тоннелях и т. д. Создан в соответствии с жесткими стандартами и сертификатами взрывозащиты для обеспечения их безопасного использования в таких опасных ситуациях. Сертификаты на взрывозащищенность светильника в соответствии с международными стандартами: II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)



## Взрывостойкий LED светильник PROLUMEN Matrix 230V 80W 9600lm 120° IP65 840

**Код изделия 15337**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 80W

Световой поток 9600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

120W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 63.0mm

Ширина 115.0mm

Длина 1335.0mm

Блок питания [LIFUD](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Гарантия 5 года / лет

Взрывозащищенный светодиодный светильник специально разработан для использования в опасных средах, где могут возникать взрывоопасные газы, пары или облака пыли. Установлен, например, на электростанциях, заправочных станциях, в тоннелях и т. д. Создан в соответствии с жесткими стандартами и сертификатами взрывозащиты для обеспечения их безопасного использования в таких опасных ситуациях. Сертификаты на взрывозащищенность светильника в соответствии с международными стандартами: II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)



## Промышленный LED светильник PROLUMEN Quad Bay 160lm/W 230V 200W 32000lm 60° IP65 740

Код изделия 14729

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 200W

Световой поток 32000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
160W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 60

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 70

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 151.0mm

Ширина 430.0mm

Длина 430.0mm

Вес 5100g

Материал корпуса алюминий

Блок питания [MEAN WELL](#)

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -40°C ~ 60°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Отличный светодиодный светильник для освещения площадей, больших палаток или пространств из центра. Светильник имеет четыре поворотных светодиодных панели, которые можно разместить под разными углами. Светодиодные лампы 4000K обеспечивают четкий и резкий свет, идеально подходящий для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Пыле- и влагозащищенность светильника - IP65, что делает его подходящим для использования на открытом воздухе. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

# Промышленный LED светильник PROLUMEN QUATTRO 1200 230V 40W 6400lm 120° IP66 840

## Код изделия 17638

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.95  
Мощность 40W  
Световой поток 6400люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
160W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
C<sub>ri</sub> 80  
Защитное стекло IP66  
Срок службы 50000h  
Высота 102.0mm  
Ширина 122.0mm  
Длина 1200.0mm  
В упаковке 1шт  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Блок питания OSRAM  
Ударопрочность IK10  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Сертификаты CE, ENEC, SAA  
Гарантия 5 года / лет

Светильники серии PROLUMEN QUATTRO - это высококачественные и мощные световые решения для различных потребностей. Эти светодиодные светильники оснащены качественными компонентами и обеспечивают отличное освещение как внутри помещений, так и на улице. Светильники серии QUATTRO имеют несколько характеристик: 1. Различные варианты мощности от 60 Вт до 150 Вт, подходящие для различных применений. 2. Высокая световая интенсивность обеспечивает достаточное освещение для больших площадей. 3. Широкий угол излучения 120° обеспечивает равномерное освещение. 4. Высший класс защиты IP66 гарантирует прочность и пригодность к различным условиям эксплуатации. 5. Дневная цветовая температура (4000K) обеспечивает четкое и эргономичное освещение для ежедневных задач. Светильники серии PROLUMEN QUATTRO являются идеальным выбором как для промышленного, так и для коммерческого освещения, обеспечивая энергоэффективность и надежность в различных условиях. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



# Промышленный LED светильник PROLUMEN QUATTRO 1200 серый 230V 60W 9600lm 120° IP66 840

## Код изделия 17019

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 60W  
Световой поток 9600люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
160W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
Cri 80  
Защитное стекло IP66  
Срок службы 50000h  
Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Высота 102.0mm  
Ширина 122.0mm  
Длина 1200.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса серый  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Полировка коврик  
Блок питания OSRAM  
Ударопрочность IK10  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Сертификаты CE, D, F  
Гарантия 5 года / лет

Светильники серии PROLUMEN QUATTRO - это высококачественные и мощные световые решения для различных потребностей. Эти светодиодные светильники оснащены качественными компонентами и обеспечивают отличное освещение как внутри помещений, так и на улице. Светильники серии QUATTRO имеют несколько характеристик: 1. Различные варианты мощности от 60 Вт до 150 Вт, подходящие для различных применений. 2. Высокая световая интенсивность обеспечивает достаточное освещение для больших площадей. 3. Широкий угол излучения 120° обеспечивает равномерное освещение. 4. Высший класс защиты IP66 гарантирует прочность и пригодность к различным условиям эксплуатации. 5. Дневная цветовая температура (4000K) обеспечивает четкое и эргономичное освещение для ежедневных задач. Светильники серии PROLUMEN QUATTRO являются идеальным выбором как для промышленного, так и для коммерческого освещения, обеспечивая энергоэффективность и надежность в различных условиях. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



# Промышленный LED светильник PROLUMEN QUATTRO 1200 серый 230V 80W 12800lm 120° IP66 840

## Код изделия 17020

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 80W  
Световой поток 12800люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79 160W  
Цветовая температура дневной белый 4000K  
Угол линзы 120  
Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
Cri 80  
Защитное стекло IP66  
Срок службы 50000h  
Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Высота 102.0mm  
Ширина 122.0mm  
Длина 1200.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса серый  
Материал корпуса алюминий + пластик  
Полировка коврик  
Блок питания OSRAM  
Ударопрочность IK10  
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования  
Сертификаты CE, D, F  
Гарантия 5 года / лет

Светильники серии PROLUMEN QUATTRO - это высококачественные и мощные световые решения для различных потребностей. Эти светодиодные светильники оснащены качественными компонентами и обеспечивают отличное освещение как внутри помещений, так и на улице. Светильники серии QUATTRO имеют несколько характеристик: 1. Различные варианты мощности от 60 Вт до 150 Вт, подходящие для различных применений. 2. Высокая световая интенсивность обеспечивает достаточное освещение для больших площадей. 3. Широкий угол излучения 120° обеспечивает равномерное освещение. 4. Высший класс защиты IP66 гарантирует прочность и пригодность к различным условиям эксплуатации. 5. Дневная цветовая температура (4000K) обеспечивает четкое и эргономичное освещение для ежедневных задач. Светильники серии PROLUMEN QUATTRO являются идеальным выбором как для промышленного, так и для коммерческого освещения, обеспечивая энергоэффективность и надежность в различных условиях. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



# Промышленный LED светильник PROLUMEN QUATTRO 1500 серый 230V 150W 24000lm 120° IP66 840

## Код изделия 17018

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 150W  
Световой поток 24000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79 160W  
Цветовая температура дневной белый 4000K  
Угол линзы 120  
Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
Cri 80  
Защитное стекло IP66  
Срок службы 50000h  
Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Высота 102.0mm  
Ширина 122.0mm  
Длина 1500.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса серый  
Материал корпуса алюминий + пластик  
Полировка коврик  
Блок питания [SOSEN](#)  
Ударопрочность IK10  
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования  
Сертификаты CE, D, F  
Гарантия 5 года / лет

Светильники серии PROLUMEN QUATTRO - это высококачественные и мощные световые решения для различных потребностей. Эти светодиодные светильники оснащены качественными компонентами и обеспечивают отличное освещение как внутри помещений, так и на улице. Светильники серии QUATTRO имеют несколько характеристик: 1. Различные варианты мощности от 60 Вт до 150 Вт, подходящие для различных применений. 2. Высокая световая интенсивность обеспечивает достаточное освещение для больших площадей. 3. Широкий угол излучения 120° обеспечивает равномерное освещение. 4. Высший класс защиты IP66 гарантирует прочность и пригодность к различным условиям эксплуатации. 5. Дневная цветовая температура (4000K) обеспечивает четкое и эргономичное освещение для ежедневных задач. Светильники серии PROLUMEN QUATTRO являются идеальным выбором как для промышленного, так и для коммерческого освещения, обеспечивая энергоэффективность и надежность в различных условиях. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



# Промышленный LED светильник PROLUMEN QUATTRO 600 230V 30W 4800lm 120° IP66 840

Код изделия 17637

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.95  
Мощность 30W  
Световой поток 4800люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
160W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
C<sub>ri</sub> 80  
Защитное стекло IP66  
Срок службы 50000h  
Высота 102.0mm  
Ширина 122.0mm  
Длина 600.0mm  
В упаковке 1шт  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Блок питания OSRAM  
Ударопрочность IK10  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Сертификаты CE, ENEC, SAA  
Гарантия 5 года / лет

Светильники серии PROLUMEN QUATTRO - это высококачественные и мощные световые решения для различных потребностей. Эти светодиодные светильники оснащены качественными компонентами и обеспечивают отличное освещение как внутри помещений, так и на улице. Светильники серии QUATTRO имеют несколько характеристик: 1. Различные варианты мощности от 60 Вт до 150 Вт, подходящие для различных применений. 2. Высокая световая интенсивность обеспечивает достаточное освещение для больших площадей. 3. Широкий угол излучения 120° обеспечивает равномерное освещение. 4. Высший класс защиты IP66 гарантирует прочность и пригодность к различным условиям эксплуатации. 5. Дневная цветовая температура (4000K) обеспечивает четкое и эргономичное освещение для ежедневных задач. Светильники серии PROLUMEN QUATTRO являются идеальным выбором как для промышленного, так и для коммерческого освещения, обеспечивая энергоэффективность и надежность в различных условиях. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



# Промышленный LED светильник PROLUMEN T19B + датчик движения серебряный 230V 150W 19500lm 110° IP42 0-10V 840

Код изделия 13900 0-10V dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 150W

Световой поток 19500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

130W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP42

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 90.0mm

Ширина 218.0mm

Длина 600.0mm

Вес 4000g

Вес упаковки 5200g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий + пластик

Блок питания TOMCARLINE

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Серия светильников PROLUMEN T19B предлагает универсальные световые решения для различных потребностей. Эти серебристые светильники доступны в различных мощностях и конфигурациях, включая те, которые оснащены датчиками движения или системой DALI. Их характеристики включают высокий уровень светового потока, широкий угол распределения света, класс защиты IP42 и цветовую температуру дневного света. Светильники серии PROLUMEN T19B энергоэффективны и прочны, обеспечивая четкое и эргономичное освещение в различных средах. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Промышленный LED светильник PROLUMEN T19B серебряный 230V 150W 19500lm 120° IP42 DALI 840

Код изделия 15848 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 150W

Световой поток 19500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
130W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP42

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 90.0mm

Ширина 218.0mm

Длина 600.0mm

Вес 4000g

Вес упаковки 5200g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Блок питания TOMCARLINE

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Серия светильников PROLUMEN T19B предлагает универсальные световые решения для различных потребностей. Эти серебристые светильники доступны в различных мощностях и конфигурациях, включая те, которые оснащены датчиками движения или системой DALI. Их характеристики включают высокий уровень светового потока, широкий угол распределения света, класс защиты IP42 и цветовую температуру дневного света. Светильники серии PROLUMEN T19B энергоэффективны и прочны, обеспечивая четкое и эргономичное освещение в различных средах. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Промышленный LED светильник PROLUMEN T19B серебряный 230V 200W 26000lm 120° IP42 DALI 840

**Код изделия 15855 DALI dimmable**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 200W

Световой поток 26000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
130W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP42

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 90.0mm

Ширина 218.0mm

Длина 810.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Блок питания TOMCARLINE

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Серия светильников PROLUMEN T19B предлагает универсальные световые решения для различных потребностей. Эти серебристые светильники доступны в различных мощностях и конфигурациях, включая те, которые оснащены датчиками движения или системой DALI. Их характеристики включают высокий уровень светового потока, широкий угол распределения света, класс защиты IP42 и цветовую температуру дневного света. Светильники серии PROLUMEN T19B энергоэффективны и прочны, обеспечивая четкое и эргономичное освещение в различных средах. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



# Промышленный LED светильник PROLUMEN TP LINK 1200 белый 230V 40W 5600lm 120° IP65 840

Код изделия 15705

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 40W  
 Световой поток 5600люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 140W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Log 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 65.0mm  
 Ширина 74.0mm  
 Длина 1221.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 6шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания [TRIDONIC](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20° +40°C  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет




Светодиодный промышленный  
 светильник, подходящий для  
 использования в мастерских,  
 складах, коридорах, под крышей,  
 гаражах и т. д. В рабочих  
 помещениях светодиодное  
 освещение отличный выбор: оно  
 обеспечивает яркое и эргономичное  
 освещение, которое помогает  
 поддерживать концентрацию и  
 производительность работников.  
 Надежность обеспечивается  
 блоком питания OSRAM и  
 пятилетней гарантией. Если  
 светильник выйдет из строя в  
 течение 5 лет, мы заменим его на  
 новый! Очень простая и быстрая  
 установка: Светильник помещается  
 между двумя зажимами, которые  
 крепятся двумя винтами. В среднем  
 установка занимает менее 3 минут!  
 Класс защиты IP65 обеспечивает  
 прочность водонепроницаемости  
 светильника и позволяет  
 использовать его на улице, где он  
 может находиться под прямым  
 давлением воды. Осветите свой  
 мир с помощью профессионалов  
 LED House - [посмотрите наш  
 портфолио проектов здесь!](#)

# Промышленный LED светильник PROLUMEN TP LINK 1200 белый 230V 40W 5600lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K WW/DW/CW

## Код изделия 17603

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 40W  
 Световой поток 5600люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 140W  
 Цветовая температура WW/DW/CW  
 3000K, 4000K, 5000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Log 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 65.0mm  
 Ширина 74.0mm  
 Длина 1221.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 6шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания [TRIDONIC](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20° +40°C  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет

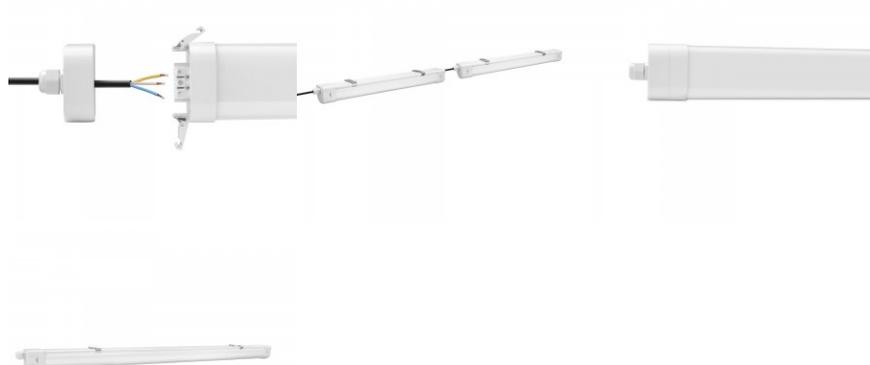

Светодиодный промышленный  
 светильник, подходящий для  
 использования в мастерских,  
 складах, коридорах, под крышей,  
 гаражах и т. д. В рабочих  
 помещениях светодиодное  
 освещение отличный выбор: оно  
 обеспечивает яркое и эргономичное  
 освещение, которое помогает  
 поддерживать концентрацию и  
 производительность работников.  
 Надежность обеспечивается  
 блоком питания OSRAM и  
 пятилетней гарантией. Если  
 светильник выйдет из строя в  
 течение 5 лет, мы заменим его на  
 новый! Очень простая и быстрая  
 установка: Светильник помещается  
 между двумя зажимами, которые  
 крепятся двумя винтами. В среднем  
 установка занимает менее 3 минут!  
 Класс защиты IP65 обеспечивает  
 прочность водонепроницаемости  
 светильника и позволяет  
 использовать его на улице, где он  
 может находиться под прямым  
 давлением воды. Осветите свой  
 мир с помощью профессионалов  
 LED House - [посмотрите наш  
 портфолио проектов здесь!](#)

# Промышленный LED светильник PROLUMEN TP LINK 1500 30-60W 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

Код изделия 15735

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 60W  
 Световой поток 8400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 140W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Log 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 65.0mm  
 Ширина 74.0mm  
 Длина 1502.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 6шт  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания OSRAM  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20° +40°C  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет




Светодиодный промышленный  
 светильник, подходящий для  
 использования в мастерских,  
 складах, коридорах, под крышей,  
 гаражах и т. д. В рабочих  
 помещениях светодиодное  
 освещение отличный выбор: оно  
 обеспечивает яркое и эргономичное  
 освещение, которое помогает  
 поддерживать концентрацию и  
 производительность работников.  
 Надежность обеспечивается  
 блоком питания OSRAM и  
 пятилетней гарантией. Если  
 светильник выйдет из строя в  
 течение 5 лет, мы заменим его на  
 новый! Очень простая и быстрая  
 установка: Светильник помещается  
 между двумя зажимами, которые  
 крепятся двумя винтами. В среднем  
 установка занимает менее 3 минут!  
 Класс защиты IP65 обеспечивает  
 прочность водонепроницаемости  
 светильника и позволяет  
 использовать его на улице, где он  
 может находиться под прямым  
 давлением воды. Осветите свой  
 мир с помощью профессионалов  
 LED House - [посмотрите наш  
 портфолио проектов здесь!](#)

# Промышленный LED светильник PROLUMEN TP LINK 1500 белый 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

Код изделия 15706

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 60W  
 Световой поток 8400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 140W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Log 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 65.0mm  
 Ширина 74.0mm  
 Длина 1502.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 6шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания [TRIDONIC](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20° +40°C  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет

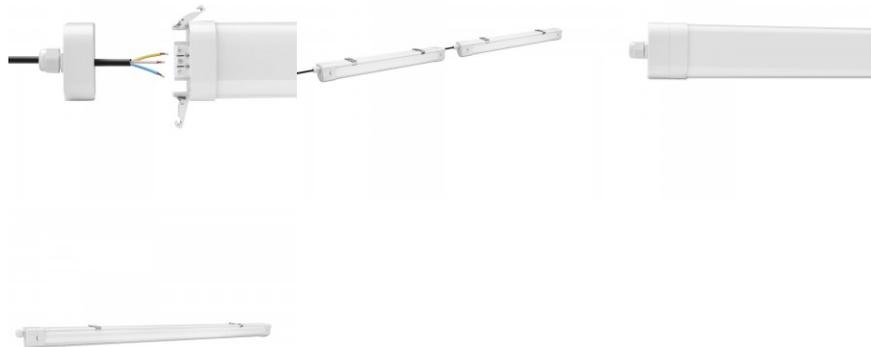

Светодиодный промышленный  
 светильник, подходящий для  
 использования в мастерских,  
 складах, коридорах, под крышей,  
 гаражах и т. д. В рабочих  
 помещениях светодиодное  
 освещение отличный выбор: оно  
 обеспечивает яркое и эргономичное  
 освещение, которое помогает  
 поддерживать концентрацию и  
 производительность работников.  
 Надежность обеспечивается  
 блоком питания OSRAM и  
 пятилетней гарантией. Если  
 светильник выйдет из строя в  
 течение 5 лет, мы заменим его на  
 новый! Очень простая и быстрая  
 установка: Светильник помещается  
 между двумя зажимами, которые  
 крепятся двумя винтами. В среднем  
 установка занимает менее 3 минут!  
 Класс защиты IP65 обеспечивает  
 прочность водонепроницаемости  
 светильника и позволяет  
 использовать его на улице, где он  
 может находиться под прямым  
 давлением воды. Осветите свой  
 мир с помощью профессионалов  
 LED House - [посмотрите наш  
 портфолио проектов здесь!](#)

# Промышленный LED светильник PROLUMEN TP LINK 1500 белый 230V 60W 8400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K WW/DW/CW

## Код изделия 17602

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 60W  
 Световой поток 8400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 140W  
 Цветовая температура WW/DW/CW  
 3000K, 4000K, 5000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Log 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 65.0mm  
 Ширина 74.0mm  
 Длина 1502.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 6шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания [TRIDONIC](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20° +40°C  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный промышленный  
 светильник, подходящий для  
 использования в мастерских,  
 складах, коридорах, под крышей,  
 гаражах и т. д. В рабочих  
 помещениях светодиодное  
 освещение отличный выбор: оно  
 обеспечивает яркое и эргономичное  
 освещение, которое помогает  
 поддерживать концентрацию и  
 производительность работников.  
 Надежность обеспечивается  
 блоком питания OSRAM и  
 пятилетней гарантией. Если  
 светильник выйдет из строя в  
 течение 5 лет, мы заменим его на  
 новый! Очень простая и быстрая  
 установка: Светильник помещается  
 между двумя зажимами, которые  
 крепятся двумя винтами. В среднем  
 установка занимает менее 3 минут!  
 Класс защиты IP65 обеспечивает  
 прочность водонепроницаемости  
 светильника и позволяет  
 использовать его на улице, где он  
 может находиться под прямым  
 давлением воды. Осветите свой  
 мир с помощью профессионалов  
 LED House - [посмотрите наш  
 портфолио проектов здесь!](#)

# Промышленный LED светильник PROLUMEN TP LINK 600 белый 230V 20W 2800lm 120° IP65 840

Код изделия 14717

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 20W  
 Световой поток 2800люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 140W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Log 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 64.0mm  
 Ширина 74.0mm  
 Длина 659.0mm  
 Вес 800g  
 Вес упаковки 132g  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Полировка коврик  
 Блок питания OSRAM  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20° +40°C  
 Сертификаты CE, D, F  
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный промышленный  
 светильник, подходящий для  
 использования в мастерских,  
 складах, коридорах, под крышей,  
 гаражах и т. д. В рабочих  
 помещениях светодиодное  
 освещение отличный выбор: оно  
 обеспечивает яркое и эргономичное  
 освещение, которое помогает  
 поддерживать концентрацию и  
 производительность работников.  
 Надежность обеспечивается  
 блоком питания OSRAM и  
 пятилетней гарантией. Если  
 светильник выйдет из строя в  
 течение 5 лет, мы заменим его на  
 новый! Очень простая и быстрая  
 установка: Светильник помещается  
 между двумя зажимами, которые  
 крепятся двумя винтами. В среднем  
 установка занимает менее 3 минут!  
 Класс защиты IP65 обеспечивает  
 прочность водонепроницаемости  
 светильника и позволяет  
 использовать его на улице, где он  
 может находиться под прямым  
 давлением воды. Осветите свой  
 мир с помощью профессионалов  
 LED House - [посмотрите наш  
 портфолио проектов здесь!](#)

# Промышленный LED светильник PROLUMEN UFO ASTRONAUT белый 230V 100W 16000lm 110° IP65 840

Код изделия 17124

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 100W  
 Световой поток 16000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 110  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 130.0mm  
 Диаметр 380.0mm  
 Вес 2500g  
 Вес упаковки 3700g  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

# Промышленный LED светильник PROLUMEN UFO ASTRONAUT белый 230V 150W 24000lm 110° IP65 840

Код изделия 17125

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 150W  
 Световой поток 24000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 110  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 130.0mm  
 Диаметр 380.0mm  
 Вес 2500g  
 Вес упаковки 3700g  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS, D  
 Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

# Промышленный LED светильник PROLUMEN UFO ASTRONAUT белый 230V 150W 24000lm 110° IP65 DALI 850

**Код изделия 17820 DALI dimmable**

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 150W  
 Световой поток 24000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 5000K  
 Угол линзы 110  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 130.0mm  
 Диаметр 380.0mm  
 Вес 2500g  
 Вес упаковки 3700g  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS, D  
 Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

# Промышленный LED светильник PROLUMEN UFO ASTRONAUT белый 230V 200W 32000lm 110° IP65 840

Код изделия 17126

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 200W  
 Световой поток 32000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 110  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 130.0mm  
 Диаметр 380.0mm  
 Вес 2500g  
 Вес упаковки 3700g  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

# Промышленный LED светильник PROLUMEN UFO ASTRONAUT белый 230V 240W 38400lm 110° IP65 840

Код изделия 17127

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 240W  
 Световой поток 38400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 160W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 110  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 130.0mm  
 Диаметр 380.0mm  
 Вес 2500g  
 Вес упаковки 3700g  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств. С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды. Световая температура светильника составляет 4000K, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

# Промышленный LED светильник PROLUMEN UFO Crossover V черный 230V 100W 15000lm 120° IP65 0-10V 840

Код изделия 17109 0-10V dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Регулируемая яркость 0-10V  
 Мощность 100W  
 Световой поток 15000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 150W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 174.0mm  
 Диаметр 290.0mm  
 Вес 2700g  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Количество включений 100000шт.  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный промышленный  
 светильник. Класс защиты  
 светильника IP65 означает, что  
 светильник защищен как от мелкой  
 пыли, так и от струй воды.  
 Светильник имеет цветовую  
 температуру 4000K, обеспечивая  
 освещение, подобное дневному  
 свету - наиболее подходящее для  
 рабочих сред. При правильном  
 использовании светильник  
 является энергоэффективным,  
 экологически чистым и имеет очень  
 долгий срок службы (50 000 часов).  
 Доставка со склада ЕС в течение  
 7-14 дней. Лучший ассортимент  
 промышленного освещения вы  
 найдете в [ассортименте продукции  
 LED house!](#)

## Промышленный LED светильник PROLUMEN UFO Crossover V черный 230V 150W 22500lm 120° IP65 0-10V 840

Код изделия 17596 0-10V dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Регулируемая яркость 0-10V  
 Мощность 150W  
 Световой поток 22500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 150W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 174.0mm  
 Диаметр 290.0mm  
 Вес 2700g  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Количество включений 100000шт.  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный промышленный  
 светильник. Класс защиты  
 светильника IP65 означает, что  
 светильник защищен как от мелкой  
 пыли, так и от струй воды.  
 Светильник имеет цветовую  
 температуру 4000K, обеспечивая  
 освещение, подобное дневному  
 свету - наиболее подходящее для  
 рабочих сред. При правильном  
 использовании светильник  
 является энергоэффективным,  
 экологически чистым и имеет очень  
 долгий срок службы (50 000 часов).  
 Доставка со склада ЕС в течение  
 7-14 дней. Лучший ассортимент  
 промышленного освещения вы  
 найдете в [ассортименте продукции  
 LED house!](#)

## Промышленный LED светильник PROLUMEN UFO Crossover with sensor plug черный 230V 100W 15000lm 90° IP65 840

Код изделия 17587

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 100W  
 Световой поток 15000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 150W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 90  
 Источник света [LUMILEDS](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 174.0mm  
 Диаметр 290.0mm  
 Вес 2700g  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Количество включений 100000шт.  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет

Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)



## Промышленный LED светильник PROLUMEN UFO Crossover with sensor plug черный 230V 150W 22500lm 90° IP65 840

Код изделия 17120

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 150W  
 Световой поток 22500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 150W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 90  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 174.0mm  
 Диаметр 290.0mm  
 Вес 2700g  
 В ящике 3шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Количество включений 100000шт.  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)

## Промышленный LED светильник PROLUMEN UFO Crossover with sensor plug черный 230V 200W 30000lm 90° IP65 840

Код изделия 17110

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 200W  
 Световой поток 30000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 150W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 90  
 Источник света [LUMILEDS](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 174.0mm  
 Диаметр 290.0mm  
 Вес 2700g  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 4шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Количество включений 100000шт.  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Промышленный светодиодный светильник, при необходимости с датчиком движения. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды. Светильник имеет температуру света 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней. Вы можете найти лучший ассортимент промышленного освещения в [ассортименте продукции LED house!](#)

## Промышленный LED светильник PROLUMEN UFO Crossover черный 230V 100W 15000lm 90° IP65 DALI 840

Код изделия 17734 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 100W  
 Световой поток 15000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 150W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 90  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 174.0mm  
 Диаметр 290.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный промышленный  
 светильник. Класс защиты  
 светильника IP65 означает, что  
 светильник защищен как от мелкой  
 пыли, так и от струй воды.  
 Светильник имеет цветовую  
 температуру 4000K, обеспечивая  
 освещение, подобное дневному  
 свету - наиболее подходящее для  
 рабочих сред. При правильном  
 использовании светильник  
 является энергоэффективным,  
 экологически чистым и имеет очень  
 долгий срок службы (50 000 часов).  
 Доставка со склада ЕС в течение  
 7-14 дней. Лучший ассортимент  
 промышленного освещения вы  
 найдете в [ассортименте продукции  
 LED house!](#)

## Промышленный LED светильник PROLUMEN UFO Crossover черный 230V 150W 22500lm 90° IP65 DALI 840

Код изделия 18006 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 150W  
 Световой поток 22500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 150W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 90  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 174.0mm  
 Диаметр 290.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [SOSEN](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный промышленный  
 светильник. Класс защиты  
 светильника IP65 означает, что  
 светильник защищен как от мелкой  
 пыли, так и от струй воды.  
 Светильник имеет цветовую  
 температуру 4000K, обеспечивая  
 освещение, подобное дневному  
 свету - наиболее подходящее для  
 рабочих сред. При правильном  
 использовании светильник  
 является энергоэффективным,  
 экологически чистым и имеет очень  
 долгий срок службы (50 000 часов).  
 Доставка со склада ЕС в течение  
 7-14 дней. Лучший ассортимент  
 промышленного освещения вы  
 найдете в [ассортименте продукции  
 LED house!](#)

## Промышленный LED светильник PROLUMEN UFO Crossover черный 230V 200W 30000lm 120° IP65 1-10V 840

Код изделия 17236 1-10V dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость 1-10V

Мощность 200W

Световой поток 30000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

150W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 142.0mm

Диаметр 347.0mm

Вес 3300g

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 100000шт.

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40 - +60°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Светодиодный промышленный  
светильник. Класс защиты  
светильника IP65 означает, что  
светильник защищен как от мелкой  
пыли, так и от струй воды.

Светильник имеет цветовую  
температуру 4000K, обеспечивая  
освещение, подобное дневному  
свету - наиболее подходящее для  
рабочих сред. При правильном  
использовании светильник  
является энергоэффективным,  
экологически чистым и имеет очень  
долгий срок службы (50 000 часов).

Доставка со склада ЕС в течение  
7-14 дней. Лучший ассортимент  
промышленного освещения вы  
найдете в [ассортименте продукции  
LED house!](#)



## Промышленный LED светильник PROLUMEN UFO Crossover черный 230V 200W 30000lm 90° IP65 DALI 840

Код изделия 17783 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 200W

Световой поток 30000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
150W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 142.0mm

Диаметр 347.0mm

Вес 3300g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 100000шт.

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -40 - +60°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Светодиодный промышленный  
светильник. Класс защиты  
светильника IP65 означает, что  
светильник защищен как от мелкой  
пыли, так и от струй воды.  
Светильник имеет цветовую  
температуру 4000K, обеспечивая  
освещение, подобное дневному  
свету - наиболее подходящее для  
рабочих сред. При правильном  
использовании светильник  
является энергоэффективным,  
экологически чистым и имеет очень  
долгий срок службы (50 000 часов).  
Доставка со склада ЕС в течение  
7-14 дней. Лучший ассортимент  
промышленного освещения вы  
найдете в [ассортименте продукции  
LED house!](#)



## Промышленный LED светильник PROLUMEN UFO ИКТ черный 230V 100W 15000lm 110° IP65 840

Код изделия 15769

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 100W  
Световой поток 15000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
150W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 110  
Источник света OSRAM LED  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 50000h  
Высота 145.0mm  
Диаметр 290.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Блок питания [SOSEN](#)  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -40 - +50°C  
Сертификаты CE, D, F  
Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN UFO ИКТ - эффективный и стильный светильник, подходящий для различных сред. Он имеет форму НЛО, которая добавляет декоративность и современность в интерьеры и открытые пространства. Продукт обладает несколькими заметными особенностями: Эффективность 150 лм/Вт; Угол освещения, позволяющий равномерно освещать большие площади. Класс защиты IP65 обеспечивает надежную водонепроницаемость для светильника, позволяя использовать его на открытом воздухе, даже под прямым напором воды. Это универсальный светильник, подходящий как для внутренних, так и для наружных помещений. PROLUMEN предоставляет яркое и качественное освещение, соответствующее различным потребностям в освещении! Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [здесь также можно посмотреть наш портфолио проектов!](#)



## Взрывостойкий LED светильник PROLUMEN UFO MEGA EX черный круглый 230V 150W 22500lm 90° IP66 840

Код изделия 16311

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 150W

Световой поток 22500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

150W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 312.0mm

Диаметр 354.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Количество включений 10000шт.

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -40 - +60°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный взрывозащищенный светильник типа НЛО для складов, промышленных или производственных помещений. В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет. С помощью начального расчета, проведенного компанией LED house, становится ясно, сколько светильников необходимо установить в здании для достижения желаемой плотности света. В этих светильниках используются блоки питания Mean Well, обеспечивающие долгосрочную надежность. Символ: II 2G Ex de mb IIC T4 Gb / II 2D Ex tb III C T(95°C) Db Применение: Зона 1, Зона 2, Зона 21, Зона 22. Найдите высококачественные световые решения в [ассортименте продукции LED house!](#)

## Промышленный LED светильник PROLUMEN UFO NOTE 2 черный круглый 230V 200W 28600lm 90° IP65 840

**Код изделия 15620**

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 200W  
 Световой поток 28600люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 143W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 90  
 Источник света [CREE LED](#)  
 CRI 80  
 LOR 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Высота 183.0mm  
 Ширина 345.0mm  
 Диаметр 345.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Форма круглый  
 Количество включений 100000шт.  
 Блок питания [MEAN WELL](#)  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -40 - +60°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



UFO-типа светодиодный промышленный светильник для склада, промышленного здания, производства. На светодиодный светильник предоставляется 5-летняя заводская гарантия. В случае неисправности в течение этого периода неисправный светильник будет заменен на новый. С помощью светотехнических расчетов можно определить, сколько светильников необходимо для достижения желаемой освещенности. Эти светильники оснащены блоками питания Mean Well, что обеспечивает спокойствие на долгие годы.

## Пульт RC-200

**Код изделия 17122**

Пульт для настройки датчика MW.  
Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [здесь вы можете посмотреть наш портфолио проектов!!](#)



## Датчик движения SEN-MW-NOTE V 0-10V

**Код изделия 14459 0-10V dimmable**

Регулируемая яркость 0-10V  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет

Датчик движения + датчик света.  
Обнаружение на расстоянии до 16 метров. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [здесь вы можете посмотреть наш портфолио проектов!!](#)



## Промышленный LED светильник Tubular 1200 230V 40W 6000lm 180° IP69 840

## Код изделия 17605

Напряжение питания 230V  
 Мощность 40W  
 Световой поток 6000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 150W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 180  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP69  
 Срок службы 100000h  
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h  
 Длина 1200.0mm  
 Диаметр 80.0mm  
 Вес 1300g  
 В ящике 6шт  
 Количество включений 30000шт.  
 Блок питания [TRIDONIC](#)  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -10 ~ 40°C  
 Гарантия 5 года / лет



Прочный линейный светодиодный  
 промышленный светильник  
[промышленный светильник](#),  
 который также можно мыть под  
 давлением! Класс защиты IP69  
 означает, что светильник защищен  
 от пыли и воды, что делает его  
 подходящим для многих  
 требовательных сред. Светильник  
 специально усилен и выдерживает  
 падение массой 5 кг с высоты 40  
 см.

## Промышленный LED светильник Tubular 1500 230V 60W 9000lm 180° IP69 840

### Код изделия 17604

Напряжение питания 230V  
 Мощность 60W  
 Световой поток 9000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 150W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 180  
 Источник света [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP69  
 Срок службы 100000h  
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h  
 Длина 1500.0mm  
 Диаметр 80.0mm  
 Вес 1300g  
 В ящике 6шт  
 Количество включений 30000шт.  
 Блок питания [TRIDONIC](#)  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -10 ~ 40°C

Прочный линейный светодиодный  
 промышленный светильник  
[промышленный светильник](#),  
 который также можно мыть под  
 давлением! Класс защиты IP69  
 означает, что светильник защищен  
 от пыли и воды, что делает его  
 подходящим для многих  
 требовательных сред. Светильник  
 специально усилен и выдерживает  
 падение массой 5 кг с высоты 40  
 см.

