

Аккумулятор EMconverter LED BASIC 204 MH/LiFePO4 50-250V + Аккумулятор LiFePO4 3,0Ah 3,2V 2B CON

Код изделия 15389

Цена 78,00+НСО

Вес 163g

В упаковке 1шт

Гарантия 5 года / лет



Аккумулятор EMconverter LED BASIC 204 NiCd/NiMH 10-50V + Аккумулятор Ni-Cd 4A 55 (4,8V , 4,5Ah)

Код изделия 15480

Цена 88,00+НСО

Вес 607g

Вес упаковки 615g

Гарантия 5 года / лет



Принадлежность INTELIGHT additional board 93601

Код изделия 15247

Цена 10,68+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Kasjoreja SA 3h ручное тестирование 230V 3,6W CRI70 IP20

Код изделия 16460

Цена 43,27+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3,6W

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 250.0mm

Ширина 28.0mm

Длина 321.0mm

Вес 808g

Вес упаковки 981g

В упаковке 1шт


Материал корпуса алюминий + пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура 10-40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет

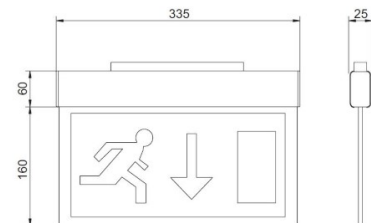

Батарея длится 3 часа. Время зарядки 24 ч Светильник является двусторонним. Он поставляется с наклейками (вправо, влево) Два режима работы: загорается, когда электричество прерывается или постоянно. Регулируемый переключатель. Изготовлено ЕС.

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT LED Exit Orion A/TA 3h ручное тестирование серый 230V 3W IP65

Код изделия 13327

Цена 32,86+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Защитное стекло IP65

Высота 73.0mm

Ширина 118.0mm

Длина 352.0mm

Вес 733g

Вес упаковки 850g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серый


Материал корпуса пластик

Рабочая температура 10-55°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет

Можно использовать обычный осветитель с отказом питания, автоматически перейдет в огне.

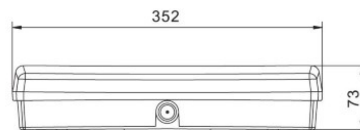

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT LED Exit Orion AT 3h автоматическое тестирование 230V 4W IP65

Код изделия 15318

Цена 47,42+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4W

Защитное стекло IP65

Высота 73.0mm

Ширина 118.0mm

Длина 352.0mm

Вес 1000g

В упаковке 1шт


Материал корпуса пластик

Рабочая температура 10-55°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет

Можно использовать обычный осветитель с отказом питания, автоматически перейдет в огне.

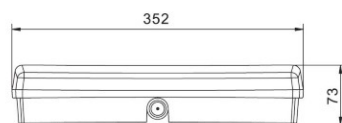

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT LED Exit Suprema A/TA 3h автоматическое тестирование белый 230V 3W 424lm CRI70 IP54 5000K дневной белый

Код изделия 15108

Цена 66,33+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Световой поток 424люмена(ов)

Эффективность светильника 141W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP54

Высота 52.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 335.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 10-50°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT ORION LED 100 CB центральная батарея 230V 3.5W 126lm CRI70 IP65

Код изделия 15621

Цена 36,18+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Световой поток 126люмена(ов)

Эффективность светильника 36W

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 73.0mm

Ширина 118.0mm

Длина 352.0mm

Вес 770g


В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Рабочая температура 10-55°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет

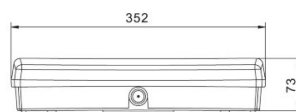

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT ORION LED 150 СВ центральная батарея 230V 3.5W 182lm CRI70 IP65

Код изделия 15622

Цена 40,20+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Световой поток 182люмена(ов)

Эффективность светильника 52W

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 64.0mm

Ширина 110.0mm

Длина 352.0mm

Вес 770g

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Рабочая температура 10-55°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT OXIMIA LED 3h M/NM MT ручное тестирование серебряный 230V IP20

Код изделия 15194

Цена 42,60+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Защитное стекло IP20

Высота 255.0mm

Ширина 35.0mm

Длина 335.0mm

Вес 1200g

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура +10 ~ +55°C

Гарантия 1 года / лет



Аккумулятор INTELIGHT PRIMUS LED A9/A 2h MT + NiCd 3xD 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Код изделия 16641

Цена 33,70+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 230V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 180.0mm

Вес 432g

Вес упаковки 485g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



Аккумулятор INTELIGHT PRIMUS LED D6/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Код изделия 15334

Цена 36,01+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 151.0mm

Вес 559g

Вес упаковки 609g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



Аккумулятор INTELIGHT PRIMUS LED D9/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Код изделия 16193

Цена 36,01+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 230V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 180.0mm

Вес 558g

Вес упаковки 609g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet External SC, M/NM, MT, 3h ручное тестирование белый круглый 230V 3W 143lm CRI70 IP41 5000K дневной белый

Код изделия 15178

Цена 49,43+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Световой поток 143люмена(ов)

Эффективность светильника 48W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP41

Высота 44.0mm

Диаметр 150.0mm

Цвет корпуса белый


Материал корпуса поликарбонат

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура +10 ~ +55°C

Гарантия 1 года / лет

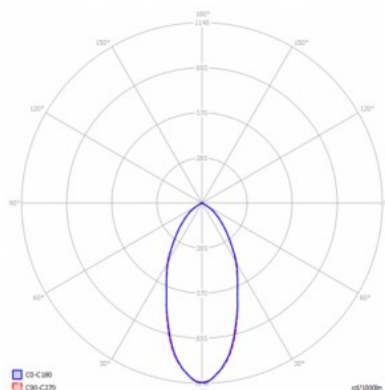

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet External SC, SA, AT, 3h автоматическое тестирование 96323 белый круглый 230V 5W 283lm CRI70 IP41 5000K дневно

Код изделия 16010

Цена 59,00+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Световой поток 283люмена(ов)

Эффективность светильника 57W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP41

Высота 44.0mm

Диаметр 150.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура +10 ~ +55°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet External SO, A, MT, 3h ручное тестирование белый круглый 230V 3W 128lm CRI70 IP41 5000K дневной белый

Код изделия 13326

Цена 43,00+НСО

Бренд **INTELIGHT**

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Световой поток 128люмена(ов)

Эффективность светильника 43W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP41

Высота 44.0mm

Диаметр 150.0mm

Вес 474g

Вес упаковки 511g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10-40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет

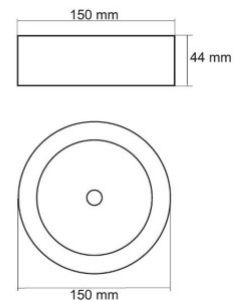STARLET EXTERNAL
3W i 5W

Светильник направленного света STARLET EXTERNAL предназначен для освещения маршрутов эвакуации и аварийных выходов в случае отказа сети. Предназначены специально для освещения коридоров, лестниц, полов и освещения небольших помещений в общественных зданиях.

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet External SO, SA, AT, 3h автоматическое тестирование 96316 белый круглый 230V 5W 283lm CRI70 IP41 5000K дневно

Код изделия 16009

Цена 67,66+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Световой поток 283люмена(ов)

Эффективность светильника 57W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP41

Высота 44.0mm

Диаметр 150.0mm

Вес 523g

Вес упаковки 570g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура +10 ~ +55°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet External SO, SA, MT, 3h ручное тестирование белый круглый 230V 5W 283lm CRI70 IP41 5000K дневной белый

Код изделия 15177

Цена 59,46+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Световой поток 283люмена(ов)

Эффективность светильника 57W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP41

Высота 44.0mm

Диаметр 150.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура +10 ~ +55°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet QUAD LED SCH 250 M/NM 3H AT automatic testing 92966 белый квадрат 230V 6W 240lm CRI70 IP20 5000K дневной белы

Код изделия 16644

Цена 63,00+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6W

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника 40W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 35.5mm

Ширина 133.0mm

Длина 133.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Форма квадрат

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet QUAD LED SON 250 M/NM 3H AT automatic testing 92866 белый квадрат 230V 6W 260lm CRI70 IP20 5000K дневной белы

Код изделия 16643

Цена 63,00+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6W

Световой поток 260люмена(ов)

Эффективность светильника 43W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 35.5mm

Ширина 133.0mm

Длина 133.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Форма квадрат

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 1h automatic testing 92988 черный квадрат 230V 1,5W 260lm CRI70 IP20 5000K дневной бел

Код изделия 16616

Цена 50,00+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 1,5W

Световой поток 260люмена(ов)

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 35.5mm

Ширина 133.0mm

Длина 133.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса поликарбонат

Форма квадрат

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Quad SO, NM, MT, 1h ручное тестирование черный квадрат 230V 1,5W 260lm CRI70 IP20 5000K дневной белый

Код изделия 16406

Цена 39,00+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 1,5W

Световой поток 260люмена(ов)

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 35.5mm

Ширина 133.0mm

Длина 133.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса поликарбонат

Форма квадрат

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet SC, M/NM, AT, 3h, автоматическое тестирование белый круглый 230V 2W 180lm CRI70 IP20 5000K дневной белый

Код изделия 16275

Цена 53,60+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2W

Световой поток 180люмена(ов)

Эффективность светильника 90W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Вес 324g

Вес упаковки 378g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet SO 200, M/NM, AT, 3h, автоматическое тестирование белый круглый 230V 2W 200lm CRI70 IP20 5000K дневной белый

Код изделия 16333

Цена 51,28+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2W

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet SO, SA, AT, 3h, автоматическое тестирование белый круглый 230V 3W 300lm CRI70 IP20 5000K дневной белый

Код изделия 16664

Цена 61,00+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 59.0mm

Диаметр 70.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet SO, SA, MT, 3h, ручное тестирование белый круглый 230V 3W 300lm CRI70 IP20 5000K дневной белый

Код изделия 16456

Цена 51,00+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 59.0mm

Диаметр 70.0mm

Вес 750g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet SO, SA, MT, 3h, ручное тестирование белый круглый 230V 5W 236lm CRI70 IP20 5000K дневной белый

Код изделия 13325

Цена 48,80+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Световой поток 236люмена(ов)

Эффективность светильника 47W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Диаметр 85.0mm

Диаметр отверстия для установки

69mm

Вес 700g

Вес упаковки 761g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet White II LED SC 200 М/НМ 3Н МТ, ручное тестирование белый круглый 230V 2W 200lm CRI70 IP20 5000K дневной белы

Код изделия 16437

Цена 52,00+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2W

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Вес 322g

Вес упаковки 367g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet White II LED SOH 300 М/НМ 3Н АТ, автоматическое тестирование 92166 белый круглый 230V 3W 310lm CRI70 IP20 500

Код изделия 16560

Цена 56,50+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Световой поток 310люмена(ов)

Эффективность светильника 103W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Suprema D, SA, AT, NT, 3h, автоматическое тестирование белый 230V 5W 350lm CRI70 IP54 5000K дневной белый

Код изделия 15127

Цена 69,55+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Световой поток 350люмена(ов)

Эффективность светильника 70W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP54

Высота 217.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 335.0mm

В ящике 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10°C ÷ 50°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



- Простая установка NT-поверхность
- Различная оптика
- батареи с более длительным сроком службы литиево-фосфатных (LiFePO®) батарей
- Совместимость с беспроводной системой мониторинга Wells
- Видимость: 30 м

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Suprema D, SA, AT, PT, 3h автоматическое тестирование белый 230V 5W 350lm CRI70 IP54 5000K дневной белый

Код изделия 15128

Цена 69,08+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Световой поток 350люмена(ов)

Эффективность светильника 70W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP54

Высота 217.0mm

Ширина 80.0mm

Длина 335.0mm

В ящике 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10°C ÷ 50°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Простая установка РТ-

заглубленный Различная оптика

батареи с более длительным

сроком службы литиево-фосфатных

(LiFePO®) батарей Совместимость с

беспроводной системой

мониторинга Wells Видимость: 30 м

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 CB центральная батарея 93665 230V 2.5W 157lm CRI70 IP65 5000K дневной белый

Код изделия 15623

Цена 34,17+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2.5W

Световой поток 157люмена(ов)

Эффективность светильника 63W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT ручное тестирование 93660 черный 230V 1,5W 157lm IP65

Код изделия 16559

Цена 39,48+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 1,5W

Световой поток 157люмена(ов)

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT ручное тестирование 93676 230V 3.5W 125lm IP65

Код изделия 15459

Цена 39,48+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Световой поток 125люмена(ов)

Эффективность светильника 36W

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Вес 484g

Вес упаковки 577g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 1H MT M/NM ручное тестирование 93675 230V 3.5W 157lm CRI70 IP65 5000K дневной белый

Код изделия 15749

Цена 34,77+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Световой поток 157люмена(ов)

Эффективность светильника 45W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Вес 491g

Вес упаковки 609g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 NM 1H AT automatic testing 93625 черный 230V 3,5W 190lm IP65

Код изделия 16615

Цена 44,00+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3,5W

Световой поток 190люмена(ов)

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Вес 454g

Вес упаковки 549g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 A 1H MT ручное тестирование 93662 230V 314lm CRI70 IP65 5000K дневной белый

Код изделия 16526

Цена 38,00+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Световой поток 314люмена(ов)

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 CB центральная батарея 93651 230V 5W 314lm CRI70 IP65 5000K дневной белый

Код изделия 15624

Цена 40,20+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Световой поток 314люмена(ов)

Эффективность светильника 63W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 M/NM 3H MT ручное тестирование 93653 230V 7W 314lm CRI70 IP65 5000K дневной белый

Код изделия 15246

Цена 40,58+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 7W

Световой поток 314люмена(ов)

Эффективность светильника 45W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 650 SA 2H AT автоматическое тестирование 93527 230V 12W 732lm CRI70 IP65 5000K дневной белый

Код изделия 16527

Цена 59,00+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 12W

Световой поток 732люмена(ов)

Эффективность светильника 61W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SC 150 SA 3H AT автоматическое тестирование 93702 230V 5W 331lm CRI70 IP65 5000K дневной белый

Код изделия 16014

Цена 52,00+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Световой поток 331люмена(ов)

Эффективность светильника 66W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SC 250 CB центральная батарея 93700 230V 5W 331lm CRI70 IP65 5000K дневной белый

Код изделия 15625

Цена 40,20+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Световой поток 331люмена(ов)

Эффективность светильника 66W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SCA 250 CB центральная батарея 93699 230V 5W 333lm CRI70 IP65 5000K дневной белый

Код изделия 15626

Цена 40,20+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Световой поток 333люмена(ов)

Эффективность светильника 67W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SO 150 A 1H AT автоматическое тестирование 93547 230V 3.5W 190lm CRI70 IP65 5000K дневной белый

Код изделия 15746

Цена 38,01+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Световой поток 190люмена(ов)

Эффективность светильника 54W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Вес 505g

Вес упаковки 597g

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H AT автоматическое тестирование 93508 230V 5W 331lm CRI70 IP65 5000K дневной белый

Код изделия 15747

Цена 52,55+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Световой поток 331люмена(ов)

Эффективность светильника 66W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Вес 546g

Вес упаковки 600g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SON 250 CB центральная батарея 93549 230V 5W 346lm CRI70 IP65 5000K дневной белый

Код изделия 15627

Цена 40,20+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Световой поток 346люмена(ов)

Эффективность светильника 69W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Vella recessed mounting kit

Код изделия 16528

Цена 2,70+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

В упаковке 1шт

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT WARS 2x120 LED 2h MT SA manual testing 93122 серый 230V 52W 4500lm CRI80 IP65 4000K дневной белый

Код изделия 16832

Цена 90,00+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 52W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника 87W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 88.0mm

Ширина 124.0mm

Длина 1262.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса поликарбонат

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 ~ 40°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA 3H MT manual testing серый 230V 27W 2700lm CRI80 IP65 4000K дневной белый

Код изделия 16283

Цена 71,00+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 27W

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 88.0mm

Ширина 124.0mm

Длина 661.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса поликарбонат

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -25°C - 40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA-6W 2H AT automatic testing серый 230V 27W 2700lm CRI80 IP65 4000K дневной белый

Код изделия 16284

Цена 110,00+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 27W

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 88.0mm

Ширина 124.0mm

Длина 661.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса поликарбонат

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -25°C - 40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT нагревательный элемент 15w ORION, VELLA 230V 15W

Код изделия 15308

Цена 30,15+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 15W


В упаковке 1шт

Рабочая температура куні -25°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 1 года / лет

Нагревательный элемент предназначен для использования с аварийными огнями серий ORION и VELLA, которые постоянно находятся при температуре от + 10 ° С до -25 ° С. Активируется, когда температура ниже + 3 ° С, и деактивируется, когда она достигает + 10 ° С. Одобрено для использования с батареями NiCd, NiMH и LiFePO4 В режиме ожидания: использует менее 1 Вт Режим работы: использует максимум 15 Вт Гарантия действует, если нагревательный элемент используется внутри светильника серии ORION или VELLA.

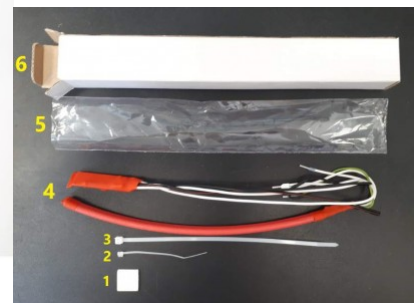

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма 93338

Код изделия 16617

Цена 1,10+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Высота 123.0mm

Ширина 246.0mm



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма E2

Код изделия 15303

Цена 1,01+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Высота 150.0mm

Ширина 300.0mm

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма E3

Код изделия 15304

Цена 1,01+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Высота 150.0mm

Ширина 300.0mm

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма E4

Код изделия 15237

Цена 0,94+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Высота 150.0mm

Ширина 300.0mm

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма E7

Код изделия 15236

Цена 0,94+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Высота 150.0mm

Ширина 300.0mm

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма E9

Код изделия 15235

Цена 0,82+НСО

Бренд [INTELIGHT](#)

Высота 150.0mm

Ширина 300.0mm

Гарантия 1 года / лет



Аккумулятор LIFUD 120min LF-GSP055YC 230V 40W

Код изделия 14549

Цена 100,00+НСО

Бренд LIFUD

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 27-40V

Мощность 40W

Потребляемый ток 1100mA

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



