

Аккумулятор EMconverter LED BASIC 204 MH/LiFePO4 50-250V + Аккумулятор LiFePO4 3,0Ah 3,2V 2B CON

Код изделия 15389

Вес 163g
В упаковке 1шт
Гарантия 5 года / лет



Аккумулятор EMconverter LED BASIC 204 NiCd/NiMH 10-50V + Аккумулятор Ni-Cd 4A 55 4,8V , 4,5Ah

Код изделия 15480

Вес 607g
Вес упаковки 615g
Гарантия 5 года / лет



Принадлежность INTELIGHT additional board 93601

Код изделия 15247

Бренд [INTELIGHT](#)
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Directo S - PT RECESSED встраиваемая рамка белый IP20

Код изделия 17996

Бренд [INTELIGHT](#)
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Directo S M 3H CT Wells белый 3W CRI80 IP20

Код изделия 17995

Бренд [INTELIGHT](#)
Мощность 3W
C_{ri} 80
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Kasjoreja SA 3h ручное тестирование 230V 3.6W CRI70 IP20

Код изделия 16460

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.6W

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 250.0mm

Ширина 28.0mm

Длина 321.0mm

Вес 808g

Вес упаковки 981g

В упаковке 1шт


Материал корпуса алюминий + пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура 10-40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет

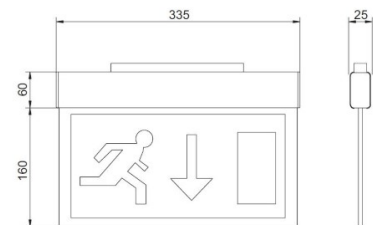

Батарея длится 3 часа. Время зарядки 24 ч Светильник является двусторонним. Он поставляется с наклейками (вправо, влево) Два режима работы: загорается, когда электричество прерывается или постоянно. Регулируемый переключатель. Изготовлено ЕС.

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT LED Exit Orion A/TA 3h ручное тестирование серый 230V 4W IP65

Код изделия 17592

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 4W
 Защитное стекло IP65
 Высота 73.0mm
 Ширина 118.0mm
 Длина 352.0mm
 Вес 733g
 Вес упаковки 850g
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса серый
 Материал корпуса пластик
 Рабочая температура 10-55°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 1 года / лет

Можно использовать обычный осветитель с отказом питания, автоматически перейдет в огне.




LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT LED Exit Orion AT 3h автоматическое тестирование 230V 4W IP65

Код изделия 15318

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 4W
 Защитное стекло IP65
 Высота 73.0mm
 Ширина 118.0mm
 Длина 352.0mm
 Вес 1000g
 В упаковке 1шт
 Материал корпуса пластик
 Рабочая температура 10-55°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 1 года / лет

Можно использовать обычный осветитель с отказом питания, автоматически перейдет в огне.

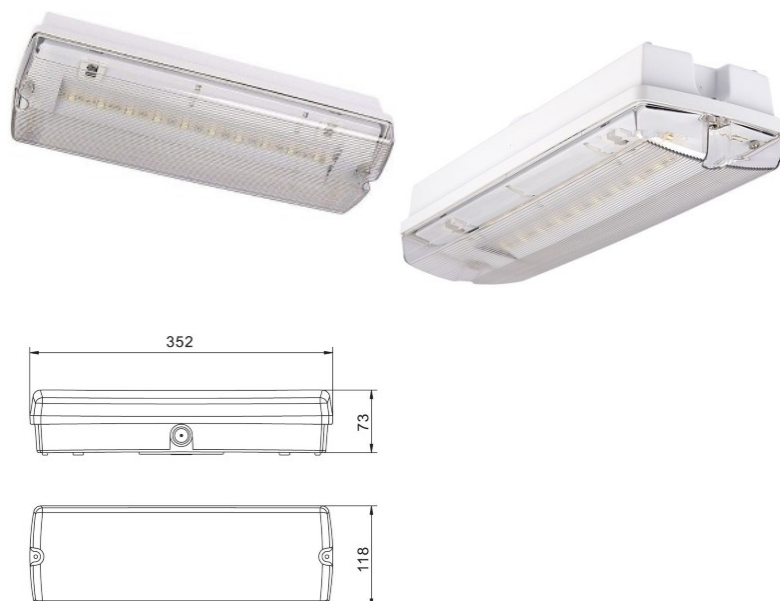

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT LED Exit Suprema A/TA 3h автоматическое тестирование белый 230V 3W 424lm IP54 750

Код изделия 15108

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Световой поток 424люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
141W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP54

Высота 52.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 335.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 10-50°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT LED Exit Suprema N-TS SA 3h автоматическое тестирование черный 230V 5W IP54 750

Код изделия 16942

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP54

Высота 52.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 335.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 10-50°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Благодаря специальной линзе освещает на расстояние до 30 метров. Дополнительные аксессуары включают: Комплект для врезки, набор для настенного крепления, набор для подвеса и стекло с указателями направления. Тестирование может быть выполнено либо вручную с помощью кнопки на светильнике, либо с использованием системы централизованного мониторинга WELLS (беспроводная центральная система мониторинга).

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT LED Exit Suprema P-TS SA 3h автоматическое тестирование 93957 черный 230V 5W IP54 750

Код изделия 17096

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 5W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 CRI 70
 Защитное стекло IP54
 Высота 52.0mm
 Ширина 60.0mm
 Длина 335.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 10-50°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 1 года / лет



Благодаря специальной линзе освещает до 30 метров. В наличии дополнительные принадлежности: встраиваемый комплект, крепление на стену, подвесной комплект и стекло с направляющими знаками. Тестирование можно проводить как вручную с помощью кнопки на светильнике, так и с помощью системы центрального мониторинга WELLS (беспроводная).

Аккумулятор INTELIGHT LifePO4 6,4V 1500mAh

Код изделия 17534

Бренд [INTELIGHT](#)
 В упаковке 1шт

Аккумулятор INTELIGHT для подключения к аварийному освещению.



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT ORION LED 100 II CB центральная батарея 230V 3.5W 126lm CRI70 IP65

Код изделия 15621

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Световой поток 126люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
36W

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 73.0mm

Ширина 118.0mm

Длина 352.0mm

Вес 770g


В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Рабочая температура 10-55°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет

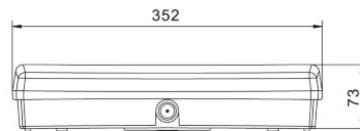

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT ORION LED 100 SA 3H CT LT центральная батарея белый 230V 15W 122lm 30° IP65 750

Код изделия 17402

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 15W

Световой поток 122люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
8W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Угол линзы 30

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 64.0mm

Ширина 110.0mm

Длина 352.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Рабочая температура 10-40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет

Светодиодный аварийный
светильник для систем с
центральной питанием от
аккумулятора. Гарантия
аккумулятора 1 год.

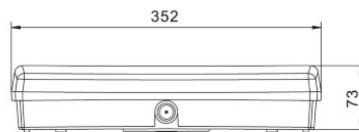

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT ORION LED 150 CB центральная батарея 230V 3.5W 182lm CRI70 IP65

Код изделия 15622

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Световой поток 182люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

52W

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 64.0mm

Ширина 110.0mm

Длина 352.0mm

Вес 770g


В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Рабочая температура 10-55°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет

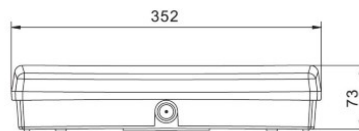

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT ORION LED 150 SA 3H CT LT центральная батарея белый 230V 15W 183lm 30° IP65 750

Код изделия 17401

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 15W

Световой поток 183люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
12W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Угол линзы 30

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 64.0mm

Ширина 110.0mm

Длина 352.0mm

В упаковке 1шт


Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Рабочая температура 10-40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет

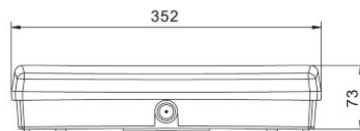

Светодиодный аварийный
светильник для систем с
центральной питанием от
аккумулятора. Гарантия
аккумулятора 1 год.

**LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT
OXIMIA LED 3h M/NM MT ручное тестирование серебряный
230V IP20**

Код изделия 15194

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Защитное стекло IP20

Высота 255.0mm

Ширина 35.0mm

Длина 335.0mm

Вес 1200g

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура +10 ~ +55°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT OXIMIA КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ СТЕНЫ серый

Код изделия 17676

Бренд [INTELIGHT](#)
 Высота 30.0mm
 Ширина 30.0mm
 Длина 350.0mm
 Цвет корпуса серый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура +10 ~ +55°C



Аккумулятор INTELIGHT PRIMUS LED A9/A 2h MT + NiCd 3xС 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Код изделия 16641

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Напряжение на выходе 230V
 Защитное стекло IP20
 Высота 36.0mm
 Ширина 42.0mm
 Длина 180.0mm
 Вес 432g
 Вес упаковки 485g
 В упаковке 1шт
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура +5 ~ +50°C
 Гарантия 1 года / лет



Аккумулятор INTELIGHT PRIMUS LED A9/A 3h MT + NiCd 3xС 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Код изделия 17955

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 230V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 180.0mm

Вес 432g

Вес упаковки 485g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



Аккумулятор INTELIGHT Primus LED D2/A 2h MT + NiCd 3xС 3,6V 2,5Ah 98865 230V IP20

Код изделия 17230

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 12-24V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 180.0mm

Вес 432g

Вес упаковки 485g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



Аккумулятор INTELIGHT PRIMUS LED D6/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Код изделия 15334

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 151.0mm

Вес 559g

Вес упаковки 609g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



Аккумулятор INTELIGHT Primus LED D9/A 2h MT + NiCd 3xС 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Код изделия 17521

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 230V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 180.0mm

Вес 558g

Вес упаковки 609g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



Аккумулятор INTELIGHT Primus LED D9/A 2h MT + NiCd 3xС 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Код изделия 17522

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 230V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 180.0mm

Вес 558g

Вес упаковки 609g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



Аккумулятор INTELIGHT PRIMUS LED D9/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Код изделия 16193

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 230V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 180.0mm

Вес 558g

Вес упаковки 609g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet QUAD LED SCH 250 M/NM 3H AT Автоматическое тестирование 92966 белый квадрат 230V 6W 240lm IP20 750

Код изделия 16644

Бренд [INTELIGHT](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
40W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H AT Автоматическое тестирование 92816 белый квадрат 3.5W 150lm IP20 750

Код изделия 17253

Бренд [INTELIGHT](#)
Мощность 3.5W
Световой поток 150люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
43W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H CT Wells LT 92818 белый квадрат 4W 170lm IP20 750

Код изделия 17403

Бренд [INTELIGHT](#)
Мощность 4W
Световой поток 170люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 43W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet QUAD LED SON 250 M/NM 3H AT automatic testing 92866 белый квадрат 230V 6W 260lm IP20 750

Код изделия 16643

Бренд [INTELIGHT](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 260люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 43W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 1h automatic testing 92988 черный квадрат 230V 1.5W 260lm IP20 750

Код изделия 16616

Бренд [INTELIGHT](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 1.5W
Световой поток 260люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
173W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 3h Автоматическое тестирование 92986 черный квадрат 230V 1.5W 260lm IP20 750

Код изделия 17099

Бренд [INTELIGHT](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 1.5W
Световой поток 260люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
173W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Quad SO, NM, MT, 1h ручное тестирование черный квадрат 230V 1.5W 260lm IP20 750

Код изделия 16406

Бренд [INTELIGHT](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 1.5W
Световой поток 260люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
173W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 M 3H CT Wells белый круглый 4W 150lm IP20 750

Код изделия 17994

Бренд [INTELIGHT](#)
Мощность 4W
Световой поток 150люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
38W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 М 3Н СТ Wells черный круглый 4W 150lm IP20 750

Код изделия 18011

Бренд [INTELIGHT](#)
 Мощность 4W
 Световой поток 150люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 38W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP20
 Ширина 0.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса поликарбонат
 Форма круглый
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 0 ~ +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h автоматическое тестирование 91672 белый круглый 230V 6W 240lm IP20 750

Код изделия 16999

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 6W
 Световой поток 240люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 40W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP20
 Высота 32.0mm
 Диаметр 145.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса поликарбонат
 Полировка коврик
 Форма круглый
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура +10 ~ +55°C
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h ручное тестирование 91674 белый круглый 230V 6W 240lm IP20 750

Код изделия 16998

Бренд [INTELIGHT](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
40W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Диаметр 145.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура +10 ~ +55°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H CT Wells белый круглый 4W 150lm IP20 750

Код изделия 17993

Бренд [INTELIGHT](#)
Мощность 4W
Световой поток 150люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
38W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H CT Wells черный круглый 4W 150lm IP20 750

Код изделия 18012

Бренд [INTELIGHT](#)
Мощность 4W
Световой поток 150люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 38W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h автоматическое тестирование 91756 белый круглый 230V 6W 280lm IP20 750

Код изделия 16996

Бренд [INTELIGHT](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 280люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 47W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Диаметр 145.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +10 ~ +55°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h ручное тестирование 91758 белый круглый 230V 6W 280lm IP20 750

Код изделия 16997

Бренд [INTELIGHT](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 280люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
47W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Диаметр 145.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура +10 ~ +55°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Round SOH, A, AT 2h automatic testing белый круглый 230V 3W 380lm IP20 750

Код изделия 17516

Бренд [INTELIGHT](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Световой поток 380люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
127W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Диаметр 145.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура +10 ~ +55°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet SC, M/NM, AT, 3h, автоматическое тестирование белый круглый 230V 2W 180lm IP20 750

Код изделия 16275

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 2W
 Световой поток 180люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 90W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP20
 Вес 324g
 Вес упаковки 378g
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Форма круглый
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet SO 200, M/NM, AT, 3h, автоматическое тестирование белый круглый 230V 2W 200lm IP20 750

Код изделия 16333

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 2W
 Световой поток 200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 100W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP20
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Форма круглый
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet SO, SA, AT, 3h, автоматическое тестирование белый круглый 230V 3W 300lm IP20 750

Код изделия 16664

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 59.0mm

Диаметр 70.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet SO, SA, MT, 3h, ручное тестирование белый круглый 230V 3W 300lm IP20 750

Код изделия 16456

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 59.0mm

Диаметр 70.0mm

Вес 750g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet White II LED SC 200 М/НМ 3Н МТ, ручное тестирование белый круглый 230V 2W 200lm IP20 750

Код изделия 17833

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2W

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Вес 322g

Вес упаковки 367g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet White II LED SO 200 М/НМ 3Н МТ, ручное тестирование белый круглый 230V 2W 200lm IP20 750

Код изделия 16437

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2W

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Вес 322g

Вес упаковки 367g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet White II LED SON 300 M/NM 3H AT, автоматическое тестирование 92166 белый круглый 230V 3W 310lm IP20 750

Код изделия 16560

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Световой поток 310люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
103W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Suprema D, SA, AT, NT, 3h, автоматическое тестирование белый 230V 5W 350lm IP54 750

Код изделия 15127

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Световой поток 350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

70W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP54

Высота 217.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 335.0mm

В ящике 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10°C ÷ 50°C°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



- Простая установка NT-поверхность
- Различная оптика
- батареи с более длительным сроком службы литиево-фосфатных (LiFePO®) батарей
- Совместимость с беспроводной системой мониторинга Wells
- Видимость: 30 м

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Suprema D, SA, AT, PT, 3h автоматическое тестирование белый 230V 5W 350lm IP54 750

Код изделия 15128

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 5W
 Световой поток 350люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 70W
 Цветовая температура дневной
 белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP54
 Высота 217.0mm
 Ширина 80.0mm
 Длина 335.0mm
 В ящике 1шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура 10°C ÷ 50°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 1 года / лет



Простая установка РТ-
 заглубленный Различная оптика
 батареи с более длительным
 сроком службы литиево-фосфатных
 (LiFePO®) батарей Совместимость с
 беспроводной системой
 мониторинга Wells Видимость: 30 м

Принадлежность INTELIGHT Suspended Mounting kit Suprema 94492

Код изделия 17831

Бренд [INTELIGHT](#)
 Длина 2000.0mm
 Гарантия 1 года / лет



Подвесной комплект Intelight
 Suprema

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 CB центральная батарея 93665 230V 2.5W 157lm IP65 750

Код изделия 15623

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 2.5W
 Световой поток 157люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 63W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 В упаковке 1шт
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT ручное тестирование 93660 черный 230V 1.5W 157lm IP65

Код изделия 16559

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 1.5W
 Световой поток 157люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 105W
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT ручное тестирование 93676 230V 3.5W 125lm IP65

Код изделия 15459

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 3.5W
 Световой поток 125люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 36W
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 Вес 484g
 Вес упаковки 577g
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 1H MT M/NM ручное тестирование 93675 230V 3.5W 157lm IP65 750

Код изделия 15749

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 3.5W
 Световой поток 157люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 45W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 CRI 70
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 Вес 491g
 Вес упаковки 609g
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 3H MT M/NM ручное тестирование 93667 230V 4W 157lm IP65 750

Код изделия 17830

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 4W
 Световой поток 157люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 39W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 Вес 491g
 Вес упаковки 609g
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 M/NM 3H AT Автоматическое тестирование 93622 черный 230V 3.5W 190lm IP65

Код изделия 17098

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 3.5W
 Световой поток 190люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 54W
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 Вес 454g
 Вес упаковки 549g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 NM 1H AT automatic testing 93625 черный 230V 3.5W 190lm IP65

Код изделия 16615

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 3.5W
 Световой поток 190люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 54W
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 Вес 454g
 Вес упаковки 549g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 A 1H MT ручное тестирование 93662 230V 314lm IP65 750

Код изделия 16526

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Световой поток 314люмена(ов)
 Цветовая температура дневной
 белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 CB центральная батарея 93651 230V 5W 314lm IP65 750

Код изделия 15624

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 5W
 Световой поток 314люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 63W
 Цветовая температура дневной
 белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 В упаковке 1шт
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 M/NM 3H MT ручное тестирование 93653 230V 7W 314lm IP65 750

Код изделия 15246

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 7W
 Световой поток 314люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 45W
 Цветовая температура дневной
 белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 650 SA 2H AT автоматическое тестирование 93527 230V 12W 732lm IP65 750

Код изделия 16527

Бренд [INTELIGHT](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 732люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
61W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SC 150 SA 3H AT автоматическое тестирование 93702 230V 5W 331lm IP65 750

Код изделия 16014

Бренд [INTELIGHT](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Световой поток 331люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
66W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SC 250 CB центральная батарея 93700 230V 5W 331lm IP65 750

Код изделия 15625

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 5W
 Световой поток 331люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 66W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 В упаковке 1шт
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SCA 250 CB центральная батарея 93699 230V 5W 333lm IP65 750

Код изделия 15626

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 5W
 Световой поток 333люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 67W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 В упаковке 1шт
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SO 150 A 1H AT автоматическое тестирование 93547 230V 3.5W 190lm IP65 750

Код изделия 15746

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 3.5W
 Световой поток 190люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 54W
 Цветовая температура дневной
 белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 Вес 505g
 Вес упаковки 597g
 В упаковке 1шт
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H AT автоматическое тестирование 93508 230V 5W 331lm IP65 750

Код изделия 15747

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 5W
 Световой поток 331люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 66W
 Цветовая температура дневной
 белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 Вес 546g
 Вес упаковки 600g
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 230V 7W 190lm IP65 750

Код изделия 17404

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 7W

Световой поток 190люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
27W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Вес 546g

Вес упаковки 600g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 черный 230V 7W 190lm IP65 750

Код изделия 18013

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 7W

Световой поток 190люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
27W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Вес 546g

Вес упаковки 600g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SON 250 СВ центральная батарея 93549 230V 5W 346lm IP65 750

Код изделия 15627

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 5W
 Световой поток 346люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 69W
 Цветовая температура дневной
 белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 В упаковке 1шт
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Vella recessed mounting kit

Код изделия 16528

Бренд [INTELIGHT](#)
 В упаковке 1шт
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT WARS 2x120 LED 2h MT SA manual testing 93122 серый 230V 52W 4500lm IP65 840

Код изделия 16832

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 52W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
87W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 88.0mm

Ширина 124.0mm

Длина 1262.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса поликарбонат

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 ~ 40°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT WARS 2X120 М 3Н LT ручное тестирование + обогреватель серый 230V 66W 4825lm IP65 840

Код изделия 18093

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 66W

Световой поток 4825люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
73W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 88.0mm

Ширина 124.0mm

Длина 661.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса поликарбонат

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25°C - 40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT WARS 2x120 серый 230V 49W 4500lm IP65 840

Код изделия 18094

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 49W
 Световой поток 4500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 92W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Высота 88.0mm
 Ширина 124.0mm
 Длина 1262.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса серый
 Материал корпуса поликарбонат
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
 Рабочая температура -25 ~ 40°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA 3H MT manual testing серый 230V 27W 2700lm IP65 840

Код изделия 16283

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 27W
 Световой поток 2700люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 100W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Высота 88.0mm
 Ширина 124.0mm
 Длина 661.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса серый
 Материал корпуса поликарбонат
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -25°C - 40°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA-6W 2H AT automatic testing серый 230V 27W 2700lm IP65 840

Код изделия 16284

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 27W
 Световой поток 2700люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Высота 88.0mm
 Ширина 124.0mm
 Длина 661.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса серый
 Материал корпуса поликарбонат
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -25°C - 40°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 1 года / лет



Принадлежность INTELIGHT Wells central monitoring

Код изделия 17265

Бренд [INTELIGHT](#)
 Высота 43.0mm
 Ширина 205.0mm
 Длина 264.0mm

Центральное устройство световой безопасности Wells является одним из самых простых в использовании, которые можно найти на рынке! Разработано для управления всеми световыми сигналами безопасности в здании с легкостью из одного места. Система Wells использует последние технологии мониторинга световой безопасности, делая устройство максимально простым в использовании и настройке. Устройство оснащено сенсорным экраном, логическим меню с различными категориями и возможностью управления с пульта.



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT нагревательный элемент 15w ORION, VELLA 230V 15W

Код изделия 15308

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 15W

В упаковке 1шт

Рабочая температура куні -25°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 1 года / лет

Нагревательный элемент предназначен для использования с аварийными огнями серий ORION и VELLA, которые постоянно находятся при температуре от + 10 ° C до -25 ° C. Активируется, когда температура ниже + 3 ° C, и деактивируется, когда она достигает + 10 ° C. Одобрено для использования с батареями NiCd, NiMH и LiFePO4 В режиме ожидания: использует менее 1 Вт Режим работы: использует максимум 15 Вт Гарантия действует, если нагревательный элемент используется внутри светильника серии ORION или VELLA.



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма 93336

Код изделия 18015

Бренд [INTELIGHT](#)

Высота 150.0mm

Ширина 300.0mm

Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма 93335

Код изделия 18014

Бренд [INTELIGHT](#)
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма 93338

Код изделия 16617

Бренд [INTELIGHT](#)
Высота 123.0mm
Ширина 246.0mm



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма E2

Код изделия 15303

Бренд [INTELIGHT](#)
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма E3

Код изделия 15304

Бренд [INTELIGHT](#)
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма E4

Код изделия 15237

Бренд [INTELIGHT](#)
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма E7

Код изделия 15236

Бренд [INTELIGHT](#)
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма E9

Код изделия 15235

Бренд [INTELIGHT](#)
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма VD5

Код изделия 18002

Бренд [INTELIGHT](#)
Высота 125.0mm
Ширина 125.0mm
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Рамка Starlet QUAD для встраиваемой установки белый квадрат IP20

Код изделия 17916

Бренд [INTELIGHT](#)
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



Рамка Starlet Quad для врезной установки.

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Рамка Starlet QUAD для встраиваемой установки черный квадрат IP20

Код изделия 17097

Бренд [INTELIGHT](#)
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



Рамка Starlet Quad для врезной установки.

LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN EXIT М3 3h АТ белый 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Код изделия 17220

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6W

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 33W

Цветовая температура дневной белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 62.0mm

Ширина 105.0mm

Длина 340.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN EXIT М3 3h MT белый 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Код изделия 17221

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6W

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
33W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 62.0mm

Ширина 105.0mm

Длина 340.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN EXIT М3 3h белый 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Код изделия 17564

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6W

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

33W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 62.0mm

Ширина 105.0mm

Длина 340.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN EXIT М3 белый 230V 2.5W 200lm 120° IP65 850

Код изделия 17647

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2.5W

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
80W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 62.0mm

Ширина 105.0mm

Длина 340.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN EXIT X2B AT 3h белый 230V 3W 180lm 120° IP65 750

Код изделия 17836

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Световой поток 180люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

60W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 59.0mm

Ширина 213.0mm

Длина 362.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура 0-45°C

Гарантия 5 года / лет



LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN EXIT X3B AT 3h белый 230V 2.5W 200lm 120° IP65 750

Код изделия 17835

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2.5W

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 92.0mm

Ширина 182.0mm

Длина 382.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура 0-45°C

Гарантия 5 года / лет



LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN EXIT X5 3h белый 230V 6W IP65 DALI 850

Код изделия 17563 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 6W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 194.0mm

Ширина 108.0mm

Длина 340.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Благодаря специальной линзе,
освещает до 30 метров вперед.

LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN EXIT X6 3h AT белый 230V 3W IP20 750

Код изделия 17210

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 230.0mm

Ширина 43.0mm

Длина 328.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 3,2V 1500mAh

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Светильник аварийного выхода с регулируемым положением по желанию. Благодаря специальной линзе освещает до 30 метров.



LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN EXIT X6 3h MT белый 230V 3W IP20 850

Код изделия 17219

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Высота 230.0mm

Ширина 43.0mm

Длина 328.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 3,2V 1500mAh

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Светильник аварийного выхода с регулируемым положением по желанию. Благодаря специальной линзе освещает до 30 метров.



LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN EXIT X6 3h белый 230V 3W IP20 DALI 850

Код изделия 17562 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 3W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Высота 230.0mm

Ширина 43.0mm

Длина 328.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 3,2V 1500mAh

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник аварийного выхода с регулируемым положением по желанию. Благодаря специальной линзе освещает до 30 метров.

LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN Exit X6 AT, 3h белый 230V 3W 220lm IP20 850

Код изделия 17699

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Световой поток 220люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
73W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Высота 230.0mm

Ширина 43.0mm

Длина 328.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -0° - +45°C

Батарея LiFePO4 3,2V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M2 AT 3h белый круглый 6W IP65 750

Код изделия 17834

Бренд [PROLUMEN](#)

Мощность 6W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Рабочая температура 0-45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M2 CBS белый 230V 3.5W 240lm IP20 750

Код изделия 17644

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.30

Мощность 3.5W

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

69W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Источник света [SAMSUNG LED](#)

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 55.3mm

Диаметр 140.0mm

Диаметр отверстия для установки

130mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура 0° - +45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



В комплект входят две разные
линзы.

LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M2 CBS белый 230V 3.5W 240lm IP20 750

Код изделия 17646

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.30

Мощность 3.5W

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

69W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Источник света [SAMSUNG LED](#)

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 55.3mm

Диаметр 140.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура 0° - +45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные линзы. В качестве дополнительного оборудования доступен корпус IP65.

LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M2 IP65 box белый круглый IP65

Код изделия 17246

Бренд [PROLUMEN](#)
Защитное стекло IP65
Высота 78.0mm
Диаметр 175.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура 0-45°C
Гарантия 5 года / лет



Корпус IP65

LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M2, 3h AT ST белый круглый 230V 3.5W 240lm IP20 750

Код изделия 17243

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
69W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
C_{ri} 70
Защитное стекло IP20
Высота 55.3mm
Диаметр 140.0mm
Диаметр отверстия для установки
115-130mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh
Гарантия 5 года / лет



В комплект входят две разные
линзы.

LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M2, 3h AT ST белый круглый 230V 3.5W 240lm IP20 750

Код изделия 17245

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
69W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 62.0mm

Диаметр 140.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные
линзы. В качестве дополнительного
оборудования доступен корпус
IP65.

LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M2, 3h белый круглый 230V 3.5W 240lm IP20 750

Код изделия 17565

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
69W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 55.3mm

Диаметр 140.0mm

Диаметр отверстия для установки
115-130mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



В комплект входят две разные
линзы.

LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M2, 3h белый круглый 230V 3.5W 240lm IP20 750

Код изделия 17566

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
69W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 62.0mm

Диаметр 140.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные
линзы. В качестве дополнительного
оборудования доступен корпус
IP65.

LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M2, AT, 3h белый круглый 230V 6W 450lm IP20 750

Код изделия 17744

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6W

Световой поток 450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
75W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 55.3mm

Диаметр 140.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные
линзы. В качестве дополнительного
оборудования доступен корпус
IP65.

LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M22 AT, 3h белый 230V 9W 800lm IP66 850

Код изделия 17860

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 9W

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
89W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP66

Высота 202.0mm

Ширина 120.0mm

Длина 202.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -35° - +45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 6000mAh

Гарантия 5 года / лет



LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M5 AT, 3h белый круглый 230V 3.5W 240lm IP20 750

Код изделия 17697

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
69W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 48.0mm

Диаметр 140.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -0° - +45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные
линзы. В качестве дополнительного
оборудования доступен корпус
IP65.

LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M7 AT, 3h белый 230V 3.5W 220lm IP20 750

Код изделия 17698

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Световой поток 220люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

63W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 98.0mm

Ширина 63.0mm

Длина 212.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -0° - +45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Монтажный зажим PROLUMEN Крепление с подвесным тросом 1,5м

Код изделия 17837

Бренд [PROLUMEN](#)

Длина 1500.0mm

Материал корпуса металл



LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN Пиктограмма

Код изделия 17222

Бренд [PROLUMEN](#)

Пиктограмма "Выход для эвакуации" для аварийных светильников LED EXIT X6.



LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN Пиктограмма

Код изделия 17223

Бренд [PROLUMEN](#)

Пиктограмма "Выход для эвакуации" для аварийных светильников LED EXIT X6.



LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN Пиктограмма



Код изделия 17892

Бренд [PROLUMEN](#)

Пиктограмма "Выход для эвакуации" для аварийных светильников LED EXIT ХЗВ.



LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN Пиктограмма



Код изделия 17893

Бренд [PROLUMEN](#)

Пиктограмма "Выход для эвакуации" для аварийных светильников LED EXIT ХЗВ.



LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN Пиктограмма



Код изделия 17894

Бренд [PROLUMEN](#)

Пиктограмма "Выход для эвакуации" для аварийных светильников LED EXIT ХЗВ.

