

## Аккумулятор EMconverter LED BASIC 204 MH/LiFePO4 50-250V + Аккумулятор LiFePO4 3,0Ah 3,2V 2B CON

**Код изделия 15389**

Вес 163g  
В упаковке 1шт  
Гарантия 5 года / лет



## Аккумулятор EMconverter LED BASIC 204 NiCd/NiMH 10-50V + Аккумулятор Ni-Cd 4A 55 4,8V , 4,5Ah

**Код изделия 15480**

Вес 607g  
Вес упаковки 615g  
Гарантия 5 года / лет



## Принадлежность INTELIGHT additional board 93601

**Код изделия 15247**

Бренд [INTELIGHT](#)  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Directo S - PT RECESSED встраиваемая рамка белый IP20

Код изделия 17996

Бренд [INTELIGHT](#)  
Защитное стекло IP20  
Ширина 0.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса поликарбонат  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Directo S M 3H AT белый 3W CRI80 IP20

Код изделия 18196

Бренд [INTELIGHT](#)  
Мощность 3W  
C<sub>ri</sub> 80  
Защитное стекло IP20  
Ширина 0.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса поликарбонат  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура 0 ~ +40°C  
Батарея NiCd 2,4V 900mAh  
Сертификаты CE  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Directo S M 3H CT Wells белый 3W CRI80 IP20

Код изделия 17995


Бренд [INTELIGHT](#)  
 Мощность 3W  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP20  
 Ширина 0.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса поликарбонат  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура 0 ~ +40°C  
 Батарея NiCd 2,4V 900mAh  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Kasjoreja SA 3h ручное тестирование 230V 3.6W CRI70 IP20

Код изделия 16460

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 3.6W  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 250.0mm  
 Ширина 28.0mm  
 Длина 321.0mm  
 Вес 808g  
 Вес упаковки 981g  
 В упаковке 1шт  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура 10-40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 1 года / лет

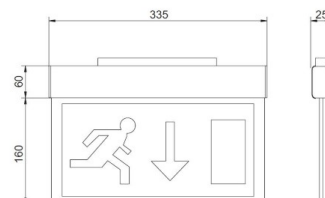

Батарея длится 3 часа. Время зарядки 24 ч Светильник является двусторонним. Он поставляется с наклейками (вправо, влево) Два режима работы: загорается, когда электричество прерывается или постоянно. Регулируемый переключатель. Изготовлено ЕС.

## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT LED Exit Orion A/TA 3h ручное тестирование серый 230V 4W IP65

Код изделия 17592

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 4W  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 73.0mm  
 Ширина 118.0mm  
 Длина 352.0mm  
 Вес 733g  
 Вес упаковки 850g  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса пластик  
 Рабочая температура 10-55°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 1 года / лет

Можно использовать обычный осветитель с отказом питания, автоматически перейдет в огне.



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT LED Exit Orion AT 3h автоматическое тестирование 230V 4W IP65

Код изделия 15318

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 4W  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 73.0mm  
 Ширина 118.0mm  
 Длина 352.0mm  
 Вес 1000g  
 В упаковке 1шт  
 Материал корпуса пластик  
 Рабочая температура 10-55°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 1 года / лет

Можно использовать обычный осветитель с отказом питания, автоматически перейдет в огне.



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT LED Exit Suprema A/TA 3h автоматическое тестирование белый 230V 3W 424lm IP54 750

Код изделия 15108

Бренд [INTELIGHT](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 3W  
Световой поток 424люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
141W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Cri 70  
Защитное стекло IP54  
Высота 52.0mm  
Ширина 60.0mm  
Длина 335.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура 10-50°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT LED Exit Suprema N-TS SA 3h автоматическое тестирование черный 230V 5W IP54 750

## Код изделия 16942

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP54

Высота 52.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 335.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура 10-50°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Благодаря специальной линзе освещает на расстояние до 30 метров. Дополнительные аксессуары включают: Комплект для врезки, набор для настенного крепления, набор для подвеса и стекло с указателями направления. Тестирование может быть выполнено либо вручную с помощью кнопки на светильнике, либо с использованием системы централизованного мониторинга WELLS (беспроводная центральная система мониторинга).

## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT LED Exit Suprema P-TS SA 3h автоматическое тестирование 93957 черный 230V 5W IP54 750

Код изделия 17096

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 5W  
 Цветовая температура дневной белый 5000K  
 CRI 70  
 Защитное стекло IP54  
 Высота 52.0mm  
 Ширина 60.0mm  
 Длина 335.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура 10-50°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 1 года / лет



Благодаря специальной линзе освещает до 30 метров. В наличии дополнительные принадлежности: встраиваемый комплект, крепление на стену, подвесной комплект и стекло с направляющими знаками. Тестирование можно проводить как вручную с помощью кнопки на светильнике, так и с помощью системы центрального мониторинга WELLS (беспроводная).

## Аккумулятор INTELIGHT LifePO4 6,4V 1500mAh

Код изделия 17534

Бренд [INTELIGHT](#)  
 В упаковке 1шт

Аккумулятор INTELIGHT для подключения к аварийному освещению.



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT ORION II 150 NM 3H AT LT 230V 12W 183lm CRI70 IP65

**Код изделия 18229**

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 12W

Световой поток 183люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

15W

Cri 70

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 73.0mm

Ширина 118.0mm

Длина 352.0mm

Вес 770g


В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет

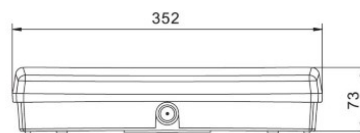

## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT ORION LED 100 II CB центральная батарея 230V 3.5W 126lm CRI70 IP65

**Код изделия 15621**

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Световой поток 126люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

36W

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 73.0mm

Ширина 118.0mm

Длина 352.0mm

Вес 770g


В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Рабочая температура 10-55°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет

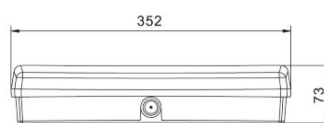



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT ORION LED 100 SA 3H CT LT центральная батарея белый 230V 15W 122lm 30° IP65 750

Код изделия 17402

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 15W

Световой поток 122люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
8W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Угол линзы 30

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 64.0mm

Ширина 110.0mm

Длина 352.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Рабочая температура 10-40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет

Светодиодный аварийный  
светильник для систем с  
центральной питанием от  
аккумулятора. Гарантия  
аккумулятора 1 год.

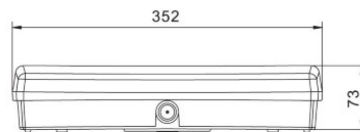

## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT ORION LED 150 CB центральная батарея 230V 3.5W 182lm CRI70 IP65

Код изделия 15622

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Световой поток 182люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

52W

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 64.0mm

Ширина 110.0mm

Длина 352.0mm

Вес 770g


В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Рабочая температура 10-55°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет

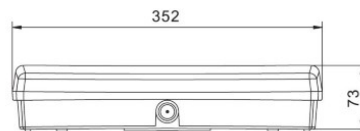

## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT ORION LED 150 SA 3H CT LT центральная батарея белый 230V 15W 183lm 30° IP65 750

**Код изделия 17401**

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 15W

Световой поток 183люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
12W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Угол линзы 30

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 64.0mm

Ширина 110.0mm

Длина 352.0mm

В упаковке 1шт


Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Рабочая температура 10-40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет

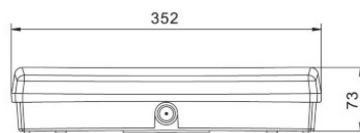

Светодиодный аварийный  
светильник для систем с  
центральной питанием от  
аккумулятора. Гарантия  
аккумулятора 1 год.

**LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT  
OXIMIA LED 3h M/NM MT ручное тестирование серебряный  
230V IP20**

**Код изделия 15194**

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Защитное стекло IP20

Высота 255.0mm

Ширина 35.0mm

Длина 335.0mm

Вес 1200g

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура +10 ~ +55°C

Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT OXIMIA КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ СТЕНЫ серый

**Код изделия 17676**

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Высота 30.0mm  
 Ширина 30.0mm  
 Длина 350.0mm  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура +10 ~ +55°C



## Аккумулятор INTELIGHT PRIMUS LED A9/A 2h MT + NiCd 3xС 3,6V 2,5Ah 230V IP20

**Код изделия 16641**

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Напряжение на выходе 230V  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 36.0mm  
 Ширина 42.0mm  
 Длина 180.0mm  
 Вес 432g  
 Вес упаковки 485g  
 В упаковке 1шт  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура +5 ~ +50°C  
 Гарантия 1 года / лет



## Аккумулятор INTELIGHT PRIMUS LED A9/A 3h MT + NiCd 3xС 3,6V 4,0Ah 230V IP20

**Код изделия 17955**

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 230V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 180.0mm

Вес 432g

Вес упаковки 485g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



## Аккумулятор INTELIGHT Primus LED D2/A 2h MT + NiCd 3xС 3,6V 2,5Ah 98865 230V IP20

**Код изделия 17230**

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 12-24V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 180.0mm

Вес 432g

Вес упаковки 485g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



## Аккумулятор INTELIGHT PRIMUS LED D6/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

**Код изделия 15334**

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 151.0mm

Вес 559g

Вес упаковки 609g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



## Аккумулятор INTELIGHT Primus LED D9/A 2h MT + NiCd 3xС 3,6V 2,5Ah 230V IP20

**Код изделия 17521**

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 230V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 180.0mm

Вес 558g

Вес упаковки 609g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



## Аккумулятор INTELIGHT Primus LED D9/A 2h MT + NiCd 3xС 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Код изделия 17522

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 230V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 180.0mm

Вес 558g

Вес упаковки 609g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



## Аккумулятор INTELIGHT PRIMUS LED D9/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Код изделия 16193

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 230V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 180.0mm

Вес 558g

Вес упаковки 609g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet QUAD LED SC 250 M 1H AT белый квадратный 230V 5W 240lm IP20 750

**Код изделия 18270**

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 5W  
 Световой поток 240люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 48W  
 Цветовая температура дневной белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 35.5mm  
 Ширина 133.0mm  
 Длина 133.0mm  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса поликарбонат  
 Форма квадратный  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура 0 ~ +40°C  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet QUAD LED SCH 250 M/NM 3H AT Автоматическое тестирование 92966 белый квадрат 230V 6W 240lm IP20 750

**Код изделия 16644**

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 6W  
 Световой поток 240люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 40W  
 Цветовая температура дневной белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 35.5mm  
 Ширина 133.0mm  
 Длина 133.0mm  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса поликарбонат  
 Форма квадратный  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура 0 ~ +40°C  
 Гарантия 1 года / лет





## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H AT Автоматическое тестирование 92816 белый квадрат 3.5W 150lm IP20 750

Код изделия 17253

Бренд [INTELIGHT](#)  
Мощность 3.5W  
Световой поток 150люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
43W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Cri 70  
Защитное стекло IP20  
Ширина 0.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса поликарбонат  
Форма квадратный  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура 0 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H CT Wells LT 92818 белый квадрат 4W 170lm IP20 750

Код изделия 17403

Бренд [INTELIGHT](#)  
Мощность 4W  
Световой поток 170люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
43W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Cri 70  
Защитное стекло IP20  
Ширина 0.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса поликарбонат  
Форма квадратный  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура 0 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet QUAD LED SON 250 M 1H AT белый квадратный 230V 5W 260lm IP20 750

Код изделия 18269

Бренд [INTELIGHT](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 5W  
Световой поток 260люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79 52W  
Цветовая температура дневной белый 5000K  
Cri 70  
Защитное стекло IP20  
Высота 35.5mm  
Ширина 133.0mm  
Длина 133.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса поликарбонат  
Форма квадратный  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Рабочая температура 0 ~ +40°C  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet QUAD LED SON 250 M 1H AT белый квадратный 230V 5W 260lm IP20 750

Код изделия 18290

Бренд [INTELIGHT](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 5W  
Световой поток 260люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79 52W  
Цветовая температура дневной белый 5000K  
Cri 70  
Защитное стекло IP20  
Высота 35.5mm  
Ширина 133.0mm  
Длина 133.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса поликарбонат  
Форма квадратный  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Рабочая температура 0 ~ +40°C  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet QUAD LED SON 250 M/NM 3H AT automatic testing 92866 белый квадрат 230V 6W 260lm IP20 750

Код изделия 16643

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 6W  
 Световой поток 260люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 43W  
 Цветовая температура дневной белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 35.5mm  
 Ширина 133.0mm  
 Длина 133.0mm  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса поликарбонат  
 Форма квадратный  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура 0 ~ +40°C  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT STARLET QUAD SC 250 M 1H CT белый квадратный 6W 254lm IP20 750

Код изделия 18289

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Мощность 6W  
 Световой поток 254люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 42W  
 Цветовая температура дневной белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP20  
 Ширина 0.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса поликарбонат  
 Форма квадратный  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура 0 ~ +40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT STARLET QUAD SCH 350 NM, SCH 1H CT - централизованная система тестирования белый квадратный 230V 2W 356lm IP20 750

Код изделия 18285

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2W

Световой поток 356люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
178W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 35.5mm

Ширина 133.0mm

Длина 133.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Форма квадратный

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT STARLET QUAD SO 250 M 1H CT белый квадратный 6W 263lm IP20 750

Код изделия 18288

Бренд [INTELIGHT](#)

Мощность 6W

Световой поток 263люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
44W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Ширина 0.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Форма квадратный

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 1h automatic testing 92988 черный квадратный 230V 1.5W 260lm IP20 750

Код изделия 16616

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 1.5W  
 Световой поток 260люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 173W  
 Цветовая температура дневной белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 35.5mm  
 Ширина 133.0mm  
 Длина 133.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса поликарбонат  
 Форма квадратный  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура 0 ~ +40°C  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 3h Автоматическое тестирование 92986 черный квадрат 230V 1.5W 260lm IP20 750

Код изделия 17099

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 1.5W  
 Световой поток 260люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 173W  
 Цветовая температура дневной белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 35.5mm  
 Ширина 133.0mm  
 Длина 133.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса поликарбонат  
 Форма квадратный  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура 0 ~ +40°C  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Quad SO, NM, MT, 1h ручное тестирование черный квадрат 230V 1.5W 260lm IP20 750

**Код изделия 16406**

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 1.5W  
 Световой поток 260люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 173W  
 Цветовая температура дневной белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 35.5mm  
 Ширина 133.0mm  
 Длина 133.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса поликарбонат  
 Форма квадратный  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура 0 ~ +40°C  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT STARLET QUAD SOH 350 NM 2H СТ белый квадратный 230V 3W 390lm IP20 750

**Код изделия 18291**

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 3W  
 Световой поток 390люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 130W  
 Цветовая температура дневной белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 35.5mm  
 Ширина 133.0mm  
 Длина 133.0mm  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса поликарбонат  
 Форма квадратный  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура 0 ~ +40°C  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 М 3Н СТ Wells белый круглый 4W 150lm IP20 750

Код изделия 17994

Бренд [INTELIGHT](#)  
Мощность 4W  
Световой поток 150люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
38W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Cri 70  
Защитное стекло IP20  
Ширина 0.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса поликарбонат  
Форма круглый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура 0 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 М 3Н СТ Wells черный круглый 4W 150lm IP20 750

Код изделия 18011

Бренд [INTELIGHT](#)  
Мощность 4W  
Световой поток 150люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
38W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Cri 70  
Защитное стекло IP20  
Ширина 0.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса поликарбонат  
Форма круглый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура 0 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h автоматическое тестирование 91672 белый круглый 230V 6W 240lm IP20 750

Код изделия 16999

Бренд [INTELIGHT](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 6W  
Световой поток 240люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
40W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Cri 70  
Защитное стекло IP20  
Высота 32.0mm  
Диаметр 145.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса поликарбонат  
Полировка коврик  
Форма круглый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура +10 ~ +55°C  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h ручное тестирование 91674 белый круглый 230V 6W 240lm IP20 750

Код изделия 16998

Бренд [INTELIGHT](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 6W  
Световой поток 240люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
40W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Cri 70  
Защитное стекло IP20  
Высота 32.0mm  
Диаметр 145.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса поликарбонат  
Полировка коврик  
Форма круглый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура +10 ~ +55°C  
Гарантия 1 года / лет





## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 М 3Н СТ Wells белый круглый 4W 150lm IP20 750

Код изделия 17993

Бренд [INTELIGHT](#)  
Мощность 4W  
Световой поток 150люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
38W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Cri 70  
Защитное стекло IP20  
Ширина 0.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса поликарбонат  
Форма круглый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура 0 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 М 3Н СТ Wells черный круглый 4W 150lm IP20 750

Код изделия 18012

Бренд [INTELIGHT](#)  
Мощность 4W  
Световой поток 150люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
38W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Cri 70  
Защитное стекло IP20  
Ширина 0.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса поликарбонат  
Форма круглый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура 0 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h автоматическое тестирование 91756 белый круглый 230V 6W 280lm IP20 750

Код изделия 16996

Бренд [INTELIGHT](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 6W  
Световой поток 280люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
47W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Cri 70  
Защитное стекло IP20  
Высота 32.0mm  
Диаметр 145.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса поликарбонат  
Полировка коврик  
Форма круглый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура +10 ~ +55°C  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h ручное тестирование 91758 белый круглый 230V 6W 280lm IP20 750

Код изделия 16997

Бренд [INTELIGHT](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 6W  
Световой поток 280люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
47W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Cri 70  
Защитное стекло IP20  
Высота 32.0mm  
Диаметр 145.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса поликарбонат  
Полировка коврик  
Форма круглый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура +10 ~ +55°C  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Round SON, A, AT 2h automatic testing белый круглый 230V 3W 380lm IP20 750

Код изделия 17516

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 3W  
 Световой поток 380люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 127W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 32.0mm  
 Диаметр 145.0mm  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса поликарбонат  
 Полировка коврик  
 Форма круглый  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура +10 ~ +55°C  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet SC, M/NM, AT, 3h, автоматическое тестирование белый круглый 230V 2W 180lm IP20 750

Код изделия 16275

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 2W  
 Световой поток 180люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 90W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP20  
 Вес 324g  
 Вес упаковки 378g  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Форма круглый  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet SO 200, M/NM, AT, 3h, автоматическое тестирование белый круглый 230V 2W 200lm IP20 750

**Код изделия 16333**

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 2W  
 Световой поток 200люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 100W  
 Цветовая температура дневной белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP20  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Форма круглый  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet SO, SA, AT, 3h, автоматическое тестирование белый круглый 230V 3W 300lm IP20 750

**Код изделия 16664**

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 3W  
 Световой поток 300люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 100W  
 Цветовая температура дневной белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 59.0mm  
 Диаметр 70.0mm  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Форма круглый  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet SO, SA, MT, 3h, ручное тестирование белый круглый 230V 3W 300lm IP20 750

Код изделия 16456

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 59.0mm

Диаметр 70.0mm

Вес 750g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet White II LED SC 200 M/NM 3H MT, ручное тестирование белый круглый 230V 2W 200lm IP20 750

Код изделия 17833

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2W

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Вес 322g

Вес упаковки 367g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet White II LED SO 200 M/NM 3H MT, ручное тестирование белый круглый 230V 2W 200lm IP20 750

Код изделия 16437

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 2W  
 Световой поток 200люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 100W  
 Цветовая температура дневной белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP20  
 Вес 322g  
 Вес упаковки 367g  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Форма круглый  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet White II LED SOH 300 M/NM 3H AT, автоматическое тестирование 92166 белый круглый 230V 3W 310lm IP20 750

Код изделия 16560

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 3W  
 Световой поток 310люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 103W  
 Цветовая температура дневной белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP20  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Форма круглый  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Suprema D, SA, AT, NT, 3h, автоматическое тестирование белый 230V 5W 350lm IP54 750

Код изделия 15127

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Световой поток 350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
70W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP54

Высота 217.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 335.0mm

В ящике 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура 10°C ÷ 50°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



- Простая установка NT-поверхность
- Различная оптика
- батареи с более длительным сроком службы литиево-фосфатных (LiFePO®) батарей
- Совместимость с беспроводной системой мониторинга Wells
- Видимость: 30 м

## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Suprema D, SA, AT, PT, 3h автоматическое тестирование белый 230V 5W 350lm IP54 750

**Код изделия 15128**

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 5W  
 Световой поток 350люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 70W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP54  
 Высота 217.0mm  
 Ширина 80.0mm  
 Длина 335.0mm  
 В ящике 1шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса пластик  
 Полировка коврик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура 10°C ÷ 50°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 1 года / лет



Простая установка РТ-  
 заглубленный Различная оптика  
 батареи с более длительным  
 сроком службы литиево-фосфатных  
 (LiFePO®) батарей Совместимость с  
 беспроводной системой  
 мониторинга Wells Видимость: 30 м

## Принадлежность INTELIGHT Suspended Mounting kit Suprema 94492

**Код изделия 17831**

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Длина 2000.0mm  
 Гарантия 1 года / лет



Подвесной комплект Intelight  
 Suprema



## Рамка INTELIGHT Vella frame белый квадратный IP67

**Код изделия 18409**

Бренд [INTELIGHT](#)

Защитное стекло IP67

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Форма квадратный

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 CB центральная батарея 93665 230V 2.5W 157lm IP65 750

**Код изделия 15623**

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2.5W

Световой поток 157люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

63W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



## **LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT ручное тестирование 93660 черный 230V 1.5W 157lm IP65**

**Код изделия 16559**

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 1.5W  
 Световой поток 157люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 105W  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 42.0mm  
 Ширина 144.0mm  
 Длина 269.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура 10 ~ 50°C  
 Гарантия 1 года / лет



## **LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT ручное тестирование 93676 230V 3.5W 125lm IP65**

**Код изделия 15459**

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 3.5W  
 Световой поток 125люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 36W  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 42.0mm  
 Ширина 144.0mm  
 Длина 269.0mm  
 Вес 484g  
 Вес упаковки 577g  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура 10 ~ 50°C  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 1H MT M/NM ручное тестирование 93675 230V 3.5W 157lm IP65 750

Код изделия 15749

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 3.5W  
 Световой поток 157люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 45W  
 Цветовая температура дневной белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 42.0mm  
 Ширина 144.0mm  
 Длина 269.0mm  
 Вес 491g  
 Вес упаковки 609g  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура 10 ~ 50°C  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 3H MT M/NM ручное тестирование 93667 230V 4W 157lm IP65 750

Код изделия 17830

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 4W  
 Световой поток 157люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 39W  
 Цветовая температура дневной белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 42.0mm  
 Ширина 144.0mm  
 Длина 269.0mm  
 Вес 491g  
 Вес упаковки 609g  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура 10 ~ 50°C  
 Гарантия 1 года / лет



## **LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 M/NM 3H AT Автоматическое тестирование 93622 черный 230V 3.5W 190lm IP65**

**Код изделия 17098**

Бренд [INTELIGHT](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 3.5W  
Световой поток 190люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
54W  
Защитное стекло IP65  
Высота 42.0mm  
Ширина 144.0mm  
Длина 269.0mm  
Вес 454g  
Вес упаковки 549g  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура 10 ~ 50°C  
Гарантия 1 года / лет



## **LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 NM 1H AT automatic testing 93625 черный 230V 3.5W 190lm IP65**

**Код изделия 16615**

Бренд [INTELIGHT](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 3.5W  
Световой поток 190люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
54W  
Защитное стекло IP65  
Высота 42.0mm  
Ширина 144.0mm  
Длина 269.0mm  
Вес 454g  
Вес упаковки 549g  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура 10 ~ 50°C  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 A 1H MT ручное тестирование 93662 230V 314lm IP65 750

**Код изделия 16526**

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Световой поток 314люмена(ов)  
 Цветовая температура дневной  
 белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 42.0mm  
 Ширина 144.0mm  
 Длина 269.0mm  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура 10 ~ 50°C  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 CB центральная батарея 93651 230V 5W 314lm IP65 750

**Код изделия 15624**

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 5W  
 Световой поток 314люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 63W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 42.0mm  
 Ширина 144.0mm  
 Длина 269.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура 10 ~ 50°C  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 M/NM 3H MT ручное тестирование 93653 230V 7W 314lm IP65 750

Код изделия 15246

Бренд [INTELIGHT](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 7W  
Световой поток 314люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
45W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Cri 70  
Защитное стекло IP65  
Высота 42.0mm  
Ширина 144.0mm  
Длина 269.0mm  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура 10 ~ 50°C  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 650 SA 2H AT автоматическое тестирование 93527 230V 12W 732lm IP65 750

Код изделия 16527

Бренд [INTELIGHT](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Световой поток 732люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
61W  
Цветовая температура дневной  
белый 5000K  
Cri 70  
Защитное стекло IP65  
Высота 42.0mm  
Ширина 144.0mm  
Длина 269.0mm  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура 10 ~ 50°C  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SC 150 SA 3H AT автоматическое тестирование 93702 230V 5W 331lm IP65 750

Код изделия 16014

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 5W  
 Световой поток 331люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 66W  
 Цветовая температура дневной белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 42.0mm  
 Ширина 144.0mm  
 Длина 269.0mm  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура 10 ~ 50°C  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SC 250 CB центральная батарея 93700 230V 5W 331lm IP65 750

Код изделия 15625

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 5W  
 Световой поток 331люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 66W  
 Цветовая температура дневной белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 42.0mm  
 Ширина 144.0mm  
 Длина 269.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура 10 ~ 50°C  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SCA 250 СВ центральная батарея 93699 230V 5W 333lm IP65 750

Код изделия 15626

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 5W  
 Световой поток 333люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 67W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 42.0mm  
 Ширина 144.0mm  
 Длина 269.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура 10 ~ 50°C  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H AT автоматическое тестирование 93508 230V 5W 331lm IP65 750

Код изделия 15747

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 5W  
 Световой поток 331люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 66W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 42.0mm  
 Ширина 144.0mm  
 Длина 269.0mm  
 Вес 546g  
 Вес упаковки 600g  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура 10 ~ 50°C  
 Гарантия 1 года / лет





## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 230V 7W 190lm IP65 750

Код изделия 17404

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 7W  
 Световой поток 190люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 27W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 42.0mm  
 Ширина 144.0mm  
 Длина 269.0mm  
 Вес 546g  
 Вес упаковки 600g  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура 10 ~ 50°C  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 черный 230V 7W 190lm IP65 750

Код изделия 18013

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 7W  
 Световой поток 190люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 27W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 42.0mm  
 Ширина 144.0mm  
 Длина 269.0mm  
 Вес 546g  
 Вес упаковки 600g  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура 10 ~ 50°C  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SON 250 СВ центральная батарея 93549 230V 5W 346lm IP65 750

**Код изделия 15627**

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 5W  
 Световой поток 346люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 69W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 5000K  
 Cri 70  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 42.0mm  
 Ширина 144.0mm  
 Длина 269.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура 10 ~ 50°C  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Vella recessed mounting kit

**Код изделия 16528**

Бренд [INTELIGHT](#)  
 В упаковке 1шт  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA SO 150 NM 1H AT 230V 3.5W 190lm IP65 750

Код изделия 15746

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Световой поток 190люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
54W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Вес 505g

Вес упаковки 597g

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA SO 250 M 1H AT 230V 7W 331lm IP65 750

Код изделия 18272

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 7W

Световой поток 331люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
47W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Вес 505g

Вес упаковки 597g

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA SO 250 M 1H CT 230V 10W 369lm IP65 750

Код изделия 18287

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 10W

Световой поток 369люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
37W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Вес 546g

Вес упаковки 600g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT WARS 2x120 LED 2h MT SA manual testing 93122 серый 230V 52W 4500lm IP65 840

Код изделия 16832

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 52W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
87W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 88.0mm

Ширина 124.0mm

Длина 1262.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса поликарбонат

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -25 ~ 40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT WARS 2X120 М 3Н LT ручное тестирование + обогреватель серый 230V 66W 4825lm IP65 840

Код изделия 18093

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 66W

Световой поток 4825люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
73W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 88.0mm

Ширина 124.0mm

Длина 661.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса поликарбонат

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -25°C - 40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT WARS 2x120 серый 230V 49W 4500lm IP65 840

Код изделия 18094

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 49W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
92W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 88.0mm

Ширина 124.0mm

Длина 1262.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса поликарбонат

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -25 ~ 40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA 3H MT manual testing серый 230V 27W 2700lm IP65 840

Код изделия 16283

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 27W

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 88.0mm

Ширина 124.0mm

Длина 661.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса поликарбонат

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -25°C - 40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA-6W 2H AT automatic testing серый 230V 27W 2700lm IP65 840

**Код изделия 16284**

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 27W  
 Световой поток 2700люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 100W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 88.0mm  
 Ширина 124.0mm  
 Длина 661.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса поликарбонат  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -25°C - 40°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 1 года / лет




## Принадлежность INTELIGHT Wells central monitoring

**Код изделия 17265**

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Высота 43.0mm  
 Ширина 205.0mm  
 Длина 264.0mm

Центральное устройство световой безопасности Wells является одним из самых простых в использовании, которые можно найти на рынке! Разработано для управления всеми световыми сигналами безопасности в здании с легкостью из одного места. Система Wells использует последние технологии мониторинга световой безопасности, делая устройство максимально простым в использовании и настройке. Устройство оснащено сенсорным экраном, логическим меню с различными категориями и возможностью управления с пульта.

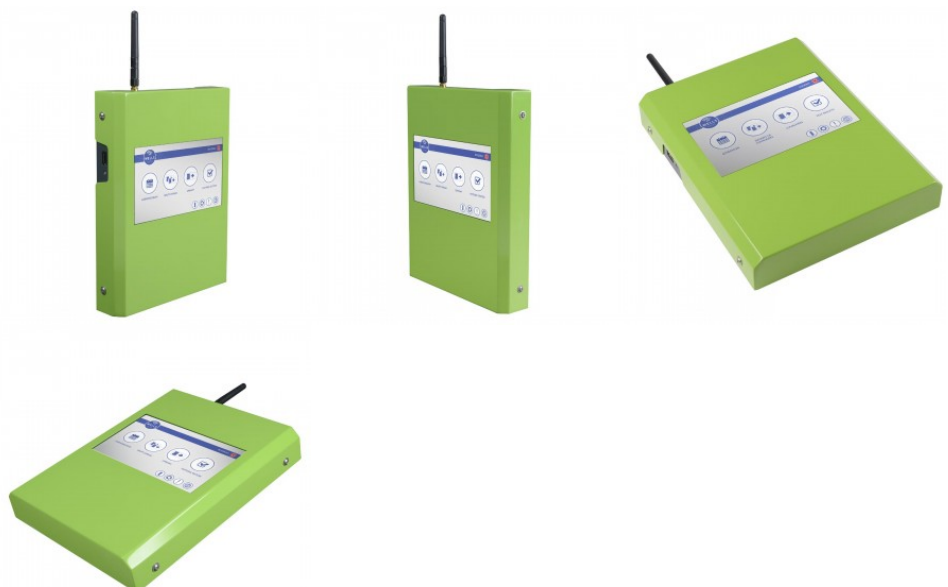

## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT нагревательный элемент 15w ORION, VELLA 230V 15W

**Код изделия 15308**

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 15W


В упаковке 1шт

Рабочая температура куні -25°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 1 года / лет

Нагревательный элемент предназначен для использования с аварийными огнями серий ORION и VELLA, которые постоянно находятся при температуре от + 10 ° C до -25 ° C. Активируется, когда температура ниже + 3 ° C, и деактивируется, когда она достигает + 10 ° C. Одобрено для использования с батареями NiCd, NiMH и LiFePO4 В режиме ожидания: использует менее 1 Вт Режим работы: использует максимум 15 Вт Гарантия действует, если нагревательный элемент используется внутри светильника серии ORION или VELLA.

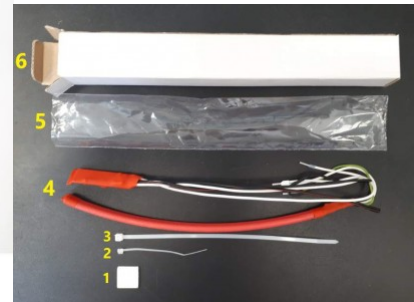

## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма 93336

**Код изделия 18015**

Бренд [INTELIGHT](#)

Высота 150.0mm

Ширина 300.0mm

Гарантия 1 года / лет





## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма 93335

Код изделия 18014

Бренд [INTELIGHT](#)  
Высота 150.0mm  
Ширина 300.0mm  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма 93338

Код изделия 16617

Бренд [INTELIGHT](#)  
Высота 123.0mm  
Ширина 246.0mm



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма E2

Код изделия 15303

Бренд [INTELIGHT](#)  
Высота 150.0mm  
Ширина 300.0mm  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма E3

Код изделия 15304

Бренд [INTELIGHT](#)  
Высота 150.0mm  
Ширина 300.0mm  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма E4

Код изделия 15237

Бренд [INTELIGHT](#)  
Высота 150.0mm  
Ширина 300.0mm  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма E7

Код изделия 15236

Бренд [INTELIGHT](#)  
Высота 150.0mm  
Ширина 300.0mm  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма E9

Код изделия 15235

Бренд [INTELIGHT](#)  
Высота 150.0mm  
Ширина 300.0mm  
Гарантия 1 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма VD5

Код изделия 18002


Бренд [INTELIGHT](#)  
Высота 125.0mm  
Ширина 125.0mm  
Гарантия 1 года / лет



## Рамка INTELIGHT Рамка Starlet QUAD для встраиваемой установки белый квадратный IP20

Код изделия 17916

Бренд [INTELIGHT](#)  
Защитное стекло IP20  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса поликарбонат  
Форма квадратный  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура 0 ~ +40°C  
Гарантия 1 года / лет



Рамка Starlet Quad для врезной  
установки.

## LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Рамка Starlet QUAD для встраиваемой установки черный квадрат IP20

Код изделия 17097

Бренд [INTELIGHT](#)  
 Защитное стекло IP20  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса поликарбонат  
 Форма квадратный  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура 0 ~ +40°C  
 Гарантия 1 года / лет




Рамка Starlet Quad для врезной установки.

## Аккумулятор LIFUD 120min LF-GSP055YC 230V 40W

Код изделия 14549

Бренд LIFUD  
 Напряжение питания 230V  
 Напряжение на выходе 27-40V  
 Мощность 40W  
 Номинальный ток 1100mA  
 Сертификаты CE, RoHS

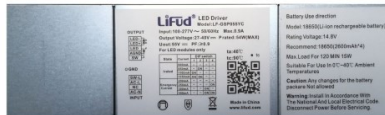

## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN Exit M22 AT, 3h черный 230V 9W 800lm IP66 850

Код изделия 17859

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 9W

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
89W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP66

Высота 202.0mm

Ширина 120.0mm

Длина 202.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -35° - +45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 6000mAh

Гарантия 5 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN Exit M22 DALI, 3h черный 230V 9W 800lm IP66 850

**Код изделия 18155**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 9W

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
89W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP66

Высота 202.0mm

Ширина 120.0mm

Длина 202.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -35° - +45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 6000mAh

Гарантия 5 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN EXIT М3 3h АТ белый 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Код изделия 17220

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6W

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 33W

Цветовая температура дневной белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 62.0mm

Ширина 105.0mm

Длина 340.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V

Гарантия 5 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN EXIT М3 3h MT белый 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Код изделия 17221

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6W

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

33W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 62.0mm

Ширина 105.0mm

Длина 340.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V

Гарантия 5 года / лет





## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN EXIT М3 3h белый 230V 6W 200lm 120° IP65 DALI 850

Код изделия 17564 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 6W

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

33W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 62.0mm

Ширина 105.0mm

Длина 340.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V

Гарантия 5 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN EXIT МЗВ 3h белый 230V 14W 1200lm IP65 850

Код изделия 18142

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 14W

Световой поток 1200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
86W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 77.0mm

Ширина 135.0mm

Длина 335.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V

Гарантия 5 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN EXIT X2B AT 3h белый 230V 3W 180lm 120° IP65 750

Код изделия 17836

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Световой поток 180люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
60W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 59.0mm

Ширина 213.0mm

Длина 362.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура 0-45°C

Гарантия 5 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN EXIT X3B AT 3h белый 230V 2.5W 200lm 120° IP65 750

Код изделия 17835

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2.5W

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
80W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 92.0mm

Ширина 182.0mm

Длина 382.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура 0-45°C

Гарантия 5 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN EXIT X5 3h белый 230V 6W IP65 DALI 850

Код изделия 17563 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 6W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 194.0mm

Ширина 108.0mm

Длина 340.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Благодаря специальной линзе,  
освещает до 30 метров вперед.

## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN EXIT X6 3h AT белый 230V 3W IP20 750

Код изделия 17210

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 230.0mm

Ширина 43.0mm

Длина 328.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 3,2V 1500mAh

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Светильник аварийного выхода с регулируемым положением по желанию. Благодаря специальной линзе освещает до 30 метров.



## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN EXIT X6 3h MT белый 230V 3W IP20 850

Код изделия 17219

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Высота 230.0mm

Ширина 43.0mm

Длина 328.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 3,2V 1500mAh

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник аварийного выхода с регулируемым положением по желанию. Благодаря специальной линзе освещает до 30 метров.

## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN EXIT X6 3h белый 230V 3W IP20 DALI 850

Код изделия 17562 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 3W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Высота 230.0mm

Ширина 43.0mm

Длина 328.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 3,2V 1500mAh

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник аварийного выхода с регулируемым положением по желанию. Благодаря специальной линзе освещает до 30 метров.



## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN Exit X6 AT, 3h белый 230V 3W 220lm IP20 850

Код изделия 17699

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Световой поток 220люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
73W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Высота 230.0mm

Ширина 43.0mm

Длина 328.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -0° - +45°C

Батарея LiFePO4 3,2V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN EXIT X7 белый 230V 3W IP40 DALI 850

Код изделия 18135 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 3W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP40

Высота 190.0mm

Ширина 45.0mm

Длина 330.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 3.2V 1500m

Гарантия 5 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M2 AT 3h белый круглый 6W 450lm IP65 750

Код изделия 17834

Бренд [PROLUMEN](#)

Мощность 6W

Световой поток 450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
75W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Рабочая температура 0-45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M2 CBS белый 230V 3.5W 240lm IP20 750

**Код изделия 17644**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.30

Мощность 3.5W

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

69W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Источник света [SAMSUNG LED](#)

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 55.3mm

Диаметр 140.0mm

Диаметр отверстия для установки  
130mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура 0° - +45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



В комплект входят две разные  
линзы.

## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M2 CBS белый 230V 3.5W 240lm IP20 750

Код изделия 17646

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.30

Мощность 3.5W

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

69W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Источник света [SAMSUNG LED](#)

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 55.3mm

Диаметр 140.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура 0° - +45°C

Батарея LiFePO4 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные линзы. В качестве дополнительного оборудования доступен корпус IP65.

## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M2 IP65 box белый круглый IP65

**Код изделия 17246**

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 78.0mm  
 Диаметр 175.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 20шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса поликарбонат  
 Полировка коврик  
 Форма круглый  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура 0-45°C  
 Гарантия 5 года / лет



Корпус IP65

## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M2, 3h AT ST белый круглый 230V 3.5W 240lm IP20 750

**Код изделия 17243**

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 3.5W  
 Световой поток 240люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 69W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 5000K  
 CRI 70  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 55.3mm  
 Диаметр 140.0mm  
 Диаметр отверстия для установки  
 115-130mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 30шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса поликарбонат  
 Полировка коврик  
 Форма круглый  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура 0-45°C  
 Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh  
 Гарантия 5 года / лет



В комплект входят две разные  
 линзы.

## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M2, 3h AT ST белый круглый 230V 3.5W 240lm IP20 750

Код изделия 17245

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
69W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Сгi 70

Защитное стекло IP20

Высота 62.0mm

Диаметр 140.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные  
линзы. В качестве дополнительного  
оборудования доступен корпус  
IP65.

## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M2, 3h белый круглый 230V 3.5W 240lm IP20 DALI 750

Код изделия 17565 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 3.5W

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

69W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 55.3mm

Диаметр 140.0mm

Диаметр отверстия для установки

115-130mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



В комплект входят две разные  
линзы.

## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M2, 3h белый круглый 230V 3.5W 240lm IP20 DALI 750

Код изделия 17566 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 3.5W

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

69W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 62.0mm

Диаметр 140.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные линзы. В качестве дополнительного оборудования доступен корпус IP65.



## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M2, 3h белый круглый 230V 3W 240lm IP20 DALI 750

Код изделия 18136 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 3W

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 62.0mm

Диаметр 140.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные линзы. В качестве дополнительного оборудования доступен корпус IP65.

## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M2, 3h белый круглый 230V 6W 450lm IP20 DALI 750

Код изделия 18137 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 6W

Световой поток 450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

75W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 62.0mm

Диаметр 140.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные линзы. В качестве дополнительного оборудования доступен корпус IP65.

## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M2, AT, 3h белый круглый 230V 6W 450lm IP20 750

Код изделия 17744

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6W

Световой поток 450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
75W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 55.3mm

Диаметр 140.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные  
линзы. В качестве дополнительного  
оборудования доступен корпус  
IP65.

## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M22 AT, 3h белый 230V 9W 800lm IP66 850

Код изделия 17860

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 9W

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
89W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP66

Высота 202.0mm

Ширина 120.0mm

Длина 202.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -35° - +45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 6000mAh

Гарантия 5 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M5 AT, 3h белый круглый 230V 3.5W 240lm IP20 750

Код изделия 17697

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
69W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 48.0mm

Диаметр 140.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -0° - +45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные  
линзы. В качестве дополнительного  
оборудования доступен корпус  
IP65.

## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M7 AT, 3h белый 230V 3.5W 220lm IP20 750

Код изделия 17698

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Световой поток 220люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

63W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 98.0mm

Ширина 63.0mm

Длина 212.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -0° - +45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN M9, 3h белый круглый 230V 6W 750lm IP65 DALI 750

**Код изделия 18138 DALI dimmable**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 6W

Световой поток 750люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
125W

Цветовая температура дневной  
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 62.0mm

Диаметр 80.0mm

Диаметр отверстия для установки  
72mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6.4V 4500m

Гарантия 5 года / лет



Надежный и долговечный аварийный светильник, разработанный для обеспечения безопасности в различных условиях. Его водонепроницаемый и пылезащищенный корпус позволяет устанавливать устройство даже в сложных условиях, обеспечивая стабильное и четкое освещение в аварийных ситуациях. Устройство оснащено интеллектуальными функциями, которые гарантируют его бесперебойную работу и уменьшают необходимость в обслуживании.

## Монтажный зажим PROLUMEN Крепление с подвесным тросом 1,5м

Код изделия 17837

Бренд [PROLUMEN](#)  
Длина 1500.0mm  
Материал корпуса металл



## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN Пиктограмма

Код изделия 17222

Бренд [PROLUMEN](#)

Пиктограмма "Выход для эвакуации" для аварийных светильников LED EXIT X6.



## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN Пиктограмма

Код изделия 17223

Бренд [PROLUMEN](#)

Пиктограмма "Выход для эвакуации" для аварийных светильников LED EXIT X6.





## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN Пиктограмма

Код изделия 17892



Бренд [PROLUMEN](#)

Пиктограмма "Выход для эвакуации" для аварийных светильников LED EXIT ХЗВ.



## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN Пиктограмма

Код изделия 17893



Бренд [PROLUMEN](#)

Пиктограмма "Выход для эвакуации" для аварийных светильников LED EXIT ХЗВ.



## LED светильник для аварийного освещения PROLUMEN Пиктограмма



Код изделия 17894

Бренд [PROLUMEN](#)

Пиктограмма "Выход для эвакуации" для аварийных светильников LED EXIT ХЗВ.

