Аварийный светильник AXN 6W LED Ta: -25C...+40C, premium LiFePO4 6,4V batteries белый круглый 230V 6W 780lm IP65 DALI 750

Код изделия 23490 **DALI dimmable**

Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 780люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 58.0mm
Диаметр 202.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25-45°C
Гарантия 5 года / лет

Аварийный светильник INTELIGHT Directo S M 3H AT белый 3W CRI80 IP20

Код изделия 18196

Бренд INTELIGHT
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Cri 80
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Directo S M 3H CT Wells белый 3W CRI80 IP20

Код изделия 17995

Бренд INTELIGHT
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Cri 80
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Directo S NM 1H AT белый 230V 1.5W CRI80 IP20

Код изделия 18534

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 1.5W
Максимальная мощность 1.5W/1m
Номинальный ток 500mA
Cri 80
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет




Аварийный светильник INTELIGHT Kasjopeja SA 3h ручное тестирование 230V 3.6W CRI70 IP20

Код изделия 16460

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3.6W
Максимальная мощность 3.6W/1m
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 250.0mm
Ширина 28.0mm
Длина 321.0mm
Вес 808 g
Вес упаковки 981 g
В упаковке 1шт
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10-40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет

Батарея длится 3 часа. Время зарядки 24 ч Светильник является двусторонним. Он поставляется с наклейками (вправо, влево) Два режима работы: загорается, когда электричество прерывается или постоянно. Регулируемый переключатель. Изготовлено ЕС.



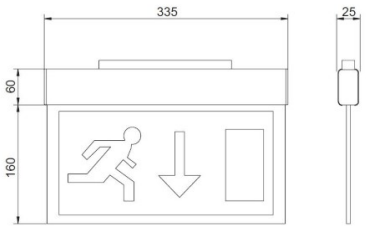


Аварийный светильник INTELIGHT LED Exit Orion A/TA 3h ручное тестирование серый 230V 4W IP65

Код изделия 17592

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Защитное стекло IP65
Высота 73.0mm
Ширина 118.0mm
Длина 352.0mm
Вес 733 g
Вес упаковки 850 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса пластик
Рабочая температура 10-55°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет

Можно использовать обычный осветитель с отказом питания, автоматически перейдет в огне.








Аварийный светильник INTELIGHT LED Exit Orion AT 3h автоматическое тестирование 230V 4W IP65

Код изделия 15318

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Защитное стекло IP65
Высота 73.0mm
Ширина 118.0mm
Длина 352.0mm
Вес 1 kg
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Рабочая температура 10-55°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет

Можно использовать обычный осветитель с отказом питания, автоматически перейдет в огне.







Аварийный светильник INTELIGHT LED Exit Suprema A/TA 3h автоматическое тестирование белый 230V 3W 424lm IP54 750

Код изделия 15108

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Световой поток 424люмена(ов)
Эффективность светильника 141W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP54
Высота 52.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 335.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10-50°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT LED Exit Suprema P-TS SA 3h автоматическое тестирование 93957 черный 230V 5W IP54 750

Код изделия 17096

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP54
Высота 52.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 335.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10-50°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Благодаря специальной линзе освещает до 30 метров. В наличии дополнительные принадлежности: встраиваемый комплект, крепление на стену, подвесной комплект и стекло с направляющими знаками. Тестирование можно проводить как вручную с помощью кнопки на светильнике, так и с помощью системы центрального мониторинга WELLS (беспроводная).


Аварийный светильник INTELIGHT LTR-25 8W 230V 8W

Код изделия 19605

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
В упаковке 1шт
Рабочая температура kuni -25°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 1 года / лет

Нагревательный элемент предназначен для использования с аварийными огнями серий ORION и VELLA, которые постоянно находятся при температуре от + 10 ° C до -25 ° C. Активируется, когда температура ниже + 3 ° C, и деактивируется, когда она достигает + 10 ° C. Одобрено для использования с батареями NiCd, NiMH и LiFePO4 В режиме ожидания: использует менее 1 Вт Режим работы: использует максимум 15 Вт Гарантия действует, если нагревательный элемент используется внутри светильника серии ORION или VELLA.



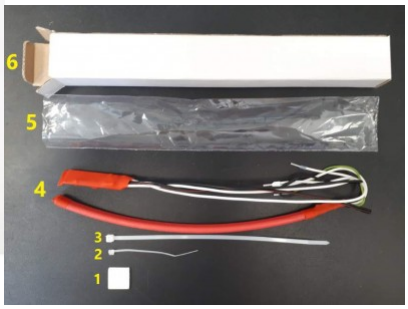

Аварийный светильник INTELIGHT ORION II - DS SET - PMMA PLATE белый 230V

Код изделия 23949

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Срок службы 50000h
Цвет корпуса белый
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT ORION II 150 NM 3H AT LT 230V 12W 183lm CRI70 IP65

Код изделия 18229

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 183люмена(ов)
Эффективность светильника 15W
Cri 70
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 73.0mm
Ширина 118.0mm
Длина 352.0mm
Вес 770 g
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT ORION II 250 M 3H AT 230V 3W 290lm CRI70 IP65

Код изделия 22201

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Световой поток 290люмена(ов)
Эффективность светильника 97W
Cri 70
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 64.0mm
Ширина 110.0mm
Длина 352.0mm
Вес 770 g
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT ORION II 250 NM 3H AT 230V 3W 290lm CRI70 IP65

Код изделия 21020


Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Световой поток 290люмена(ов)
Эффективность светильника 97W
Cri 70
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 64.0mm
Ширина 110.0mm
Длина 352.0mm
Вес 770 g
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



INTELIGHT ORION II PROTECTIVE METAL GRID серый

Код изделия 23950

Бренд INTELIGHT
Высота 73.0mm
Ширина 118.0mm
Длина 352.0mm
Вес 733 g
Вес упаковки 850 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса пластик
Рабочая температура 10-55°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет

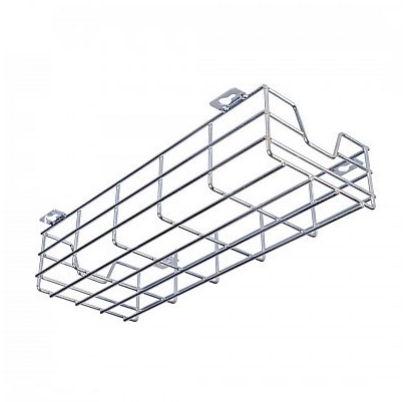

Аварийный светильник INTELIGHT ORION LED 100 II CB центральная батарея 230V 3.5W 126lm CRI70 IP65

Код изделия 15621

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Максимальная мощность 3.5W/1m
Световой поток 126люмена(ов)
Эффективность светильника 36W
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 73.0mm
Ширина 118.0mm
Длина 352.0mm
Вес 770 g
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Рабочая температура 10-55°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет




Аварийный светильник INTELIGHT ORION LED 100 SA 3H CT LT центральная батарея белый 230V 15W 122lm 30° IP65 750

Код изделия 17402

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 122люмена(ов)
Эффективность светильника 8W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 30
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 64.0mm
Ширина 110.0mm
Длина 352.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Рабочая температура 10-40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет

Светодиодный аварийный светильник для систем с центральным питанием от аккумулятора. Гарантия аккумулятора 1 год.







Аварийный светильник INTELIGHT ORION LED 150 CB центральная батарея 230V 3.5W 182lm CRI70 IP65

Код изделия 15622

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Максимальная мощность 3.5W/1m
Световой поток 182люмена(ов)
Эффективность светильника 52W
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 64.0mm
Ширина 110.0mm
Длина 352.0mm
Вес 770 g
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Рабочая температура 10-55°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT ORION LED 150 SA 3H CT LT центральная батарея белый 230V 15W 183lm 30° IP65 750

Код изделия 17401

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 183люмена(ов)
Эффективность светильника 12W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 30
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 64.0mm
Ширина 110.0mm
Длина 352.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Рабочая температура 10-40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет

Светодиодный аварийный светильник для систем с центральным питанием от аккумулятора. Гарантия аккумулятора 1 год.



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET PROOF SO 250 NM 1H CT белый круглый 1,7W 302lm IP66 750

Код изделия 23947

Бренд INTELIGHT
Мощность 1,7W
Максимальная мощность 2.7W/1m
Номинальный ток 600mA
Световой поток 302люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP66
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET PROOF SO 250 NM 1H LT белый круглый 1,7W 302lm IP66 750

Код изделия 23948

Бренд INTELIGHT
Мощность 1,7W
Максимальная мощность 12.6W/1m
Номинальный ток 1000mA
Световой поток 302люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP66
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet QUAD LED SC 250 M 1H AT белый квадратный 230V 5W 240lm IP20 750

Код изделия 18270

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника 48W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet QUAD LED SCH 250 M/NM 3H AT Автоматическое тестирование 92966 белый квадратный 230V 6W 240lm IP20 750

Код изделия 16644

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника 40W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H AT Автоматическое тестирование 92816 белый квадратный 3.5W 150lm IP20 750

Код изделия 17253

Бренд INTELIGHT
Мощность 3.5W
Максимальная мощность 3.5W/1m
Световой поток 150люмена(ов)
Эффективность светильника 43W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H CT Wells LT 92818 белый квадратный 4W 170lm IP20 750

Код изделия 17403

Бренд INTELIGHT
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 170люмена(ов)
Эффективность светильника 43W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet QUAD LED SOH 250 M 1H AT белый квадратный 230V 5W 260lm IP20 750

Код изделия 18269

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 260люмена(ов)
Эффективность светильника 52W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet QUAD LED SOH 250 M/NM 3H AT automatic testing 92866 белый квадратный 230V 6W 260lm IP20 750

Код изделия 16643

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 260люмена(ов)
Эффективность светильника 43W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET QUAD SC 250 M 1H CT белый квадратный 6W 254lm IP20 750

Код изделия 18289

Бренд INTELIGHT
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 254люмена(ов)
Эффективность светильника 42W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET QUAD SCH 350 NM, SCH 1H CT – централизованная система тестирования белый квадратный 230V 2W 356lm IP20 750

Код изделия 18285

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 2W
Максимальная мощность 2W/1m
Световой поток 356люмена(ов)
Эффективность светильника 178W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET QUAD SO 250 M 1H CT белый квадратный 6W 263lm IP20 750

Код изделия 18288

Бренд INTELIGHT
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 263люмена(ов)
Эффективность светильника 44W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 1h automatic testing 92988 черный квадратный 230V 1.5W 260lm IP20 750

Код изделия 16616

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 1.5W
Максимальная мощность 1.5W/1m
Световой поток 260люмена(ов)
Эффективность светильника 173W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Аварийный светильник INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 3h Автоматическое тестирование 92986 черный квадратный 230V 1.5W 260lm IP20 750

Код изделия 17099

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 1.5W
Максимальная мощность 1.5W/1m
Световой поток 260люмена(ов)
Эффективность светильника 173W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET QUAD SO 350 NM 2H AT белый квадратный 230V 3W 391lm IP20 750

Код изделия 22132

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Световой поток 391люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet Quad SO, NM, MT, 1h ручное тестирование черный квадратный 230V 1.5W 260lm IP20 750

Код изделия 16406

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 1.5W
Максимальная мощность 1.5W/1m
Световой поток 260люмена(ов)
Эффективность светильника 173W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET QUAD SOH 350 NM 2H CT белый квадратный 230V 3W 390lm IP20 750

Код изделия 18291

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Световой поток 390люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 M 3H CT Wells белый круглый 4W 150lm IP20 750

Код изделия 17994

Бренд INTELIGHT
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 150люмена(ов)
Эффективность светильника 38W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 M 3H CT Wells черный круглый 4W 150lm IP20 750

Код изделия 18011

Бренд INTELIGHT
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 150люмена(ов)
Эффективность светильника 38W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 NM 1H AT белый круглый 1W 148lm IP20 750

Код изделия 22692



Бренд INTELIGHT
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Световой поток 148люмена(ов)
Эффективность светильника 148W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет

Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 NM 1H MT белый круглый 1W 148lm IP20 750

Код изделия 22693



Бренд INTELIGHT
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Световой поток 148люмена(ов)
Эффективность светильника 148W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет

Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SC 350 NM 2H AT черный круглый 2,5W 335lm IP20 750

Код изделия 22616

Бренд INTELIGHT
Мощность 2,5W
Максимальная мощность 2.5W/1m
Световой поток 335люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h автоматическое тестирование 91672 белый круглый 230V 6W 240lm IP20 750

Код изделия 16999

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника 40W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Диаметр 145.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +10 ~ +55°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h ручное тестирование 91674 белый круглый 230V 6W 240lm IP20 750

Код изделия 16998

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника 40W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Диаметр 145.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +10 ~ +55°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H AT белый круглый 4W 171lm IP20 750

Код изделия 22971

Бренд INTELIGHT
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 171люмена(ов)
Эффективность светильника 43W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H AT черный круглый 4W 171lm IP20 750

Код изделия 19087

Бренд INTELIGHT
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 171люмена(ов)
Эффективность светильника 43W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H CT Wells белый круглый 4W 150lm IP20 750

Код изделия 17993

Бренд INTELIGHT
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 150люмена(ов)
Эффективность светильника 38W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H CT Wells черный круглый 4W 150lm IP20 750

Код изделия 18012

Бренд INTELIGHT
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 150люмена(ов)
Эффективность светильника 38W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 NM 1H AT белый круглый 1W 171lm IP20 750

Код изделия 18562

Бренд INTELIGHT
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Световой поток 171люмена(ов)
Эффективность светильника 171W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 NM 1H MT белый круглый 1W 171lm IP20 750

Код изделия 22694

Бренд INTELIGHT
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Световой поток 171люмена(ов)
Эффективность светильника 171W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 NM 3H MT черный круглый 1.5W 171lm IP20 750

Код изделия 19707

Бренд INTELIGHT
Мощность 1.5W
Максимальная мощность 1.5W/1m
Световой поток 171люмена(ов)
Эффективность светильника 114W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SO 250 NM 3H AT белый круглый 1,5W 299lm IP20 750

Код изделия 20440



Бренд INTELIGHT
Мощность 1,5W
Максимальная мощность 1.5W/1m
Световой поток 299люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет

Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SO 350 NM 2H AT белый круглый 1,5W 299lm IP20 750

Код изделия 22202



Бренд INTELIGHT
Мощность 1,5W
Максимальная мощность 1.5W/1m
Световой поток 299люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет

Аварийный светильник INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h автоматическое тестирование 91756 белый круглый 230V 6W 280lm IP20 750

Код изделия 16996



Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 280люмена(ов)
Эффективность светильника 47W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Диаметр 145.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +10 ~ +55°C
Гарантия 1 года / лет

Аварийный светильник INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h ручное тестирование 91758 белый круглый 230V 6W 280lm IP20 750

Код изделия 16997



Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 280люмена(ов)
Эффективность светильника 47W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Диаметр 145.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +10 ~ +55°C
Гарантия 1 года / лет

Аварийный светильник INTELIGHT Starlet Round SOH, A, AT 2h automatic testing белый круглый 230V 3W 380lm IP20 750

Код изделия 17516

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Световой поток 380люмена(ов)
Эффективность светильника 127W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Диаметр 145.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +10 ~ +55°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SP 350 NM 2H AT черный круглый 2,5W 357lm IP20 750

Код изделия 22619

Бренд INTELIGHT
Мощность 2,5W
Максимальная мощность 2.5W/1m
Световой поток 357люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet SC, M/NM, AT, 3h, автоматическое тестирование белый круглый 230V 2W 180lm IP20 750

Код изделия 16275

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 2W
Максимальная мощность 2W/1m
Световой поток 180люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Вес 324 g
Вес упаковки 378 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет






Аварийный светильник INTELIGHT Starlet SO 200, M/NM, AT, 3h, автоматическое тестирование белый круглый 230V 2W 200lm IP20 750

Код изделия 16333

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 2W
Максимальная мощность 2W/1m
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет






Аварийный светильник INTELIGHT Starlet SO, SA, AT, 3h, автоматическое тестирование белый круглый 230V 3W 300lm IP20 750

Код изделия 16664

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 59.0mm
Диаметр 70.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет






Аварийный светильник INTELIGHT Starlet SO, SA, MT, 3h, ручное тестирование белый круглый 230V 3W 300lm IP20 750

Код изделия 16456

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 59.0mm
Диаметр 70.0mm
Вес 750 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет






Аварийный светильник INTELIGHT STARLET SPOT QUAD SC 350 M 3H MT белый квадратный 230V 9W 305lm IP20 750

Код изделия 22139

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 305люмена(ов)
Эффективность светильника 34W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET SPOT QUAD SO 350 M 3H AT белый квадратный 230V 9W 346lm IP20 750

Код изделия 22138

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 346люмена(ов)
Эффективность светильника 38W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET SPOT QUAD SO 350 NM 3H AT 84053 белый квадратный 230V 3,5W 346lm IP20 750

Код изделия 23598

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3,5W
Максимальная мощность 3.5W/1m
Световой поток 346люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 22.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 80.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET SPOT QUAD SO 350 NM 3H MT белый квадратный 230V 3W 346lm IP20 750

Код изделия 22324

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Световой поток 346люмена(ов)
Эффективность светильника 115W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET SPOT ROUND SC 350 NM 1H CT белый 2W 305lm IP20 5000K дневной белый

Код изделия 23944

Бренд INTELIGHT
Мощность 2W
Максимальная мощность 2W/1m
Номинальный ток 100mA
Световой поток 305люмена(ов)
Эффективность светильника 153W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet Spot Round SO 350 NM 3H MT белый 3W IP20

Код изделия 19647

Бренд INTELIGHT
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet White II LED SC 200 M/NM 3H MT, ручное тестирование белый круглый 230V 2W 200lm IP20 750

Код изделия 17833

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 2W
Максимальная мощность 2W/1m
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Вес 322 g
Вес упаковки 367 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет






Аварийный светильник INTELIGHT Starlet White II LED SO 200 M/NM 3H MT, ручное тестирование белый круглый 230V 2W 200lm IP20 750

Код изделия 16437

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 2W
Максимальная мощность 2W/1m
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Вес 322 g
Вес упаковки 367 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет






Аварийный светильник INTELIGHT Starlet White II LED SOH 300 M/NM 3H AT, автоматическое тестирование 92166 белый круглый 230V 3W 310lm IP20 750

Код изделия 16560

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Световой поток 310люмена(ов)
Эффективность светильника 103W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет






Аварийный светильник INTELIGHT Suprema D, SA, AT, NT, 3h, автоматическое тестирование белый 230V 5W 350lm IP54 750

Код изделия 15127

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 350люмена(ов)
Эффективность светильника 70W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP54
Высота 217.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 335.0mm
В ящике 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10°C ÷ 50°C°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



• Простая установка NT-поверхность • Различная оптика • батареи с более длительным сроком службы литиево-фосфатных (LiFePO®) батарей • Совместимость с беспроводной системой мониторинга Wells • Видимость: 30 м

Аварийный светильник INTELIGHT Suprema D, SA, AT, PT, 3h автоматическое тестирование белый 230V 5W 350lm IP54 750

Код изделия 15128

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 350люмена(ов)
Эффективность светильника 70W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP54
Высота 217.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 335.0mm
В ящике 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10°C ÷ 50°C°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Простая установка PT-заглубленный Различная оптика батареи с более длительным сроком службы литиево-фосфатных (LiFePO®) батарей Совместимость с беспроводной системой мониторинга Wells Видимость: 30 м

Аварийный светильник INTELIGHT SUPREMA D-std M 3H AT IP54 NT-S [BLK] черный 230V 5W IP54 750

Код изделия 16942

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP54
Высота 52.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 335.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10-50°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Благодаря специальной линзе освещает на расстояние до 30 метров. Дополнительные аксессуары включают: Комплект для врезки, набор для настенного крепления, набор для подвеса и стекло с указателями направления. Тестирование может быть выполнено либо вручную с помощью кнопки на светильнике, либо с использованием системы централизованного мониторинга WELLS (беспроводная центральная система мониторинга).

Аварийный светильник INTELIGHT SUPREMA D-std M 3H CT IP54 NT WELLS белый 230V 6W IP54 750

Код изделия 22075

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP54
Высота 52.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 335.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10-50°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



• Простая установка NT-поверхность • Различная оптика • батареи с более длительным сроком службы литиево-фосфатных (LiFePO®) батарей • Совместимость с беспроводной системой мониторинга Wells • Видимость: 30 м

Аварийный светильник INTELIGHT SUPREMA D-std M 3H CT IP54 PT WELLS белый 230V 6W 350lm IP54 750

Код изделия 22076

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 350люмена(ов)
Эффективность светильника 58W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 217.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 335.0mm
В ящике 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10°C ÷ 40°C°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Простая установка PT-заглубленный Различная оптика батареи с более длительным сроком службы литиево-фосфатных (LiFePO®) батарей Совместимость с беспроводной системой мониторинга Wells Видимость: 30 м

Аварийный светильник INTELIGHT SUPREMA SO 150 M 3H AT IP54 PT белый 230V 7W 167lm IP54 750

Код изделия 20439

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 167люмена(ов)
Эффективность светильника 24W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP54
Высота 52.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 335.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10-50°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 CB центральная батарея 93665 230V 2.5W 157lm IP65 750

Код изделия 15623

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 2.5W
Максимальная мощность 2.5W/1m
Световой поток 157люмена(ов)
Эффективность светильника 63W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет





Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT ручное тестирование 93660 черный 230V 1.5W 157lm IP65

Код изделия 16559

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 1.5W
Максимальная мощность 1.5W/1m
Световой поток 157люмена(ов)
Эффективность светильника 105W
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT ручное тестирование 93676 230V 3.5W 125lm IP65

Код изделия 15459

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Максимальная мощность 3.5W/1m
Световой поток 125люмена(ов)
Эффективность светильника 36W
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Вес 484 g
Вес упаковки 577 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 1H MT M/NM ручное тестирование 93675 230V 3.5W 157lm IP65 750

Код изделия 15749

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Максимальная мощность 3.5W/1m
Световой поток 157люмена(ов)
Эффективность светильника 45W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Вес 491 g
Вес упаковки 609 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 3H MT M/NM ручное тестирование 93667 230V 4W 157lm IP65 750

Код изделия 17830

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 157люмена(ов)
Эффективность светильника 39W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Вес 491 g
Вес упаковки 609 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 M/NM 3H AT Автоматическое тестирование 93622 черный 230V 3.5W 190lm IP65

Код изделия 17098

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Максимальная мощность 3.5W/1m
Световой поток 190люмена(ов)
Эффективность светильника 54W
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Вес 454 g
Вес упаковки 549 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 NM 1H AT automatic testing 93625 черный 230V 3.5W 190lm IP65

Код изделия 16615

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Максимальная мощность 3.5W/1m
Световой поток 190люмена(ов)
Эффективность светильника 54W
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Вес 454 g
Вес упаковки 549 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 A 1H MT ручное тестирование 93662 230V 314lm IP65 750

Код изделия 16526

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Световой поток 314люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 CB центральная батарея 93651 230V 5W 314lm IP65 750

Код изделия 15624

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 314люмена(ов)
Эффективность светильника 63W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 M/NM 3H MT ручное тестирование 93653 230V 7W 314lm IP65 750

Код изделия 15246

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 314люмена(ов)
Эффективность светильника 45W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 650 SA 2H AT автоматическое тестирование 93527 230V 12W 732lm IP65 750

Код изделия 16527

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 732люмена(ов)
Эффективность светильника 61W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED SC 150 SA 3H AT автоматическое тестирование 93702 230V 5W 331lm IP65 750

Код изделия 16014

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 331люмена(ов)
Эффективность светильника 66W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED SC 250 CB центральная батарея 93700 230V 5W 331lm IP65 750

Код изделия 15625

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 331люмена(ов)
Эффективность светильника 66W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED SCA 250 CB центральная батарея 93699 230V 5W 333lm IP65 750

Код изделия 15626

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 333люмена(ов)
Эффективность светильника 67W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H AT автоматическое тестирование 93508 230V 5W 331lm IP65 750

Код изделия 15747

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 331люмена(ов)
Эффективность светильника 66W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Вес 546 g
Вес упаковки 600 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 230V 7W 190lm IP65 750

Код изделия 17404

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 190люмена(ов)
Эффективность светильника 27W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Вес 546 g
Вес упаковки 600 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 черный 230V 7W 190lm IP65 750

Код изделия 18013

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 190люмена(ов)
Эффективность светильника 27W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Вес 546 g
Вес упаковки 600 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED SOH 250 CB центральная батарея 93549 230V 5W 346lm IP65 750

Код изделия 15627

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 346люмена(ов)
Эффективность светильника 69W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA SO 150 NM 1H AT 230V 3.5W 190lm IP65 750

Код изделия 15746

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Максимальная мощность 3.5W/1m
Световой поток 190люмена(ов)
Эффективность светильника 54W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Вес 505 g
Вес упаковки 597 g
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA SO 250 M 1H AT 230V 7W 331lm IP65 750

Код изделия 18272

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 331люмена(ов)
Эффективность светильника 47W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Вес 505 g
Вес упаковки 597 g
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA SO 250 M 1H CT 230V 10W 369lm IP65 750

Код изделия 18287

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 369люмена(ов)
Эффективность светильника 37W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Вес 546 g
Вес упаковки 600 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA SO 250 M 3H AT 230V 8W 333lm IP65

Код изделия 19648

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 333люмена(ов)
Эффективность светильника 42W
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Вес 484 g
Вес упаковки 577 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA SO 250 SA 3H CT 8W 250lm IP65

Код изделия 21029

Бренд INTELIGHT
Мощность 8W
Световой поток 250люмена(ов)
Эффективность светильника 31W
Защитное стекло IP65
Высота 144.0mm
Ширина 269.0mm
Длина 42.0mm
Материал корпуса пластик



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA SO 650 M 2H DA 82823 DALI черный 230V 12W 732lm IP65 DALI 750

Код изделия 23503 DALI dimmable

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 732люмена(ов)
Эффективность светильника 61W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA SO 650 M 2H DA 82859 DALI белый 230V 12W 732lm IP65 DALI 750

Код изделия 23489 DALI dimmable

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 732люмена(ов)
Эффективность светильника 61W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT WARS 2x120 LED 2h MT SA manual testing 93122 серый 230V 52W 4500lm IP65 840

Код изделия 16832

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 52W
Максимальная мощность 52W/1m
Световой поток 4500люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 88.0mm
Ширина 124.0mm
Длина 1262.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса поликарбонат
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 ~ 40°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT WARS 2X120 M 3H LT ручное тестирование + обогреватель серый 230V 66W 4825lm IP65 840

Код изделия 18093

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 66W
Максимальная мощность 66W/1m
Световой поток 4825люмена(ов)
Эффективность светильника 73W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 88.0mm
Ширина 124.0mm
Длина 661.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса поликарбонат
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25°C - 40°C°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT WARS 2x120 серый 230V 49W 4500lm IP65 840

Код изделия 18094

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 49W
Максимальная мощность 49W/1m
Световой поток 4500люмена(ов)
Эффективность светильника 92W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 88.0mm
Ширина 124.0mm
Длина 1262.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса поликарбонат
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 ~ 40°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA 3H MT manual testing серый 230V 27W 2700lm IP65 840

Код изделия 16283

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 27W
Максимальная мощность 27W/1m
Световой поток 2700люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 88.0mm
Ширина 124.0mm
Длина 661.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса поликарбонат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25°C - 40°C°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA-6W 2H AT automatic testing серый 230V 27W 2700lm IP65 840

Код изделия 16284

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 27W
Максимальная мощность 27W/1m
Световой поток 2700люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 88.0mm
Ширина 124.0mm
Длина 661.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса поликарбонат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25°C - 40°C°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма 93336

Код изделия 18015

Бренд INTELIGHT
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма 93335

Код изделия 18014

Бренд INTELIGHT
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма 93338

Код изделия 16617

Бренд INTELIGHT
Высота 123.0mm
Ширина 246.0mm



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма E1

Код изделия 20388

Бренд INTELIGHT



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма E2

Код изделия 15303

Бренд INTELIGHT
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма E3

Код изделия 15304

Бренд INTELIGHT
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма E4

Код изделия 15237

Бренд INTELIGHT
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма E7

Код изделия 15236

Бренд INTELIGHT
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма E8

Код изделия 20392

Бренд INTELIGHT
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма E9

Код изделия 20390

Бренд INTELIGHT
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма OR11

Код изделия 23692

Бренд INTELIGHT
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма OR12

Код изделия 23722

Бренд INTELIGHT
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма OR5

Код изделия 23691

Бренд INTELIGHT
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма VD5

Код изделия 18002




Бренд INTELIGHT
Высота 125.0mm
Ширина 125.0mm
Гарантия 1 года / лет

Аварийный светильник Prolumen 3W 3h AT DALI черный 230V 3.5W 450lm IP20 750

Код изделия 23403





Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Максимальная мощность 3.5W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 129W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Источник света SAMSUNG LED
Cri 70
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 30.0mm
Диаметр 55.0mm
Диаметр отверстия для установки 50mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0° - +45°C
Батарея LiFePO4 3200mAh
Гарантия 5 года / лет

Комплект включает две разные линзы.

Аварийный светильник Prolumen 3W 3h AT белый 230V 3.5W 240lm IP20 750

Код изделия 19525

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Максимальная мощность 3.5W/1m
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника 69W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Источник света SAMSUNG LED
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 80.0mm
Диаметр отверстия для установки 50mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0° - +45°C
Батарея LiFePO4 1500mAh
Гарантия 5 года / лет

Комплект включает две разные линзы.



Аварийный светильник Prolumen EM29-DA-3H, 1F белый 230V 2.5W 380lm IP20 DALI 750

Код изделия 23106 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 2.5W
Максимальная мощность 2.5W/1m
Номинальный ток 2000mA
Световой поток 380люмена(ов)
Эффективность светильника 152W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 53.0mm
Ширина 89.0mm
Длина 193.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -0° - +45°C
Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen EPE-EX1-DA-3H, 1F белый 230V 3W 220lm IP20 DALI 850

Код изделия 23107 **DALI dimmable**



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Номинальный ток 6000mA
Световой поток 220люмена(ов)
Эффективность светильника 73W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 45.0mm
Ширина 223.0mm
Длина 315.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -0° - +45°C
Батарея LiFePO4 3,2V 1500mAh
Гарантия 5 года / лет

Аварийный светильник Prolumen Exit M22 AT, 3h черный 230V 9W 800lm IP66 850

Код изделия 17859



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника 89W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 80
Защитное стекло IP66
Высота 202.0mm
Ширина 120.0mm
Длина 202.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -35° - +45°C
Батарея LiFePO4 6,4V 6000mAh
Гарантия 5 года / лет

Аварийный светильник Prolumen Exit M22 DALI, 3h черный 230V 9W 800lm IP66 850

Код изделия 18155



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника 89W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 80
Защитное стекло IP66
Высота 202.0mm
Ширина 120.0mm
Длина 202.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -35° - +45°C
Батарея LiFePO4 6,4V 6000mAh
Гарантия 5 года / лет

Аварийный светильник Prolumen EXIT M3 AT белый 230V 8W 650lm 120° IP65 850

Код изделия 23296



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 650люмена(ов)
Эффективность светильника 81W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 77.0mm
Ширина 135.0mm
Длина 335.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 6,4V
Гарантия 5 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Аварийный светильник Prolumen EXIT M3 AT, DALI белый 230V 8W 650lm 120° IP65 850

Код изделия 19375



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 650люмена(ов)
Эффективность светильника 81W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 77.0mm
Ширина 135.0mm
Длина 335.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 6,4V
Гарантия 5 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Аварийный светильник Prolumen EXIT M3 3h AT белый 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Код изделия 17220



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника 33W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 62.0mm
Ширина 105.0mm
Длина 340.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 6,4V
Гарантия 5 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Аварийный светильник Prolumen EXIT M3 3H DALI белый 230V 6W 200lm 120° IP65 DALI 850

Код изделия 17564 **DALI dimmable**



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника 33W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 62.0mm
Ширина 105.0mm
Длина 340.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 6,4V
Гарантия 5 года / лет

Аварийный светильник Prolumen EXIT M3 3h MT белый 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Код изделия 17221




Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника 33W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 62.0mm
Ширина 105.0mm
Длина 340.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 6,4V
Гарантия 5 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Аварийный светильник Prolumen EXIT M3B 3h белый 230V 14W 1200lm IP65 850

Код изделия 18142

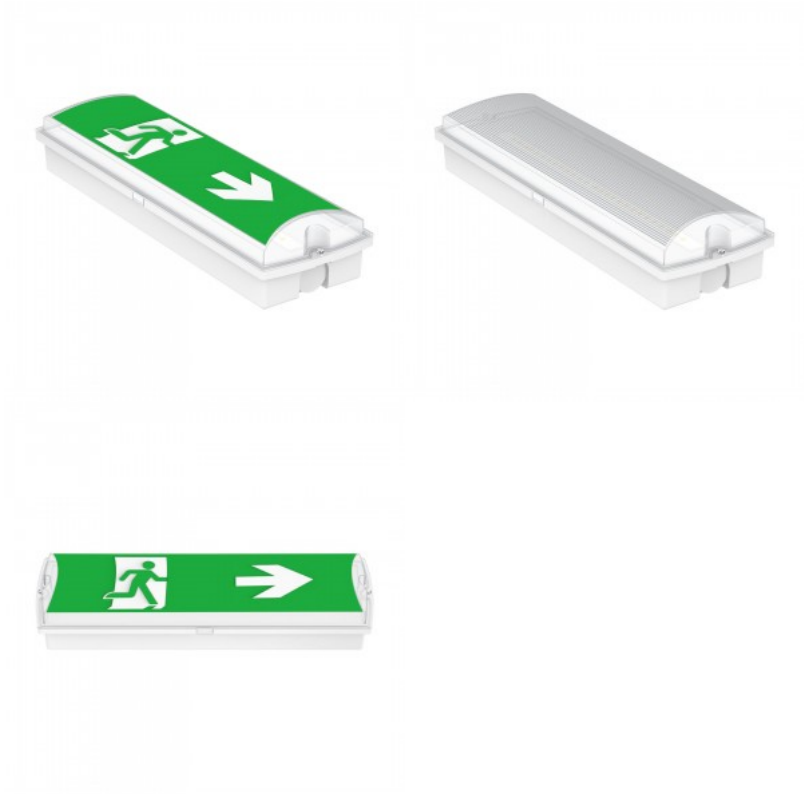

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 14W
Максимальная мощность 14W/1m
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника 86W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 77.0mm
Ширина 135.0mm
Длина 335.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 6,4V
Гарантия 5 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Аварийный светильник Prolumen EXIT X1 AT 3h DALI белый 230V 3W 180lm 120° IP20 DALI 750

Код изделия 23698 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Световой поток 180люмена(ов)
Эффективность светильника 60W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 38.0mm
Ширина 164.0mm
Длина 235.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 6,4V 600mAh
Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen EXIT X12 AT 3h DALI белый 230V 3W 180lm 120° IP20 DALI 750

Код изделия 23355 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Световой поток 180люмена(ов)
Эффективность светильника 60W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 59.0mm
Ширина 218.0mm
Длина 403.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура 0-45°C
Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen EXIT X2B AT 3h DALI белый 230V 3W 180lm 120° IP65 DALI 750

Код изделия 23702 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Световой поток 180люмена(ов)
Эффективность светильника 60W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Cri 70
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 59.0mm
Ширина 213.0mm
Длина 362.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0-45°C
Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen EXIT X2B AT 3h DALI белый 230V 3W 180lm 120° IP65 DALI 750

Код изделия 22984 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Световой поток 180люмена(ов)
Эффективность светильника 60W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Cri 70
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 59.0mm
Ширина 213.0mm
Длина 362.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура 0-45°C
Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen EXIT X2B AT 3h белый 230V 3W 180lm 120° IP65 750

Код изделия 17836

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Световой поток 180люмена(ов)
Эффективность светильника 60W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 59.0mm
Ширина 213.0mm
Длина 362.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура 0-45°C
Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen EXIT X2B riputustrossid белый

Код изделия 23497

Бренд Prolumen
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Аварийный светильник Prolumen EXIT X2B seinakinnitus белый

Код изделия 23496



Бренд Prolumen
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Аварийный светильник Prolumen EXIT X3B AT 3h белый 230V 2.5W 200lm 120° IP65 750

Код изделия 17835



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 2.5W
Максимальная мощность 2.5W/1m
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 92.0mm
Ширина 182.0mm
Длина 382.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура 0-45°C
Гарантия 5 года / лет

Аварийный светильник Prolumen EXIT X3B AT 3h черный 230V 2.5W 200lm 120° IP65 760

Код изделия 22775

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 2.5W
Максимальная мощность 2.5W/1m
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура холодный белый 6000K
Угол линзы 120
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 92.0mm
Ширина 182.0mm
Длина 382.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура 0-45°C
Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen EXIT X5 3h белый 230V 6W IP65 850

Код изделия 22200

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 194.0mm
Ширина 108.0mm
Длина 340.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Благодаря специальной линзе, освещает до 30 метров вперед.

Аварийный светильник Prolumen EXIT X5 3h белый 230V 6W IP65 DALI 850

Код изделия 17563 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 194.0mm
Ширина 108.0mm
Длина 340.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Благодаря специальной линзе, освещает до 30 метров вперед.




Аварийный светильник Prolumen EXIT X6 3h AT белый 230V 3W IP20 750

Код изделия 17210

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 230.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 328.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 3,2V 1500mAh
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светильник аварийного выхода с регулируемым положением по желанию. Благодаря специальной линзе освещает до 30 метров.

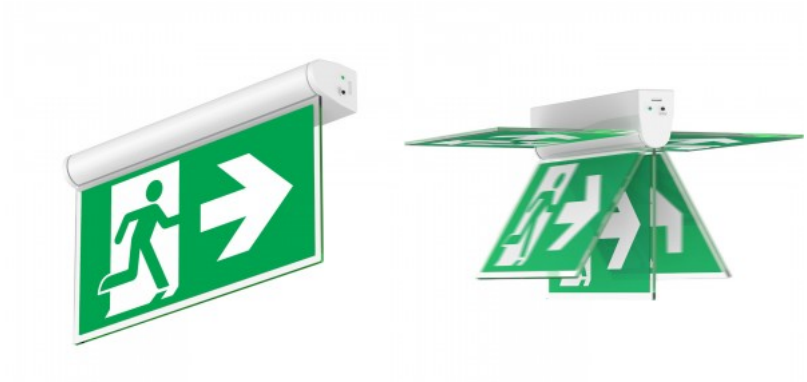


Аварийный светильник Prolumen EXIT X6 3h MT белый 230V 3W IP20 850

Код изделия 17219

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 230.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 328.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 3,2V 1500mAh
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет


Светильник аварийного выхода с регулируемым положением по желанию. Благодаря специальной линзе освещает до 30 метров.

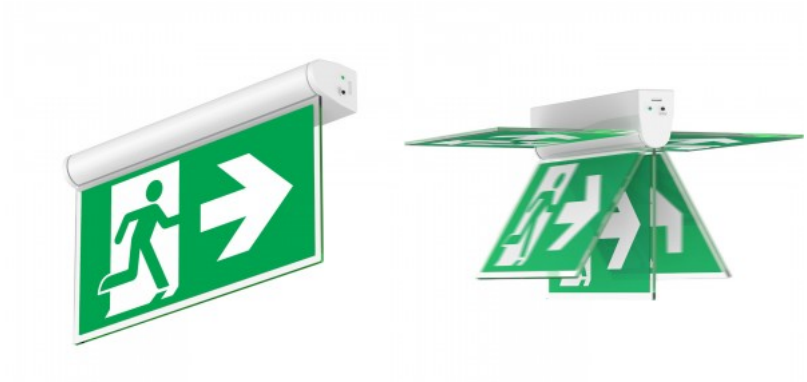

Аварийный светильник Prolumen EXIT X6 3h белый 230V 3W IP20 DALI 850

Код изделия 17562 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 230.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 328.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 3,2V 1500mAh
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

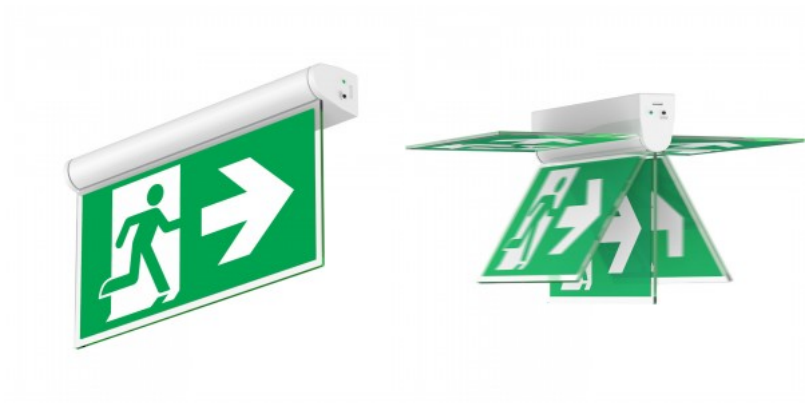

Светильник аварийного выхода с регулируемым положением по желанию. Благодаря специальной линзе освещает до 30 метров.

Аварийный светильник Prolumen Exit X6 AT, 3h белый 230V 3W 220lm IP20 850

Код изделия 17699

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Световой поток 220люмена(ов)
Эффективность светильника 73W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 230.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 328.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -0° - +45°C
Батарея LiFePO4 3,2V 1500mAh
Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen Exit X7 3H AT белый 230V 3W IP40 750

Код изделия 23597

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Цветовая температура дневной белый 5000K
Источник света SAMSUNG LED
Cri 70
Защитное стекло IP40
Высота 45.0mm
Ширина 190.0mm
Длина 330.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0° - +45°C
Батарея LiFePO4 1500mAh
Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen EXIT X7 белый 230V 3W IP40 DALI 850

Код изделия 18135 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 80
Защитное стекло IP40
Высота 190.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 330.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 3.2V 1500m
Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen M2 AT 3h белый круглый 6W 450lm IP65 750

Код изделия 17834

Бренд Prolumen
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Рабочая температура 0-45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen M2 CBS белый 230V 3.5W 240lm IP20 750

Код изделия 17646

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.30
Мощность 3.5W
Максимальная мощность 3.5W/1m
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника 69W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Источник света SAMSUNG LED
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 55.3mm
Диаметр 140.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура 0° - +45°C
Батарея LiFePO4 1500mAh
Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные линзы. В качестве дополнительного оборудования доступен корпус IP65.

Аварийный светильник Prolumen M2 IP65 box белый круглый IP65

Код изделия 17246

Бренд Prolumen
Защитное стекло IP65
Высота 78.0mm
Диаметр 175.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура 0-45°C
Гарантия 5 года / лет

Корпус IP65



Аварийный светильник Prolumen M2, 3h AT ST белый круглый 230V 3W 240lm IP20 750

Код изделия 17245

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 62.0mm
Диаметр 140.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 1500mAh
Гарантия 5 года / лет

Комплект включает две разные линзы. В качестве дополнительного оборудования доступен корпус IP65.



Аварийный светильник Prolumen M2, 3h белый круглый 230V 3.5W 240lm IP20 DALI 750

Код изделия 17566 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 3.5W
Максимальная мощность 3.5W/1m
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника 69W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 62.0mm
Диаметр 140.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 1500mAh
Гарантия 5 года / лет

Комплект включает две разные линзы. В качестве дополнительного оборудования доступен корпус IP65.



Аварийный светильник Prolumen M2, 3h белый круглый 230V 6W 450lm IP20 DALI 750

Код изделия 18137 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 62.0mm
Диаметр 140.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 1500mAh
Гарантия 5 года / лет

Комплект включает две разные линзы. В качестве дополнительного оборудования доступен корпус IP65.



Аварийный светильник Prolumen M2, 3h черный круглый 230V 3.5W 240lm IP20 750

Код изделия 22779

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Максимальная мощность 3.5W/1m
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника 69W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 62.0mm
Диаметр 140.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 1500mAh
Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные линзы. В качестве дополнительного оборудования доступен корпус IP65.

Аварийный светильник Prolumen M2, 3h черный круглый 230V 3.5W 240lm IP20 DALI 750

Код изделия 19324 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 3.5W
Максимальная мощность 3.5W/1m
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника 69W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 62.0mm
Диаметр 140.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 1500mAh
Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные линзы. В качестве дополнительного оборудования доступен корпус IP65.

Аварийный светильник Prolumen M2, AT, 3h белый круглый 230V 6W 450lm IP20 750

Код изделия 17744

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 55.3mm
Диаметр 140.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 1500mAh
Гарантия 5 года / лет

Комплект включает две разные линзы. В качестве дополнительного оборудования доступен корпус IP65.



Аварийный светильник Prolumen M2, AT, 3h белый круглый 230V 6W 450lm IP20 DALI 750

Код изделия 23363 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 55.3mm
Диаметр 140.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 1500mAh
Гарантия 5 года / лет

Комплект включает две разные линзы. В качестве дополнительного оборудования доступен корпус IP65.



Аварийный светильник Prolumen M2, AT, 3h черный круглый 230V 6W 450lm IP20 DALI 750

Код изделия 23364 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 55.3mm
Диаметр 140.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 1500mAh
Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные линзы. В качестве дополнительного оборудования доступен корпус IP65.

Аварийный светильник Prolumen M2, AT, 3h черный круглый 230V 6W 450lm IP20 DALI 750

Код изделия 23492 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 55.3mm
Диаметр 140.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 1500mAh
Гарантия 5 года / лет

Комплект включает две разные линзы. В качестве дополнительного оборудования доступен корпус IP65.



Аварийный светильник Prolumen M22 AT, 3h белый 230V 9W 800lm IP66 850

Код изделия 17860



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника 89W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 80
Защитное стекло IP66
Высота 202.0mm
Ширина 120.0mm
Длина 202.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -35° - +45°C
Батарея LiFePO4 6,4V 6000mAh
Гарантия 5 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Аварийный светильник Prolumen M4 2h AT белый 230V 4W 450lm IP20 750

Код изделия 23294



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Максимальная мощность 6W/1m
Номинальный ток 1500mA
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 113W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Источник света SAMSUNG LED
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 48.0mm
Ширина 148.0mm
Длина 148.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0° - +45°C
Батарея LiFePO4 1500mAh
Гарантия 5 года / лет

Комплект включает две разные линзы.

Аварийный светильник Prolumen M4 3h AT белый 230V 3.5W 240lm IP20 750

Код изделия 19524

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Максимальная мощность 3.5W/1m
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника 69W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Источник света SAMSUNG LED
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 48.0mm
Ширина 148.0mm
Длина 148.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0° - +45°C
Батарея LiFePO4 1500mAh
Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные линзы.

Аварийный светильник Prolumen M4 3H DALI белый 230V 6W 450lm IP20 DALI 750

Код изделия 19325 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Источник света SAMSUNG LED
Cri 70
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 48.0mm
Ширина 148.0mm
Длина 148.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0° - +45°C
Батарея LiFePO4 1500mAh
Гарантия 5 года / лет

Комплект включает две разные линзы.



Аварийный светильник Prolumen M5 AT, 3h белый круглый 230V 3.5W 240lm IP20 750

Код изделия 17697

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Максимальная мощность 3.5W/1m
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника 69W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 48.0mm
Диаметр 140.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -0° - +45°C
Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh
Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные линзы. В качестве дополнительного оборудования доступен корпус IP65.

Аварийный светильник Prolumen M7 AT, 3h белый 230V 3.5W 220lm IP20 750

Код изделия 17698



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Максимальная мощность 3.5W/1m
Световой поток 220люмена(ов)
Эффективность светильника 63W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 98.0mm
Ширина 63.0mm
Длина 212.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -0° - +45°C
Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh
Гарантия 5 года / лет

Аварийный светильник Prolumen M9 3H DALI белый круглый 230V 6W 750lm IP65 DALI 750

Код изделия 18138 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 750люмена(ов)
Эффективность светильника 125W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 62.0mm
Диаметр 80.0mm
Диаметр отверстия для установки 72mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 6.4V 4500m
Гарантия 5 года / лет



Надежный и долговечный аварийный светильник, разработанный для обеспечения безопасности в различных условиях. Его водонепроницаемый и пылезащищенный корпус позволяет устанавливать устройство даже в сложных условиях, обеспечивая стабильное и четкое освещение в аварийных ситуациях. Устройство оснащено интеллектуальными функциями, которые гарантируют его бесперебойную работу и уменьшают необходимость в обслуживании.

Аварийный светильник Prolumen M9 3H DALI черный

круглый 230V 6W 750lm IP65 DALI 750

Код изделия 23354 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 750люмена(ов)
Эффективность светильника 125W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 62.0mm
Диаметр 80.0mm
Диаметр отверстия для установки 72mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0-45°C
Батарея LiFePO4 6.4V 4500m
Гарантия 5 года / лет



Надежный и долговечный аварийный светильник, разработанный для обеспечения безопасности в различных условиях. Его водонепроницаемый и пылезащищенный корпус позволяет устанавливать устройство даже в сложных условиях, обеспечивая стабильное и четкое освещение в аварийных ситуациях. Устройство оснащено интеллектуальными функциями, которые гарантируют его бесперебойную работу и уменьшают необходимость в обслуживании.

Аварийный светильник Prolumen Пиктограмма

Код изделия 17222

Бренд Prolumen

Пиктограмма "Выход для эвакуации" для аварийных светильников LED EXIT X6.



Аварийный светильник Prolumen Пиктограмма

Код изделия 17223

Бренд Prolumen

Пиктограмма "Выход для эвакуации" для аварийных светильников LED EXIT X6.



Аварийный светильник Prolumen Пиктограмма


Код изделия 17892

Бренд Prolumen

Пиктограмма "Выход для эвакуации" для аварийных светильников LED EXIT X3B.



Аварийный светильник Prolumen Пиктограмма

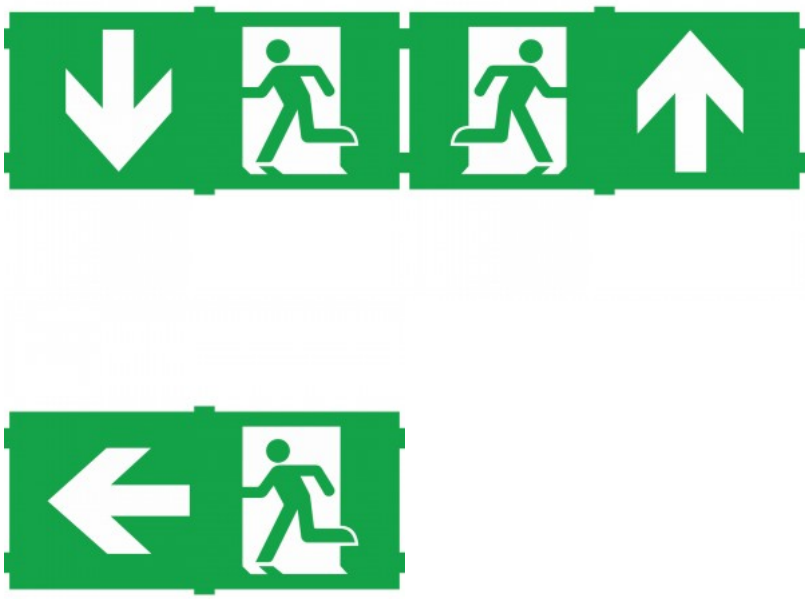


Код изделия 17893

Бренд Prolumen

Пиктограмма "Выход для эвакуации" для аварийных светильников LED EXIT X3B.

Аварийный светильник Prolumen Пиктограмма

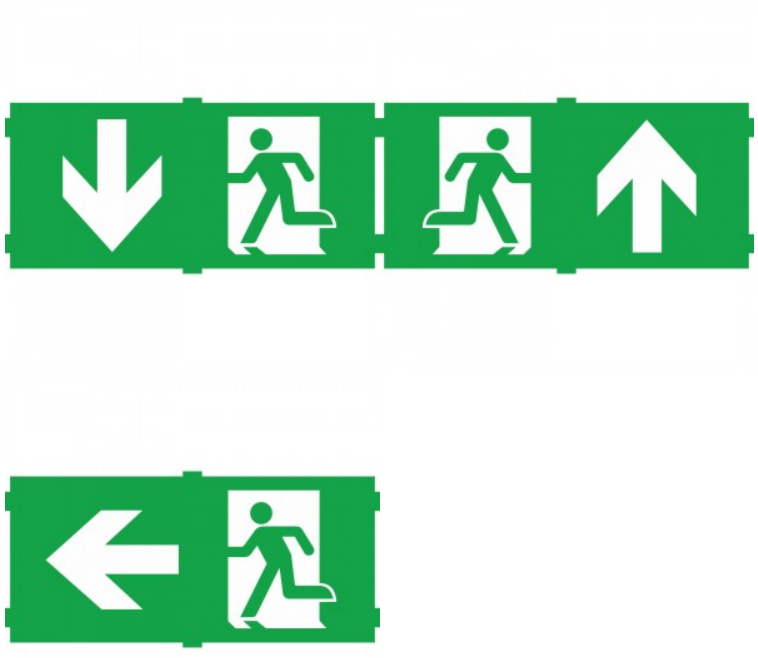

Код изделия 17894

Бренд Prolumen

Пиктограмма "Выход для эвакуации" для аварийных светильников LED EXIT X3B.