

Аварийный светильник INTELIGHT Directo S M 3H AT белый 3W CRI80 IP20

Код изделия 18196

Бренд [INTELIGHT](#)
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Cri 80
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Directo S M 3H CT Wells белый 3W CRI80 IP20

Код изделия 17995

Бренд [INTELIGHT](#)
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Cri 80
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Directo S NM 1H AT белый 230V 1.5W CRI80 IP20

Код изделия 18534


Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 1.5W
 Максимальная мощность 1.5W/1m
 Номинальный ток 500mA
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Ширина 0.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса поликарбонат
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 0 ~ +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Kasjoreja SA 3h ручное тестирование 230V 3.6W CRI70 IP20

Код изделия 16460

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 3.6W
 Максимальная мощность 3.6W/1m
 Cri 70
 Защитное стекло IP20
 Высота 250.0mm
 Ширина 28.0mm
 Длина 321.0mm
 Вес 808 g
 Вес упаковки 981 g
 В упаковке 1шт
 Материал корпуса алюминий + пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 10-40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 1 года / лет

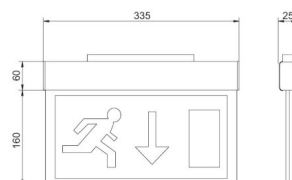


Батарея длится 3 часа. Время зарядки 24 ч Светильник является двусторонним. Он поставляется с наклейками (вправо, влево) Два режима работы: загорается, когда электричество прерывается или постоянно. Регулируемый переключатель. Изготовлено ЕС.

Аварийный светильник INTELIGHT LED Exit Orion A/TA 3h ручное тестирование серый 230V 4W IP65

Код изделия 17592

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 4W
 Максимальная мощность 4W/1m
 Защитное стекло IP65
 Высота 73.0mm
 Ширина 118.0mm
 Длина 352.0mm
 Вес 733 g
 Вес упаковки 850 g
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса серый
 Материал корпуса пластик
 Рабочая температура 10-55°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 1 года / лет

Можно использовать обычный
 осветитель с отказом питания,
 автоматически перейдет в огне.

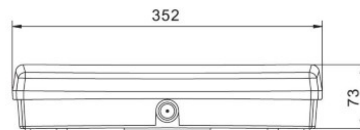


Аварийный светильник INTELIGHT LED Exit Orion AT 3h автоматическое тестирование 230V 4W IP65

Код изделия 15318

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 4W
 Максимальная мощность 4W/1m
 Защитное стекло IP65
 Высота 73.0mm
 Ширина 118.0mm
 Длина 352.0mm
 Вес 1 kg
 В упаковке 1шт
 Материал корпуса пластик
 Рабочая температура 10-55°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 1 года / лет

Можно использовать обычный
 осветитель с отказом питания,
 автоматически перейдет в огне.

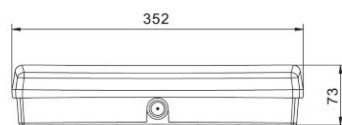

Аварийный светильник INTELIGHT LED Exit Suprema A/TA 3h автоматическое тестирование белый 230V 3W 424lm IP54 750

Код изделия 15108

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Световой поток 424люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
141W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP54

Высота 52.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 335.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 10-50°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT LED Exit Suprema P-TS SA 3h автоматическое тестирование 93957 черный 230V 5W IP54 750

Код изделия 17096

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1m

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP54

Высота 52.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 335.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10-50°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Благодаря специальной линзе освещает до 30 метров. В наличии дополнительные принадлежности: встраиваемый комплект, крепление на стену, подвесной комплект и стекло с направляющими знаками. Тестирование можно проводить как вручную с помощью кнопки на светильнике, так и с помощью системы центрального мониторинга WELLS (беспроводная).

Аварийный светильник INTELIGHT LTR-25 8W 230V 8W

Код изделия 19605

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m


В упаковке 1шт

Рабочая температура куні -25°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 1 года / лет

Нагревательный элемент предназначен для использования с аварийными огнями серий ORION и VELLA, которые постоянно находятся при температуре от + 10 ° C до -25 ° C. Активируется, когда температура ниже + 3 ° C, и деактивируется, когда она достигает + 10 ° C. Одобрено для использования с батареями NiCd, NiMH и LiFePO4 В режиме ожидания: использует менее 1 Вт Режим работы: использует максимум 15 Вт Гарантия действует, если нагревательный элемент используется внутри светильника серии ORION или VELLA.

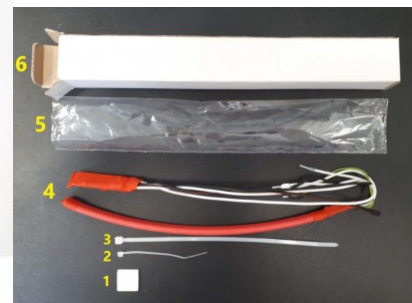

Аварийный светильник INTELIGHT ORION II 150 NM 3H AT LT 230V 12W 183lm CRI70 IP65

Код изделия 18229

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 183люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
15W

Cri 70

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 73.0mm

Ширина 118.0mm

Длина 352.0mm

Вес 770 g

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT ORION II 250 M 3H AT 230V 3W 290lm CRI70 IP65

Код изделия 22201

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Световой поток 290люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
97W

Cri 70

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 64.0mm

Ширина 110.0mm

Длина 352.0mm

Вес 770 g

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT ORION II 250 NM 3H AT 230V 3W 290lm CRI70 IP65

Код изделия 21020

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 3W
 Максимальная мощность 3W/1m
 Световой поток 290люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 97W
 Cri 70
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Высота 64.0mm
 Ширина 110.0mm
 Длина 352.0mm
 Вес 770 g
 В упаковке 1шт
 Материал корпуса пластик
 Рабочая температура -20 - +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT ORION LED 100 II CB центральная батарея 230V 3.5W 126lm CRI70 IP65

Код изделия 15621

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 3.5W
 Максимальная мощность 3.5W/1m
 Световой поток 126люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 36W
 Cri 70
 Защитное стекло IP65
 Высота 73.0mm
 Ширина 118.0mm
 Длина 352.0mm
 Вес 770 g
 В упаковке 1шт
 Материал корпуса пластик
 Рабочая температура 10-55°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT ORION LED 100 SA 3H CT LT центральная батарея белый 230V 15W 122lm 30° IP65 750

Код изделия 17402

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 122люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
8W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Угол линзы 30

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 64.0mm

Ширина 110.0mm

Длина 352.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Рабочая температура 10-40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет

Светодиодный аварийный
светильник для систем с
центральной батареей от
аккумулятора. Гарантия
аккумулятора 1 год.

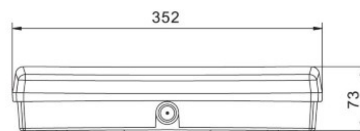

Аварийный светильник INTELIGHT ORION LED 150 CB центральная батарея 230V 3.5W 182lm CRI70 IP65

Код изделия 15622

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Максимальная мощность 3.5W/1m

Световой поток 182люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
52W

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 64.0mm

Ширина 110.0mm

Длина 352.0mm

Вес 770 g


В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Рабочая температура 10-55°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет

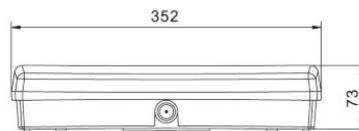

Аварийный светильник INTELIGHT ORION LED 150 SA 3H CT LT центральная батарея белый 230V 15W 183lm 30° IP65 750

Код изделия 17401

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 183люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
12W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Угол линзы 30

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 64.0mm

Ширина 110.0mm

Длина 352.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Рабочая температура 10-40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Светодиодный аварийный
светильник для систем с
центральной питанием от
аккумулятора. Гарантия
аккумулятора 1 год.

Аварийный светильник INTELIGHT Starlet QUAD LED SC 250 M 1H AT белый квадратный 230V 5W 240lm IP20 750

Код изделия 18270

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1m

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
48W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 35.5mm

Ширина 133.0mm

Длина 133.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Форма квадратный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet QUAD LED SCH 250 M/NM 3H AT Автоматическое тестирование 92966 белый квадратный 230V 6W 240lm IP20 750

Код изделия 16644

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
40W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 35.5mm

Ширина 133.0mm

Длина 133.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Форма квадратный

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H AT Автоматическое тестирование 92816 белый квадратный 3.5W 150lm IP20 750

Код изделия 17253

Бренд [INTELIGHT](#)
 Мощность 3.5W
 Максимальная мощность 3.5W/1m
 Световой поток 150люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 43W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP20
 Ширина 0.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса поликарбонат
 Форма квадратный
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 0 ~ +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H CT Wells LT 92818 белый квадратный 4W 170lm IP20 750

Код изделия 17403

Бренд [INTELIGHT](#)
 Мощность 4W
 Максимальная мощность 4W/1m
 Световой поток 170люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 43W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP20
 Ширина 0.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса поликарбонат
 Форма квадратный
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 0 ~ +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet QUAD LED SOH 250 М 1Н АТ белый квадратный 230V 5W 260lm IP20 750

Код изделия 18269

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 5W
 Максимальная мощность 5W/1m
 Световой поток 260люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 52W
 Цветовая температура дневной
 белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP20
 Высота 35.5mm
 Ширина 133.0mm
 Длина 133.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса поликарбонат
 Форма квадратный
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура 0 ~ +40°C
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet QUAD LED SOH 250 М/NM 3Н АТ automatic testing 92866 белый квадратный 230V 6W 260lm IP20 750

Код изделия 16643

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 6W
 Максимальная мощность 6W/1m
 Световой поток 260люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 43W
 Цветовая температура дневной
 белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP20
 Высота 35.5mm
 Ширина 133.0mm
 Длина 133.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса поликарбонат
 Форма квадратный
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура 0 ~ +40°C
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET QUAD SC 250 M 1H CT белый квадратный 6W 254lm IP20 750

Код изделия 18289

Бренд [INTELIGHT](#)

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 254люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
42W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Ширина 0.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Форма квадратный

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET QUAD SCH 350 NM, SCH 1H CT - централизованная система тестирования белый квадратный 230V 2W 356lm IP20 750

Код изделия 18285

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2W

Максимальная мощность 2W/1m

Световой поток 356люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
178W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 35.5mm

Ширина 133.0mm

Длина 133.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Форма квадратный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET QUAD SO 250 M 1H СТ белый квадратный 6W 263lm IP20 750

Код изделия 18288

Бренд [INTELIGHT](#)

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 263люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
44W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Ширина 0.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Форма квадратный

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 1h automatic testing 92988 черный квадратный 230V 1.5W 260lm IP20 750

Код изделия 16616

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 1.5W

Максимальная мощность 1.5W/1m

Световой поток 260люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
173W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 35.5mm

Ширина 133.0mm

Длина 133.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса поликарбонат

Форма квадратный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 3h Автоматическое тестирование 92986 черный квадратный 230V 1.5W 260lm IP20 750

Код изделия 17099

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 1.5W
 Максимальная мощность 1.5W/1m
 Световой поток 260люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 173W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP20
 Высота 35.5mm
 Ширина 133.0mm
 Длина 133.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса поликарбонат
 Форма квадратный
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 0 ~ +40°C
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET QUAD SO 350 NM 2H AT белый квадратный 230V 3W 391lm IP20 750

Код изделия 22132

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 3W
 Максимальная мощность 3W/1m
 Световой поток 391люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 130W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP20
 Высота 35.5mm
 Ширина 133.0mm
 Длина 133.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса поликарбонат
 Форма квадратный
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 0 ~ +40°C
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet Quad SO, NM, MT, 1h ручное тестирование черный квадратный 230V 1.5W 260lm IP20 750

Код изделия 16406

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 1.5W
 Максимальная мощность 1.5W/1m
 Световой поток 260люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 173W
 Цветовая температура дневной
 белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP20
 Высота 35.5mm
 Ширина 133.0mm
 Длина 133.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса поликарбонат
 Форма квадратный
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура 0 ~ +40°C
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET QUAD SON 350 NM 2H СТ белый квадратный 230V 3W 390lm IP20 750

Код изделия 18291

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 3W
 Максимальная мощность 3W/1m
 Световой поток 390люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 130W
 Цветовая температура дневной
 белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP20
 Высота 35.5mm
 Ширина 133.0mm
 Длина 133.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса поликарбонат
 Форма квадратный
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура 0 ~ +40°C
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 M 3H CT Wells белый круглый 4W 150lm IP20 750

Код изделия 17994

Бренд [INTELIGHT](#)

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Световой поток 150люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
38W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Ширина 0.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 M 3H CT Wells черный круглый 4W 150lm IP20 750

Код изделия 18011

Бренд [INTELIGHT](#)

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Световой поток 150люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
38W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Ширина 0.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса поликарбонат

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 NM 1H AT белый круглый 1W 148lm IP20 750

Код изделия 22692

Бренд [INTELIGHT](#)

Мощность 1W

Максимальная мощность 1W/1m

Световой поток 148люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
148W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Ширина 0.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 NM 1H MT белый круглый 1W 148lm IP20 750

Код изделия 22693

Бренд [INTELIGHT](#)

Мощность 1W

Максимальная мощность 1W/1m

Световой поток 148люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
148W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Ширина 0.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SC 350 NM 2H AT черный круглый 2,5W 335lm IP20 750

Код изделия 22616

Бренд [INTELIGHT](#)

Мощность 2,5W

Максимальная мощность 2.5W/1m

Световой поток 335люмена(ов)

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Ширина 0.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса поликарбонат

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h автоматическое тестирование 91672 белый круглый 230V 6W 240lm IP20 750

Код изделия 16999

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
40W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 32.0mm

Диаметр 145.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура +10 ~ +55°C

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h ручное тестирование 91674 белый круглый 230V 6W 240lm IP20 750

Код изделия 16998

Бренд [INTELIGHT](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
40W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Диаметр 145.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура +10 ~ +55°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H AT белый круглый 4W 171lm IP20 750

Код изделия 22971

Бренд [INTELIGHT](#)
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 171люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
43W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H AT черный круглый 4W 171lm IP20 750

Код изделия 19087

Бренд [INTELIGHT](#)

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Световой поток 171люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
43W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Ширина 0.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса поликарбонат

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H CT Wells белый круглый 4W 150lm IP20 750

Код изделия 17993

Бренд [INTELIGHT](#)

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Световой поток 150люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
38W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Ширина 0.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H CT Wells черный круглый 4W 150lm IP20 750

Код изделия 18012

Бренд [INTELIGHT](#)

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Световой поток 150люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
38W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Ширина 0.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса поликарбонат

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 NM 1H AT белый круглый 1W 171lm IP20 750

Код изделия 18562

Бренд [INTELIGHT](#)

Мощность 1W

Максимальная мощность 1W/1m

Световой поток 171люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
171W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Ширина 0.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 NM 1Н МТ белый круглый 1W 171lm IP20 750

Код изделия 22694

Бренд [INTELIGHT](#)

Мощность 1W

Максимальная мощность 1W/1m

Световой поток 171люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
171W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Ширина 0.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 NM 3Н МТ черный круглый 1.5W 171lm IP20 750

Код изделия 19707

Бренд [INTELIGHT](#)

Мощность 1.5W

Максимальная мощность 1.5W/1m

Световой поток 171люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
114W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Ширина 0.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса поликарбонат

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SO 250 NM 3H AT белый круглый 1,5W 299lm IP20 750

Код изделия 20440

Бренд [INTELIGHT](#)

Мощность 1,5W

Максимальная мощность 1.5W/1m

Световой поток 299люмена(ов)

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Ширина 0.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SO 350 NM 2H AT белый круглый 1,5W 299lm IP20 750

Код изделия 22202

Бренд [INTELIGHT](#)

Мощность 1,5W

Максимальная мощность 1.5W/1m

Световой поток 299люмена(ов)

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Ширина 0.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h автоматическое тестирование 91756 белый круглый 230V 6W 280lm IP20 750

Код изделия 16996

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 280люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
47W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 32.0mm

Диаметр 145.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура +10 ~ +55°C

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h ручное тестирование 91758 белый круглый 230V 6W 280lm IP20 750

Код изделия 16997

Бренд [INTELIGHT](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 280люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
47W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Диаметр 145.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура +10 ~ +55°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet Round SOH, A, AT 2h automatic testing белый круглый 230V 3W 380lm IP20 750

Код изделия 17516

Бренд [INTELIGHT](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Световой поток 380люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
127W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Диаметр 145.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура +10 ~ +55°C
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET ROUND SP 350 NM 2H AT черный круглый 2,5W 357lm IP20 750

Код изделия 22619

Бренд [INTELIGHT](#)

Мощность 2,5W

Максимальная мощность 2.5W/1m

Световой поток 357люмена(ов)

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Ширина 0.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса поликарбонат

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet SC, M/NM, AT, 3h, автоматическое тестирование белый круглый 230V 2W 180lm IP20 750

Код изделия 16275

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2W

Максимальная мощность 2W/1m

Световой поток 180люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
90W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Вес 324 g

Вес упаковки 378 g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet SO 200, M/NM, AT, 3h, автоматическое тестирование белый круглый 230V 2W 200lm IP20 750

Код изделия 16333

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 2W
 Максимальная мощность 2W/1m
 Световой поток 200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 100W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP20
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Форма круглый
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet SO, SA, AT, 3h, автоматическое тестирование белый круглый 230V 3W 300lm IP20 750

Код изделия 16664

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 3W
 Максимальная мощность 3W/1m
 Световой поток 300люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 100W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP20
 Высота 59.0mm
 Диаметр 70.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Форма круглый
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet SO, SA, MT, 3h, ручное тестирование белый круглый 230V 3W 300lm IP20 750

Код изделия 16456

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 59.0mm

Диаметр 70.0mm

Вес 750 g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET SPOT QUAD SC 350 M 3H MT белый квадратный 230V 9W 305lm IP20 750

Код изделия 22139

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 9W

Максимальная мощность 9W/1m

Световой поток 305люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
34W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 35.5mm

Ширина 133.0mm

Длина 133.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Форма квадратный

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0 ~ +40°C

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET SPOT QUAD SO 350 M 3H AT белый квадратный 230V 9W 346lm IP20 750

Код изделия 22138

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 9W
 Максимальная мощность 9W/1m
 Световой поток 346люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 38W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP20
 Высота 35.5mm
 Ширина 133.0mm
 Длина 133.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса поликарбонат
 Форма квадратный
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 0 ~ +40°C
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT STARLET SPOT QUAD SO 350 NM 3H MT белый квадратный 230V 3W 346lm IP20 750

Код изделия 22324

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 3W
 Максимальная мощность 3W/1m
 Световой поток 346люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 115W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP20
 Высота 35.5mm
 Ширина 133.0mm
 Длина 133.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса поликарбонат
 Форма квадратный
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 0 ~ +40°C
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet Spot Round SO 350 NM 3H MT белый 3W IP20

Код изделия 19647

Бренд [INTELIGHT](#)

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Защитное стекло IP20

Ширина 0.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet White II LED SC 200 M/NM 3H MT, ручное тестирование белый круглый 230V 2W 200lm IP20 750

Код изделия 17833

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2W

Максимальная мощность 2W/1m

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Вес 322 g

Вес упаковки 367 g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet White II LED SO 200 M/NM 3H MT, ручное тестирование белый круглый 230V 2W 200lm IP20 750

Код изделия 16437

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2W

Максимальная мощность 2W/1m

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Вес 322 g

Вес упаковки 367 g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Starlet White II LED SOH 300 M/NM 3H AT, автоматическое тестирование 92166 белый круглый 230V 3W 310lm IP20 750

Код изделия 16560

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Световой поток 310люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
103W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Suprema D, SA, AT, NT, 3h, автоматическое тестирование белый 230V 5W 350lm IP54 750

Код изделия 15127

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1m

Световой поток 350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
70W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP54

Высота 217.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 335.0mm

В ящике 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 10°C ÷ 50°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



- Простая установка NT-поверхность
- Различная оптика
- батареи с более длительным сроком службы литиево-фосфатных (LiFePO®) батарей
- Совместимость с беспроводной системой мониторинга Wells
- Видимость: 30 м

Аварийный светильник INTELIGHT Suprema D, SA, AT, PT, 3h автоматическое тестирование белый 230V 5W 350lm IP54 750

Код изделия 15128

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1m

Световой поток 350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

70W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP54

Высота 217.0mm

Ширина 80.0mm

Длина 335.0mm

В ящике 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10°C ÷ 50°C°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Простая установка РТ-

заглубленный Различная оптика

батареи с более длительным

сроком службы литиево-фосфатных

(LiFePO®) батарей Совместимость с

беспроводной системой

мониторинга Wells Видимость: 30 м

Аварийный светильник INTELIGHT SUPREMA D-std M 3H AT IP54 NT-S [BLK] черный 230V 5W IP54 750

Код изделия 16942

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1m

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP54

Высота 52.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 335.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10-50°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Благодаря специальной линзе освещает на расстояние до 30 метров. Дополнительные аксессуары включают: Комплект для врезки, набор для настенного крепления, набор для подвеса и стекло с указателями направления. Тестирование может быть выполнено либо вручную с помощью кнопки на светильнике, либо с использованием системы централизованного мониторинга WELLS (беспроводная центральная система мониторинга).

Аварийный светильник INTELIGHT SUPREMA D-std M 3H CT IP54 NT WELLS белый 230V 6W IP54 750

Код изделия 22075

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP54

Высота 52.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 335.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10-50°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



- Простая установка NT-поверхность
- Различная оптика
- батареи с более длительным сроком службы литиево-фосфатных (LiFePO®) батарей
- Совместимость с беспроводной системой мониторинга Wells
- Видимость: 30 м

Аварийный светильник INTELIGHT SUPREMA D-std M 3H CT IP54 PT WELLS белый 230V 6W 350lm IP54 750

Код изделия 22076

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

58W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 217.0mm

Ширина 80.0mm

Длина 335.0mm

В ящике 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10°C ÷ 40°C°C

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Простая установка PT-

заглубленный Различная оптика

батареи с более длительным

сроком службы литиево-фосфатных

(LiFePO®) батарей Совместимость с

беспроводной системой

мониторинга Wells Видимость: 30 м

Аварийный светильник INTELIGHT SUPREMA SO 150 M 3H AT IP54 РТ белый 230V 7W 167lm IP54 750

Код изделия 20439

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 7W
 Максимальная мощность 7W/1m
 Световой поток 167люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 24W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP54
 Высота 52.0mm
 Ширина 60.0mm
 Длина 335.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 10-50°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 CB центральная батарея 93665 230V 2.5W 157lm IP65 750

Код изделия 15623

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 2.5W
 Максимальная мощность 2.5W/1m
 Световой поток 157люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 63W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 В упаковке 1шт
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT ручное тестирование 93660 черный 230V 1.5W 157lm IP65

Код изделия 16559

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 1.5W
 Максимальная мощность 1.5W/1m
 Световой поток 157люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 105W
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT ручное тестирование 93676 230V 3.5W 125lm IP65

Код изделия 15459

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 3.5W
 Максимальная мощность 3.5W/1m
 Световой поток 125люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 36W
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 Вес 484 g
 Вес упаковки 577 g
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 1Н МТ М/ММ ручное тестирование 93675 230V 3.5W 157lm IP65 750

Код изделия 15749

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Максимальная мощность 3.5W/1m

Световой поток 157люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
45W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Вес 491 g

Вес упаковки 609 g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 3Н МТ М/ММ ручное тестирование 93667 230V 4W 157lm IP65 750

Код изделия 17830

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 4W
 Максимальная мощность 4W/1m
 Световой поток 157люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 39W
 Цветовая температура дневной
 белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 Вес 491 g
 Вес упаковки 609 g
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 М/ММ 3Н АТ Автоматическое тестирование 93622 черный 230V 3.5W 190lm IP65

Код изделия 17098

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 3.5W
 Максимальная мощность 3.5W/1m
 Световой поток 190люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 54W
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 Вес 454 g
 Вес упаковки 549 g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 NM 1H AT automatic testing 93625 черный 230V 3.5W 190lm IP65

Код изделия 16615

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Максимальная мощность 3.5W/1m

Световой поток 190люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
54W

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Вес 454 g

Вес упаковки 549 g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 A 1H MT ручное тестирование 93662 230V 314lm IP65 750

Код изделия 16526

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Световой поток 314люмена(ов)

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 CB центральная батарея 93651 230V 5W 314lm IP65 750

Код изделия 15624

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1m

Световой поток 314люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
63W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 M/NM 3H MT ручное тестирование 93653 230V 7W 314lm IP65 750

Код изделия 15246

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 7W

Максимальная мощность 7W/1m

Световой поток 314люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
45W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED ECO SO 650 SA 2H AT автоматическое тестирование 93527 230V 12W 732lm IP65 750

Код изделия 16527

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 12W
 Максимальная мощность 12W/1m
 Световой поток 732люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 61W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED SC 150 SA 3H AT автоматическое тестирование 93702 230V 5W 331lm IP65 750

Код изделия 16014

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 5W
 Максимальная мощность 5W/1m
 Световой поток 331люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 66W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED SC 250 CB центральная батарея 93700 230V 5W 331lm IP65 750

Код изделия 15625

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1m

Световой поток 331люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
66W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED SCA 250 CB центральная батарея 93699 230V 5W 333lm IP65 750

Код изделия 15626

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1m

Световой поток 333люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
67W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H AT автоматическое тестирование 93508 230V 5W 331lm IP65 750

Код изделия 15747

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1m

Световой поток 331люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
66W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Вес 546 g

Вес упаковки 600 g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 230V 7W 190lm IP65 750

Код изделия 17404

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 7W

Максимальная мощность 7W/1m

Световой поток 190люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
27W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Вес 546 g

Вес упаковки 600 g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 черный 230V 7W 190lm IP65 750

Код изделия 18013

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 7W
 Максимальная мощность 7W/1m
 Световой поток 190люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 27W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 Вес 546 g
 Вес упаковки 600 g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA LED SOH 250 CB центральная батарея 93549 230V 5W 346lm IP65 750

Код изделия 15627

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 5W
 Максимальная мощность 5W/1m
 Световой поток 346люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 69W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Cri 70
 Защитное стекло IP65
 Высота 42.0mm
 Ширина 144.0mm
 Длина 269.0mm
 В упаковке 1шт
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура 10 ~ 50°C
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA SO 150 NM 1H AT 230V 3.5W 190lm IP65 750

Код изделия 15746

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Максимальная мощность 3.5W/1m

Световой поток 190люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
54W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Вес 505 g

Вес упаковки 597 g

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA SO 250 M 1H AT 230V 7W 331lm IP65 750

Код изделия 18272

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 7W

Максимальная мощность 7W/1m

Световой поток 331люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
47W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Вес 505 g

Вес упаковки 597 g

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA SO 250 M 1H CT 230V 10W 369lm IP65 750

Код изделия 18287

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 369люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
37W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Вес 546 g

Вес упаковки 600 g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA SO 250 M 3H AT 230V 8W 333lm IP65

Код изделия 19648

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 333люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
42W

Защитное стекло IP65

Высота 42.0mm

Ширина 144.0mm

Длина 269.0mm

Вес 484 g

Вес упаковки 577 g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 10 ~ 50°C

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT VELLA SO 250 SA 3H CT 8W 250lm IP65

Код изделия 21029

Бренд [INTELIGHT](#)
 Мощность 8W
 Световой поток 250люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 31W
 Защитное стекло IP65
 Высота 144.0mm
 Ширина 269.0mm
 Длина 42.0mm
 Материал корпуса пластик



Аварийный светильник INTELIGHT WARS 2x120 LED 2h MT SA manual testing 93122 серый 230V 52W 4500lm IP65 840

Код изделия 16832

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 52W
 Максимальная мощность 52W/1m
 Световой поток 4500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 87W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Высота 88.0mm
 Ширина 124.0mm
 Длина 1262.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса серый
 Материал корпуса поликарбонат
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
 Рабочая температура -25 ~ 40°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT WARS 2X120 M 3H LT ручное тестирование + обогреватель серый 230V 66W 4825lm IP65 840

Код изделия 18093

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 66W

Максимальная мощность 66W/1m

Световой поток 4825люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

73W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 88.0mm

Ширина 124.0mm

Длина 661.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса поликарбонат

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -25°C - 40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT WARS 2x120 серый 230V 49W 4500lm IP65 840

Код изделия 18094

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 49W

Максимальная мощность 49W/1m

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 88.0mm

Ширина 124.0mm

Длина 1262.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса поликарбонат

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -25 ~ 40°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA 3H MT manual testing серый 230V 27W 2700lm IP65 840

Код изделия 16283

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 27W

Максимальная мощность 27W/1m

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 88.0mm

Ширина 124.0mm

Длина 661.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса поликарбонат

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -25°C - 40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA-6W 2H AT automatic testing серый 230V 27W 2700lm IP65 840

Код изделия 16284

Бренд [INTELIGHT](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 27W
 Максимальная мощность 27W/1m
 Световой поток 2700люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Высота 88.0mm
 Ширина 124.0mm
 Длина 661.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса серый
 Материал корпуса поликарбонат
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -25°C - 40°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма 93336

Код изделия 18015

Бренд [INTELIGHT](#)
 Высота 150.0mm
 Ширина 300.0mm
 Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма 93335

Код изделия 18014

Бренд [INTELIGHT](#)
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма 93338

Код изделия 16617

Бренд [INTELIGHT](#)
Высота 123.0mm
Ширина 246.0mm



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма E1

Код изделия 20388

Бренд [INTELIGHT](#)



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма E2

Код изделия 15303

Бренд [INTELIGHT](#)
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма E3

Код изделия 15304

Бренд [INTELIGHT](#)
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма E4

Код изделия 15237

Бренд [INTELIGHT](#)
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма E7

Код изделия 15236

Бренд [INTELIGHT](#)
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма E8

Код изделия 20392

Бренд [INTELIGHT](#)
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма E9

Код изделия 20390

Бренд [INTELIGHT](#)
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник INTELIGHT Пиктограмма VD5

Код изделия 18002

Бренд [INTELIGHT](#)
Высота 125.0mm
Ширина 125.0mm
Гарантия 1 года / лет



Аварийный светильник Prolumen 3W 3h AT белый 230V 3.5W 240lm IP20 750

Код изделия 19525

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Максимальная мощность 3.5W/1m
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 69W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Источник света [SAMSUNG LED](#)
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 80.0mm
Диаметр отверстия для установки 50mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0° - +45°C
Батарея LiFePO4 1500mAh
Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные линзы.

Аварийный светильник Prolumen EM29-DA-3H, 1F белый 230V 2.5W 380lm IP20 DALI 750

Код изделия 23106 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 2.5W

Максимальная мощность 2.5W/1m

Номинальный ток 2000mA

Световой поток 380люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
152W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 53.0mm

Ширина 89.0mm

Длина 193.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -0° - +45°C

Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen EPE-EX1-DA-3H, 1F белый 230V 3W 220lm IP20 DALI 850

Код изделия 23107 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Номинальный ток 6000mA

Световой поток 220люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
73W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Высота 45.0mm

Ширина 223.0mm

Длина 315.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -0° - +45°C

Батарея LiFePO4 3,2V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen Exit M22 AT, 3h черный 230V 9W 800lm IP66 850

Код изделия 17859

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 9W

Максимальная мощность 9W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

89W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP66

Высота 202.0mm

Ширина 120.0mm

Длина 202.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -35° - +45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 6000mAh

Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen Exit M22 DALI, 3h черный 230V 9W 800lm IP66 850

Код изделия 18155

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 9W

Максимальная мощность 9W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

89W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP66

Высота 202.0mm

Ширина 120.0mm

Длина 202.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -35° - +45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 6000mAh

Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen EXIT М3 АТ белый 230V 8W 650lm 120° IP65 850

Код изделия 23296

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

81W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 77.0mm

Ширина 135.0mm

Длина 335.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V

Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen EXIT М3 АТ, DALI белый 230V 8W 650lm 120° IP65 850

Код изделия 19375

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

81W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 77.0mm

Ширина 135.0mm

Длина 335.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V

Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen EXIT М3 3h АТ белый 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Код изделия 17220

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

33W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 62.0mm

Ширина 105.0mm

Длина 340.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V

Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen EXIT М3 3Н DALI белый 230V 6W 200lm 120° IP65 DALI 850

Код изделия 17564 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
33W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 62.0mm

Ширина 105.0mm

Длина 340.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V

Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen EXIT М3 3h MT белый 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Код изделия 17221

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

33W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 62.0mm

Ширина 105.0mm

Длина 340.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V

Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen EXIT МЗВ 3h белый 230V 14W 1200lm IP65 850

Код изделия 18142

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 14W

Максимальная мощность 14W/1m

Световой поток 1200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

86W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 77.0mm

Ширина 135.0mm

Длина 335.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V

Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen EXIT X2B AT 3h DALI белый 230V 3W 180lm 120° IP65 DALI 750

Код изделия 22984 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Световой поток 180люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
60W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 59.0mm

Ширина 213.0mm

Длина 362.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура 0-45°C

Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen EXIT X2B AT 3h белый 230V 3W 180lm 120° IP65 750

Код изделия 17836

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Световой поток 180люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

60W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 59.0mm

Ширина 213.0mm

Длина 362.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура 0-45°C

Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen EXIT ХЗВ АТ 3h белый 230V 2.5W 200lm 120° IP65 750

Код изделия 17835

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2.5W

Максимальная мощность 2.5W/1m

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 120

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 92.0mm

Ширина 182.0mm

Длина 382.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура 0-45°C

Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen EXIT X3B AT 3h черный 230V 2.5W 200lm 120° IP65 760

Код изделия 22775

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2.5W

Максимальная мощность 2.5W/1m

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура холодный
белый 6000K

Угол линзы 120

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 92.0mm

Ширина 182.0mm

Длина 382.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура 0-45°C

Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen EXIT X5 3h белый 230V 6W IP65 850

Код изделия 22200

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 194.0mm

Ширина 108.0mm

Длина 340.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Благодаря специальной линзе,
освещает до 30 метров вперед.

Аварийный светильник Prolumen EXIT X5 3h белый 230V 6W IP65 DALI 850

Код изделия 17563 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 194.0mm

Ширина 108.0mm

Длина 340.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Благодаря специальной линзе,
освещает до 30 метров вперед.

Аварийный светильник Prolumen EXIT X6 3h AT белый 230V 3W IP20 750

Код изделия 17210

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 230.0mm

Ширина 43.0mm

Длина 328.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 3,2V 1500mAh

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник аварийного выхода с регулируемым положением по желанию. Благодаря специальной линзе освещает до 30 метров.

Аварийный светильник Prolumen EXIT X6 3h MT белый 230V 3W IP20 850

Код изделия 17219

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Высота 230.0mm

Ширина 43.0mm

Длина 328.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 3,2V 1500mAh

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник аварийного выхода с регулируемым положением по желанию. Благодаря специальной линзе освещает до 30 метров.

Аварийный светильник Prolumen EXIT X6 3h белый 230V 3W IP20 DALI 850

Код изделия 17562 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Высота 230.0mm

Ширина 43.0mm

Длина 328.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 3,2V 1500mAh

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Светильник аварийного выхода с
регулируемым положением по
желанию. Благодаря специальной
линзе освещает до 30 метров.



Аварийный светильник Prolumen Exit X6 AT, 3h белый 230V 3W 220lm IP20 850

Код изделия 17699

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Световой поток 220люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
73W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Высота 230.0mm

Ширина 43.0mm

Длина 328.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -0° - +45°C

Батарея LiFePO4 3,2V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen EXIT X7 белый 230V 3W IP40 DALI 850

Код изделия 18135 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP40

Высота 190.0mm

Ширина 45.0mm

Длина 330.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 3.2V 1500m

Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen M2 AT 3h белый круглый 6W 450lm IP65 750

Код изделия 17834

Бренд [Prolumen](#)

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
75W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Рабочая температура 0-45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen M2 CBS белый 230V 3.5W 240lm IP20 750

Код изделия 17646

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.30
 Мощность 3.5W
 Максимальная мощность 3.5W/1m
 Световой поток 240люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 69W
 Цветовая температура дневной
 белый 5000K
 Источник света [SAMSUNG LED](#)
 Cri 70
 Защитное стекло IP20
 Высота 55.3mm
 Диаметр 140.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 30шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура 0° - +45°C
 Батарея LiFePO4 1500mAh
 Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные
 линзы. В качестве дополнительного
 оборудования доступен корпус
 IP65.

Аварийный светильник Prolumen M2 IP65 box белый круглый IP65

Код изделия 17246

Бренд [Prolumen](#)
 Защитное стекло IP65
 Высота 78.0mm
 Диаметр 175.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 20шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса поликарбонат
 Полировка коврик
 Форма круглый
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура 0-45°C
 Гарантия 5 года / лет



Корпус IP65

Аварийный светильник Prolumen M2, 3h AT ST белый круглый 230V 3W 240lm IP20 750

Код изделия 17245

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 62.0mm

Диаметр 140.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 1500mAh

Гарантия 5 года / лет

Комплект включает две разные линзы. В качестве дополнительного оборудования доступен корпус IP65.



Аварийный светильник Prolumen M2, 3h белый круглый 230V 3.5W 240lm IP20 DALI 750

Код изделия 17566 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 3.5W

Максимальная мощность 3.5W/1m

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
69W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 62.0mm

Диаметр 140.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные
линзы. В качестве дополнительного
оборудования доступен корпус
IP65.

Аварийный светильник Prolumen M2, 3h белый круглый 230V 6W 450lm IP20 DALI 750

Код изделия 18137 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
75W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 62.0mm

Диаметр 140.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные
линзы. В качестве дополнительного
оборудования доступен корпус
IP65.

Аварийный светильник Prolumen M2, 3h черный круглый 230V 3.5W 240lm IP20 750

Код изделия 22779

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Максимальная мощность 3.5W/1m

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
69W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 62.0mm

Диаметр 140.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные
линзы. В качестве дополнительного
оборудования доступен корпус
IP65.

Аварийный светильник Prolumen M2, 3h черный круглый 230V 3.5W 240lm IP20 DALI 750

Код изделия 19324 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 3.5W

Максимальная мощность 3.5W/1m

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
69W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 62.0mm

Диаметр 140.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные
линзы. В качестве дополнительного
оборудования доступен корпус
IP65.

Аварийный светильник Prolumen M2, AT, 3h белый круглый 230V 6W 450lm IP20 750

Код изделия 17744

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

75W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 55.3mm

Диаметр 140.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 1500mAh

Гарантия 5 года / лет

Комплект включает две разные
линзы. В качестве дополнительного
оборудования доступен корпус
IP65.



Аварийный светильник Prolumen M22 AT, 3h белый 230V 9W 800lm IP66 850

Код изделия 17860

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 9W

Максимальная мощность 9W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

89W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Cri 80

Защитное стекло IP66

Высота 202.0mm

Ширина 120.0mm

Длина 202.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -35° - +45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 6000mAh

Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen M4 2h AT белый 230V 4W 450lm IP20 750

Код изделия 23294

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4W

Максимальная мощность 6W/1m

Номинальный ток 1500mA

Световой поток 450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
113W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Источник света [SAMSUNG LED](#)

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 48.0mm

Ширина 148.0mm

Длина 148.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0° - +45°C

Батарея LiFePO4 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные
линзы.

Аварийный светильник Prolumen M4 3h AT белый 230V 3.5W 240lm IP20 750

Код изделия 19524

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Максимальная мощность 3.5W/1m

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
69W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Источник света [SAMSUNG LED](#)

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 48.0mm

Ширина 148.0mm

Длина 148.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 0° - +45°C

Батарея LiFePO4 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные
линзы.

Аварийный светильник Prolumen M4 3H DALI белый 230V 3.5W 240lm IP20 DALI 750

Код изделия 19325 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 3.5W

Максимальная мощность 3.5W/1m

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
69W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Источник света [SAMSUNG LED](#)

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 48.0mm

Ширина 148.0mm

Длина 148.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0° - +45°C

Батарея LiFePO4 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные
линзы.

Аварийный светильник Prolumen M5 AT, 3h белый круглый 230V 3.5W 240lm IP20 750

Код изделия 17697

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Максимальная мощность 3.5W/1m

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
69W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 48.0mm

Диаметр 140.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -0° - +45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Комплект включает две разные
линзы. В качестве дополнительного
оборудования доступен корпус
IP65.

Аварийный светильник Prolumen M7 AT, 3h белый 230V 3.5W 220lm IP20 750

Код изделия 17698

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Максимальная мощность 3.5W/1m

Световой поток 220люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
63W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP20

Высота 98.0mm

Ширина 63.0mm

Длина 212.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -0° - +45°C

Батарея LiFePO4 6,4V 1500mAh

Гарантия 5 года / лет



Аварийный светильник Prolumen M9 3H DALI белый круглый 230V 6W 750lm IP65 DALI 750

Код изделия 18138 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 750люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

125W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Cri 70

Защитное стекло IP65

Высота 62.0mm

Диаметр 80.0mm

Диаметр отверстия для установки

72mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 0-45°C

Батарея LiFePO4 6.4V 4500m

Гарантия 5 года / лет



Надежный и долговечный аварийный светильник, разработанный для обеспечения безопасности в различных условиях. Его водонепроницаемый и пылезащищенный корпус позволяет устанавливать устройство даже в сложных условиях, обеспечивая стабильное и четкое освещение в аварийных ситуациях. Устройство оснащено интеллектуальными функциями, которые гарантируют его бесперебойную работу и уменьшают необходимость в обслуживании.

Аварийный светильник Prolumen Пиктограмма

Код изделия 17222

Бренд [Prolumen](#)

Пиктограмма "Выход для эвакуации" для аварийных светильников LED EXIT X6.



Аварийный светильник Prolumen Пиктограмма

Код изделия 17223

Бренд [Prolumen](#)

Пиктограмма "Выход для эвакуации" для аварийных светильников LED EXIT X6.



Аварийный светильник Prolumen Пиктограмма

Код изделия 17892

Бренд [Prolumen](#)

Пиктограмма "Выход для эвакуации" для аварийных светильников LED EXIT X3B.



Аварийный светильник Prolumen Пиктограмма



Код изделия 17893

Бренд [Prolumen](#)

Пиктограмма "Выход для эвакуации" для аварийных светильников LED EXIT ХЗВ.



Аварийный светильник Prolumen Пиктограмма



Код изделия 17894

Бренд [Prolumen](#)

Пиктограмма "Выход для эвакуации" для аварийных светильников LED EXIT ХЗВ.



