

LED панель AIGOSTAR E6 224x224 белый квадрат 20W 1850lm CRI80 160° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 16533

Цена 3,84+НСО

Идентично 130W при обычной
лампочке

Бренд AIGOSTAR

Мощность 20W

Световой поток 1850люмена(ов)

Эффективность светильника 93W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 160

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 20000h

Высота 27.5mm

Ширина 224.0mm

Длина 224.0mm

Диаметр отверстия для установки
190-200mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Форма квадрат

Ударопрочность IK03

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20~+40°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 2 года / лет



LED панель AIGOSTAR E6 D115 белый круглый 230V 9W 470lm CRI80 160° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 13984

Цена 4,18+НСО

Бренд AIGOSTAR
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Потребляемый ток 70mA
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника 52W
Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K
Угол линзы 160
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 32.0mm
Диаметр 115.0mm
Диаметр отверстия для установки
100-110mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~40°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 2 года / лет




Локальный LED светильник AIGOSTAR E6 D170 с датчик движения белый круглый 230V 12W 750lm CRI80 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 14790

Цена 14,25+НСО

Идентично 75W при обычной
лампочке
Бренд AIGOSTAR
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Потребляемый ток 100mA
Световой поток 750люмена(ов)
Эффективность светильника 63W
Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 42.0mm
Диаметр 170.0mm
Диаметр отверстия для установки
155mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка коврик
Форма круглый
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10°C - 40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет

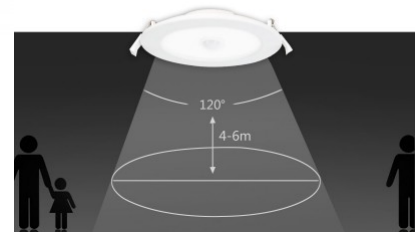

Встроенный высокочувствительный
инфракрасный индукционный зонд
распознает изменение
инфракрасного спектра человека,
которое быстро реагирует, даже
когда люди находятся на
расстоянии 4 или 6 метров, с углом
индукции 120 градусов. Он может
длиться 60 секунд

LED панель AIGOSTAR E6 D170 белый круглый 230V 16W 1130lm CRI80 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 15598

Цена 8,41+НСО

Бренд AIGOSTAR
Напряжение питания 230V
Мощность 16W
Потребляемый ток 140mA
Световой поток 1130люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 32.0mm
Диаметр 170.0mm
Диаметр отверстия для установки
155mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка полуматовая
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20°C- 40°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 2 года / лет



LED панель AIGOSTAR E6 D170 белый круглый 230V 16W 1180lm CRI80 160° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 13986

Цена 9,10+НСО

Бренд AIGOSTAR
Напряжение питания 230V
Мощность 16W
Потребляемый ток 125mA
Световой поток 1180люмена(ов)
Эффективность светильника 74W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4000K
Угол линзы 160
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 32.0mm
Диаметр 170.0mm
Диаметр отверстия для установки
150-160mm
Вес 200g
Вес упаковки 250g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка полуматовая
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~40°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 2 года / лет



LED панель AIGOSTAR E6 D220 белый круглый 230V 18W 1230lm CRI80 160° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 13987

Цена 8,32+НСО

Бренд AIGOSTAR
Напряжение питания 230V
Мощность 18W
Потребляемый ток 140mA
Световой поток 1230люмена(ов)
Эффективность светильника 68W
Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K
Угол линзы 160
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 32.0mm
Диаметр 220.0mm
Диаметр отверстия для установки
205mm
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка полуматовая
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20°C- 40°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 2 года / лет



LED панель AIGOSTAR E6 D220 белый круглый 230V 18W 1300lm CRI80 160° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 13921

Цена 9,67+НСО

Бренд AIGOSTAR
Напряжение питания 230V
Мощность 18W
Потребляемый ток 140mA
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника 72W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 160
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 32.0mm
Диаметр 220.0mm
Диаметр отверстия для установки
205mm
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка полуматовая
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20°C- 40°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 2 года / лет



LED панель AIGOSTAR E6 D240 белый круглый 230V 20W 1370lm CRI80 160° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 13981

Цена 9,05+НСО

Бренд AIGOSTAR
Напряжение питания 230V
Мощность 20W
Потребляемый ток 140mA
Световой поток 1370люмена(ов)
Эффективность светильника 69W
Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K
Угол линзы 160
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 32.0mm
Диаметр 240.0mm
Диаметр отверстия для установки
215mm
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка полуматовая
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20°C- 40°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 2 года / лет



LED панель AIGOSTAR E6 D240 белый круглый 230V 20W 1400lm CRI80 160° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 16270

Цена 12,68+НСО

Бренд AIGOSTAR
Напряжение питания 230V
Мощность 20W
Потребляемый ток 140mA
Световой поток 1400люмена(ов)
Эффективность светильника 70W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4000K
Угол линзы 160
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 32.0mm
Диаметр 240.0mm
Диаметр отверстия для установки
215mm
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка полуматовая
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20°C- 40°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 2 года / лет



LED панель AIGOSTAR E6 D240 белый круглый 230V 20W 1450lm CRI80 160° IP20 6000K холодный белый

Код изделия 13988

Цена 12,30+НСО

Бренд AIGOSTAR
Напряжение питания 230V
Мощность 20W
Потребляемый ток 140mA
Световой поток 1450люмена(ов)
Эффективность светильника 73W
Цветовая температура (сct)
холодный белый 6000K
Угол линзы 160
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 32.0mm
Диаметр 240.0mm
Диаметр отверстия для установки
215mm
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка полуматовая
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20°C- 40°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 2 года / лет



LED панель AIGOSTAR E6 D240 белый круглый 230V 24W 1650lm CRI80 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 15259

Цена 13,85+НСО

Бренд AIGOSTAR
Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Потребляемый ток 140mA
Световой поток 1650люмена(ов)
Эффективность светильника 69W
Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 32.0mm
Диаметр 240.0mm
Диаметр отверстия для установки
220mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка полуматовая
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20°C- 40°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 2 года / лет



LED панель AIGOSTAR E6 белый квадрат 230V 6W 320lm CRI80 160° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 14147

Идентично 30W при обычной
лампочке
Бренд AIGOSTAR
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Потребляемый ток 50mA
Световой поток 320люмена(ов)
Эффективность светильника 53W
Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K
Угол линзы 160
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 32.0mm
Ширина 115.0mm
Длина 115.0mm
Диаметр отверстия для установки
100-110mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка коврик
Форма квадрат
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20~+40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет



LED панель EMOS NEXXO D120 черный круглый 230V 7W 480lm CRI80 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Код изделия 16567

Цена 9,93+НСО

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 7W

Световой поток 480люмена(ов)

Эффективность светильника 69W

Цветовая температура (сct)

WW/WW/NW 3000K, 3500K, 4000K

Угол линзы 110

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 21.0mm

Диаметр 120.0mm

Диаметр отверстия для установки

105mm

Вес 150g

Вес упаковки 200g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED панель EMOS NEXXO D170 черный круглый 230V 12.5W 1050lm CRI80 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Код изделия 16568

Цена 13,47+НСО

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 12.5W

Световой поток 1050люмена(ов)

Эффективность светильника 84W

Цветовая температура (сct)

WW/WW/NW 3000K, 3500K, 4000K

Угол линзы 110

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 21.0mm

Диаметр 170.0mm

Диаметр отверстия для установки

155mm

Вес 300g

Вес упаковки 350g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED панель EMOS NEXXO D225 черный круглый 230V 18W 1600lm CRI80 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Код изделия 16569

Цена 17,27+НСО

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 18W

Световой поток 1600люмена(ов)

Эффективность светильника 89W

Цветовая температура (сct)

WW/WW/NW 3000K, 3500K, 4000K

Угол линзы 110

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 21.0mm

Диаметр 225.0mm

Диаметр отверстия для установки

205mm

Вес 450g

Вес упаковки 500g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED панель REVAL BULB D120 TRIAC белый круглый 230V 6W 540lm CRI80 120° IP44 3000K теплый белый

Код изделия 13569 TRIAC dimmable

Цена 12,48+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 6W

Световой поток 540люмена(ов)

Эффективность светильника 90W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 20.0mm

Диаметр 120.0mm

Диаметр отверстия для установки

105mm

Вес 150g

Вес упаковки 200g

В упаковке 1шт

В ящике 50шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Количество включений 15000шт.

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED панель REVAL BULB D145 TRIAC белый круглый 230V 9W 810lm CRI80 120° IP44 3000K теплый белый

Код изделия 15462 TRIAC dimmable

Цена 14,26+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 9W

Световой поток 810люмена(ов)

Эффективность светильника 90W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 20.0mm

Диаметр 145.0mm

Диаметр отверстия для установки
130mm

Вес 200g

Вес упаковки 250g

В упаковке 1шт

В ящике 50шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Количество включений 15000шт.

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED панель REVAL BULB D145 TRIAC белый круглый 230V 9W 810lm CRI80 120° IP44 4000K дневной белый

Код изделия 14382 TRIAC dimmable

Цена 14,26+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 9W

Световой поток 810люмена(ов)

Эффективность светильника 90W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 12.0mm

Диаметр 145.0mm

Диаметр отверстия для установки

130mm

Вес 200g

Вес упаковки 250g

В упаковке 1шт

В ящике 50шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Количество включений 15000шт.

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED панель REVAL BULB D170 TRIAC белый круглый 230V 12W 1080lm CRI80 120° IP44 3000K теплый белый

Код изделия 15463 TRIAC dimmable

Цена 14,68+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 12W

Световой поток 1080люмена(ов)

Эффективность светильника 90W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 20.0mm

Диаметр 170.0mm

Диаметр отверстия для установки
155mm

Вес 200g

Вес упаковки 250g

В упаковке 1шт

В ящике 50шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Количество включений 15000шт.

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED панель REVAL BULB D170 TRIAC белый круглый 230V 12W 1080lm CRI80 120° IP44 4000K дневной белый

Код изделия 16031 TRIAC dimmable

Цена 14,68+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 12W

Световой поток 1080люмена(ов)

Эффективность светильника 90W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 20.0mm

Диаметр 170.0mm

Диаметр отверстия для установки

155mm

Вес 250g

Вес упаковки 300g

В упаковке 1шт

В ящике 50шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Количество включений 15000шт.

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED панель REVAL BULB D190 TRIAC белый круглый 230V 15W 1350lm CRI80 120° IP44 3000K теплый белый

Код изделия 13572 TRIAC dimmable

Цена 18,25+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 15W

Световой поток 1350люмена(ов)

Эффективность светильника 90W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 20.0mm

Диаметр 190.0mm

Диаметр отверстия для установки

175mm

Вес 350g

Вес упаковки 400g

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Количество включений 15000шт.

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED панель REVAL BULB D190 TRIAC белый круглый 230V 15W 1350lm CRI80 120° IP44 4000K дневной белый

Код изделия 13742 TRIAC dimmable

Цена 17,55+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 15W

Световой поток 1350люмена(ов)

Эффективность светильника 90W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Диаметр 190.0mm

Диаметр отверстия для установки

180mm

Вес 350g

Вес упаковки 400g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Количество включений 15000шт.

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED панель REVAL BULB D225 TRIAC белый круглый 230V 18W 1620lm CRI80 120° IP44 3000K теплый белый

Код изделия 13433 TRIAC dimmable

Цена 15,71+HCO

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 18W

Световой поток 1620люмена(ов)

Эффективность светильника 90W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 40000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 20.0mm

Диаметр 225.0mm

Диаметр отверстия для установки
205mm

Вес 400g

Вес упаковки 450g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Количество включений 15000шт.

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED панель REVAL BULB D225 TRIAC белый круглый 230V 18W 1620lm CRI80 120° IP44 4000K дневной белый

Код изделия 13785 TRIAC dimmable

Цена 15,62+HCO

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 18W

Световой поток 1620люмена(ов)

Эффективность светильника 90W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 40000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 11.0mm

Диаметр 225.0mm

Диаметр отверстия для установки

210mm

Вес 398g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Количество включений 15000шт.

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED панель REVAL BULB LL TRIAC белый квадрат 230V 9W 630lm CRI80 140° 3000K теплый белый

Код изделия 14805 TRIAC dimmable

Цена 13,90+НСО

Льготная цена 7,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 9W

Световой поток 630люмена(ов)

Эффективность светильника 70W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 140

Cri 80

Срок службы 40000h

Ширина 145.0mm

Длина 145.0mm

Диаметр отверстия для установки
132 x 132mm

Вес упаковки 13000g

В упаковке 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма квадрат

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



Источник питания: 25-50 В
постоянного тока, 300 мА (в
комплекте)