


Модуль для LED плафона LMM1842 230V 18W 1700lm 180° IP20 842

Код изделия 16303

Напряжение питания 230V
 Мощность 18W
 Световой поток 1700люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 94W
 Цветовая температура дневной белый 4200K
 Угол линзы 180
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 25000h
 Высота 25.0mm
 Диаметр 215.0mm
 Вес 100g
 Вес упаковки 150g
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего
 использования
 Рабочая температура -25 ~ +50°C

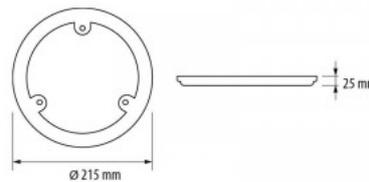

Модуль потолочного светильника. Предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. Светодиодный светильник с температурой света 4200K обеспечивает четкий свет. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house](https://ledhouse.ee/ru/izdelia)!



Плафон Nairox LX с датчиком движения белый круглый 230V 24W 2520lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K WW/DW/CW

Код изделия 17523

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.70
 Мощность 24W
 Световой поток 2520люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 105W
 Цветовая температура WW/DW/CW
 3000K, 4000K, 6000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 30000h
 Высота 55.0mm
 Диаметр 300.0mm
 Вес 650g
 В ящике 5шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса металл +
 пластик
 Форма круглый
 Количество включений 20000шт.
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -20 ~ +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 3 года / лет

Современный светильник подходит как для внутреннего, так и для наружного использования. Этот круглый [потолочный светильник](#) оснащен датчиком движения, возможностью выбора между температурой света 3000K, 4000K и 6500K, и может быть установлен как на стены, так и на потолок. Благодаря классу защиты IP65 этот светильник защищен от мелкого пыли и низкого давления струй воды. Это позволяет использовать светильник как в подъездах, на террасах, в коридорах, так и в офисных помещениях. Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также [каталог PROLUMEN!](#)



Плафон PROLUMEN AL08 D250 с датчиком движения белый 230V 12W 968lm 120° IP54 930

Код изделия 17104

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Световой поток 968люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
81W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 40000h

Высота 48.0mm

Диаметр 250.0mm

Вес 800g

Вес упаковки 930g

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. В ассортименте LED House этот светильник доступен в цветовых температурах 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной белый). Кроме того, вы можете выбрать модель с датчиком движения! При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Плафон PROLUMEN AL08 D250 белый 230V 12W 1068lm 120° IP54 830

Код изделия 15089

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 12W
 Световой поток 1068люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 89W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP54
 Срок службы 40000h
 Высота 48.0mm
 Диаметр 250.0mm
 Вес 800g
 Вес упаковки 930g
 В ящике 20шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Ударопрочность IK08
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. В ассортименте LED House этот светильник доступен в цветовых температурах 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной белый). Кроме того, вы можете выбрать модель с датчиком движения! При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Плафон PROLUMEN AL08 D300 белый 230V 18W 1710lm 120° IP54 830

Код изделия 16581

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 18W
 Световой поток 1710люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 95W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP54
 Срок службы 40000h
 Высота 40.0mm
 Диаметр 300.0mm
 Вес 800g
 Вес упаковки 930g
 В упаковке 1шт
 В ящике 10шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Ударопрочность IK08
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. В ассортименте LED House этот светильник доступен в цветовых температурах 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной белый). Кроме того, вы можете выбрать модель с датчиком движения! При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Плафон PROLUMEN AL08 D300 белый 230V 18W 1800lm 120° IP54 840

Код изделия 13448

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 18W

Световой поток 1800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 100W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 40000h

Высота 48.0mm

Диаметр 300.0mm

Вес 980g

Вес упаковки 1110g

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. В ассортименте LED House этот светильник доступен в цветовых температурах 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной белый). Кроме того, вы можете выбрать модель с датчиком движения! При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Плафон PROLUMEN AL08 D300 с датчиком движения белый 230V 25W 2550lm 120° IP54 940

Код изделия 15302

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 25W

Световой поток 2550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

102W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 40000h

Высота 40.0mm

Диаметр 300.0mm

Вес 800g

Вес упаковки 930g

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. В ассортименте LED House этот светильник доступен в цветовых температурах 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной белый). Кроме того, вы можете выбрать модель с датчиком движения! При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Плафон PROLUMEN AL08 D400 белый 230V 30W 3000lm 120° IP54 830

Код изделия 14989

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 30W
 Световой поток 3000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP54
 Срок службы 40000h
 Высота 52.0mm
 Диаметр 400.0mm
 Вес 1400g
 Вес упаковки 1700g
 В упаковке 1шт
 В ящике 10шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Ударопрочность IK08
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. В ассортименте LED House этот светильник доступен в цветовых температурах 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной белый). Кроме того, вы можете выбрать модель с датчиком движения! При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Плафон PROLUMEN AL127 D400 DALI белый 230V 25W 2400lm 120° IP54 940

Код изделия 16975 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 25W

Световой поток 2400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
96W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 40000h

Высота 58.0mm

Диаметр 400.0mm

Вес 1920g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Плафон PROLUMEN AL37 белый 230V 25W 2800lm 100° 930

Код изделия 14710

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Световой поток 2800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

112W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 90

Срок службы 50000h

Высота 33.0mm

Диаметр 400.0mm

Вес 1440g

Цвет корпуса белый

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Компактный потолочный светодиодный светильник для гостиной, спальни и других внутренних помещений. Его минималистичный дизайн идеально сочетается с различными интерьерами, будь то дома, в офисе или в деловой среде. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Световая температура 3000K добавляет в комнату теплый белый свет. Из ассортимента LED house вы можете найти несколько других [потолочных светильников](#), которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!



Плафон PROLUMEN AL45 D270 белый круглый 230V 12W 1200lm 120° IP65 840

Код изделия 15787

Бренд **PROLUMEN**
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
C_{ri} 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 70.0mm
Диаметр 270.0mm
Вес упаковки 755g
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Форма круглый
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный светильник с круглым дизайном. Благодаря классу защиты IP65, этот светильник можно использовать как в помещениях, так и на улице. Светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Доступны варианты с разной интенсивностью света! 1200 люмен, например, для спален, коридоров, небольших офисных помещений 2500 люмен, например, для гостинных, кухонь, офисных помещений 3500 люмен, например, для торговых площадей, мастерских, больших офисных помещений 4000 люмен, например, для жилых помещений с открытой планировкой, торговых площадей, внутренних парковок. Возможность заказа при разных цветовых температурах: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Возможные мощности: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Плафон PROLUMEN AL45 D320 белый круглый 230V 25W 2500lm 120° IP65 840

Код изделия 15545

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Диаметр 320.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный светильник с круглым дизайном. Благодаря классу защиты IP65, этот светильник можно использовать как в помещениях, так и на улице. Светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Доступны варианты с разной интенсивностью света! 1200 люмен, например, для спален, коридоров, небольших офисных помещений 2500 люмен, например, для гостинных, кухонь, офисных помещений 3500 люмен, например, для торговых площадей, мастерских, больших офисных помещений 4000 люмен, например, для жилых помещений с открытой планировкой, торговых площадей, внутренних парковок. Возможность заказа при разных цветовых температурах: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Возможные мощности: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Плафон PROLUMEN AL45 D520 белый круглый 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 15857

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Диаметр 520.0mm

Вес 2400g

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный светильник с круглым дизайном. Благодаря классу защиты IP65, этот светильник можно использовать как в помещениях, так и на улице. Светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Доступны варианты с разной интенсивностью света! 1200 люмен, например, для спален, коридоров, небольших офисных помещений 2500 люмен, например, для гостинных, кухонь, офисных помещений 3500 люмен, например, для торговых площадей, мастерских, больших офисных помещений 4000 люмен, например, для жилых помещений с открытой планировкой, торговых площадей, внутренних парковок. Возможность заказа при разных цветовых температурах: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Возможные мощности: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Плафон PROLUMEN AL45 D520 круглый 230V 35W 3500lm 120° IP65 940

Код изделия 15786

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 35W

Световой поток 3500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Сгi 90

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Диаметр 520.0mm

В ящике бшт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный светильник с круглым дизайном. Благодаря классу защиты IP65, этот светильник можно использовать как в помещениях, так и на улице. Светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Доступны варианты с разной интенсивностью света! 1200 люмен, например, для спален, коридоров, небольших офисных помещений 2500 люмен, например, для гостинных, кухонь, офисных помещений 3500 люмен, например, для торговых площадей, мастерских, больших офисных помещений 4000 люмен, например, для жилых помещений с открытой планировкой, торговых площадей, внутренних парковок. Возможность заказа при разных цветовых температурах: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Возможные мощности: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Плафон PROLUMEN AL96 D200 черный 230V 12W 1000lm 120° IP65 830

Код изделия 16034

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 12W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
83W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Диаметр 200.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Плафон PROLUMEN AL96 D275 черный 230V 18W 1650lm 110° IP65 830

Код изделия 16005

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 18W

Световой поток 1650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
92W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 275.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Плафон PROLUMEN AL96 D350 DALI черный 230V 30W 2560lm 120° IP65 930

Код изделия 17015 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 30W
Световой поток 2560люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
85W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Диаметр 350.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Плафон PROLUMEN AL96 D350 черный 230V 30W 2560lm 120° IP65 930

Код изделия 17233

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Световой поток 2560люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
85W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Диаметр 350.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Плафон Zoe LX с датчиком движения белый круглый 230V 19W 1284lm 115° IP44 840

Код изделия 17135

Напряжение питания 230V
Мощность 19W
Световой поток 1284люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 68W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 450g
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и
наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Современный светодиодный потолочный светильник с применением как в помещении, так и на открытом воздухе. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Благодаря разъемной конструкции основания и крышки светильника, его обслуживание и установка становятся особенно простыми! Светильник придает помещению дневной свет (4000K). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из <https://ledhouse.ee/ru/izdelia> ассортимента продукции LED house!

Плафон Zoe LX с датчиком движения белый круглый 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

Код изделия 16732

Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Световой поток 1712люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 71W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 650g
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и
наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Современный светодиодный потолочный светильник с применением как в помещении, так и на открытом воздухе. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Благодаря разъемной конструкции основания и крышки светильника, его обслуживание и установка становятся особенно простыми! Светильник придает помещению дневной свет (4000K). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из <https://ledhouse.ee/ru/izdelia> ассортимента продукции LED house!

Плафон Zoe LX с датчиком движения черный круглый 230V 24W 1540lm 115° IP44 840

Код изделия 16735

Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Световой поток 1540люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 64W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 650g
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл + пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и
наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



LED-потолочный светильник с современным дизайном. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание и установка осуществляются особенно легко! Светильник добавляет в комнату белый свет (4000K). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house](https://ledhouse.ee/ru/izdelia)!

Плафон Zoe белый круглый 230V 12W 856lm 115° IP44 840

Код изделия 16075

Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 856люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 71W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 440g
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и
наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Современный светодиодный потолочный светильник с применением как в помещении, так и на открытом воздухе. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Благодаря разъемной конструкции основания и крышки светильника, его обслуживание и установка становятся особенно простыми! Светильник придает помещению дневной свет (4000K). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house](https://ledhouse.ee/ru/izdelia)!

Плафон Zoe белый круглый 230V 18W 1284lm 115° IP44 840

Код изделия 16076

Напряжение питания 230V
Мощность 18W
Световой поток 1284люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 71W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 450g
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и
наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Современный светодиодный потолочный светильник с применением как в помещении, так и на открытом воздухе. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Благодаря разъемной конструкции основания и крышки светильника, его обслуживание и установка становятся особенно простыми! Светильник придает помещению дневной свет (4000K). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house](https://ledhouse.ee/ru/izdelia)!

Плафон Zoe белый круглый 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

Код изделия 16077

Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Световой поток 1712люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 71W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 540g
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и
наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Современный светодиодный потолочный светильник с применением как в помещении, так и на открытом воздухе. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Благодаря разъемной конструкции основания и крышки светильника, его обслуживание и установка становятся особенно простыми! Светильник придает помещению дневной свет (4000K). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house](https://ledhouse.ee/ru/izdelia)!

Плафон Zoe черный круглый 230V 12W 770lm 115° IP44 840

Код изделия 16078

Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 770люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 64W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 440g
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл + пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и
наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



LED-потолочный светильник с современным дизайном. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание и установка осуществляются особенно легко! Светильник добавляет в комнату белый свет (4000K). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house](https://ledhouse.ee/ru/izdelia)!

Плафон Зое черный круглый 230V 18W 1135lm 115° IP44 840

Код изделия 16079

Напряжение питания 230V
Мощность 18W
Световой поток 1135люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 63W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 450g
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл + пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и
наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



LED-потолочный светильник с современным дизайном. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание и установка осуществляются особенно легко! Светильник добавляет в комнату белый свет (4000K). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house](https://ledhouse.ee/ru/izdelia)!

Плафон Zoe черный круглый 230V 24W 1540lm 115° IP44 840

Код изделия 16080

Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Световой поток 1540люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 64W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 540g
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл + пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и
наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



LED-потолочный светильник с современным дизайном. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание и установка осуществляются особенно легко! Светильник добавляет в комнату белый свет (4000K). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house](https://ledhouse.ee/ru/izdelia)!