

Плафон Bousval LED-PLAF-14NW белый 1120lm IP54 840

Код изделия 22094

Бренд [Bousval](#)
Максимальная мощность 14W/1m
Световой поток 1120люмена(ов)
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP54
Высота 48.0mm
Диаметр 190.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Гарантия 2 года / лет



Плафон Deko-Light Ascella темно-серый 30W 2300lm IP54 830

Код изделия 20216

Бренд [Deko-Light](#)
Мощность 30W
Световой поток 2300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
77W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 30000h
Высота 50.0mm
Ширина 340.0mm
Длина 340.0mm
Вес 2.37 kg
Вес упаковки 2.55 kg
Цвет корпуса темно-серый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Количество включений 100000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -5 ~ 40°C



Плафон Deko-Light Motion liikumis- ja hämaranduriga белый 20W 1500lm 110° IP65 3000K теплый белый

Код изделия 20173

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение на выходе 220-240V

Мощность 20W

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

75W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 110

Защитное стекло IP65

Срок службы 25000h

Высота 54.0mm

Диаметр 200.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 kuni 45
°C°C



Плафон E6 172x172 белый квадратный 230V 16W 1130lm 160° IP20 830

Код изделия 14145

Напряжение питания 230V
Мощность 16W
Максимальная мощность 16W/1m
Номинальный ток 125mA
Световой поток 1130люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
71W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 160
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 34.5mm
Ширина 172.0mm
Длина 172.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма квадратный
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20~+40°C
Сертификаты CE, RoHS



Накладной квадратный [ПОТОЛОЧНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК](#). Светодиодный
светильник подходит для любого
интерьера благодаря своему
минималистичному дизайну и
может быть установлен как на
стену, так и на потолок. Осветите
свой мир с помощью
профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)

**Плафон EMOS NEXHO 120x120 белый квадратный 230V 7.6W
680lm 120° IP40/20 840**

Код изделия 17949

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 7.6W

Максимальная мощность 7.6W/1m

Номинальный ток 500mA

Световой поток 680люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
89W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 40.0mm

Ширина 120.0mm

Длина 120.0mm

Вес 427 g

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Форма квадратный

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Поверхностный квадратный
светодиодный потолочный
светильник. Подходит для
освещения различных внутренних
помещений. Светодиодная лампа
имеет матово-белый корпус. Может
быть установлена на стену или
потолок. Возможные температуры
света: теплый белый 3000K/3500K и
дневной свет 4000K. Из
ассортимента LED House вы также
можете найти другие [потолочные
светильники EMOS NEXHO!](#)

Плафон EMOS NEXHO 170x170 белый квадратный 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 16633

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.50

Мощность 12.5W

Максимальная мощность 12.5W/1m

Номинальный ток 300mA

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
88W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 42.0mm

Ширина 170.0mm

Длина 170.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Форма квадратный

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Поверхностный квадратный
светодиодный потолочный
светильник. Подходит для
освещения различных внутренних
помещений. Светодиодная лампа
имеет матово-белый корпус. Может
быть установлена на стену или
потолок. Возможные температуры
света: теплый белый 3000K/3500K и
дневной свет 4000K. Из
ассортимента LED House вы также
можете найти другие [потолочные
светильники EMOS NEXHO!](#)

Плафон EMOS NEXXO 225x225 белый квадратный 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 16888

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 21W

Максимальная мощность 21W/1m

Номинальный ток 500mA

Световой поток 1900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
90W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 42.0mm

Ширина 225.0mm

Длина 225.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Форма квадратный

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Поверхностный квадратный
светодиодный потолочный
светильник. Подходит для
освещения различных внутренних
помещений. Светодиодная лампа
имеет матово-белый корпус. Может
быть установлена на стену или
потолок. Возможные температуры
света: теплый белый 3000K/3500K и
дневной свет 4000K. Из
ассортимента LED House вы также
можете найти другие [потолочные
светильники EMOS NEXXO!](#)

Плафон EMOS NEXXO 300x300 белый квадратный 230V 28,5W 2700lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 22234

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 28,5W

Максимальная мощность 28.5W/1m

Номинальный ток 700mA

Световой поток 2700люмена(ов)

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 42.0mm

Ширина 300.0mm

Длина 300.0mm

Вес 427 g

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +
пластик

Полировка коврик

Форма квадратный

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Поверхностный квадратный
светодиодный потолочный
светильник. Подходит для
освещения различных внутренних
помещений. Светодиодная лампа
имеет матово-белый корпус. Может
быть установлена на стену или
потолок. Возможные температуры
света: теплый белый 3000K/3500K и
дневной свет 4000K. Из
ассортимента LED House вы также
можете найти другие [потолочные
светильники EMOS NEXXO!](#)

Плафон EMOS NEXHO D120 белый круглый 230V 7.6W 680lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 17047

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.50

Мощность 7.6W

Максимальная мощность 7.6W/1m

Номинальный ток 300mA

Световой поток 680люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
89W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 40.0mm

Диаметр 120.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +
пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Накладной круглый потолочный светильник. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Светильник предназначен только для использования в помещении! Вы можете выбрать между разными температурами света: Теплый белый 3000K/3500K Дневной свет 4000K Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Плафон EMOS NEXHO D170 белый круглый 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 16890

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.50

Мощность 12.5W

Максимальная мощность 12.5W/1m

Номинальный ток 300mA

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79
88W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 42.0mm

Диаметр 170.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +
пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Накладной круглый потолочный светильник. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Светильник предназначен только для использования в помещении! Вы можете выбрать между разными температурами света: Теплый белый 3000K/3500K Дневной свет 4000K Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Плафон EMOS NEXHO D170 черный круглый 230V 12.50W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 18280

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.50

Мощность 12.50W

Максимальная мощность
12.50W/1m

Номинальный ток 300mA

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
88W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 42.0mm

Диаметр 170.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл +
пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Накладной круглый потолочный светильник. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Светильник предназначен только для использования в помещении! Вы можете выбрать между разными температурами света: Теплый белый 3000K/3500K Дневной свет 4000K Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Плафон EMOS NEXHO D225 белый круглый 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 16889

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 21W

Максимальная мощность 21W/1m

Номинальный ток 500mA

Световой поток 1900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
90W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 42.0mm

Диаметр 225.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +
пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Накладной круглый потолочный светильник. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Светильник предназначен только для использования в помещении! Вы можете выбрать между разными температурами света: Теплый белый 3000K/3500K Дневной свет 4000K Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Плафон EMOS NEXHO D300 белый круглый 230V 28.5W 2700lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 17048

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 28.5W

Максимальная мощность 28.5W/1m

Номинальный ток 700mA

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79
95W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 42.0mm

Диаметр 300.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +
пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет




Накладной круглый потолочный светильник. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Светильник предназначен только для использования в помещении! Вы можете выбрать между разными температурами света: Теплый белый 3000K/3500K Дневной свет 4000K Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Модуль для светодиодного плафона LMM1842 230V 18W 1700lm 180° IP20 842

Код изделия 16303

Напряжение питания 230V
 Мощность 18W
 Максимальная мощность 18W/1m
 Световой поток 1700люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 94W
 Цветовая температура дневной
 белый 4200K
 Угол линзы 180
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 25000h
 Высота 25.0mm
 Диаметр 215.0mm
 Вес 100 g
 Вес упаковки 150 g
 В ящике 20шт
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -25 ~ +50°C

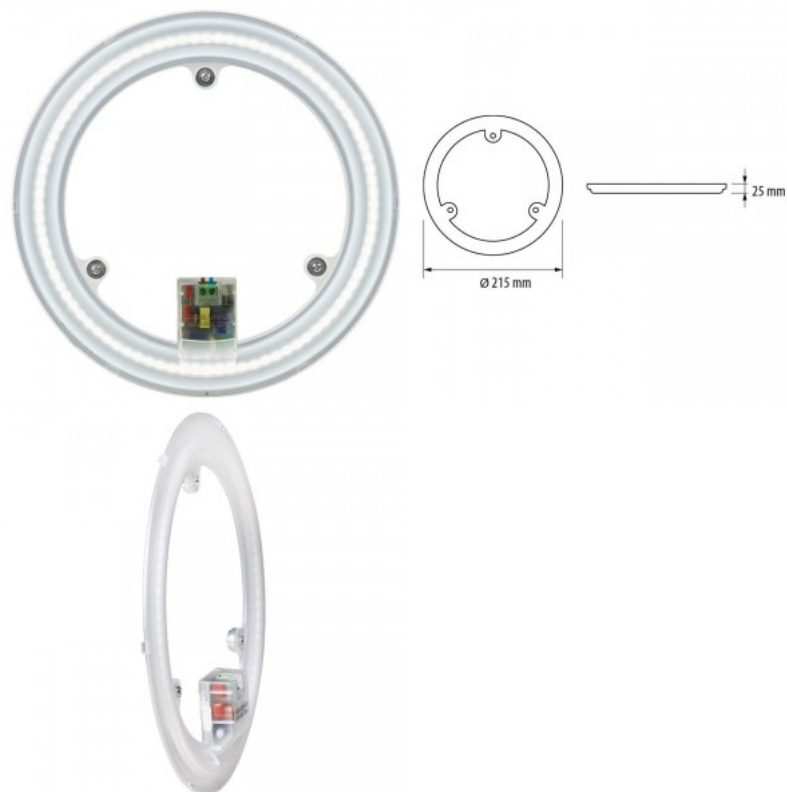

Модуль потолочного светильника.
 Предназначен только для
 использования внутри помещений,
 класс защиты IP20. Светодиодный
 светильник с температурой света
 4200K обеспечивает четкий свет.
 Повысьте качество освещения в
 повседневной жизни и выберите
 передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
 house!](#)

Плафон Maytoni Onda белый круглый 12W 800lm CRI90 120° IP20 TRIAC 2200K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 20185 TRIAC dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 12W
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
67W
Цветовая температура ЗССТ 2200K,
3000K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 66.0mm
Диаметр 85.0mm
Вес 290 g
Вес упаковки 320 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл +
пластик
Форма круглый
Гарантия 5 года / лет



Плафон Maytoni Orign черный 27W 450lm 120° IP20 830

Код изделия 20608

Бренд Maytoni
Мощность 27W
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
17W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 70.0mm
Диаметр 405.0mm
Вес 2.4 kg
Вес упаковки 3.5 kg
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Плафон Maytoni Origin черный 40W 620lm 120° IP20 930

Код изделия 20609

Бренд Maytoni
 Мощность 40W
 Световой поток 620люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 16W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 70.0mm
 Диаметр 595.0mm
 Вес 4.4 kg
 Вес упаковки 6.2 kg
 Цвет корпуса черный
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Плафон Maytoni Zon IP белый 15W 900lm 109° IP65 830

Код изделия 19878

Бренд Maytoni
 Мощность 15W
 Световой поток 900люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 60W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 109
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Высота 58.0mm
 Диаметр 120.0mm
 Вес 490 g
 Вес упаковки 550 g
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса металл +
 пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -40...+50°C
 Гарантия 3 года / лет



Плафон Maytoni Zon IP белый 30W 2200lm 110° IP65 830

Код изделия 19880

Бренд Maytoni
 Мощность 30W
 Световой поток 2200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 73W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 110
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Высота 58.0mm
 Диаметр 220.0mm
 Вес 1.1 kg
 Вес упаковки 1.18 kg
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса металл +
 пластик
 Рабочая температура -40...+50°C
 Гарантия 3 года / лет



Плафон Maytoni Zon IP черный 30W 2200lm 110° IP65 830

Код изделия 19879


Бренд Maytoni
 Мощность 30W
 Световой поток 2200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 73W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 110
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Высота 58.0mm
 Диаметр 220.0mm
 Вес 1.1 kg
 Вес упаковки 1.18 kg
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса металл +
 пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Гарантия 3 года / лет



Плафон Maytoni Zon белый 12W 660lm 120° IP20 930

Код изделия 21150

Бренд Maytoni
 Мощность 12W
 Световой поток 660люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 55W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 60.0mm
 Диаметр 120.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет

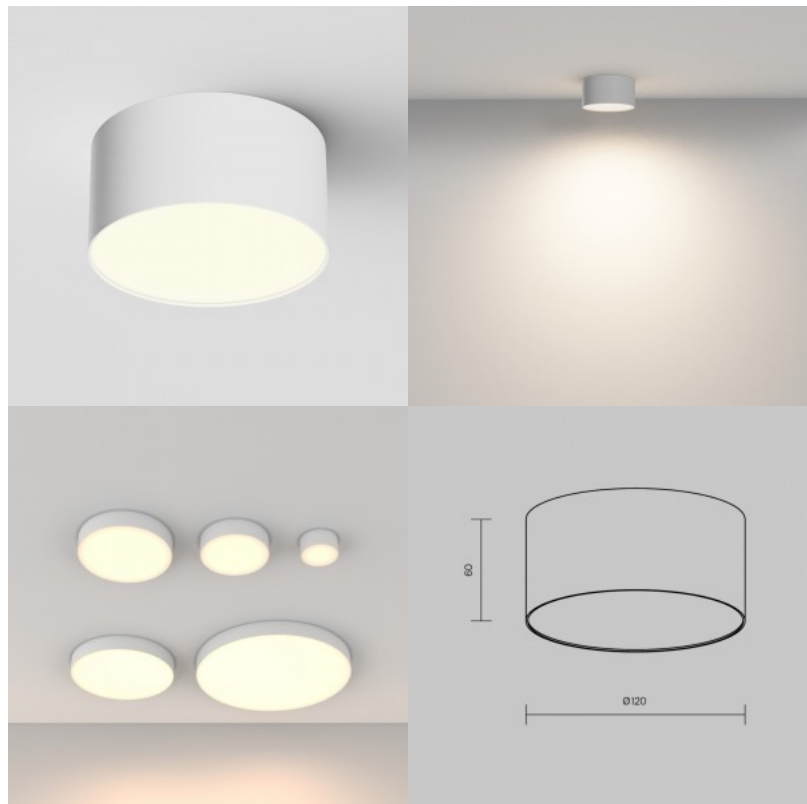

Плафон Maytoni Zon белый 24W 1690lm 120° IP20 930

Код изделия 21153

Бренд Maytoni
 Мощность 24W
 Световой поток 1690люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 70W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 60.0mm
 Диаметр 220.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Maytoni Zon белый 36W 2610lm 120° IP20 930

Код изделия 21156

Бренд Maytoni
 Мощность 36W
 Максимальная мощность 36W/1m
 Световой поток 2610люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 73W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 60.0mm
 Диаметр 300.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Maytoni Zon белый 45W 3710lm 120° IP20 930

Код изделия 22713

Бренд Maytoni
 Мощность 45W
 Максимальная мощность 45W/1m
 Световой поток 3710люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 82W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 60.0mm
 Диаметр 400.0mm
 Вес 1.6 kg
 Вес упаковки 1.9 kg
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Maytoni Zon белый 90W 5760lm 120° IP20 930

Код изделия 22717

Бренд Maytoni
 Мощность 90W
 Максимальная мощность 90W/1m
 Световой поток 5760люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 64W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 60.0mm
 Диаметр 600.0mm
 Вес 2.8 kg
 Вес упаковки 3.5 kg
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Maytoni Zon черный 12W 560lm 120° IP20 930

Код изделия 21148

Бренд Maytoni
 Мощность 12W
 Световой поток 560люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 47W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 60.0mm
 Диаметр 120.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Maytoni Zon черный 15W 900lm 109° IP65 830

Код изделия 19877

Бренд Maytoni
 Мощность 15W
 Световой поток 900люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 60W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 109
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Высота 58.0mm
 Диаметр 120.0mm
 Вес 460 g
 Вес упаковки 500 g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса металл +
 пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Гарантия 3 года / лет



Плафон Maytoni Zon черный 24W 1240lm 120° IP20 930

Код изделия 21151

Бренд Maytoni
 Мощность 24W
 Световой поток 1240люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 52W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Диаметр 220.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Maytoni Zon черный 36W 1800lm 120° IP20 930

Код изделия 21154

Бренд Maytoni
 Мощность 36W
 Световой поток 1800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 50W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 60.0mm
 Диаметр 300.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Maytoni Zon черный 45W 2520lm 120° IP20 930

Код изделия 21157

Бренд Maytoni
 Мощность 45W
 Максимальная мощность 45W/1m
 Световой поток 2520люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 56W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 60.0mm
 Диаметр 400.0mm
 Вес 1.6 kg
 Вес упаковки 1.9 kg
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Maytoni Zon черный 90W 5760lm 120° IP20 930

Код изделия 22715

Бренд Maytoni
 Мощность 90W
 Максимальная мощность 90W/1m
 Световой поток 5760люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 64W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 CRI 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 60.0mm
 Диаметр 600.0mm
 Вес 2.8 kg
 Вес упаковки 3.5 kg
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса металл +
 пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Nairo G2 MW белый 230V 12W 1140lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

Код изделия 20651

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.70
 Мощность 12W
 Максимальная мощность 12W/1m
 Световой поток 1140люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 95W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 6500K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 30000h
 Высота 55.0mm
 Диаметр 200.0mm
 Вес 700 g
 В ящике 10шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 20000шт.
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -20 ~ +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 3 года / лет



Практичное и энергоэффективное решение для использования как внутри помещений, так и на улице. Обеспечивает яркий и равномерный свет и хорошо подходит для ванной комнаты, прихожей, лестничной клетки, гаража или террасы. Встроенный датчик движения и сумерек автоматически включает свет при необходимости, обеспечивая удобство использования и экономию энергии. Прочный корпус защищает светильник от влаги и пыли, а лаконичный дизайн гармонично вписывается в различные пространства.

Плафон Nairoс G2 MW белый 230V 18W 1890lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

Код изделия 20750

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.70
 Мощность 18W
 Максимальная мощность 18W/1m
 Световой поток 1890люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 105W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 6500K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 30000h
 Высота 55.0mm
 Диаметр 300.0mm
 Вес 700 g
 В ящике 10шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 20000шт.
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -20 ~ +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 3 года / лет



Практичное и энергоэффективное решение для использования как внутри помещений, так и на улице. Обеспечивает яркий и равномерный свет и хорошо подходит для ванной комнаты, прихожей, лестничной клетки, гаража или террасы. Встроенный датчик движения и сумерек автоматически включает свет при необходимости, обеспечивая удобство использования и экономию энергии. Прочный корпус защищает светильник от влаги и пыли, а лаконичный дизайн гармонично вписывается в различные пространства.

Плафон Nairos G2 белый 230V 12W 1260lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

Код изделия 20632

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.70
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1260люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
105W
Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 6500K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 30000h
Высота 50.0mm
Диаметр 200.0mm
Вес 700 g
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 20000шт.
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Плафон Nairos G2 белый 230V 18W 1890lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

Код изделия 20629

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.70
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1890люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
105W
Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 6500K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 30000h
Высота 55.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 700 g
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 20000шт.
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Плафон Nairos G2 черный 230V 12W 1140lm CRI80 90° IP65 3000K, 4000K, 6000K ЗССТ

Код изделия 20086

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.70
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1140люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
95W
Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 6000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 30000h
Высота 50.0mm
Диаметр 200.0mm
Вес 400 g
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 20000шт.
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Плафон Nairos G2 черный 230V 18W 1710lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K ЗССТ

Код изделия 20641

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.70
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1710люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
95W
Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 6000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 30000h
Высота 55.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 700 g
В ящике 10шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 20000шт.
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Плафон Nairos G2 черный 230V 24W 2280lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K ЗССТ

Код изделия 17906


Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.70
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 2280люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
95W
Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 6000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 30000h
Высота 55.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 700 g
В ящике 10шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 20000шт.
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Плафон Nairos LX с датчиком движения белый круглый 230V 24W 2520lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K ЗССТ

Код изделия 17523

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.70
 Мощность 24W
 Максимальная мощность 24W/1m
 Световой поток 2520люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 105W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 6000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 30000h
 Высота 55.0mm
 Диаметр 300.0mm
 Вес 650 g
 В ящике 5шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса металл +
 пластик
 Форма круглый
 Количество включений 20000шт.
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -20 ~ +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 3 года / лет



Современный светильник подходит как для внутреннего, так и для наружного использования. Этот круглый [потолочный светильник](#) оснащен датчиком движения, возможностью выбора между температурой света 3000K, 4000K и 6500K, и может быть установлен как на стены, так и на потолок. Благодаря классу защиты IP65 этот светильник защищен от мелкого пыли и низкого давления струй воды. Это позволяет использовать светильник как в подъездах, на террасах, в коридорах, так и в офисных помещениях. Модели Naigos LX доступны со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 18W, 24W, 36W (размеры могут варьироваться в зависимости от мощности) Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/6500K. Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также [каталог PROLUMEN!](#)

Плафон Optonica Microwave sensoriga белый 13W 1040lm 120° IP65 2700K теплый белый

Код изделия 22018

Бренд [Optonica](#)
Мощность 13W
Световой поток 1040люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
80W
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 120
Защитное стекло IP65
Срок службы 25000h
Высота 113.0mm
Диаметр 320.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Плафон Optonica Microwave sensoriga белый 18W 1800lm 120° IP54 WARM TO COLD

Код изделия 22017

Бренд [Optonica](#)
Мощность 18W
Световой поток 1800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура WARM TO
COLD
Угол линзы 120
Защитное стекло IP54
Срок службы 25000h
Высота 51.0mm
Диаметр 220.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Плафон Prolumen AL08 D250 с датчиком движения белый 230V 12W 968lm 120° IP54 930

Код изделия 17104

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 968люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79

81W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 48.0mm

Диаметр 250.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 930 g

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

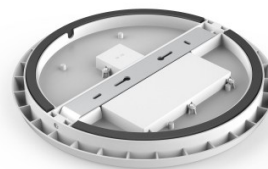

Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Плафон Prolumen AL08 D250 белый 230V 12W 1068lm 120° IP54 830

Код изделия 15089

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1068люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

89W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 48.0mm

Диаметр 250.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 930 g

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Плафон Prolumen AL08 D300 белый 230V 18W 1710lm 120° IP54 830

Код изделия 16581

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1710люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

95W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 40.0mm

Диаметр 300.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 930 g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

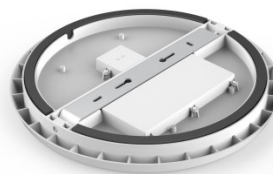

Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Плафон Prolumen AL08 D300 белый 230V 18W 1800lm 120° IP54 840

Код изделия 13448

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 48.0mm

Диаметр 300.0mm

Вес 980 g

Вес упаковки 1.11 kg

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Плафон Prolumen AL08 D300 с датчиком движения белый 230V 25W 2550lm 120° IP54 940

Код изделия 15302

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2550люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79
102W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 40.0mm

Диаметр 300.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 930 g

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Плафон Prolumen AL08 D400 белый 230V 30W 3000lm 120° IP54 830

Код изделия 14989

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 52.0mm

Диаметр 400.0mm

Вес 1.4 kg

Вес упаковки 1.7 kg

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

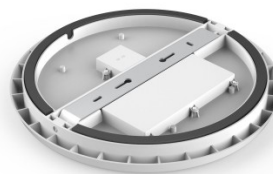

Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Плафон Prolumen AL127 D250 черный 230V 12W 1260lm 120° IP54 DALI 940

Код изделия 17805 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1260люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
105W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 40000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 58.0mm

Диаметр 250.0mm

Вес 1.92 kg

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолочного монтажа с LED, который идеально подходит для общего освещения различных помещений, таких как коридоры, лестничные клетки, офисы, технические помещения и жилые зоны. Его универсальный дизайн позволяет использовать светильник как в новых, так и в отремонтированных интерьерах, обеспечивая надежное и равномерное освещение для повседневного использования.

Плафон Prolumen AL127 D400 белый 230V 25W 2400lm 120° IP54 DALI 940

Код изделия 16975 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
96W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 40000h

Высота 58.0mm

Диаметр 400.0mm

Вес 1.92 kg

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолочного монтажа с LED, который идеально подходит для общего освещения различных помещений, таких как коридоры, лестничные клетки, офисы, технические помещения и жилые зоны. Его универсальный дизайн позволяет использовать светильник как в новых, так и в отремонтированных интерьерах, обеспечивая надежное и равномерное освещение для повседневного использования.

Плафон Prolumen AL181 D250 белый круглый 230V 12W 1260lm 110° IP44 930

Код изделия 18301

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1260люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
105W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Высота 69.0mm

Диаметр 250.0mm

Вес 750 g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолочного монтажа с LED, который идеально подходит для общего освещения различных помещений, таких как коридоры, лестничные клетки, офисы, технические помещения и жилые зоны. Его универсальный дизайн позволяет использовать светильник как в новых, так и в отремонтированных интерьерах, обеспечивая надежное и равномерное освещение для повседневного использования.

Плафон Prolumen AL181 D300 белый круглый 230V 15W 1550lm 110° IP44 TRIAC 930

Код изделия 22834 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
103W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 71.0mm

Диаметр 300.0mm

Вес 750 g

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолочного монтажа с LED, который идеально подходит для общего освещения различных помещений, таких как коридоры, лестничные клетки, офисы, технические помещения и жилые зоны. Его универсальный дизайн позволяет использовать светильник как в новых, так и в отремонтированных интерьерах, обеспечивая надежное и равномерное освещение для повседневного использования.

Плафон Prolumen AL181 D300 белый круглый 230V 15W 1620lm 110° IP44 930

Код изделия 18302

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1620люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
108W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 71.0mm

Диаметр 300.0mm

Вес 750 g

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолочного монтажа с LED, который идеально подходит для общего освещения различных помещений, таких как коридоры, лестничные клетки, офисы, технические помещения и жилые зоны. Его универсальный дизайн позволяет использовать светильник как в новых, так и в отремонтированных интерьерах, обеспечивая надежное и равномерное освещение для повседневного использования.

Плафон Prolumen AL199-16 черный 230V 19W 1860lm 120° IP40 830

Код изделия 21899

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 19W

Максимальная мощность 19W/1m

Световой поток 1860люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
98W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 86.0mm

Диаметр 300.0mm

Диаметр отверстия для установки
225mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK03

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Плафон Prolumen AL199-16 черный 230V 40W 4450lm 120° IP40 830

Код изделия 21897

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 4450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
111W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 86.0mm

Диаметр 400.0mm

Диаметр отверстия для установки
285mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK03

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Плафон Prolumen AL37 белый 230V 25W 2800lm 100° 930

Код изделия 14710

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
112W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 90

Срок службы 50000h

Высота 33.0mm

Диаметр 400.0mm


Вес 1.44 kg

Цвет корпуса белый

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Компактный потолочный светодиодный светильник для гостиной, спальни и других внутренних помещений. Его минималистичный дизайн идеально сочетается с различными интерьерами, будь то дома, в офисе или в деловой среде. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Световая температура 3000K добавляет в комнату теплый белый свет. Из ассортимента LED house вы можете найти несколько других [потолочных светильников](#), которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!

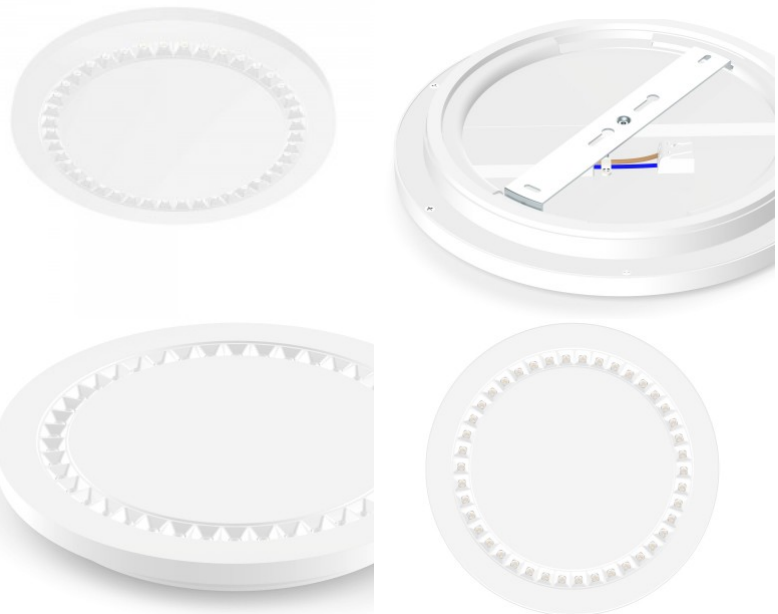

Плафон Prolumen AL45 D270 белый круглый 230V 12W 1200lm 120° IP65 840

Код изделия 15787Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Диаметр 270.0mm

Вес упаковки 755 g

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный светильник с круглым дизайном. Благодаря классу защиты IP65, этот светильник можно использовать как в помещениях, так и на улице. Светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Доступны варианты с разной интенсивностью света! 1200 люмен, например, для спален, коридоров, небольших офисных помещений 2500 люмен, например, для гостинных, кухонь, офисных помещений 3500 люмен, например, для торговых площадей, мастерских, больших офисных помещений 4000 люмен, например, для жилых помещений с открытой планировкой, торговых площадей, внутренних парковок. Возможность заказа при разных цветовых температурах: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Возможные мощности: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Плафон Prolumen AL45 D320 белый круглый 230V 25W 2500lm 120° IP65 840

Код изделия 15545

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Сгi 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Диаметр 320.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный светильник с круглым дизайном. Благодаря классу защиты IP65, этот светильник можно использовать как в помещениях, так и на улице. Светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Доступны варианты с разной интенсивностью света! 1200 люмен, например, для спален, коридоров, небольших офисных помещений 2500 люмен, например, для гостинных, кухонь, офисных помещений 3500 люмен, например, для торговых площадей, мастерских, больших офисных помещений 4000 люмен, например, для жилых помещений с открытой планировкой, торговых площадей, внутренних парковок. Возможность заказа при разных цветовых температурах: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Возможные мощности: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Плафон Prolumen AL45 D520 белый круглый 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 15857

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 40W
 Максимальная мощность 40W/1m
 Световой поток 4000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 5700K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Высота 85.0mm
 Диаметр 520.0mm
 Вес 2.4 kg
 В ящике бшт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Полировка коврик
 Форма круглый
 Ударопрочность IK10
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный светильник с круглым дизайном. Благодаря классу защиты IP65, этот светильник можно использовать как в помещениях, так и на улице. Светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Доступны варианты с разной интенсивностью света! 1200 люмен, например, для спален, коридоров, небольших офисных помещений 2500 люмен, например, для гостинных, кухонь, офисных помещений 3500 люмен, например, для торговых площадей, мастерских, больших офисных помещений 4000 люмен, например, для жилых помещений с открытой планировкой, торговых площадей, внутренних парковок. Возможность заказа при разных цветовых температурах: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Возможные мощности: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Плафон Prolumen AL45 D520 круглый 230V 35W 3500lm 120° IP65 940

Код изделия 15786

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 35W
 Максимальная мощность 35W/1m
 Световой поток 3500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 120
 CRI 90
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Высота 85.0mm
 Диаметр 520.0mm
 В ящике 6шт
 Материал корпуса пластик
 Полировка коврик
 Форма круглый
 Ударопрочность IK10
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный светильник с круглым дизайном. Благодаря классу защиты IP65, этот светильник можно использовать как в помещениях, так и на улице. Светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Доступны варианты с разной интенсивностью света! 1200 люмен, например, для спален, коридоров, небольших офисных помещений 2500 люмен, например, для гостинных, кухонь, офисных помещений 3500 люмен, например, для торговых площадей, мастерских, больших офисных помещений 4000 люмен, например, для жилых помещений с открытой планировкой, торговых площадей, внутренних парковок. Возможность заказа при разных цветовых температурах: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Возможные мощности: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Плафон Prolumen AL47 D300 белый круглый 230V 18W 1800lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 17980 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 58.0mm

Диаметр 300.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Плафон Prolumen AL47 D300 белый круглый 230V 25W 2500lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 17979 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 58.0mm

Диаметр 300.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Плафон Prolumen AL47 D400 белый круглый 230V 30W 3400lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 17978 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
113W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 66.0mm

Диаметр 400.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Плафон Prolumen AL66 D250 черный 230V 12W 1000lm CRI80 110° IP65 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 18040

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 12W
 Максимальная мощность 12W/1m
 Световой поток 1000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 83W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 5700K
 Угол линзы 110
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Высота 74.0mm
 Диаметр 250.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Ударопрочность IK10
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Плафон Prolumen AL87-11(G2.0) с датчиком движения белый 230V 25W 2900lm 120° IP54 930

Код изделия 22199

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 25W

Максимальная мощность 1225W/1m

Световой поток 2900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
116W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 65.0mm

Диаметр 275.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Плафон Prolumen AL96 D200 черный 230V 12W 1000lm 120° IP65 830

Код изделия 16034

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
83W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Диаметр 200.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Плафон Prolumen AL96 D275 белый 230V 18W 1650lm 110° IP65 830

Код изделия 22292

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1650люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
92W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Диаметр 275.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Плафон Prolumen AL96 D275 черный 230V 18W 1650lm 110° IP65 830

Код изделия 16005

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 275.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Плафон Prolumen AL96 D350 черный 230V 30W 2560lm 120° IP65 930

Код изделия 17233

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 2560люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
85W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Диаметр 350.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Плафон Prolumen AL96 D350 черный 230V 30W 2560lm 120° IP65 DALI 930

Код изделия 17015 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 2560люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
85W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 350.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Плафон Prolumen AL96 D350 черный 230V 30W 2918lm 120° IP65 940

Код изделия 18273

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 2918люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
97W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 60.0mm

Диаметр 350.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Плафон Prolumen DL52 белый 230V 18W 1584lm 100° IP54 930

Код изделия 15610

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 18W
 Максимальная мощность 18W/1m
 Световой поток 1584люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 88W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 100
 Cri 90
 Защитное стекло IP54
 Срок службы 50000h
 Высота 68.0mm
 Диаметр 170.0mm
 Вес 474 g
 Вес упаковки 537 g
 В упаковке 1шт
 В ящике 24шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет

Поверхностный светодиодный потолочный светильник круглой формы. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Световая температура светильника составляет 3000K, обеспечивая комнате теплый белый свет. Для дома мы рекомендуем использовать теплый белый свет потолочных светильников для спален, гостиных и столовых. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Из ассортимента LED house вы можете найти несколько других [потолочных светильников](#), которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!



Плафон Prolumen Marui D450 белый 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 830

Код изделия 18177 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

120W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Диаметр 450.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Плафон Prolumen Marui D450 белый 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 840

Код изделия 18127 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

120W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Диаметр 450.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Плафон Prolumen Marui D600 белый 230V 40W 4800lm 120° IP20 DALI 830

Код изделия 19507 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

120W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Диаметр 600.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Плафон Prolumen Marui D900 белый 230V 60W 7200lm 120° IP20 DALI 840

Код изделия 18126 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 60W

Максимальная мощность 60W/1m

Световой поток 7200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

120W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Диаметр 900.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS


Гарантия 5 года / лет



Плафон SIGARO SQUARE белый квадратный 230V 18W 1800lm 120° IP40 840

Код изделия 15913


Напряжение питания 230V
 Мощность 18W
 Максимальная мощность 18W/1m
 Световой поток 1800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP40
 Срок службы 25000h
 Высота 30.0mm
 Ширина 225.0mm
 Длина 225.0mm
 Вес 300 g
 В ящике 20шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Полировка коврик
 Форма квадратный
 Количество включений 15000шт.
 Ударопрочность IK03
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 3 года / лет

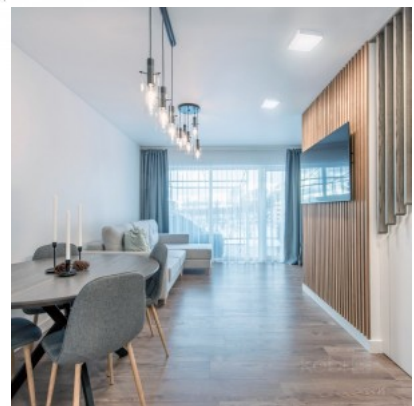

Плафон SIGARO SQUARE белый квадратный 230V 24W 2400lm 120° IP40 840

Код изделия 15914

Напряжение питания 230V
 Мощность 24W
 Максимальная мощность 24W/1m
 Световой поток 2400люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP40
 Срок службы 25000h
 Высота 30.0mm
 Ширина 225.0mm
 Длина 225.0mm
 Вес 320 g
 В ящике 20шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Полировка коврик
 Форма квадратный
 Количество включений 15000шт.
 Ударопрочность IK03
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 3 года / лет

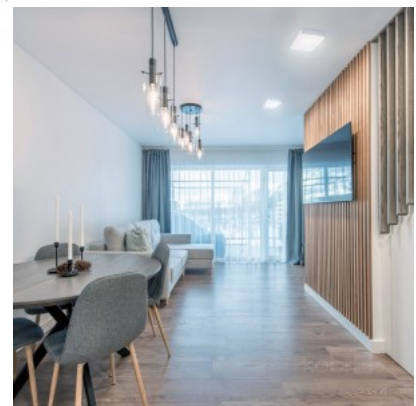

Плафон TK Lighting Rondo 6 x E27 белый круглый E27

Код изделия 20126


Бренд TK Lighting
 Гнездо E27
 Высота 150.0mm
 Диаметр 780.0mm
 Цвет корпуса белый
 Форма круглый
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Aleta белый / золотой 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K

Код изделия 22595 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость switch dimmer
 Мощность 24W
 Максимальная мощность 24W/1m
 Световой поток 2500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 104W
 Цветовая температура 2700K-6500K
 2700K-6500K
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 25000h
 Высота 80.0mm
 Диаметр 450.0mm
 Цвет корпуса белый / золотой
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет

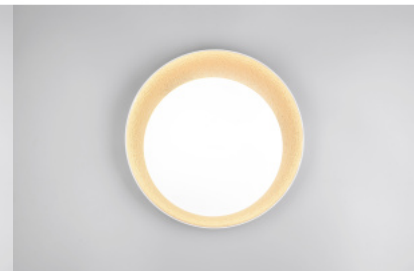

Плафон Trio Lighting Arco RGBW черный круглый 22W 2500lm IP20 DIMMABLE 2700K-6000K

Код изделия 19931 DIMMABLE dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость DIMMABLE
 Мощность 22W
 Световой поток 2500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 114W
 Цветовая температура 2700K-6000K
 2700K-6000K
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 25000h
 Высота 8.0mm
 Диаметр 49.0mm
 Вес 1.2 kg
 Вес упаковки 1.6 kg
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса пластик
 Форма круглый
 Количество включений 10000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Aureo RGB белый 18W 2200lm IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Код изделия 22583 DIMMABLE dimmable


Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость DIMMABLE
 Мощность 18W
 Максимальная мощность 18W/1m
 Световой поток 2200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 122W
 Цветовая температура 2CCT 3000K-6500K
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 25000h
 Высота 25.0mm
 Диаметр 290.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 12500шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Aureo RGB белый 30W 3600lm CRI80 IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Код изделия 22585 DIMMABLE dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость DIMMABLE
 Мощность 30W
 Максимальная мощность 30W/1m
 Световой поток 3600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 120W
 Цветовая температура 2CCT 3000K-6500K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 25000h
 Высота 25.0mm
 Диаметр 400.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет

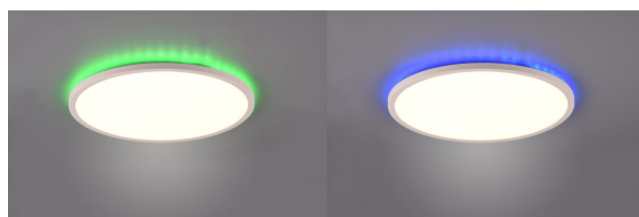

Плафон Trio Lighting Aureo RGB черный 18W 2200lm IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

**Код изделия 22584 DIMMABLE
dimable**

Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
122W
Цветовая температура 2CCT
3000K-6500K
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 20.0mm
Диаметр 290.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Aureo RGB черный 3600lm CRI80 IP20 DIMMABLE WARM TO COLD

**Код изделия 22586 DIMMABLE
dimable**

Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость DIMMABLE
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3600люмена(ов)
Цветовая температура WARM TO
COLD
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 25.0mm
Диаметр 400.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Blanca белый 28W 3200lm IP20 switch dimmer 830

Код изделия 22572 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 28W

Максимальная мощность 28W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 114W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 60.0mm

Ширина 600.0mm

Длина 170.0mm

Вес 600 g

Вес упаковки 900 g


Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Blanca белый 28W 3400lm IP20 switch dimmer 840

Код изделия 22576 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 28W

Максимальная мощность 28W/1m

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 121W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 60.0mm

Ширина 600.0mm

Длина 170.0mm

Вес 600 g

Вес упаковки 900 g


Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Blanca белый 46W 5400lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 22571 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 46W

Максимальная мощность 46W/1m

Световой поток 5400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 117W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 50.0mm

Ширина 530.0mm

Длина 530.0mm

Вес 1.4 kg

Вес упаковки 2 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Blanca белый 46W 5400lm IP20 switch dimmer 830

Код изделия 22570 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 46W

Максимальная мощность 46W/1m

Световой поток 5400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 117W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 50.0mm

Диаметр 530.0mm

Вес 1.1 kg

Вес упаковки 1.7 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Blanca белый 46W 5400lm IP20 switch dimmer 830

Код изделия 22705 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 46W

Максимальная мощность 46W/1m

Световой поток 5400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 117W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 60.0mm

Ширина 1200.0mm

Длина 170.0mm

Вес 1.2 kg

Вес упаковки 1.8 kg


Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Blanca белый 46W 5600lm IP20 switch dimmer 840

Код изделия 22574 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 46W

Максимальная мощность 46W/1m

Световой поток 5600люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79 122W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 50.0mm

Диаметр 530.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Blanca белый 46W 5600lm IP20 switch dimmer 840

Код изделия 22575 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 46W

Максимальная мощность 46W/1m

Световой поток 5600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 122W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 50.0mm

Ширина 530.0mm

Длина 530.0mm

Вес 1.4 kg

Вес упаковки 2 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Blanca белый 46W 5600lm IP20 switch dimmer 840

Код изделия 22577 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 46W

Максимальная мощность 46W/1m

Световой поток 5600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 122W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 60.0mm

Ширина 1200.0mm

Длина 170.0mm

Вес 1.2 kg

Вес упаковки 1.8 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Bunda белый / черный 16W 1900lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 22582

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 16W

Максимальная мощность 16W/1m

Световой поток 1900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

119W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 50.0mm

Диаметр 340.0mm

Цвет корпуса белый / черный

Материал корпуса пластик



Плафон Trio Lighting Bunda хром 16W 2000lm IP20 4000K дневной белый

Код изделия 22581

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 16W

Максимальная мощность 16W/1m

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

125W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 50.0mm

Диаметр 330.0mm

Цвет корпуса хром

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Camillus белый 230V 13W 1500lm IP44 switch dimmer 830

Код изделия 22351 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 13W

Максимальная мощность 13W/1m

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 115W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 30.0mm

Диаметр 260.0mm

Вес 700 g

Вес упаковки 900 g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Camillus белый 230V 22W 2700lm IP44 switch dimmer 830

Код изделия 22352 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 22W

Максимальная мощность 22W/1m

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 123W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 30.0mm

Диаметр 400.0mm

Вес 1.4 kg

Вес упаковки 1.4 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Camillus белый 230V 9W 1000lm IP44 switch dimmer 830

Код изделия 22349 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 9W

Максимальная мощность 9W/1m

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 111W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 30.0mm

Диаметр 170.0mm

Вес 400 g

Вес упаковки 500 g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Camillus черный 230V 13W 1500lm IP44 switch dimmer 830

Код изделия 22353 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 13W

Максимальная мощность 13W/1m

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 115W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 30.0mm

Диаметр 260.0mm

Вес 700 g

Вес упаковки 900 g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Camillus черный 230V 22W 2700lm IP44 switch dimmer 830

Код изделия 22354 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 22W

Максимальная мощность 22W/1m

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 123W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 30.0mm

Диаметр 400.0mm

Вес 1.4 kg

Вес упаковки 1.4 kg


Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет

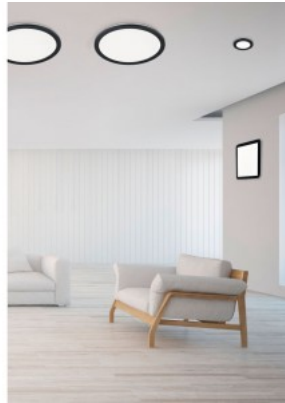

Плафон Trio Lighting Camillus черный 230V 9W 1000lm IP44 switch dimmer 830

Код изделия 22350 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 9W

Максимальная мощность 9W/1m

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 111W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 30.0mm

Диаметр 170.0mm

Вес 400 g

Вес упаковки 500 g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования


Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Cardon белый 29W 3300lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 22564 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость switch dimmer
 Мощность 29W
 Максимальная мощность 29W/1m
 Световой поток 3300люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 114W
 Цветовая температура ЗССТ 2300K, 3000K, 4000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 100.0mm
 Диаметр 460.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса металл
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет

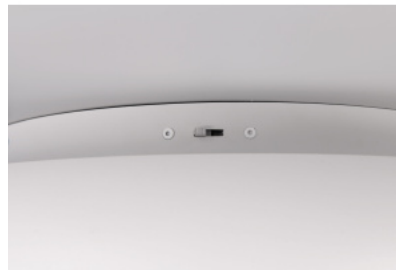

Плафон Trio Lighting Cardona белый 4400lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 22566 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость switch dimmer
 Максимальная мощность 38W/1m
 Световой поток 4400люмена(ов)
 Цветовая температура ЗССТ 2300K, 3000K, 4000K
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 100.0mm
 Диаметр 620.0mm
 Вес 4.3 kg
 Вес упаковки 5.3 kg
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса металл
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Cardona белый 6900lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 22568 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Максимальная мощность 59W/1м

Световой поток 6900люмена(ов)

Цветовая температура ЗССТ 2300K, 3000K, 4000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 90.0mm

Диаметр 750.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования


Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Cardona черный 29W 3300lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 22565 switch dimmer
dimnable**

Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость switch
dimmer
Мощность 29W
Максимальная мощность 29W/1m
Световой поток 3300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
114W
Цветовая температура ЗССТ 2300K,
3000K, 4000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 100.0mm
Диаметр 460.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

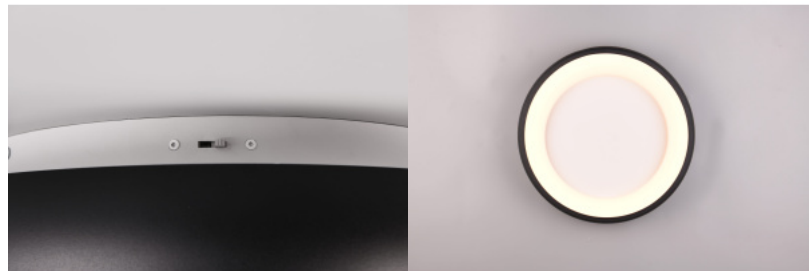

Плафон Trio Lighting Cardona черный 38W 4400lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 22567 switch dimmer
dimnable**

Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость switch
dimmer
Мощность 38W
Максимальная мощность 38W/1m
Световой поток 4400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
116W
Цветовая температура ЗССТ 2300K,
3000K, 4000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 100.0mm
Диаметр 620.0mm
Вес 4.3 kg
Вес упаковки 5.3 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.



Плафон Trio Lighting Cardona черный 59W 6900lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 22569 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 59W

Максимальная мощность 59W/1m

Световой поток 6900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 117W

Цветовая температура ЗССТ 2300K, 3000K, 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 90.0mm

Диаметр 750.0mm

Вес 5.9 kg

Вес упаковки 7.3 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Clarimo H2O белый 18W 1850lm IP44 3000K теплый белый

Код изделия 20842

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 18W

Световой поток 1850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 103W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 90.0mm

Диаметр 330.0mm

Вес 600 g

Вес упаковки 900 g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик


Количество включений 15000шт.



Плафон Trio Lighting Clarimo H2O хром 18W 1850lm IP44 3000K теплый белый

Код изделия 20844

Бренд [Trio Lighting](#)
 Мощность 18W
 Световой поток 1850люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 103W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Защитное стекло IP44
 Срок службы 30000h
 Высота 90.0mm
 Диаметр 330.0mm
 Вес 600 g
 Вес упаковки 900 g
 Цвет корпуса хром
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 15000шт.

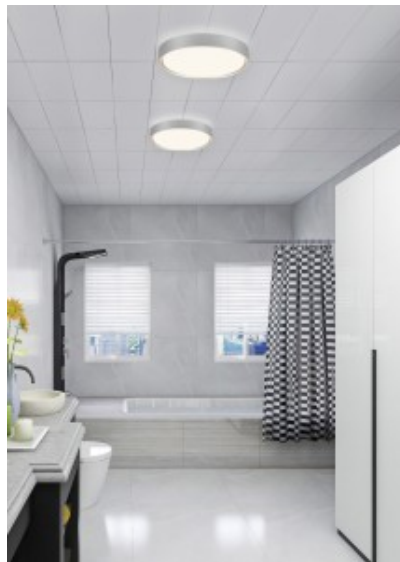

Плафон Trio Lighting Clarimo H2O черный 18W 1850lm IP44 3000K теплый белый

Код изделия 20843

Бренд [Trio Lighting](#)
 Мощность 18W
 Световой поток 1850люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 103W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Защитное стекло IP44
 Срок службы 30000h
 Высота 90.0mm
 Диаметр 330.0mm
 Вес 600 g
 Вес упаковки 900 g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 15000шт.



Плафон Trio Lighting Condus черный E27 IP44

Код изделия 22960

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Высота 80.0mm

Диаметр 315.0mm

Вес 1.3 kg

Вес упаковки 1.6 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса metal + glass

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Dizzy белый 2600lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

Код изделия 22599 DIMMABLE
dimable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость DIMMABLE

Максимальная мощность 22W/1m

Световой поток 2600люмена(ов)

Цветовая температура 2700K-6500K
2700K-6500K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 20.0mm

Диаметр 380.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 1 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Doha 29W 3260lm CRI80 IP20 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 22556 Dip Switch dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость Dip Switch
 Мощность 29W
 Максимальная мощность 29W/1m
 Световой поток 3260люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 112W
 Цветовая температура ЗССТ 2300K, 3000K, 4000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 55.0mm
 Диаметр 450.0mm
 Материал корпуса металл
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Doha белый 29W 3260lm CRI80 IP20 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 22554 Dip Switch dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость Dip Switch
 Мощность 29W
 Максимальная мощность 29W/1m
 Световой поток 3260люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 112W
 Цветовая температура ЗССТ 2300K, 3000K, 4000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 50.0mm
 Диаметр 450.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса металл
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Doha латунь 3260lm IP20 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 22553 Dip Switch dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость Dip Switch
 Максимальная мощность 29W/1m
 Световой поток 3260люмена(ов)
 Цветовая температура ЗССТ 2300K, 3000K, 4000K
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 50.0mm
 Диаметр 450.0mm
 Цвет корпуса латунь
 Материал корпуса металл
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting DOHA черный 230V 29W 3260lm CRI80 IP20 2200K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 19384


Бренд [Trio Lighting](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 29W
 Максимальная мощность 29W/1m
 Световой поток 3260люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 112W
 Цветовая температура ЗССТ 2200K, 3000K, 4000K
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 55.0mm
 Диаметр 450.0mm
 Вес 2.5 kg
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса металл
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Felis белый 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K

Код изделия 22588 switch dimmer dimmable


Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость switch dimmer
 Мощность 24W
 Максимальная мощность 24W/1m
 Световой поток 2500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 104W
 Цветовая температура 2700K-6500K
 2700K-6500K
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 25000h
 Высота 70.0mm
 Диаметр 400.0mm
 Вес 1.3 kg
 Вес упаковки 1.6 kg
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования

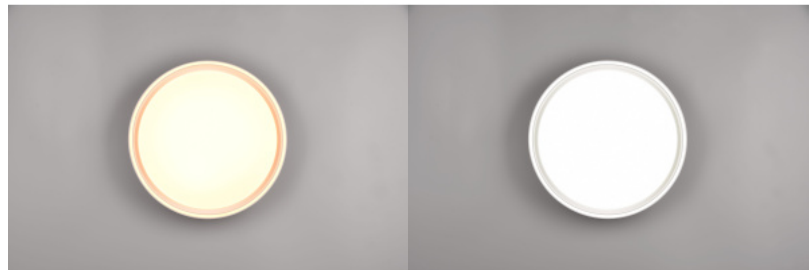

Плафон Trio Lighting Felis черный 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K

Код изделия 22589 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость switch dimmer
 Мощность 24W
 Максимальная мощность 24W/1m
 Световой поток 2500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 104W
 Цветовая температура 2700K-6500K
 2700K-6500K
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 25000h
 Высота 75.0mm
 Диаметр 400.0mm
 Вес 1.3 kg
 Вес упаковки 1.6 kg
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 25000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования

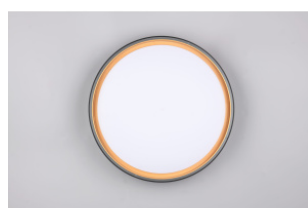

Плафон Trio Lighting Glace черный / белый круглый 21.5W 2600lm CRI80 IP20 switch dimmer WARM TO COLD

Код изделия 19974 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 21.5W

Максимальная мощность 21.5W/1m

Световой поток 2600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 121W

Цветовая температура WARM TO COLD

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 20000h

Высота 45.0mm

Диаметр 380.0mm



Вес 1.3 kg

Цвет корпуса черный / белый

Форма круглый

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет

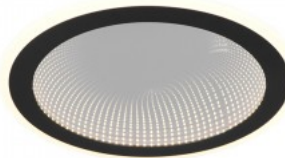

Плафон Trio Lighting Goya белый 35W 4050lm IP20 switch dimmer WARM TO COLD

Код изделия 19710 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 35W

Световой поток 4050люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 116W


Цветовая температура WARM TO COLD

Защитное стекло IP20

Высота 60.0mm

Диаметр 300.0mm


Цвет корпуса белый



Потолочный светильник Trio Lighting Jano 2400lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 22533 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость switch dimmer
 Максимальная мощность 2W/1m
 Световой поток 2400люмена(ов)
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 30.0mm
 Диаметр 310.0mm
 Вес 600 g
 Вес упаковки 800 g
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Jano белый 20W 2400lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 22532 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость switch dimmer
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 2400люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 120W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 30.0mm
 Диаметр 310.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Jora белый 46W 5400lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K

Код изделия 19597 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 46W

Максимальная мощность 5400W/1m

Световой поток 5400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 117W

Цветовая температура 2700K-6000K 2700K-6000K

Защитное стекло IP20

Высота 65.0mm



Ширина 395.0mm

Длина 395.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Jora белый 5400lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K

Код изделия 22578 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Максимальная мощность 46W/1m

Световой поток 5400люмена(ов)

Цветовая температура 2700K-6000K 2700K-6000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 60.0mm

Диаметр 410.0mm

Вес 2.3 kg

Вес упаковки 2.7 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Jora белый 55W 6400lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K

Код изделия 19598 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 55W

Максимальная мощность 6400W/1m

Световой поток 6400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 116W

Цветовая температура 2700K-6000K 2700K-6000K

Защитное стекло IP20

Высота 60.0mm


Ширина 600.0mm

Длина 600.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

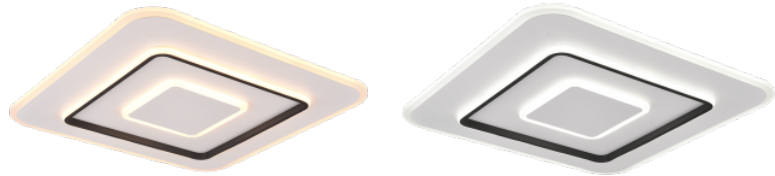

Плафон Trio Lighting Jora белый 6400lm CRI80 IP20 switch dimmer 2700K-6000K

Код изделия 22579 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Максимальная мощность 55W/1m

Световой поток 6400люмена(ов)

Цветовая температура 2700K-6000K 2700K-6000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 60.0mm

Диаметр 600.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Kalea дерево 41W 4800lm IP20 switch dimmer 830

Код изделия 20129 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 41W

Максимальная мощность 41W/1m

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 117W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 15000h


Высота 72.0mm

Ширина 450.0mm

Вес 2.2 kg

Цвет корпуса дерево

Количество включений 25000шт.



Плафон Trio Lighting Loody liikumis- ja hämaranduriga черный 22W 2500lm IP20 830

Код изделия 22597

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 22W

Максимальная мощность 22W/1m

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 114W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 70.0mm

Диаметр 385.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Lunar Dim 230V 22W 2460lm IP20 DIMMABLE 830

Код изделия 20871 DIMMABLE
dimnable

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DIMMABLE

Мощность 22W

Световой поток 2460люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

112W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 100.0mm

Диаметр 400.0mm

Вес 900 g

Вес упаковки 1.6 kg




Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования




Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Lunar серый 230V 40W 4620lm IP20 DIMMABLE 830

**Код изделия 22700 DIMMABLE
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)
 Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость DIMMABLE
 Мощность 40W
 Максимальная мощность 40W/1m
 Световой поток 4620люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 116W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 100.0mm
 Диаметр 600.0mm
 Вес 2 kg
 Вес упаковки 2.8 kg
 Цвет корпуса серый
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Moonika 230V 15W 1500lm IP44 830

Код изделия 20868

Бренд [Trio Lighting](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 15W
 Световой поток 1500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP44
 Срок службы 50000h
 Высота 85.0mm
 Диаметр 370.0mm
 Вес 400 g
 Вес упаковки 900 g
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Morgan никель 5600lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

Код изделия 22559 DIMMABLE dimmable



Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость DIMMABLE
 Максимальная мощность 42W/1m
 Световой поток 5600люмена(ов)
 Цветовая температура 2700K-6500K
 2700K-6500K
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 20000h
 Высота 40.0mm
 Диаметр 450.0mm
 Вес 2.5 kg
 Вес упаковки 3 kg
 Цвет корпуса никель
 Материал корпуса металл
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Morgan никель 6000lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

Код изделия 22557 DIMMABLE dimmable


Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость DIMMABLE
 Максимальная мощность 46W/1m
 Световой поток 6000люмена(ов)
 Цветовая температура 2700K-6500K
 2700K-6500K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 20000h
 Высота 40.0mm
 Ширина 450.0mm
 Вес 3.1 kg
 Вес упаковки 3.5 kg
 Цвет корпуса никель
 Материал корпуса металл
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет

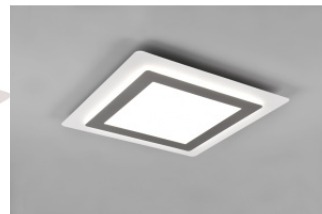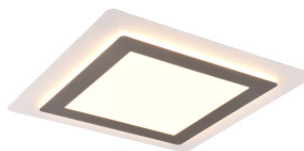

Плафон Trio Lighting Morgan черный / золотой 42W 5600lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

Код изделия 22560 DIMMABLE dimmable


Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 42W
Максимальная мощность 42W/1m
Световой поток 5600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 133W
Цветовая температура 2700K-6500K
2700K-6500K
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 40.0mm
Диаметр 450.0mm
Вес 2.6 kg
Вес упаковки 3 kg
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

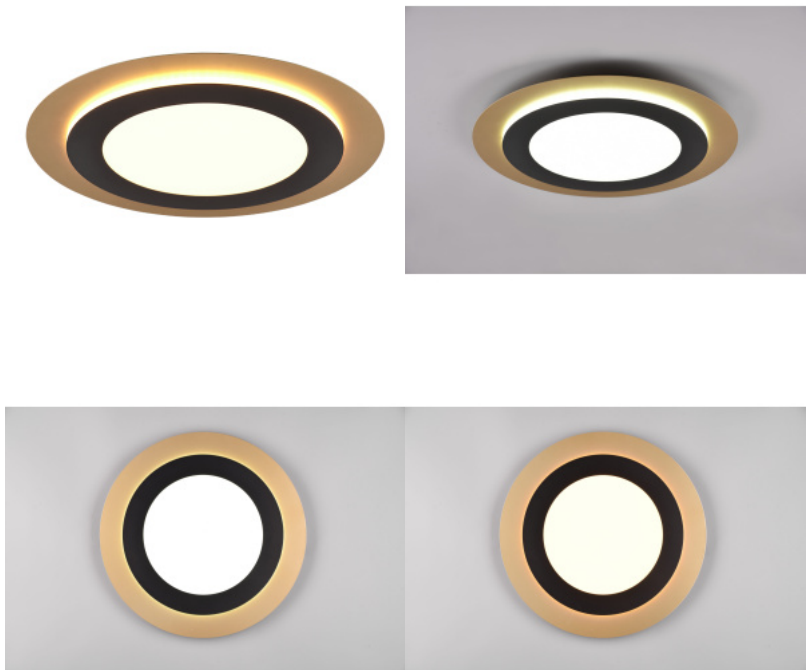

Плафон Trio Lighting Morgan черный / золотой 6000lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

Код изделия 22558 DIMMABLE dimmable


Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость DIMMABLE
Максимальная мощность 46W/1m
Световой поток 6000люмена(ов)
Цветовая температура 2700K-6500K
2700K-6500K
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 450.0mm
Ширина 450.0mm
Длина 40.0mm
Вес 3.1 kg
Вес упаковки 3.5 kg
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

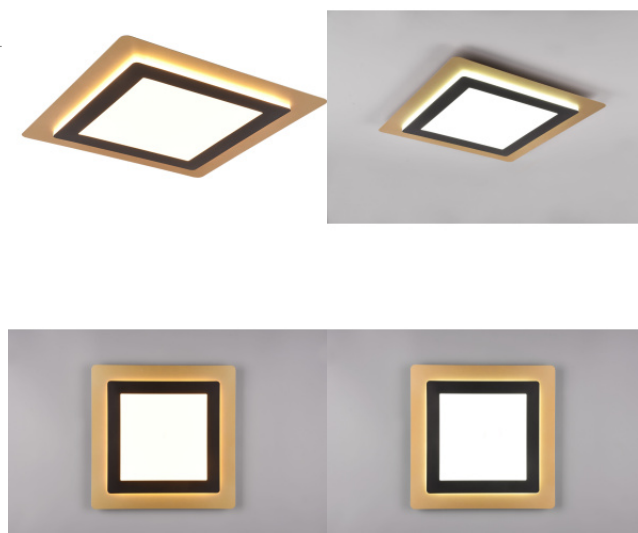

Плафон Trio Lighting Musica Bluetooth kõlariga белый 15,5W 1700lm CRI80 IP20 DIMMABLE 3000K-6000K WARM TO COLD

**Код изделия 22600 DIMMABLE
dimable**

Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 15,5W
Максимальная мощность 15.5W/1m
Световой поток 1700люмена(ов)
Цветовая температура WARM TO
COLD 3000K-6000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 85.0mm
Диаметр 410.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

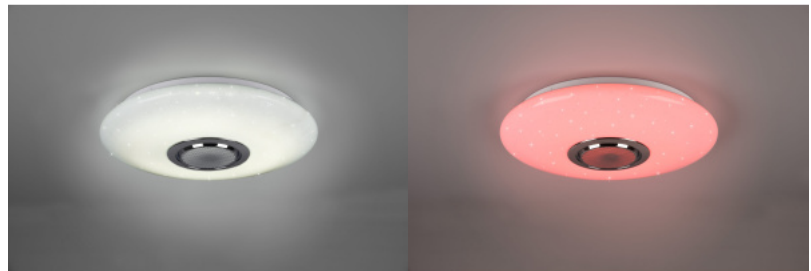

Плафон Trio Lighting Nando белый 42W 5200lm CRI80 IP20 Dip Switch 2700K-6000K

**Код изделия 21920 Dip Switch
dimable**

Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 42W
Световой поток 5200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
124W
Цветовая температура 2700K-6000K
2700K-6000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 9.0mm
Диаметр 70.0mm
Вес 2.2 kg
Вес упаковки 2.9 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 25000шт.
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Nando никель 13,5W 1290lm IP44 3000K теплый белый

Код изделия 19988

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 13,5W

Максимальная мощность 13.5W/1m

Световой поток 1290люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP44

Высота 110.0mm

Диаметр 250.0mm

Цвет корпуса никель

Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Paolo H2O белый 230V 15W 1500lm IP44 830

Код изделия 20825

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 15W

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 85.0mm

Диаметр 37.0mm

Вес 500 g

Вес упаковки 900 g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Paolo H2O белый 230V 15W 1500lm IP44 840

Код изделия 20831


Бренд [Trio Lighting](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 15W
 Световой поток 1500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP44
 Срок службы 30000h
 Высота 85.0mm
 Диаметр 37.0mm
 Вес 500 g
 Вес упаковки 900 g
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Rotonda белый 20W 2600lm IP20 830

Код изделия 22590

Бренд [Trio Lighting](#)
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 2600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 130W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 25000h
 Высота 58.0mm
 Диаметр 350.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса металл
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования

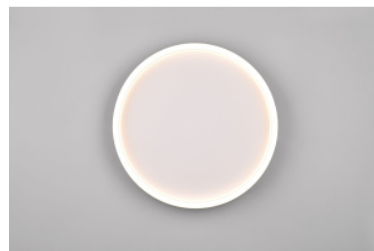

Плафон Trio Lighting Rotonda черный 20W 2600lm IP20 830

Код изделия 22591

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

130W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 50.0mm


Диаметр 350.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

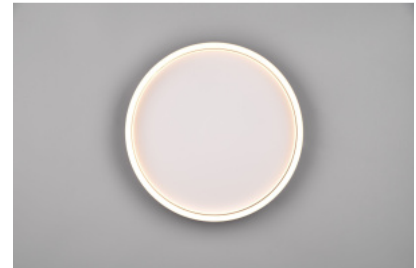

Плафон Trio Lighting Rotonda белый 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K

Код изделия 22153 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 24W

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

104W

Цветовая температура 2700K-6000K

2700K-6000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 105.0mm

Диаметр 380.0mm

Вес 600 g

Вес упаковки 1.1 kg

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет

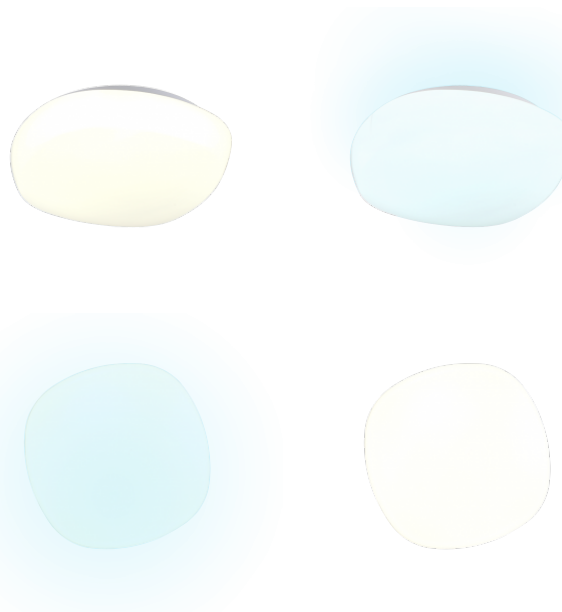

Плафон Trio Lighting Scott черный 30W 3600lm CRI80 IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2ССТ

Код изделия 22587 DIMMABLE dimmable


Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость DIMMABLE
 Мощность 30W
 Максимальная мощность 30W/1m
 Световой поток 3600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 120W
 Цветовая температура 2ССТ 3000K-6500K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 25000h
 Высота 30.0mm
 Диаметр 500.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 125000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Slope белый 34W 3900lm CRI80 IP20 switch dimmer 2700K-6500K

Код изделия 21011 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость switch dimmer
 Мощность 34W
 Световой поток 3900люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 115W
 Цветовая температура 2700K-6500K 2700K-6500K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 20000h
 Высота 75.0mm
 Диаметр 490.0mm
 Вес 1.3 kg
 Вес упаковки 1.6 kg
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 10000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет

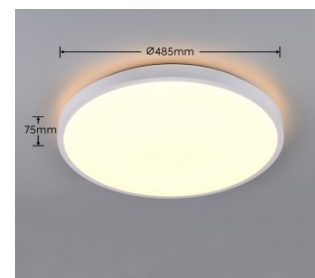

Плафон Trio Lighting Slope черный 34W 3900lm CRI80 IP20 switch dimmer 2700K-6500K

Код изделия 21010 switch dimmer dimmable


Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость switch dimmer
 Мощность 34W
 Световой поток 3900люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 115W
 Цветовая температура 2700K-6500K
 2700K-6500K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 20000h
 Высота 75.0mm
 Диаметр 490.0mm
 Вес 1.3 kg
 Вес упаковки 1.6 kg
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 10000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Solea 36W 4700lm IP20 830

Код изделия 22228



Бренд [Trio Lighting](#)
 Мощность 36W
 Максимальная мощность 36W/1m
 Световой поток 4700люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 131W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 15000h
 Высота 75.0mm
 Диаметр 400.0mm
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 25000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет

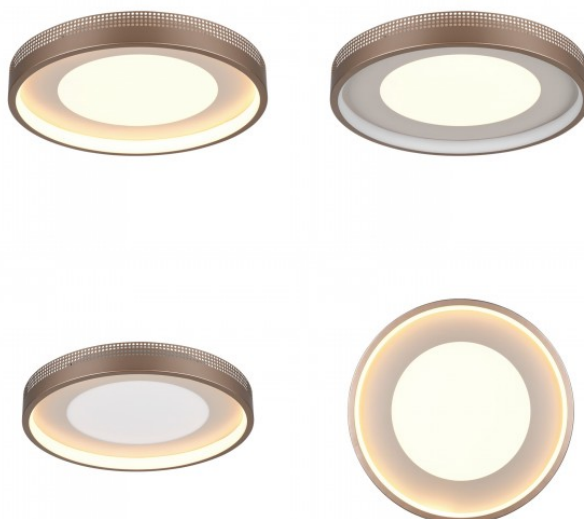

Плафон Trio Lighting Subara белый 20W 2100lm IP20 switch dimmer 3000K, 4000K 2ССТ

Код изделия 21918 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость switch dimmer
 Мощность 20W
 Световой поток 2100люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 105W
 Цветовая температура 2ССТ 3000K, 4000K
 Защитное стекло IP20
 Высота 56.0mm
 Ширина 400.0mm
 Длина 26.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования

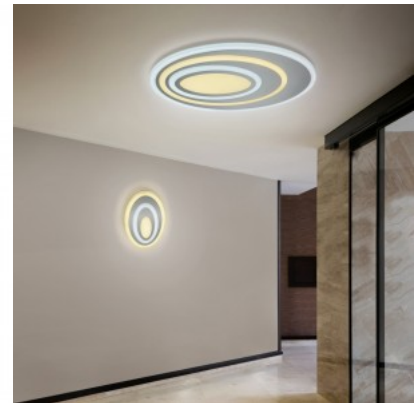

Плафон Trio Lighting Suzuka белый 40W 4650lm IP20 DIMMABLE

Код изделия 21967 DIMMABLE dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость DIMMABLE
 Мощность 40W
 Световой поток 4650люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 116W
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 65.0mm
 Ширина 550.0mm
 Длина 550.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 20000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Terra H2O 230V 15W 1500lm IP44 840

Код изделия 20866

Бренд [Trio Lighting](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 15W
 Световой поток 1500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP44
 Срок службы 30000h
 Высота 85.0mm
 Диаметр 37.0mm
 Вес 600 g
 Вес упаковки 900 g
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Umberto хром 12W 1160lm IP44 830

Код изделия 22418

Бренд [Trio Lighting](#)
 Мощность 12W
 Максимальная мощность 12W/1m
 Световой поток 1160люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 97W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP44
 Срок службы 30000h
 Высота 80.0mm
 Диаметр 290.0mm
 Вес 400 g
 Вес упаковки 600 g
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса хром
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 20000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Umberto черный 12W 1160lm IP44 830

Код изделия 22415

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1160люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
97W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 80.0mm

Диаметр 290.0mm

Вес 400 g

Вес упаковки 600 g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Количество включений 20000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Vega белый 16W 1900lm IP20 830

Код изделия 22580

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 16W

Максимальная мощность 16W/1m

Световой поток 1900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
119W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 60.0mm

Диаметр 330.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 10000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 2 года / лет



Плафон Trio Lighting Waco белый круглый 51W 12400lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 20165 DIMMABLE
dimmable**


Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость DIMMABLE
 Мощность 51W
 Световой поток 12400люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 243W
 Цветовая температура ЗССТ 2300K,
 3000K, 4000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 6.0mm
 Диаметр 750.0mm
 Вес 5.26 kg
 Вес упаковки 6.91 kg
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Форма круглый
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Yuma 4200lm 80° IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2ССТ

**Код изделия 22563 DIMMABLE
dimmable**


Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость DIMMABLE
 Максимальная мощность 35W/1m
 Световой поток 4200люмена(ов)
 Цветовая температура 2ССТ
 3000K-6500K
 Угол линзы 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 25000h
 Высота 50.0mm
 Диаметр 600.0mm
 Материал корпуса металл +
 пластик
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет

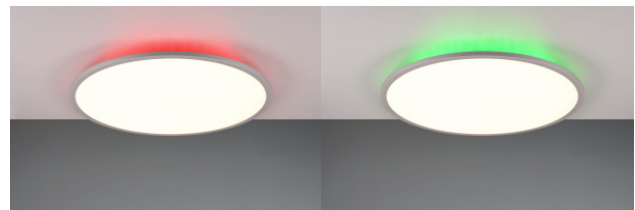

Плафон Trio Lighting Yuma 53W 6700lm IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Код изделия 22562 DIMMABLE dimmable


Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость DIMMABLE
 Мощность 53W
 Максимальная мощность 53W/1m
 Световой поток 6700люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 126W
 Цветовая температура 2CCT 3000K-6500K
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 25000h
 Высота 50.0mm
 Диаметр 1000.0mm
 Материал корпуса металл + пластик
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет

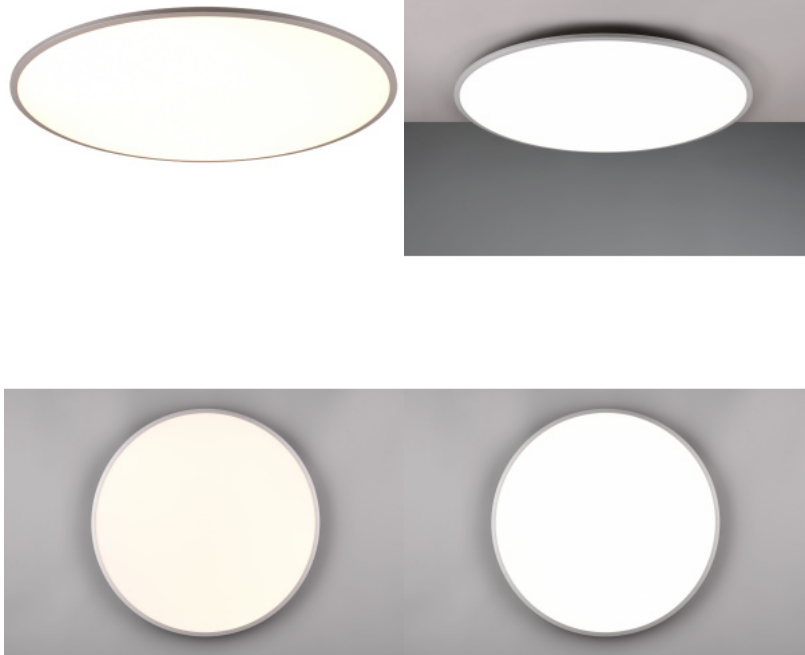

Плафон Trio Lighting Yuma RGBW 23W 2250lm IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Код изделия 22561 DIMMABLE dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость DIMMABLE
 Мощность 23W
 Максимальная мощность 23W/1m
 Световой поток 2250люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 98W
 Цветовая температура 2CCT 3000K-6500K
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 25000h
 Высота 50.0mm
 Диаметр 400.0mm
 Вес 1.3 kg
 Вес упаковки 1.8 kg
 Материал корпуса металл
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет

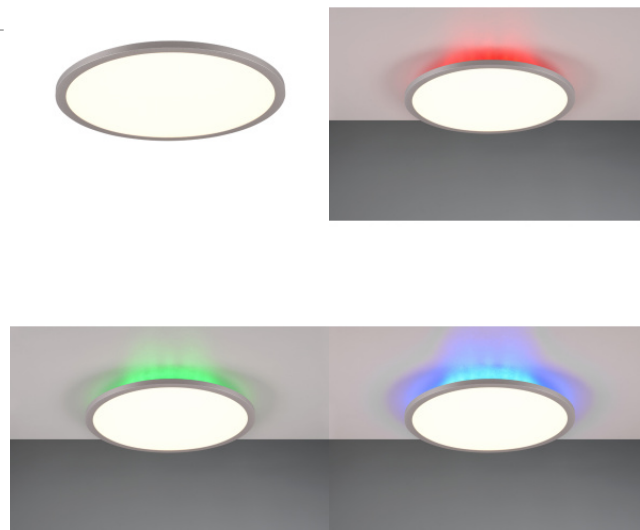

Плафон WEGA белый E27 IP44

Код изделия 18041

Максимальная мощность 75W/1m

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Цвет корпуса белый



Плафон Zoe LX с датчиком движения белый круглый 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

Код изделия 16732

Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 1712люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
71W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 650 g
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл +
пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Современный светодиодный
потолочный светильник с
применением как в помещении, так
и на открытом воздухе. Светильник
крепится к поверхности, подходит
как для стен, так и для потолков.
Благодаря разъемной конструкции
основания и крышки светильника,
его обслуживание и установка
становятся особенно простыми!
Светильник придает помещению
дневной свет (4000K). Повысьте
качество освещения в
повседневной жизни и выберите
передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)

Плафон Zoe белый круглый 230V 12W 856lm 115° IP44 840

Код изделия 16075

Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 856люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
71W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 440 g
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл +
пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Современный светодиодный
потолочный светильник с
применением как в помещении, так
и на открытом воздухе. Светильник
крепится к поверхности, подходит
как для стен, так и для потолков.
Благодаря разъемной конструкции
основания и крышки светильника,
его обслуживание и установка
становятся особенно простыми!
Светильник придает помещению
дневной свет (4000K). Повысьте
качество освещения в
повседневной жизни и выберите
передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)

Плафон Zoe белый круглый 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

Код изделия 16077

Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 1712люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
71W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 540 g
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл +
пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Современный светодиодный
потолочный светильник с
применением как в помещении, так
и на открытом воздухе. Светильник
крепится к поверхности, подходит
как для стен, так и для потолков.
Благодаря разъемной конструкции
основания и крышки светильника,
его обслуживание и установка
становятся особенно простыми!
Светильник придает помещению
дневной свет (4000K). Повысьте
качество освещения в
повседневной жизни и выберите
передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)

Плафон Zoe с датчиком движения белый круглый 230V 19W 1284lm 115° IP44 840

Код изделия 18271

Напряжение питания 230V
Мощность 19W
Максимальная мощность 19W/1m
Световой поток 1284люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
68W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 540 g
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл +
пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Современный светодиодный
потолочный светильник с
применением как в помещении, так
и на открытом воздухе. Светильник
крепится к поверхности, подходит
как для стен, так и для потолков.
Благодаря разъемной конструкции
основания и крышки светильника,
его обслуживание и установка
становятся особенно простыми!
Светильник придает помещению
дневной свет (4000K). Повысьте
качество освещения в
повседневной жизни и выберите
передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)

Плафон Zoe черный круглый 230V 24W 1540lm 115° IP44 840

Код изделия 16080

Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 1540люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
64W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 540 g
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл +
пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



LED-потолочный светильник с современным дизайном. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание и установка осуществляются особенно легко! Светильник добавляет в комнату белый свет (4000K). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)